


## 產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

- \*類別: ■ ■ 歐規薄肉多芯絞線
- \*導體: 符合 ISO 6722 規範軟銅絞線 Stranded copper conductor
- \*絕緣: PVC 材質, 符合 ISO 6722 及 ROHS 規範 PVC Insulation
- \*耐溫: -40~105℃
- \*多種顏色選擇 Any colors for customized

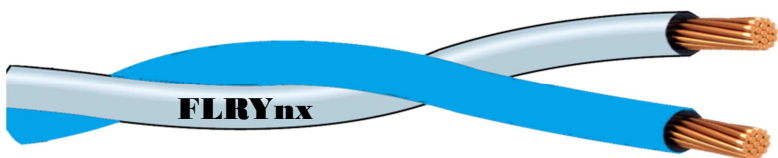

FLRYnx 歐規薄肉多芯絞線，適用於汽車、機車及各式運送工具之歐規薄肉低壓絕緣花線，符合 ISO 6722 規範。

FLRYnx Twisted thin wall insulated low-tension wire without jacket, suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. ISO 6722 compliant.

### FLRYnx | ISO Thin Wall Twisted Multi-Core PVC Wire w/o Jacket

| 公稱截面積<br>C x mm <sup>2</sup> | 導體結構<br>mm X no. | 絞合外徑<br>Overall Diameter | 絕緣厚度    |         |        | 完成總外徑  |
|------------------------------|------------------|--------------------------|---------|---------|--------|--------|
|                              |                  |                          | 標準厚度    | 最小厚度    | 最大外徑   | 最大 MAX |
| 2 x 0.35 mm <sup>2</sup>     | 0.26 mm / 7      | 0.8 mm                   | 0.25 mm | 0.20 mm | 1.3 mm | 2.6 mm |
| 2 x 0.50 mm <sup>2</sup>     | 0.19 mm / 19     | 1.0 mm                   | 0.28 mm | 0.22 mm | 1.6 mm | 3.2 mm |
| 3 x 0.50 mm <sup>2</sup>     | 0.19 mm / 19     | 1.0 mm                   | 0.28 mm | 0.22 mm | 1.6 mm | 3.5 mm |
| 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>     | 0.23 mm / 19     | 1.2 mm                   | 0.30 mm | 0.24 mm | 1.9 mm | 3.8 mm |
| 3 x 0.75 mm <sup>2</sup>     | 0.23 mm / 19     | 1.2 mm                   | 0.30 mm | 0.24 mm | 1.9 mm | 4.1 mm |
| 2 x 1.00 mm <sup>2</sup>     | 0.26 mm / 19     | 1.3 mm                   | 0.30 mm | 0.24 mm | 2.1 mm | 4.2 mm |
| 4 x 1.00 mm <sup>2</sup>     | 0.26 mm / 19     | 1.3 mm                   | 0.30 mm | 0.24 mm | 2.1 mm | 5.1 mm |
| 2 x 1.50 mm <sup>2</sup>     | 0.32 mm / 19     | 1.7 mm                   | 0.30 mm | 0.24 mm | 2.4 mm | 4.8 mm |

大域科技股份有限公司

TA YU SCIENCE Co., Ltd

+886-3-329-8989

+886-3-329-7811

tayui@ms24.hinet.net

benson@tayui.com.tw

www.tayui.com.tw