



Digital Electronic Over Current Relays 電子式保護電驛

新數位式保護電驛--i3DM / iFDM 系列

- 集成模式、功能增強
- 支援RS-485，Modbus通訊協議
- 保護功能：過電流、欠電流、欠相、逆相、失速、馬達轉子鎖死、電流不平衡
- 符合《關於在電氣設備中限制使用某些有害物質指令》RoHS的相關規定



新數位式保護電驛--3DM2/FDM2 系列

- 集成模式、功能增強
- 保護功能：過電流、欠電流、欠相、逆相、失速、馬達轉子鎖死、電流不平衡
- 符合《關於在電氣設備中限制使用某些有害物質指令》RoHS的相關規定



應用場所

- 大樓
- 辦公室
- 商業用
- 住宅用
- 醫院

產業設備

- 石油化學
- 半導體
- 電子
- 化學
- 製藥
- 玻璃
- 水泥
- 鋼鐵
- 油漆
- 食品

公共設備

- 發電廠
- 汙水處理
- 機場
- 捷運/鐵路
- 造船

EOCR-SE2、SS、SSD、DS3(T)

- 電子式馬達保護電驛
- 新技術替代熱動電驛
- 使用簡單




特色

- 密集型的設計
- 多重保護功能
- 寬廣電流值調整範圍(10:1)
- 電流計功能
- LED跳脫指示
- 高精度
- 手動瞬間復歸
- 電氣遙控復歸
- 測試功能
- 對周圍環境溫度不敏感
- 低耗能、節省電力
- 安全失效保護功能


過電流保護

當馬達運轉電流(I_n)超過EOCR的電流設定值(I_s)且持續超過預設動作跳脫時間(O-TIME)時，EOCR會自動跳脫，以達到過電流保護。

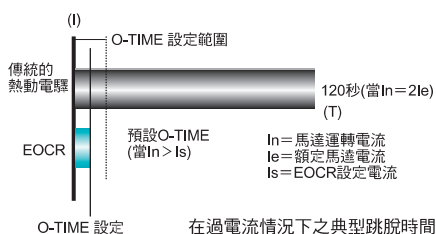

欠相保護

欠相發生期間，馬達繞組電流可能增加到150%或更多，當馬達電流增加時，馬達繞組溫度會增加並可能會破壞繞組的絕緣；EOCR可快速跳脫以避免損害馬達繞組。

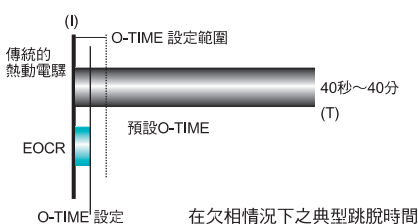

電流計功能及跳脫指示

在面板上的液晶指示可當作跳脫指示及電流計器，當您調整電流設定旋鈕到液晶指示燈會閃動時，即為實際馬達運轉電流值，您可輕鬆地不需要使用電流計而了解並設定馬達電流值；然而，當馬達電流超過設定值（即過載現象），此時電子式保護電驛跳脫，而液晶指示燈會一直亮著直到復歸為止，若您同時安裝很多的電驛及電磁開關時，跳脫指示器將可讓您更輕鬆的設定及維修。



寬廣的電流調整範圍

EOCR具有寬廣電流調整範圍，（每一機種最大電流與最小電流之比值超過10:1），且同一型號只需三種機種就可涵蓋寬廣的電流調整範圍0.1A~600A，讓您容易控制庫存。

選擇性CT繞線

只需要保護電驛可用電流容量之1/3或1/4來保護馬達時，可以相同之EOCR，藉由CT繞線的匝數來達到您所要的電流設定範圍，每多繞一匝，電流設定範圍則愈小。

機種	繞線匝數	穿線次數	電流設定範圍
05	0	1	0.5~6.A
選擇性CT繞線	1	2	0.25~3.A
	2	3	0.17~2.A
	3	4	0.12~1.5A
	4	5	0.1~1.2A




選擇性外接比流器(CT)

每一機種的“05”型號可直接外接加CT以達到較高的電流範圍。

內建CT	型號	變流比	電流設定範圍
	05	—	0.5~6A
外建CT	100	100:5	10~120A
	200	200:5	20~240A
	300	300:5	30~360A
	400	400:5	40~480A
	500	500:5	50~600A
	600	600:5	60~720A

訂購說明

2CT - 100



2CT	100
3CT	150
	200

手動瞬時復歸

按：RESET鈕或切斷電源後可手動瞬時復歸，亦可由盤面復歸鈕電動遙控復歸。

節省電力

SS機種只需250mA的電力，遠比熱動雙金片過載電驛少，在電子式電驛壽命期間可大幅節省電力成本約20倍。


EOCR電子式保護電驛

機種一覽表

機 種		EOCR-SS	EOCR-SE2	EOCR-DS3(T)	EUCR	EOCR-SSD	EOCR-3DM2 EOCR-FDM2	EOCR-i3DM EOCR-iFDM
保護功能	過電流	●	●	●		●	●	●
	低電流				●		●	●
	欠相	◎ 註5	◎ 註5	● 註6		● 註5	● 註6	● 註6
	相位不平衡			◎			●	●
	逆相			● 註6			● 註6	● 註6
	馬達轉子鎖死	◎	◎	●		●	●	●
	失速						●	●
時間特性	定時限	●	●	●	●	●	●	●
	反時限						●	●
電流檢測	2-CT	●	●	●	●	●		
	3-CT						●	●
接線方式	內建CT	●		●	●	●	●	●
	接觸器		●					
固定方式	軌道式	●	●	●	●	●	●	●
	埋入式						●	●
	接觸器			●			●	●
跳脫指示	LED指示	●	●	●	●			
	液晶數位顯示					●	●	●
故障排除指示				●			●	●
通訊								●
認證		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

- 註：1. ●：表示有此功能 ◎：表示以過電流保護功能來保護
2. SS、SE2、SSD、DS3、DS3T、EUCR、i3DM、iFDM、3DM2、FDM2機種60A以上需另購CT搭配。
3. 由於電子產品有批量生產考量，交期請洽詢各區業務單位
4. 1E Relay：過電流保護
5. 2E Relay：過電流、欠相(無法顯示欠R、S、T 哪一相；SSD除外)保護。
6. 3E Relay：過電流、欠相(可顯示欠R、S、T 哪一相)、逆相保護。

型式編號說明

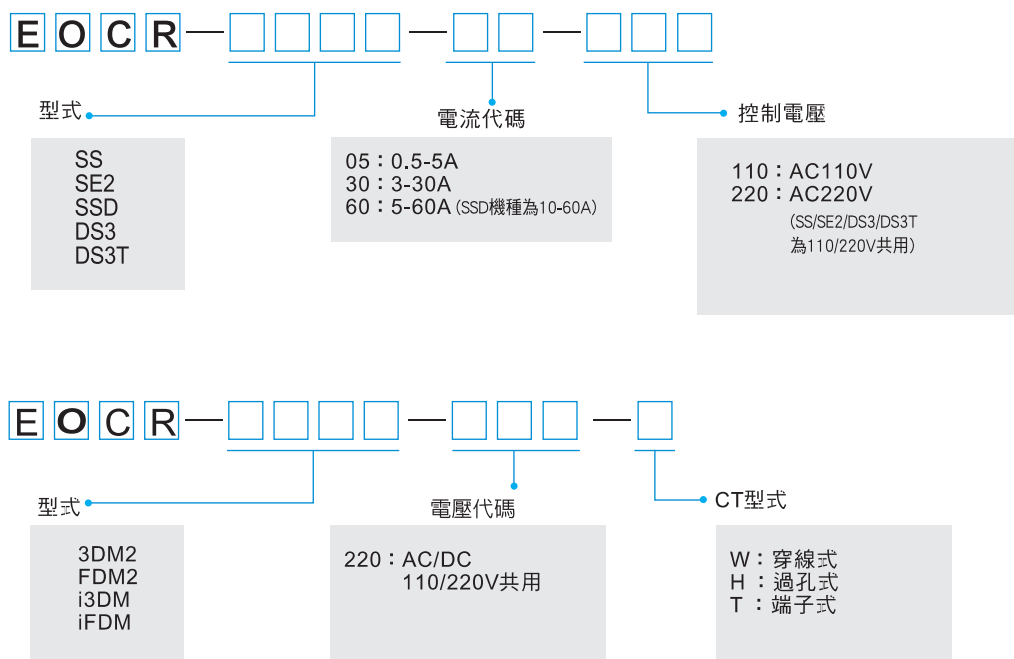

EOCR電子式保護電驛

EOCR搭配接觸器選用表

SS	SE2	SSD	DS3(T)	3DM2/ FDM2	i3DM/ iFDM	電流代碼	電流設定(A)	搭配接觸器機種	AC3三相額定 電流(A) 220V	最大可達額定 電流220V
●	●	●	●	●	●	5	0.5-6A	CU-11/17	12A	
●	●	●	●	●	●	30	3-30A	CU-11/12	12A	12A
●	●	●	●	●	●			CU-16/17	16A	16A
●	●	●	●	●	●			CU-18	23A	23A
●	●	●	●	●	●			CU-22	27A	27A
●	●	●	●	●	●			CU-27	30A	30A
●	●	●	●	●	●	60	5-60A	CU-11/12	12A	12A
●	●	●	●	●	●			CU-16/17	16A	16A
●	●	●	●	●	●			CU-18	23A	23A
●	●	●	●	●	●			CU-22	27A	27A
●	●	●	●	●	●			CU-27	30A	30A
●	●	●	●	●	●			CU-32,CU-32R	35A	35A
●	●	●	●	●	●			CU-38	39A	39A
●	●	●	●	●	●			CU-40	44A	44A
●	●	●	●	●	●	05+CT(100:5)	10~120A	CU-50	55A	55A
●	●	●	●	●	●			CU-65	65A	65A
●	●	●	●	●	●			CU-80	75A	75A
●	●	●	●	●	●			CU-90	85A	85A
●	●	●	●	●	●	05+CT(150:5)	15~180A	CN-100R	115A	115A
●	●	●	●	●	●			CN-125R	138A	138A
●	●	●	●	●	●			CN-150	151A	151A
●	●	●	●	●	●	05+CT(200:5)	20~240A	CN-180	180A	180A
●	●	●	●	●	●			CN-220	225A	225A
●	●	●	●	●	●	05+CT(300:5)	30~360A	CN-300	300A	300A

註：i3DM / iFDM若使用過熱反時限保護特性，超過32A以上須外加CT。



EOCR-SS



EOCR-SE2



EOCR-DS3



EOCR-DS3T



EOCR-SSD



EOCR-3DM (端子式)



EOCR-3DM2 (穿線式)



EOCR-3DM (過孔式)



EOCR-iFDM (穿線式)

EOCR電子式保護電驛

EOCR-SS



特色

- 2相CT電流檢測
- 可獨立調整啟動跳脫時間(D-TIME)及過載跳脫時間(O-TIME)
- “失效-安全(N型)”保護功能

保護

保護項目	跳脫時間
過電流	O-TIME
欠相	O-TIME
馬達轉子鎖死	O-TIME

機種

馬達電流設定	電流範圍
SS-05	0.5~6A
SS-30	3~30A
SS-60	5~60A
100~(超過60A)	SS-05+外接CT

規格

時間設定	D-TIME : 0.5~30秒 O-TIME : 0.5~10秒
額定絕緣電壓	600VAC
控制電壓 (50/60Hz)	220V : 24~240VAC/DC
輸出接點	接點模式 : 1a1b 3A/250VAC , 5A/30VDC (通電狀況下) "失效-安全" (N型) "無失效-安全" (R型)
復歸	手動 : 按"RESET"鈕後復歸 電氣 : 斷電後自動復歸
環境溫度(操作)	-20~+60℃
環境溫度(儲存)	-30~+80℃
耐電壓強度	外殼與電路間 : 2kV , (50/60Hz) , 1分鐘 接點間 : 1kV , (50/60Hz) , 1分鐘 相間 : 2kV , (50/60Hz) , 1分鐘
消耗電力	低於2W
時間特性	定時限
跳脫指示	2 LED
固定方式	35mm Din Rail或固定於 配電盤

EOCR-SE2

NEW



特色

- 2相CT電流檢測
- 經濟型機種

保護

保護項目	跳脫時間
過電流	O-TIME
欠相	O-TIME
馬達轉子鎖死	O-TIME

機種

馬達電流設定	電流範圍
SE2-05	0.5~6A
SE2-30	3~30A
SE2-60	5~60A
100~(超過60A)	SE2-05+ 外接CT

規格

時間設定	O-TIME : 0.5~15秒
額定絕緣電壓	600VAC
控制電壓 (50/60Hz)	220V : 24~240VAC/DC
輸出接點	接點模式 : 3A/250VAC(1c) (通電狀況下) "無失效-安全" (R型) NC : 95 導通 96 導通
復歸	手動 : 按"RESET"鈕後復歸 電氣 : 斷電後自動復歸
精度	電流 : ±10% 時間 : ±15%
環境溫度(操作)	-20~+60℃
環境溫度(儲存)	-30~+80℃
絕緣電阻	在外殼與電路間 : 超過10M Ω (DC 500V高阻計)
耐電壓強度	在外殼與電路間 : 2kV , (60Hz) , 1分鐘 接點間 : 1kV , (60Hz) , 1分鐘 相間 : 2kV , (60Hz) 1分鐘
消耗電力	低於2W
時間特性	定時限
跳脫指示	2 LED
固定方式	35mm Din Rail 或 固定於配電盤

EOCR-DS3(T)



特色

- 3相CT電流檢測
- 可獨立調整啟動延遲時間(D-TIME)及過載跳脫時間(O-TIME)
- DS3+外接端子 : DS3T可與接觸器連接

保護

保護項目	跳脫時間
過電流	O-TIME
欠相	4秒
馬達轉子鎖死	D-TIME
逆相	0.3秒
時間特性	定時限

機種

馬達電流設定	電流範圍
DS3(T)-05	0.5~6A
DS3(T)-30	3~30A
DS3(T)-60	5~60A
100~(超過60A)	DS3-05+外接CT

規格

時間設定	D-TIME : 0.5~50秒 O-TIME : 0.5~10秒
額定絕緣電壓	600VAC
控制電壓 (50/60Hz)	220V : 24~240VAC/DC
輸出接點	接點模式 : 1a1b 3A/250VAC (通電狀況下) "失效-安全" (N型) "無失效-安全" (R型)
復歸	手動 : 按"RESET"鈕後復歸 電氣 : 斷電後自動復歸
環境溫度(操作)	-20~+60℃
環境溫度(儲存)	-30~+80℃
耐電壓強度	外殼與電路間 : 2kV , (50/60Hz) , 1分鐘 接點間 : 1kV , (50/60Hz) , 1分 相間 : 2kV , (50/60Hz) , 1分
消耗電力	低於2W
時間特性	定時限
跳脫指示	2 LED
固定方式	35mm Din Rail或固定於 配電盤

EOCR電子式保護電驛

EUCR 電子式低電流保護電驛



特色

- 採用密集型設計，占用空間小
- 產品自帶二個整合CT
- 欠載保護（空轉保護）
- 寬的電流調整範圍
- 定時限跳脫特性
- 手動即時復歸/電氣（遠距離）復歸
- 強的環境適應性，可適用不同的工作環境
- “無失效-安全”保護功能

保護

保護項目	動作(跳脫)時間
低電流（空轉保護）	O-TIME

技術資料

電流設定		型號	設定範圍
		05	0.5 - 6A
		30	3.0 - 30A
		60	5.0 - 60A
		100~(超過60A)	05型+外接CT
跳脫時間設定		O-TIME	0.2 - 30 sec
復歸		手動(即時) / 電氣(遠距離)	
時間-電流特性		定時限	
電源	電壓	110	110VAC
		220	220VAC
	頻率	50/60Hz	
繼電器輸出	型式	1-SPDT (1C)	
	額定負載	3A/250VAC	
	狀態	常態不激勵	
安裝		35mm DIN rail / 配電盤安裝	

型式編號說明

E U C R — [] — [] — [] — [] — []

電流代碼

05 : 0.5~6A
30 : 3~30A
60 : 5~60A


復歸方式

R : 自動
M : 手動


控制電壓

220 : AC 220V
110 : AC 110V

接線參考圖

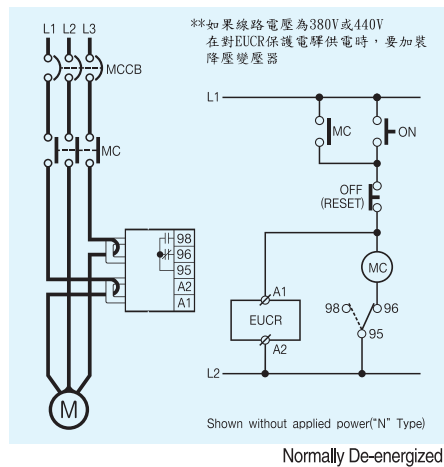

外型尺寸圖

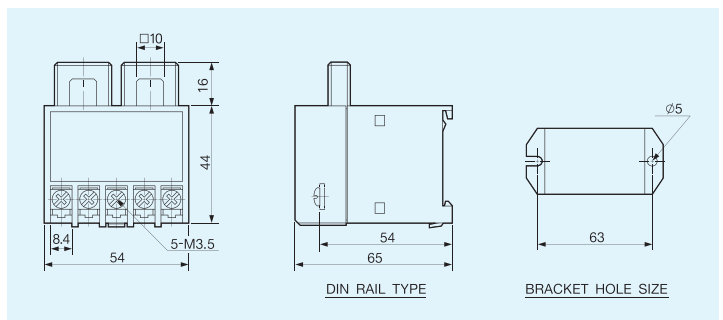

EOCR電子式保護電驛

EOCR-SSD 數位式保護電驛



特色

- 基於MCU(微處理器)的2CT型產品
- 數字顯示跳脫原因，方便尋找故障
- 復歸：手動(即時) / 電動(遠距離)
- 電流設定範圍：05型：0.5~6A；30型：3~30A；60型：10~60A
- 電流超過60A，須與CT配合使用
- 通過DIP開關選擇負載：單相(1P)，三相(3P)
- “失效-安全”(N型) / “無失效-安全”(R型)
可透過DIP開關選擇



保護

保護項目	跳脫時間	備註
過電流	O-Time	$I_s < I_n$
欠相	3 秒	$[(MAX - MIN) / MAX] \times 100 > 90$
馬達轉子鎖死	後0.5秒	≥ 3 倍 OC 設定值


技術資料

過電流設定	電流	05	0.5 ~ 6A
		30	3 ~ 30 A
		60	10 ~ 60A
	啟動延遲時間	D-Time	1 ~ 30
	跳脫延遲時間	O-Time	0.5, 1 ~ 10 秒
復歸			手動/電動
時間—電流特性		過電流	定時限
誤差	電流		$I < 1A : \pm 0.05A, I \geq 1A : \pm 5\%$
	時間		$t \leq 3S : \pm 0.2s, t > 3s : \pm 5\%$
環境	溫度	工作	-20℃ ~ 60℃
		儲存	-30℃ ~ 80℃
	濕度		30~85% RH 未結露狀態
控制電源			• 110 : 110VAC $\pm 15\%$, 50/60Hz
			• 220 : 220VAC $\pm 15\%$, 50/60Hz
繼電器輸出		2-SPST	3A / 250VAC, 電阻性
絕緣	外殼與線路之間		Over 10M Ω , DC500V
耐壓強度	外殼與線路之間		2000VAC 60Hz, 1min
	兩端之間		1000VAC 60Hz, 1min
	線路之間		2000VAC 60Hz, 1min
安裝			35mm Din Rail or 固定式安裝


接線參考圖

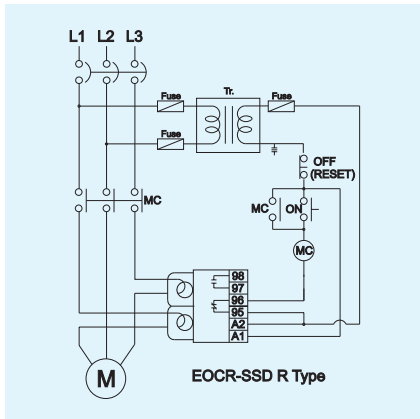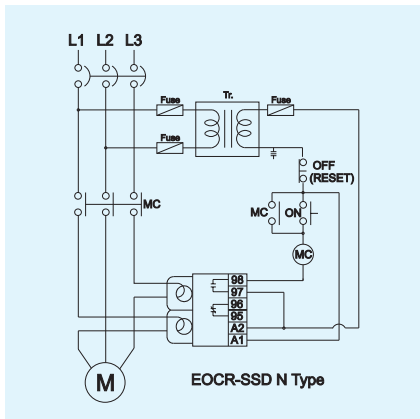

時間—電流特性曲線

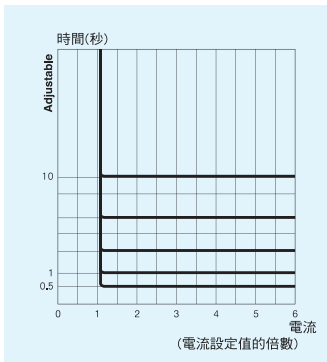

EOCR-SSD的定時限特性

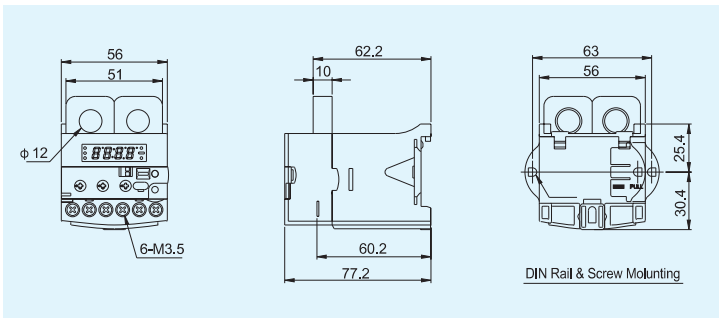

EOCR-SSD

EOCR電子式保護電驛


2CT比流器



- 為用於大電流馬達保護的EOCR專用
- 測量等級為1.0
- 只適用於EOCR

技術資料

規格	2CT-100	2CT-150	2CT-200
電流比	100 : 5A	150 : 5A	200 : 5A
級別	1.0	1.0	1.0
容量	5VA	5VA	5VA
額定電壓	600VAC		
絕緣強度	2kV		
絕緣電阻	10M Ω (500VDC)		
安裝	配電盤		

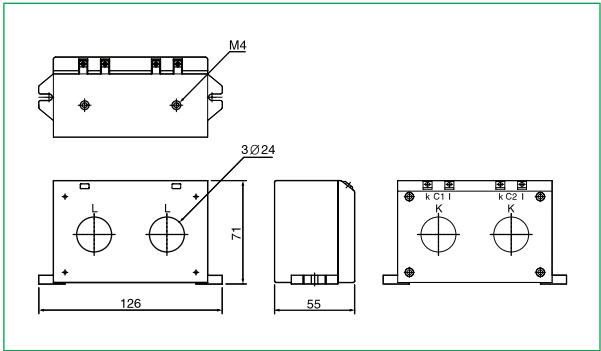

2CT


3CT比流器



- 為用於大電流馬達保護的EOCR專用
- 測量等級為1.0
- 只適用於EOCR

技術資料

規格	3CT-100	3CT-150	3CT-200
電流比	100 : 5A	150 : 5A	200 : 5A
級別	1.0	1.0	1.0
容量	5VA	5VA	5VA
額定電壓	600VAC		
絕緣強度	2kV		
絕緣電阻	10M Ω (500VDC)		
安裝	配電盤		

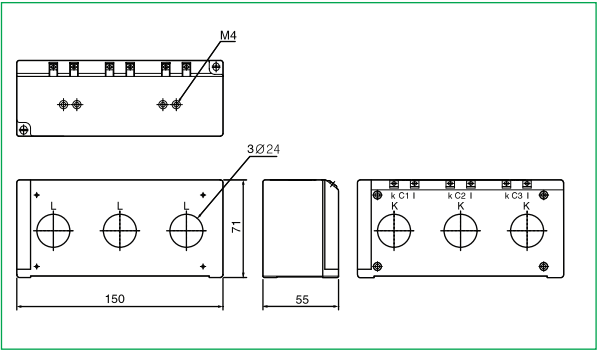

3CT

新 數 位 式



技術資料

型號		3DM2/ FDM2	i3DM / iFDM (通訊功能)
電源電壓		AC/DC 100 ~ 240V	AC/DC 100~240V
		DC/AC 24V	DC/AC 24V
頻率		50/60 Hz	50/60 Hz
單相		●	●
三相		●	●
CT型式	穿線式CT	●	●
	過孔式CT	●	●
	端子式CT	●	●
保護功能	過電流	●	●
	欠電流	●	●
	啟動失速	●	●
	馬達轉子鎖死	●	●
	欠相	●	●
	逆相	●	●
	相間不平衡	●	●
	熱式反時限	—	●
4-20mA輸出		—	—
附加功能	警報輸出	A, F, H	A, F, H
	電流幅值指示棒	●	●
	顯示	5 Digit 7 Segment	5 Digit 7 Segment
	密碼	—	●
	掉電保護 On / Off	●	●
	跳脫原因顯示,保存最後紀錄	●	●
	總運行時間	●	●
	復歸	手動 / 自動 / 電氣	手動 / 自動 / 電氣
通訊		—	MODBUS RS-485

EOCR電子式保護電驛

EOCR-3DM2 / FDM2

EOCR-3DM2 (穿線式)



EOCR-FDM2 (穿線式)



EOCR-3DM2 (過孔式)



EOCR-FDM2 (過孔式)



EOCR-3DM2 (端子式)



EOCR-FDM2 (端子式)



特色

- 內置晶片 Micro - Controller Unit
- 實時過程 / 高精度 (Real Time Processing / High Precision)
- 保護功能：過電流、低電流、欠相、逆相、失速(Stall)、馬達轉子鎖死(Jam)、電流不平衡
- 具有無需外部CT電流在32A之內的過熱反時限保護特性
- 附屬功能：“失效-安全”(N型)保護、預先警報(i3DM / iFDM)、累計運行時間、記憶最後3個跳脫原因和限制再啟動
- 電流幅值顯示棒
- 可適用於單相和三相電機
- 符合《關於在電氣電子設備中限制使用某些有害物質指令》ROHS的相關規定
- 對於FDM2產品，即使不連接PDM，仍然提供正常的保護功能

EOCR-3DM2/FDM2 規格

過電流	電流範圍	定時限：0.5~60A，超過60A以上，利用外部 CT	
		反時限：0.5~32A，超過32A以上利用外部 CT	
低電流	電流範圍	過電流設定值低於0.5A以下	
電流特性		定時限、反時限	
設定時間	定時限	D-Time	0~200s
		O-Time	0.2~30s
	自動復歸		0.5s~20min.
	復歸形式		手動、電氣、自動
誤差	電流		$1 < 1A : \pm 0.05A, 1 \geq 1A : \pm 5\%$
	時間		$1 \leq 3s : \pm 0.2s, t > 3s : \pm 5\%$
操作電源	電壓		100~240VAC/DC(85%~110%，Free voltage)
	頻率		50/60Hz
	電力消耗		Lower than 7VA
輸出	容量		3A/250VAC resistive.
	電力消耗		1a1b：OC
			1a：AL
顯示	7段數字顯示		3 phase amps, Cause of trip, Setting parameters indication.
	電流幅值顯示棒		Load factor.
安裝			配電盤(3DM2)
			嵌入面板(FDM2)
絕緣電壓	外殼與線路間		Over DC500V 10MΩ
耐壓強度	外殼與線路間		2kV, 50/60Hz, 1Min.
	敞開的接點間		1kV, 50/60Hz, 1Min.
	線路間		2kV, 50/60Hz, 1Min.
靜電放電	IEC61000-4-2		Level 3：空氣中放電：±8KV, 端子放電：±6KV
電磁輻射干擾	IEC61000-4-3		Level 3：10V/m, 80~1000MHz
電磁放電	IEC61000-4-6		Level 3：10V, 0.15~80MHz
突波	IEC61000-4-4		Level 3：±2KV, 1Min.
傳導發射	IEC61000-4-5		Level 3：1.2 x 50 μs, ±4KV(0°, 90°, 180°, 270°)
Emission	CISPR11		Class A (Conducted and radiated)
使用環境	溫度	保存	-40°C~+85°C
		運行	-20°C~+60°C
	濕度		30~85%RH(Non-condensate)
規格	穿線式		70W x 74.5H x 83.8D
	過孔式		70W x 56.3H x 108.1D
重量		3DM2	FDM2
	穿線式	265g	350g
	過孔式串通	295g	390g
	端子式	295+120(PDM)=415g	390+120(PDM)=510g
	顯示部分(附3M cable) 註1	—	125g
電力消耗		Less than 7VA.	

註1. 顯示部分(附3M cable)之3M cable 為標準品；另有訂製品 2M cable 可供選用，交期敬請洽詢各區營業單位。

EOCR電子式保護電驛

EOCR-i3DM/iFDM

EOCR-i3DM (穿線式)



EOCR-iFDM (穿線式)



EOCR-i3DM (過孔式)



EOCR-iFDM (過孔式)



EOCR-i3DM (端子式)



EOCR-iFDM (端子式)



特色

- 內置晶片 Micro - Controller Unit
- 實時過程 / 高精度 (Real Time Processing / High Precision)
- 保護功能：過電流、低電流、欠相、逆相、失速(Stall)、馬達轉子鎖死(Jam)、電流不平衡
- 具有無需外部CT電流在32A之內的過熱反時限保護特性
- 附屬功能：“失效-安全”(N型)保護、預先警報(i3DM / iFDM)、累計運行時間、記憶最後3個跳脫原因和限制再啟動
- 電流幅值顯示棒
- 可適用於單相和三相電機
- 符合《關於在電氣電子設備中限制使用某些有害物質指令》ROHS的相關規定
- 對於FDM2產品，即使不連接PDM，仍然提供正常的保護功能


EOCR-i3DM/iFDM 規格

過電流		電流範圍	定時限：0.5~60A，超過60A以上，利用外部 CT	
			反時限&熱式TCC：0.5~32A，超過32A以上利用外部 CT	
低電流		電流範圍	過電流設定值低於0.5A以下	
電流特性			定時限、反時限、熱式反時限	
設定時間	定時限	D-Time	0~200s	
		O-Time	0.2~30s	
	自動復歸		0.5s~20min.	
	復歸形式		手動、電動、自動	
誤差	電流		1<1A：±0.05A, 1≥1A：±5%	
	時間		1≤3s：±0.2s, t>3s：±5%	
操作電源	電壓		100~240VAC/DC(85%~110%，Free voltage)	
	頻率		50/60Hz	
	電力消耗		Lower than 7VA	
	輸出	容量		3A/250VAC resistive.
電力消耗		1a1b：OC(i3DM / iFDM)		
		1a：AL(i3DM / iFDM)		
顯示	7段數字顯示		3 phase amps, Cause of trip, Setting parameters indication.	
	電流幅值顯示棒		Load factor.	
通訊			Modbus / RS-485	
安裝			配電盤(i3DM)	
			嵌入面板(iFDM)	
絕緣電壓		外殼與線路間	Over DC500V 10MΩ	
耐壓強度	外殼與線路間		2kV, 50/60Hz, 1Min.	
	敞開的接點間		1kV, 50/60Hz, 1Min.	
	線路間		2kV, 50/60Hz, 1Min.	
靜電放電		IEC61000-4-2	Level 3：空氣中放電：±8KV, 端子放電：±6KV	
電磁輻射干擾		IEC61000-4-3	Level 3：10V/m, 80~1000MHz	
電磁放電		IEC61000-4-6	Level 3：10V, 0.15~80MHz	
突波		IEC61000-4-4	Level 3：±2KV, 1Min.	
傳導發射		IEC61000-4-5	Level 3：1.2 x 50 μs, ±4KV(0° ,90° ,180° ,270°)	
Emission		CISPR11	Class A (Conducted and radiated)	
使用環境	溫度	保存	-40°C~+85°C	
		運行	-20°C~+60°C	
	濕度		30~85%RH(Non-condensate)	
規格	穿線式		70W x 74.5H x 83.8D	
	過孔式		70W x 56.3H x 108.1D	
重量			i3DM	iFDM
	穿線式		330g	420g
	過孔式串通		370g	460g
	端子式		370+120(PDM)=490g	460+120(PDM)=580g
	顯示部分(附3M cable) 註1		—	125g
電力消耗			Less than 7VA.	


註1. 顯示部分(附3M cable)之3M cable 為標準品；另有訂製品 2M cable 可供選用，交期敬請洽詢各區營業單位。

EOCR電子式保護電驛


外形尺寸 (mm)

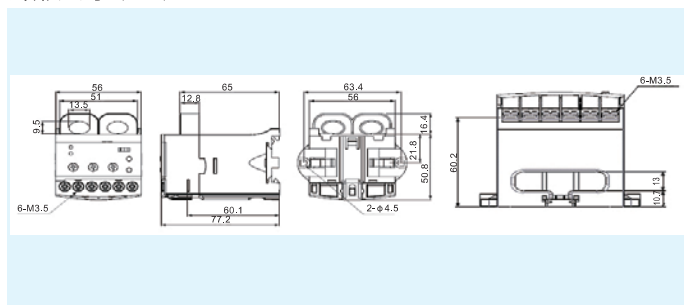


EOCR-SS

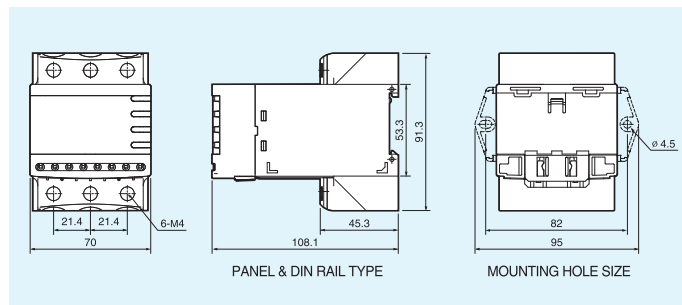


EOCR-3DM2 (端子式)

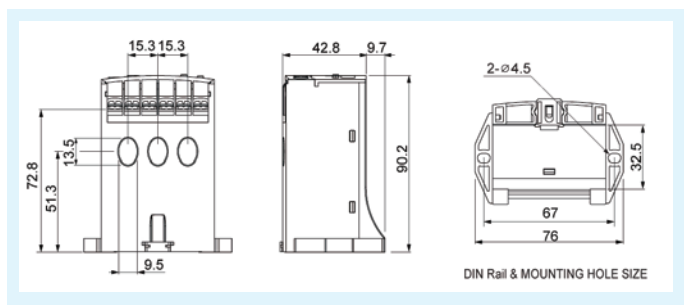


EOCR-SE2

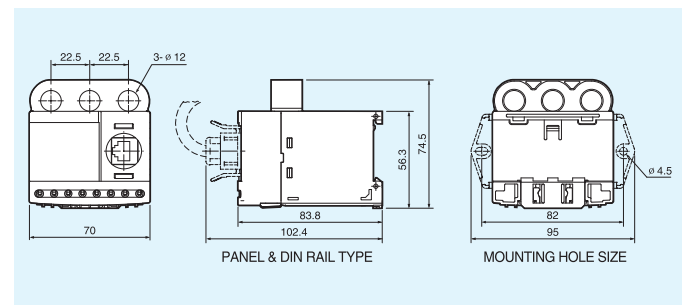


EOCR-FDM2 (穿線式)

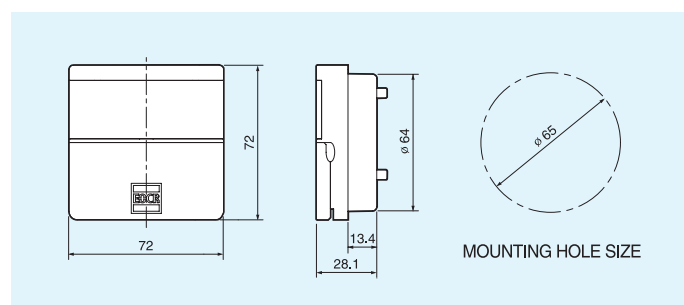


EOCR-PDM (Display)

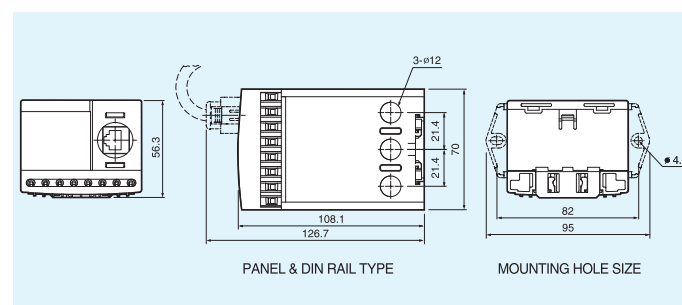


EOCR-FDM2 (過孔式)

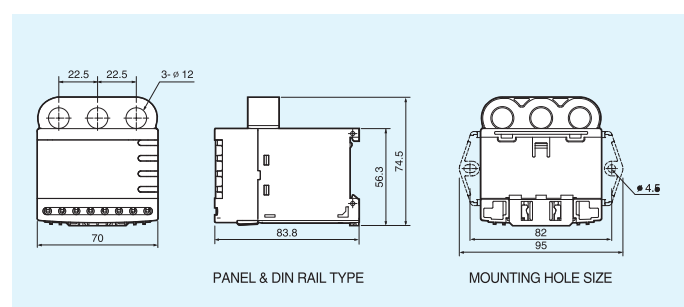


EOCR-3DM2 (穿線式)

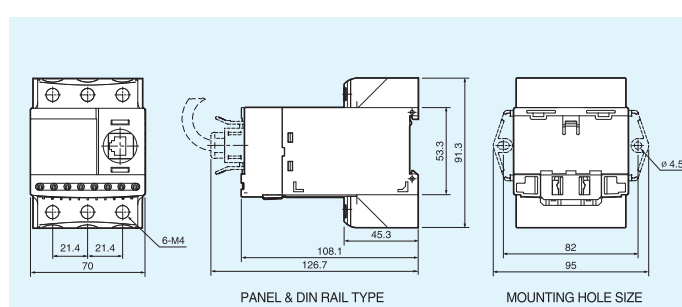

EOCR-FDM2 (端子式)

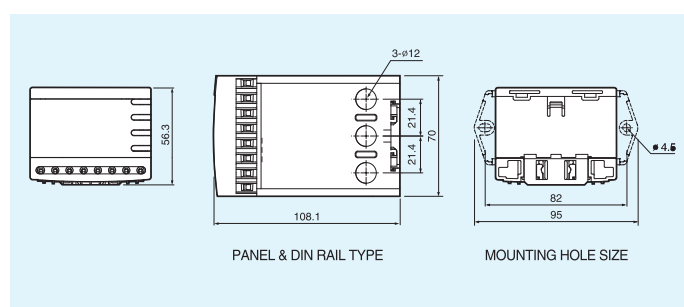


EOCR-3DM2 (過孔式)

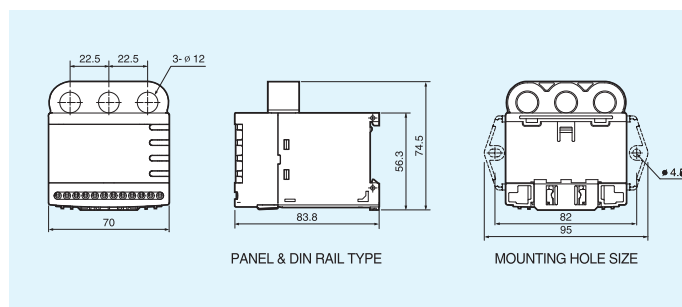


EOCR-i3DM (穿線式)


外形尺寸 (mm)

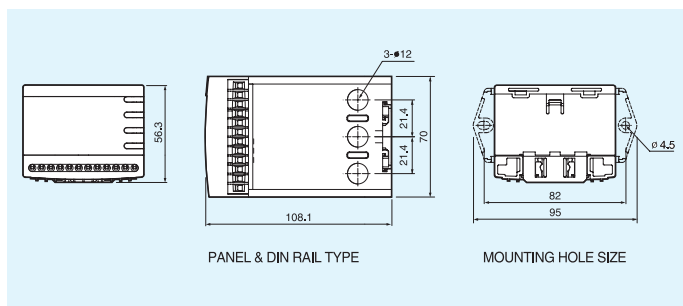


EOCR-i3DM (過孔式)

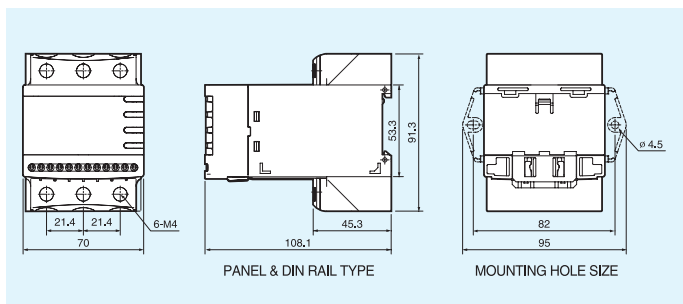


EOCR-i3DM (端子式)

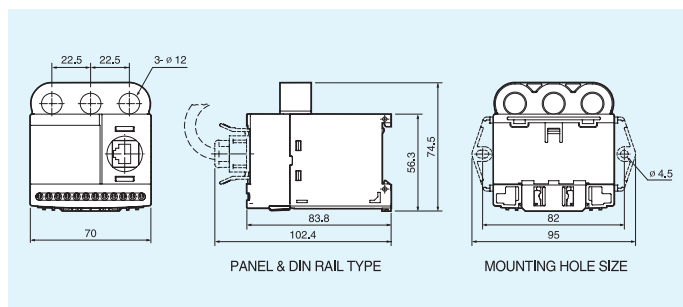

EOCR-iFDM (穿線式)

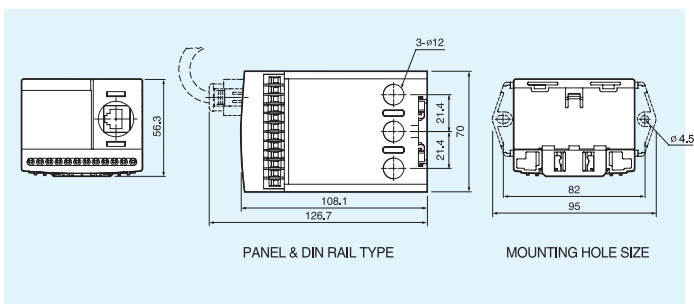


EOCR-iFDM (過孔式)

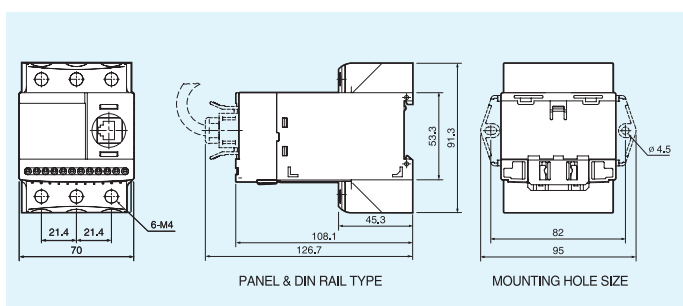


EOCR-iFDM (端子式)

接線參考圖

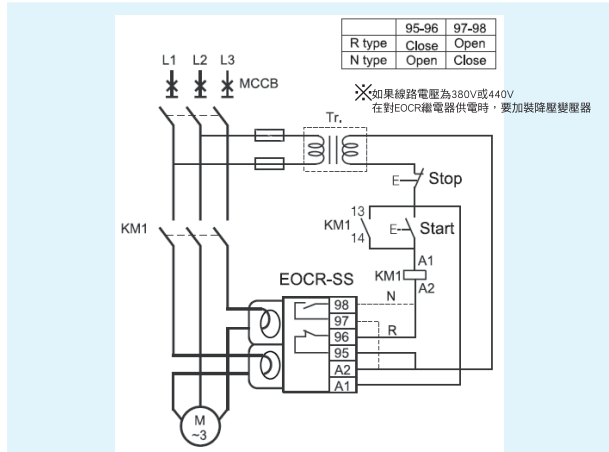

EOCR-SS

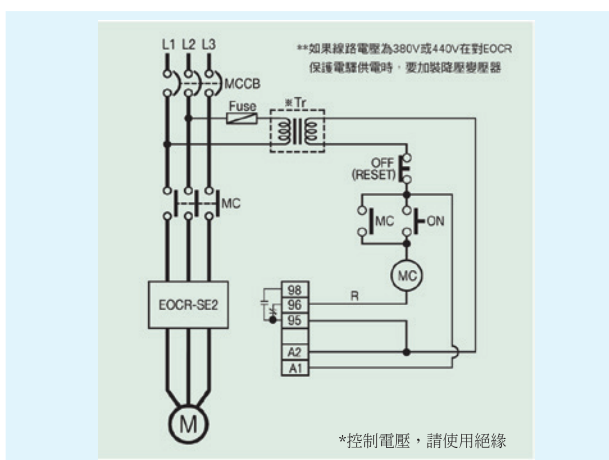

EOCR-SE2

TECO 東元電機股份有限公司

台北聯絡處 115 台北市南港區園區街3-1號10樓
TEL : (02)6615-9111 分機2517

新竹聯絡處 303 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15號
TEL : (03)598-1711 分機184 FAX : (03)597-3033

台中聯絡處 407 台中市四川路66號2樓
TEL : (04)2317-3915 分機11 FAX : (04)2312-3057

台南聯絡處 701 台南市東區崇明路169號
TEL : (06)269-7799 FAX : (06)269-8949

高雄聯絡處 802 高雄市苓雅區自強三路3號33樓之1
TEL : (07)566-5259 分機301~306 FAX : (07)566-5269