


PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



接线板，水平并列安装并带有内置电源的模块，标称工作电压: 690 V，额定电流: 24 A，连接量: 13，接线方式: 直插式连接，负载触点，横截面: $0.14 \text{ mm}^2 - 4 \text{ mm}^2$ ，直插式连接，线路触点，额定接线容量: 6 mm^2 ，横截面: $0.5 \text{ mm}^2 - 10 \text{ mm}^2$ ，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 蓝色

您的優勢

- 可垂直于DIN导轨并排安装，最高可节省50 %的导轨空间
- 可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装，使用更灵活
- 采用免工具直插式连接技术，导线连接节省时间
- 模块可立即安装，无需手动桥接，可节省高达80 %的时间
- 十一种不同的颜色，接线更加清晰

商業資料

訂購號	3273222
件數/包裝	8 件數
最低訂購量	8 件數
產品密鑰	BEA123
目錄頁面	頁碼 445 (C-1-2019)
GTIN	4055626391748
每件的重量 (含包裝)	33.92 g
每件的重量 (不含包裝)	33.918 g
關稅稅率代號	85369010
產地	PL

技術資料

说明

概述	可以使用导体轴将端子块相互桥接，相应的插拔式桥接件请见附件
概述	
注意事项	不得超过单个夹紧装置的最大负载电流。 适用于配电应用，IEC 60364-4-43.2008；10月修改+勘误表 必须遵守2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) 章节 433.2 ff的要求！

产品属性

产品类型	配电箱端子
连接量	13
行数	1
电位	1
绝缘特性	
过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	0.77 W

连接数据

维修入口	是
每层的连接数量	13
额定横截面	2.5 mm²
额定接线容量AWG	14

负载触点

剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A3
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	26 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.14 mm² ... 2.5 mm²
标称电流	24 A
最大负载电流	32 A (当连接截面积为4 mm²的导线时)
最大总电流	57 A (当连接截面积为10 mm²的导线时)
额定电压	690 V

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222

线路触点

剥线长度	10 mm ... 12 mm
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.5 mm² ... 10 mm²
横截面 AWG	20 ... 8 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.5 mm² ... 10 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	20 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.5 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.5 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面 (具有相同横截面的2根导线, 带TWIN套管和塑料套管)	0.5 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 1.5 mm²
标称电流	41 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时)
最大负载电流	57 A (当连接截面积为10 mm² 的导线时)
额定横截面	6 mm²

负载触点 直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	0.34 mm² ... 4 mm²
刚性导线横截面[AWG]	24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.34 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.34 mm² ... 2.5 mm²

线路触点 直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	1 mm² ... 10 mm²
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	1 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	1 mm² ... 6 mm²

尺寸

宽度	41 mm
高度	45.7 mm
NS 35/7,5深度	30.9 mm

材料规格

颜色	蓝色
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	9.8 kV
结果	已通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 6 mm²	0.72 kA
短时耐受电流 10 mm²	1.2 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

机械测试

机械强度

结果	已通过测试
----	-------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 35
测试力设定值	5 N
结果	已通过测试
注意事项	并排安装多个端子时，建议在接线点下方安装一个DIN导轨适配器，或者在端子之间安装一个法兰。
	对于有6个或7个接线点的版本，只需要在每块中间放置一个DIN导轨适配器，并每隔一块放置法兰元件。
	使用DIN导轨适配器PTFIX-NS35时，烧结块不能突出超过一半。

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.5 mm² / 0.3 kg
	6 mm² / 1.4 kg
	10 mm² / 2 kg
结果	已通过测试

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.14 mm² / 0.2 kg
	2.5 mm² / 0.7 kg
	4 mm² / 0.9 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

老化

温度循环	192
结果	已通过测试

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 250 Hz
ASD等级	6.12 (m/s²)²/Hz
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围; 有关最高短期工作温度, 请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内, 不超过24 h, -60°C至+70°C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

标准和规范


连接符合标准	IEC 60947-7-1
	IEC 60947-7-1

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

圖紙

电路图

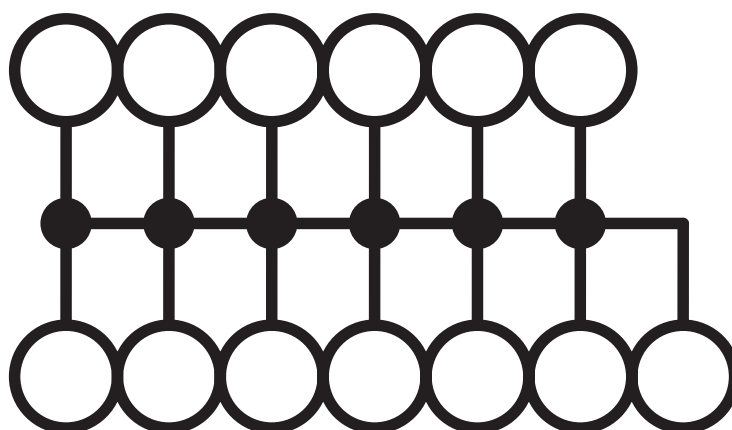

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

DNV 核准 ID: TAE00002TT-04				
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
	500 V	24 A	-	-

CSA 核准 ID: 13631				
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
使用組 B				
輸出	300 V	20 A	26 - 12	-
輸入	300 V	50 A	20 - 8	-
使用組 C				
輸出	300 V	20 A	26 - 12	-
輸入	300 V	50 A	20 - 8	-
使用組 D				
輸入	600 V	5 A	20 - 8	-

CB IECEE CB Scheme 核准 ID: DE1-62701				
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
	690 V	41 A	-	-

EAC 核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
------------------------------------	--	--	--	--

cULus Recognized 核准 ID: E60425				
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
使用組 B				
輸出	300 V	20 A	26 - 12	-
輸入	300 V	50 A	20 - 8	-
使用組 C				
輸出	300 V	20 A	26 - 12	-
輸入	300 V	50 A	20 - 8	-
使用組 D				
輸出	600 V	5 A	26 - 12	-
輸入	600 V	5 A	20 - 8	-

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

 **LR**
核准 ID: LR2002627TA

 **BV**
核准 ID: 59146/A0 BV

	VDE Zeichengenehmigung 核准 ID: 40047797			
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
	690 V	41 A	-	-

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250118

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

Environmental product compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

附件

i 提示：使用下述個別附件可能會限制本產品。

FBS 2-5 - 插拔式桥接件

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030161>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，长度: 23 mm，颜色: 红色

i 最大电流承载能力: 24 A

FBS 2-5 GN - 插拔式桥接件

3032143

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032143>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，颜色: 绿色

i 最大电流承载能力: 24 A

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板

3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>



FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036877>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

FBS 2-5 GY - 插拔式桥接件

3038969

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3038969>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，颜色: 灰色

 最大电流承载能力: 24 A

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

KLM 2 - 用于端子条的标记槽

0807575

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0807575>



端子条标识支架，高度可调，适用于CLIPFIX 15、CLIPFIX 35和CLIPFIX 35-5终端紧固件，可使用卡接式标签进行标识

KLM 3-L - 用于端子条的标记槽

0814788

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0814788>



端子条标识支架，高度可调，适用于CLIPFIX 15、CLIPFIX 35和CLIPFIX 35-5终端紧固件，可使用20 x 8 mm规格的标签进行标识

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板

3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>



MPS-MT 1-S - 测试插头

1944372

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1944372>

测试插头，包括直径1.0 mm的测试探针和直径2.0 mm的插座



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801733>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204119>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206421>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），符合EN 60715标准，标识材料：铜缆，无镀层，标准配置，颜色：铜色

NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201730>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色

NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0806602>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：白色

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：银色

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206599>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），类似EN 60715，标识材料：铜缆，无镀层，标准配置，颜色：铜色

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

NS 35/15 CAP - 终端固定件

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



PAI-4-N GY - 测试适配器

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032871>

4 mm测试适配器，适用厚度5.2 mm、6.2 mm和8.2 mm的端子



PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

MPS-MT - 测试插头

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201744>

测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm²，位数: 1，颜色: 灰色



MPS-IH WH - 绝缘套管

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201663>

绝缘套管，颜色: 白色



PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

MPS-IH RD - 绝缘套管

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201676>

绝缘套管，颜色: 红色




MPS-IH BU - 绝缘套管

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201689>

绝缘套管，颜色: 蓝色



PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

MPS-IH YE - 绝缘套管

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201692>

绝缘套管，颜色: 黄色



MPS-IH GN - 绝缘套管

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201702>

绝缘套管，颜色: 绿色



PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板

3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>



MPS-IH GY - 绝缘套管

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201728>

绝缘套管，颜色: 灰色



MPS-IH BK - 绝缘套管

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201731>

绝缘套管，颜色: 黑色



PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

ISH 2,5/0,2 - 绝缘套管

3002843

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3002843>

绝缘套管，颜色: 白色



ISH 2,5/0,5 - 绝缘套管

3002856

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3002856>

绝缘套管，颜色: 灰色



PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

ISH 2,5/1,0 - 绝缘套管

3002869

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3002869>

绝缘套管，颜色: 黑色



TML (EX3,8)R - 标记条

0801837

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801837>



标记条，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 连续 x 3.8 mm，标签数: 12

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

TML (104X3,8)R - 标记条

0801833

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801833>



标记条，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 背胶固定，适用的模块宽度：104 mm，标识区域大小: 104 x 3.8 mm，标签数: 2500

TML (104X2,8)R - 标记条

0801832

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801832>



标记条，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 背胶固定，适用的模块宽度：104 mm，标识区域大小: 104 x 2.8 mm，标签数: 2500

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

TML (EX2,8)R - 标记条

0801836

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801836>



标记条，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 背胶固定，适用的模块宽度：30000 mm，标识区域大小: 连续 x 2.8 mm，标签数: 14

SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 标记卡

8199986

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/8199986>



标记卡，可订购：通过卡，白色，根据客户要求标识，安装方式: 背胶固定，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 连续 x 2.8 mm

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板




3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 标记卡

8199989

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/8199989>



标记卡，可订购：通过卡，白色，根据客户要求标识，安装方式：背胶固定，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：连续 x 3.8 mm

US-TML (104X3,8) - 用于端子的标记条

0830768

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0830768>



用于端子的标记条，卡，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：背胶固定，标识区域大小：104 x 3.8 mm，标签数：22

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

US-TML (104X2,8) - 用于端子的标记条

0830767

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0830767>



用于端子的标记条， 卡， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， THERMOMARK PRIME，
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 背胶固定， 标
识区域大小: 104 x 2.8 mm， 标签数: 26

SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 标记卡

0803906

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0803906>



标记卡， Din A4， 白色， 未标记， 适用的打印机： PLOTMARK， CMS-P1-
PLOTTER， 办公室打印系统， 安装方式: 背胶固定， 适用的模块宽度： 210
mm， 标识区域大小: 186 x 3,8 mm， 标签数: 1440

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板



3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 标记卡

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0803883>

标记卡，Din A4，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，办公室打印系统，安装方式：背胶固定，适用的模块宽度：210 mm，标识区域大小：186 x 2,8 mm，标签数：3600



MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 标识

1092026

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1092026>

标识，盘卷，白色/黑色，未标记，适用的打印机：THERMOFOX，THERMOMARK GO，THERMOMARK GO.K，安装方式：背胶固定，标识区域大小：连续 x 2.8 mm，标签数：1



PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板

3273222

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3273222>



MPS-MT SN - 测试插头

3212251

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3212251>



测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm²，镀锡表面，位数: 1，颜色: 银色

SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204517>



操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

菲尼克斯电气 2024 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw