


JMF-522 / JMB-522


Mifare 讀寫模組

Mifare Read / Write Module

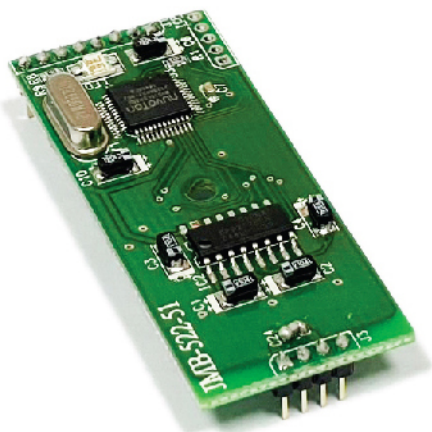

▲ JMB-522 (不含天線)
54(L)×22(W)×10(H)mm

- 支援ISO 14443-A
- 頻率：13.56M Hz
- 讀卡類型：讀寫Philips Mifare 1 S50
- 讀卡距離：3cm~5cm
- 通訊介面：RS232 9600, n, 8, 1
- 輸出介面：Wiegand 26、34...等
- 可外接一組LED燈
- 不含天線
- 提供SDK程式

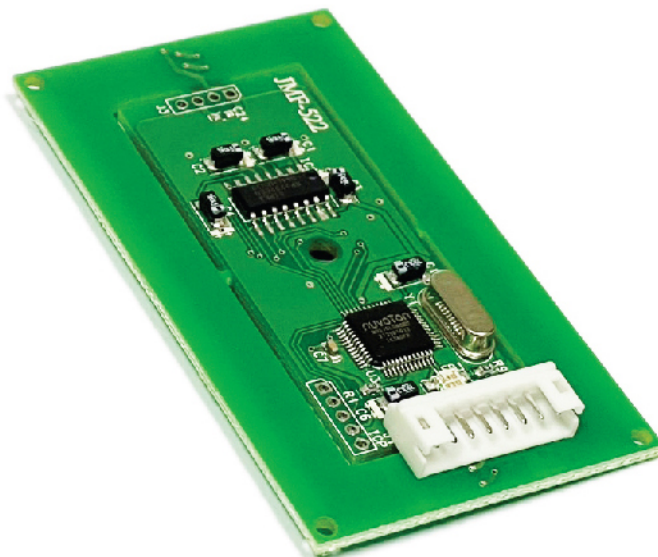

▲ JMF-522 (含天線)
72(L)×40(W)×10(H)mm

- 支援ISO 14443-A
- 頻率：13.56M Hz
- 讀卡類型：讀寫Philips Mifare 1 S50
- 讀卡距離：3cm~5cm
- 通訊介面：RS232 9600, n, 8, 1
- 輸出介面：Wiegand 26、34...等
- 可外接一組LED燈
- 內含天線不必外接天線
- 提供SDK程式

硬體規格

工作溫度
0~50°C
相對濕度
20%~90%
內建天線
JMF-522 有；JMB-522 無
電源
DC5V 200mA
尺寸/mm
JMF-10 72(L)×40(W)×10(H)
JMF-20 54(L)×22(W)×10(H)

訂購說明

- JMF專業版：
供專業資深開發人員作Mifare卡
複雜高級功能讀寫開發使用
- JMF泛用版：
供一般技術人員進行簡易Mifare
卡讀寫，作為儲值、預付使用