


STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子



3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



元件端子，帶集成二極管，標稱工作電壓: 250 V，額定電流: 0.5 A，第一和第二層，接線方式: 回拉式彈簧連接，額定接線容量: 2.5 mm^2 ，接線容量: $0.08 \text{ mm}^2 - 4 \text{ mm}^2$ ，安裝: NS 35/7,5，NS 35/15，顏色: 灰色

商業資料

訂購號	3031652
件數/包裝	50 件數
最低訂購量	50 件數
提示	根據訂單生產（不接受退貨）
產品密鑰	BE2172
GTIN	4017918909864
每件的重量（含包裝）	10.803 g
每件的重量（不含包裝）	10.803 g
關稅稅率代號	85369010
產地	PL

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子



3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

技術資料

产品属性

产品类型	元件端子
连接量	4
行数	2
电位	2

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.77 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	2.5 mm²

第一和第二层

剥线长度	10 mm
塞规	A3
刚性导线横截面	0.08 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG	28 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.08 mm² ... 2.5 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	28 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm² ... 2.5 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm²
标称电流	0.5 A
最大负载电流	0.5 A
额定电压	250 V
额定横截面	2.5 mm²

尺寸

宽度	5.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	67.5 mm
NS 35/7,5深度	47.5 mm
NS 35/15深度	55 mm

材料规格

颜色	灰色
阻燃等级, 符合UL 94	V0

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子



3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数（ 电气， UL 746 B ）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	7.3 kV
结果	已通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

载体上的附件

结果	已通过测试
----	-------

环境和真实条件

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
频谱	2类，B级使用寿命测试，在转向架上进行
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 250 Hz
ASD等级	6.12 (m/s ²) ² /Hz
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
脉冲波形	半弦

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子



3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴（正向与负向）
结果	已通过测试

环境条件


环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

圖紙

电路图

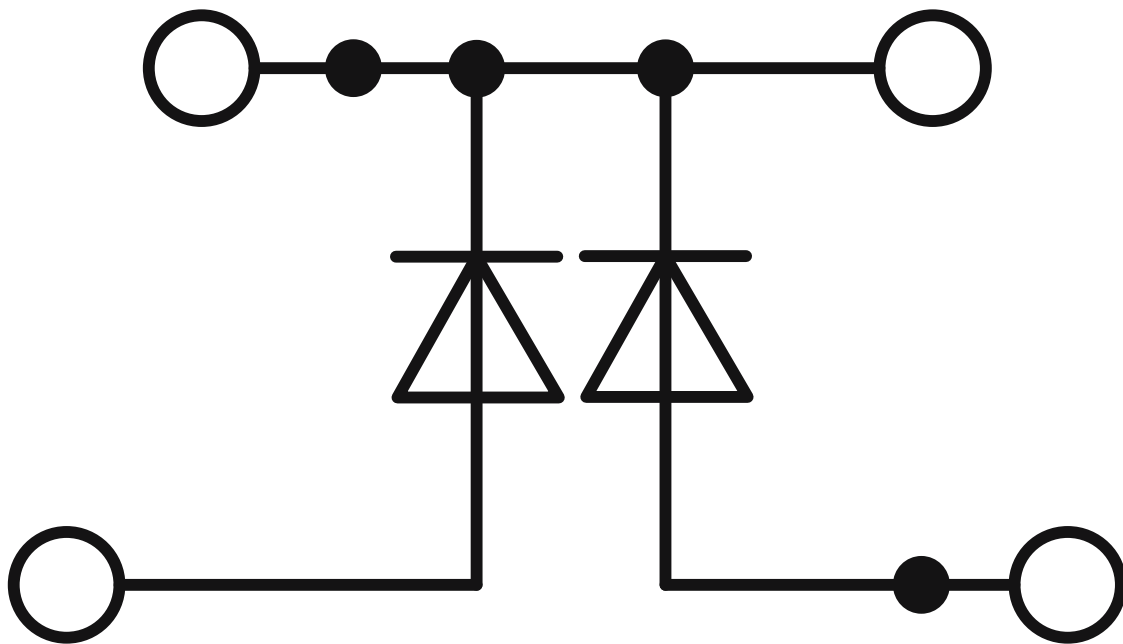

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子



3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

**EAC**
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644

**cULus Recognized**
核准 ID: E60425

CSA 核准 ID: 13631				
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
使用組 B				
	300 V	0.5 A	28 - 12	-
使用組 C				
	300 V	0.5 A	28 - 12	-

**cULus Recognized**
核准 ID: E60425

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子



3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27141127
ECLASS-12.0	27141127
ECLASS-13.0	27250114

ETIM

ETIM 9.0	EC000903
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限=50年
	有关危险物质的信息，请见“下载”下的制造商声明

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子



3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

附件

i 提示：使用下述個別附件可能會限制本產品。

FBS 20-5 - 插拔式桥接件

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030226>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 20，颜色: 红色

i 最大电流承载能力: 20 A

FBS 10-5 - 插拔式桥接件

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030213>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 10，长度: 23 mm，颜色: 红色

i 最大电流承载能力: 20 A

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子



3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

FBS 5-5 - 插拔式桥接件

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030190>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 5，长度: 23 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 20 A

FBS 4-5 - 插拔式桥接件

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030187>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 4，长度: 23 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 20 A

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子



3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

FBS 3-5 - 插拔式桥接件

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030174>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，长度: 23 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 20 A

FBS 2-5 - 插拔式桥接件

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030161>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，长度: 23 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 20 A

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



FBS 50-5 - 插拔式桥接件

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3038930>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 50，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 20 A

FBSR 2-5 - 插拔式桥接件

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033702>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



FBSR 3-5 - 插拔式桥接件

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3001591>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

FBSR 4-5 - 插拔式桥接件

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3001592>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 4，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



FBSR 5-5 - 插拔式桥接件

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3001593>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 5，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 17.5 A

FBSR 10-5 - 插拔式桥接件

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033710>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 10，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 17.5 A

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036877>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 20 A

FBS 3-5 BU - 插拔式桥接件

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036880>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 20 A

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



FBS 4-5 BU - 插拔式桥接件

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036893>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 4，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 20 A

FBS 5-5 BU - 插拔式桥接件

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036903>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 5，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 20 A

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



FBS 10-5 BU - 插拔式桥接件

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036916>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 10，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 20 A

FBS 20-5 BU - 插拔式桥接件

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036929>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 20，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 20 A

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



FBS 50-5 BU - 插拔式桥接件

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032114>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 50，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 20 A

D-STTB 2,5 - 端板

3030459

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030459>



端板，深度: 39.7 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 67.6 mm，颜色: 灰色

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



ATP-STTB 4 - 隔板

3030747

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030747>

隔板，深度: 53 mm，宽度: 2 mm，高度: 88.7 mm，颜色: 灰色



STP 5-2 - 标记槽

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>



标记槽，卡接到STTB 2,5、STTB 4、PTTB 2,5和PTTB 4双层回拉式弹簧端子，可使用UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5或ZBF 5进行标记，灰色，未标记，安装方式: 插拔式，标识区域大小: 5 x 10.5 mm

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



CEC 2,5 - 空位插头

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3062757>



导线轴盖，10位，用于5.2 mm宽的弹簧连接器（ST）和采用直插式技术（PT）的组合式接线端子

WST 2,5 - 警告牌

3030941

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030941>



安全警示牌，5位，适用端子厚度：5.2 mm

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子



3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

LPO 2,5/E - 负载触点连接器

3270516

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3270516>



负载触点连接器，标称工作电压: 800 V，额定电流: 24 A，位数: 1，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm^2 ，接线容量: 0.14 mm^2 - 4 mm^2 ，颜色: 灰色

LPO 2,5 - 负载触点连接器

3270517

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3270517>



负载触点连接器，标称工作电压: 800 V，额定电流: 24 A，位数: 1，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm^2 ，接线容量: 0.14 mm^2 - 4 mm^2 ，颜色: 灰色

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子



3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

LPS-5/E - 服务连接器

3270520

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3270520>



服务连接器，标称工作电压: 800 V，额定电流: 24 A，位数: 1，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm²，接线容量: 0.14 mm²- 4 mm²，颜色: 红色

LPS-5 - 服务连接器

3270521

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3270521>



服务连接器，标称工作电压: 800 V，额定电流: 24 A，位数: 1，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm²，接线容量: 0.14 mm²- 4 mm²，颜色: 红色

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子



3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801733>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204119>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：银色

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：银色

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，25件一包（ 50 m ），符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206421>



DIN导轨 有孔，25件一包（ 50 m ），符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），符合EN 60715标准，标识材料：铜缆，无镀层，标准配置，颜色：铜色

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201730>



DIN导轨 有孔，25件一包（ 50 m ），类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色

NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0806602>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：白色

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：银色

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料：铝，无镀层，标准配置，颜色：银色

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206599>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），类似EN 60715，标识材料：铜缆，无镀层，标准配置，颜色：铜色

NS 35/15 CAP - 终端固定件

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201798>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色：银色

ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条，扁平型

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808642>



快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.1 x 5.2 mm，标签数：10

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子



3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

ZBF 5 CUS - 快速标记条，扁平型

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0825025>



快速标记条，扁平型，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808671>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子




3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808697>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810821>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 连续偶数编号2 ... 20、22 ... 40等，直至82 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子



3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810863>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

UC-TMF 5 - 用于端子的标记条

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818153>



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 4.6 x 5.1 mm，标签数: 96

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子



3031652


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824638>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.6 x 5.1 mm，标签数：96



UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828744>

用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.4 x 4.7 mm，标签数：72



STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829658>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.4 x 4.7 mm，标签数：72



ISH 2,5/0,2 - 绝缘套管

3002843

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3002843>

绝缘套管，颜色：白色



STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



ISH 2,5/0,5 - 绝缘套管

3002856

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3002856>

绝缘套管，颜色: 灰色



ISH 2,5/1,0 - 绝缘套管

3002869

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3002869>

绝缘套管，颜色: 黑色



STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



PAI-4-N GY - 测试适配器

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032871>

4 mm测试适配器，适用厚度5.2 mm、6.2 mm和8.2 mm的端子



CLIPFIX 35 - 终端固定件

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3022218>

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽度：9.5 mm，颜色：灰色



STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子

3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>



CLIPFIX 35-5 - 终端固定件

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3022276>




快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS...
5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色

E/NS 35 N - 终端固定件

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800886>



终端固定件，宽度：9.5 mm，颜色：灰色

STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子



3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

E/UK - 终端固定件

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201442>

终端固定件，安装在DIN导轨NS 32或NS 35上，标识材料: PA，颜色: 灰色



E/UK 1 - 终端固定件

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201413>

终端固定件，用于支撑双层和三层端子的末端，宽度：10 mm，颜色：灰色



STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - 元件端子



3031652

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3031652>

SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204517>



操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

ST-BW - 助动工具

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1207608>



螺丝刀，用于所有2.5 mm² - 4.0 mm²弹簧

菲尼克斯电气 2024 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw