


PT 2,5-TG - 分断接线端子



3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



分断接线端子，*使用的插头决定电流和电压。，标称工作电压: 400 V，额定电流: 20 A，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm²，接线容量：0.14 mm² - 4 mm²，安装: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

您的優勢

- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接

商業資料

訂購號	3210185
件數/包裝	50 件數
最低訂購量	50 件數
產品密鑰	BE2232
目錄頁面	頁碼 74 (C-1-2019)
GTIN	4046356333566
每件的重量（含包裝）	7.788 g
每件的重量（不含包裝）	7.14 g
關稅稅率代號	85369010
產地	PL

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



技術資料

说明

概述	*使用的插头决定电流和电压。
----	----------------

产品属性

产品类型	分断接线端子
产品系列	PT
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.77 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	2.5 mm²
剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A3
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 4 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm² ... 2.5 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm²
标称电流	20 A
最大负载电流	20 A (具有4 mm²导线横截面, 刚性)
额定电压	400 V
额定横截面	2.5 mm²

直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	0.34 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.5 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.34 mm² ... 2.5 mm²

尺寸

宽度	5.2 mm
----	--------

PT 2,5-TG - 分断接线端子



3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>

端板宽度	2.2 mm
高度	62 mm
深度	35.3 mm
NS 35/7,5深度	36.5 mm
NS 35/15深度	44 mm

材料规格

颜色	灰色
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数（ DIN EN 60216-1（ VDE 0304-21 ） ）	125 °C
绝缘材料相对温度指数（ 电气， UL 746 B ）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	7.3 kV
结果	已通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 1.5 mm²	0.18 kA
短时耐受电流 2.5 mm²	0.3 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



机械强度

结果	已通过测试
----	-------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 35
测试力设定值	1 N
结果	已通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.14 mm² / 0.2 kg
	2.5 mm² / 0.7 kg
	4 mm² / 0.9 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

老化

温度循环	192
结果	已通过测试

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 250 Hz
ASD等级	6.12 (m/s²)²/Hz
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围; 有关最高短
-----------	---

PT 2,5-TG - 分断接线端子



3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>

	期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

PT 2,5-TG - 分断接线端子


3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



圖紙

电路图

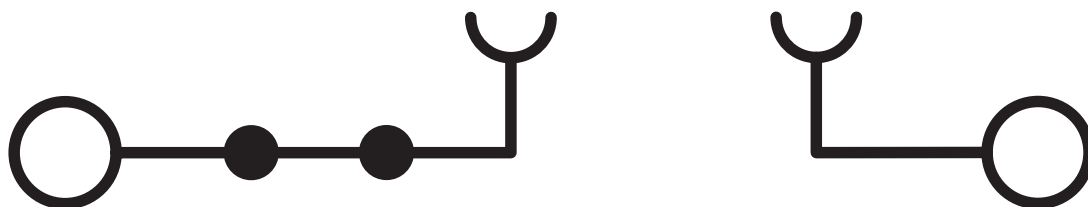

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>

DNV 核准 ID: TAE00003JE				
---------------------------------	--	--	--	--

CB IECEE CB Scheme 核准 ID: DE1-65861				
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
	400 V	20 A	-	0.2 - 2.5

EAC EAC 核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
---	--	--	--	--

cULus cULus Recognized 核准 ID: E60425				
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
使用組 B	300 V	20 A	26 - 12	-
使用組 C	300 V	20 A	26 - 12	-
使用組 D	600 V	5 A	26 - 12	-

LR LR 核准 ID: LR2371832TA				
--	--	--	--	--

ClassNK NK 核准 ID: 14ME0912				
--	--	--	--	--

BV BV 核准 ID: 25278/C1 BV				
--	--	--	--	--

VDE VDE Zeichengenehmigung 核准 ID: 40036792				
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
	400 V	20 A	-	0.2 - 2.5

PT 2,5-TG - 分断接线端子



3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



LR

核准 ID: 14/20056

PT 2,5-TG - 分断接线端子



3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250107

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



Environmental product compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



附件

i 提示：使用下述個別附件可能會限制本產品。

FBS 2-5 - 插拔式桥接件

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030161>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，长度: 23 mm，颜色: 红色

i 最大电流承载能力: 20 A

FBS 3-5 - 插拔式桥接件

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030174>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，长度: 23 mm，颜色: 红色

i 最大电流承载能力: 20 A

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



FBS 4-5 - 插拔式桥接件

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030187>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 4，长度: 23 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 20 A

FBS 5-5 - 插拔式桥接件

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030190>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 5，长度: 23 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 20 A

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



FBS 10-5 - 插拔式桥接件

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030213>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 10，长度: 23 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 20 A

FBS 20-5 - 插拔式桥接件

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030226>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 20，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 20 A

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



FBS 50-5 - 插拔式桥接件

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3038930>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 50，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 20 A

FBSR 2-5 - 插拔式桥接件

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033702>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



FBSR 3-5 - 插拔式桥接件

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3001591>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

FBSR 4-5 - 插拔式桥接件

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3001592>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 4，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



FBSR 5-5 - 插拔式桥接件

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3001593>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 5，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

FBSR 10-5 - 插拔式桥接件

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033710>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 10，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036877>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 20 A

FBS 3-5 BU - 插拔式桥接件

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036880>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 20 A

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



FBS 4-5 BU - 插拔式桥接件

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036893>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 4，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 20 A

FBS 5-5 BU - 插拔式桥接件

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036903>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 5，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 20 A

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



FBS 10-5 BU - 插拔式桥接件

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036916>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 10，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 20 A

FBS 20-5 BU - 插拔式桥接件

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036929>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 20，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 20 A

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



FBS 50-5 BU - 插拔式桥接件

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032114>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 50，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 20 A

RB ST (2,5/4)-1,5/S - 变径

3214356

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214356>



变径，针距: 6.7 mm，位数: 2，长度: 23 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



RB ST 6-(2,5/4) - 变径

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030860>



变径，针距: 9 mm，位数: 2，长度: 30 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 35 A

RB ST 10-(2,5/4) - 变径

3030873

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030873>



变径，针距: 10 mm，位数: 2，长度: 36 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 35 A

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



RB ST 16-(2,5/4) - 变径

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030886>



变径，针距: 11 mm，位数: 2，长度: 37 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 35 A

RB ST 35-(2,5/4) - 变径

3030899

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030899>



变径，针距: 11 mm，位数: 2，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 35 A

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



RB ST (2,5/4)-1,5 - 变径

3038943

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3038943>



变径，针距: 7.1 mm，位数: 2，长度: 23 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

RB UT 6-ST(2,5/4) - 变径

3047264

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3047264>



变径，针距: 9.5 mm，位数: 2，长度: 33 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 35 A

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



RB UT 35-ST(2,5/4) - 变径

3047280

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3047280>



变径，针距: 10.8 mm，位数: 2，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 40 A

RB UT 10-ST(2,5/4) - 变径

3047086

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3047086>



变径，针距: 10.2 mm，位数: 2，长度: 33 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 40 A

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



RB UT 16-ST(2,5/4) - 变径

3047099

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3047099>

变径，针距: 11 mm，位数: 2，长度: 41 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 40 A

ATP-ST-TWIN - 隔板

3030789

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030789>

隔板，深度: 39 mm，宽度: 2 mm，高度: 75.2 mm，颜色: 灰色



PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



D-PT 2,5-MT - 端板

3211003

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211003>

端板，深度: 29.1 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 62 mm，颜色: 灰色



STP 5-2-ZB - 标记槽

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3037643>



标记槽，卡接到ST 2,5回拉式弹簧端子，可使用UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5或ZBF 5进行标记，灰色，未标记，安装方式: 已卡接

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



GBS 5-25X12 - 标记端子的组标识标签

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810588>



分组标记标签，可快速插入螺纹、回拉式弹簧及快速连接端子的中部，使用25 x 12标签或使用B-STIFT手动标记，使用ZB 5在支脚部分标记

GBS-ZB/26X6 - 标记端子的组标识标签

0809298

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0809298>



分组标记标签，可快速插入螺纹、回拉式弹簧及快速连接端子的中部，使用ESL 26x6 mm 或 EST 25x6 mm标签标记，使用扁平式标记条在支脚部分标记，长度：29 mm

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



CEC 2,5 - 空位插头

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3062757>



导线轴盖，10位，用于5.2 mm宽的弹簧连接器（ST）和采用直插式技术（PT）的组合式接线端子

P-CO 2-5 R47K - 元件插头

3032447

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032447>



元件插头，带用于断路监控的47 kOhm电阻，针距: 5.2 mm，深度: 34.8 mm，宽度: 4.1 mm，高度: 8.9 mm，位数: 2，颜色: 黑色

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



P-CO 2-5 R10K - 元件插头

1020905

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1020905>



元件插头，带用于断路监控的10 kOhm电阻，针距: 5.2 mm，深度: 34.8 mm，宽度: 4.1 mm，高度: 8.9 mm，位数: 2，颜色: 黑色

WS PT 2,5 - 警告标识

1029026

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1029026>



警告标识，黄色/黑色，标识: 闪电图案，安装方式: 插拔式，适用的模块宽度: 5.2 mm

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



WS-DIO PT 2,5 - 警告标识

1029037

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1029037>



警告标识，黄色/黑色，标识: 二极管，安装方式: 插拔式，适用的模块宽度：5.2 mm

P-DI - 分断插头

3036783

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036783>



分断插头，深度: 23.1 mm，宽度: 3.5 mm，高度: 10.8 mm，颜色: 橙色

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



P-DI GY - 分断插头

3047390

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3047390>



分断插头，深度: 23.1 mm，宽度: 3.5 mm，高度: 10.8 mm，颜色: 灰色

P-DI GN - 分断插头

1071062

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1071062>



分断插头，深度: 23.1 mm，宽度: 3.5 mm，高度: 10.8 mm，颜色: 绿色

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



LPO 2,5/E - 负载触点连接器

3270516

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3270516>



负载触点连接器，标称工作电压: 800 V，额定电流: 24 A，位数: 1，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm²，接线容量: 0.14 mm²- 4 mm²，颜色: 灰色

LPO 2,5 - 负载触点连接器

3270517

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3270517>



负载触点连接器，标称工作电压: 800 V，额定电流: 24 A，位数: 1，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm²，接线容量: 0.14 mm²- 4 mm²，颜色: 灰色

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



LPS-5/E - 服务连接器

3270520

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3270520>



服务连接器，标称工作电压: 800 V，额定电流: 24 A，位数: 1，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm²，接线容量: 0.14 mm²- 4 mm²，颜色: 红色

LPS-5 - 服务连接器

3270521

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3270521>



服务连接器，标称工作电压: 800 V，额定电流: 24 A，位数: 1，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm²，接线容量: 0.14 mm²- 4 mm²，颜色: 红色

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801733>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204119>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：银色

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：银色

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：铝，无镀层，标准配置，颜色：银色

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206421>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），符合EN 60715标准，标识材料：铜缆，无镀层，标准配置，颜色：铜色

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201730>



DIN导轨 有孔，25件一包（ 50 m ），类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色

NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0806602>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：白色

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：银色

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料：铝，无镀层，标准配置，颜色：银色

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206599>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），类似EN 60715，标识材料：铜缆，无镀层，标准配置，颜色：铜色

NS 35/15 CAP - 终端固定件

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201798>




DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色: 银色

ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050004>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.1 x 10.5 mm，标签数: 10

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



ZB 5 CUS - 快速标记条

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824962>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.15 x 10.5 mm，标签数：10

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050017>



快速标记条，接头，白色，标识，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.15 x 10.5 mm，标签数：10

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050020>



快速标记条，白色，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，
安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050033>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER，横向
打印: 用相同数字1或2等等，最高到100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度:
5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm，标签数: 10

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



ZB 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050415>



快速标记条，接头，白色，标识，水平: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，
安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm，标签数: 10

UC-TM 5 - 用于端子的标记条

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818108>



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 4.6 x 10.5 mm，标签数: 96

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



UC-TM 5 CUS - 用于端子的标记条

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824581>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：10.5 x 4.6 mm，标签数：96



UCT-TM 5 - 用于端子的标记条

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828734>

用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.6 x 10.5 mm，标签数：72



PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



UCT-TM 5 CUS - 用于端子的标记条

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829595>



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.6 x 10.5 mm，标签数：72

GBS 5-25X5 - 标记端子的组标识标签

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829126>



组标识，可卡在端子中心，适用螺钉、弹簧、直插和快速接线端子，可使用24 x 4 mm或B-STIFT标识，底部采用ZB 5

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条，扁平型

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808642>



快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.1 x 5.2 mm，标签数：10

ZBF 5 CUS - 快速标记条，扁平型

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0825025>



快速标记条，扁平型，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808671>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808697>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810821>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 连续偶数编号2 ... 20、22 ... 40等，直至82 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810863>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

PT 2,5-TG - 分断接线端子




3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>

UC-TMF 5 - 用于端子的标记条

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818153>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 5.2
mm， 标识区域大小: 4.6 x 5.1 mm， 标签数: 96

UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824638>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:
卡接到扁平式标记槽， 适用的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 4.6 x 5.
1 mm， 标签数: 96

PT 2,5-TG - 分断接线端子



3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>

UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828744>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR，
BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME，
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 已卡接， 适用
的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 4.4 x 4.7 mm， 标签数: 72

UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829658>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:
卡接到扁平式标记槽， 适用的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 4.4 x 4.
7 mm， 标签数: 72

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



P-FIX - 穿墙式连接器

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3038956>

穿墙式连接器，宽度: 4 mm，高度: 10.5 mm，颜色: 灰色



P-CO - 元件插头

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036796>

元件插头，用于可单独选择的安全元件，标称工作电压: 250 V，额定电流: 6 A，接线方式: 直插式连接，针距: 5.2 mm，深度: 33.2 mm，宽度: 5.1 mm，高度: 24.2 mm，位数: 1，颜色: 灰色，安装方式: 插拔式（插槽）



PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



P-CO 1N4007/R-L - 元件插头

3032457

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032457>



元件插头，配有二极管1N4007，深度: 33.3 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 24.2 mm，位数: 1，颜色: 灰色，安装方式: 插拔式安装

P-CO 1N4007/L-R - 元件插头

3032460

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032460>



元件插头，配有二极管1N4007，深度: 33.3 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 24.2 mm，位数: 1，颜色: 灰色，安装方式: 插拔式安装

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



P-CO XL - 元件插头

3036797

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036797>



元件插头，用于安装可以分别选择的元件，最大直径可达10 mm，功耗最高1 W，标称工作电压: 400 V，额定电流: 10 A，接线方式: 直插式连接，深度: 37.5 mm，宽度: 12.3 mm，高度: 41.2 mm，位数: 1，颜色: 灰色，安装方式: 插拔式（插槽）

P-CO XL SKN - 元件插头

3036798

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036798>



元件插头，专用于固定SKN 2,5二极管，标称工作电压: 400 V，额定电流: 10 A，接线方式: 直插式连接，深度: 37.5 mm，宽度: 12.3 mm，高度: 41.2 mm，位数: 1，颜色: 灰色，安装方式: 插拔式（插槽）

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



MPS-MT - 测试插头

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201744>

测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm²，位数: 1，颜色: 灰色



MPS-IH WH - 绝缘套管

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201663>

绝缘套管，颜色: 白色



PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



MPS-IH RD - 绝缘套管

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201676>

绝缘套管，颜色: 红色




MPS-IH BU - 绝缘套管

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201689>

绝缘套管，颜色: 蓝色



PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



MPS-IH YE - 绝缘套管

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201692>

绝缘套管，颜色: 黄色



MPS-IH GN - 绝缘套管

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201702>

绝缘套管，颜色: 绿色



PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



MPS-IH GY - 绝缘套管

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201728>

绝缘套管，颜色: 灰色



MPS-IH BK - 绝缘套管

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201731>

绝缘套管，颜色: 黑色



PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



ISH 2,5/0,2 - 绝缘套管

3002843

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3002843>

绝缘套管，颜色: 白色



ISH 2,5/0,5 - 绝缘套管

3002856

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3002856>

绝缘套管，颜色: 灰色



PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



ISH 2,5/1,0 - 绝缘套管

3002869

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3002869>

绝缘套管，颜色: 黑色



PAI-4-FIX-5/6 BU - 测试适配器

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035975>

4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器



PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



PAI-4-FIX-5/6 OG - 测试适配器

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035974>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

PAI-4-FIX-5/6 YE - 测试适配器

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035977>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



PAI-4-FIX-5/6 RD - 测试适配器

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035976>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

PAI-4-FIX-5/6 GN - 测试适配器

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035978>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



PAI-4-FIX-5/6 BK - 测试适配器

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035980>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

PAI-4-FIX-5/6 GY - 测试适配器

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035982>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



PAI-4-FIX-5/6 VT - 测试适配器

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035979>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

PAI-4-FIX-5/6 BN - 测试适配器

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035981>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



PAI-4-FIX-5/6 WH - 测试适配器

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035983>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

PS-5 - 测试插头

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030983>



测试插头，组合测试插头，位数: 1，颜色: 红色

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



DP PS-5 - 补偿端板

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036725>



补偿端板，深度: 29 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 22.4 mm，位数: 1，颜色: 红色

PS-5/2,3MM RD - 测试插头

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3038723>



测试插头，位数: 1，颜色: 红色

PT 2,5-TG - 分断接线端子



3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>

P-DI - 分断插头

3036783

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036783>



分断插头，深度: 23.1 mm，宽度: 3.5 mm，高度: 10.8 mm，颜色: 橙色

P-DI GY - 分断插头

3047390

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3047390>



分断插头，深度: 23.1 mm，宽度: 3.5 mm，高度: 10.8 mm，颜色: 灰色

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



P-FIX - 穿墙式连接器

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3038956>

穿墙式连接器，宽度: 4 mm，高度: 10.5 mm，颜色: 灰色



P-CO - 元件插头

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036796>

元件插头，用于可单独选择的安全元件，标称工作电压: 250 V，额定电流: 6 A，接线方式: 直插式连接，针距: 5.2 mm，深度: 33.2 mm，宽度: 5.1 mm，高度: 24.2 mm，位数: 1，颜色: 灰色，安装方式: 插拔式（插槽）



PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



P-CO 1N4007/R-L - 元件插头

3032457

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032457>



元件插头，配有二极管1N4007，深度: 33.3 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 24.2 mm，位数: 1，颜色: 灰色，安装方式: 插拔式安装

P-CO 1N4007/L-R - 元件插头

3032460

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032460>



元件插头，配有二极管1N4007，深度: 33.3 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 24.2 mm，位数: 1，颜色: 灰色，安装方式: 插拔式安装

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



P-CO XL - 元件插头

3036797

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036797>



元件插头，用于安装可以分别选择的元件，最大直径可达10 mm，功耗最高1 W，标称工作电压: 400 V，额定电流: 10 A，接线方式: 直插式连接，深度: 37.5 mm，宽度: 12.3 mm，高度: 41.2 mm，位数: 1，颜色: 灰色，安装方式: 插拔式（插槽）

P-CO XL SKN - 元件插头

3036798

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036798>



元件插头，专用于固定SKN 2,5二极管，标称工作电压: 400 V，额定电流: 10 A，接线方式: 直插式连接，深度: 37.5 mm，宽度: 12.3 mm，高度: 41.2 mm，位数: 1，颜色: 灰色，安装方式: 插拔式（插槽）

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



P-FU 5X20-5 - 保险丝插头

3209235

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209235>



保险丝插头，适用于宽度5.2 mm、上面有TG区域的端子，标称工作电压: 400 V，额定电流: 6.3 A，接线方式: 直插式连接，保险丝类型: G / 5 x 20，安装方式: 插拔式安装，颜色: 黑色

P-FU 5X20 LED 24-5 - 保险丝插头

3209248

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209248>



保险丝插头，适用于宽度5.2 mm、上面有TG区域的端子，标称工作电压: 24 V，额定电流: 6.3 A，接线方式: 直插式连接，保险丝类型: G / 5 x 20，安装方式: 插拔式安装，颜色: 黑色

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



P-FU 5X20 LED 60-5 - 保险丝插头

3209251

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209251>



保险丝插头，适用于宽度5.2 mm、上面有TG区域的端子，标称工作电压: 250 V，额定电流: 6.3 A，接线方式: 直插式连接，保险丝类型: G / 5 x 20，安装方式: 插拔式安装，颜色: 黑色

P-FU 5X20 LED 250-5 - 保险丝插头

3209264

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209264>



保险丝插头，适用于宽度5.2 mm、上面有TG区域的端子，标称工作电压: 250 V，额定电流: 6.3 A，接线方式: 直插式连接，保险丝类型: G / 5 x 20，安装方式: 插拔式安装，颜色: 黑色

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204517>



操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

ST-BW - 助动工具

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1207608>



螺丝刀，用于所有2.5 mm² - 4.0 mm²弹簧

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



PROJECT COMPLETE - 软件

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050453>



直观的规划和标识软件，用于配置端子条以及端子条、导线、电缆、设备和系统所用标识材料的专业标识。软件可下载

CRIMPFOX CENTRUS 6S - 压线钳

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1213144>



压线钳，用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面 $0.14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ 的未绝缘和绝缘套管，也可用于不超过 $2 \times 4 \text{ mm}^2$ 的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，带防坠落保护

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



CRIMPFOX CENTRUS 10S - 压线钳

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1213154>



压线钳，可用于未绝缘和绝缘的套管，DIN 46228第1部分和第4部分，从0.14 mm² ... 10 mm²，也可用于不超过2 x 4 mm²的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，配备防坠落保护

CRIMPFOX CENTRUS 6H - 压线钳

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1213146>



压线钳，用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面0.14 mm² ... 6 mm²的未绝缘和绝缘套管，也可用于不超过2 x 4 mm²的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，带防坠落保护

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



CRIMPFOX CENTRUS 10H - 压线钳

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1213156>



压线钳，可用于未绝缘和绝缘的套管，DIN 46228第1部分和第4部分，从0.14 mm² ... 10 mm²，也可用于不超过2 x 4 mm²的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，配备防坠落保护

CRIMPFOX 10S - 压线钳

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212045>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.14 mm² ... 10 mm²，可解锁的压力锁，水平进线

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



CRIMPFOX 6H - 压线钳

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212046>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，可解锁的压力锁，水平进线

CRIMPFOX 2,5-M - 压线钳

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212719>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 2.5 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



CRIMPFOX 6-M - 压线钳

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212720>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm² ... 6.0 mm²，水平进线，梯形压接

CRIMPFOX 6 - 压线钳

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212034>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm² ... 6.0 mm²，水平进线，梯形压接

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



CRIMPFOX 6T - 压线钳

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212037>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

CRIMPFOX 6T-F - 压线钳

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212038>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，前端进线，梯形压接

PT 2,5-TG - 分断接线端子

3210185

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3210185>



CRIMPFOX 6S-F - 压线钳

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212043>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.5 mm² ... 6 mm²，前端进线，方形压接

CRIMPFOX-M - 压线钳

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212072>



钳体，与钳口配合使用，适用于多种类型的插芯

菲尼克斯電氣 2024 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw