

P-FU 5X20 LED 24-5 - 保险丝插头



3209248

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209248>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



保险丝插头，适用于宽度5.2 mm、上面有TG区域的端子，标称工作电压: 24 V，额定电流: 6.3 A，接线方式: 直插式连接，保险丝类型: G / 5 x 20，安装方式: 插拔式安装，颜色: 黑色

您的優勢

- 大面积的标识系统备选
- 保险丝两侧均带测试插孔
- 带双极性故障指示灯
- 用于过载/短路保护

商業資料

訂購號	3209248
件數/包裝	10 件數
最低訂購量	10 件數
產品密鑰	BE2Z3X
目錄頁面	頁碼 414 (C-1-2019)
GTIN	4046356548342
每件的重量 (含包裝)	5.24 g
每件的重量 (不含包裝)	4.953 g
關稅稅率代號	85369095
產地	CN

P-FU 5X20 LED 24-5 - 保险丝插头



3209248

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209248>

技術資料

说明

概述	适用于宽度5.2 mm、上面有TG区域的端子
概述	更换G型保险丝前，先从底座端子上拆下保险丝插头。

产品属性

产品类型	保险丝
针距	5.2 mm
电位	1

绝缘特性

污染等级	3
------	---

电气特性

保险丝	G / 5 x 20
LED电压范围	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
LED电流范围	0.35 mA ... 0.95 mA

输入数据

LED电压范围	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
---------	---------------------------

连接数据

标称电流	6.3 A (电流取决于所用的保险丝)
最大负载电流	6.3 A (电流取决于所用的保险丝)
额定电压	24 V (电流取决于所用的保险丝，电压取决于保险丝或所选的LED显示屏。)

尺寸

宽度	6.2 mm
高度	25 mm
深度	57.7 mm
长度	25 mm
针距	5.2 mm

材料规格

颜色	黑色
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

P-FU 5X20 LED 24-5 - 保险丝插头



3209248

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209248>

表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

P-FU 5X20 LED 24-5 - 保险丝插头


3209248

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209248>



圖紙

电路图

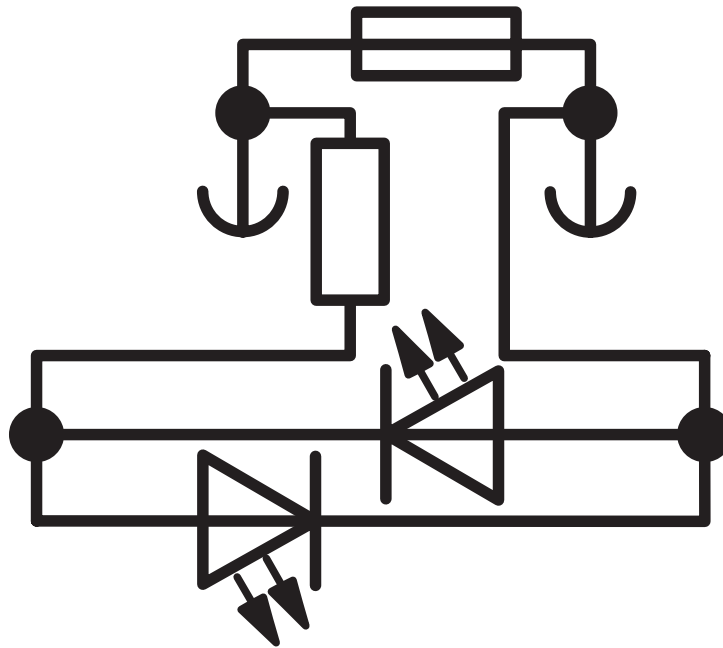


P-FU 5X20 LED 24-5 - 保险丝插头



3209248

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209248>

应用图

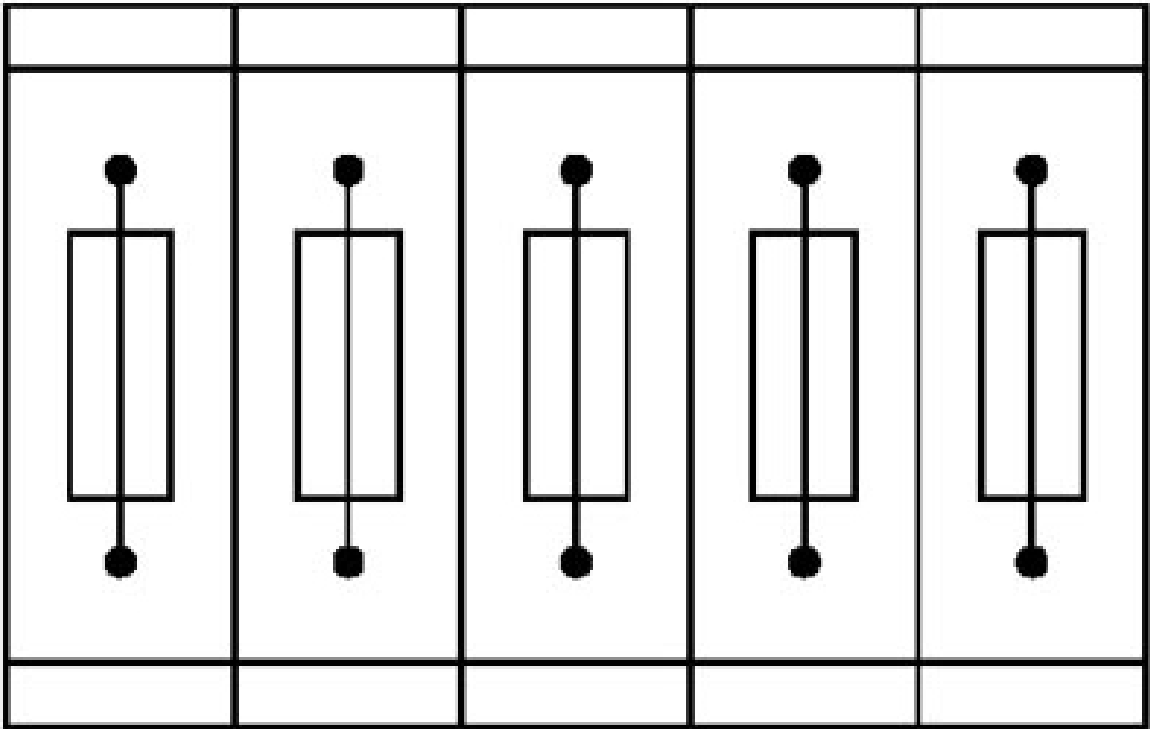

多个保险丝端子并列组合，
由5个保险丝端子组成


P-FU 5X20 LED 24-5 - 保险丝插头



3209248

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209248>

应用图

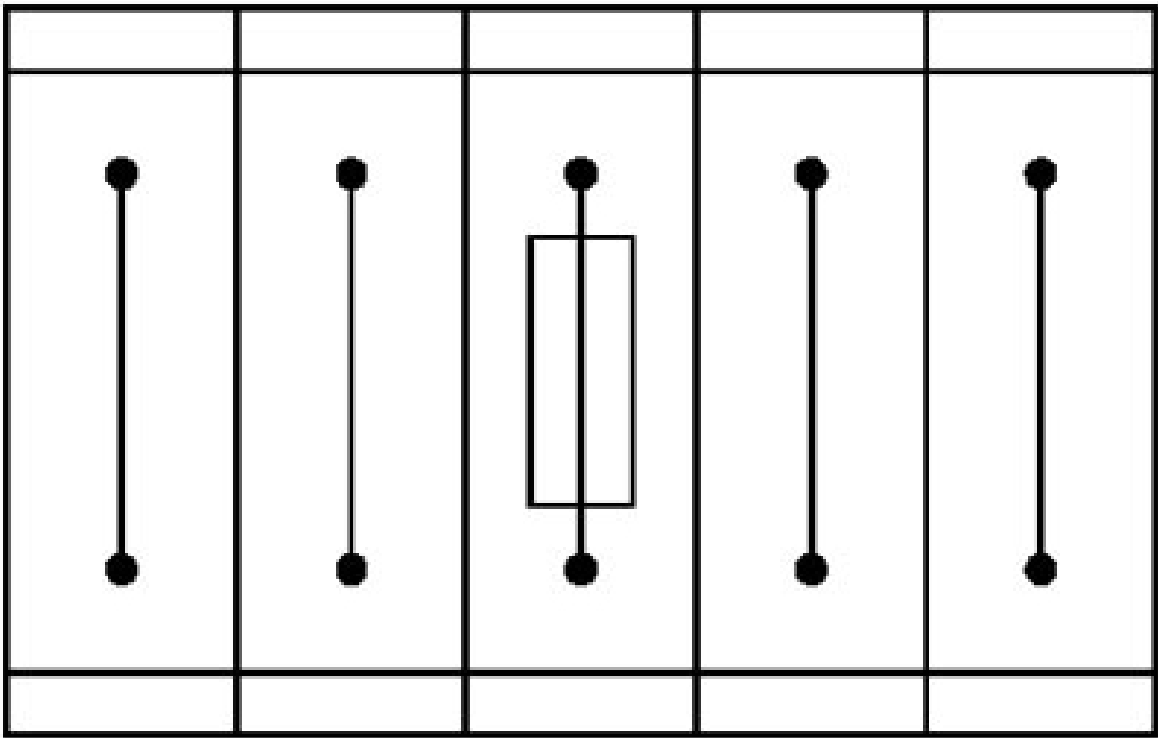

带单个保险丝端子的组合，
由一个保险丝端子以及4个直通端子组成


P-FU 5X20 LED 24-5 - 保险丝插头

3209248

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209248>



应用图

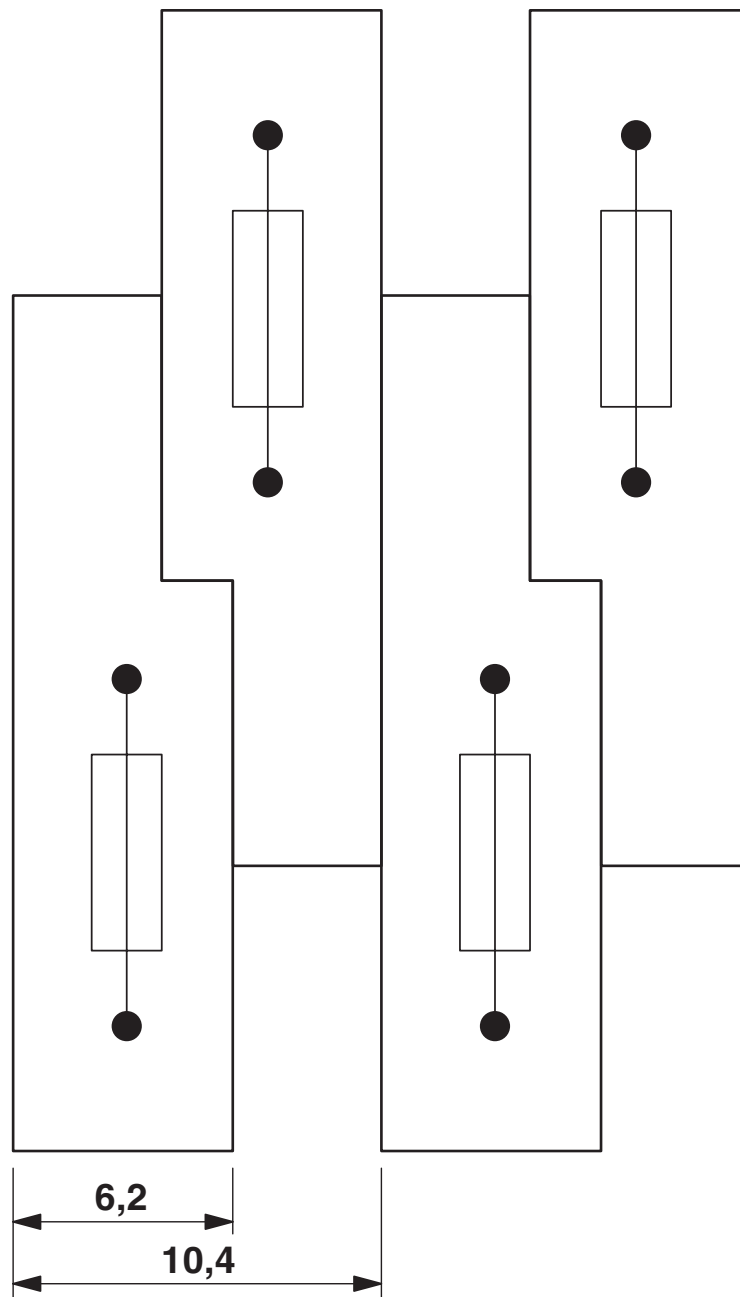

P-FU 5X20 LED 24-5 - 保险丝插头



3209248

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209248>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209248>

 CSA 核准 ID: 2030668	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
	300 V	10 A	-	-

 EAC 核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00714

 cULus Recognized 核准 ID: E60425
--

 cULus Recognized 核准 ID: E60425
--

P-FU 5X20 LED 24-5 - 保险丝插头



3209248

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209248>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-FU 5X20 LED 24-5 - 保险丝插头



3209248

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209248>

Environmental product compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

菲尼克斯電氣 2024 © - 保留所有權利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司
11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155
taiwan@phoenixcontact.com.tw