


PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



保险丝接线端子，保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ...，保险丝类型: G / 5 x 20，标称工作电压: 24 V，额定电流: 6.3 A，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 1 mm²，接线容量: 0.2 mm²- 6 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 黑色

您的優勢

- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 针对轨道交通应用进行了测试

商業資料

訂購號	3211903
件數/包裝	50 件數
最低訂購量	50 件數
產品密鑰	BE2234
目錄頁面	頁碼 101 (C-1-2019)
GTIN	4046356482530
每件的重量 (含包裝)	13.123 g
每件的重量 (不含包裝)	12.329 g
關稅稅率代號	85369095
產地	PL

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903
<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

技術資料

说明

概述	电流取决于所用的保险丝，电压取决于所选的LED。 如果保险丝出故障，下游电流将不会断开。
----	---

产品属性

产品类型	保险丝端子
应用领域	铁路工业
	机械工程
	工厂工程
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

保险丝类型	玻璃 / 陶瓷 / ...
额定浪涌电压	4 kV
额定条件下的最大功耗	1.02 W
保险丝	G / 5 x 20
LED电压范围	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
LED电流范围	0.31 mA ... 0.95 mA
最大功率损耗	最大 1.6 W (单排保险丝端子，在发生过载时提供保护)
	最大 1.6 W (多个保险丝端子相互连接，在发生过载时提供保护)
	最大 4 W (单排保险丝端子，在短路时提供保护)
	最大 2.5 W (多个保险丝端子相互连接，在短路时提供保护)

输入数据

LED电压范围	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
---------	---------------------------

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	4 mm²
剥线长度	10 mm ... 12 mm
塞规	A4
连接符合标准	IEC 60947-7-3
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 6 mm²
横截面 AWG	24 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 6 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	24 ... 10 (按IEC标准修订)

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.25 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.25 mm² ... 4 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 1 mm²
标称电流	6.3 A
最大负载电流	6.3 A (具有6 mm²导线横截面，刚性)
额定电压	24 V
额定横截面	1 mm²

直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	0.5 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.5 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.5 mm² ... 4 mm²

尺寸

宽度	6.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	56 mm
深度	57.3 mm
NS 35/7,5深度	64.8 mm
NS 35/15深度	72.3 mm

材料规格

颜色	黑色
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数（DIN EN 60216-1（VDE 0304-21））	130 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

环境和真实条件

环境条件

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范


连接符合标准	IEC 60947-7-3
--------	---------------

安装


安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

圖紙

电路图

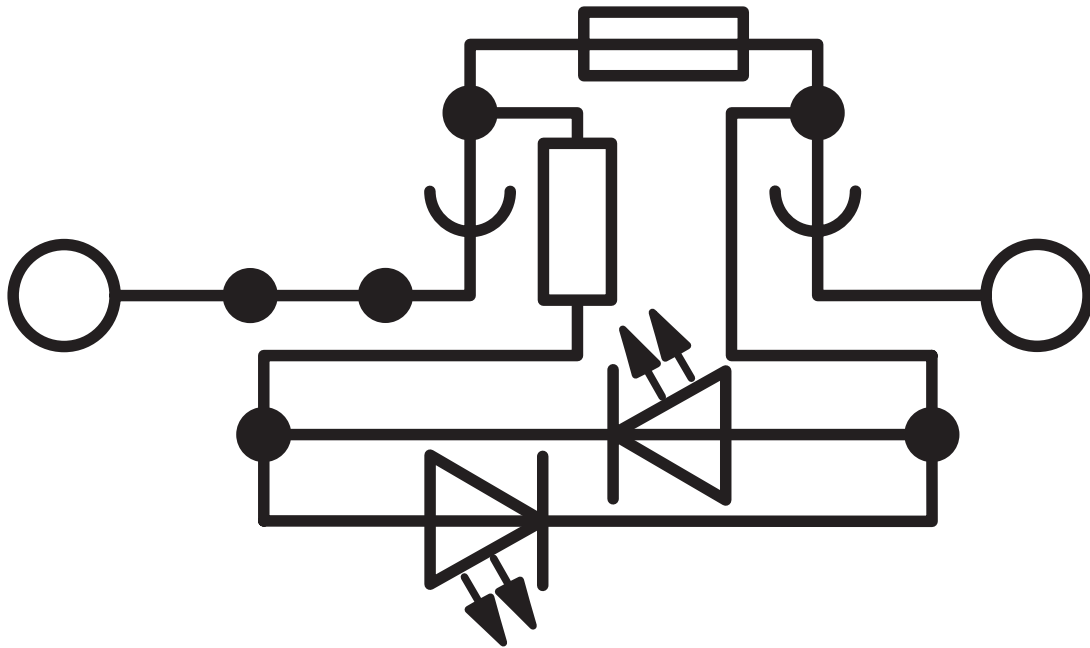


应用图

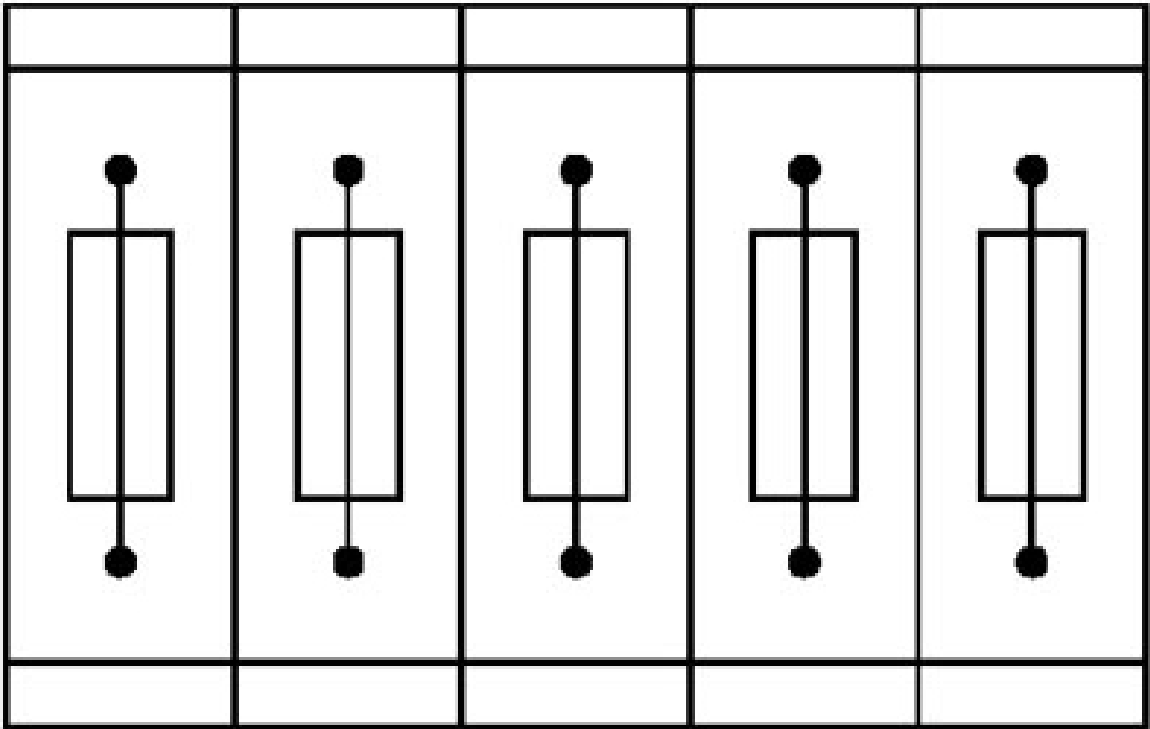

多个保险丝端子并列组合，
由5个保险丝端子组成

应用图

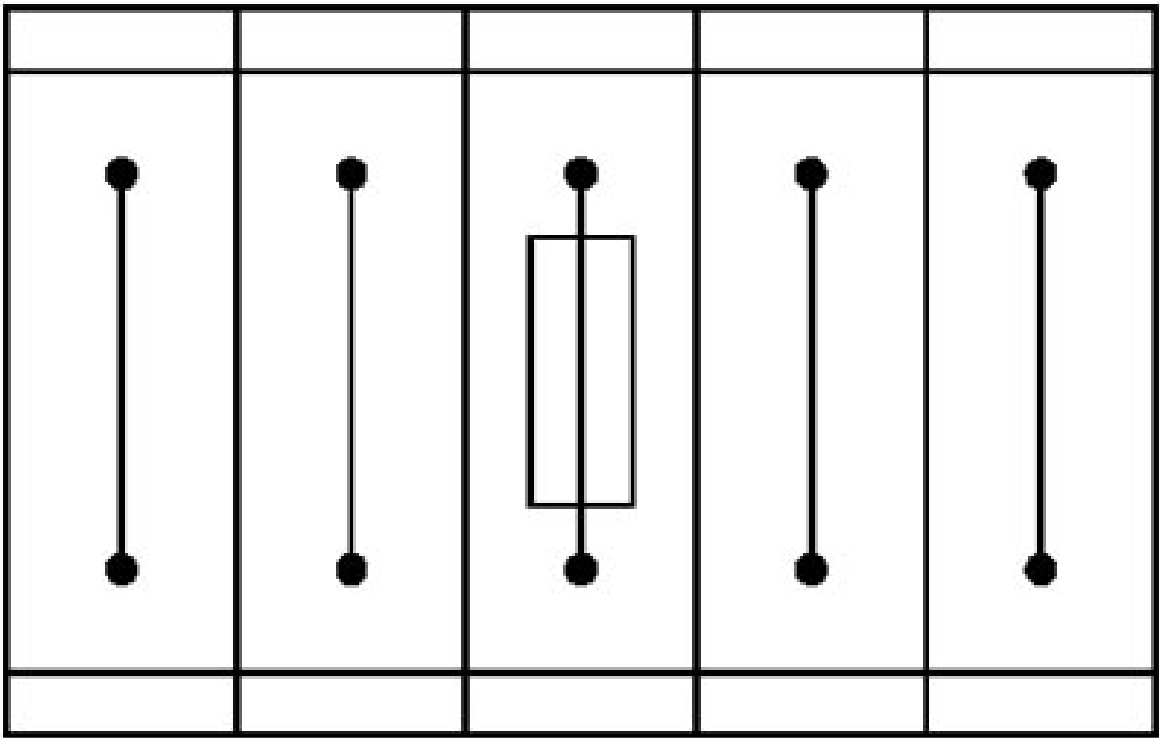

带单个保险丝端子的组合，
由一个保险丝端子以及4个直通端子组成

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

**DNV**
核准 ID: TAE000010T

	CSA 核准 ID: 13631			
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
使用組 B	300 V	6.3 A	24 - 10	-
使用組 C				
	300 V	6.3 A	24 - 10	-

**EAC**
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644

**cULus Recognized**
核准 ID: E60425

**LR**
核准 ID: LR2371832TA

**ClassNK**
核准 ID: 14ME0912

**BV**
核准 ID: 39980/B0 BV

**PRS**
核准 ID: TE/2107/880590/21

**cULus Recognized**
核准 ID: E60425

**cULus Recognized**
核准 ID: E60425

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子

3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>



PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

Environmental product compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

附件

i 提示：使用下述个别附件可能会限制本产品。

FBS 2-6 - 插拔式桥接件

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030336>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 2，颜色: 红色

i 最大电流承载能力: 32 A

FBS 3-6 - 插拔式桥接件

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030242>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 3，颜色: 红色

i 最大电流承载能力: 32 A

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

FBS 4-6 - 插拔式桥接件

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030255>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 4，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 32 A

FBS 5-6 - 插拔式桥接件

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030349>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 5，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 32 A

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

FBS 6-6 - 插拔式桥接件

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1008238>

插拔式桥接件，一侧未完全绝缘，针距: 6.2 mm，位数: 6，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 32 A

FBS 10-6 - 插拔式桥接件

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030271>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 10，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 32 A

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

FBS 20-6 - 插拔式桥接件

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030365>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 20，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 32 A

FBSR 2-6 - 插拔式桥接件

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033715>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 2，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 24 A

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

FBSR 3-6 - 插拔式桥接件

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3001594>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 3，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

FBSR 4-6 - 插拔式桥接件

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3001595>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 4，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

FBSR 5-6 - 插拔式桥接件

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3001596>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 5，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

FBSR 10-6 - 插拔式桥接件

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033716>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 10，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

FBSRH 2-6 - 短路连接器

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033812>



短路连接器，针距: 6.2 mm，位数: 2，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

FBS 2-6 BU - 插拔式桥接件

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036932>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 2，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 32 A

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

FBS 3-6 BU - 插拔式桥接件

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036945>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 3，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 32 A

FBS 4-6 BU - 插拔式桥接件

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036958>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 4，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 32 A

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

FBS 5-6 BU - 插拔式桥接件

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036961>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 5，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 32 A

FBS 10-6 BU - 插拔式桥接件

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032198>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 10，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 32 A

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

FBS 20-6 BU - 插拔式桥接件

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032208>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 20，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 32 A

FBS 50-6 BU - 插拔式桥接件

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032211>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 50，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 32 A

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

D-ST 4 - 端板

3030420

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030420>

端板，深度: 29 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 55.9 mm，颜色: 灰色



ATP-ST 4 - 隔板

3030721

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030721>

隔板，深度: 39 mm，宽度: 2 mm，高度: 59.8 mm，颜色: 灰色



PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子

3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>



CARRIER-TM 300 - 标记槽

0828282

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828282>



标识托架，长300 mm，支持手动切割，可卡接到扁平型标识槽，适用于 ZB ...，UC-TM ...或UCT-TM ...

DMET 5X20 - 穿墙式连接器

3032075

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032075>



5 x 20 mm玻璃管状直通金属保险丝插芯，用于保险丝端子。

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

WS PT 4 - 警告标识

1029563

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1029563>



警告标识，5段，黄色/黑色，标识: 闪电图案，安装方式: 插拔式，适用的模块宽度：6.2 mm

LPS-6/E - 服务连接器

3270540

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3270540>



服务连接器，标称工作电压: 800 V，额定电流: 24 A，位数: 1，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm²，接线容量：0.14 mm²- 4 mm²，颜色: 红色

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

LPS-6 - 服务连接器

3270541

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3270541>



服务连接器，标称工作电压: 800 V，额定电流: 24 A，位数: 1，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm²，接线容量: 0.14 mm²- 4 mm²，颜色: 红色

LPO 4/E - 负载触点连接器

3270519

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3270519>



负载触点连接器，标称工作电压: 800 V，额定电流: 24 A，位数: 1，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm²，接线容量: 0.14 mm²- 4 mm²，颜色: 灰色

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

LPO 4 - 负载触点连接器

3270522

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3270522>



负载触点连接器，标称工作电压: 800 V，额定电流: 24 A，位数: 1，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 2.5 mm^2 ，接线容量: 0.14 mm^2 - 4 mm^2 ，颜色: 灰色

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801733>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204119>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子

3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206421>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子

3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），符合EN 60715标准，标识材料：铜缆，无镀层，标准配置，颜色：铜色

NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201730>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色

NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子

3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0806602>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：白色

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：银色

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206599>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子

3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），类似EN 60715，标识材料：铜缆，无镀层，标准配置，颜色：铜色

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子

3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>



NS 35/15 CAP - 终端固定件

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201798>

DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色：银色



PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条，扁平型

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808642>



快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.1 x 5.2 mm，标签数：10

ZBF 5 CUS - 快速标记条，扁平型

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0825025>



快速标记条，扁平型，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808671>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808697>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，纵向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810821>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 连续偶数编号2 ... 20、22 ... 40等，直至82 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810863>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子




3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

UC-TMF 5 - 用于端子的标记条

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818153>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 5.2
mm， 标识区域大小: 4.6 x 5.1 mm， 标签数: 96

UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824638>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:
卡接到扁平式标记槽， 适用的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 4.6 x 5.
1 mm， 标签数: 96

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828744>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR，
BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME，
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 已卡接， 适用
的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 4.4 x 4.7 mm， 标签数: 72

UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829658>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:
卡接到扁平式标记槽， 适用的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 4.4 x 4.
7 mm， 标签数: 72

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条，扁平型

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808710>



快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.15 x 6.15 mm，标签数：10

ZBF 6 CUS - 快速标记条，扁平型

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0825027>



快速标记条，扁平型，接头，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.15 x 6.15 mm，标签数：10

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

UC-TMF 6 - 用于端子的标记条

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818140>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 6.2
mm， 标识区域大小: 5.6 x 5.1 mm， 标签数: 80

UC-TMF 6 CUS - 用于端子的标记条

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824646>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:
卡接到扁平式标记槽， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.6 x 5.
1 mm， 标签数: 80

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828746>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR，
BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME，
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 已卡接， 适用
的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.4 x 4.7 mm， 标签数: 60

UCT-TMF 6 CUS - 用于端子的标记条

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829665>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:
卡接到扁平式标记槽， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.4 x 4.
7 mm， 标签数: 60

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808749>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.15 x 6.15 mm，标签数：10

ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808765>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，纵向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.15 x 6.15 mm，标签数：10

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810834>




快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 连续偶数编号2 ... 20、22 ... 40等，直至82 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 6.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 6.15 mm，标签数: 10

ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810876>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 6.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 6.15 mm，标签数: 10

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

ISH 4/0,5 - 绝缘套管

3002885

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3002885>

绝缘套管，颜色: 灰色



ISH 4/1,0 - 绝缘套管

3002898

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3002898>

绝缘套管，颜色: 黑色



PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

TMT 6 R - 用于端子的标记条

0816498

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0816498>



用于端子的标记条，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMaster 300/600，THERMOMARK X1.2，THERMOMARK S1.1，打孔，安装方式：已卡接，卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.35 x 6.15 mm，标签数：16000

TMT 6 R CUS - 用于端子的标记条

0824488

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824488>



用于端子的标记条，可订购：行，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到通用的标记槽，卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.35 x 6.15 mm

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

TMT (EX9,5)R - 用于端子的标记条

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828295>



用于端子的标记条，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式：已卡接，卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：30000 mm，标识区域大小：9.5 x 50000 mm，标签数：1

US-TM 100 - 用于端子的标记条

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829255>



用于端子的标记条，卡，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：已卡接，标识区域大小：104 x 9.8 mm，标签数：13

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051003>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

ZB 6 CUS - 快速标记条

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824992>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051016>




快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051029>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm，标签数: 10

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051032>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：用相同数字1或2等等，最高到100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051414>



用于端子的标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，水平：L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051430>



用于端子的标记条， 接头， 白色， 标识， 适用的打印机： CMS-P1-PLOTTER， 横向打印: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm， 标签数: 10

UC-TM 6 - 用于端子的标记条

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818085>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.5 mm， 标签数: 80

PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824589>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm，标签数：80



UCT-TM 6 - 用于端子的标记条

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828736>

用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm，标签数：60



PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子

3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>



UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829602>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm，标签数：60



SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204517>

操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺



PT 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子



3211903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3211903>

ST-BW - 助动工具

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1207608>

螺丝刀，用于所有2.5 mm² - 4.0 mm²弹簧



PROJECT COMPLETE - 软件

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050453>



直观的规划和标识软件，用于配置端子条以及端子条、导线、电缆、设备和系统所用标识材料的专业标识。软件可下载

菲尼克斯电气 2024 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw