


PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子



3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



建筑安装用端子，*使用的插头决定电流和电压。，标称工作电压: 400 V，额定电流: 24 A，直插式连接，额定接线容量: 4 mm²，横截面: 0.14 mm² - 4 mm²，直插式连接，额定接线容量: 1.5 mm²，横截面: 0.14 mm² - 4 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

您的優勢

- 端子上层有刀闸分断区，符合DIN VDE 0100-718关于单回路分断的安全要求

商業資料

訂購號	3213961
件數/包裝	50 件數
最低訂購量	50 件數
產品密鑰	BE2253
目錄頁面	頁碼 77 (C-1-2019)
GTIN	4046356609531
每件的重量 (含包裝)	15.643 g
每件的重量 (不含包裝)	15.643 g
關稅稅率代號	85369010
產地	DE

技術資料

说明

概述	*使用的插头决定电流和电压。
----	----------------

产品属性

产品类型	建筑安装端子
连接量	4
行数	3
电位	2

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	4 kV
	6 kV
额定条件下的最大功耗	1.02 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	4 mm²

1层

剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A3
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 4 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.14 mm² ... 2.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm²
标称电流	24 A (当连接截面积为4 mm²的导线时)
最大负载电流	30 A (接线容量可标识横截面 4 mm² 的导线和 3 蕊接线端子)
额定电压	400 V (相导体/相导体)
	250 V (相导体/PE)
	相导体/N
额定横截面	4 mm²

2层

剥线长度	8 mm ... 10 mm
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG	26 ... 12 (按IEC标准修订)

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子



3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>

柔性导线横截面	0.14 mm² ... 4 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm² ... 2.5 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm²
标称电流	16 A
最大负载电流	16 A (当连接截面积为4 mm²的导线时)
额定电压	250 V
额定横截面	1.5 mm²

1层 直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	0.34 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.34 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.34 mm² ... 2.5 mm²

2层 直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	0.34 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.34 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.34 mm² ... 2.5 mm²

尺寸

宽度	5.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	101 mm
NS 35/7,5深度	50.5 mm
NS 35/15深度	58 mm

材料规格

颜色	灰色
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子



3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

环境和真实条件

环境条件


环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

圖紙

电路图

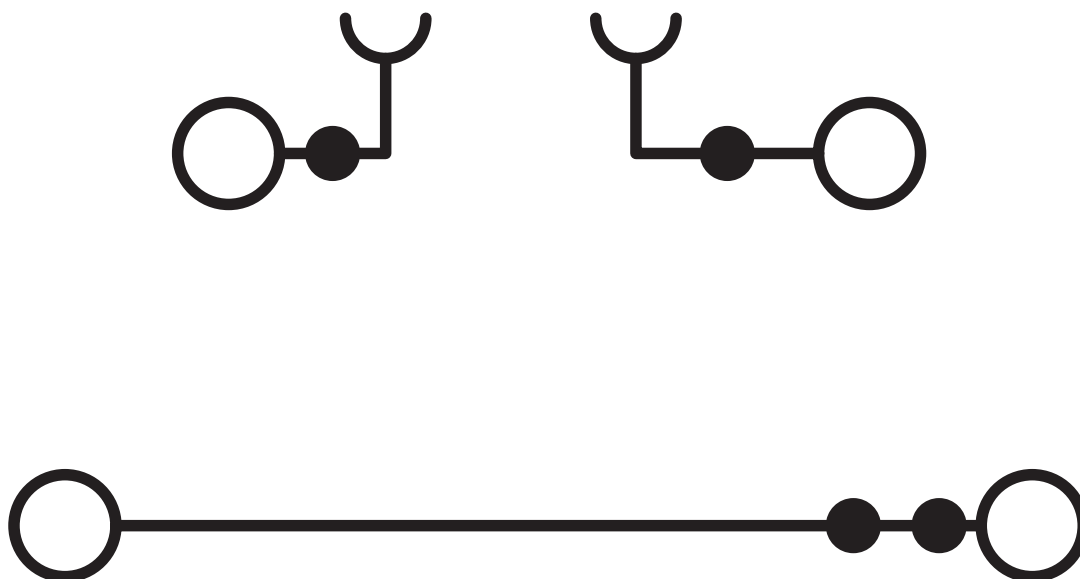

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子



3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>

DNV
核准 ID: TAE00001BU

CSA 核准 ID: 2030668				
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
使用組 B	300 V	20 A	26 - 12	-
使用組 C	150 V	20 A	26 - 12	-
使用組 D	300 V	10 A	26 - 12	-

IECEE CB Scheme 核准 ID: DE1-62955				
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
	400 V	-	-	0.2 - 4

EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized
核准 ID: E60425

LR
核准 ID: LR2002908TA

VDE Zeichengenehmigung 核准 ID: 40037480				
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
	400 V	-	-	0.2 - 4

cULus Recognized
核准 ID: E60425

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子



3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27141125
ECLASS-12.0	27141125
ECLASS-13.0	27250110

ETIM

ETIM 9.0	EC001329
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子



3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>

Environmental product compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子



3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>

附件

i 提示：使用下述个别附件可能会限制本产品。

FBS 2-5 - 插拔式桥接件

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030161>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，长度: 23 mm，颜色: 红色

i 最大电流承载能力: 24 A

FBS 3-5 - 插拔式桥接件

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030174>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，长度: 23 mm，颜色: 红色

i 最大电流承载能力: 24 A

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



FBS 4-5 - 插拔式桥接件

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030187>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 4，长度: 23 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 24 A

FBS 5-5 - 插拔式桥接件

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030190>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 5，长度: 23 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 24 A

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



FBS 10-5 - 插拔式桥接件

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030213>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 10，长度: 23 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 24 A

FBS 20-5 - 插拔式桥接件

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030226>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 20，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 24 A

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



FBS 50-5 - 插拔式桥接件

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3038930>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 50，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

FBSR 2-5 - 插拔式桥接件

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033702>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



FBSR 3-5 - 插拔式桥接件

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3001591>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

FBSR 4-5 - 插拔式桥接件

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3001592>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 4，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



FBSR 5-5 - 插拔式桥接件

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3001593>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 5，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

FBSR 10-5 - 插拔式桥接件

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033710>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 10，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036877>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

FBS 3-5 BU - 插拔式桥接件

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036880>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



FBS 4-5 BU - 插拔式桥接件

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036893>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 4，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

FBS 5-5 BU - 插拔式桥接件

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036903>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 5，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



FBS 10-5 BU - 插拔式桥接件

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036916>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 10，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 24 A

FBS 20-5 BU - 插拔式桥接件

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036929>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 20，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 24 A

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



FBS 50-5 BU - 插拔式桥接件

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032114>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 50，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

D-PTI/3B - 端板

3213976

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213976>

端板，深度: 48.2 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 101 mm，颜色: 灰色



PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



ATP-PTI/3 - 隔板

3213990

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213990>

隔板，深度: 49.3 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 103 mm，颜色: 灰色



CARRIER-TM 300 - 标记槽

0828282

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828282>



标识托架，长300 mm，支持手动切割，可卡接到扁平型标识槽，适用于 ZB ...，UC-TM ...或UCT-TM ...

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



CEC 2,5 - 空位插头

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3062757>



导线轴盖，10位，用于5.2 mm宽的弹簧连接器（ST）和采用直插式技术（PT）的组合式接线端子

WS PT 2,5 - 警告标识

1029026

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1029026>



警告标识，黄色/黑色，标识: 闪电图案，安装方式: 插拔式，适用的模块宽度：5.2 mm

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



WS-DIO PT 2,5 - 警告标识

1029037

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1029037>



警告标识，黄色/黑色，标识: 二极管，安装方式: 插拔式，适用的模块宽度：5.2 mm

P-DI - 分断插头

3036783

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036783>



分断插头，深度: 23.1 mm，宽度: 3.5 mm，高度: 10.8 mm，颜色: 橙色

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



P-DI GY - 分断插头

3047390

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3047390>



分断插头，深度: 23.1 mm，宽度: 3.5 mm，高度: 10.8 mm，颜色: 灰色

P-DI GN - 分断插头

1071062

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1071062>



分断插头，深度: 23.1 mm，宽度: 3.5 mm，高度: 10.8 mm，颜色: 绿色

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801733>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204119>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：银色

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：银色

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：铝，无镀层，标准配置，颜色：银色

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206421>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），符合EN 60715标准，标识材料：铜缆，无镀层，标准配置，颜色：铜色

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201730>



DIN导轨 有孔，25件一包（ 50 m ），类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色

NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0806602>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：白色

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：银色

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料：铝，无镀层，标准配置，颜色：银色

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206599>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），类似EN 60715，标识材料：铜缆，无镀层，标准配置，颜色：铜色

NS 35/15 CAP - 终端固定件

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201798>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色：银色

ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条，扁平型

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808642>



快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.1 x 5.2 mm，标签数：10

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



ZBF 5 CUS - 快速标记条，扁平型

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0825025>



快速标记条，扁平型，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808671>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808697>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810821>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 连续偶数编号2 ... 20、22 ... 40等，直至82 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子



3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810863>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

UC-TMF 5 - 用于端子的标记条

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818153>



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 4.6 x 5.1 mm，标签数: 96

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子



3213961


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>

UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824638>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.6 x 5.1 mm，标签数：96



UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828744>

用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.4 x 4.7 mm，标签数：72



PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829658>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.4 x 4.7 mm，标签数：72



MPS-MT - 测试插头

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201744>

测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm²，位数：1，颜色：灰色



PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



MPS-IH WH - 绝缘套管

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201663>

绝缘套管，颜色: 白色



MPS-IH RD - 绝缘套管

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201676>

绝缘套管，颜色: 红色



PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>




MPS-IH BU - 绝缘套管

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201689>

绝缘套管，颜色: 蓝色



MPS-IH YE - 绝缘套管

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201692>

绝缘套管，颜色: 黄色



PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



MPS-IH GN - 绝缘套管

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201702>

绝缘套管，颜色: 绿色



MPS-IH GY - 绝缘套管

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201728>

绝缘套管，颜色: 灰色



PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



MPS-IH BK - 绝缘套管

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201731>

绝缘套管，颜色: 黑色



ISH 2,5/0,2 - 绝缘套管

3002843

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3002843>

绝缘套管，颜色: 白色



PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



ISH 2,5/0,5 - 绝缘套管

3002856

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3002856>

绝缘套管，颜色: 灰色



ISH 2,5/1,0 - 绝缘套管

3002869

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3002869>

绝缘套管，颜色: 黑色



PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



PAI-4-N GY - 测试适配器

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032871>



4 mm测试适配器，适用厚度5.2 mm、6.2 mm和8.2 mm的端子

PS-5 - 测试插头

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030983>



测试插头，组合测试插头，位数: 1，颜色: 红色

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



DP PS-5 - 补偿端板

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036725>



补偿端板，深度: 29 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 22.4 mm，位数: 1，颜色: 红色

PS-5/2,3MM RD - 测试插头

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3038723>



测试插头，位数: 1，颜色: 红色

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050004>




快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.1 x 10.5 mm，标签数：10

ZB 5 CUS - 快速标记条

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824962>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.15 x 10.5 mm，标签数：10

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050017>



快速标记条，接头，白色，标识，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm，标签数: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050020>



快速标记条，白色，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050033>




快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：用相同数字1或2等等，最高到100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.15 x 10.5 mm，标签数：10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050415>



快速标记条，接头，白色，标识，水平：L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.15 x 10.5 mm，标签数：10

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子



3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>

UC-TM 5 - 用于端子的标记条

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818108>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 5.2
mm， 标识区域大小: 4.6 x 10.5 mm， 标签数: 96

UC-TM 5 CUS - 用于端子的标记条

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824581>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式：
卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 10.5 x 4.
6 mm， 标签数: 96

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子



3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>

UCT-TM 5 - 用于端子的标记条

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828734>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR，
BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME，
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 已卡接， 适用
的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 4.6 x 10.5 mm， 标签数: 72

UCT-TM 5 CUS - 用于端子的标记条

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829595>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:
卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 4.6 x 10.
5 mm， 标签数: 72

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子



3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>

GBS 5-25X12 - 标记端子的组标识标签

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810588>



分组标记标签，可快速插入螺纹、回拉式弹簧及快速连接端子的中部，使用25 x 12标签或使用B-STIFT手动标记，使用ZB 5在支脚部分标记

GBS 5-25X5 - 标记端子的组标识标签

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829126>



组标识，可卡在端子中心，适用螺钉、弹簧、直插和快速接线端子，可使用24 x 4 mm或B-STIFT标识，底部采用ZB 5

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



STP 5-2-ZB - 标记槽

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3037643>



标记槽，卡接到ST 2,5回拉式弹簧端子，可使用UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5或ZBF 5进行标记，灰色，未标记，安装方式: 已卡接

P-DI - 分断插头

3036783

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036783>



分断插头，深度: 23.1 mm，宽度: 3.5 mm，高度: 10.8 mm，颜色: 橙色

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



P-FIX - 穿墙式连接器

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3038956>

穿墙式连接器，宽度: 4 mm，高度: 10.5 mm，颜色: 灰色



P-CO - 元件插头

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036796>

元件插头，用于可单独选择的安全元件，标称工作电压: 250 V，额定电流: 6 A，接线方式: 直插式连接，针距: 5.2 mm，深度: 33.2 mm，宽度: 5.1 mm，高度: 24.2 mm，位数: 1，颜色: 灰色，安装方式: 插拔式（插槽）



PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



P-CO 1N4007/R-L - 元件插头

3032457

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032457>



元件插头，配有二极管1N4007，深度: 33.3 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 24.2 mm，位数: 1，颜色: 灰色，安装方式: 插拔式安装

P-CO 1N4007/L-R - 元件插头

3032460

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032460>



元件插头，配有二极管1N4007，深度: 33.3 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 24.2 mm，位数: 1，颜色: 灰色，安装方式: 插拔式安装

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



P-FU 5X20-5 - 保险丝插头

3209235

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209235>



保险丝插头，适用于宽度5.2 mm、上面有TG区域的端子，标称工作电压: 400 V，额定电流: 6.3 A，接线方式: 直插式连接，保险丝类型: G / 5 x 20，安装方式: 插拔式安装，颜色: 黑色

P-FU 5X20 LED 24-5 - 保险丝插头

3209248

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209248>



保险丝插头，适用于宽度5.2 mm、上面有TG区域的端子，标称工作电压: 24 V，额定电流: 6.3 A，接线方式: 直插式连接，保险丝类型: G / 5 x 20，安装方式: 插拔式安装，颜色: 黑色

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



P-FU 5X20 LED 60-5 - 保险丝插头

3209251

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209251>



保险丝插头，适用于宽度5.2 mm、上面有TG区域的端子，标称工作电压: 250 V，额定电流: 6.3 A，接线方式: 直插式连接，保险丝类型: G / 5 x 20，安装方式: 插拔式安装，颜色: 黑色

P-FU 5X20 LED 250-5 - 保险丝插头

3209264

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3209264>



保险丝插头，适用于宽度5.2 mm、上面有TG区域的端子，标称工作电压: 250 V，额定电流: 6.3 A，接线方式: 直插式连接，保险丝类型: G / 5 x 20，安装方式: 插拔式安装，颜色: 黑色

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204517>



操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

ST-BW - 助动工具

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1207608>



螺丝刀，用于所有2.5 mm² - 4.0 mm²弹簧

PTI 2,5-L/TG - 建筑安装用端子

3213961

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3213961>



AP-NLS N - 保护盖罩

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1013634>



保护盖罩，高度: 300 mm，颜色: 透明

PROJECT COMPLETE - 软件

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050453>



直观的规划和标识软件，用于配置端子条以及端子条、导线、电缆、设备和系统所用标识材料的专业标识。软件可下载

菲尼克斯电气 2024 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw