

# PRIOZ

## 無線 LoRa 傳送伺服器



### LoRa 規格

型號：PR10Z-23C

輸入：PT-100Ω

輸出：無線(LoRa)

範圍：-150~200°C

精確度：0.2%

位址：1~64

傳輸距離：2000 公尺(空曠處)

工作頻率：850~930MHz

工作電源：DC24V

型號：PR10Z-23R

輸入：無線(LoRa)

輸出：RS-485/USB/無線(LoRa)  
(擇一)

傳輸距離：2000 公尺(空曠處)

工作頻率：850~930MHz

工作電源：DC24V

型號：PR10Z-23T

輸入：RS385

輸出：無線(LoRa)

傳輸距離：2000 公尺(空曠處)


工作頻率：850~930MHz

工作電源：DC24V

### 架構示意圖一



### 架構示意圖二

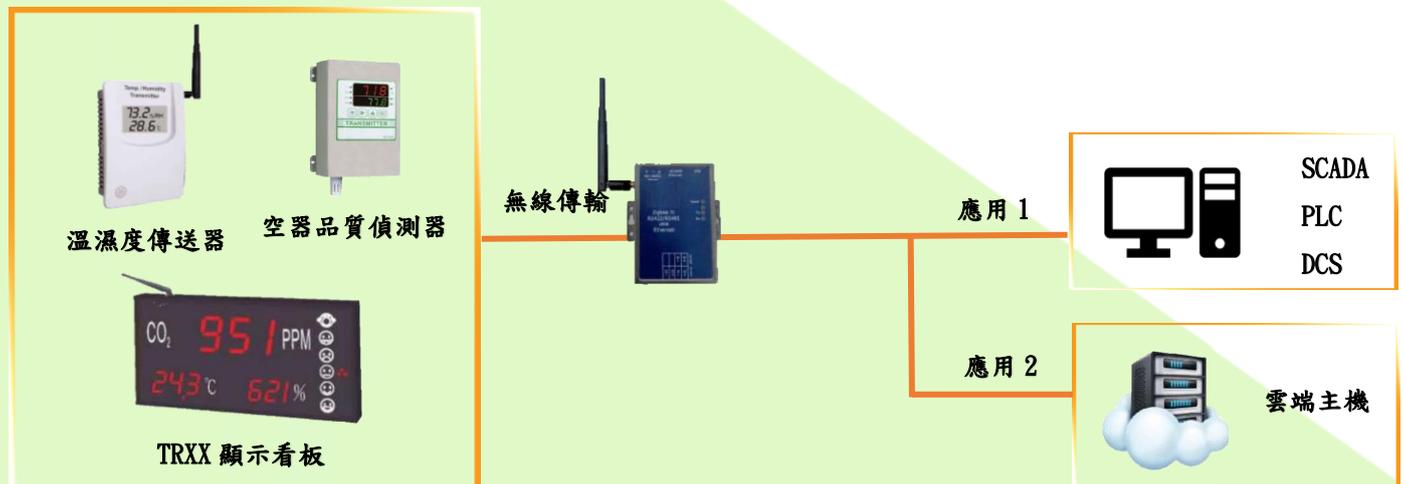

# PRADIZ

公司型錄規格若與產品不符時，以實際出貨產品規格為準。  
宏瑞工控有限公司 電話：(02)2602-68887 地址：新北市林口區竹林路6號12樓