

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子




3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。

电位分配端子，标称工作电压: 1000 V，额定电流: 105 A，连接量: 11，接线方式: 螺钉连接，第1层左边连接，横截面:  $1.5 \text{ mm}^2 - 50 \text{ mm}^2$ ，直插式连接，第一层连接，内部，额定接线容量:  $6 \text{ mm}^2$ ，横截面:  $0.5 \text{ mm}^2 - 10 \text{ mm}^2$ ，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色



## 您的優勢

- 端子底座是建筑安装和机械制造应用的最佳选择
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具

## 商業資料

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 訂購號          | 3214080           |
| 件數/包裝        | 20 件數             |
| 最低訂購量        | 1 件數              |
| 產品密鑰         | BE2219            |
| 目錄頁面         | 頁碼 128 (C-1-2019) |
| GTIN         | 4055626167619     |
| 每件的重量 (含包裝)  | 76.8 g            |
| 每件的重量 (不含包裝) | 76.8 g            |
| 關稅稅率代號       | 85369010          |
| 產地           | PL                |

PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080  
<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

技術資料

说明

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 概述 | 在最终应用中，必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。 |
|----|----------------------------------|

产品属性

|      |        |
|------|--------|
| 产品类型 | 电位分配模块 |
| 连接量  | 11     |
| 行数   | 1      |
| 电位   | 1      |

绝缘特性

|       |     |
|-------|-----|
| 过电压类别 | III |
| 污染等级  | 3   |

电气特性

|            |        |
|------------|--------|
| 额定浪涌电压     | 8 kV   |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.06 W |

连接数据

|         |    |
|---------|----|
| 维修入口    | 是  |
| 每层的连接数量 | 11 |

第1层左边连接

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 螺纹                         | M6                           |
| 紧固扭矩                       | 3.2 ... 3.7 Nm               |
| 剥线长度                       | 18 mm                        |
| 塞规                         | B9                           |
| 连接符合标准                     | IEC 60947-7-1                |
| 刚性导线横截面                    | 1.5 mm² ... 50 mm²           |
| 横截面 AWG                    | 14 ... 2 (按IEC标准修订)          |
| 柔性导线横截面                    | 1.5 mm² ... 50 mm²           |
| 导线横截面，柔性[AWG]              | 14 ... 2 (按IEC标准修订)          |
| 柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）         | 1.5 mm² ... 35 mm²           |
| 柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）         | 1.5 mm² ... 35 mm²           |
| 2根横截面相同的导线，刚性导线            | 1.5 mm² ... 16 mm²           |
| 2根横截面相同的导线，AWG刚性           | 16 ... 6 (按IEC标准修订)          |
| 2根横截面相同的导线，柔性导线            | 1.5 mm² ... 10 mm²           |
| 2根横截面相同的导线，AWG柔性           | 16 ... 8 (按IEC标准修订)          |
| 2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管 | 1.5 mm² ... 10 mm²           |
| 标称电流                       | 105 A                        |
| 最大负载电流                     | 105 A (所有连接导线的总电流不得超过最高负载电流) |
| 额定电压                       | 1000 V                       |

PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080  
<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

第一层连接，内部

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 剥线长度                         | 12 mm                |
| 连接符合标准                       | IEC 60947-7-1        |
| 刚性导线横截面                      | 0.5 mm² ... 10 mm²   |
| 横截面 AWG                      | 20 ... 8 (按IEC标准修订)  |
| 柔性导线横截面                      | 0.5 mm² ... 6 mm²    |
| 导线横截面，柔性[AWG]                | 20 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）           | 0.5 mm² ... 6 mm²    |
| 柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）           | 0.5 mm² ... 6 mm²    |
| 2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm²  |
| 标称电流                         | 41 A                 |
| 最大负载电流                       | 41 A                 |
| 额定电压                         | 1000 V               |
| 额定横截面                        | 6 mm²                |

第1层右边连接

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 剥线长度                         | 8 mm ... 10 mm       |
| 连接符合标准                       | IEC 60947-7-1        |
| 刚性导线横截面                      | 0.14 mm² ... 4 mm²   |
| 横截面 AWG                      | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面                      | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面，柔性[AWG]                | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）           | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）           | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm²  |
| 标称电流                         | 24 A                 |
| 最大负载电流                       | 24 A                 |
| 额定电压                         | 1000 V               |
| 额定横截面                        | 2.5 mm²              |

第一层连接，内部 直接插拔式连接横截面

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 刚性导线横截面            | 1 mm² ... 10 mm²    |
| 刚性导线横截面[AWG]       | 18 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管） | 1 mm² ... 6 mm²     |
| 柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管） | 1 mm² ... 6 mm²     |

第1层右边连接 直接插拔式连接横截面

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 刚性导线横截面            | 0.34 mm² ... 4 mm²   |
| 柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管） | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管） | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |

尺寸

|             |          |
|-------------|----------|
| 宽度          | 16.3 mm  |
| 高度          | 110.4 mm |
| NS 35/7,5深度 | 48.8 mm  |

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

|            |         |
|------------|---------|
| NS 35/15深度 | 56.3 mm |
|------------|---------|

### 材料规格

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| 颜色                                         | 灰色          |
| 阻燃等级，符合UL 94                               | V0          |
| 绝缘材料组                                      | I           |
| 绝缘材料                                       | PA          |
| 低温下的静态绝缘材料应用                               | -60 °C      |
| 绝缘材料的温度指数（ DIN EN 60216-1（ VDE 0304-21 ） ） | 130 °C      |
| 绝缘材料相对温度指数（ 电气， UL 746 B ）                 | 130 °C      |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22             | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23             | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24             | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26             | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)                 | 28 MJ/kg    |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)                 | 通过          |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)                | 通过          |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)                    | 通过          |

### 电气测试

#### 电涌电压测试

|               |        |
|---------------|--------|
| 测试电压设定值       | 9.8 kV |
| 结果            | 已通过测试  |
| 短时耐受电流 35 mm² | 3 kA   |
| 短时耐受电流 50 mm² | 4.8 kA |
| 结果            | 已通过测试  |

#### 工频耐受电压

|         |        |
|---------|--------|
| 测试电压设定值 | 2.2 kV |
| 结果      | 已通过测试  |

### 机械特性

#### 机械参数

|       |   |
|-------|---|
| 开口式侧板 | 否 |
|-------|---|

### 机械测试

#### 机械强度

|    |       |
|----|-------|
| 结果 | 已通过测试 |
|----|-------|

#### 载体上的附件

|            |       |
|------------|-------|
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 测试力设定值     | 10 N  |
| 结果         | 已通过测试 |

PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080  
<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

导线损坏和松动测试

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 旋转速度       | 10 rpm                       |
| rpm        | 135                          |
| 导线横截面 / 重量 | 1.5 mm <sup>2</sup> / 0.4 kg |
|            | 35 mm <sup>2</sup> / 6.8 kg  |
|            | 50 mm <sup>2</sup> / 9.5 kg  |
| 结果         | 已通过测试                        |

导线损坏和松动测试

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 旋转速度       | 10 rpm                       |
| rpm        | 135                          |
| 导线横截面 / 重量 | 0.5 mm <sup>2</sup> / 0.3 kg |
|            | 6 mm <sup>2</sup> / 1.4 kg   |
|            | 10 mm <sup>2</sup> / 2 kg    |
| 结果         | 已通过测试                        |

导线损坏和松动测试

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 旋转速度       | 10 rpm                        |
| rpm        | 135                           |
| 导线横截面 / 重量 | 0.14 mm <sup>2</sup> / 0.2 kg |
|            | 2.5 mm <sup>2</sup> / 0.7 kg  |
|            | 4 mm <sup>2</sup> / 0.9 kg    |
| 结果         | 已通过测试                         |

环境和真实条件

老化

|      |       |
|------|-------|
| 温度循环 | 192   |
| 结果   | 已通过测试 |

针焰测试

|      |       |
|------|-------|
| 暴露时间 | 30 s  |
| 结果   | 已通过测试 |

振荡/宽频带噪音

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 规格      | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03             |
| 频谱      | 2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行                           |
| 频率      | f <sub>1</sub> = 5 Hz 到 f <sub>2</sub> = 250 Hz |
| ASD等级   | 6.12 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz       |
| 加速度     | 3.12g                                           |
| 每轴的测试周期 | 5 h                                             |
| 测试方向    | X-, Y- 与 Z-轴                                    |
| 结果      | 已通过测试                                           |

冲击

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
|----|-------------------------------------|

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 脉冲波形      | 半弦                  |
| 加速度       | 30g                 |
| 电击时间      | 18 毫秒               |
| 每个方向的电击次数 | 3                   |
| 测试方向      | X-, Y- 与 Z-轴（正向与负向） |
| 结果        | 已通过测试               |

### 环境条件

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 环境温度（运行）    | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度（存放/运输） | -25 °C ... 60 °C (短期内，不超过24 h，-60°C至+70°C)                   |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 70 °C                                              |
| 环境温度（执行）    | -5 °C ... 70 °C                                              |
| 允许湿度（运行）    | 20 % ... 90 %                                                |
| 允许湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %                                                |

### 标准和规范

|        |               |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
|        | IEC 60947-7-1 |
|        | IEC 60947-7-1 |

### 安装

|      |           |
|------|-----------|
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
|      | NS 35/15  |

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子


3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



圖紙

电路图

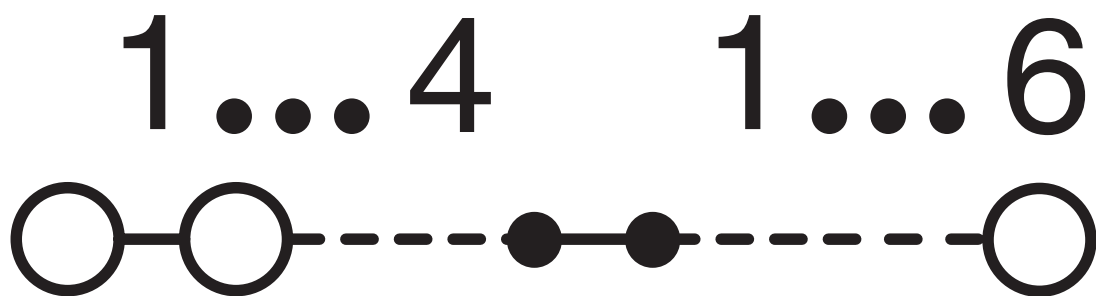

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## 核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



**CSA**

核准 ID: 13631



**EAC**

核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644



**cULus Recognized**

核准 ID: E60425



**cULus Recognized**

核准 ID: E60425



# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## 分類

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250119 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## Environmental product compliance

|            |                     |
|------------|---------------------|
| China RoHS | 环保使用期限：无限期 = EFUP-e |
|            | 无超标的有害物质            |

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## 附件

**i** 提示：使用下述個別附件可能會限制本產品。

### FBS 2-8 - 插拔式桥接件

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030284>



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 2，颜色: 红色

**i** 最大电流承载能力: 41 A

### FBS 3-8 - 插拔式桥接件

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030297>



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 3，颜色: 红色

**i** 最大电流承载能力: 41 A

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## FBS 4-8 - 插拔式桥接件

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030307>

插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 4，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 41 A

---

## FBS 5-8 - 插拔式桥接件

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030310>

插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 5，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 41 A

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## FBS 10-8 - 插拔式桥接件

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030323>

插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 10，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 41 A

---

## FBSRH 2-8 - 短路连接器

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033802>

短路连接器，针距: 8.2 mm，位数: 2，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 32 A

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## FBSRH 3-8 - 短路连接器

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033803>



短路连接器，针距: 8.2 mm，位数: 3，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 32 A

---

## FBSRH 4-8 - 短路连接器

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033804>



短路连接器，针距: 8.2 mm，位数: 4，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 32 A

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## FBSR 2-8 - 插拔式桥接件

3033808

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033808>



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 2，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 32 A

## FBSR 3-8 - 插拔式桥接件

3001597

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3001597>



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 3，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 32 A

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## FBSR 4-8 - 插拔式桥接件

3000585

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3000585>



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 4，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 32 A

## FBSR 5-8 - 插拔式桥接件

3033809

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033809>



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 5，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 32 A



# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## FBSR 10-8 - 插拔式桥接件

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3001599>

插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 10，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 32 A

---

## FBS 2-8 CT - 插拔式桥接件

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033830>

插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 2，颜色: 橙色



 最大电流承载能力: 41 A

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## FBS 3-8 CT - 插拔式桥接件

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033831>



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 3，颜色: 橙色

 最大电流承载能力: 41 A

## FBS 4-8 CT - 插拔式桥接件

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033832>



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 4，颜色: 橙色

 最大电流承载能力: 41 A

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## FBS 10-8 CT - 插拔式桥接件

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033833>



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 10，颜色: 橙色

 最大电流承载能力: 41 A

---

## FBS 2-8 BU - 插拔式桥接件

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032567>



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 2，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 41 A

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## FBS 3-8 BU - 插拔式桥接件

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032570>



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 3，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 41 A

## FBS 4-8 BU - 插拔式桥接件

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032583>



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 4，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 41 A

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## FBS 5-8 BU - 插拔式桥接件

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032596>



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 5，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 41 A

## FBS 6-8 BU - 插拔式桥接件

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032677>



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 6，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 41 A

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## FBS 10-8 BU - 插拔式桥接件

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032606>



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 10，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 41 A

## RB ST 6-(2,5/4) - 变径

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030860>



变径，针距: 9 mm，位数: 2，长度: 30 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 35 A

## PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## AGK 4-UT 35 - 分接接线端子

3047138

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3047138>



分接接线端子，标称工作电压: 1000 V，额定电流: 32 A，连接量: 1，接线方式: 螺钉连接，横截面: 0.14 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>，安装方式: 安装在基座上，颜色: 灰色

## CEC 2,5 - 空位插头

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3062757>



导线轴盖，10位，用于5.2 mm宽的弹簧连接器（ST）和采用直插式技术（PT）的组合式接线端子

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801733>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色



# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204119>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：银色

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：银色

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：铝，无镀层，标准配置，颜色：银色

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206421>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），符合EN 60715标准，标识材料：铜缆，无镀层，标准配置，颜色：铜色

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201730>



DIN导轨 有孔，25件一包（ 50 m ），类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0806602>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：白色

## PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：银色

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料：铝，无镀层，标准配置，颜色：银色

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206599>



DIN导轨 有孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，25件一包（50 m），类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），类似EN 60715，标识材料：铜缆，无镀层，标准配置，颜色：铜色

---

## NS 35/15 CAP - 终端固定件

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15





## PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201798>



DIN导轨，未打孔，10件一包（20 m），符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色：银色

---

## ZB 16:UNPRINTED - 快速标记条

0827461

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0827461>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：16 mm，标识区域大小：16 x 10.5 mm，标签数：50

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## ZB 16 CUS - 快速标记条

0827463

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0827463>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：16 mm，标识区域大小：10.5 x 16 mm，标签数：5

## ZB 16,LGS:L1-N,PE - 快速标记条

0827462

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0827462>



快速标记条，接头，白色，标识，横向打印：L1, L2, L3, N, PE，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：16.3 mm，标识区域大小：10.5 x 16.25 mm，标签数：5

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## UC-TM 16 - 用于端子的标记条

0819217

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0819217>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：  
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，  
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 16  
mm， 标识区域大小: 15.45 x 10.5 mm， 标签数: 32

---

## UC-TM 16 CUS - 用于端子的标记条

0824621

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824621>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式：  
卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 16 mm， 标识区域大小: 15.45 x 10.  
5 mm， 标签数: 32

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## UCT-TM 16 - 用于端子的标记条

0829146

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829146>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：  
TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR，  
BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME，  
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 已卡接， 适用  
的模块宽度： 16 mm， 标识区域大小: 14.8 x 9.6 mm， 标签数: 18

---

## UCT-TM 16 CUS - 用于端子的标记条

0829637

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829637>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:  
卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 16 mm， 标识区域大小: 14.8 x 9.6 mm，  
标签数: 18

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## ZBF 16:UNPRINTED - 快速标记条，扁平型

0827464

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0827464>



快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：16 mm，标识区域大小：16.25 x 10.5 mm，标签数：50

---

## ZBF 16 CUS - 快速标记条，扁平型

0827465

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0827465>



快速标记条，扁平型，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：16 mm，标识区域大小：5.15 x 16 mm，标签数：5

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## UC-TMF 16 - 用于端子的标记条

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0819262>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：  
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，  
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 16  
mm， 标识区域大小: 15.45 x 5.1 mm， 标签数: 32

---

## UC-TMF 16 CUS - 用于端子的标记条

0824678

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824678>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:  
卡接到扁平式标记槽， 适用的模块宽度： 16 mm， 标识区域大小: 15.45 x 5.  
1 mm， 标签数: 32

## PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



### UCT-TMF 16 - 用于端子的标记条

0829218

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829218>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：  
TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR，  
BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME，  
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 已卡接， 适用  
的模块宽度： 16 mm， 标识区域大小: 15.2 x 4.7 mm， 标签数: 24

---

### UCT-TMF 16 CUS - 用于端子的标记条

0829693

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829693>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:  
卡接到扁平式标记槽， 适用的模块宽度： 16 mm， 标识区域大小: 15.2 x 4.  
7 mm， 标签数: 24

## PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## MPS-MT - 测试插头

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201744>

测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm<sup>2</sup>，位数: 1，颜色: 灰色



---

## MPS-IH WH - 绝缘套管

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201663>

绝缘套管，颜色: 白色





# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## MPS-IH RD - 绝缘套管

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201676>

绝缘套管，颜色: 红色




---

## MPS-IH BU - 绝缘套管

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201689>

绝缘套管，颜色: 蓝色



## PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



### MPS-IH YE - 绝缘套管

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201692>

绝缘套管，颜色: 黄色



---

### MPS-IH GN - 绝缘套管

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201702>

绝缘套管，颜色: 绿色



## PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



### MPS-IH GY - 绝缘套管

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201728>

绝缘套管，颜色: 灰色



---

### MPS-IH BK - 绝缘套管

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201731>

绝缘套管，颜色: 黑色



# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## PS-6 - 测试插头

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030996>



测试插头，组合测试插头，位数: 1，颜色: 红色

---

## PS-6/2,3MM RD - 测试插头

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3038736>



测试插头，位数: 1，颜色: 红色

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## PAI-4-FIX BU - 测试适配器

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032729>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，位数: 1，颜色: 蓝色

---

## PAI-4-FIX OG - 测试适配器

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3034455>



4 mm测试适配器，用于针距为8.2 mm的固定式连接器

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## PAI-4-FIX YE - 测试适配器

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032745>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，位数: 1，颜色: 黄色

---

## PAI-4-FIX RD - 测试适配器

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032732>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，位数: 1，颜色: 红色

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## PAI-4-FIX GN - 测试适配器

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032758>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，位数: 1，颜色: 绿色

## PAI-4-FIX BK - 测试适配器

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032774>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，位数: 1，颜色: 黑色

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## PAI-4-FIX GY - 测试适配器

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032790>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，位数: 1，颜色: 灰色

## PAI-4-FIX VT - 测试适配器

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032761>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，位数: 1，颜色: 紫色



# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## PAI-4-FIX BN - 测试适配器

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032787>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，位数: 1，颜色: 棕色

---

## PAI-4-FIX WH - 测试适配器

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032797>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，位数: 1，颜色: 白色

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## PAIS-4-FIX GY - 测试适配器

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032791>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为5.2 mm/6.2 mm和8.2 mm的接线端子，位数: 1，颜色: 灰色

## PAIS-4-FIX BK - 测试适配器

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032792>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为5.2 mm/6.2 mm和8.2 mm的接线端子，位数: 1，颜色: 黑色

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## PAIS-4-FIX RD - 测试适配器

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032793>



测试适配器，在已连接电源的情况下不得插入，用于4 mm测试插头和针距为5.2 mm/6.2 mm和8.2 mm的接线端子，位数: 1，颜色: 红色

## PAIS-4-FIX BU - 测试适配器

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032798>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为5.2 mm/6.2 mm和8.2 mm的接线端子，位数: 1，颜色: 蓝色

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## PAIS-4-FIX YE - 测试适配器

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032799>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为5.2 mm/6.2 mm和8.2 mm的接线端子，位数: 1，颜色: 黄色

## PAIS-4-FIX GN - 测试适配器

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032801>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为5.2 mm/6.2 mm和8.2 mm的接线端子，位数: 1，颜色: 绿色

## PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## PAIS-4-FIX VT - 测试适配器

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032802>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为5.2 mm/6.2 mm和8.2 mm的接线端子，位数: 1，颜色: 紫色

---

## SZF 3-1,0X5,5 - 螺丝刀

1206612

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206612>



操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：1.0 x 5.5 x 150 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204517>



操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

---

## SZF 2-0,8X4,0 - 螺丝刀

1204520

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204520>



操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.8 x 4.0 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## ST-BW - 助动工具

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1207608>

螺丝刀，用于所有2.5 mm<sup>2</sup> - 4.0 mm<sup>2</sup>弹簧



---

## X-PEN 0,35 - 标记笔

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0811228>

标记笔，无墨盒，适用手写标记标签，标记抗擦抹性很高，线宽0.35 mm



# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## CRIMPFOX CENTRUS 6S - 压线钳

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1213144>



压线钳，用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面 $0.14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ 的未绝缘和绝缘套管，也可用于不超过 $2 \times 4 \text{ mm}^2$ 的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，带防坠落保护

---

## CRIMPFOX CENTRUS 10S - 压线钳

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1213154>



压线钳，可用于未绝缘和绝缘的套管，DIN 46228第1部分和第4部分，从 $0.14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$ ，也可用于不超过 $2 \times 4 \text{ mm}^2$ 的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，配备防坠落保护



# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## CRIMPFOX CENTRUS 6H - 压线钳

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1213146>



压线钳，用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面 $0.14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ 的未绝缘和绝缘套管，也可用于不超过 $2 \times 4 \text{ mm}^2$ 的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，带防坠落保护

---

## CRIMPFOX CENTRUS 10H - 压线钳

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1213156>



压线钳，可用于未绝缘和绝缘的套管，DIN 46228第1部分和第4部分，从 $0.14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$ ，也可用于不超过 $2 \times 4 \text{ mm}^2$ 的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，配备防坠落保护

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## CRIMPFOX 10S - 压线钳

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212045>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$ ，可解锁的压力锁，水平进线

---

## CRIMPFOX 6H - 压线钳

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212046>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，可解锁的压力锁，水平进线

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## CRIMPFOX 2,5-M - 压线钳

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212719>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 2.5 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

---

## CRIMPFOX 6-M - 压线钳

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212720>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6.0 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## CRIMPFOX 6 - 压线钳

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212034>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm<sup>2</sup> ... 6.0 mm<sup>2</sup>，水平进线，梯形压接

---

## CRIMPFOX 6T - 压线钳

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212037>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>，水平进线，梯形压接

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## CRIMPFOX 6T-F - 压线钳

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212038>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，前端进线，梯形压接

---

## CRIMPFOX 6S-F - 压线钳

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212043>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.5 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，前端进线，方形压接

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子



3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>

## CRIMPFOX 10 - 压线钳

1212721

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212721>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，4 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>，水平进线，梯形压接

---

## CRIMPFOX 25R - 压线钳

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212039>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，10 mm<sup>2</sup> ... 25 mm<sup>2</sup>，水平进线，WM压接

# PTU 35/4X6/6X2,5 - 电位分配端子

3214080

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214080>



## CRIMPFOX 50R - 压线钳

1212041

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212041>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，35 mm<sup>2</sup> ... 50 mm<sup>2</sup>，水平进线，WM压接

---

## CRIMPFOX-M - 压线钳

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212072>



钳体，与钳口配合使用，适用于多种类型的插芯

---

菲尼克斯电气 2024 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

[taiwan@phoenixcontact.com.tw](mailto:taiwan@phoenixcontact.com.tw)