

PR330

熱危害溫濕度顯示看板

應用各工地現場監控顯示，可搭配傳感器、儀錶或數位 RS485 傳送顯示，金安獎首選加分產品

特點

- 採用高亮度 LED 紅色字幕顯示器
- 數位 RS485 Modbus RTU 雙向傳輸，
- 可作為遠端資料傳送記錄，即時掌握現場環境變化
- 可加裝 2 組警報功能(選配)
- 精確度：0~99°C±0.3/0~99%±3%
- 量測範圍：-30~130°C/0~100%
- 顯示：溫度 0~99.9°C/濕度 0~99.9%
- 可計算熱危害係數並設定三級/四級告警
- 出線型感測器標準 2M 線長(最長 10M)
- 固定方式：吊掛/壁掛/盤面
- 外框材質：鋁框
- 符合 CE 製造安全標準


型式



尺寸

- 4" (10cm)：3 位數，長 360mmx 高 30mmx 深 60mm
 - 2.3" (5.8cm)：3 位數，長 370mmx 高 200mmx 深 60mm
- ※4 英吋顯示器面板左側增加中文字體，長度需增加 100mm

接線圖

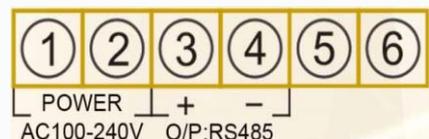

選型

代碼 1	系列	代碼 2	LED 位數	代碼 3	LED 尺寸	代碼 4	輸出信號	代碼 5	工作電源	代碼 6	端子台
AD	標準型	3	3 位數	2	2.3"	1	RS485	A	AC199~240V	1	後方(標準)
BD	出線型(標準 2M)			4	4.0"	2	ALM*2	D	DC24V	2	側邊
3D	4" 3D 雙色					3	RS485/ALM*2				
DD	危險係數					N	None				

PRADIZ

公司型錄規格若與產品不符時，以實際出貨產品規格為準。
 宏瑞工控有限公司 電話：(02)2602-68887 地址：新北市林口區竹林路 6 號 12 樓