




■組合品

	WTDFP5152K 埋入式螢光開關C (單) (單切・3路兩用) (附蓋板) 15A 110V AC用		WTDFP5252K 埋入式螢光開關C (雙) (單切・3路兩用) (附蓋板) 15A 110V AC用		WTDFP5352K 埋入式螢光開關C (參) (單切・3路兩用) (附蓋板) 15A 110V AC用		WTDFP5154 埋入式螢光開關E (單切)(4路用) (附蓋板) 15A 110V AC用		WTDFP5401K 埋入式電鈴開關 (單切)(常開型) (附蓋板) 10A 300V AC
	WTDFP7152K 15A 220V AC用		WTDFP7252K 15A 220V AC用		WTDFP7352K 15A 220V AC用		WTDFP7154 15A 220V AC用		WTDFP4309 埋入式開關・電鈴開關組合 (附螢光開關C・電鈴開關B)(附蓋板) 開關 15A 110V AC用 電鈴開關 10A 300V AC
	WTDFP4308 埋入式開關・插座組合 (附螢光開關C・接地極插座) (附蓋板) 開關 15A 110V AC用 插座 15A 125V AC		WTDFP4306 埋入式開關・插座組合 (附螢光開關C・插座) (附蓋板) 開關 15A 110V AC用 插座 15A 125V AC		WTDFP4366 埋入式開關・插座組合 (附螢光開關C・插座(雙)) (附蓋板) 開關 15A 110V AC用 插座 15A 125V AC		WTDFP4336 埋入式開關・插座組合 (附螢光開關C(雙)・插座) (附蓋板) 開關 15A 110V AC用 插座 15A 125V AC		WTDFP4309 埋入式開關・電鈴開關組合 (附螢光開關C・電鈴開關B)(附蓋板) 開關 15A 110V AC用 電鈴開關 10A 300V AC
	WTDFP43080 開關 15A 220V AC用 插座 15A 125V AC		WTDFP4306 埋入式開關・插座組合 (附螢光開關C・插座) (附蓋板) 開關 15A 110V AC用 插座 15A 125V AC		WTDFP4366 埋入式開關・插座組合 (附螢光開關C・插座(雙)) (附蓋板) 開關 15A 110V AC用 插座 15A 125V AC		WTDFP4336 埋入式開關・插座組合 (附螢光開關C(雙)・插座) (附蓋板) 開關 15A 110V AC用 插座 15A 125V AC		WTDFP4309 埋入式開關・電鈴開關組合 (附螢光開關C・電鈴開關B)(附蓋板) 開關 15A 110V AC用 電鈴開關 10A 300V AC
	WTDFP5452K 埋入式螢光開關C (肆) (單切・3路兩用) 開關 15A 110V AC用		WTDFP5552K 埋入式螢光開關C (伍) (單切・3路兩用) 開關 15A 110V AC用		WTDFP5652K 埋入式螢光開關C (陸) (單切・3路兩用) 開關 15A 110V AC用		WTDFP4339 埋入式開關・電鈴開關組合 (附螢光開關C・電鈴開關B)(附蓋板) 開關 15A 110V AC用 電鈴開關 10A 300V AC		WTDFP43392 埋入式開關・電鈴開關組合 (附螢光開關C・電鈴開關B)(附蓋板) 開關 15A 110V AC用 電鈴開關 10A 300V AC

■單品


	WTDF5152K 埋入式螢光開關C(單) (單切・3路兩用) (附安裝框架) 15A 110V AC用		WTDF5252K 埋入式螢光開關C(雙) (單切・3路兩用) (附安裝框架) 15A 110V AC用		WTDF5352K 埋入式螢光開關C(參) (單切・3路兩用) (附安裝框架) 15A 110V AC用		WTDF53516W 埋入式通風扇用 定時開關組合 (附電子定時開關・ 附螢光開關C) 螢光開關 15A 125V AC用 定時開關 1A 110V AC		WTDF57016 LED埋入式氣氛開關C (單切・3路兩用) (適用LED專用1.6A)(旋轉式) (附下照照度設定機能) 1.6A 110V AC
	WTDF7152K 15A 220V AC用		WTDF7252K 15A 220V AC用		WTDF7352K 15A 220V AC用		WTDF57026 1.2A 220V AC		WNF1071W 埋入式USB充電插座(白色) 輸入: AC 100V-240V 50Hz/60Hz 0.3A 輸出: DC 5V 合計2A
	WTDF5173K 埋入式電子洗手間 通風開關(通風扇延遲 0~約5分鐘・可調整型) (附安裝框架) 3A 110V AC		WTDF5171K 埋入式電子 延遲熄燈開關B(單切) (0~約5分鐘・可調整型) (附安裝框架) 3A 110V AC		WTDF5498W 埋入式電燈門用 開關(白色) (微小電流型) (3A)DC24V 50mA		WTDF57625 埋入式氣氛開關C (單切・3路兩用) (白熾燈用500W) (滑動式)(附安裝框架) 500W 110V AC		WTDF57626 1-10V信號線式 埋入式調光控制器 (附螢光開關C 220V) (單切・3路兩用)(旋轉式) (調光控制器max 40mA DC)
	WTDF51732K 1.5A 220V AC		WTDF51712K 1A 220V AC		WTKF2311 埋入式熱感自動開關 (天花板用) 3A 110V/220V AC		WTKF23113 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(附露出安裝框架) 3A 110V/220V AC		WCSF47619W 埋入式電視機插座 (中繼用)(5~1,000MHz)
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色) AC 3A 110V/220V共用		WCSF47629W 埋入式電視機插座 (端末用)(5~1,000MHz)		WCSF3063W 埋入式電視端子 (電流通過形)(白色)		WNF1001W 埋入式插座 15A 125V AC		WNF1101W 埋入式附接地極插座 15A 125V AC
	WTKF23116 埋入式熱感自動開關 (天花板用)(白色								

全彩色開關系列


開關・螢光開關

■注意 在多處安裝螢光開關或使用特殊照明器具等，由於高阻抗之故，使螢光不點亮時，請將“螢光開關用電容器”負載並聯使用。(詳情參照第60頁)

開 關

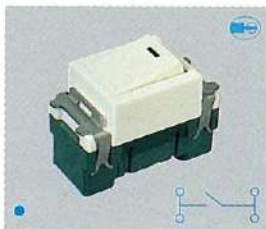

WNF5001
開關B(單切)
15A 300V AC

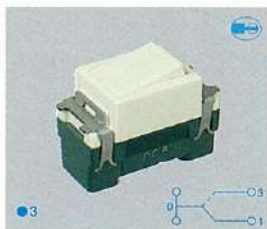

WNF5002
開關C(3路)
15A 300V AC



WN5003-802
開關D(兩切)
15A 300V AC



WN5004-802
開關E(4路)
15A 300V AC



WN5021-802
標名雙開關B(單切)
15A 300V AC

螢光開關



WNF5151
螢光開關B(單切)
15A 110V AC用



WNF5152
螢光開關C(3路)
15A 110V AC用

●也有220V型

- WNF51512
螢光開關B(單切)
15A 220V AC用
- WNF51522
螢光開關C(3路)
15A 220V AC用

高機能器具



用螢光指示位置

在「關」(OFF)的狀態下，開關會發光，即使在黑暗中也能看清開關的位置。又若在樓梯處使用三路開關，裝於樓梯上下兩處，則可在下面點燈，在上面熄燈。當然，也可在下面熄燈，在上面點燈。



螢光開關(附標名)・指示燈開關・氣氛開關

螢光開關(附標名)



WNF5051
螢光開關B(單切)(附標名)
15A 110V AC用



WNF5052
螢光開關C(3路)(附標名)
15A 110V AC用

●也有220V用

- WNF50512
螢光開關B(單切)(附標名)
15A 220V AC用
- WNF50522
螢光開關C(3路)(附標名)
15A 220V AC用
- WNF50542
螢光開關E(4路)(附標名)
15A 220V AC用

螢光開關(附標名)



WNF5054
螢光開關E(4路)(附標名)
15A 110V AC用

指示燈開關



WN51421-802K
指示燈開關C
(3路・單切兩用)
15A 300V AC

氣氛開關



NOF20571
氣氛開關B(單切)(白熾燈燈光控制)(旋轉式)
(附無孔頂蓋・蓋板)500W 110V AC



NOF20573
氣氛開關B(單切)(白熾燈燈光控制)(旋轉式)
(附蓋板)500W 110V AC



NOF20874
氣氛開關B(單切)(白熾燈燈光控制)(旋轉式)
(附蓋板)800W 220V AC

NOF20572
氣氛開關B(單切)(白熾燈燈光控制)(旋轉式)
(附無孔頂蓋・蓋板)500W 220V AC

NOF20574
氣氛開關B(單切)(白熾燈燈光控制)(旋轉式)
(附蓋板)500W 220V AC

適用負荷容量


		單獨使用的場合		連接使用的場合	
		110V	220V	40~400W(2台) 300W(3台)	60~500W
500W型	110V	40~500W	60~500W		
800W型	220V	100~800W	100~600W		

大樓用 熱感自動開關

〔大樓用〕熱感自動開關

敏感捕捉人的動作，使照明自動ON・OFF。適用於提高會議室等處的用燈效率。


●〔大樓用〕熱感自動開關(母器)

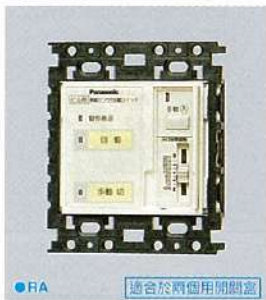

WN5600-832K
熱感自動開關(母器)
(附信號輸出端子)3A 110V AC
(檢測後連續動作時間，約10秒~30分鐘可調整型)

WN5600-852K
也有3A 220V AC型。
※不能用於HID負載、發光起動型
高功率螢光燈(GH)。

●接線圖

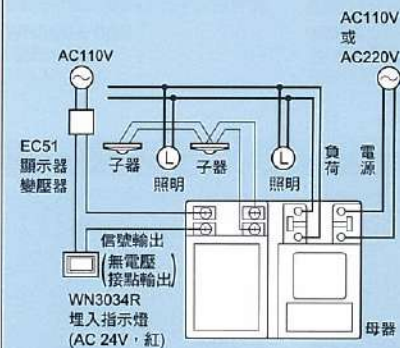


●子器接線沒有極性。

●〔大樓用〕熱感自動開關(子器)



WN56059-8
熱感自動開關(子器)
(天花板安裝型)DC 12V

因日光燈或省電型日光燈太過頻繁來回ON・OFF時燈泡的壽命會縮短。因此使用於熱感自動開關的檢測次數較多的場所時，請選用白熾燈燈具，或熱感自動開關的動作保持時間請設定在最長的。

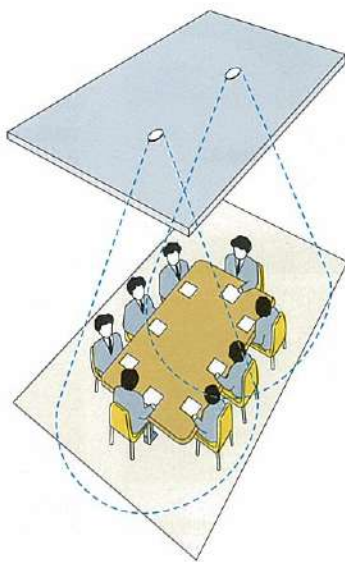

全彩色插座系列

插座・附接地端子雙插座

插 座



WNF1001
埋入插座
15A 125V AC



WNF1101
埋入附接地極插座
15A 125V AC
WNF1101R
埋入式附接地極插座(紅色)
15A 125V AC



WN1161-802
埋入防脫落附接地極插座
15A 125V AC

埋入瞬間插座系列



WNF1402
埋入瞬間雙插座
15A 125V AC



WNF15123K
埋入瞬間附接地極雙插座
15A 125V AC



●埋入式瞬間插座系列
可與瞬間吸風蓋板或絕緣安裝板
架一起使用。

瞬間吸風蓋板

雙插座




WNF1302
埋入雙插座
15A 125V AC

附接地端子雙插座



WNF1512K
埋入附接地極雙插座
15A 125V AC
WNF1512RK
埋入式附接地極插座(紅色)
15A 125V AC


雙插座

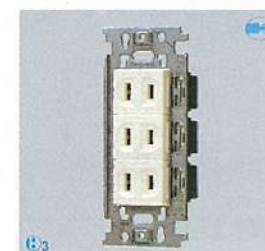

WNF1301
埋入式插座「參」
15A 125V AC

附接地端子雙插座・插座・高容量插座15A・250V

參插座

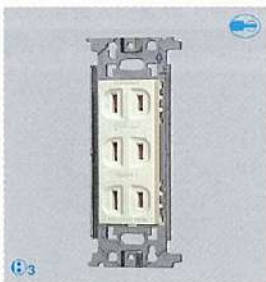

WN1503-802
埋入式參插座
15A 125V AC

插座(附瞬間蓋板)



WNF4601
埋入瞬間雙插座
(附蓋板)
(WNF6803)
(WNF1302)



WNF4602K
埋入瞬間附接地極雙插座
(附蓋板)
(WNF6803)
(WNF15123K)

插座(附瞬間蓋板)



WNF4603
埋入式插座「參」
(附蓋板)
(WNF6803)
(WNF1001×3)

廚房專用插座



WNF15126
埋入式5.5mm²絞線用附接地極雙插座
15A 125V AC




WNF151236
埋入式5.5mm²絞線用瞬間附接地極雙插座
15A 125V AC

冷氣插座 20A・125V・250V



WNF11016
埋入式5.5mm²絞線用附接地極插座
15A 125V AC

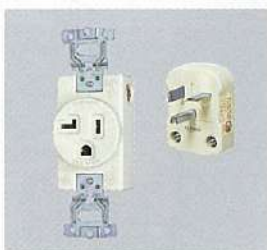

WFF3520 附接地極2P 20A 埋入式插座 20A 125V AC
WFF5123 家用接地20A 彎角插座(125V) 20A 125V AC



WFF3620 附接地極2P 20A 埋入式插座 20A 250V AC
WFF3620R 冷氣插座2P20A附接地極(紅色) 20A 250V AC
WFF5124 家用接地20A 彎角插座(250V) 20A 250V AC

EL保護插座

EL保護插座




WN1741-832K
EL保護附接地極插座(附門)
15A 110V AC
插座 15A 125V AC



WN1702-832K
EL保護插座(附門)
15A 110V AC
插座 15A 125V AC

●EL保護插座的特點

●內裝有漏電斷路器，萬一漏電，即在插座口斷路，使用安全。主要用於溫水清洗便器和用水設備等。



■規格

項目	內容	項目	內容
機能	漏電專用衝擊波不工作型	插座	附門
額定	AC110V 15A 50/60Hz	端子結構	遠端端子(金端子)
額定感應電流	15mA	過電顯示	氣管
工作時間	高速度0.1秒以內	使用場所	室內用
額定不工作電流	7.5mA	使用溫度	-10~40℃
額定短時間電流	1.000A		

接地端子・頂蓋・標牌開關・緊急用押釦・押釦・螢光開關用電容器

接地端子



WN3040K-8
接地端子

頂蓋



WN3022-8
大孔電話導線框
(φ16)




WNF3023
電話線插座(多回線兼用)
φ9φ16用




WN3020-8
無孔頂蓋

緊急用押釦




WN4500-8
緊急用埋入式押釦
6A 300V AC


押釦



WN5461K-8
標名押釦B(單切)
10A 300V AC
※可以表示負荷名



WN5401K-8
押釦B(單切)
10A 300V AC



WN5460K-8
標名押釦B(B接點)
10A 300V AC
※可以表示負荷名

螢光開關用電容器




WNF9986
螢光開關用電容器


事例 氣燈不點燈、太暗、閃爍

照明器具的內部阻抗高之場合


1. 氣燈不能維持放電電壓而不點燈
2. 氣燈點燈電流微小而太暗
3. 氣燈點燈閃爍



對策檢討
增加流經氣燈的電流
(降低照明器具側的阻抗)




家庭用電視插座(U/V、CATV用)

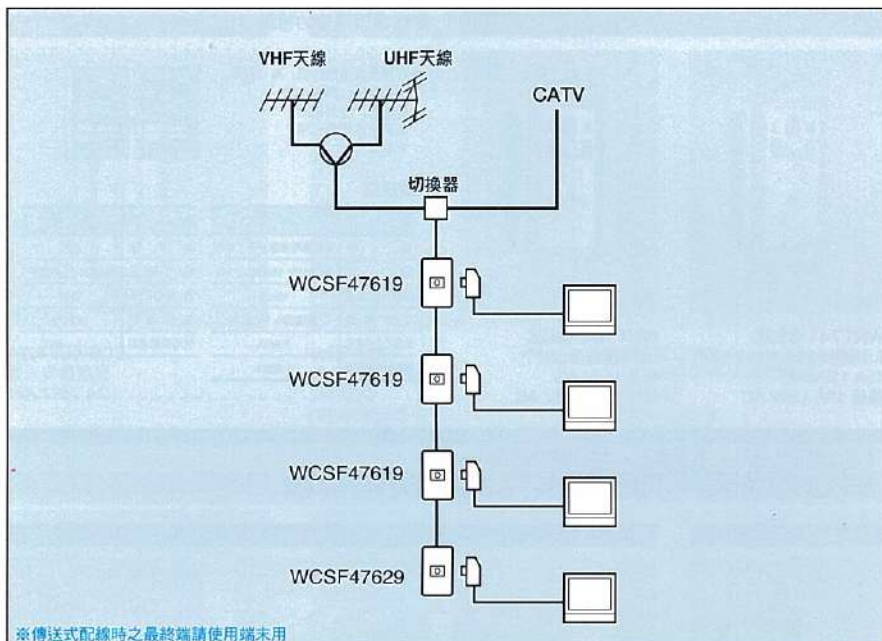

家用電視天線插座(U/V、CATV用)(5~1,000MHz)

WCSF47619
埋入式電視插座
(中繼用)WCSF47629
埋入式電視插座
(端未用)

同軸式電視天線插頭

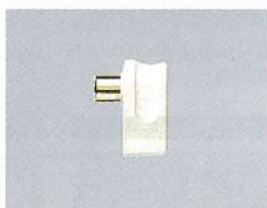
WN3081K
同軸式電視天線插頭

●家庭用電視插座(U/V、CATV)特性表

型 號	用 途	插入損失(dB以下)			結合損失(dB以下)			逆結合損失(dB以上)			電壓定在波比(以下)		
		5-50MHz	50-750MHz	750-1,000MHz	5-50MHz	50-750MHz	750-1,000MHz	5-50MHz	50-750MHz	750-1,000MHz	5-50MHz	50-750MHz	750-1,000MHz
WCSF47619	中繼配線用	2.5	2.2	2.5	10.5	10.5	11.0	15.0	20.0	18.0	2.0	1.8	2.0
WCSF47629	終端用	—	—	—	7.5	7.5	7.5	—	—	—	1.8	1.8	1.8

■特色


- 1 特殊連接栓口，所以可使用抗雜訊高的F型連接端子方來接線。
- 2 蕊線的接線採用簡單的「易施工端子」構造，施工的速度大增。

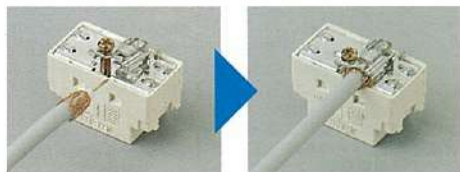

電話用配線器具


由性能、用途、個性選擇。是個人電話時代的配線器具。

埋入電話插座 1個用

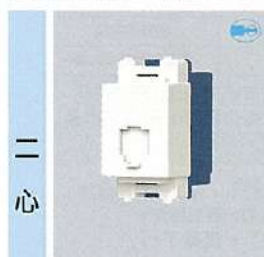WNF2162
埋入電話插座
(六極二心)(連結端子)WNF2164
埋入電話插座
(六極四心)(連結端子)WNF2166
埋入電話插座
(六極六心)(連結端子)

電話+PC、電話+FAX、電話2回線等對應。

埋入電話插座 2個用

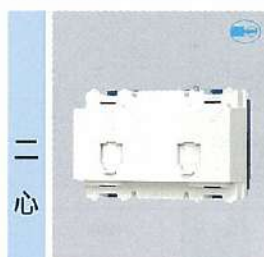WNF2262
埋入電話雙頭插座
(六極二心)(連結端子)WNF2264
埋入電話雙頭插座
(六極四心)(連結端子)WNF2266
埋入電話雙頭插座
(六極六心)(連結端子)

●電話插座端子規格 (家庭電話根據廠家端子的配列不同應進行確認。)

	二 心	四 心	六 心
插 口 (接點配列)	WNF2162 WNF2262 	WNF2164 WNF2264 	WNF2166 WNF2266
端 子 配 列	WNF2162 WNF2262 	WNF2164 WNF2264 	WNF2166 WNF2266

全彩色蓋板系列



全彩色歐風豪華型蓋板

全彩色瞬瞬歐風豪華蓋板

■特點

1. 由於採用單觸安裝構造，安裝器具不必（金屬）安裝框，實現施工的省力化。
 2. 器具安裝於單觸板框，從化妝板的器具突出量均勻，不必調整突出量。
 3. 蓋板背面突出量少。
- 受埋入箱下降深度的影響較小，施工性有所提高。此外，插入時用力較為均勻，容易操作。
4. 採用高級材料（ABS酯），提高了。

不銹鋼蓋板



新金屬蓋板




新金屬蓋板 2型




●標準蓋板

〈1個用〉 〈2個用〉 〈3個用〉 〈2個+1個用〉 〈4個用〉 〈4個用〉




歐風豪華板	WNF6201	WNF6202	WNF6203	—	WNF6204
瞬瞬歐風豪華蓋板	WNF6801	WNF6802	WNF6803	WNF6873	WNF6804 WNF6874
不銹鋼蓋板	WN7601-8	WN7602-8	WN7603-8	—	WN7604-8 —
新金屬蓋板	WNF7501	WNF7502	WNF7503	—	WNF7504 WNF7574-8
新金屬蓋板 2型	WN6501K-8	WN6502K-8	WN6503K-8	—	WN6504K-8 —

〈5個用〉 〈6個用〉 〈7個用〉 〈8個用〉 〈9個用〉



歐風豪華板	—	WNF6206	WNF6207	WNF6208	WNF6209
瞬瞬歐風豪華蓋板	WNF6805	WNF6806	—	—	—
不銹鋼蓋板	—	WN7606-8	—	—	WN7609-8
新金屬蓋板	WNF7505	WNF7506	WNF7507	WNF7508	WNF7509
新金屬蓋板 2型	—	WN6506K-8	—	—	WN6509K-8

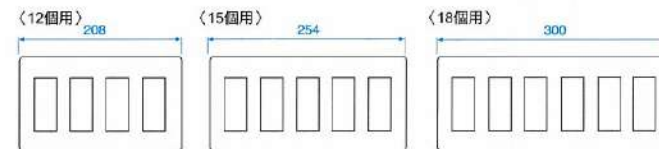

歐風豪華板	—	—	—
瞬瞬歐風豪華蓋板	—	—	—
不銹鋼蓋板	—	—	—
新金屬蓋板	WN7512-8	WN7515-8	WN7518-8
新金屬蓋板 2型	WN6512K-8	WN6515K-8	WN6518K-8

●電話線蓋板 ●埋入插座蓋板



●封口蓋板



歐風豪華板	WNF6281	WNF6253	WNF6254	WNF6255	WNF6221	WNF6291	WNF6292
瞬瞬歐風豪華蓋板	WNF6881	—	—	—	—	WNF6891	WNF6892
不銹鋼蓋板	—	—	—	—	—	WN7691-8	—
新金屬蓋板	—	WNF9513	WNF9514	—	WNF7521	WNF7591-8	—
新金屬蓋板 2型	—	—	—	—	—	—	—

防滴蓋板

金屬防滴蓋板




●防滴蓋板和保護蓋板
保護蓋板帶有鎖，也有防滴性能。
把保護蓋板用在插座上時，
使用角型插頭的話，就算把插頭插著，
也能開閉蓋子。


防滴蓋板	WN7901-8	WN7902-8	WN7903-8	WN7921-8	WN9913-8
金屬防滴蓋板	WN7801K-8	WN7802K-8	WN7803K-8	WN7821K-8	WN9903K-8

全彩色任選系列

安裝框架

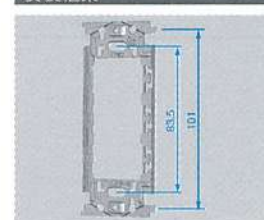WNF3700
埋入安裝框架

全彩色防雨插座

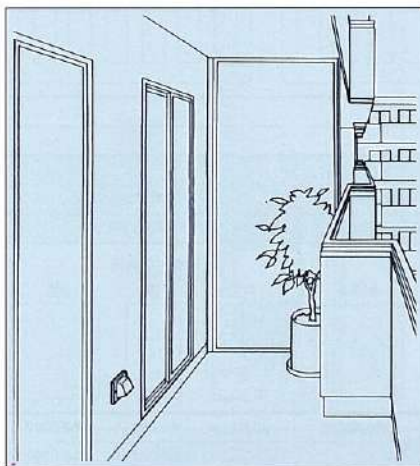

- 裝設在室外會被雨淋到的地方
在雨水容易侵入的地方(陽臺)裝設普通的插座是非常危險的
- 有特殊的構造，使雨水無法侵入插座本體
- 建議使用場所～公寓住宅的陽臺及其他室外場所



WKF2901 防雨插座(1個口)



WKF2902 防雨插座(附接地端子)

WKF2903 防雨插座
(附接地插座及接地端子)WKF2904 防雨插座
(附接地插座)WKF2905 防雨插座
(附接地雙插座)

熱動繼電器形自動點滅器 EE SWITCH

EEF8113K 3A 110V AC
EEF8123K 3A 220V ACEEF8016 6A 110V AC · EEF8010 10A 110V AC
EEF8026 6A 220V AC · EEF8020 10A 220V AC

■特點

1. 結構不易受照明燈影響
2. 附安裝和固定螺絲
3. 提高了機構單元的耐用性

■規格

1. 標準點燈亮度：20～80Lx
(額定電壓：周圍溫度為20℃時)
2. 標準熄燈亮度Lx：點燈亮度的5倍以下
(額定電壓：周圍溫度為20℃時)
3. 可使用的周圍溫度範圍：-10℃～+40℃
4. 開閉性能：2000次以上
(條件：額定電壓，周圍溫度為20℃開閉頻度6次/小時)
5. 額定頻率：50Hz～60Hz共用
6. 額定

型號	EEF8113K	EEF8123K	EEF8016	EEF8026	EEF8010	EEF8020
額定	3A 110V AC	3A 220V AC	6A 110V AC	6A 220V AC	10A 110V AC	10A 220V AC

●停電後復電時之動作情形

白天復電時	夜晚復電時
燈亮，約1分鐘後自動熄滅。	立即燈亮

全彩色飯店用配線器具

■注意 在多處安裝螢光開關或使用特殊照明器具等，由於高阻抗之故，使螢光不點亮時，請將螢光開關用電容器，負載並聯使用。(詳情參照第56頁)

標牌開關(客房用)(會議室用)・螢光開關・指示燈開關・空調用開關

螢光開關

關閉後，開關發出螢光，黑暗中也能迅速發現其位置。




WNF5151
埋入式螢光開關B(單切)
15A 110V AC用

特點 ●無名牌蓋可防止惡作劇。
用途 ●客房入口開關。
●床邊開關。

特點

- 可安裝夾金屬零件，沒有石膏板壁等無盒工程也能進行。
適用的夾金屬零件WNH3992(9-15mm壁用)
- 蓋板一觸即可安裝。
- 用於落地臺燈、電冰箱的電源。



指示燈開關


打開後，發出紅光，可防止忘關電源。



WN51421-802K
埋入式指示燈開關C(3路・單切兩用)
15A 300V AC

特點 ●2線式，施工簡單。
●無名牌蓋，可防止惡作劇。
用途 ●洗手間通風扇。

節能型鑰匙開關

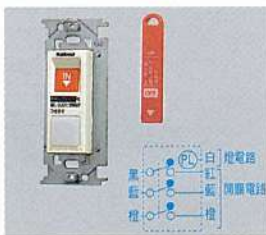

WNH5611-802
埋入式節能型鑰匙開關(客房用)
(附位置顯示功能)(3路)
燈電路 10A 110V AC
開關電路 10A 250V AC(各電路)

請作為飯店客房、會議室的總開關(最多3路)使用。
插拔專用鑰匙開關，即可打開或關閉室內照明，可節省能源。




注) 黑-紅導線之間不通負荷，切勿進行電源接線。

全彩色移動式隔板用安裝框架・面板

面板




WN3851-8
移動式隔板用新金屬蓋板(1個用)

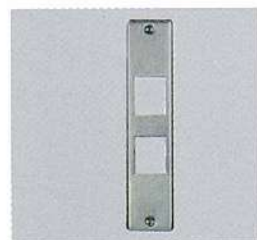


WN3852-8
移動式隔板用新金屬蓋板(2個用)

安裝框架

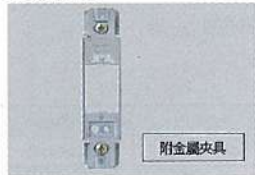



WN3801-8
移動式隔板用安裝框架(1個用)

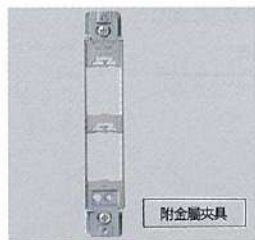


WN3802-8
移動式隔板用安裝框架(2個用)

安裝尺寸圖

使用金屬夾具
固定的場合



使用螺絲釘
固定的場合



全彩色醫院用配線器具一覽表

■乳白色、咖啡色、紅色的使用區別

紅色	用於緊急電源回路(自家用發電、蓄電池)的插座
乳白色	用於一般商用電源回路的插座
巧克力色	用於上述以外，為了區別電源的情況下

接地導線 剖面mm ² ・長15cm				乳白色 (用於一般電源回路)	巧克力色 (用於一般電源回路)	紅色 (用於緊急電源回路)
配線圖 記號	品名	額定				
2E (H)	埋入式附 接地雙插座 (附接地導線)	15A 125V AC		WN1518-802	WN1518A-802	WN1518R-802

■緊急電源的適用基準

- 1.一般緊急電源
商用電源停電時，對於醫療會有嚴重的影響的醫療電氣機器，在其所使用的醫療室的特定電源回路，40秒以內要供給電力。
- 2.特別緊急電源
商用電源停電時，對於使用維持生命的裝置等的醫療室的特定電源回路，必須在10秒以內恢復電源供給。
- 3.瞬間特別緊急電源
商用電源停電時，瞬間必須恢復電源供給的手術等的醫療電氣機器的醫療室內設置各個緊急電源所設置的醫用插座的外表面色以紅色來表示，並將說明置於明顯的地方。


■建議您使用醫用配線器具和附接地導線配線器具的地方

品號	品名	符合醫用法規狀況	建議使用地方
WN3041	醫用接地端子	符合JIS C2808	在必須防止小衝擊、大衝擊的醫療室內
附接地導線配線器具		無規定	在上述以外的一般病房、走廊等

全彩色醫院用配線器具

安全性的確保

■EL保護接地插座

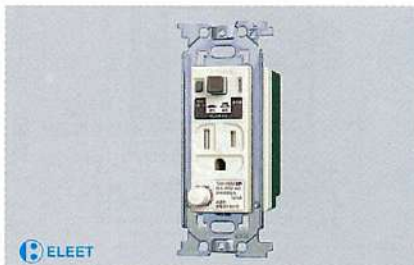

濕氣重、潮濕的手術室，萬一連接的機器漏電，在插座口即被切斷。不會影響其他的機器。
有安全門構造的插座口。

WN1741-832K
EL保護附接地極插座
(附接地端子)(附門)
15A 110V AC 插座 15A 125V AC

機能商品



WTRF5641W
可攜式遙控開關(單切)
(3線式)(開/關・3頻道型)
(附延遲熄燈功能)(白色)
4 A 110 V AC



WTRF56412W
4 A 220 V AC




WTRF57016W
LED埋入式氣氛開關C
螢光開關:(單切・3路兩用)
調光器:(適合LED專用1.6 A)(旋轉式)
(附下限照度設定機能)
1.6 A 110 V AC



WTRF57026W
調光器:(適合LED專用0.8 A)(旋轉式)
(附下限照度設定機能)
0.8 A 220 V AC



WTRF57625W
埋入式氣氛開關C
(單切・3路兩用)
(白熾燈用500 W)
(滑動式)(白色)
500 W 110 V AC



WTRF57628W
800 W 220 V AC



WTRF57626W
1-10 V信號線式
埋入式調光控制器
(旋轉式)(調光控制器)
max40 mA DC(白色)
(附螢光開關C)
(單切・3路兩用)
開關:15 A 220 V AC 用



WTCF5820W
埋入式熱感
自動開關
控制旋鈕(白色)
15 A 250 V AC



WTKF5333WK
埋入式看家開關(主機)
(附延遲熄燈・
看家定時機能)(白色)
4 A 110 V AC



WTKF5651WK
埋入式電子螢光開關
(副機)(白色)/DC 20 V
*無法單獨使用・需搭配
適合主機組合使用




WTKF1411WK
埋入式熱感自動開關
(壁用)(主機)(白色)
3 A 110 V AC



WTKF14112W
3 A 220 V AC
埋入式熱感自動開關
(壁用)(主機)(白色)
3 A 110 V AC



WTKF24816
埋入式熱感自動開關
(天花板用)(主機)
8 A 110 V AC
8 A 220 V AC



WTKF248167
埋入式熱感自動開關
(天花板用)(主機)
(附露出安裝盒)
8 A 110 V AC
6 A 220 V AC



WTKF29117
埋入式熱感自動開關
(天花板用)(副機)
(附露出安裝盒)
12 V DC (無極性)



WTCF52221WK
埋入式開關・隱藏插座
組合(附螢光開關C・
附接地極插座)(白色)
開關15 A 110 V AC 用
插座15 A 125 V AC



WTKF1811W
埋入式熱感
自動開關(壁用)
(兩線式單切・
3路兩用)(白色)
1.2 A 110 V AC



WTRF53516W
埋入式通風扇用定時
開關組合(附電子定時
開關・螢光開關C)
(白色)
螢光開關:15 A 110 V AC
定時開關:1 A 125 V AC



WTFF17414W
埋入式漏電保護附
接地極插座
(附接地端子)(白色)
額定靈敏電流
15 A 110 V AC
插座15 A 125 V AC



WTRF5931W
One-Shot節能控制開關
(最大接續:10 A節能開
關專用電線3個)(白色)
輸入:110 V AC 60 Hz
輸出:1 A 24 V DC
(pulse)



WRZ6161K-809
節能控制開關專用
電線(單極)
輸入:0.96 A 24 V DC
輸出:10 A 110 V AC



WRZ6166-809
節能控制開關專用
電線(雙極)
輸入:0.96 A 24 V DC
輸出:10 A 220 V AC



WTFF4179W
埋入式插座・三段調光腳燈組合
(附環境照度感測)(白色)
腳燈:110 V AC 1 W
插座:125 V AC 15 A



WTFF4178W
埋入式三段調光腳燈
(附環境照度感測)(白色)
110 / 220 V AC 1 W

蓋板



WTRF6101WQ
(白色+銅邊)



WTRF6101WS
(白色+銀邊)
開關系列用蓋板(1連用)



WTRF6102WQ
(白色+銅邊)



WTRF6102WS
(白色+銀邊)
開關系列用蓋板(2連用)



WTRF6103WQ
(白色+銅邊)



WTRF6103WS
(白色+銀邊)
開關系列用蓋板(3連用)



WTRF6801WQ
(白色+銅邊)



WTRF6801WS
(白色+銀邊)
插座用瞬間蓋板(1連1個用)



WTRF6802WQ
(白色+銅邊)



WTRF6802WS
(白色+銀邊)
插座用瞬間蓋板(1連2個用)



WTRF6803WQ
(白色+銅邊)



WTRF6803WS
(白色+銀邊)
插座用瞬間蓋板(1連3個用)



WTRF8400WQ
(白色+銅邊)



WTRF8400WS
(白色+銀邊)
家庭保安燈用蓋板



WTRF6891WQ
(白色+銅邊)



WTRF6891WS
(白色+銀邊)
封口蓋板(1連用)



WTRF6892WQ
(白色+銅邊)



WTRF6892WS
(白色+銀邊)
封口蓋板(2連用)



WTF6191W
(白色)
封口蓋板
(附安裝框架)



WTF63710
埋入式絕緣簡單
安裝框架



WTFF3111W
(白色)
化妝蓋板
(1個用)



WTFF3112W
(白色)
化妝蓋板
(2個用)



WTFF3113W
(白色)
化妝蓋板
(3個用)



WNF3020W
(白色)
無孔頂蓋

●商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

☎0800-098800

☎02-412-8222



台灣松下電材股份有限公司 出品
台灣松下銷售股份有限公司 銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

係由Panasonic Holdings Corporation 授權使用

2023.01 (RS-2301)


Panasonic

RISNA SERIES

開關




WTRF5152W
埋入式螢光開關C(單)
(單切・3路兩用)
(附安裝框架)(白色)
15 A 110 V AC 用



WTRF7152W
15 A 220 V AC 用




WTRF5252W
埋入式螢光開關C(雙)
(單切・3路兩用)
(附安裝框架)(白色)
15 A 110 V AC 用



WTRF7252W
15 A 220 V AC 用




WTRF5352W
埋入式螢光開關C(參)
(單切・3路兩用)
(附安裝框架)(白色)
15 A 110 V AC 用



WTRF7352W
15 A 220 V AC 用



WTRF5154W
埋入式螢光開關C(單)
(4路用)
(附安裝框架)(白色)
15 A 110 V AC 用



WTRF7154W
15 A 220 V AC 用




WTRF5401W
埋入式電鈴開關B
(單切)
(附安裝框架)(白色)
10 A 300 V AC



WTRF5498W
埋入式電掣門用開關
(微小電流型)(3a接點)
(白色)
50 mA 24 V DC




WTRF5171W
埋入式電子延遲熄燈開關B
(單切)(0-約5分鐘・可調整型)
(白色)
3 A 110 V AC



WTRF51712W
1 A 220 V AC



WTRF5173W
埋入式電子洗手間開關
(單切)(通風扇延遲0-約5分鐘
停止・可調整型)(白色)
照明:2 A 110 V AC
通風扇:1 A 110 V AC



WTRF51732W
照明:1 A 220 V AC
通風扇:0.5 A 220 V AC

開關組合



WTRF4306W
埋入式開關・插座組合
(附螢光開關C・插座)(白色)
開關15 A 110 V AC 用
插座15 A 125 V AC



WTRF4308W
埋入式開關・插座組合
(附螢光開關C・接地極插座)
(白色)
開關15 A 110 V AC 用
插座15 A 125 V AC



WTRF4336W
埋入式開關・插座組合
(附螢光開關C(雙)・插座)
(白色)
開關15 A 110 V AC 用
插座15 A 125 V AC



WTRF4366W
埋入式開關・插座組合
(附螢光開關C・插座(雙))
(白色)
開關15 A 110 V AC 用
插座15 A 125 V AC



WNF4510W
埋入式緊急押扣(白色)
(微小電流型)(1c接點)



WTF4510W
埋入式緊急押扣D
(兩切)(白色)
6 A 300 V AC



WTRF14746W
埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座2孔・開關組合
(USB-A+USB-C)(附螢光開關C)(白色)
輸入: AC 110 V 0.5 A 60 Hz
單孔輸出: USB Type-A DC 5 V 3 A / 9 V 2 A
USB Type-C DC 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A
單孔最高輸出18 W / 雙孔合計輸出15 W
螢光開關15 A 110 V AC



WTRF107216W
埋入式USB智能快速充電插座2孔
開關組合(附螢光開關C)(白色)
輸入:0.4 A 110 V/220 V AC 60 Hz
輸出:DC 5 V
開關:15 A 110 V AC 用



WTRF10726WK
埋入式USB充電插座2孔・開關組合
(附螢光開關C)(白色)USB充電插座
輸入:0.3 A 110 V/220 V AC 60 Hz
輸出:合計2 A 5 V DC
開關:15 A 110 V AC 用

插座



WNF1402W
埋入式瞬間雙插座
(白色)
15 A 125 V AC



WNF15123WK
埋入式瞬間雙插座
雙插座(白色)
15 A 125 V AC



WNF1403W
埋入式瞬間參插座
(白色)
15 A 125 V AC



WNF11016W
埋入式5.5 mm²絞用
瞬間附接地極插座
(白色)15 A 125 V AC



WNF155236W
埋入式附門5.5 mm²
絞線用瞬間附接地極
雙插座(白色)
15 A 125 V AC



WNF151236W
埋入式5.5 mm²絞線用
瞬間附接地極雙插座
15 A 125 V AC



WNF3530W
埋入式瞬間15 A・20 A
附接地極插座
125 V AC (白色)



WNF3620W
埋入式瞬間2 P 20 A
附接地極插座
20 A 250 V AC



WNF1101W
埋入式附接地極插座
(白色)
15 A 125 V AC



WNF1001W
埋入式插座
(白色)
15 A 125 V AC



WNF2162W
埋入式電話插座
(6極2芯)(白色)



WNF2164W
(6極4芯)(白色)



WNF2262W
埋入式電話雙插座
(6極2芯)



WNF2264W
(6極4芯)



WCSF47619W
埋入式電視機插座
(白色)(中繼用)
5~1000 MHz



WCSF47629W
(白色)(端未用)
5~1000 MHz



WCSF4881W
埋入式高屏蔽電視機
插座(電流通過型)
(中繼用)(白色)
10~2,602 MHz



WCSF4882W
(端未用)(白色)



NRF3160W
埋入式網路資訊插座
(CAT5E)
(8極6芯)(白色)



NRF3170W
埋入式網路資訊插座
(CAT6)
(8極8芯)(白色)



WNF1564W(白色)
埋入式USB Power Delivery
智能快速充電插座2孔(附螢光開關C)一體型
(USB-A+USB-C)
輸入: AC 125 V 15 A 60 Hz
單孔輸出: USB Type-A DC 5 V 3 A / 9 V 2 A
單孔輸出: USB Type-C DC 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A
單孔最高輸出18 W / 雙孔合計輸出15 W



WNF1474W
埋入式USB Power Delivery
智能快速充電插座2孔 (USB-A+USB-C)(白色)
輸入: AC 110 V / 220 V 0.5 A 60 Hz
單孔輸出: USB Type-A DC 5 V 3 A / 9 V 2 A
USB Type-C DC 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A
單孔最高輸出18 W / 雙孔合計輸出15 W



WNF10721W
埋入式USB智能
快速充電插座2孔(白色)
輸入: 0.4 A 110 V/220 V AC 60 Hz
輸出: DC 5 V 合計3 A



WNF1072WK
埋入式USB充電插座2孔
(白色)
輸入: 0.3 A 110 V/220 V AC 60 Hz
輸出:合計2 A 5 V DC

※蓋板邊框為電鍍商品，在某些特殊環境下使用會有氧化現象。

※插座為星光系列共用商品

印刷品內容及商品圖與實物顏色會有若干誤差，請以實際商品確認您所需的樣式。

Panasonic

開關



WTRF5152H
埋入式螢光開關C(單)
(單切・3路兩用)
(附安裝框架)(灰色)
15 A 110 V AC 用
WTRF7152H
15 A 220 V AC 用



WTRF5252H
埋入式螢光開關C(雙)
(單切・3路兩用)
(附安裝框架)(灰色)
15 A 110 V AC 用
WTRF7252H
15 A 220 V AC 用



WTRF5352H
埋入式螢光開關C(參)
(單切・3路兩用)
(附安裝框架)(灰色)
15 A 110 V AC 用
WTRF7352H
15 A 220 V AC 用



WTRF5154H
埋入式螢光開關E(單)
(4路用)
(附安裝框架)(灰色)
15 A 110 V AC 用
WTRF7154H
15 A 220 V AC 用



WTRF5401H
埋入式電鈴開關B
(單切)
(附安裝框架)(灰色)
10 A 300 V AC



WTRF5498H
埋入式電捲門用開關
(微小電流型)
(3a接點)(灰色)
50 mA 24 V DC



WTRF5171H
埋入式電子延遲熄燈開關B
(單切)(0~約5分鐘・可調整型)
(灰色)
3 A 110 V AC
WTRF51712H
1 A 220 V AC



WTRF5173H
埋入式電子洗手間開關
(單切)(通風扇延遲0~約5分鐘
停止・可調整型)(灰色)
照明:2 A 110 V AC
通風扇:1 A 110 V AC
WTRF51732H
照明:1 A 220 V AC
通風扇:0.5 A 220 V AC

開關組合



WTRF4306H
埋入式開關・插座組合
(附螢光開關C・插座)(灰色)
開關15 A 110 V AC 用
插座15 A 125 V AC



WTRF4308H
埋入式開關・插座組合
(附螢光開關C・接地極插座)
(灰色)
開關15 A 110 V AC 用
插座15 A 125 V AC



WTRF4336H
埋入式開關・插座組合
(附螢光開關C(雙)・插座)
(灰色)
開關15 A 110 V AC 用
插座15 A 125 V AC



WTRF4366H
埋入式開關・插座組合
(附螢光開關C・插座(雙))
(灰色)
開關15 A 110 V AC 用
插座15 A 125 V AC



WNF4510H
埋入式緊急押扣(灰色)
(微小電流型)(1c接點)



WTGF1564H(灰色)
埋入式USB Power Delivery
智能快速充電插座2孔接地極插座一體型
(USB-A+USB-C)(附化妝蓋板)
輸入: AC 125 V 15 A 60 Hz
單孔輸出: USB Type-A DC 5 V 3 A / 9 V 2 A
單孔輸出: USB Type-C DC 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A
單孔最高輸出 18 W / 雙孔合計輸出 15 W



WTRF14746H
埋入式USB Power Delivery
智能快速充電插座2孔・開關組合
(USB-A+USB-C)(附螢光開關C)(灰色)
輸入: AC 110 V 0.5 A 60 Hz
單孔輸出: USB Type-A DC 5 V 3 A / 9 V 2 A
USB Type-C DC 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A
單孔最高輸出 18 W / 雙孔合計輸出 15 W
螢光開關15 A 110 V AC



WTRF107216H
埋入式USB智能快速充電插座2孔
開關組合(附螢光開關C)(灰色)
輸入:0.4 A 110 V/220 V AC 60 Hz
輸出:DC 5 V
開關:15 A 110 V AC 用



WTRF10726HK
埋入式USB充電插座2孔・開關組合
(附螢光開關C)
(灰色)USB充電插座
輸入:0.3 A 110 V/220 V 用 AC 60 Hz
輸出:合計2 A 5 V DC
開關:15 A 110 V AC 用

插座



WNF15123HK
埋入式瞬間附接地極雙插座(灰色)
15 A 125 V AC



WNF15123RK
埋入式瞬間附接地極雙插
緊急電源用 (紅色)
15 A 125 V AC



WNF155236H
埋入式附門5.5 mm²絞線用
瞬間附接地極雙插座(灰色)
15 A 125 V AC



WNF155236R
埋入式附門式5.5 mm²絞線用
瞬間附接地極雙插
緊急電源用 (紅色)
15 A 125 V AC



WNF151236H
埋入式5.5 mm²絞線用瞬間
附接地極雙插座(灰色)
15 A 125 V AC



WNF151236R
埋入式5.5 mm²絞線用瞬間附接地極雙插座
緊急電源用 (紅色)
15 A 125 V AC



WNF3530H
埋入式瞬間15 A・20 A
附接地極插座(灰色)
125 V AC



WNF3530R
埋入式 瞬間 15 A・20 A 附接地極插座
緊急電源用 (紅色)
125 V AC



WNF11016H
埋入式5.5 mm²絞線用
瞬間附接地極插座(灰色)
15 A 125 V AC



WNF11016R
埋入式5.5 mm²絞線用瞬間附接地極插座
緊急電源用 (紅色)
15 A 125 V AC



WNF3620H
埋入式瞬間2 P 20 A
附接地極插座(灰色)
20 A 250 V AC



WNF3620R
埋入式 瞬間 2 P 20 A 附接地極插座
緊急電源用 (紅色)
20 A 250 V AC

蓋板



WTRF6101HS
(灰色+銀邊)
開關系列用蓋板
(1連用)



WTRF6102HS
(灰色+銀邊)
開關系列用蓋板
(2連用)




WTRF6103HS
(灰色+銀邊)
開關系列用蓋板
(3連用)



WTGF6191H
(灰色)
封口蓋板
(附安裝框架)



WTGF3111H
(灰色)
化妝蓋板(1個用)



WTGF3112H
(灰色)
化妝蓋板(2個用)



WTGF3113H
(灰色)
化妝蓋板(3個用)



WNF3020H
(灰色)
無孔頂蓋

機能商品



WTRF57626H
1~10 V信號線式
埋入式調光控制器
(旋轉式)(調光控制器
max40 mA DC)(灰色)
(附螢光開關C)
(單切・3路兩用)
開關:15 A 220 V AC 用



WTRF57016H
LED埋入式氣氛開關C
螢光開關:(單切・3路兩用)
調光器:
(適合LED專用1.6 A)(旋轉式)
(附下限照度設定機能)
1.6 A 110 V AC
WTRF57026H
調光器:
(適合LED專用0.8 A)(旋轉式)
(附下限照度設定機能)
0.8 A 220 V AC



WTGF5820H
埋入式熱感
自動開關用
控制旋鈕(灰色)
15 A 250 V AC



WTGF14112H
埋入式熱感自動開關
(壁用)(主機)(灰色)
3 A 220 V AC



WTGF1411HK
埋入式熱感自動開關
(壁用)(主機)(灰色)
3 A 110 V AC



WTKF1811H
埋入式熱感自動開關(壁用)
(兩線式單切・3路兩用)(灰色)
1.2 A 110 V AC



WTRF57625H
埋入式氣氛開關C
(單切・3路兩用)(白熾燈用500 W)
(滑動式)(灰色)
500 W 110 V AC



WTRF576282H
800 W 220 V AC



WTRF5641H
可攜式遙控開關(單切)
(3線式)(開/關・3頻道型)
(附延遲熄燈功能)(灰色)
4 A 110 V AC



WTRF56412H
4 A 220 V AC

插座



WNF1101H
埋入式附接地極插座
(灰色)
15 A 125 V AC



WNF1101R
埋入附接地極插座
緊急電源用 (紅色)
15 A 125 V AC



WNF1001H
埋入式插座
(灰色)
15 A 125 V AC



WNF2162H
埋入式電話插座
(6極2芯)(灰色)
WNF2164H
埋入式電話插座
(6極4芯)(灰色)



WNF2262H
埋入式電話雙插座
(6極2芯)(灰色)
WNF2264H
埋入式電話雙插座
(6極4芯)(灰色)



NRF3160H
埋入式網路資訊插座
(CAT5E)
(8極8芯)(灰色)



WCSF47619H
埋入式電視機插座(灰色)
(中繼用)
5~1000 MHz



WCSF47629H
埋入式電視機插座(灰色)
(端未用)
5~1000 MHz



WCSF4881H
埋入式高屏蔽電視機插座
(電流通過型)(中繼用)
(灰色)10~2,602 MHz



WCSF4882H
埋入式高屏蔽電視機插座
(電流通過型)(端未用)
(灰色)10~2,602 MHz



WCSF3080MB(霧黑)
WCSF3080H(灰色)
埋入式高屏蔽電視端子
5~2,602 MHz



NRF3170H
埋入式網路資訊插座
(CAT6)
(8極8芯)(灰色)



WNF1564H(灰色)
埋入式USB Power Delivery
智能快速充電插座2孔接地極插座一體型
(USB-A+USB-C)
輸入: AC 125 V 15 A 60 Hz
單孔輸出: USB Type-A DC 5 V 3 A / 9 V 2 A
單孔輸出: USB Type-C DC 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A
單孔最高輸出18W / 雙孔合計輸出15W



WNF1474H
埋入式USB Power Delivery
智能快速充電插座2孔 (USB-A+USB-C)(灰色)
輸入: AC 110 V / 220 V 0.5 A 60 Hz
單孔輸出: USB Type-A DC 5 V 3 A / 9 V 2 A
USB Type-C DC 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A
單孔最高輸出18 W / 雙孔合計輸出15 W



WNF10721H
埋入式USB智能
快速充電插座2孔(灰色)
輸入:0.4 A 110 V/220 V AC 60 Hz
輸出:DC 5 V 合計 3 A



WNF1072HK
埋入式USB充電插座2孔
(灰色)
輸入:0.3 A 110 V/220 V AC 60 Hz
輸出:合計2 A 5 V DC

蓋板



WTRF6801HS
(灰色+銀邊)
插座用瞬間蓋板
(1連1個用)



WTRF6802HS
(灰色+銀邊)
插座用瞬間蓋板
(1連2個用)



WTRF6803HS
(灰色+銀邊)
插座用瞬間蓋板
(1連3個用)



WTRF8400HS
(灰色+銀邊)
家庭保安燈用蓋板



WTRF6891HS
(灰色+銀邊)
封口蓋板(1連用)



WTRF6892HS
(灰色+銀邊)
封口蓋板(2連用)

Panasonic



GLATIMA SERIES

●商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



台灣松下電材股份有限公司
台灣松下銷售股份有限公司

出品
銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic

係由Panasonic Corporation授權使用

2022.05 (GS-2205)




建材本質

美感是生活 是本質
是我們對理想日子的
真實呈現



不鏽鋼（黑色）

蓋板材質經由黑斑染烤漆，玩味黑斑紋理隨視角改變的豐富表情
鋼材獨具扎實穩重的感觸。良好的耐腐蝕性、安心長期使用

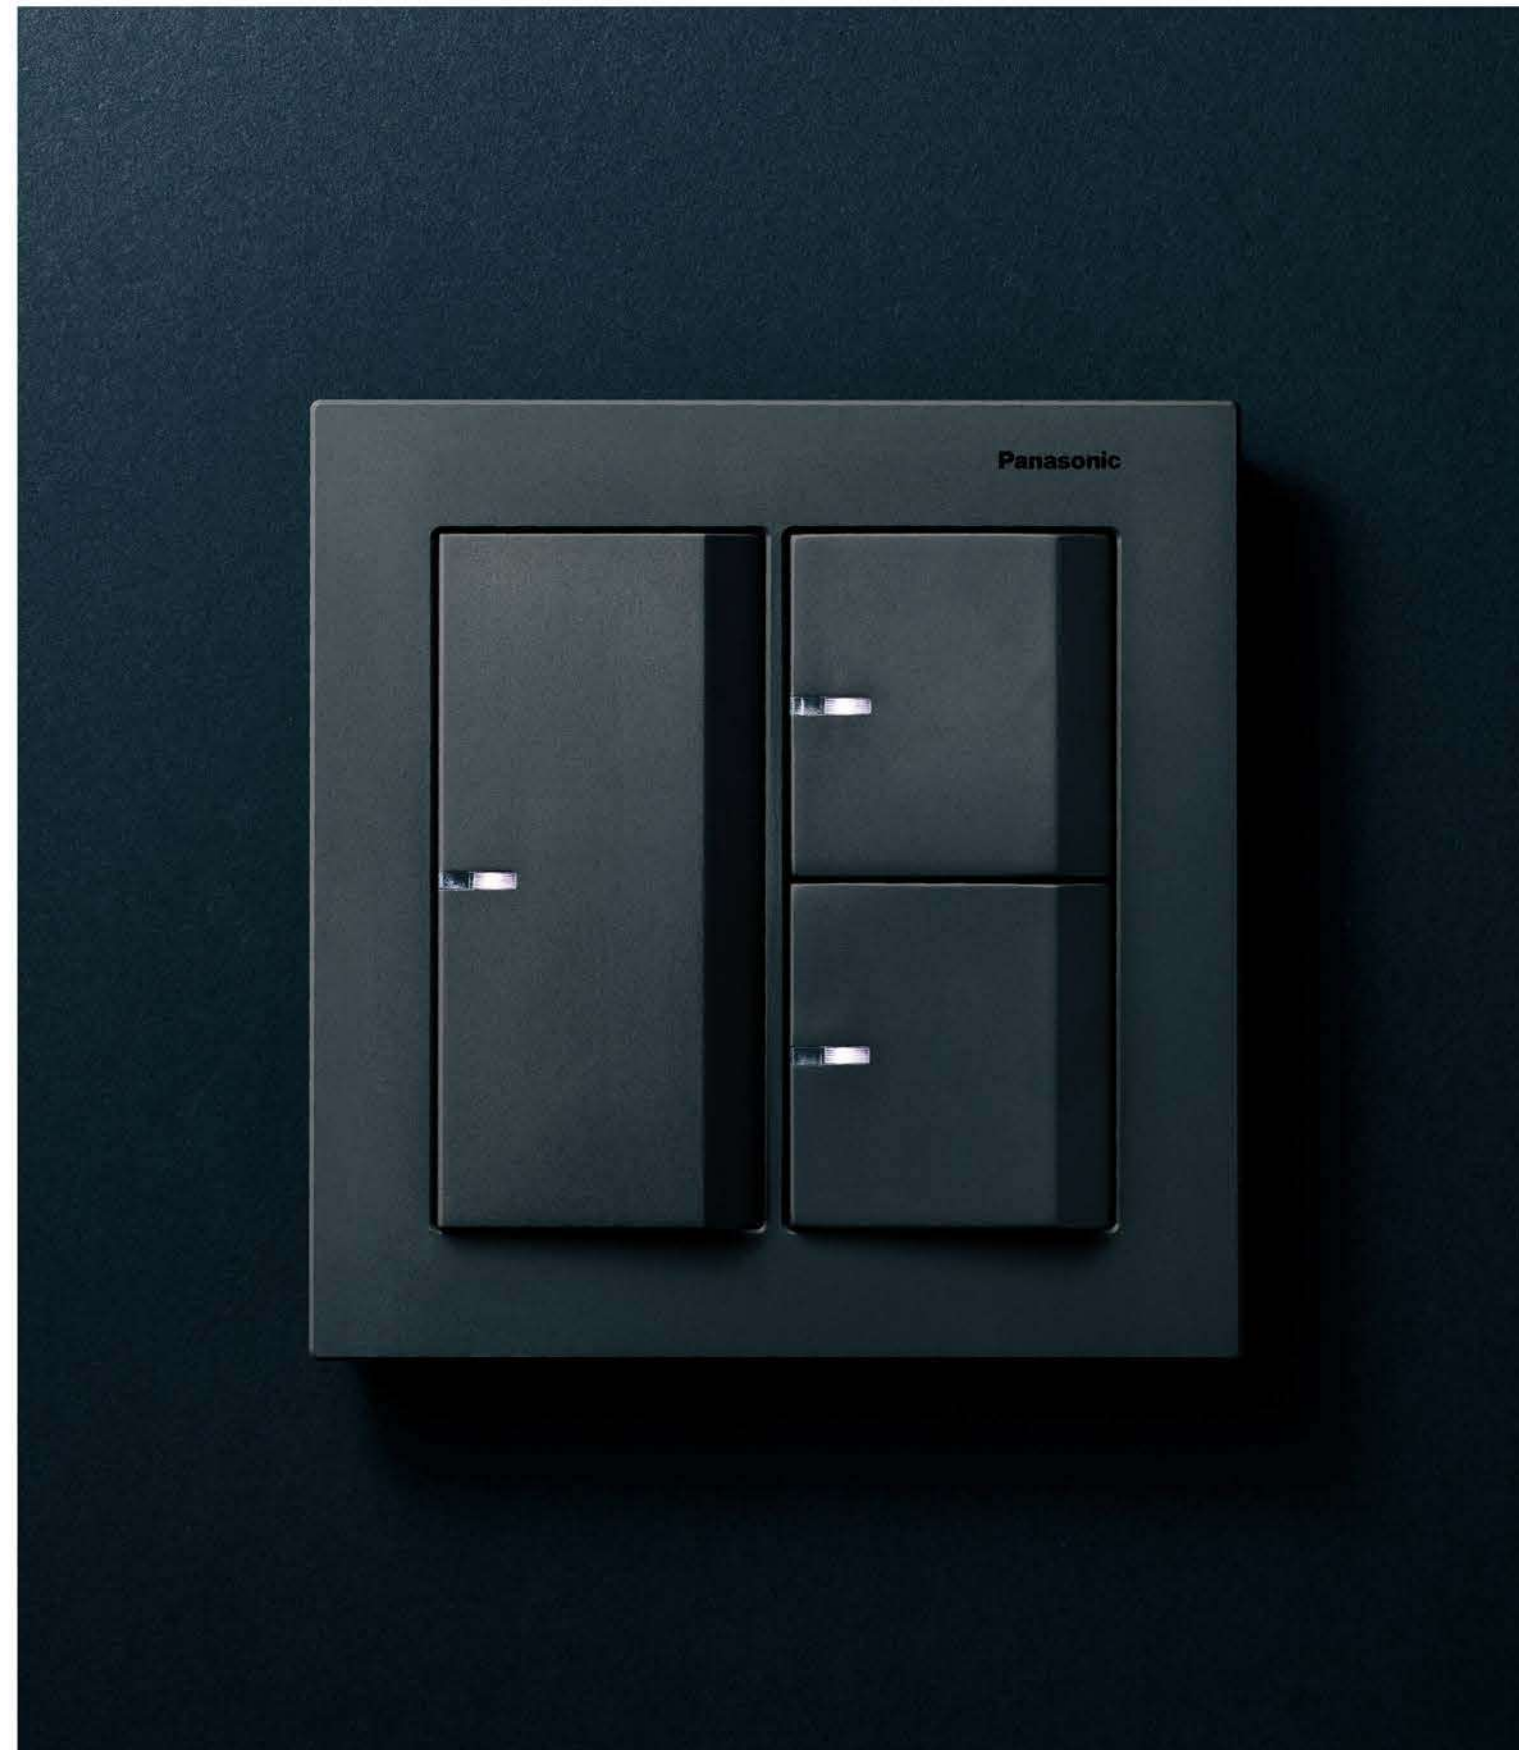

鋁合金（青炭灰）

開關與蓋板一致性的青炭灰鋁合金材質叩問當代極簡美學
霧面加工的鋁合金材質、中性偏綠的纖細色澤、適於搭配空間中的天然建材
嶄露金屬冷冽質地、隨光影更迭的細膩色調映襯頂級空間品味



玻璃

玻璃高透光的精緻質地、呼應高級居家設計裡的光澤建材

比照玻璃建材的高精度全周導角、嚴謹而洗鍊

採用硬度比普通玻璃強約四倍的強化玻璃、即使不慎破裂、碎片也是較為安全的圓角。表面AF 噴塗、不易沾附指紋



鋁合金

毛絲紋拋光處理、完整呈現鋁合金無可比擬的奢華質地

三種顏色易於搭配各式高質感的空間設計

採單側線狀壓紋、非對稱的後現代美學、為GLATIMA歷久不衰的基本款



玻璃(亞麻米) 蓋板 / 陶瓷白開關



鋁合金(銀色) 蓋板 / 陶瓷白開關



玻璃(白色) 蓋板 / 陶瓷白開關




鋁合金(古銅色) 蓋板 / 灰色開關



玻璃(午夜藍) 蓋板 / 黑色開關



玻璃(霧灰綠) 蓋板 / 陶瓷白開關

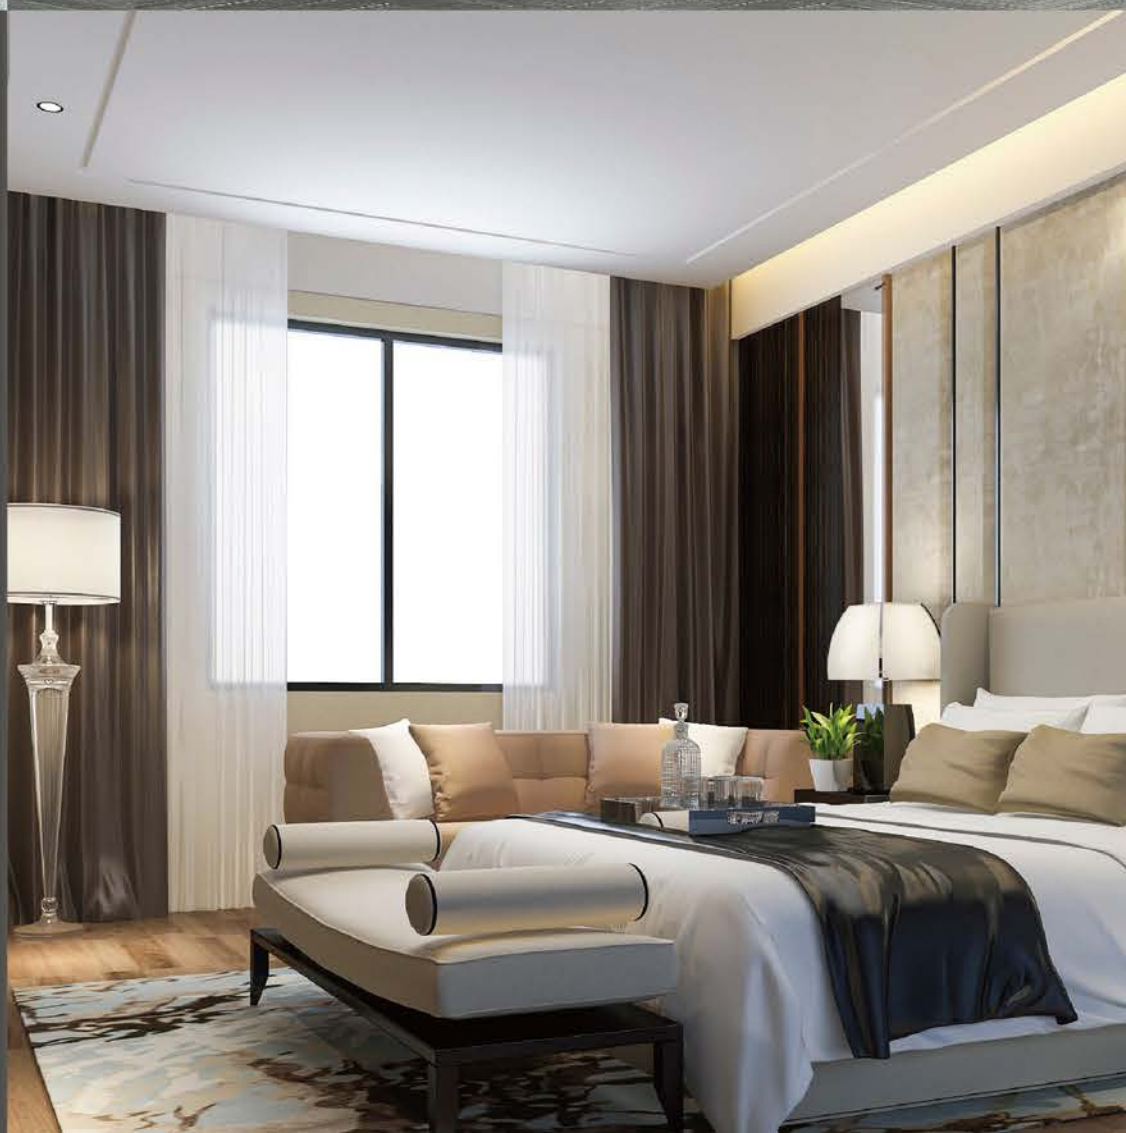

玻璃(黑色) 蓋板 / 黑色開關



鋁合金(黑色) 蓋板 / 黑色開關



鋁合金(黑色) 蓋板 / 青炭灰開關

※玻璃蓋板經強烈撞擊會產生破裂，有受傷可能，請小心使用。

機能商品

壁用熱感開關 最適用於門口或自然光照入的有窗洗手間等白天不點燈的地方

Before

After

特徵

在黑暗中搜尋開關感到困擾不安。

設置熱感自動開關後，玄關自動開燈，過一段時間即自動熄燈，非常便利。

建議使用場所

玄關外
夜晚回家時，安全便利。

玄關內
開門後，照明自動亮燈，東西再多也不用手忙腳亂開電燈。

廁所
走出廁所，便立即亮燈，安心安全。

走廊、樓梯間
重新裝潢時，建議可於上下樓梯更換3路開關，不用上下開燈生活更便利。

LED埋入式調光開關 依據時間和場景調整亮度，享受不同照明的舒適氣氛

特徵

※進行調光時，燈光反應會略為延遲1-2秒。

建議使用場所

客廳
餐桌
寢室
商業場所

可攜式遙控開關 多功能壁式開關，可瞬間變為遙控器來使用

遙控器

一般開關使用時，面板的遙控器未取出時仍可當一般開關使用ON/OFF。

就寢前
遙控器(發信器)採用磁鐵吸附取用方便。

從床側控制
將遙控器取下後，牆壁的開關仍可照常ON/OFF使用。

建議使用場所

兒童房
寢室

埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座 對應最新充電規格、高容量

特徵

■容量提升至18W，與過往規格相比充電速度大幅提升，推薦於須短時間內有快速充電需求的場所。

■充電專用插座避免資訊外洩，使用更放心。

建議使用場所

機場
辦公桌
飯店
咖啡廳

埋入式三段調光腳燈 光感感應，點亮居家安全

特徵

■光感應器
內建光感應器，當環境照度約1lux(勒克斯)時才會亮燈，10lux(勒克斯)以上則會熄燈(省電)，亮燈到熄燈間約需15-20秒。

■三段調光
腳燈亮度可做低-中-高三段調整，亮度為1-5-10lm(流明)。

建議使用場所

樓梯間
長廊
衛生間
飯店

※開燈於感應時，亮燈與熄燈的效果會因感應器及亮度設定不同而有所變化。
※腳燈於亮燈至熄燈間，大約需15-20秒，此為正常現象。
※本商品非防水型商品，如有液體或潮濕侵入，恐有損壞、燒壞等狀況發生。
※商品表面的髒污請用柔軟的布沾中性清潔劑後擦淨。最後再用乾布擦淨。

家庭保安燈 可當作小夜燈使用，夜晚防止跌倒也可做緊急停電時手電筒使用。

特徵

停電的感知
停電的同時，自動點燈，另也可當手電筒使用。(白光)(附電池乙顆)

光的感知
周圍光線昏暗時，自動點燈，光線明亮時自動熄燈動作。(黃光)

建議使用場所

寢室
浴室
走廊

SmartLITE TOUCH 智慧型開關搭載無線收發器，讓家的便利性UP

特徵

智慧型的開關搭載無線收發器。可整合多個開關一次ON/OFF、調光、場景切換等功能的遠端操作。根據需求，可以使用遙控器或是智慧型手機控制。

場景控制器
用遙控器控制複雜的照明
燈光場景等控制，只需要手邊的遙控器可輕鬆操作。

觸控一鍵OFF
複雜的照明開關一鍵OFF
外出時在玄關，就寢時在床邊，只需要一鍵關閉。再也不會忘記關燈。(註：無法全開)

用智慧型手機控制開關
用智慧型手機自由控制複雜照明
多樣性的功能隨心所欲控制照明。

ON操作
點燈

OFF操作
熄燈

上下滑動
在面板上操作調光
上下滑動、頂部長按，以觸控操作方式來調整您喜歡的亮度。(LED調光開關)

頂部長按

場景效果控制器 輕鬆變換喜歡的場景 (不需安裝智慧控制網路交換器)

最多5種場景設定

將觸控開關控制的照明群組，用場景控制器記憶。只要一個按鍵就能輕鬆選擇場景。例如在客廳起居室[同樂]、[晚餐]、[學習]、[吧檯]等等，最多五種氛圍的變化，在不同的場景中變換適當的照明場景。

組合範例

可依照室內空間，自由搭配蓋板與開關

開關

「標準色蓋板」

擁有7種顏色(玻璃蓋板2色+鋁合金蓋板4色)+不鏽鋼金屬蓋板1色) x 開關4色
= 共可搭配28種顏色組合

「特注色蓋板」

擁有6種以上顏色(玻璃蓋板)x 開關4色
= 共可搭配24種顏色組合



插座

「標準色蓋板」

擁有7種顏色x插座2色
= 共可搭配14種顏色組合



「標準色蓋板」

「雙連蓋板之組合品使用實例」
擁有7種顏色x開關4色x插座2色
= 共可搭配56種顏色組合




「家庭保安燈之組合品使用實例」

擁有3種顏色
= 共可搭配3種蓋板組合



封口蓋板



化妝蓋板



不鏽鋼金屬蓋板



鋁合金蓋板



玻璃蓋板

★玻璃蓋板為「特注品：特別訂購顏色，需受注生產」



※玻璃蓋板經強烈撞擊會產生破裂，有受傷可能，請小心使用。

商品一覽

組合品



埋入式螢光開關C(單)
(單切・3路兩用) (附蓋板)
WTGFP5152S(銀色)
WTGFP5152A(古銅色)
(15 A 110 V AC)



埋入式螢光開關C(雙)
(單切・3路兩用) (附蓋板)
WTGFP5252S(銀色)
WTGFP5252A(古銅色)
(15 A 110 V AC)



埋入式螢光開關C(參)
(單切・3路兩用) (附蓋板)
WTGFP5352S(銀色)
WTGFP5352A(古銅色)
(15 A 110 V AC)



埋入式附接地極雙插座
(附蓋板)
WTGFP1512S(銀色)
WTGFP1512A(古銅色)
(15 A 125 V AC)



埋入式5.5 mm²絞線用
附接地極雙插座(附蓋板)
WTGFP15126S(銀色)
WTGFP15126A(古銅色)
(15 A 125 V AC)

單品



埋入式螢光開關C(單)
(單切・3路兩用)
(附安裝框架)

WTGF5152CW(陶瓷白)
WTGF5152H(灰色)
WTGF5152B(黑色)
WTGF5152AH(青炭灰)
(15 A 110 V AC)

WTGF7152CW(陶瓷白)
WTGF7152H(灰色)
WTGF7152B(黑色)
WTGF7152AH(青炭灰)
(15 A 220 V AC)



埋入式螢光開關C(雙)
(單切・3路兩用)
(附安裝框架)

WTGF5252CW(陶瓷白)
WTGF5252H(灰色)
WTGF5252B(黑色)
WTGF5252AH(青炭灰)
(15 A 110 V AC)

WTGF7252CW(陶瓷白)
WTGF7252H(灰色)
WTGF7252B(黑色)
WTGF7252AH(青炭灰)
(15 A 220 V AC)



埋入式螢光開關C(參)
(單切・3路兩用)
(附安裝框架)

WTGF5352CW(陶瓷白)
WTGF5352H(灰色)
WTGF5352B(黑色)
WTGF5352AH(青炭灰)
(15 A 110 V AC)

WTGF7352CW(陶瓷白)
WTGF7352H(灰色)
WTGF7352B(黑色)
WTGF7352AH(青炭灰)
(15 A 220 V AC)



埋入式螢光開關E(單)
(4路兩用) (附安裝框架)

WTGF5154CW(陶瓷白)
WTGF5154H(灰色)
WTGF5154B(黑色)
WTGF5154AH(青炭灰)
(15 A 110 V AC)

WTGF7154CW(陶瓷白)
WTGF7154H(灰色)
WTGF7154B(黑色)
WTGF7154AH(青炭灰)
(15 A 220 V AC)



埋入式電鈴開關B
(附安裝框架)

WTGF5401CW(陶瓷白)
WTGF5401H(灰色)
WTGF5401B(黑色)
(10 A 300 V AC)



埋入式電捲門用開關
(微少電流型) (3a接點)

WTGF5498CW(陶瓷白)
WTGF5498H(灰色)
WTGF5498B(黑色)
(DC 24 V 50 mA)



1-10V信號線式
埋入式調光控制器
(附螢光開關C)
(單切・3路兩用) (旋轉式)
WTGF57626CW(陶瓷白)
WTGF57626H(灰色)
WTGF57626MB(霧黑)
(螢光開關 15 A 220 V AC)
(調光器 max40 mA DC)



LED埋入式氣氛開關C
(單切・3路兩用) (旋轉式)
(附下限照度設定機能)

WTGF57016CW(陶瓷白)
WTGF57016HK(灰色)
WTGF57016MB(霧黑)
(1.6 A 110 V AC) (適合LED專用1.6 A)
WTGF57026CW(陶瓷白)
WTGF57026HK(灰色)
WTGF57026MB(霧黑)
(0.8 A 220 V AC) (適合LED專用0.8 A)

單品



埋入式電子延遲熄燈開關B
(單切)(0~約5分鐘・可調整型)
(附安裝框架)

WTGF5171H(灰色)
WTGF5171B(黑色)
(3 A 110 V AC)

WTGF51712H(灰色)
WTGF51712B(黑色)
(1 A 220 V AC)



埋入式電子洗手間關閉
(通風扇延遲0~約5分鐘・可調整型)
(附安裝框架)

WTGF5173H(灰色)
WTGF5173B(黑色)
(照明 2 A 110 V AC)
(通風扇 1 A 110 V AC)

WTGF51732H(灰色)
WTGF51732B(黑色)
(照明 1 A 220 V AC)
(通風扇 0.5 A 220 V AC)



埋入式開關・插座組合
(附螢光開關C・附接地極插座)
(附安裝框架)

WTGF4308H(灰色)
WTGF4308MB(霧黑)
(開關 15 A 110 V AC)
(插座 15 A 125 V AC)



可攜式遙控開關
(3線式) (開/關用・3頻道型)
(附延遲熄燈功能) (附安裝框架)

WTGF5641HK(灰色)
(4 A 110 V AC)
WTGF56412HK(灰色)
(4 A 220 V AC)



壁用埋入式熱感自動開關
(可搭配天花板用連動熱感開關
(副機) WTKF2911使用自動開關)
(附安裝框架)

WTGF1411HK(灰色)
(主機 3 A 110 V AC)

WTGF14112H(灰色)
(主機 3 A 220 V AC)



壁用埋入式熱感自動開關
(兩線式單切・3路兩用)
(附安裝框架)

WTKF1811H(灰色)
(1.2 A 110 V AC)



埋入式熱感自動開關用控制旋鈕
(附安裝框架)
(可搭配天花板用熱感自動開關)
(不可單獨使用)

WTGF5820H(灰色)
(15 A 250 V AC)



埋入式緊急壓釦D
(兩切) (附安裝框架)

WTGF4510H(灰色)
(6 A 300 V AC)



LED埋入式氣氛開關組合
(螢光開關C・氣氛開關B)
(適用LED專用100 W) (按壓開關)
(旋轉式) (附下限照度設定機能)

WTGF57111H(灰色)
(開關15 A 110 V AC)
(調光器110 V AC 100 W)

WTGF57121H(灰色)
(開關15 A 220 V AC)
(調光器220 V AC 100 W)



LED埋入式氣氛開關組合(雙)
(螢光開關C・氣氛開關B)
(適用LED專用100 W) (按壓開關)
(旋轉式) (附下限照度設定機能)

WTGF57112H(灰色)
(開關15 A 110 V AC)
(調光器110 V AC 100 W)

WTGF57122H(灰色)
(開關15 A 220 V AC)
(調光器220 V AC 100 W)



LED埋入式氣氛開關B
(一個模組) (按壓開關)
(適用LED專用100 W)
(旋轉式) (附下限照度設定機能)

WNF5711H(灰色)
(調光器110 V AC 100 W)

WNF5712H(灰色)
(調光器220 V AC 100 W)

商品一覽

單品



埋入式附接地極雙插座
(附化妝蓋板)

WTGF1512H (灰色)
WTGF1512MB (霧黑)
(15 A 125 V AC)
WTGF1512R (紅色)
(※緊急電源用)
(15 A 125 V AC)



埋入式附門5.5mm²絞線用
附接地極雙插座
(附化妝蓋板)

WTGF15526H (灰色)
WTGF15526MB (霧黑)
(15 A 125 V AC)



埋入式5.5mm²絞線用
附接地極雙插座
(附化妝蓋板)

WTGF15126H (灰色)
WTGF15126MB (霧黑)
(15 A 125 V AC)



埋入式附門5.5mm²絞線用
附接地極單插座
(附化妝蓋板)

WTGF11016H (灰色)
WTGF11016MB (霧黑)
(15 A 125 V AC)



埋入式附接地極插座
(附化妝蓋板)

WTGF1101H (灰色)
WTGF1101MB (霧黑)
(15 A 125 V AC)



埋入式15 A・20 A附接地極插座
(附化妝蓋板)

WTGF3530H (灰色)
WTGF3530MB (霧黑)
(15 A・20 A 125 V AC)



埋入式2 P 20 A附接地極插座
(附化妝蓋板)

WTGF3620H (灰色)
WTGF3620MB (霧黑)
(20 A 250 V AC)



埋入式電話雙插座
(附化妝蓋板) (6極4芯)

WTGF2264H (灰色)
WTGF2264MB (霧黑)



埋入式USB Power Delivery
智能快速充電插座2孔・開關組合
(USB-A+USB-C) (附螢光開關C)

WTGF14746H (灰色)
WTGF14746MB (霧黑)
(輸入 AC 110 V / 0.5 A 60 Hz)
(單孔輸出 USB Type-A DC 5 V 3 A / 9 V 2 A)
(單孔輸出 USB Type-C DC 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A)
(單孔最高輸出18 W) (雙孔合計輸出15 W)
(螢光開關 15 A 110 V AC)



埋入式USB智能快速
充電插座2孔・開關組合
(附螢光開關C)

WTGF107216H (灰色)
WTGF107216MB (霧黑)
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.4 A 60 Hz)
(輸出 DC 5 V 合計3 A)
(單孔輸出最大DC 5 V / 2.4 A)
(單孔最高輸出12 W) (雙孔合計輸出15 W)
(螢光開關 15 A 110 V AC)



埋入式USB
充電插座2孔・開關組合
(附螢光開關C)

WTGF10726HK (灰色)
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.3 A 60 Hz)
(輸出 DC 5 V 合計2 A)
(螢光開關 15 A 110 V AC)



埋入式USB Power Delivery
智能快速充電插座2孔
(USB-A+USB-C)

WNF1474H (灰色)
WNF1474MB (霧黑)
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.5 A 60 Hz)
(單孔輸出 USB Type-A DC 5 V 3 A / 9 V 2 A)
(單孔輸出 USB Type-C DC 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A)
(單孔最高輸出18 W) (雙孔合計輸出15 W)



埋入式USB智能快速
充電插座2孔

WNF10721H (灰色)
WNF10721MB (霧黑)
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.4 A 60 Hz)
(輸出 DC 5 V 合計3 A)
(單孔輸出最大DC 5 V / 2.4 A)
(單孔最高輸出12 W) (雙孔合計輸出15 W)



埋入式USB充電插座2孔

WNF1072HK (灰色)
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.3 A 60 Hz)
(輸出 DC 5 V 合計2 A)



埋入式USB智能快速
充電插座1孔
(一個模組) (2.4 A)

WNF1081107H (灰色)
WNF1081107MB (霧黑)
(輸入 AC 100~240 V)
(輸出 DC 5 V 最大2.4 A)
※螺絲端子



埋入式USB充電插座1孔
(一個模組) (2 A)

WNF1081H (灰色)
WNF1081MB (霧黑)
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.3 A 60 Hz)
(輸出 DC 5 V 最大2 A)
※速結端子

單品



埋入式電話插座
(6極4芯)

WNF2164H (灰色)
WNF2164MB (霧黑)



埋入式電話插座
(附化妝蓋板) (6極4芯)

WTGF2164H (灰色)
WTGF2164MB (霧黑)



埋入式網路資訊插座

NRF3160H (灰色)
NRF3160MB (霧黑)
CAT5E (8極8芯)

NRF3170H (灰色)
NRF3170MB (霧黑)
CAT6 (8極8芯)



埋入式網路資訊插座
(附化妝蓋板)

WTGF3160H (灰色)
WTGF3160MB (霧黑)
CAT5E (8極8芯)

WTGF3170H (灰色)
WTGF3170MB (霧黑)
CAT6 (8極8芯)



埋入式高屏蔽電視機插座

WCSF4881H (灰色)
WCSF4881MB (霧黑)
電流通過型 (中繼用)

WCSF4882H (灰色)
WCSF4882MB (霧黑)
電流通過型 (端未用)



埋入式高屏蔽電視端子

WCSF38809H (灰色)
電流通過型



埋入式高屏蔽電視端子

WCSF3080H (灰色)
WCSF3080MB (霧黑)
電流通過型
5~1200 MHz



埋入式高屏蔽電視機插座
(附化妝蓋板)

WTGF4881H (灰色)
WTGF4881MB (霧黑)
電流通過型 (中繼用)

WTGF4882H (灰色)
WTGF4882MB (霧黑)
電流通過型 (端未用)



埋入式高屏蔽電視機端子
(附化妝蓋板)

WTGF38809H (灰色)
電流通過型



埋入式AV插座
(HDMI連接用) (直型)

WNDF1201H (灰色)
WNDF1201MB (霧黑)
支援4K高畫質影像
可與標準Type A插頭連結



埋入式AV插座
(HDMI連接用) (L型)

WNDF1211H (灰色)
WNDF1211MB (霧黑)
支援4K高畫質影像
可與標準Type A插頭連結



埋入式附接地極插座

WNF1101H (灰色)
WNF1101MB (霧黑)
(15 A 125 V AC)



家庭保安燈
(附小夜燈)
家庭保安燈專用插座

WTGF4088H (灰色)
(110 V AC)
WTGF4096H (灰色)
(15 A 125 V AC)



埋入式三段調光腳燈
(附環境照度感測)

WTFF4178H (灰色)
WTGF4178MB (霧黑)
(110 / 220 V AC 1 W)



埋入式插座・
三段調光腳燈組合
(附環境照度感測)

WTFF4179H (灰色)
WTGF4179MB (霧黑)
(腳燈 110 V AC 1 W)
(插座 125 V AC 15 A)



附保護蓋桌上型插座組合
(附手機放置機能)
(充電用USB插座2孔・接地極插座)

WKF1627H (灰色)
(輸入 AC 110 V 0.3 A)
(輸出 DC 5 V 合計2 A)
(插座 15 A 125 V AC)




附保護蓋桌上型插座組合
(附手機放置機能)
(接地極雙插座)


WKF1608H (灰色)
(15 A 125 V AC)

尺寸圖


鋁合金 / 不鏽鋼蓋板 (1連用)

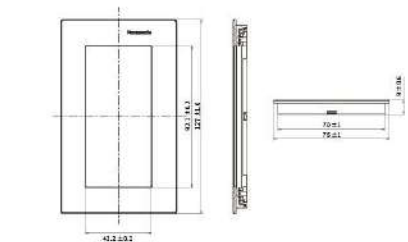


玻璃蓋板 (1連用)

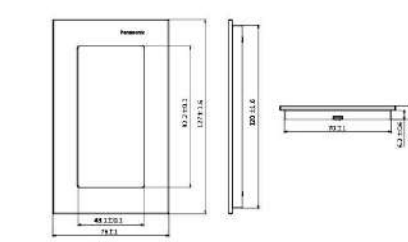


青炭灰蓋板 (1連用)

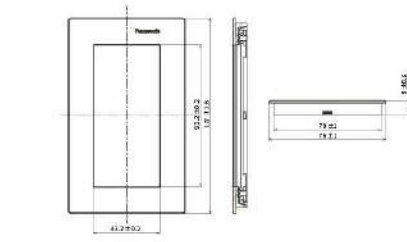


鋁合金 / 不鏽鋼蓋板 (2連用)

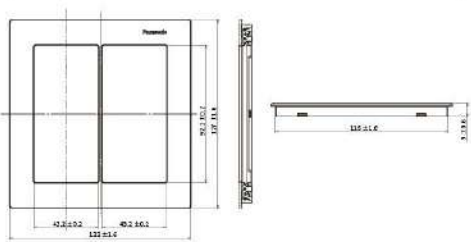


玻璃蓋板 (2連用)

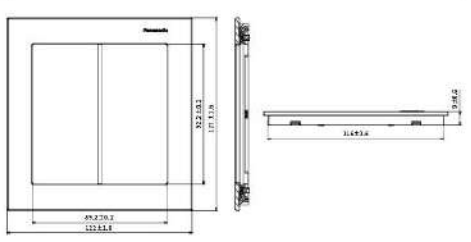


青炭灰蓋板 (2連用)

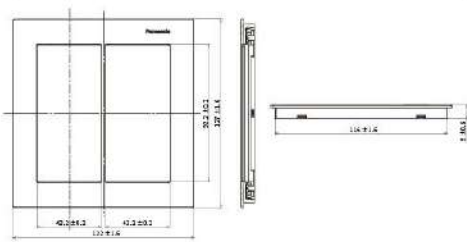


埋入式USB充電插座

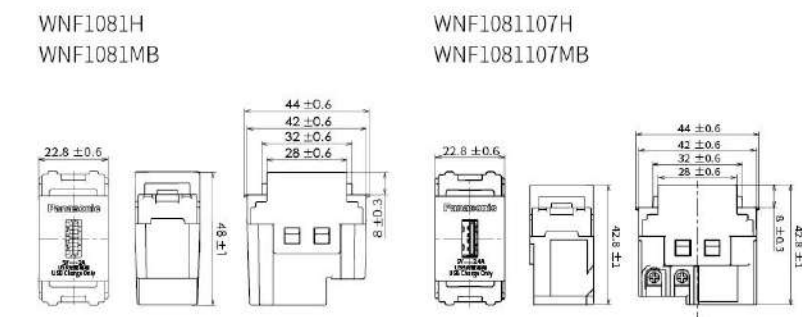


埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座2孔

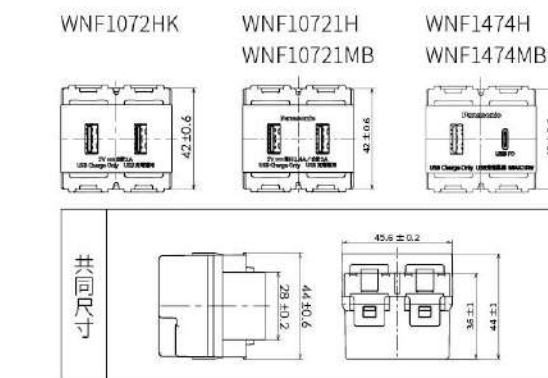


埋入式USB充電插座開關組合、埋入式USB智能快速充電插座開關組合、埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座2孔・開關組合

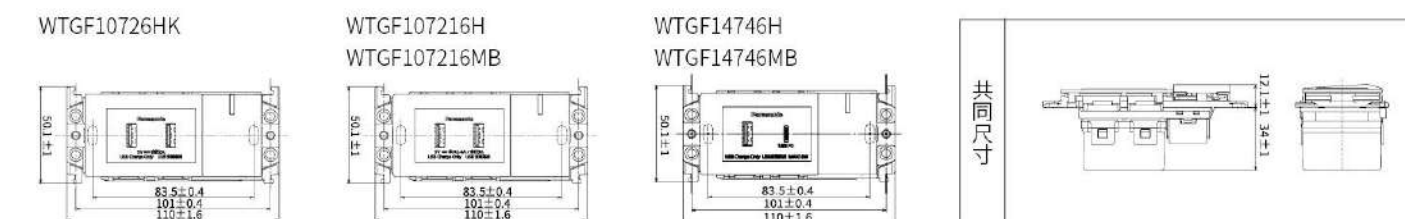

埋入式插座

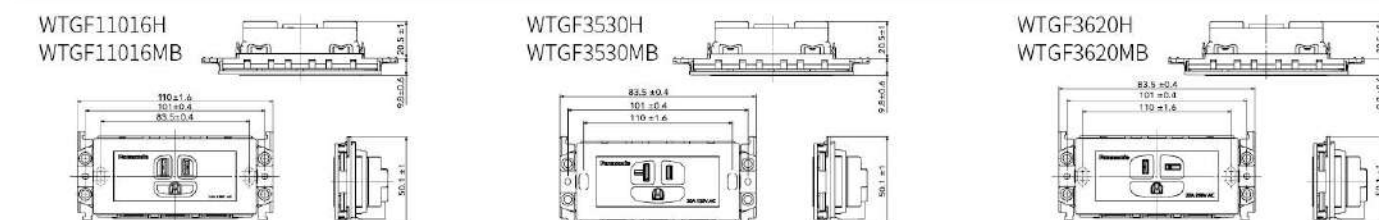


埋入式電視插座

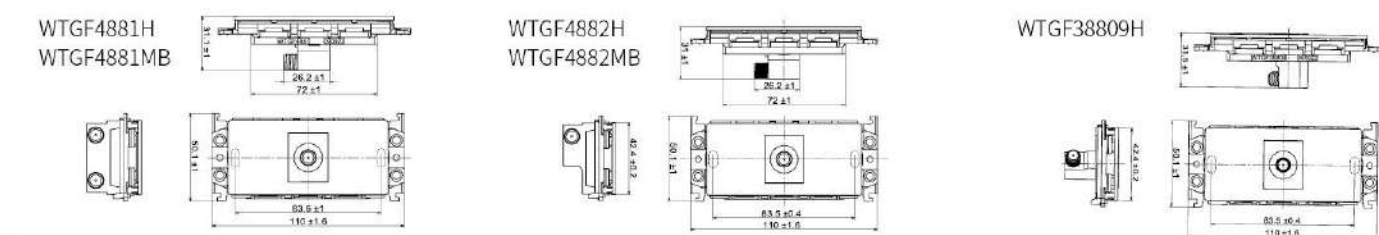


尺寸單位：mm


埋入式熱感自動開關

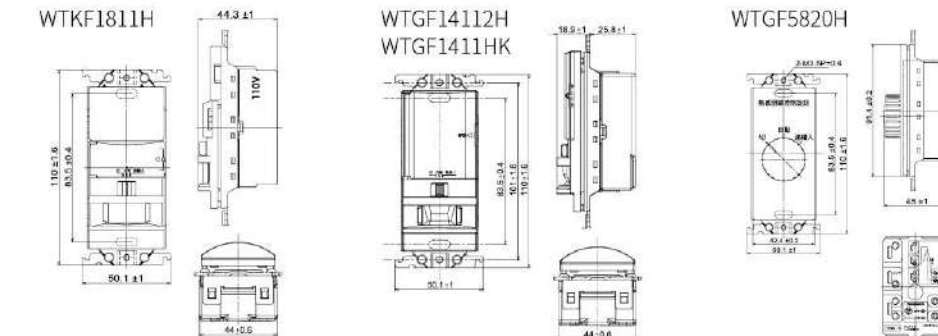


埋入式緊急壓扣

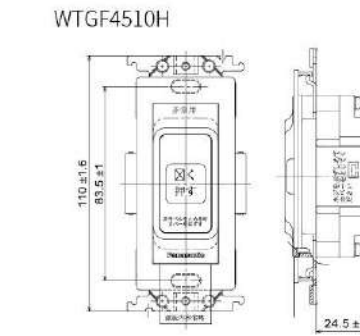


埋入式電子延遲熄燈開關B、埋入式洗手間開關

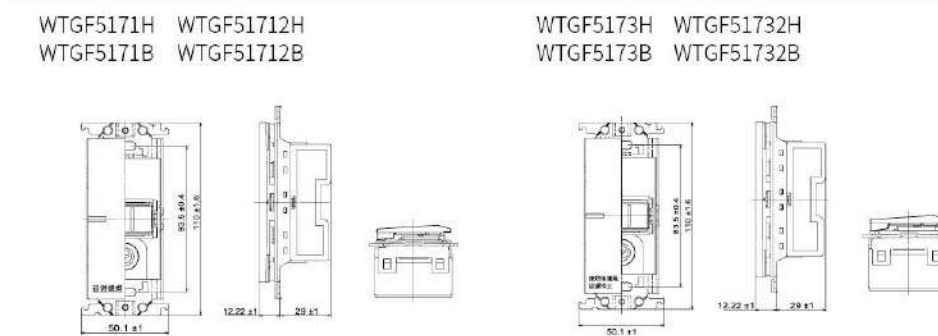


家庭保安燈

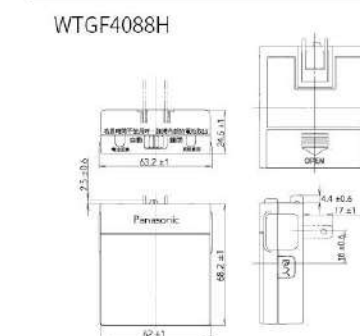


埋入式三段調光腳燈(附環境照度感測)

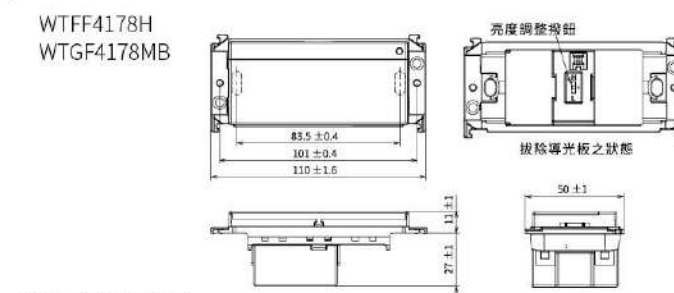

埋入式插座·三段調光腳燈組合(附環境照度感測)

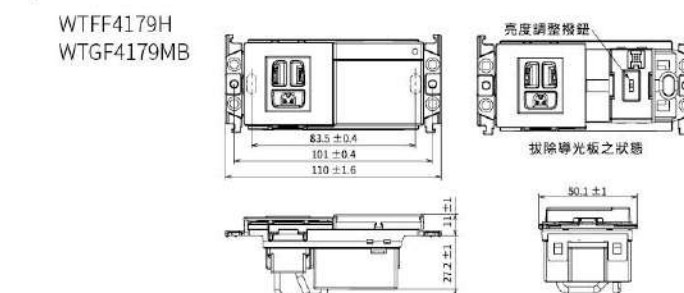

埋入式調光開關

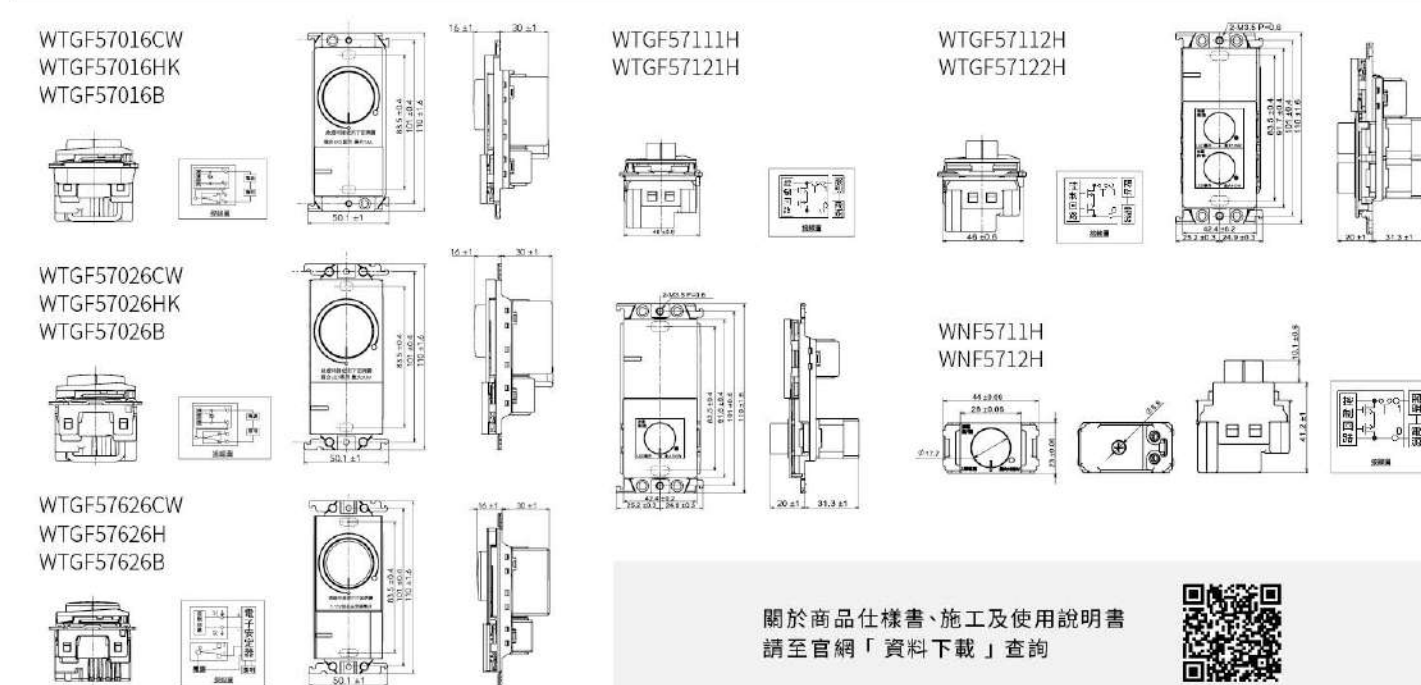

關於商品仕様書、施工及使用說明書
請至官網「資料下載」查詢



GLACIER 系列 | 型錄商品一覽

グレースシリーズ

GLACIER SERIES

閃耀冷峻光澤的銀灰色，適合簡潔俐落的空間



■ 單品



WGCF8-5152
埋入式螢光開關C(單)
(單切・3路兩用)
15 A 110 V AC用

WGCF8-7152
15 A 220 V AC用



WGCF8-5252
埋入式螢光開關C(雙)
(單切・3路兩用)
15 A 110 V AC用

WGCF8-7252
15 A 220 V AC用



WGCF8-5352
埋入式螢光開關C(參)
(單切・3路兩用)
15 A 110 V AC用

WGCF8-7352
15 A 220 V AC用



WGCF8-57016
LED埋入式氣氛開關C
螢光開關：
(單切・3路兩用)
調光器：
(適合LED專用1.6 A)(旋轉式)
(附下限照度設定機能)
1.6 A 110 V AC

WGCF8-57026
調光器：
(適合LED專用0.8 A)(旋轉式)
(附下限照度設定機能)
0.8 A 220 V AC

■ 蓋板



WGCF8-6101
開關用蓋板
(1連用)



WGCF8-6102
開關用蓋板
(2連用)



WGCF8-6001
插座用蓋板
(1連1個用)



WGCF8-6003
插座用蓋板
(1連3個用)

[安全宣告]

台灣松下電材通過配線用插接器新安全法規CNS15767(相當於IEC60884)認證之廠商，且全商品皆滿足RoHS規範要求，更做到嚴格控管禁用有害物質，敬請安心購買使用。

● 商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



台灣松下電材股份有限公司
台灣松下銷售股份有限公司

出品
銷售

● 本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic

GLACIER & GLATIMA

日式機能美學・淬鍊頂級品味居家



Panasonic

係由Panasonic Corporation授權使用

2022.03 (GG-2203)

GLATIMA 系列 | 型錄商品一覽



■ 開關・插座組合品

	WTGFP5152S (銀色) WTGFP5152A (古銅色) 埋入式螢光開關C(單) (單切・3路兩用) (附蓋板) 15 A 110 V AC用		WTGFP5252S (銀色) WTGFP5252A (古銅色) 埋入式螢光開關C(雙) (單切・3路兩用) (附蓋板) 15 A 110 V AC用		WTGFP5352S (銀色) WTGFP5352A (古銅色) 埋入式螢光開關C(參) (單切・3路兩用) (附蓋板) 15 A 110 V AC用		WTGFP1512S (銀色) WTGFP1512A (古銅色) 埋入式附接地極雙插座 (附蓋板) 15 A 125 V AC		WTGFP15126S (銀色) WTGFP15126A (古銅色) 埋入式5.5mm ² 絞線用 附接地極雙插座(附蓋板) 15 A 125 V AC
--	--	--	--	--	--	--	---	--	---

■ 單品

	WTGF5152H 埋入式螢光開關C(單) (單切・3路兩用)(灰色) (附安裝框架) 15 A 110 V AC用		WTGF5252H 埋入式螢光開關C(雙) (單切・3路兩用)(灰色) (附安裝框架) 15 A 110 V AC用		WTGF5352H 埋入式螢光開關C(參) (單切・3路兩用)(灰色) (附安裝框架) 15 A 110 V AC用		WTGF5154H 埋入式螢光開關E(單) (單切・4路兩用)(灰色) (附安裝框架) 15 A 110 V AC用		WTGF5401H 埋入式電鈴開關B (附安裝框架)(灰色) 10 A 300 V AC		
	WTGF7152H 15 A 220 V AC用		WTGF7252H 15 A 220 V AC用		WTGF7352H 15 A 220 V AC用		WTGF7154H 15 A 220 V AC用		WTGF5820H 埋入式熱感自動開關用 控制旋鈕 (附安裝框架)(灰色) 15 A 250 V AC		
	WTGF4308H 埋入式開關・插座組合 (附螢光開關・ C附接地極插座) (附安裝框架)(灰色) 開關 15 A 110 V AC用 插座 15 A 125 V AC		WTGF5171H 埋入式電子延遲 熄燈開關B(單) (0~約5分鐘・可調整型) (附安裝框架)(灰色) 3 A 110 V AC		WTGF5173H 埋入式電子洗手間通風開關 (通風扇延遲0~約5分鐘・ 可調整型)(附安裝框架)(灰色) 照明 2 A 110 V AC 通風扇 1 A 110 V AC		WTGF1411H [壁用] 埋入式熱感自動開關 (附安裝框架)(灰色) 3 A 110 V AC		WTGF14112H 3 A 220 V AC		WTGF5641HK 可攜式遙控開關(3線式) (開/關用・2頻道型) (附延遲熄燈功能) (附安裝框架)(灰色) 3 A 110 V AC
	WTGF5498H 埋入式電燈門用 開關(灰色) (微少電流型) (3 a)DC 24 V 50 mA		WTGF5642HK 3 A 220 V AC		WTGF57625H 埋入式螢光開關C (單切・3路兩用) (附安裝框架)(灰色) 500 W 110 V AC (滑動式)(白熾燈用500 W)		WTGF576282H 800 W 220 V AC (滑動式)(白熾燈用800 W)		WTGF4088H 家庭保安燈(附小夜燈)(灰色) 110 V AC		WTGF4096H 家庭保安燈專用插座(灰色) 15 A 125 V AC
	WTGF6100S 橫式鋁合金蓋板 (1連用)(銀色) WTGF6100A (古銅色) WTGF6100B (黑色)		WTGF61002S 橫式鋁合金蓋板 (2連用)(銀色) WTGF61002A (古銅色) WTGF61002B (黑色)		WTGF6101S 直式鋁合金蓋板 (1連用)(銀色) WTGF6101A (古銅色) WTGF6101B (黑色)		WTGF6102S 直式鋁合金蓋板 (2連用)(銀色) WTGF6102A (古銅色) WTGF6102B (黑色)		WTGF6103S 直式鋁合金蓋板 (3連用)(銀色) WTGF6103A (古銅色) WTGF6103B (黑色)		WTGF8400S 家庭保安燈專用鋁合金蓋板 (銀色) WTGF8400A (古銅色) WTGF8400B (黑色)

■ 蓋板

	WTGF6100S 橫式鋁合金蓋板 (1連用)(銀色) WTGF6100A (古銅色) WTGF6100B (黑色)		WTGF61002S 橫式鋁合金蓋板 (2連用)(銀色) WTGF61002A (古銅色) WTGF61002B (黑色)		WTGF6101S 直式鋁合金蓋板 (1連用)(銀色) WTGF6101A (古銅色) WTGF6101B (黑色)		WTGF6102S 直式鋁合金蓋板 (2連用)(銀色) WTGF6102A (古銅色) WTGF6102B (黑色)		WTGF6103S 直式鋁合金蓋板 (3連用)(銀色) WTGF6103A (古銅色) WTGF6103B (黑色)		WTGF8400S 家庭保安燈專用鋁合金蓋板 (銀色) WTGF8400A (古銅色) WTGF8400B (黑色)
--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---

流暢線條、內斂肌理、斜切面切換設計，解構開關面板美學新主義

■ 單品

	WKF1608H 附保護蓋桌上型插座組合 (附手機放置機能) (附接地極雙插座)(灰色) 15 A 125 V AC		WKF1627H 附保護蓋桌上型插座組合 (附手機放置機能) (充電用USB插座2孔 附接地極插座)(灰色) 插座:15 A 125 V AC USB充電插座: 輸入:0.3 A 110 V AC 60 Hz 輸出:合計2 A 5 V DC		Silver銀色		Bronze古銅色		Black黑色
	WTGF57016HK LED埋入式氣氛開關C 螢光開關:(單切・3路兩用) 調光器: (適合LED專用1.6 A)(旋轉式) (附下限照度設定機能) 1.6 A 110 V AC		WTGF57626H 1-10 V信號線式 埋入式調光控制器(灰色) (附螢光開關C 220 V) (單切・3路兩用) (旋轉式) (調光控制器 max 40 mA DC)		WTGF1512H 埋入式附接地極 雙插座 (附化妝蓋板)(灰色) 15 A 125 V AC		WTGF1512R 埋入式附接地極 雙插座 (附化妝蓋板)(紅色) 15 A 125 V AC		WTGF4510H 埋入式緊急按鈕D (兩切)(附安裝框架) (灰色) 6 A 300 V AC
	WTGF57026HK 調光器: (適合LED專用0.8 A)(旋轉式) (附下限照度設定機能) 0.8 A 220 V AC								

■ 單品

	WTGF1101H 埋入式附接地極單插座 (附化妝蓋板)(灰色) 15 A 125 V AC		WTGF15126H 埋入式5.5 mm ² 絞線用 附接地極雙插座 (附化妝蓋板)(灰色) 15 A 125 V AC		WTGF11016H 埋入式5.5 mm ² 絞線用 附接地極單插座 (附化妝蓋板)(灰色) 15 A 125 V AC		WTGF3520H 埋入式2 P 20 A附接地極插座 20 A 125 V AC		WTGF3620H 埋入式2 P 20 A附接地極插座 20 A 250 V AC		WTGF15526H 埋入式附門5.5 mm ² 絞線用 附接地極雙插座(灰色) (附化妝蓋板) 15 A 125 V AC
	WTGF3160H 埋入式網路資訊插座 (附化妝蓋板)(灰色) CAT5E(8極8芯)		WTGF2164H 埋入式電話插座 (附化妝蓋板)(灰色) (6極4芯)		WTGF2264H 埋入式雙插座 (附化妝蓋板)(灰色) (6極4芯)		WTGF4881H 埋入式高屏蔽電視機插座 (附化妝蓋板)(灰色) 電流通過型(中繼用)		WTGF4882H 電流通過型(端末用)		WTGF38809H 埋入式高屏蔽電視機端子
	WTGF10716H 埋入式USB充電插座・開關組合 (附螢光開關C)(灰色) USB充電插座 輸入:0.3 A 100-240 V AC 50 Hz/60 Hz 輸出:DC 5 V 2 A 螢光開關 15 A 110 V AC用		WTGF10726H 埋入式USB充電插座(2孔)・ 開關組合(附螢光開關C)(灰色) USB充電插座 輸入:0.3 A 110 V AC 60 Hz 輸出:DC 5 V 2 A 螢光開關 15 A 110 V AC用		WTGF14746H (灰色) WTGF14746MB (霧黑) 埋入式USB Power Delivery 智能快速充電插座2孔(USB-A+USB-C) 開關組合(USB-A+USB-C)(附螢光開關C) 輸入:AC 110V 0.5 A 60Hz 單孔輸出:USB Type-A DC 5V 3A/9V 2A 單孔輸出:USB Type-C DC 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 單孔最高輸出18 W/雙孔合計輸出15 W 螢光開關:15A 110V AC		WTGF4178H (灰色) WTGF4178MB (霧黑) 埋入式插座・三段調光腳燈組合 (附環境照度感測) 腳燈:110V AC 1W 插座:125V AC 15A		WTGF4179H (灰色) WTGF4179MB (霧黑) 埋入式三段調光腳燈 (附環境照度感測) 110/220V AC 1W		WCSF4881H 埋入式高屏蔽 電視機插座 (電流通過型) (中繼用)(灰色) WCSF4882H CAT8(8極8芯)(灰色) WCSF38809H 埋入式高屏蔽電視機端子★
	WNF1474H (灰色) WNF1474MB (霧黑) 埋入式USB Power Delivery 智能快速充電插座2孔(USB-A+USB-C) 輸入:C110V/220V 0.5 A 60 Hz 單孔輸出:USB Type-A DC 5V 3A/9V 2A 單孔輸出:USB Type-C DC 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 單孔最高輸出18 W/雙孔合計輸出15 W		WNF1071H 埋入式USB 充電插座(灰色) 輸入:0.3 A 100-240 V AC 50 Hz/60 Hz 輸出:DC 5 V 2 A		WNF1072H 埋入式USB 充電插座(2孔)(灰色) 輸入:0.3 A 110 V AC 60 Hz 輸出:DC 5 V 2 A		WNF1101H 埋入式附接地極 插座(灰色) 15 A 125 V AC ★		NRF3160H 埋入式網路資訊 插座 CAT5E (8極8芯)(灰色) NRF3170H CAT8(8極8芯)(灰色) ★		WNF2164H 埋入式電話插座 (8極4芯)(灰色) ★

■ 組合品使用實例

	=		+		+	
		WTGF5152H		WTGF1101H		WTGF6102S

Panasonic



可攜式遙控開關



觸控調光開關



通風扇用定時開關組合

機能性 配線器具

機能Plus⁺
為住宅開啟新生活



熱感自動開關



USB Power Delivery
智能快速充電插座2孔



家庭保安燈

●商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



台灣松下電材股份有限公司
台灣松下銷售股份有限公司

出品
銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic

係由Panasonic Corporation授權使用

2022.03 (WF-2203)

機能性配線器具 豐富居家生活便利性

因應各式空間搭配不同機能商品，讓生活在兼顧舒適與安全的同時，也能實現豐富多元的理想居家！



玄關

1



One-Shot節能控制開關 \ P.03
看家開關 \ P.03
熱感自動開關 (壁用) \ P.04
熱感自動開關 (天花板用) \ P.04

走廊

2



家庭保安燈 \ P.05
三段調光腳燈 \ P.05

客廳

3



LED調光開關 \ P.06
觸控調光開關Smart Lite Touch \ P.06

寢室

4



USB Power Delivery 智能快速充電插座 \ P.07
USB智能快速充電插座 \ P.07
無線基地台 \ P.08
可攜式遙控開關 \ P.08

浴室/廁所


5



通風扇用定時開關組合 \ P.09
防雨插座 \ P.10
隱藏插座 \ P.10

廚房

6

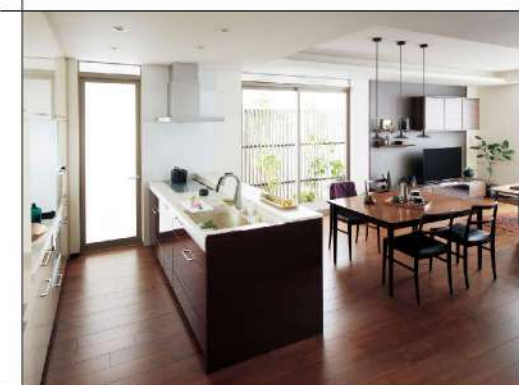

5.5 mm²絞線用瞬間接地極雙插座 \ P.11
地板插座安裝框架 \ P.12

One-Shot節能控制開關


便利生活，一觸即發



外出前不須逐一檢查照明，
可一鍵開關家中照明電源，
方便又省時。

WTRF5931W (白色)
WTRF5931H (灰色)
[蓋板另售]

Before



After




使用說明

各個房間有很多照明
燈具

安裝在玄關，外出時
只要一鍵關閉各房間
的所有照明

方便快速的同時也可
避免忘記開燈



看家開關

長期外出或是一個人住時，可使用看家開關定時點亮住家空間，守護安全第一線



設定看家功能，時間
到開關會自動點燈，
呈現有人在家的狀
態，不必擔心家裡遭
小偷。

WTCF5333WK (白色)
[蓋板另售]

Before



After



使用說明

按下定時開關按鍵
就可以簡單設定完成

到了設定時間就會自
動開燈，可防止有心
人士入侵

可設定到家前自動開
燈，讓生活更加安心



熱感自動開關 (壁用)

單切開關可直接更換，裝潢配線省時不麻煩




黑暗中不容易找到開關位置，
透過熱感溫差自動感應亮燈，
亮燈時間可自動定時，除了便
利更能達到節能的效果。

WTKF1811W (白色)
WTKF1811H (灰色)
[蓋板另售]

Before



After



使用說明

可由兩處控制同一照明器具，最長
拉線距離可達30m。
(限兩台WTKF1811使用)

一到設定時間，照明器具即自動
熄燈，不會有忘記開燈的困擾，節
能又省電。



※熱感自動開關(壁用)另有WTKF1411WK、WTKF1411HK可供選擇，詳情請至官網查詢或索取專門型錄。

露出型熱感自動開關 (天花板用)

以精簡規格呈現簡單易懂的使用感，即可享有便利的生活




適合安裝於各式公共空間，利
用熱感溫差自動開閉照明器
具，避免接觸開關的細菌感
染風險，更為節能最佳利器。

WTKF331107 (白色)
WTKF331107B (黑色)

Before



After



適用場所

電梯間

公共廁所

走廊



※露出型熱感自動開關(天花板用)另有WTKF2311可供選擇，還有埋入式WTKF24816、WTKF64810，詳情請至官網查詢或索取專門型錄。

家庭保安燈


夜間安心感倍增



行走在昏暗的走廊時，可當小夜燈使用。遇到緊急停電時會自動亮燈，也能當手電筒使用。


WTFF4088W (白色)
WTGF4088H (灰色)
[蓋板/專用插座另售]

Before



※當小夜燈使用時，燈色為「黃色」；遇到停電或取下時，以電池供電，燈色為「白色」。

After



使用說明

夜晚起身行走時，容易因環境昏暗而絆倒



將臥室設置家庭保安燈，周圍環境變暗時就自動亮燈




停電時會自動亮燈，並可從專用插座拔出當作手電筒使用。



三段調光腳燈


光控感應，點亮居家安全

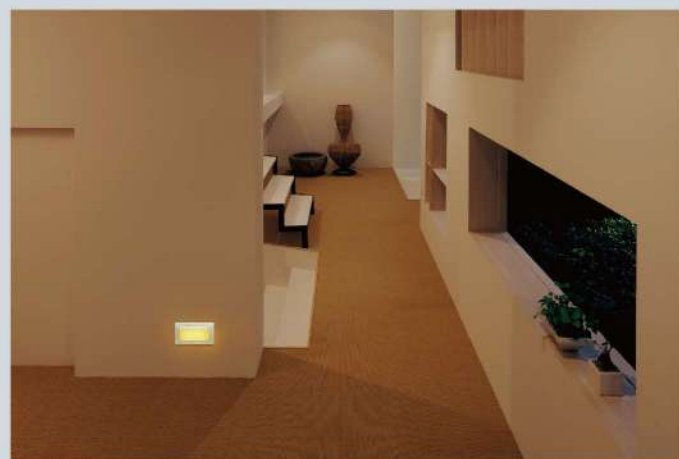


為環境增加輔助照明，可依不同場所調整腳燈亮度(低-中-高)，也可使用有插座的腳燈，實用性高。

WTFF4178W/H (白色/灰色)
WTFF4179W/H (白色/灰色)
[蓋板另售]

Before



After



使用說明

昏暗走廊沒有開燈就看不清楚前方障礙物



內建光感應器，可自動偵測環境照度，自動亮燈/熄燈



晚上當小夜燈使用，白天使用插座進行打掃等工作，便利性佳



LED氣氛開關


依時間和場景調整亮度，享受不同照明的舒適氣氛



透過LED照明，實現豐富的環境氛圍，同時也節能省電。


WTRF57112W (白色)
[蓋板另售]

Before



※需搭配「可調光LED燈具」一起使用才能執行調光功能，一般LED燈具無法使用此開關進行調光。 ※所配合使用的LED照明，可設定下限照度。 ※LED氣氛開關另有二款 (WTRF57016W、WTRF57626W) 可供選擇，詳細內容請至官網查詢。

After



使用說明

中午用餐時可調整較亮的光線(約100%)



傍晚家人相聚坐在客廳看電影，可將亮度調暗(約50%)



夜晚就寢時，可調整為小夜燈的光源(約10%)



觸控調光開關

提供多種操作方式，輕鬆控制燈光亮度




可直接於觸控開關面板上或加購遙控器進行調光設定，更可利用網路交換器使用平板及智慧型手機進行控制照明開關之調光設定。

WTYF5411WK (白色)
[蓋板另售]

Before



After



使用說明

使用平板及智慧型手機操作APP



使用個別機能，不必下床也能調整照明亮度



使用定時機能，可在設定好的時間將照明開/關燈



※觸控調光共分三種「滑動型調光」、「按壓型調光」及「按壓型調光ON/OFF」，詳細內容歡迎索取Smart Lite Touch專門型錄或至官網查詢。

USB智能快速充電插座


搭載智能辨識技術，快充效率一次到位




世界通用規格，支援各廠牌手機及平板，減少電器用品插頭過多的問題。

WTRF107216W (白色)
WTRF107216H (灰色)
[蓋板另售]

Before



After





使用說明

不需額外使用變壓器

可直接將手機或平板充電

桌面乾淨整齊



USB Power Delivery智能快速充電插座


極速快充省時更快速




對應最新充電規格 (Type-C)，充電速度較現有 Type-A 更快速。

WNF1474W (白色)
[蓋板另售]

Before



After



使用說明

電磁聲降至最低，讓充電時維持靜音性

可以設置在床頭邊

即使睡覺時也不用擔心被噪音干擾



無線基地台

開創空間新紀元，埋入式美學設計



共有三種模式可將有線網路和無線網路相互連結，具有無線功能的交換設備。

WNWF1010W (白色)
WNWF1010H (灰色)
WNWF1110W (白色)
WNWF1110H (灰色)
[蓋板另售]

Before



After



使用說明

時常因房屋死角，造成部分空間無線通訊訊號不好

無需複雜的設置，就能裝設在房間

改善無線通訊環境，上網不卡卡



可攜式遙控開關


可瞬間變為遙控器使用




可在10公尺內進行紅外線遙控功能，也可設定延遲熄燈，避免在黑暗移動中發生危險。

WTRF5641W (白色)
WTRF5641H (灰色)
[蓋板另售]

Before



After




使用說明

平常時可當一般開關使用

遙控器由磁鐵吸附，就寢前可方便取用

遙控器取下後，牆壁的開關仍可照常ON/OFF使用



防雨插座


當感度電流大於15 mA，一秒內跳脫，啟動漏電保護




可掀式外蓋可保護插座不被水直接潑到，背面使用橡膠墊片加強防水功能，選用附漏電保護插座，放置於浴室、廁所等潮濕環境，更能安心使用。

WKF2106W/S/B (白色/銀色/黑色)
WKF2105W/S/B (白色/銀色/黑色)
WKF2114W/S/B (白色/銀色/黑色)

Before



After



適用場所

陽台



庭院



乾溼分離廁所



隱藏插座

便利性UP 開關、插座一次OK




平常可當一般開關使用，內部有方便的插座可當電器類產品的電源使用。

WTCF52221WK (白色)
[蓋板另售]

Before



After




使用說明

平常以寫面開關的方式開啟或關閉照明燈具



內部有插座可供電器用品使用



推薦在短時間需要使用插座的場所



通風扇用定時開關組合


抽風、照明分開，除霧省電一把罩



控制抽風，四種時間設定可防止忘記關閉抽風機。

WTRF53516W (白色)
[蓋板另售]

Before



After




使用說明

洗完澡浴室仍有許多水氣



抽風時間設定30分鐘



抽風30分鐘後，自動關閉抽風機



※定時開關另有延遲型可供選擇(WTRF5171W/H、WTRF5173W/H)，詳情請至官網查詢。

附門5.5 mm² 絞線用瞬間附接地極雙插座

附門廚房專用插座，加層安全防護把關




安全防止兒童使用金屬棒輕鬆插入插座，避免觸電危險。

WNF155236W (白色)


WNF155236H (灰色)

[蓋板另售]

Before



After



使用說明

兒童在家中玩耍時，容易將金屬棒插入一般插座中



使用附門雙插座可防止兒童誤插，造成觸電可能



讓兒童在家中玩耍時更安全，家長也就更放心



地板插座安裝框架

薄型輕巧設計，配合非動線場所使用提升安全性



DUFN2000T-1

鋁合金製地板插座安裝框架



DUFN3000-1

銀灰色薄型地板插座安裝框架



DUFN4000-1

銀灰色薄型地板插座安裝框架
(附自動蓋)



DUFN5000-1

鋁合金製地板插座安裝框架
(二連式)

安裝於地板，可自由配合於非動線場所，使空間整體更美觀。

[插座另售]

Before



After




使用說明

需使用插座而採用延長線，卻造成地面混亂，易產生行走的意外



安裝時可搭配兩組配線器具，便利性提高





不使用時可將外蓋關閉，安全又美觀







更多相關內容，請上官網型錄下載

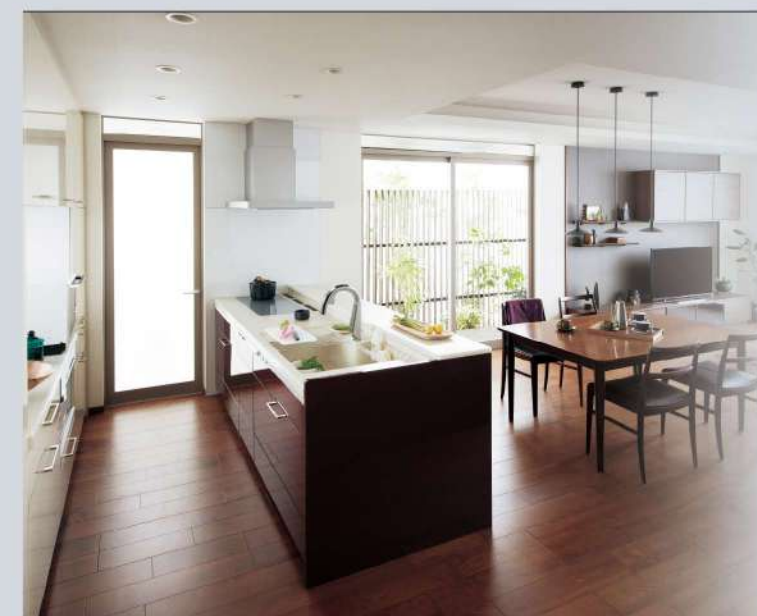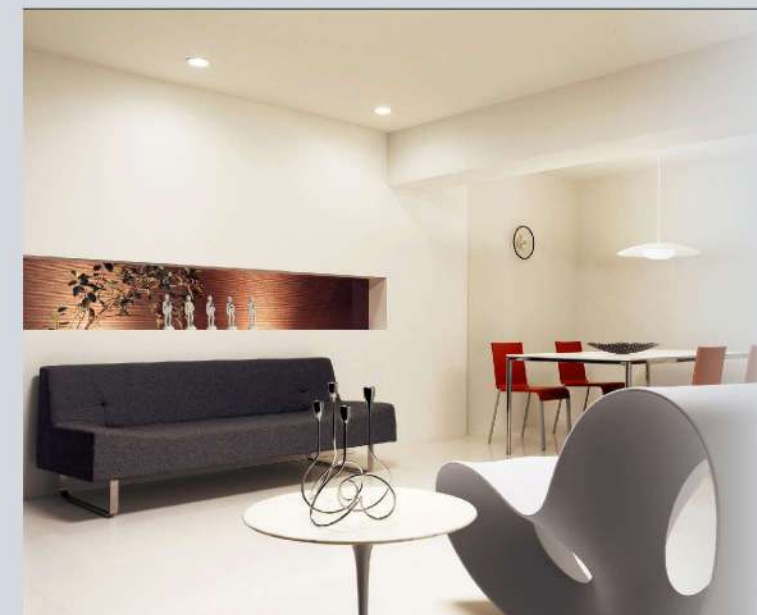


■ WCF8201WK・WCF8201BK




■ WCF8202WK・WCF8202BK

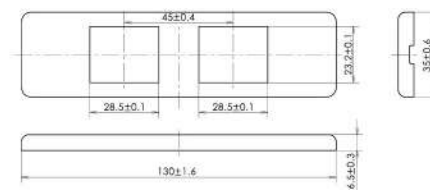


■ WCF8203WK・WCF8203BK

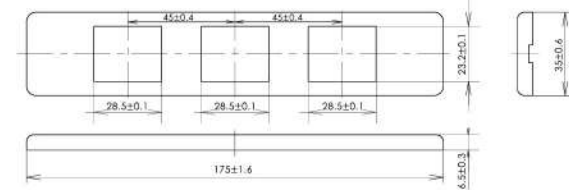


■ WCF8401W・WCF8501H・WCF8501B




■ WCF8402W・WCF8502H・WCF8502B

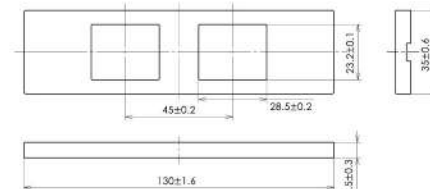


■ WCF8403W・WCF8503H・WCF8503B

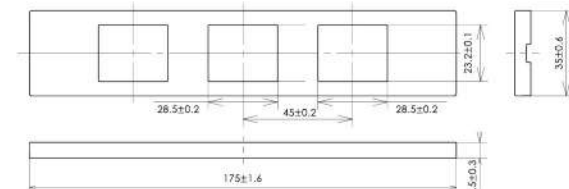


■ WCN3701





■ WCN3702

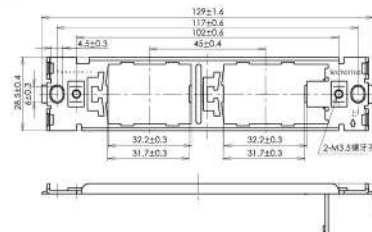

■ WCN3703

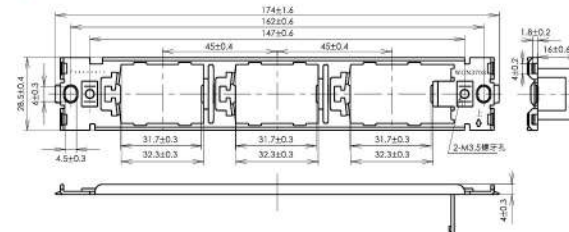


■ WFF2065・WFF2065W・WFF2065H

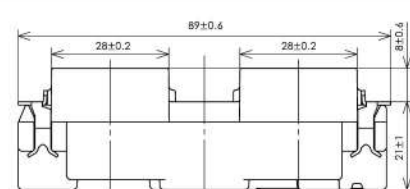
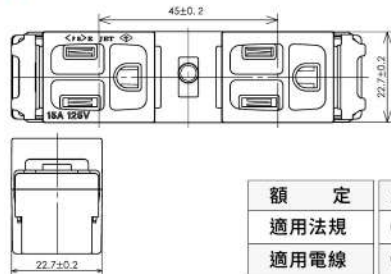


額 定	1.5 A 125 V AC
適用法規	CNS690・CNS15767-1・CNS15663-第5節
適用電線	φ1.6 mm・φ2.0 mm銅單線 (須符合CNS國家標準之導線)

■ WNDF1201W・WNDF1201H・WNDF1201MB

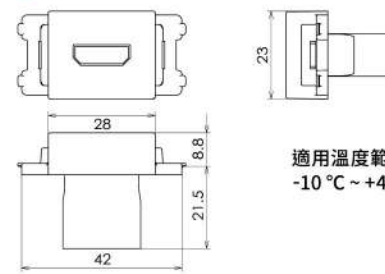適用溫度範圍:
-10℃~+40℃


■ WNF1081W・WNF1081H・WNF1081MB





※本商品不適用於淺型配線盒施工。為了電線收納容易，建議配線盒底部至牆面深度55 mm以上。

額 定	0.3 A 110 V / 220 V AC 60 Hz
適用法規	CNS13438・CNS14336-1・CNS15663-第5節
適用電線	φ1.6 mm・φ2.0 mm銅單線 (須符合CNS國家標準之導線)

■ WNDF1211W・WNDF1211H・WNDF1211MB

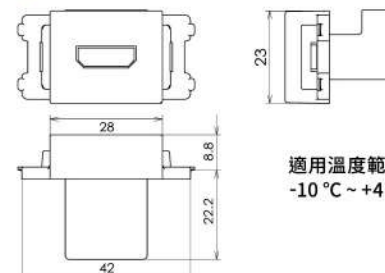適用溫度範圍:
-10℃~+40℃

■ WNF1283W・WNF1283H・WNF1283MB



額 定	輸入0.5 A 110 V AC 60 Hz輸出(PD) DC 5 V / 3 A or 9 V / 2 A
適用法規	CNS15598-1・CNS15936・CNS15663-第5節
適用電線	φ1.6 mm・φ2.0 mm銅單線 (須符合CNS國家標準之導線)

●商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



台灣松下電材股份有限公司

台灣松下銷售股份有限公司

出品

銷售



室內設計全方位

靈活運用好搭配

■ 黑色



■ 珍珠白



省空間特色



自由規劃

省空間的規劃設計，可以自由選配一個用的配線器具商品或橫式雙插座。



高品質保證

蓋板、安裝框架及橫式雙插座皆為「松下品牌」，品質值得信賴。



高適用性

住宅、商業等多元場所皆可運用。

搭配範例

※可依需求搭配使用其他配線器具



WCFF8401W

+



WCN3701 (一個用)

+



WNF5001W (珍珠白)

=



省空間用蓋板

省空間用蓋板 | 珍珠白



WCFF8401W



WCFF8402W



WCFF8403W

省空間用蓋板 | 灰色



WCFF8501H



WCFF8502H



WCFF8503H

省空間用蓋板 | 黑色



WCFF8501B



WCFF8502B



WCFF8503B

進口品

省空間用蓋板 | 象牙白



WCF8201WK



WCF8202WK



WCF8203WK

省空間用蓋板 | 黑色



WCF8201BK



WCF8202BK



WCF8203BK

安裝框架



WCN3701 (一個用)



WCN3702 (二個用)



WCN3703 (三個用)

埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座



WNF1283W (白色)
埋入式USB Power Delivery
智能快速充電插座1孔
(1個模組)
※輸入: AC 110 V
※輸出: DC 9 V / 2 A 5 V / 3 A
最高輸出 18 W



WNF1283H (灰色)
埋入式USB Power Delivery
智能快速充電插座1孔
(1個模組)
※輸入: AC 110 V
※輸出: DC 9 V / 2 A 5 V / 3 A
最高輸出 18 W



WNF1283MB (霧黑)
埋入式USB Power Delivery
智能快速充電插座1孔
(1個模組)
※輸入: AC 110 V
※輸出: DC 9 V / 2 A 5 V / 3 A
最高輸出 18 W

搭配配線器具一覽

埋入式USB充電插座



WNF1081W (白色)
埋入式USB充電插座 1孔
(1個模組) (2 A)
※輸入: AC 110 V / 220 V 0.3 A 60 Hz
※輸出: DC 5 V 最大2 A



WNF1081H (灰色)
埋入式USB充電插座 1孔
(1個模組) (2 A)
※輸入: AC 110 V / 220 V 0.3 A 60 Hz
※輸出: DC 5 V 最大2 A



WNF1081MB (霧黑)
埋入式USB充電插座 1孔
(1個模組) (2 A)
※輸入: AC 110 V / 220 V 0.3 A 60 Hz
※輸出: DC 5 V 最大2 A

埋入式AV插座 (HDMI連接用) ※建議HDMI線總長合計5 m以內

| 直型 |



WNDF1201W (白色)
埋入式AV插座 (HDMI連接用)
※可支援4K高畫質影像
※可與標準Type A插頭連結



WNDF1201H (灰色)
埋入式AV插座 (HDMI連接用)
※可支援4K高畫質影像
※可與標準Type A插頭連結



WNDF1201MB (霧黑)
埋入式AV插座 (HDMI連接用)
※可支援4K高畫質影像
※可與標準Type A插頭連結

| L型 |



WNDF1211W (白色)
埋入式AV插座 (HDMI連接用)



WNDF1211H (灰色)
埋入式AV插座 (HDMI連接用)



WNDF1211MB (霧黑)
埋入式AV插座 (HDMI連接用)

LED埋入式氣氛開關



WNF5711 (象牙白)
110 V AC
LED埋入式氣氛開關B
(1個模組)(按壓開關)(旋轉式)
(適合LED專用100 W)
(附下限照度設定機能)
WNF5712 (象牙白)
220 V AC



WNF5711W (白色)
110 V AC
LED埋入式氣氛開關B
(1個模組)(按壓開關)(旋轉式)
(適合LED專用100 W)
(附下限照度設定機能)
WNF5712W (白色)
220 V AC



WNF5711H (灰色)
110 V AC
LED埋入式氣氛開關B
(1個模組)(按壓開關)(旋轉式)
(適合LED專用100 W)
(附下限照度設定機能)
WNF5712H (灰色)
220 V AC

埋入式開關



WNF5001W (珍珠白)
埋入式開關B (單切)
15 A 300 V AC



WNF5001H (灰色)
埋入式開關B (單切)
15 A 300 V AC



WNF5001B (黑色)
埋入式開關B (單切)
15 A 300 V AC



WNF5002W (珍珠白)
埋入式開關C (3路)
15 A 300 V AC



WNF5002H (灰色)
埋入式開關C (3路)
15 A 300 V AC



WNF5002B (黑色)
埋入式開關C (3路)
15 A 300 V AC

埋入式插座

| 埋入式附接地極插座 |



WNF1101W (白色)
埋入式附接地極插座
15 A 125 V AC



WNF1101H (灰色)
埋入式附接地極插座
15 A 125 V AC



WNF1101MB (霧黑)
埋入式附接地極插座
15 A 125 V AC

| 器具用埋入式附接地極雙插座 |



WFF2065 (象牙白)
器具用埋入式
附接地極雙插座 (橫式)
15 A 125 V AC



WFF2065W (珍珠白)
器具用埋入式
附接地極雙插座 (橫式)
15 A 125 V AC



WFF2065H (灰色)
器具用埋入式
附接地極雙插座 (橫式)
15 A 125 V AC

| 埋入式網路資訊插座 |



NRF3160 (象牙白)
埋入式網路資訊插座
(CAT5E) (8極8芯)



NRF3160W (白色)
埋入式網路資訊插座
(CAT5E) (8極8芯)



NRF3160H (灰色)
埋入式網路資訊插座
(CAT5E) (8極8芯)



NRF3160MB (霧黑)
埋入式網路資訊插座
(CAT5E) (8極8芯)



NRF3170 (象牙白)
埋入式網路資訊插座
(CAT6) (8極8芯)



NRF3170W (白色)
埋入式網路資訊插座
(CAT6) (8極8芯)



NRF3170H (灰色)
埋入式網路資訊插座
(CAT6) (8極8芯)




NRF3170MB (霧黑)
埋入式網路資訊插座
(CAT6) (8極8芯)

符合新規

頻寬加大
插入損失低

安裝快速



損失小、訊號傳輸
品質更佳。



新規對應，採5C接頭、
F端子，適用5C-FB、
RG-6規格的同軸電纜。



背面示意圖

商品規格

符合新規範 <建築物屋內外電信設備設置技術規範>中，電視插座相關規定

品名	埋入式高屏蔽電視端子 NEW		
商品			
型號	WCSF3080W	WCSF3080H	WCSF3080MB
顏色	白色	灰色	霧黑
頻寬	5 ~ 2,602 MHz		


品名	埋入式電視端子 (電流通過型)		
商品			
型號	WCSF3063	WCSF3063W	WCSF3063H
顏色	象牙白	白色	灰色
頻寬	電流通過型 5 ~ 1,000 MHz		

家庭用電視端子 (U/V、CATV) 特性表

新商品	頻寬	5 ~ 2,602 MHz
	型號	WCSF3080
	品名	埋入式高屏蔽電視端子
插入損失 (dB以下)	5 ~ 40 MHz	0.4
	40 ~ 470 MHz	0.4
	470 ~ 750 MHz	0.5
	750 ~ 862 MHz	0.5
	862 ~ 1,000 MHz	0.5
	1,000 ~ 1,200 MHz	0.5
	1,200 ~ 1,336 MHz	0.5
	1,336 ~ 1,770 MHz	0.8
	1,770 ~ 2,150 MHz	1.0
	2,150 ~ 2,602 MHz	1.0
新商品接線圖		5C接頭、F端子，抗雜訊能力強、插入損失低。頻寬大於<建築物屋內外電信設備設置技術規範>的5~1,200 MHz


現行品	頻寬	5 ~ 1,000 MHz
	型號	WCSF3063
	用途	電視端子
插入損失 (dB以下)	5 ~ 50 MHz	0.4
	50 ~ 750 MHz	0.5
	750 ~ 1,000 MHz	0.8
現行品接線圖		蕊線的接線採用簡單且易施工的端子，施工容易。

家庭用電視端子 (U/V、CATV用) 星狀配線圖

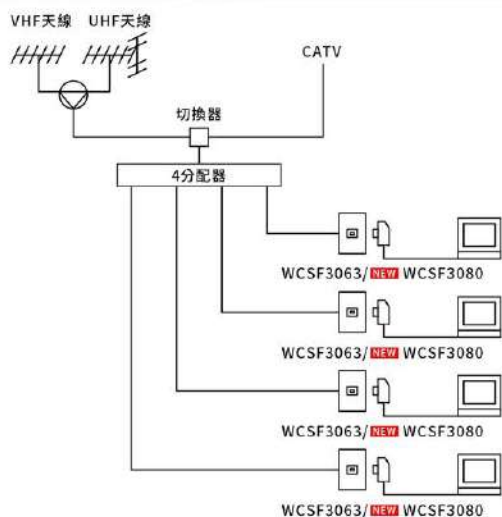

尺寸圖

單位: mm

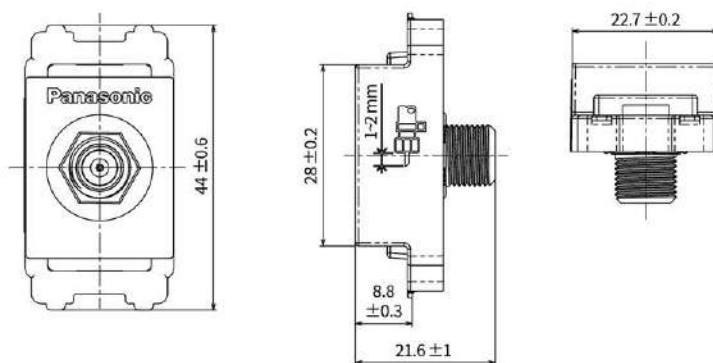

關於本機施工及使用說明書，請至官網「資料下載」查詢



●商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

0800-098800

02-412-8222



台灣松下電材股份有限公司
台灣松下銷售股份有限公司

出品
銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic

係由Panasonic Corporation授權使用

2022.04 (TVT-2204)