


# 電子式 電表系列


## Electronic Watt-Hour Meter

- 外觀精美
- 最低啟動電流，絕不漏計電費
- 大幅節省配電盤費用
- 可直接壁掛
- 節省牆面空間及厚度

※ 為持續改善產品，本公司保有變更規格之權利

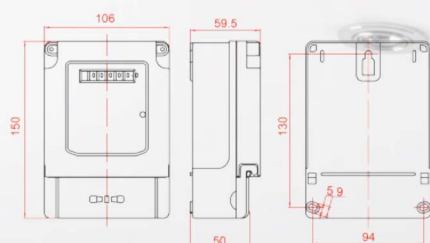

| 型號(No.) | 電壓(V)        | 電流(A)   |
|---------|--------------|---------|
| N-21    | 1φ2W 110V    | 10(50)A |
|         | 1φ2W 220V    | 10(50)A |
| N-31    | 1φ3W         | 10(50)A |
|         | 110V/220V 共用 | 20(80)A |

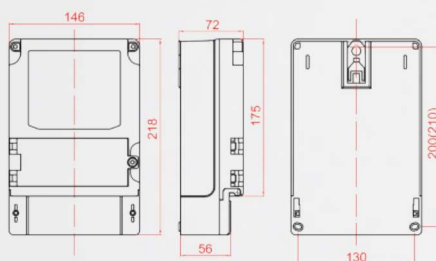


| 型號(No.) | 電壓(V)            | 電流(A)    |
|---------|------------------|----------|
| N-33    | 3φ3W 110V        | 5A 附CT用  |
|         |                  | 10(50)A  |
|         |                  | 20(100)A |
|         | 3φ3W 220V        | 5A 附CT用  |
| N-34    | 3φ3W 220V        | 10(50)A  |
|         |                  | 20(100)A |
|         |                  | 20(100)A |
|         | 3φ4W 110V/190 共用 | 5A 附CT用  |
|         |                  | 10(50)A  |
|         | 3φ4W 120V/208V   | 20(100)A |
|         |                  | 10(50)A  |
|         |                  | 20(100)A |
|         | 3φ4W 220V/380V   | 5A 附CT用  |
|         |                  | 10(50)A  |
|         |                  | 20(100)A |

# 機械式電表系列 電表表座

- 負載特性範圍廣,運轉誤差小
- 驅動轉矩大,特性穩定
- 轉盤重量輕,摩擦小
- 底殼接線式電表之計量器,其送輪及文字輪使用高級塑膠製成,具有低摩擦之優點

※ 為持續改善產品,本公司保有變更規格之權利

## Watt-Hour Meter / Meter Socket

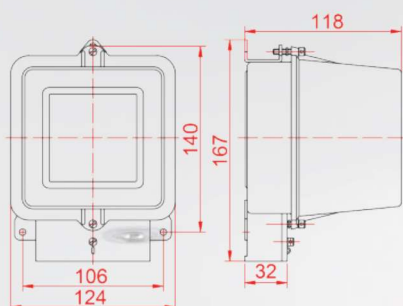

| 型號(No.) | 電壓(V)        | 電流(A)   |
|---------|--------------|---------|
| D-21    | 1φ2W 110V    | 10(50)A |
|         | 1φ2W 220V    | 10(50)A |
| D-31    | 1φ3W         | 10(50)A |
|         | 110V/220V 共用 | 20(80)A |



| 品項    | 規格   |
|-------|------|
| MS100 | 100A |
| MS150 | 150A |
| MS200 | 200A |