

SW-B 系列 小型送風機專用電動水閥

● 產品特性：


- 精鑄銅 Brass 鍛造閥體耐壓達 300 Psi
- 電動式二/三通控制閥接管口徑 3/4"~1"
- 二線式彈簧復歸型,可拆式CE認證馬達驅動器
- 閥體採球塞位移流量控制,具100%關斷特性
- 鋁合金外殼不銹鋼底座,防護等級:IP20



● 尺寸規格；單位：mm

型 號	A	B	C	D
SW-B 202	87	23	93	84
SW-B 203	87	37	93	84
SW-B 252	95	25	97	87
SW-B 253	95	40	97	87

※ 規格如有變更恕不另行通知

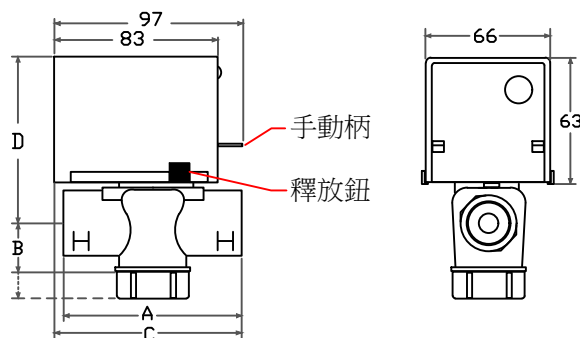

型 號	尺 寸	型 式	Kv(Cv)值	關斷壓力(Mpa)	重 量 (g)
SW-B 202	3/4"	2-WAY	3.0(3.5)	0.16	850
SW-B 203	3/4"	3-WAY	3.4(4.0)	0.16	900
SW-B 252	1"	2-WAY	6.5(7.5)	0.14	1000
SW-B 253	1"	3-WAY	6.9(8.0)	0.14	1050

流體性質	冰水或熱水
電壓規格	AC 220V , 110V
消耗功率	7 W
水溫工作範圍	0 ~ 90 °C (無凍結)


室溫工作範圍	0 ~ 40 °C
動作時間	10 ~ 15 秒開啟 / 4 ~ 5 秒關閉
工作壓力	300 PSI / 2.0 Mpa
作動型態	送電馬達開啟,關電彈簧復歸,常閉

● 配管示意圖：(ON: ➡ OFF: ⇨)


取下驅動器前必須先將手動柄移動到手動位置固定後,再按釋放鈕向上取出驅動器,過程中必須完全切斷電源

※ 最大可傾斜角度以冷凝水不會倒流入驅動器為原則

● 二通(2-WAY)

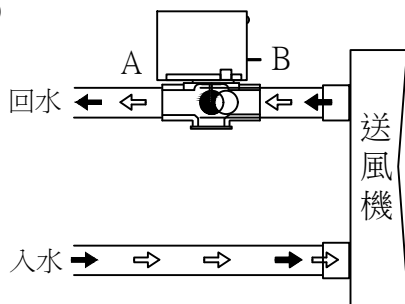

● 三通(3-WAY)

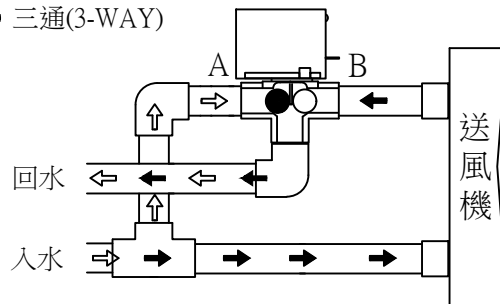

2024.012 V1.6