

# Nilfisk ALTO

Why Compromise

## (無塵室) 防爆粉末乾溼吸塵器 (雙馬達無碳刷系列)


**\*\*顛覆老舊的思考模式~高塵量就一定要大馬力，其實是錯的。只要不會阻塞，足夠的吸力就可以達到很高的吸塵效率。因此一顆馬達就可以輕易的超越兩顆馬達的清潔效果，其附加經濟價值更大~更節能省電、故障率更低、耗損更低、清潔更省時省力、更有效率。**

**型號：ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22**



XtremeClean technology lets you keep working longer, even working with fine dust.

- ① XtremeClean ② Semi-automatic filter cleaning systems ③ Manual filter cleaning systems.



### ●特性介紹：

#### ~超高耐用度~

●配備兩顆(無碳刷)感應式馬達，可24小時全天候長時間連續運轉，不會產生任何污染，使用壽命是一般碳刷馬達的12倍以上(一般碳刷馬達壽命約1000~2000小時)，因此此機型更耐用、更堅固。比同型機之機體超輕、更靈活。

#### ~高工作效率~

●配有最先進的全自動雙向逆吹清潔系統，30秒內自動雙向逆吹2次，適用於易造成阻塞的粉塵，達到永不阻塞的運作、無需停止吸塵工作、無需清理濾網，造成時間浪費，不會製造兩次污染，持續維持吸力，一次把吸塵工作完成。提供超高的吸塵效率，達到省時、省力、節能省電...

#### ~超高過濾效果~可用於無塵室CLASS 100環境~

●標配H-CLASS高效過濾器(同HEPA H14)，可阻絕 $0.3 \mu$  極微細有害粉塵達99.999%的過濾效果，適用於無塵室CLASS 100環境。同時搭配全自動雙向逆吹系統，在無塵室使用更顯輕鬆方便。

●選配PET硬質塑膠水洗式M級主濾網，超堅固耐用，可過濾 $1 \mu$  以上粉塵。當粉塵小於 $1 \mu$  時，請改裝H-CLASS高效過濾器。

#### ~完全沒有靜電~(防爆環境必備)

●需配備特殊導靜電軟管，同時串連接地線，搭配成完整接地導靜電系統，完全無靜電，工作更順利、更安全。


#### ~靈活性~

●設計兩段式開關及四段流量調整器，可依吸塵管路及需求調整吸力。


●前可製動式煞車導輪、後大輪、推車把手及配件置放座設計，更方便固定、收納、移動不傾倒。●採獨立集塵桶設計，拆卸快速超方便。同時集塵桶配有四組導輪，可以塑膠袋或安全過濾袋收塵。●可加配獨立排氣接頭，適用異味較重的地方。●(304)不銹鋼直管、彎管，超堅固耐用。●45CM大型鋁合金地板吸嘴，配有大型導輪(非卡槽式)可調高低，可快速更換的刮水片，相當耐用方便。

#### ~保護系統~

●配備自動警示系統，過載升溫自動停機、故障蜂鳴警示、滿塵蜂鳴警示，保護更完善。全機及使用配件皆符合B1靜電標準，同時符合歐洲ATEX ZONE 22粉塵防爆標準(如規格所示)。並提供防爆認證達到完整的防爆安全。

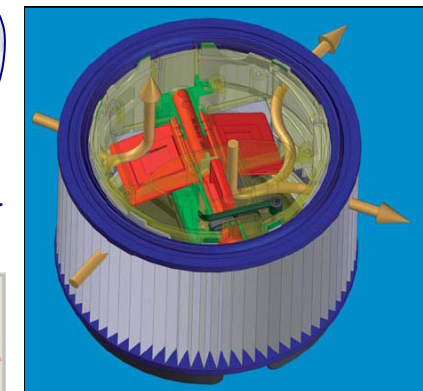

XtremeClean  
Automatic Filter Cleaning System



| 規格            | 單位                       | 防爆機型       |
|---------------|--------------------------|------------|
| 電壓範圍          | V                        | 1x220      |
| 頻率            | HZ                       | 60         |
| (最大)功率        | W                        | 3000(4HP)  |
| 流量            | L / MIN                  | 7200       |
| 真空壓(MAX)      | mm H2O                   | 2500       |
| 集塵口徑          | mm                       | 50         |
| 1.5M的噪音級別     | db(A)/ 20uPa             | 67         |
| 尺寸(L X W X H) | Cm                       | 61.5*69*99 |
| 重量            | Kg                       | 45         |
| 集塵桶容量         | L                        | 50         |
| ATEX ZONE 22  |                          |            |
| 歐規ATEX防爆等級    | (Ex) II 3D T 135°C IP 54 |            |

