LONG PHOENIX PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD.
龍豐塑膠實業股份有限公司
TEL:(02)2680-5339 FAX:(02)2680-8777

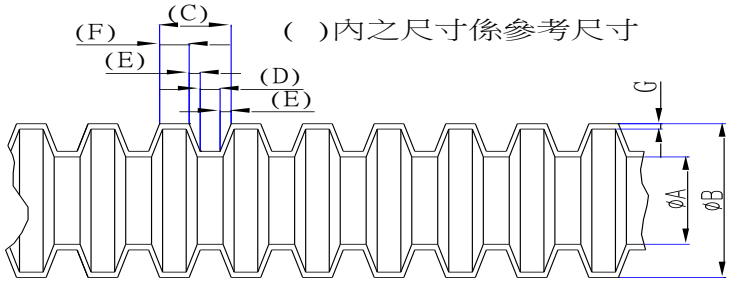

CR系列：Wire harness for vehicle汽機車配線用

Unit：mm

Type 產品型號	CR-05	CR-07	CR-10	CR-13	CR-15	CR-17	CR-19	CR-22	CR-25	CR-28	CR-32
Nominal Dimension規格	φ5	φ7	φ10	φ13	φ15	φ17	φ19	φ22	φ25	φ28	φ32
A(I.D.)內徑	5.4±0.2	7.4±0.4	10.7±0.4	13.2±0.4	15.0±0.4	16.7±0.4	19.3±0.4	22.2±0.4	25.0±0.6	28.2±0.5	32.4±0.6
B(O.D.)外徑	7.8±0.2	10.2±0.4	14.1±0.4	17.5±0.4	19.5±0.4	21.2±0.4	23.8±0.4	27.0±0.4	30.0±0.5	34.0±0.5	38.0±0.6
(C)	2.72			3.46	3.46	3.46	3.46	4.23			4.76
(D)	0.60			0.86	0.86	0.61	0.86	1.00			1.20
(E)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40			0.55
(F)	1.52			2.00	2.00	2.05	2.00	2.43			2.46
G	0.27±0.1	0.27±0.1	0.27±0.1	0.27±0.1	0.27±0.1	0.27±0.1	0.27±0.1	0.30±0.1	0.35±0.1	0.35±0.1	0.35±0.1
Length包裝：Per Pack卷	300M		200M		100M	100M	100M	100M	50M	50M	50M
Material 材質	PP UL-94 FR-V2										
	Pressure variant temperature加壓變形溫度：＋100℃（4.6Kg/cm² D-648）										
	Thermal distortion temperature熱變形溫度：＋125℃（24小時無變形）										
	Cold resistances抗寒溫度：－40℃										
	Compliance with automotive locomotive requiremnets specification 符合汽機車要求規範										
Color顏色	Black 黑色/橙色										
Remark備註	（ ）：Reference參考值										

2024/1/11