

OSRAM



LEDVANCE

歐司朗/ 朗德萬斯 2024產品目錄冊





LEDVANCE

OSRAM

產品目錄



OSRAM LED 燈泡

20-41

OSRAM 高光效 LED 燈泡 22-23

A60 燈泡 6.5W, 820 lm
A75 燈泡 8.5W, 1070 lm
A100 燈泡 12W, 1521 lm
A125 燈泡 14W, 1820 lm



OSRAM MR11 LED 12V 杯燈 32-33

2.5W, 184 lm, GU4, 36°
3.2W, 184 lm, GU4, Ra≥90, 可調光, 36°



OSRAM 超廣角 LED 燈泡 24-25

A60 燈泡 6.5W, 820 lm
A75 燈泡 8.5W, 1070 lm
A100 燈泡 12W, 1521 lm
A125 燈泡 14W, 1820 lm



OSRAM 調光型 MR16 LED 12V 杯燈 34-35

7.5W, 700 lm, 36°



OSRAM 抗菌 LED 燈泡 26-27

A100 燈泡 12W, 1521 lm
A125 燈泡 14W, 1820 lm



OSRAM MR16 LED 12V 杯燈 36-37

3W, 290 lm, 36°
4.5W, 400 lm, 24°, 36°
5.5W, 500 lm, 24°, 36°



OSRAM 小晶靈 LED 燈泡 28-29

7W, 750 lm, E14/ E27
10W, 1100 lm, E27
12W, 1350 lm, E27



OSRAM MR16 LED 直壓杯燈 38-39

5W, 500 lm, 36°
7.5W, 700 lm, 36°



OSRAM G4 LED 豆燈 30-31

PIN20 LED 豆燈 1.8W, 200 lm, G4
PIN20 LED 調光豆燈 2W, 200 lm, G4



OSRAM 經典型 LED 燈絲燈泡 40-41

B40 調光燈泡 - 4.5W, 500 lm
A60 調光燈泡 - 7W, 800 lm
B40 燈泡 - 4.5W, 560 lm
復古1906 調光燈泡 - 6.5W, 650 lm



LED 燈具

42-97

1906 復古紐倫堡吊掛式燈具 44-45

1906 復古吊燈
1906 復古燈罩 Cup 盅形
1906 復古燈罩 Cage 錐形網線



晶享 LED 嵌燈 46-47

4吋-6W, 600 lm
6吋-13W, 1040 lm
8吋-20W, 2000 lm





LED 燈具

42-97

晶朗 LED 嵌燈 48-49

3吋-5W, 500 lm
4吋-7W, 700 lm
6吋-13W, 1300 lm
8吋-18W, 1980 lm



晶朗 高光效 LED 嵌燈 50-51

6吋-10W, 1400 lm
6吋-13W, 1820 lm



晶朗壁切三段調色 LED 嵌燈 52-53

6吋-15W, 1500 lm



星皓 LED 投射燈 54-55

4吋-7W, 670~700 lm



晶享 LED 軌道燈 56-57

10W, 800~950 lm, Ra90, 24°
20W, 1600~1800 lm, Ra90, 24°
30W, 2400~2700 lm, Ra90, 24°
40W, 3200~3600 lm, Ra90, 24°



晶享防水 LED 吸頂燈 58-59

Ø22cm-20W, 1800 lm



晶享 LED 吸頂燈 60-61

Ø26cm-10W, 800 lm
Ø33cm-23W, 1770 lm
Ø50cm-42W, 3500 lm
Ø44cm-42W, 3500 lm



晶享壁切三段調色 LED 吸頂燈 62-63

Ø29cm-10W, 800 lm
Ø33cm-20W, 1500 lm
Ø38cm-30W, 2250 lm



晶享遙控 LED 吸頂燈 64-65

Ø47cm-50W, 5000 lm



晶朗遙控 LED 吸頂燈 66-67

Ø41cm-40W, 4400 lm
Ø51cm-50W, 5500 lm
Ø60cm-70W, 7350 lm



鑽朗遙控 LED 吸頂燈 68-69

Ø42cm-40W, 4400 lm
Ø51.5cm-50W, 5500 lm



星皓 LED 支架燈 70-71

1呎-5W, 428~475 lm, 最大串數24支
2呎-10W, 855~950 lm, 最大串數12支
3呎-15W, 1283~1425 lm, 最大串數8支
4呎-20W, 1710~1900 lm, 最大串數6支
混合串接總功率<104W



晶朗 LED 平板燈 100-277V 72-73

40W, 4000~4400 lm



睿朗高光效 LED 平板燈 74-75

26W, 3640 lm



晶朗高光效 LED 平板燈 100-277V 76-77

25W, 3500 lm



* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



LED 燈具

42-97

LED 投光燈 100-277V 78-79

標準型 LED 投光燈 10W, 1100~1200 lm
標準型 LED 投光燈 30W, 3300~3600 lm
標準型 LED 投光燈 50W, 5500~6000 lm
專業版 LED 投光燈 80W, 8800~10000 lm
專業版 LED 投光燈 125W, 13750~15000 lm
專業版 LED 投光燈 165W, 18150~20000 lm
專業版 LED 投光燈 200W, 22000~25000 lm



感應式 LED 投光燈 100-277V 80-81

感應式 LED 投光燈 20W, 2200~2400 lm



LED 高天井燈 100-277V 82-83

* LED 高天井燈 100W, 16000 lm
* LED 高天井燈 150W, 24000 lm
* LED 高天井燈 200W, 32000 lm



撥切控制 LED 高天井燈 100-277V 84-85

LED 高天井燈 60-100W, 9000~14000 lm
LED 高天井燈 125-200W, 19000~28000 lm



恆星雙臂 LED 檯燈 86-87

16W, 四段調光調色, Ra95
觸控式開關, 座夾兩用



晶漾雙臂 LED 檯燈 88-89

15W, 四段調光調色
觸控式開關



晶幻智能雙臂 LED 檯燈 88-89

15W, 四段調光調色, Ra90
感應式開關, 觸控式開關, 座夾兩用



極星智能雙臂 LED 檯燈 90-91

13W, 四段調光調色
觸控式開關



創意桶夾燈 90-91

內含歐司朗小晶靈 LED 7W 6500K 白光燈泡



哥廷根雙臂檯燈 90-91

內含歐司朗小晶靈 LED 10W 4000K 自然光燈泡
座夾兩用



晶硯雙臂閱讀 T5 檯燈 92-93

內含歐司朗 T5 14W 4000K 自然光燈管
座夾兩用



晶幻智能雙臂 LED 立燈 94-95

15W, 四段調光調色, Ra90
感應式開關, 觸控式開關, 立夾兩用



晶享護眼 LED 螢幕掛燈 96-97

5W, 三段調光調色, Ra90
觸控式開關



* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



OSRAM LED 燈管

98-107

OSRAM T5 HE 單端 LED 燈管 100-101

0.6M-8W, 1080~1200 lm
1.2M-16W, 2160~2400 lm



OSRAM 高亮版 T8 雙端 LED 燈管 104-105

0.6M-10W, 1280 lm
1.2M-20W, 2485 lm



OSRAM T8 雙端 LED 燈管 102-103

0.6M-8W, 900 lm
1.2M-16W, 1800 lm



OSRAM CHIP control 半導體 T8 LED 燈管 106-107

1M-17W, 2000 lm
1.2M-17W, 2000 lm
1.5M-20W, 2300 lm



LED 模組及電源

108-119

LED 模組 SPOT 50 110-111

11.4W, 950~1000 lm, Ra90
12.3W, 1100~1250 lm, Ra90
11.4W, 1100~1150 lm, Ra80
12.3W, 1360~1510 lm, Ra80



LED 模組 SPOT 111 114-117

24W, 2700 lm
36W, 4300 lm



LED 嵌燈燈具 112-113

LED 嵌燈燈具-圓形燈殼, Ø75mm 嵌孔



12V 電子變壓器 118-119

10W, 100~240V, 不可調光
2-30W, 220~240V, 可調光
20-60W, 220~240V, 可調光





OSRAM 日光燈管

120-127

OSRAM SMARTLUX T5 日光燈管

122-123

2呎-14W, HE 高效率日光燈管-G5

4呎-28W, HE 高輸出日光燈管-G5



OSRAM CHIP control 半導體 T8 燈管

126-127

4呎-36W, 黃色燈管-G13

3.5呎-38W, 黃色燈管-G13

5呎-58W, 黃色燈管-G13



OSRAM CHIP control 半導體 T5 燈管

124-125

4呎-28W, HE 高效率黃色燈管-G5

4呎-54W, HO 高輸出黃色燈管-G5



OSRAM UV 殺菌產品系列

128-131

Puritec® HNS® T8 紫外線雙端燈管

130-131

438 mm-15W, 紫外線雙端燈管-G13

1200 mm-36W, 紫外線雙端燈管-G13





OSRAM 汽車百貨配件

132-139

OSRAM AirZing 輕巧紫外空氣殺菌機 134-135

UVA LED + 奈米光觸媒技術



OSRAM 石墨烯通用型硬骨雨刷 138-139

14吋,16吋,18吋
20吋,21吋,22吋,24吋,26吋



OSRAM AirZing 安隨行紫外空氣殺菌機 136-137

UV-C 紫外線消毒技術防漏光設計



3C周邊產品

140-151

壁插、延長線 142-143

過載保護USB壁插-2孔3插2 USB 正側壁插

過載保護延長線-4開3插3孔延長線-1.8米3孔系列



多功能戶外防水 LED 照明燈 148-149

色溫 1800K 黃光~6500K 白光
三段調光, SOS 閃爍警示燈模式



LED 夜燈 144-145

按鍵 LED 小夜燈

光感 LED 小夜燈



萃享 USB LED 植物生長燈 150-151

5W, 235 lm

USB 供電, 智能定時開關燈



無線遙控 LED 吊扇燈 146-147

3200K, 二段調光

遙控器開關, 觸控式開關

桌吊兩用, 四段風速



LED



LED



凌騰科技 NEUTRON

秉持「誠信、專精、創新」

共同創造光之未來！

凌騰科技成立於1988年10月，2016年7月，正式取得授權成為朗德萬斯台灣的總經銷商，同時成為歐司朗數位照明系統的經銷夥伴。歐司朗提供量身定做、創意無限的照明技術和照明解決方案，融合朗德萬斯為專業人士和消費者提供德國高品質室內外 LED 及傳統光源與燈具、建築智慧節能控制系統、戶外光雕系統、LED 模組與電源及驅動器等完整的解決方案，可以滿足客戶的各種需求。

凌騰科技將秉持相同的企業理念，繼承歐司朗持久穩定的客戶關係和強大的分銷網路，未來也將更積極擴展各地市場，期盼與客戶及合作夥伴共同致力於照明事業。

關於歐司朗/ 朗德萬斯

銷售據點遍及全球140多個國家

歐洲、美國、加拿大、亞洲及太平洋地區、拉丁美洲、中東地區、非洲

歐司朗 OSRAM

OSRAM歐司朗是世界領先的兩大照明製造商之一，100多年來，OSRAM 商標在全球照明市場裏代表著創新及永續的發展。總部位於德國慕尼黑，產品涵蓋了整個照明產業的價值鏈，提供從光源、燈具、控制系統到人員監控系統的完整系統架構解決方案。此外，OSRAM 擁有大約 8000 項 LED 專利，對於 LED 科技的進一步發展具有相當大的影響。作為「純粹的照明遊戲家」，OSRAM 是一個強勢的全球品牌，同時作為在所有應用和科技方面的領先發明者，正為照明產業打造數位未來。



朗德萬斯 LEDVANCE

LEDVANCE GmbH 是位於德國領先全球的通用照明產品供應商，業務遍及140多個國家，在50多個國家設有辦事機構並在各大洲設有工廠，同時服務於專業用戶和一般消費者。

LEDVANCE 是於 2016 年由歐司朗的通用照明業務部門分拆而來，產品包括應用廣泛且品種多樣的LED燈具、智能家居和樓宇智能照明解決方案、位居行業前列的 LED 光源產品組合以及傳統光源。

基於歐司朗的協議，LEDVANCE將在眾多產品層面繼續使用歐司朗 (OSRAM) 的品牌名稱 (喜萬年SYLVANIA僅在美國和加拿大使用)。



德國照明專家歐司朗 始於1906

2016年成為兩間照明公司
與照明品牌夥伴



LEDVANCE

朗德萬斯照明公司

OSRAM

歐司朗照明公司



LEDVANCE

朗德萬斯通用照明品牌



OSRAM

歐司朗通用照明品牌


OSRAM

歐司朗專業照明品牌

越多陽光 越多活力

陽光決定我們的生活品質

人造光徹底改變了我們的生活。我們不僅可以隨時隨地工作亦提高了我們的工作效率。但這能使我們更健康嗎？為了健康、有效率的生活節奏，我們需要隨著陽光的自然變化。當在室內光線品質不足的情況下工作會讓我們感到疲倦、沮喪和無精打采。

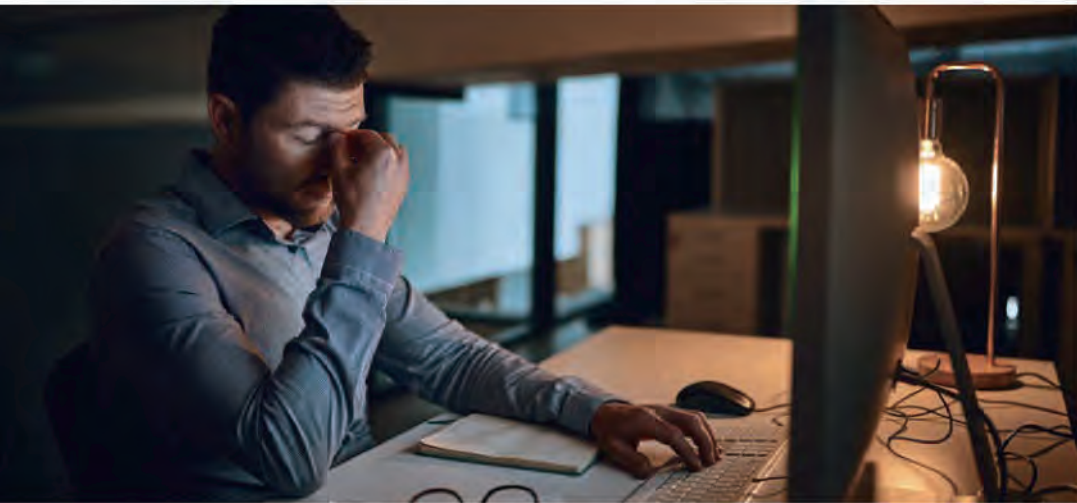

現代生活 - 匱乏的光品質

日照不足的辦公室、昏暗的會議室和直到深夜的人造光，使得在現代社會的我們離自然環境越來越遠。陽光是我們生物節律最重要的能量來源之一。缺乏陽光會嚴重擾亂我們的晝夜節律（生理時鐘），導致我們的表現和整體健康狀況大幅下降。

一直以來被低估的問題，
光線不足



晴天
100000 lux



陰天
10000 lux



在辦公室
500 lux




平均 90% 的
時間我們都在
室內度過

Source: LightingEurope

人類晝夜節律（24小時）生物鐘

當早晨到來時，我們的褪黑激素濃度下降，而皮質醇（壓力荷爾蒙）會為身體開啟白天的活動。

早晨的陽光會促進內分泌情緒增強劑血清素的形成。

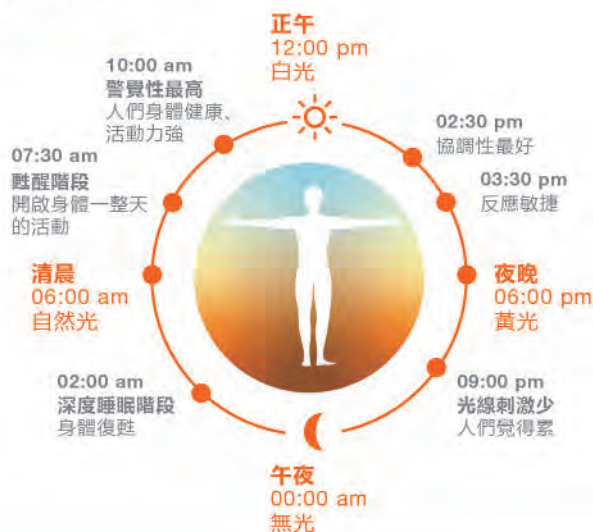

一天接受的陽光光線若太少，
我們的褪黑激素就會不足。使得我們晚上睡不好，白天精神萎靡、疲倦無精打采。

晚上，在沒有任何光線刺激的情況下，身體會自然產生褪黑激素（睡眠荷爾蒙）。

Source: LightingEurope

人因照明 以人為本


照明解決方案需設計提高專注力、創意思考於現代辦公室、電腦與工廠工作環境中。

以人為本的照明將重點放在人及其對自然光的需求具靈活、健康、有益。

以人為本的照明可以做什麼？

為實現一個以人為本的照明工作環境，燈具藉由視覺、生物和情感需求模擬太陽光的變化使其在正確的時間提供正確的光線。

以人為本的照明透過色溫模擬太陽光的過程，從而為人類晝夜節律（生理時鐘）提高身體機能。例如自然光或白光可以使早晨充滿活力，溫暖的黃光能令人放鬆，是夜晚的理想選擇。它提升了人的表現、舒適度、健康和安適狀態。

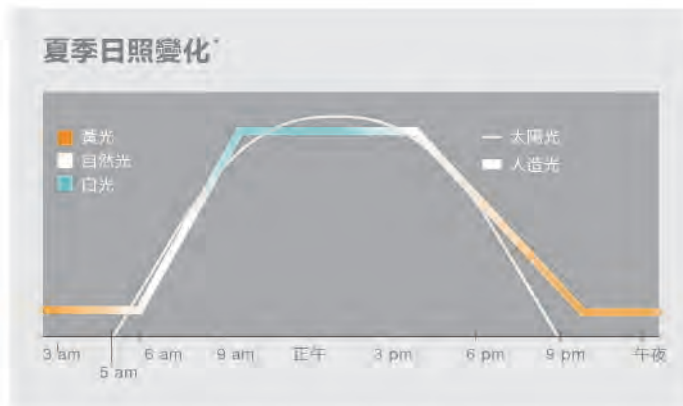

藉由模擬自然日光晝夜變化帶給人們正面的影響

*資料來源: www.licht.de/de/grundlagen/nicht-visuelle-lichtwirkungen/praxisbeispiele/biologisch-wirksames-licht-im-buero



100000 LUX 是晴天時陽光照射到地球表面的能量



10000 LUX 這是當太陽被烏雲遮住時我們得到的結果



500 LUX 辦公室原本的人造光



90% 的時間我們都在室內渡過

當我們待在建築物內所得到的陽光比需要的少太多時，這會影響我們晚上的睡眠和白天的表現。

自然光

起床：我們的身體已為新的一天做好準備



身心健全充滿活力



高度警覺階段：我們專注且積極性高



白光

我們為今天的後半部累積能量。



我們的協調能力處於最佳狀態反應敏捷。



黃光

我們的身體切換到日落狀態。



我們受到光線的刺激減少，並感到更加疲憊。



促進

用於更高的注意力和複雜的工作。

緩解

提高在會議中的專注力。

太陽光

預設狀態與陽光非常相似。

創造

例如，可以幫助我們激發出好的創意

放鬆

適合放鬆時用的光



模擬有如自然光線的變化，人們對有如自然光的照明感覺最舒服，對環境最無害。



什麼是自然光？


自然光照明是指專門設計用於模擬全光譜日光的人工照明。自然光可以提高我們的幸福感和感知物體的準確性。持續進行的研究發現，自然光有利於閱讀並可提高我們在學校和工作中的專注力與警覺性。

我們需要自然光

沒有光就沒有生命 — 自從人類早期進化以來，我們對自然光有著與生俱來的嚮往與渴望。美好一天的開始，我們喜歡出去走走、曬曬太陽。我們試著想像我們的所見之物在自然光下所呈現真實的樣貌。簡而言之，我們的生活與自然光息息相關。

自然光的重要性

自從人工光源出現以來，我們只能習慣及妥協不自然的人工光源。LEDVANCE TruWave Technology™提供自然照明解決方案，帶來自然光的舒適感，讓我們感到溫暖、安全、放鬆、滿足、快樂和充滿活力，因此您不再需要與不自然的人工光源妥協。

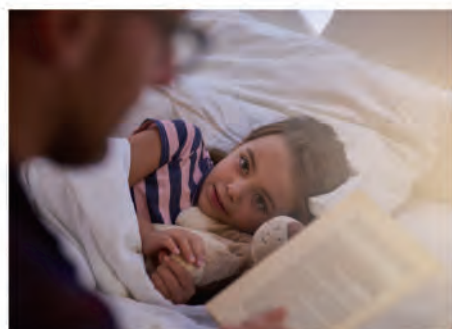

生活

即使在日落之後或在室內，生活也需要自然採光。無論何時，它都有助於維持我們的生理時鐘穩定運行。



情緒

生活需要自然光來緩解對雨天的憂鬱，即使在最陰雨綿綿的日子裡也能提升我們的心情。



工作


夜間工作人員工作時更需要自然光來讓他們可以專注於任務上。

採用 TruWave Technology™ 的自然光照明

TruWave Technology™ 是一種新的 LED 技術，可提供更接近自然光的光線。可在任何地方打造以提升舒適度和整體幸福感，即使在太陽下山之後，這項創新技術也能為室內帶來自然光，帶來自然生活。


什麼是 TruWave Technology™

TruWave Technology™ 是透過全光譜光來模擬自然日光光譜，同時提供自然日光的舒適品質。在將人工照明系統的主要缺陷抑制掉後，得以完成一些令人感到舒適的品質。

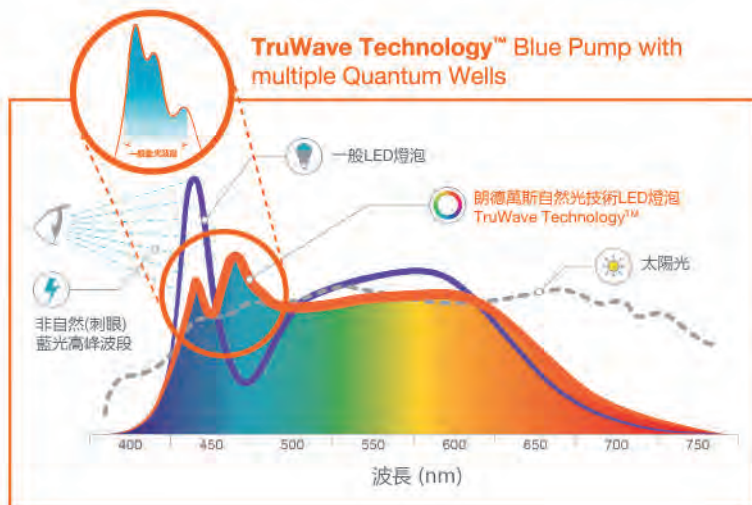

TruWave Technology™ 是怎樣的技術？

TruWave Technology™ 結合獨特的芯片、螢光粉和封裝技術，發出更接近自然光的人工光。使用具有多個量子阱的不同方法，短波長藍光能量分佈在三個強度較低的峰上，從而產生與自然光相類似的更寬、強度較低的藍光光譜。

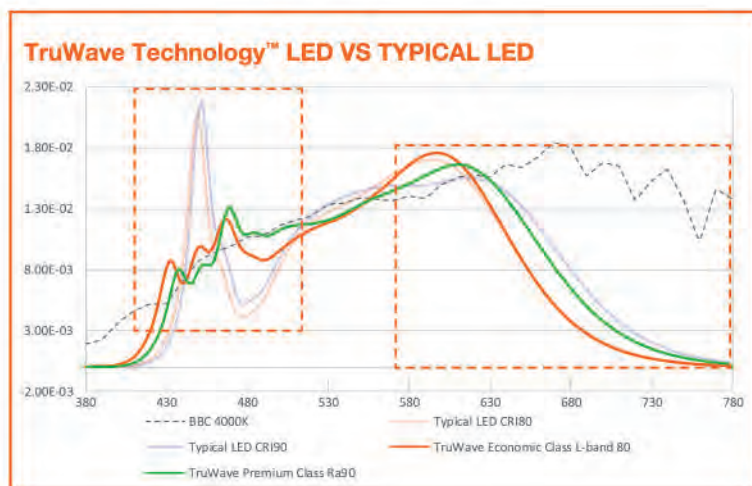

TruWave Technology™ LED 與一般 LED 的差異性

TruWave LED 透過趨緩藍光峰值與填平藍光凹陷的波段來模仿自然光譜和波長強度。這種獨特的技術在藍色光譜中創造出了平衡，且用更符合自然更豐富色彩的自然光來達成自然光譜。

經由發出平緩與降低藍光強度的平衡色譜，TruWave Technology™ 技術因此能夠模仿自然光並提供平衡的光譜。

為什麼選擇 TruWave Technology™?

作為自然光的絕佳替代方式，TruWave Technology™ 即使在室內也能感受到自然光的舒適感。
下列幾個方式可以讓你感受到此項技術所帶給你的好處

TruWave Technology™ BENEFITS:



改善睡眠/喚醒週期

這些模擬自然光譜的燈非常適合裝在人們最常活動的空間，可以幫助人類的生理時鐘來改善睡眠/喚醒週期。



保護您的眼睛

這些燈透過降低光譜中非自然(刺眼)的藍光可以減少眩光和眼睛疲勞，有利於需要長時間舒適照明的環境。



提高注意力和警覺性

這些 LED 燈中發出均衡的藍光，適合在白天和夜間都需要集中注意力的專業環境中使用。



舒緩心情和生活品質

自然光可以改善我們的幸福感並提升我們的心情，無論天氣如何都能營造出令人振奮的環境，並幫助居住者感到安心。


提升整體照明品質

自然光的多重優勢使 TruWave Technology™ 剛好可以適用於任何空間和環境，從而提升整體照明品質。

多種應用方式

朗德萬斯 TruWave Technology™ 憑藉其近似自然光的創新方法在眾多應用中貢獻出巨大價值。

現今，87% 的日常活動都是在室內，以至於人們缺乏曝露在自然光之下。 TruWave Technology™ 產品模擬偏向以人為中心的自然光光譜，為各種應用環境提供最佳氛圍。

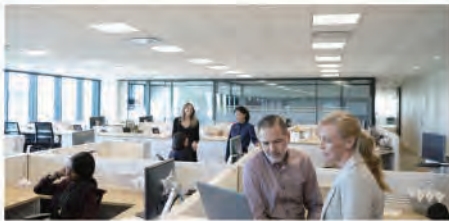

辦公

由模擬偏向以人為中心的自然光光譜，TruWave Technology™ 產品提高了生產力和最佳視覺舒適度為員工帶來福祉。



教育

TruWave Technology™ 產品適用於學校、教室和其他學習場所，以減少眼睛疲勞並提高學生的注意力，從而獲得最佳的學習環境。



零售

透過這些先進的 LED 利用其自然光譜產生卓越的演色性，可提供出色的顯示效果，並為個人和企業提供極佳的視覺舒適度。



工業

TruWave Technology™ 能夠兼顧自然光可見和眾多的優勢，為現代供應鏈提供了具有競爭力的性能優勢。



住宅

TruWave Technology™ 全光譜自然光的優勢可促進我們生理時鐘的平衡，使其成為完美的家庭照明解決方案，為我們的日夜提供照明。



飯店

TruWave Technology™ 可以成為任何飯店業的得力助手，它能夠營造一種備受寵愛溫馨幸福的感覺，幫助客人即使在全新的環境中也能放鬆。

**OSRAM
LEDVANCE**
愛護地球
無塑料
環保包裝



歐司朗、朗德萬斯包裝採用
可回收紙板製成，無塑料之環保包裝



- 100% PLASTIC-FREE
- 100% RECYCLABLE CARDBOARD

德國朗德萬斯 照明專家歐司朗

環保愛地球 減碳一起來！

Eco-friendly
Bulb

照明專業小知識 LIGHTING PROFESSIONAL KNOWLEDGE

W

瓦數 W

耗電量，又稱「消耗功率」，瓦數越低的燈泡，越省電。

LM

流明 lm

光通量，即為「燈泡的亮度」，是人眼感知的光源亮度，流明值越高的燈泡，亮度越高！燈泡的亮度取決於流明值，高瓦數不等於高亮度！



發光效率 lm/W

發光效率為流明與瓦數的比值 (lm/W)，具備相同功率的燈泡，流明值越高代表發光效率越好，選擇「發光效率」越高的燈泡，越省電！



健康·舒適·高效節能

健康 | 無藍光危害、無閃爍
舒適 | 高演色性,亮度均勻和柔和照明
高效節能 | 使用壽命長且易於安裝



CNS安全認證
「政府把關」
安心有保障！



色溫 K(Kelvin)

低色溫光色給人溫暖的感覺，高色溫則讓人精神較為提振。建議可依照不同季節、使用環境及需求，選擇適當的色溫，如2700K、3000K的燈泡色(黃光)適用於冬季，亦適合臥室、餐廳等；4000K的自然光一年四季皆適用，亦適合客廳、書房與長時間用眼的環境；而6500K的晝光色(白光)則適用於夏季，亦適合廚房、辦公環境等。




燈頭 E

市面上最通用的燈座為E27、E14，E27代表燈座直徑為2.7公分，E14代表1.4公分，採用通用規格燈座，換燈泡不用換燈具。

德國歐司朗


4大亮點 給您更優質的生活

1.最佳發光效率 看流明！

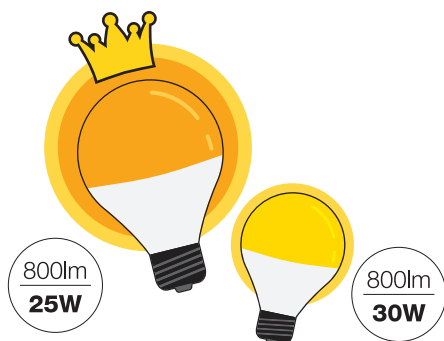

瓦數(W) ≠ 亮度

瓦數是消耗電力
非取決燈的亮度

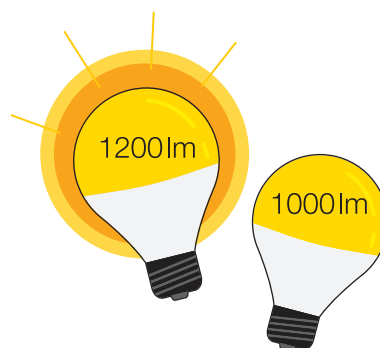

流明(lm) = 燈的亮度

流明越大發光越亮
代表燈泡越亮

省電效率可比較發光效率(lm/W)，每消耗1瓦(W)電力所產生的光通量(lm)

2.省電長壽 超環保！

耗電量比一比


省電超過80%

為減緩溫室效應，歐司朗LED燈泡獲得由經濟部能源局頒發節能標章，能源效率已獲國家級認證，不但品質有保障，省能源更省錢！

效率比一比

壽命長達5倍


壽命越長就不用經常更換燈泡耗材，愛地球做環保就是對全人類友善。歐司朗LED壽命長達15,000小時，不會瞬間光滅，仍維持70%明亮度。

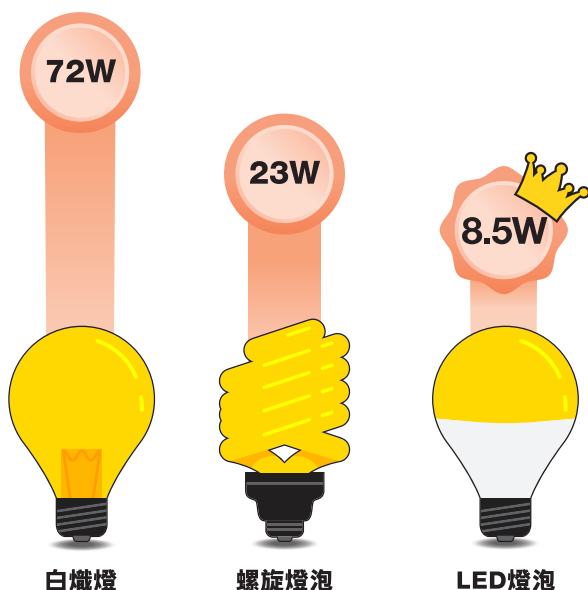

白熾燈

螺旋燈泡

LED燈泡

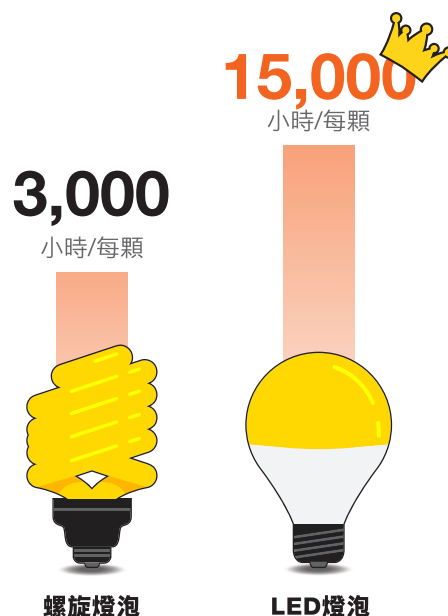

螺旋燈泡

LED燈泡

3.無藍光危害 健康護眼無負擔



低頻閃技術 眼睛舒適無負擔



光生物安全最高等級

4.亮度均勻、柔和照明 適合各種環境

三種光色 柔和舒適



高光色一致性 光照均勻



適合商業各種場所

大廳堂、家居空間、商場辦公室嵌入式燈的區域需求





這一刻 盡享優質光

光色均勻一致，色彩逼真再現，
更舒適



OSRAM LED 燈泡

 高光效 LED 燈泡 6.5-14W 22-23	 超廣角 LED 燈泡 6.5-14W 24-25	 抗菌 LED 燈泡 12-14W 26-27	 小晶靈 LED 燈泡 7-12W 28-29	 G4 LED 豆燈 1.8W 28-29
 調光型 G4 LED 豆燈 2W 30-31	 MR11 LED 12V 杯燈 2.5W 32-33	 調光型 MR11 LED 12V 杯燈 3.2W 34-35	 調光型 MR16 LED 12V 杯燈 7.5W 34-35	 MR16 LED 12V 杯燈 3-5.5W 34-35
 MR16 LED 直壓杯燈 5W/ 7.5W 36-37	 B40 調光型 LED 燈絲 燈泡 4.5W 36-37	 A60 調光型 LED 燈絲 燈泡 7W 38-39	 B40 經典型 LED 燈絲 燈泡 4.5W 40-41	 復古1906 調光型 LED 燈絲燈泡 6.5W 40-41





OSRAM 高光效 LED 燈泡



產品特徵

- 全系列光通量升級，可完全替代對應功率段的白熾燈
- 符合最新節能標準，能源效率與節電效果更勝以往
- 大發光角度 220°，範圍更廣，無暗區
- 舒適的光源，可讓使用空間明亮
- 長壽命、超節能、更省電
- 無閃爍感，護眼更安全
- 全系列通過節能標章
- 演色性 $Ra \geq 80$

產品應用

- 居家
- 商場
- 銀行
- 醫院
- 飯店


卓越發光效率

取代傳統白熾燈泡耗電量，有效節省88%以上電力

色溫	節能標章標準	6.5W	8.5W	12W	14W
3000K	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	130 lm/W
4000K	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W
6500K	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W




OSRAM A60/ A75 高光效 LED 燈泡



產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	≡	K	△	⤿	t _{in}	尺寸 [mm] Ø × H
LVCLA60 6,5W/830 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075715936	6.5	820	125	E27	3000	220°	否	15,000	60x110
LVCLA60 6,5W/840 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075715950	6.5	850	130	E27	4000	220°	否	15,000	60x110
LVCLA60 6,5W/865 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075715974	6.5	850	130	E27	6500	220°	否	15,000	60x110
LVCLA75 8,5W/830 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075715998	8.5	1070	125	E27	3000	220°	否	15,000	60x110
LVCLA75 8,5W/840 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716018	8.5	1120	130	E27	4000	220°	否	15,000	60x110
LVCLA75 8,5W/865 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716032	8.5	1120	130	E27	6500	220°	否	15,000	60x110

* 不適用於散熱不良之燈具


OSRAM A100 高光效 LED 燈泡



產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	≡	K	△	⤿	t _{in}	尺寸 [mm] Ø × H
LVCLA100 12W/830 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716056	12	1521	125	E27	3000	220°	否	15,000	60x120
LVCLA100 12W/840 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716070	12	1560	130	E27	4000	220°	否	15,000	60x120
LVCLA100 12W/865 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716094	12	1560	130	E27	6500	220°	否	15,000	60x120

* 不適用於散熱不良之燈具

OSRAM A125 高光效 LED 燈泡



產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	≡	K	△	⤿	t _{in}	尺寸 [mm] Ø × H
LVCLA125 14W/830 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716117	14	1820	130	E27	3000	180°	否	15,000	67x143
LVCLA125 14W/840 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716131	14	1820	130	E27	4000	180°	否	15,000	67x143
LVCLA125 14W/865 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716155	14	1820	130	E27	6500	180°	否	15,000	67x143

* 不適用於散熱不良之燈具



OSRAM 超廣角 LED 燈泡



產品特徵

- 全系列光通量升級，可完全替代對應功率段的白熾燈
- 大發光角度 220°，範圍更廣，無暗區
- 舒適的光源，可讓使用空間明亮
- 長壽命、超節能、更省電
- 無閃爍感，護眼更安全
- 演色性 $Ra \geq 80$

產品應用

- 居家
- 商場
- 銀行
- 醫院
- 飯店


卓越發光效率

取代傳統白熾燈泡耗電量，有效節省88%以上電力

色溫	節能標章標準	6.5W	8.5W	12W	14W
3000K	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	130 lm/W
4000K	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W
6500K	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W



OSRAM A60/ A75 超廣角 LED 燈泡




CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	≡	K	△°	⤿	t _{in}	尺寸 [mm] Ø × H
LVCLA60 6,5W/830 100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187612	6.5	820	125	E27	3000	220°	否	15,000	60x110
LVCLA60 6,5W/840 100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187650	6.5	850	130	E27	4000	220°	否	15,000	60x110
LVCLA60 6,5W/865 100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187711	6.5	850	130	E27	6500	220°	否	15,000	60x110
LVCLA75 8,5W/830 100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187773	8.5	1070	125	E27	3000	220°	否	15,000	60x110
LVCLA75 8,5W/840 100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187797	8.5	1120	130	E27	4000	220°	否	15,000	60x110
LVCLA75 8,5W/865 100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187810	8.5	1120	130	E27	6500	220°	否	15,000	60x110

* 不適用於散熱不良之燈具

OSRAM A100 超廣角 LED 燈泡




CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	≡	K	△°	⤿	t _{in}	尺寸 [mm] Ø × H
LVCLA100 12W/830 100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187834	12	1521	125	E27	3000	220°	否	15,000	60x120
LVCLA100 12W/840 100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187858	12	1560	130	E27	4000	220°	否	15,000	60x120
LVCLA100 12W/865 100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187872	12	1560	130	E27	6500	220°	否	15,000	60x120

* 不適用於散熱不良之燈具

OSRAM A125 超廣角 LED 燈泡



CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	≡	K	△°	⤿	t _{in}	尺寸 [mm] Ø × H
LVCLA125 14W/830 100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187896	14	1820	130	E27	3000	180°	否	15,000	67x143
LVCLA125 14W/840 100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187919	14	1820	130	E27	4000	180°	否	15,000	67x143
LVCLA125 14W/865 100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187933	14	1820	130	E27	6500	180°	否	15,000	67x143

* 不適用於散熱不良之燈具



OSRAM 抗菌 LED 燈泡



產品特徵

- 全系列光通量升級，可完全替代對應功率段的白熾燈
- 光觸媒技術可有效抑制細菌生長、分解有害氣體
- 大發光角度 220°，範圍更廣，無暗區
- 舒適的光源，可讓使用空間明亮
- 長壽命、超節能、更省電
- 無閃爍感，護眼更安全
- 全系列通過節能標章
- 演色性 $Ra \geq 80$

產品應用

- 居家
- 商場
- 銀行
- 醫院
- 飯店


卓越發光效率

取代傳統白熾燈泡耗電量，有效節省88%以上電力

色溫	節能標章標準	12W	14W
3000K	125 lm/W	125 lm/W	130 lm/W
4000K	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W
6500K	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W



OSRAM A100 抗菌 LED 燈泡




CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	≡	K	△	↶	t ₉₀	尺寸 [mm] Ø × H
LVCLA10012W/830100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075753037	12	1521	125	E27	3000	220°	否	15,000	60x120
LVCLA10012W/840100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075780002	12	1560	130	E27	4000	220°	否	15,000	60x120
LVCLA10012W/865100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075753099	12	1560	130	E27	6500	220°	否	15,000	60x120

* 不適用於散熱不良之燈具

OSRAM A125 抗菌 LED 燈泡



CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	≡	K	△	↶	t ₉₀	尺寸 [mm] Ø × H
LVCLA12514W/830100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075753150	14	1820	130	E27	3000	180°	否	15,000	67x143
LVCLA12514W/840100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075780026	14	1820	130	E27	4000	180°	否	15,000	67x143
LVCLA12514W/865100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075753211	14	1820	130	E27	6500	180°	否	15,000	67x143

* 不適用於散熱不良之燈具

朗德萬斯照明的光觸媒抗菌解決方案優勢



— 持續淨化
吸附空氣中的雜質進而催化分解，達到淨化效果



— 分解有害氣體
例如 VOC 揮發性有機化合物以及消除與中和異味(例如甲醛)



— 具有高抗菌效果的持續消毒
可消滅 H1N1、大腸桿菌和葡萄球菌等微生物(通過SGS檢驗)



— LEDVANCE 擁有此項技術為照明界的先驅
光觸媒技術無紫外線光不用擔心人眼受到傷害，德國安全的抗菌技術對人和動物無害



— 可有效抑制細菌生長
採用德國奈米級塗層，能有效抑制細菌生長和病毒的活性能力，抗菌塗層不影響燈的質量和顏色



OSRAM 小晶靈 LED 燈泡




產品特徵

- 採用朗德萬斯 TruWave 自然光技術照明方案，調整 LED 光譜使其從最大程度上的模擬太陽光，給人們帶來舒適自然的視覺體驗
- 模擬自然光譜可以幫助人類的生理時鐘來改善睡眠/喚醒週期
- 燈罩升級內包式光學罩結構，無組裝暗區發光面更均勻。燈體增加散熱空間，更佳的光束維持率減少光衰
- 減半的藍光強度可遠離藍光危害、減緩眼睛疲勞
- 運用營造溫馨舒適的光舒緩心情和生活品質
- 管型外觀，完美替換傳統迷你小型燈泡
- 穩定的光輸出、無頻閃，眼睛無負擔
- 2700K/ 4000K/ 6500K 色溫可選
- 整體纖細勻亮、超高亮度
- 發光面大，出光均勻
- 演色性 $Ra \geq 80$

產品應用

- 直管小尺寸節能燈替換
- 較小安裝空間所需的 LED 光源
- 匹配需要小尺寸直管光源的燈具

OSRAM 小晶靈 LED 燈泡



TruWave
Technology™

CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w	≡	K	△	↷	Ra	t _h	尺寸[mm] Ø × H
LVSTICK 7W/827 100-240V E1410X1G3TWOSRAM	4099854153549	7	750	107	E14	2700	200°	否	80	15,000	41×113
LVSTICK 7W/840 100-240V E1410X1G3TWOSRAM	4099854153662	7	750	107	E14	4000	200°	否	80	15,000	41×113
LVSTICK 7W/865 100-240V E1410X1G3TWOSRAM	4099854153754	7	750	107	E14	6500	200°	否	80	15,000	41×113
LVSTICK 7W/827 100-240V E2710X1G3TWOSRAM	4099854153587	7	750	107	E27	2700	200°	否	80	15,000	41×117
LVSTICK 7W/840 100-240V E2710X1G3TWOSRAM	4099854153716	7	750	107	E27	4000	200°	否	80	15,000	41×117
LVSTICK 7W/865 100-240V E2710X1G3TWOSRAM	4099854153792	7	750	107	E27	6500	200°	否	80	15,000	41×117
LVSTICK 10W/827 100-240VE2710X1G3TWOSRAM	4099854153839	10	1100	110	E27	2700	200°	否	80	15,000	41×117
LVSTICK 10W/840 100-240VE2710X1G3TWOSRAM	4099854153853	10	1100	110	E27	4000	200°	否	80	15,000	41×117
LVSTICK 10W/865 100-240VE2710X1G3TWOSRAM	4099854153877	10	1100	110	E27	6500	200°	否	80	15,000	41×117
LVSTICK 12W/827 100-240VE2710X1G3TWOSRAM	4099854153891	12	1350	112	E27	2700	200°	否	80	15,000	46×125
LVSTICK 12W/840 100-240VE2710X1G3TWOSRAM	4099854153938	12	1350	112	E27	4000	200°	否	80	15,000	46×125
LVSTICK 12W/865 100-240VE2710X1G3TWOSRAM	4099854153952	12	1350	112	E27	6500	200°	否	80	15,000	46×125

* 不適用於散熱不良之燈具



OSRAM G4 LED 豆燈

產品建議搭配 2~30W 安定器
ET-LED 30/220-240 50X1 OSRAM



產品特徵


- 全周光、完美重現鹵素光源絢爛效果
- 緊湊一體化設計，方便匹配各種燈具
- 非常適合裝飾和璀璨光芒的應用
- 長壽高效、有效節省維護成本
- 調光燈需搭配調光開關調光器
- 高光色一致性 (SDCM $\leq$ 6)
- 演色性 Ra $\geq$ 80
- 12V AC/ DC
- Ra $\geq$ 80

產品應用

- 水晶燈、壁燈等需要璀璨效果的燈具
- 僅在合適的燈具中進行戶外應用
- 重點空間氛圍照明
- 商店、酒店和餐館
- 鹵素豆燈的替換

OSRAM PIN20 G4 LED 豆燈

為確保充分的發光效率和產品壽命，不建議使用於密閉型燈罩或玻璃燈罩中



RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

K

°

t₉₀

h


尺寸 [mm]

Ø × H

LEDPPIN20 CL 1,8W/827 12V G4 20X1 OSRAM 4058075811430 1.8 200 G4 2700 300° 否 15,000 3.6 13×36

OSRAM PIN20 調光型 G4 LED 豆燈

為確保充分的發光效率和產品壽命，不建議使用於密閉型燈罩或玻璃燈罩中



調光版

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

K

°

t₉₀



h

尺寸 [mm]

Ø × H

LED PIN20D CL 2W/827 12V G4 10X1 OSRAM 4058075431904 2 200 G4 2700 320° 是 25,000 5.5 15×40

產品建議搭配12V 電子變壓器

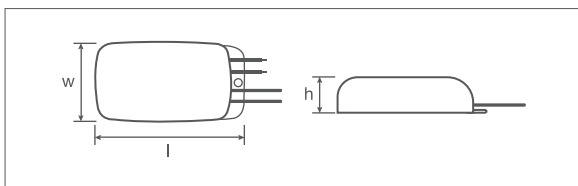

RoHS

產品名稱

產品編號

W

V

Hz

°

Ta

t₉₀

尺寸 [mm]

L × W × H

LEDV VAL 10/100-240/12 50X1 EN CE LEDV 4058075098169 10 100-240 50-60 否 -20-45°C 30,000 50 72×38×25
ET-LED 30/220-240 50X1 OSRAM 4052899914353 2-30 220-240 50-60 是 -20-45°C 30,000 50 80×38×28



OSRAM MR11 LED 12V 杯燈

產品建議搭配 2~30W 12V 電子變壓器




產品特徵

- 小尺寸 GU4 燈腳射燈 LED 替換好選擇
- 高光效、高光通、高光強，節省更多能耗
- 同時滿足重點照明和基礎照明的需要
- 長壽命，低光衰、有效節省維護成本
- 復刻經典鹵素光源外觀
- 出色的光線一致性
- 演色性 $Ra \geq 80$
- 簡單易用

產品應用

- 商品展示重點照明
- 公共區域等高端基礎照明
- 商照、飯店等區域重點照明

OSRAM MR11 LED 12V 杯燈



RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

GU4

K

cd

36°

否

t_h尺寸[mm]
Ø × H

LEDSMR112036 2,5W/827 12V GU4 6X1 OSRAM

4058075433403

2.5

184

GU4

2700

400


36°

否

15,000

35×38

OSRAM 調光型 MR11 LED 12V 杯燈

CRI
90

調光版

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

GU4

Ra

K

cd

36°

是

t_h尺寸[mm]
Ø × H

LPMR11D2036 3,2W/927 12V GU4 10X1 OSRAM

4058075636620

3.2

184

GU4

≥90

2700

400



36°

是

25,000

35×38

產品建議搭配 12V 電子變壓器

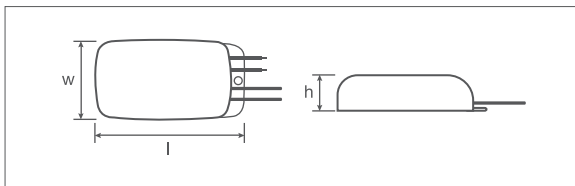

RoHS

產品名稱

產品編號

W

V

Hz

否

Ta

t_h

50

尺寸[mm]
L × W × H

ET-LED 30/220-240 50X1 OSRAM

4052899914353

2-30

220-240

50-60

是

-20-45°C

30,000

50

80×38×28

LVED VAL 10/100-240/12 50X1 EN CE LEDV

4058075098169

10

100-240

50-60

否

-20-45°C

30,000

50

72×38×25



OSRAM 調光型 MR16 LED 12V 杯燈

產品建議搭配安定器

LVED VAL 10/100-240/12 50X1 EN CE LEDV
ET-LED 30/220-240 50X1 OSRAM




產品特徵

- 獨特透鏡設計，光斑柔和、光束角清晰
- 1:1 鹵素燈外觀完美替代傳統光源
- 長壽命，低光衰 (25,000H)
- 光束中無紫外線和紅外線
- 全玻璃外殼復古設計
- 綠色環保、無鉛無汞
- 演色性 $Ra \geq 80$
- 抗震、防塵
- 極低能耗
- $PF \geq 0.9$

產品應用

- 飯店
- 餐飲
- 藝術展館
- 商業零售
- 居家房間
- 居家陳列展示
- 直接和間接照明
- 需要維持傳統鹵素光源外觀的應用



OSRAM 調光型 MR16 LED 12V 杯燈



產品名稱	產品編號	W	lm	cd	K			t _h		尺寸[mm] Ø × H
LPMR165036 7,5W/827 12V GU5.3 10X1AR60SRAM	4058075540187	7.5	700	1000	2700	36°	是	25000	43	50x46
LPMR165036 7,5W/830 12V GU5.3 10X1AR60SRAM	4058075540200	7.5	700	1000	3000	36°	是	25000	43	50x46



產品建議搭配 12V 電子變壓器

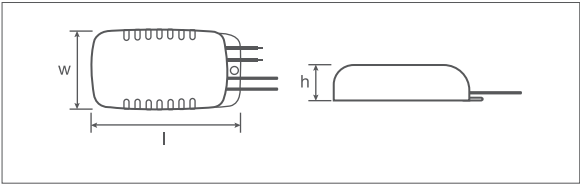

產品名稱	產品編號	W	V	Hz		T _a	t _h		尺寸[mm] L x W x H
LVED VAL 10/100-240/12 50X1 EN CE LEDV	4058075098169	10	100-240	50-60	否	-20-45°C	30,000	50	72×38×25
ET-LED 30/220-240 50X1 OSRAM	4052899914353	2-30	220-240	50-60	是	-20-45°C	30,000	50	80×38×28
ET-A 60/220-240 50X1 OSRAM	4008321276308	20-60	220-240	50-60	是	-20-45°C	30,000	50	80×38×28



優質光

OSRAM MR16 LED 12V 杯燈

產品建議搭配10W安定器

LVED VAL 10/100-240/12 50X1 EN CE LEDV




產品特徵

- 採用朗德萬斯 TruWave 自然光技術照明方案，調整 LED 光譜使其從最大程度上的模擬太陽光，給人們帶來舒適自然的視覺體驗。
- 獨特透鏡設計，光斑柔和、光束角清晰
- 1:1 鹵素燈外觀完美替代傳統光源
- 長壽命，低光衰 (15,000H)
- 採用自然光技術照明方案
- 光束中無紫外線和紅外線
- 多種色溫、光束角度可選
- 全玻璃外殼復古設計
- 綠色環保、無鉛無汞
- 演色性 $Ra \geq 80$
- 抗震、防塵
- 極低能耗

產品應用

- 飯店
- 餐飲
- 藝術展館
- 商業零售
- 居家房間
- 居家陳列展示
- 直接和間接照明
- 需要維持傳統鹵素光源外觀的應用

OSRAM TruWave MR16 LED 12V 杯燈

TruWave
Technology™

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

lm/w

cd

K

°

°

t_h尺寸[mm]
Ø × H

* LVMR162036 3W/82712VGU5.3R7TWOSRAM

4058075755925

3

290

96

500

2700


36°

否

15000

51x46

OSRAM TruWave MR16 LED 12V 杯燈

TruWave
Technology™

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

lm/w

cd

K

°

°

t_h尺寸[mm]
Ø × H

LVMR163524 4.5W/82712VGU5.3R7TWOSRAM

4058075755987

4.5

400

88

1200

2700

24°

否

15000

51x46

LVMR163536 4.5W/82712VGU5.3R7TWOSRAM

4058075755949

4.5

400

88

720

2700

36°

否

15000

51x46

LVMR163536 4.5W/84012VGU5.3R7TWOSRAM

4058075755963

4.5

420

93

720

4000


36°

否

15000

51x46

OSRAM TruWave MR16 LED 12V 杯燈

TruWave
Technology™

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

lm/w

cd

K

°

°

t_h尺寸[mm]
Ø × H

LVMR165024 5.5W/82712VGU5.3R7TWOSRAM

4058075756045

5.5

500

90

1500

2700

24°

否

15000

50x44

LVMR165036 5.5W/82712VGU5.3R7TWOSRAM

4058075756007

5.5

500

90

1000

2700

36°

否

15000

50x44

LVMR165036 5.5W/83012VGU5.3R7TWOSRAM

4058075756021

5.5

500

90

1000

3000



36°

否

15000

50x44

產品建議搭配 12V 電子變壓器

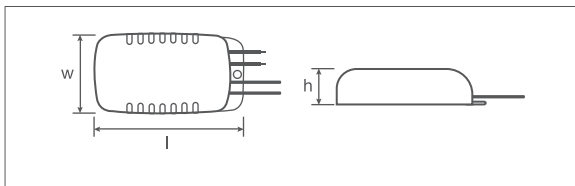

產品接線圖

RoHS

產品名稱

產品編號

W

V

Hz

°

Ta

t_h

°

°

尺寸[mm]
L × W × H

LVED VAL 10/100-240/12 50X1 EN CE LEDV

4058075098169

10

100-240

50-60

否

-20-45°C

30,000

50

72×38×25

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



OSRAM MR16 LED 直壓杯燈




產品特徵

- 可直接使用市電，無須搭配安定器
- 1:1 鹵素燈外觀完美替代傳統光源
- 3000K/ 4000K/ 6500K 色溫可選
- 長壽命，低光衰 (15,000H)
- 高光色一致性 (SDCM $\leq$ 6)
- 光束中無紫外線和紅外線
- 不易破損，抗震性良好
- 綠色環保、無鉛無汞
- 輸入電壓 100-240V
- 演色性 Ra $\geq$ 80
- 極低能耗

產品應用

- 飯店
- 餐飲
- 藝術展館
- 家居陳展
- 商業零售
- 公寓別墅

OSRAM MR16 LED 直壓杯燈



CNS

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm


cd

K

t₉₀尺寸
[mm]
Ø × H

LEMR1636 5W/830100-240VGU5.310X1G1TWOSRAM	4058075699298	5	500	800	3000	36°	否	15,000	35	50×45
LEMR1636 5W/840100-240VGU5.310X1G1TWOSRAM	4058075699311	5	520	800	4000	36°	否	15,000	35	50×45
LEMR1636 5W/865100-240VGU5.310X1G1TWOSRAM	4058075699335	5	520	800	6500	36°	否	15,000	35	50×45

OSRAM 星亮 LED 直壓杯燈



CNS

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

cd

K

t₉₀尺寸
[mm]
Ø × H

LVMR1636 7.5W/830100-240GU5.310X1TW2OSRAM	4058075266292	7.5	700	1200	3000	36°	否	15,000	35	50×50
LVMR1636 7.5W/840110-240GU5.310X1TW2OSRAM	4058075482883	7.5	700	1200	4000	36°	否	15,000	35	50×50
LVMR1636 7.5W/865100-240VGU5.310X1TWOSRAM	4058075266315	7.5	700	1200	6500	36°	否	15,000	35	50×50



OSRAM 經典型 LED 燈絲燈泡




產品特徵

- 真空電子技術，再現玻殼白熾燈經典外觀，更有復古鐘型泡、蠟燭燈泡可選
- 1906 系列特有塗層，使用黃光燈泡色溫，完美還原復古光色
- 氣體傳導散熱，保證光源長壽穩定
- 調光燈需搭配調光開關與調光器
- 全周 300° 發光
- 演色性 $Ra \geq 80$

產品應用

- 復古裝飾照明理想之選
- 滿足一般家庭照明需求
- 匹配燈具，可用於室外照明
- 經典白熾燈造型的光源替換

OSRAM B40/ A60 LED 燈絲燈泡



CNS



RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

lm/w

E

K

°

是

t₉₀尺寸[mm]
Ø × H

LPCLB 4,5W/827 110-130 FILE1410X1TW OSRAM

4058075570665

4.5

500

111

E14

2700

300°

是

15,000

35x100

LPCLA 7W/827 110-130 FIL E27 10X1TW OSRAM

4058075570740

7

800

115

E27

2700


300°

是

15,000

60x105

OSRAM B40 LED 燈絲燈泡



CNS

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

lm/w

E

K

°

否

t₉₀尺寸[mm]
Ø × H

LVCLBA 4,5W/830 100-240FILE1410X1TW OSRAM

4058075570788

4.5

560

124

E14

3000


300°

否

20,000

35x121

OSRAM 復古1906 調光型 LED 燈絲燈泡



RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

lm/w

E

K

°

是

t₉₀尺寸[mm]
Ø × H

LSSGLOBEDIM 6.5W/827120VFILE274X1TWOSRAM

4058075070745

6.5

650

100

E27

2700

285°


是

20,000

95x135



LED 燈具

				
1906 復古吊燈 44-45	1906 復古燈罩 44-45	歐司朗紐倫堡吊燈 燈罩組合 44-45	晶享 LED 嵌燈 4吋/6吋/8吋 46-47	晶朗 LED 嵌燈 3吋/4吋/6吋/8吋 48-49
				
晶朗高光效 LED 嵌燈 6吋 50-51	晶朗壁切三段調色 LED 嵌燈 6吋 52-53	星皓 LED 投射燈 7W 54-55	晶享 LED 軌道燈 10-40W 56-57	晶享防水 LED 吸頂燈 20W 58-59
				
晶享 LED 吸頂燈 10-42W 60-61	晶享壁切三段調色 LED 吸頂燈 10-30W 62-63	晶享遙控 LED 吸頂燈 50W 64-65	晶朗遙控 LED 吸頂燈 40-70W 66-67	鑽朗遙控 LED 吸頂燈 40-50W 68-69
				
星皓 LED 支架燈 5-20W 70-71	晶朗 LED 平板燈 100-277V 40W 72-73	睿朗高光效 LED 平板燈 26W 74-75	晶朗 高光效 LED 平板燈 100-277V 25W 76-77	標準型 LED 投光燈 100-277V 10-50W 78-79
				
專業版 LED 投光燈 100-277V 80-200W 78-79	感應式 LED 投光燈 100-277V 20W 80-81	LED 高天井燈 100-277V 100-200W 82-83	撥切控制 LED 高天井燈 100-277V 60-200W 84-85	TruWave Technology™ 恆星雙臂 LED 檯燈 16W 86-87
				
晶漾雙臂 LED 檯燈 15W 88-89	晶幻智能雙臂 LED 檯燈 15W 88-89	極星智能雙臂 LED 檯燈 13W 90-91	創意桶夾燈 7W 90-91	哥廷根雙臂檯燈 10W 90-91
				
晶硯雙臂閱讀 T5 檯燈 16W 92-93	晶幻智能雙臂 LED 立燈 15W 94-95	晶享護眼 LED 螢幕掛燈 5W 96-97		





1906 復古紐倫堡 吊掛式燈具




產品特徵

- 使用 E27 搭配 LED 復古燈絲燈泡，採用巧妙的拉繩系統，吊燈可以非常靈活的方式使用和組合，滿足創意擺設與照明角度的需求
- 經由黑色編織布質吊線，透過鋁金屬消光材質，呈現出簡約工業風格
- IP20

產品應用

- 客廳（客廳、餐廳、臥室等）
- 專業（飯店、酒吧、精品店等）

1906 復古吊燈

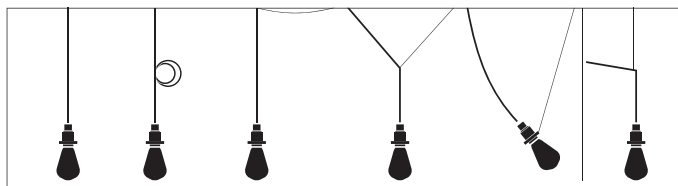

CNS

RoHS


產品名稱	產品編號	V	Hz	W			本體材質	本體顏色	線長[mm]	尺寸[mm] Ø × H
* 歐司朗 紐倫堡復古燈具 黑色	4058075003194	100-240	50/ 60	Max. 60	E27	481	鋁	黑	2000	68x84
* 內附G95 LED 4W復古燈絲燈泡										

1906 復古燈罩 Cup 盅形



產品名稱	產品編號	本體材質	燈罩外觀顏色	燈罩內部顏色		尺寸[mm] Ø × H
1906PENDULUM CUP BLACK&GOLD 4X1	4058075274570	鋁	黑	金	140	140x132

1906 復古燈罩 Cage 錐形網線



產品名稱	產品編號	V	Hz	W			本體材質	本體顏色	線長[mm]	尺寸[mm] Ø × H
1906 PENDULUM CAGE BLACK 4X1	4058075073548	--	--	--	--	400	鋁	黑	2000	239x172
* 歐司朗紐倫堡吊燈燈罩組合包(含燈泡)黑	4008321182715	100-240	50/ 60	Max. 60	E27	1670	鋁	黑	2000	239x172
* 內附 G95 LED 4W 復古燈絲燈泡										



晶享 LED 嵌燈




產品特徵

- 多種色溫可選，滿足不同的應用環境 (3000K/ 4000K/ 6500K)
- 內置一體化驅動電源，可直接連接 100-240V 交流電
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM < 6)
- 自帶 10cm 電源線與快接頭，實現簡易安裝
- 綠色環保、無鉛無汞
- 長壽命、低光衰
- 演色性 $Ra \geq 80$
- IP20

產品應用

- 大面積場所基礎照明
- 大廳、大堂等區域基礎照明
- 任意需要嵌入式嵌燈的區域
- 商業及辦公區域內的基礎照明

晶享 LED 嵌燈- 4吋/ 6吋/ 8吋 (6吋與8吋吸頂框架須另購)




CNS

防護等級
II


RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w	K	°	V	t _{in}	尺寸[mm] Ø × H
LDVAL SLIMDL 40 6W830 WV 50X1 TWG2 LEDV	4099854013546	6	600	100	3000	110	100-240	20,000	Ø95 115×34
LDVAL SLIMDL 40 6W840 WV 50X1 TWG2 LEDV	4099854013560	6	600	100	4000	110	100-240	20,000	Ø95 115×34
LDVAL SLIMDL 40 6W865 WV 50X1 TWG2 LEDV	4099854013584	6	600	100	6500	110	100-240	20,000	Ø95 115×34
LDVAL SLIMDL 60 13W830 WV 40X1 TWG2 LEDV	4099854013669	13	1040	80	3000	110	100-240	20,000	Ø150 165×38
LDVAL SLIMDL 60 13W840 WV 40X1 TWG2 LEDV	4099854013683	13	1040	80	4000	110	100-240	20,000	Ø150 165×38
LDVAL SLIMDL 60 13W865 WV 40X1 TWG2 LEDV	4099854013706	13	1040	80	6500	110	100-240	20,000	Ø150 165×38
LDVAL SLIMDL 80 20W830 WV 40X1 TWG2 LEDV	4099854013720	20	2000	100	3000	110	100-240	20,000	Ø200 215×38
LDVAL SLIMDL 80 20W840 WV 40X1 TWG2 LEDV	4099854013744	20	2000	100	4000	110	100-240	20,000	Ø200 215×38
LDVAL SLIMDL 80 20W865 WV 40X1 TWG2 LEDV	4099854013768	20	2000	100	6500	110	100-240	20,000	Ø200 215×38


嵌燈安裝指南 在安裝與維護前請確認完全斷開電源



請按上圖的開孔尺寸在天花板上對應的位置開孔

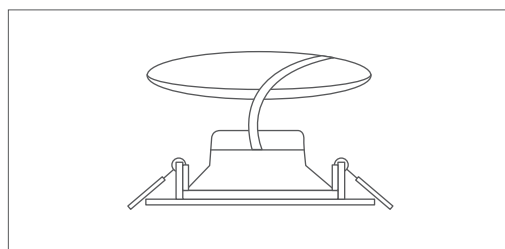

將燈具的電源線與供電線連接注意
A. 請確認線纜的連接方法符合 IEC 60598-1 或 GB 7000.1 標準
B. 請確認燈具未安裝在完全隔熱的密閉空間內

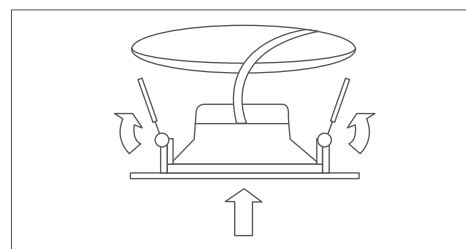


請將燈具兩側的卡簧壓向燈體，從而確保燈具在塞入天花板後卡簧可以正確的固定燈具


LEDVANCE 晶享 LED 嵌燈- 6吋/ 8吋吸頂框架

產品名稱	產品編號	尺寸[mm] Ø × L
LDVAL SURFACE MOUNTED 60 80X1 TW LEDV	4099854016622	165x42
LDVAL SURFACE MOUNTED 80 40X1 TW LEDV	4099854016646	214.5x42


吸頂框架安裝指南 在安裝與維護前請確認完全斷開電源




將吸頂框架裝在天花板上

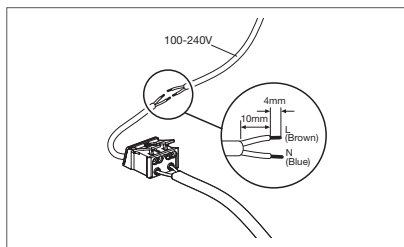

將燈具的電源線與供電線連接注意：請確認線纜的連接方法符合 IEC 60598-1 或 GB 7000.1 標準



1. 請將燈具兩側的彈片拔除
2. 請確保燈具在塞入天花板後卡桿可以正確的固定燈具

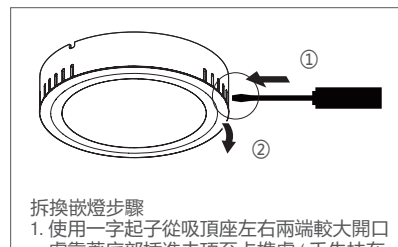

拆換嵌燈步驟

1. 使用一字起子從吸頂座左右兩端較大開口處靠著底部插進去頂至卡桿處 (手先扶在嵌燈邊緣處)，一壓使卡桿彈開後
2. 同時將嵌燈從吸頂座扳開即可更換



晶朗 LED 嵌燈




產品特徵

- 四種尺寸選擇 (3吋、4吋、6吋、8吋), 可對應各式嵌孔需求
- 多種色溫可選, 滿足不同的應用環境 (3000K/ 4000K/ 6500K)
- 內置一體化驅動電源, 可直接連接 100-240V 交流電
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM < 6)
- 自帶 10cm 電源線與快接頭, 實現簡易安裝
- 綠色環保、無鉛無汞
- 長壽命、低光衰
- 演色性 $Ra \geq 80$
- IP20

產品應用

- 大面積場所基礎照明
- 大廳、大堂等區域基礎照明
- 任意需要嵌入式嵌燈的區域
- 商業及辦公區域內的基礎照明

晶朗 LED 嵌燈- 3吋/ 4吋/ 6吋/ 8吋



CNS


防護等級
II

RoHS


產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w	K	°	V	t _{in}	φ [mm]	尺寸[mm] Ø × H
OS SLIMDL 30 5W830 TW	4711526711009	5	500	100	3000	110	100-240	15,000	Ø75	92x45
OS SLIMDL 30 5W840 TW	4711526711016	5	500	100	4000	110	100-240	15,000	Ø75	92x45
OS SLIMDL 30 5W865 TW	4711526711023	5	500	100	6500	110	100-240	15,000	Ø75	92x45
OS SLIMDL 40 7W830 TW	4711526711030	7	700	100	3000	110	100-240	15,000	Ø95	104x45
OS SLIMDL 40 7W840 TW	4711526711047	7	700	100	4000	110	100-240	15,000	Ø95	104x45
OS SLIMDL 40 7W865 TW	4711526711054	7	700	100	6500	110	100-240	15,000	Ø95	104x45
OS SLIMDL 60 13W830 TW	4711526711092	13	1300	100	3000	110	100-240	15,000	Ø150	187x30
OS SLIMDL 60 13W840 TW	4711526711108	13	1300	100	4000	110	100-240	15,000	Ø150	187x30
OS SLIMDL 60 13W865 TW	4711526711115	13	1300	100	6500	110	100-240	15,000	Ø150	187x30
OS SLIMDL 80 18W830 TW	4711526711122	18	1980	110	3000	110	100-240	15,000	Ø200	225x45
OS SLIMDL 80 18W840 TW	4711526711139	18	1980	110	4000	110	100-240	15,000	Ø200	225x45
OS SLIMDL 80 18W865 TW	4711526711146	18	1980	110	6500	110	100-240	15,000	Ø200	225x45

嵌燈安裝指南


在安裝與維護前請確認完全斷開電源



請按上圖的開孔尺寸在天花板上對應的位置開孔

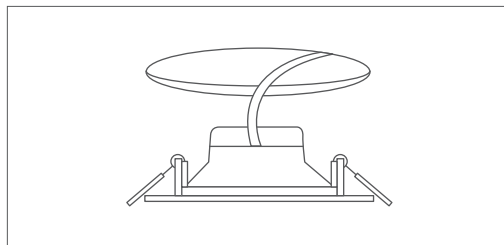

將燈具的電源線與供電線連接注意
A. 請確認線纜的連接方法符合IEC 60598-1 或 GB 7000.1 標準
B. 請確認燈具未安裝在完全隔熱的密閉空間內

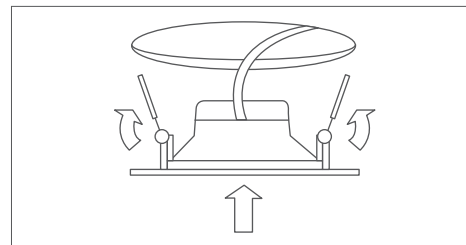

請將燈具兩側的卡簧壓向燈體，從而確保燈具在塞入天花板後卡簧可以正確的固定燈具



晶朗高光效 LED 嵌燈




產品特徵

- 光效高達 140 lm/W，符合最新節能標準，能源效率與節電效果更勝以往
- 多種色溫可選，滿足不同的應用環境 (3000K/ 4000K/ 6500K)
- 內置一體化驅動電源，可直接連接 100-240V 交流電
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM < 6)
- 自帶 10cm 電源線與快接頭，實現簡易安裝
- 綠色環保、無鉛無汞
- 長壽命、低光衰
- 演色性 $Ra \geq 80$
- IP20

產品應用

- 大面積場所基礎照明
- 大廳、大堂等區域基礎照明
- 任意需要嵌入式嵌燈的區域
- 商業及辦公區域內的基礎照明

晶朗高光效 LED 嵌燈- 6吋



CNS


防護等級
II

RoHS


產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	°	V	t[h]	φ [mm]	尺寸[mm] Ø × H
OS HE SLIMDL 60 10W830 TW	4711526711153	10	1400	140	3000	110	100-240	15,000	Ø150	187x30
OS HE SLIMDL 60 10W840 TW	4711526711160	10	1400	140	4000	110	100-240	15,000	Ø150	187x30
OS HE SLIMDL 60 10W865 TW	4711526711177	10	1400	140	6500	110	100-240	15,000	Ø150	187x30
OS HE SLIMDL 60 13W830 TW	4711526711184	13	1820	140	3000	110	100-240	15,000	Ø150	187x30
OS HE SLIMDL 60 13W840 TW	4711526711191	13	1820	140	4000	110	100-240	15,000	Ø150	187x30
OS HE SLIMDL 60 13W865 TW	4711526711207	13	1820	140	6500	110	100-240	15,000	Ø150	187x30

嵌燈安裝指南


在安裝與維護前請確認完全斷開電源



請按上圖的開孔尺寸在天花板上對應的位置開孔

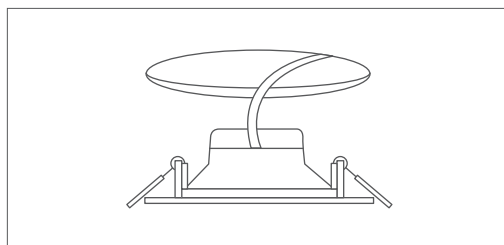

將燈具的電源線與供電線連接注意
A. 請確認線纜的連接方法符合 IEC 60598-1 或 GB 7000.1 標準
B. 請確認燈具未安裝在完全隔熱的密閉空間內

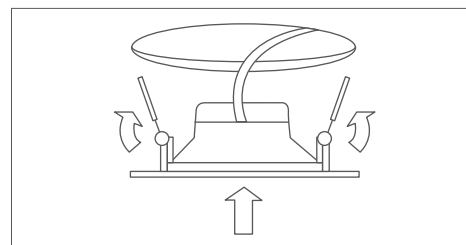

請將燈具兩側的卡簧壓向燈體，從而確保燈具在塞入天花板後卡簧可以正確的固定燈具



晶朗壁切三段調色 LED 嵌燈




產品特徵

- 使用壁面開關可依所需空間氛圍切換三段光色: 3000K (黃光)、4000K (自然光)、6500K (白光), 可隨著晝夜節律 (生理時鐘) 的需求去調節, 享受舒適健康的人因照明
- 內置一體化驅動電源, 可直接連接 100-240V 交流電
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM < 6)
- 自帶 10cm 電源線與快接頭, 實現簡易安裝
- 一燈三色溫簡易開關操作、輕鬆好入手
- 內建智慧晶片, 可壁切更換色溫
- 記憶前次使用光色模式
- 綠色環保、無鉛無汞
- 長壽命、低光衰
- 演色性 $Ra \geq 80$
- IP20

產品應用

- 大面積場所基礎照明
- 大廳、大堂等區域基礎照明
- 任意需要嵌入式嵌燈的區域
- 商業及辦公區域內的基礎照明

晶朗壁切三段調色 LED 嵌燈- 6吋



CNS

防護等級
II

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

lm/w

K

°

V

t[h]

Ø [mm]

尺寸[mm]
Ø × H

OS SLIMDL 60 15W TRI TW

15cm 15W TRI

15

1500

100

3000

110

100-240

15,000

Ø150

187x30

15

1500

100

4000

110

100-240

15,000

Ø150

187x30

15

1500

100

6500

110

100-240


15,000

Ø150


187x30

嵌燈安裝指南

在安裝與維護前請確認完全斷開電源




請按上圖的開孔尺寸在天花板上對應的位置開孔

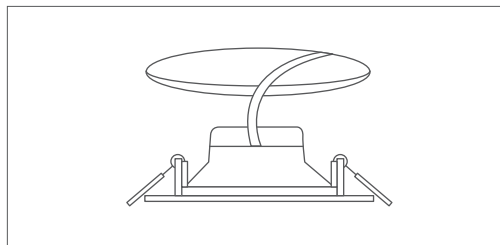

將燈具的電源線與供電線連接注意

- A. 請確認線纜的連接方法符合IEC 60598-1 或 GB 7000.1 標準
B. 請確認燈具未安裝在完全隔熱的密閉空間內

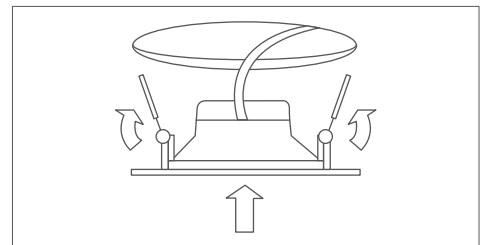

請將燈具兩側的卡簧壓向燈體，從而確保燈具在塞入天花板後卡簧可以正確的固定燈具



星皓 LED 投射燈



光束角：24°

燈頭左右可調：40°


產品特徵

- 多種色溫可選，滿足不同的應用環境 (3000K/ 4000K/ 6500K)
- 雙光學系統符合照明設計師對於重點照明效果的苛刻要求
- 內置一體化驅動電源，可直接連接 100-240V 交流電
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM < 5)
- 綠色環保、無鉛無汞
- 高品質 PC 光學透鏡
- 長壽命、低光衰
- 燈具角度可調
- 演色性 $Ra \geq 80$
- IP20

產品應用

- 飯店
- 展覽館
- 家居展館
- 餐飲行業
- 時尚產業
- 汽車產品展館

星皓 LED 投射燈- 4吋



CNS

防護等級
II


RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w	K	°	V	t[h]	尺寸[mm] Ø × H
LDVAL SPOT 40AD 7W 830 WV 24D 60X1TWLEDV	4058075384064	7	670	95	3000	24	100-240	20,000	95 114x62
LDVAL SPOT 40AD 7W 840 WV 24D 60X1TWLEDV	4058075384088	7	700	100	4000	24	100-240	20,000	95 114x62
LDVAL SPOT 40AD 7W 865 WV 24D 60X1TWLEDV	4058075384101	7	700	100	6500	24	100-240	20,000	95 114x62




投射燈安裝指南


在安裝與維護前請確認完全斷開電源



請按上圖的開孔尺寸在天花板上對應的位置開孔

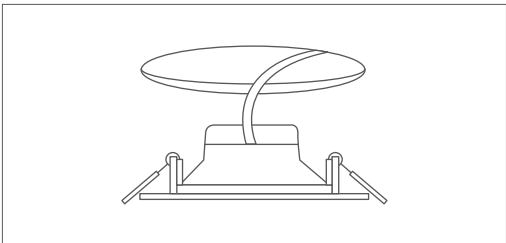

將燈具的電源線與供電線連接注意
A. 請確認線纜的連接方法符合IEC 60598-1 或 GB 7000.1 標準
B. 請確認燈具未安裝在完全隔熱的密閉空間內

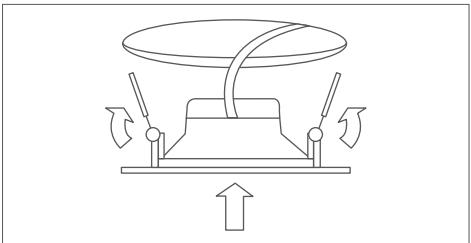

請將燈具兩側的卡簧壓向燈體，從而確保燈具在塞入天花板後卡簧可以正確的固定燈具



晶享 LED 軌道燈




產品特徵

- 內置 100~240V 電源盒一體式外觀設計，匹配現行軌道燈具可輕鬆安裝更換
- 多種色溫可選，滿足不同的應用環境 (3000K/ 4000K/ 6500K)
- 專業光學設計適合照明設計師對於重點照明效果的苛刻要求
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM < 5)
- 長壽命、低光衰 25,000 小時壽命 (L70/ B50)
- 燈體為鋁金屬消光設計，黑、白兩色可選
- 高品質有機玻璃光學透鏡
- 綠色環保、無鉛無汞
- 燈具角度可調
- 演色性 $Ra \geq 90$
- IP20

產品應用

- 陳列展示間
- 有節能需求的客戶
- 溫度敏感的物體或珍貴展品
- 飯店、賣場、博物館、居家空間
- 用於重點照明和特殊效果的定向照明

晶享 LED 軌道燈 10W




CNS



RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	°	V	t _h	尺寸[mm] L × Ø × H × W
LDVAL TRACKSPOT10W/930 24DWV WT20X1LEDV	4058075749399	10	800	80	3000	24	100-240	25,000	149.1x54x215x130
LDVAL TRACKSPOT10W/940 24DWV WT20X1LEDV	4058075749450	10	900	90	4000	24	100-240	25,000	149.1x54x215x130
LDVAL TRACKSPOT10W/965 24DWV WT20X1LEDV	4058075749498	10	900	90	6500	24	100-240	25,000	149.1x54x215x130
LDVAL TRACKSPOT10W/930 24DWV BK20X1LEDV	4058075774346	10	800	80	3000	24	100-240	25,000	149.1x54x215x130
LDVAL TRACKSPOT10W/940 24DWV BK20X1LEDV	4058075774360	10	900	90	4000	24	100-240	25,000	149.1x54x215x130
LDVAL TRACKSPOT10W/965 24DWV BK20X1LEDV	4058075774384	10	900	90	6500	24	100-240	25,000	149.1x54x215x130

晶享 LED 軌道燈 20W




CNS



RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	°	V	t _h	尺寸[mm] L × Ø × H × W
LDVAL TRACKSPOT20W/930 24DWV WT20X1LEDV	4058075749511	20	1600	80	3000	24	100-240	25,000	157.5x62x223.5x140
LDVAL TRACKSPOT20W/940 24DWV WT20X1LEDV	4058075749535	20	1800	90	4000	24	100-240	25,000	157.5x62x223.5x140
LDVAL TRACKSPOT20W/965 24DWV WT20X1LEDV	4058075749559	20	1800	90	6500	24	100-240	25,000	157.5x62x223.5x140
LDVAL TRACKSPOT20W/930 24DWV BK20X1LEDV	4058075774407	20	1600	80	3000	24	100-240	25,000	157.5x62x223.5x140
LDVAL TRACKSPOT20W/940 24DWV BK20X1LEDV	4058075774421	20	1800	90	4000	24	100-240	25,000	157.5x62x223.5x140
LDVAL TRACKSPOT20W/965 24DWV BK20X1LEDV	4058075774445	20	1800	90	6500	24	100-240	25,000	157.5x62x223.5x140

晶享 LED 軌道燈 30W/ 40W



CNS



RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	°	V	t _h	尺寸[mm] L × Ø × H × W
* LDVAL TRACKSPOT30W/930 24DWV WT20X1LEDV	4058075749573	30	2400	80	3000	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
* LDVAL TRACKSPOT30W/940 24DWV WT20X1LEDV	4058075749597	30	2700	90	4000	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
* LDVAL TRACKSPOT30W/965 24DWV WT20X1LEDV	4058075749610	30	2700	90	6500	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
LDVAL TRACKSPOT30W/930 24DWV BK20X1LEDV	4058075774469	30	2400	80	3000	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
LDVAL TRACKSPOT30W/940 24DWV BK20X1LEDV	4058075774483	30	2700	90	4000	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
LDVAL TRACKSPOT30W/965 24DWV BK20X1LEDV	4058075774506	30	2700	90	6500	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
* LDVAL TRACKSPOT40W/930 24DWV WT20X1LEDV	4058075749634	40	3200	80	3000	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
* LDVAL TRACKSPOT40W/940 24DWV WT20X1LEDV	4058075749658	40	3600	90	4000	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
* LDVAL TRACKSPOT40W/965 24DWV WT20X1LEDV	4058075749672	40	3600	90	6500	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
LDVAL TRACKSPOT40W/930 24DWV BK20X1LEDV	4058075774520	40	3200	80	3000	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
LDVAL TRACKSPOT40W/940 24DWV BK20X1LEDV	4058075774544	40	3600	90	4000	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160
LDVAL TRACKSPOT40W/965 24DWV BK20X1LEDV	4058075774568	40	3600	90	6500	24	100-240	25,000	199.7x80x243.5x160

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



晶享防水 LED 吸頂燈




產品特徵

- 選用磨砂效果的高品質均光面罩透光率高達 80%，保證光照充裕、光線柔和
- 燈體堅固密閉，無縫設計，輕巧好安裝
- 適用於浴室及有屋簷的陽台空間
- 無須擔憂蚊蟲跑進燈具影響照明
- 通過 IK 08 撞擊防護，堅固耐用
- 按壓快裝，旋轉快接設計
- IP 65 防塵防水等級
- 演色性 $Ra \geq 80$

產品應用

- 有屋簷的陽台空間
- 浴室

晶享防水 LED 吸頂燈

IK
08

CNS


IP
65

RoHS


產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w	K	°	V	t ₉₀	尺寸[mm] Ø × H
LDECO BH 20W/840 WTR WV IP65 20X1 LEDV	4099854154966	20	1800	90	4000	120°	100-240	25,000	220×45
LDECO BH 20W/865 WTR WV IP65 20X1 LEDV	4099854154980	20	1800	90	6500	120°	100-240	25,000	220×45

防水吸頂燈安裝指南


在安裝與維護前請確認完全斷開電源





將背部卡扣支架鐵板逆時針轉下來



將膨脹螺絲打入天花板孔內，並將背部卡扣支架用螺絲固定於天花板

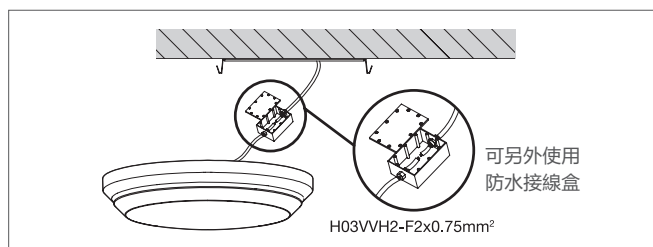

將底座電線與市電電線連接確保燈具的防水性能，請依據電工法則使用適當的防水接線工法來保護電線接口，以避免水氣滲入

雙手托住燈罩，對準相應位置
卡入背部卡扣支架

正確安裝後，通電試亮



晶享 LED 吸頂燈




產品特徵

- 對比市面上一些 LED 吸頂燈，專業的光學設計使光線輸出更加均勻，並選用磨砂效果的高品質壓克力面罩透光率高達 80%，增加了光線的漫反射，有效降低眩光，使用更加舒適
- 採用高品質進口 LED 晶片，性能更穩定
- 演色性 $Ra \geq 80$

產品應用

- 走廊
- 臥室
- 客廳
- 餐廳

晶享 LED 吸頂燈 10W




CNS

防護等級
I

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	°	V	t _h	尺寸[mm] Ø × H
LDVALCEILING10W/830 100-240V G4 5X1TWLEDV	4058075526969	10	800	80	3000	120°	100-240	15,000	260×60
LDVALCEILING10W/865 100-240V G4 5X1TWLEDV	4058075527003	10	950	95	6500	120°	100-240	15,000	260×60

晶享 LED 吸頂燈 23W




CNS

防護等級
I

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	°	V	t _h	尺寸[mm] Ø × H
LDVALCEILING23W/830 100-240V G4 5X1TWLEDV	4058075527089	23	1770	77	3000	120°	100-240	15,000	330×65

晶享 LED 吸頂燈 42W



CNS

防護等級
I

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	°	V	t _h	尺寸[mm] Ø × H
LDVAL CEILING 42W 830 WV G2 5X1 TW LEDV	4058075018501	42	3500	83	3000	120°	100-240	15,000	500×85
LDVAL CEILING 42W 865 WV G2 5X1 TW LEDV	4058075018549	42	3700	88	6500	120°	100-240	15,000	500×85
LDVALCEILING42W/865 100-240V G4 5X1TWLEDV	4058075527249	42	3500	83	6500	120°	100-240	15,000	440×75



晶享壁切三段調色 LED 吸頂燈



產品特徵


- 使用壁面開關可依所需空間氛圍切換三段光色: 2700K (黃光)、4000K (自然光)、6500K (白光), 可隨著晝夜節律 (生理時鐘) 的需求去調節, 享受舒適健康的人因照明
- 選用磨砂效果的高品質壓克力面罩透光率高達 80%, 增加了光線的漫反射, 有效降低眩光, 使用更加舒適
- 採用先進 LED 技術, 比傳統白熾燈更長壽 30 倍
- 一燈三色溫簡易開關操作、輕鬆好入手
- 燈罩外觀圓潤光滑、高雅大方
- 記憶前次使用光色模式
- 演色性 $Ra > 80$

產品應用


- 走廊
- 臥室
- 梯間
- 餐廳



6 秒內開關
可切換色溫



晶享壁切三段調色 LED 吸頂燈 10W




CNS

2700K
4000K
6500K防護等級
I

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	°	V	t ₉₀	尺寸[mm] Ø × H
LDVAL CEILING 10W WV TRI 5X1 FC TW LEDV	4099854033728	10	800	80	2700	120°	100-240	25,000	290×85
		10	850	85	4000	120°	100-240	25,000	290×85
		10	800	80	6500	120°	100-240	25,000	290×85

晶享壁切三段調色 LED 吸頂燈 20W




CNS

2700K
4000K
6500K防護等級
I

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	°	V	t ₉₀	尺寸[mm] Ø × H
LDVAL CEILING 20W WV TRI 5X1 FC TW LEDV	4099854033742	20	1500	75	2700	120°	100-240	25,000	330×100
		20	1650	82.5	4000	120°	100-240	25,000	330×100
		20	1500	75	6500	120°	100-240	25,000	330×100

晶享壁切三段調色 LED 吸頂燈 30W



CNS

2700K
4000K
6500K防護等級
I

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	°	V	t ₉₀	尺寸[mm] Ø × H
LDVAL CEILING 30W WV TRI 5X1 FC TW LEDV	4099854033766	30	2250	75	2700	120°	100-240	25,000	380×105
		30	2400	80	4000	120°	100-240	25,000	380×105
		30	2250	75	6500	120°	100-240	25,000	380×105



晶享遙控 LED 吸頂燈




產品特徵

- 使用遙控器控制色溫、調光、定時器、記憶和夜間功能，可隨著晝夜節律（生理時鐘）的需求去調節，享受舒適健康的人因照明
- 採用高品質進口 LED 晶片，性能更穩定，光效高達 90 lm/W
- 對比市面上一些 LED 吸頂燈，專業的光學設計使光線輸出更加均勻
- 選用磨砂效果的高品質壓克力面罩透光率高達 80%，增加了光線的漫反射，有效降低眩光，使用更加舒適
- 遙控功能可控光色 2700K~6500K（黃光~白光）
- 簡潔的設計，可與各種房間風格輕鬆組合
- 採日式引掛器簡易安裝，省力設計
- 演色性 $Ra \geq 80$


產品應用

- 臥室
- 客廳
- 餐廳
- 適用 4~6 坪空間

遙控器

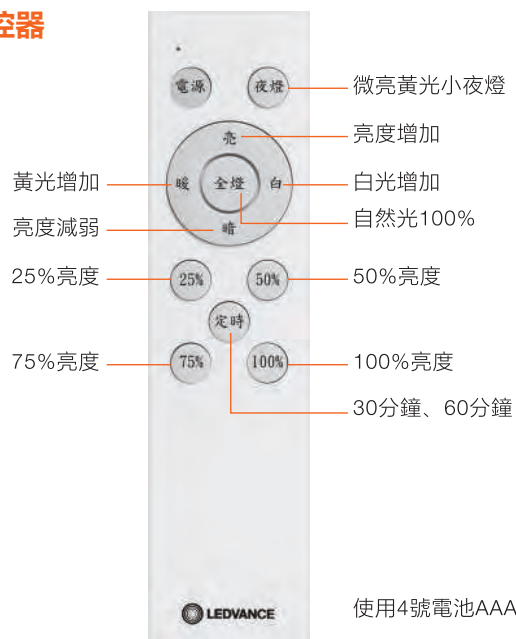


晶享遙控 LED 吸頂燈




產品名稱	產品編號	W	lm 2700K	lm 6500K	K	°	V	t _h	尺寸[mm] Ø × H
LDVALIRRC CEILING50WRD100-240V4X1TWLEDV	4099854024092	50	4500	5000	2700 ... 6500	130°	100-240	30,000	470×107

吸頂燈日式引掛安裝指南


在安裝與維護前請確認完全斷開電源




在天花板確定好安裝墊片位置，將市電輸入線穿過安裝墊片孔，再用螺絲將安裝墊片固定在天花板上




市電輸入線如圖所示分別插入底座接線孔內




用機牙螺絲將底座固定在安裝墊片



將引掛器對準底座，插入後安裝扣緊卡榫




將吸頂燈底座底部洞口對準引掛器




引掛器掛勾卡住吸頂燈底座


使引掛器掛勾卡住吸頂燈底座




將引掛器輸入線與電源輸入線公母端對接



如圖所示，引掛器輸入線卡入線扣中



正確安裝後，通電試亮



雙手托住燈罩，順時針轉入底座，完成



晶朗遙控 LED 吸頂燈



簡約版



星空版

產品特徵

- 遙控功能可控色溫 3000K~6500K (黃光~白光)、調光、定時器、記憶和夜間功能，可隨著晝夜節律（生理時鐘）的需求去調節，享受舒適健康的人因照明
- 亦可使用壁面開關做空間氛圍切換四段控制：小夜燈、3000K (黃光)、4000K (自然光)、6500K (白光)
- 選用磨砂效果的高品質壓克力面罩透光率高達 80%，增加了光線的漫反射，有效降低眩光，使用更加舒適
- 燈罩密閉，一體成型無縫設計，不卡灰塵、無須擔憂蚊蟲跑進燈具影響照明
- 對比市面上一些 LED 吸頂燈，專業的光學設計使光線輸出更加均勻
- 採用高品質進口 LED 晶片，性能更穩定，光效高達 110 lm/W
- 快裝設計，安裝無方向性360°皆可輕鬆卡入，超簡便
- 簡潔的設計，可與各種空間風格輕鬆組合
- 圓形燈罩表面有簡約版與星空版 2 種可選
- 演色性 $Ra \geq 80$

產品應用


- 臥室
- 客廳
- 餐廳
- 40W 適用 3~5 坪空間
- 50W 適用 5~7 坪空間
- 70W 適用 7~9 坪空間

晶朗遙控 LED 吸頂燈



產品名稱	產品編號	W	lm	K		V	t ₉₀	尺寸[mm] Ø × H
OS CEILING 40W CR IR TW	4711526711214	40	4400	3000 ... 6500	120°	100-240	30,000	410×85
OS CEILING 40W CS IR TW	4711526711221	40	4400	3000 ... 6500	120°	100-240	30,000	410×85
OS CEILING 50W CR IR TW	4711526711252	50	5500	3000 ... 6500	120°	100-240	30,000	510×90
OS CEILING 50W CS IR TW	4711526711269	50	5500	3000 ... 6500	120°	100-240	30,000	510×90
OS CEILING 70W CR IR TW	4711526711290	70	7350	3000 ... 6500	120°	100-240	30,000	600×140
OS CEILING 70W CS IR TW	4711526711306	70	7350	3000 ... 6500	120°	100-240	30,000	600×140

遙控器

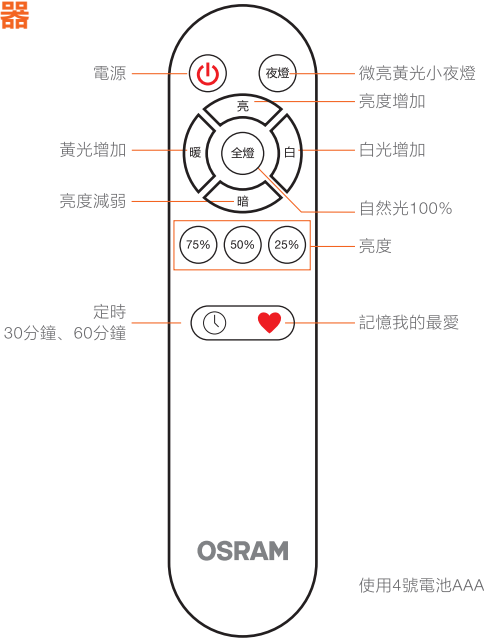



鑽朗遙控 LED 吸頂燈



簡約版



星空版

產品特徵

- 遙控功能可控色溫 3000K~6500K (黃光~白光)、調光、定時器、記憶和夜間功能，可隨著晝夜節律（生理時鐘）的需求去調節，享受舒適健康的人因照明
- 亦可使用壁面開關做空間氛圍切換四段控制：小夜燈、3000K (黃光)、4000K (自然光)、6500K (白光)
- 選用磨砂效果的高品質壓克力面罩透光率高達 80%，增加了光線的漫反射，有效降低眩光，使用更加舒適
- 燈罩密閉，一體成型無縫設計，不卡灰塵、無須擔憂蚊蟲跑進燈具影響照明
- 對比市面上一些 LED 吸頂燈，專業的光學設計使光線輸出更加均勻
- 採用高品質進口 LED 晶片，性能更穩定，光效高達 110 lm/W
- 快裝設計，安裝無方向性360°皆可輕鬆卡入，超簡便
- 簡潔的設計，可與各種空間風格輕鬆組合
- 鑽石燈罩表面有簡約版與星空版 2 種可選
- 演色性 $Ra \geq 80$

產品應用

- 臥室
- 客廳
- 餐廳
- 40W 適用 3~5 坪空間
- 50W 適用 5~7 坪空間


鑽朗遙控 LED 吸頂燈



產品名稱	產品編號	W	lm	K		V	t ₉₀	尺寸[mm] Ø × H
OS CEILING 40W DR IR TW	4711526711238	40	4400	3000 ... 6500	120°	100-240	30,000	420×95
OS CEILING 40W DS IR TW	4711526711245	40	4400	3000 ... 6500	120°	100-240	30,000	420×95
OS CEILING 50W DR IR TW	4711526711276	50	5500	3000 ... 6500	120°	100-240	30,000	515×105
OS CEILING 50W DS IR TW	4711526711283	50	5500	3000 ... 6500	120°	100-240	30,000	515×105



遥控器

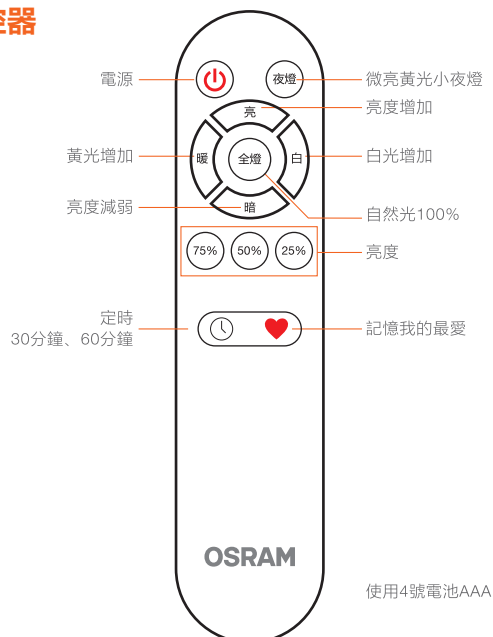



星皓 LED 支架燈




產品特徵

- 選用磨砂效果的高品質壓克力面罩透光率高達 80%，增加了光線的漫反射，有效降低眩光，使用更加舒適
- 星皓 LED 支架最大串數 1呎/5W/24支，2呎/10W/12支，3呎/15W/8支，4呎/20W/6支，或者混合串接總功率 <104W。
- 串接方式: 使用本體公母頭串接或另購 8 字頭串接線
- 採用高品質進口 LED 晶片，性能更穩定，光效高達 80 lm/W
- 專業的光學設計使光線輸出更加均勻
- 演色性 $Ra \geq 80$

產品應用

- 背景照明
- 輪廓照明
- 展櫃照明
- 吸頂天花照明
- 室內基礎照明

星皓 LED 支架燈

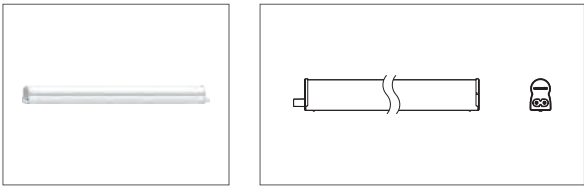

CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	△	V	t ₉₀	尺寸[mm] L x W x H
LDVAL BAT 300 T 5W 3000K WVG3TW24X1LEDV	4058075301146	5	428	86	3000	120	100-240	15,000	325x22.2x34.6
LDVAL BAT 300 T 5W 4000K WVG3TW24X1LEDV	4058075301160	5	475	95	4000	120	100-240	15,000	325x22.2x34.6
LDVAL BAT 300 T 5W 6500K WVG3TW24X1LEDV	4058075301184	5	475	95	6500	120	100-240	15,000	325x22.2x34.6
LDVAL BAT 600 T 10W 3000KWVG3TW24X1LEDV	4058075301207	10	855	86	3000	120	100-240	15,000	585x22.2x34.6
LDVAL BAT 600 T 10W 4000KWVG3TW24X1LEDV	4058075301221	10	950	95	4000	120	100-240	15,000	585x22.2x34.6
LDVAL BAT 600 T 10W 6500KWVG3TW24X1LEDV	4058075301245	10	950	95	6500	120	100-240	15,000	585x22.2x34.6
LDVAL BAT 900 T 15W3000K WVG3TW24X1LEDV	4058075301269	15	1283	86	3000	120	100-240	15,000	885x22.2x34.6
LDVAL BAT 900 T 15W4000K WVG3TW24X1LEDV	4058075301283	15	1425	95	4000	120	100-240	15,000	885x22.2x34.6
LDVAL BAT 900 T 15W6500K WVG3TW24X1LEDV	4058075301306	15	1425	95	6500	120	100-240	15,000	885x22.2x34.6
LDVAL BAT 1200 T 20W3000KWVG3TW24X1LEDV	4058075301320	20	1710	86	3000	120	100-240	15,000	1185x22.2x34.6
LDVAL BAT 1200 T 20W4000KWVG3TW24X1LEDV	4058075301344	20	1900	95	4000	120	100-240	15,000	1185x22.2x34.6
LDVAL BAT 1200 T 20W6500KWVG3TW24X1LEDV	4058075301368	20	1900	95	6500	120	100-240	15,000	1185x22.2x34.6
T5支架燈串接線	AZ012BAT301	* 如需8字頭串接線請另購							



晶朗 LED 平板燈 100-277V



產品特徵

- 專利大廠 LED，品質可靠，國際客戶放心之選
- 安裝方式：嵌入式、吸頂式、懸吊式
- 懸吊配件與吸頂配件請經銷商加購
- 3000K/ 4000K/ 6500K 色溫可選
- 典雅美觀的無縫全鋁框架結構
- 可大幅降低燈具使用數量
- 輕量設計重量僅 1.3 kg
- 專業無頻閃電源
- 通過 CNS 認證
- 演色性 $Ra \geq 80$
- PF 0.9


產品應用

- 廣泛適用於各種天花板尺寸
- 光學器件源自全球頂級供應商
- 無頻閃電源，避免隱性頻閃，緩解眼部疲勞，提高室內照明質量



超薄直下式輕鋼架燈具LED平板燈

晶朗 LED 平板燈 100-277V 40W

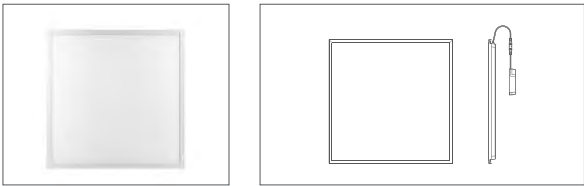

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	°	V	t _h	尺寸[mm] L x W x H
*OS PANEL 0606 40W 830 TW 6X1	4008321028754	40	4000	100	3000	110°	100-277	15,000	600x600x34
OS PANEL 0606 40W 840 TW 6X1	4008321028778	40	4400	110	4000	110°	100-277	15,000	600x600x34
OS PANEL 0606 40W 865 TW 6X1	4008321028655	40	4400	110	6500	110°	100-277	15,000	600x600x34



* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



睿朗高光效 LED 平板燈



產品特徵

- 專利大廠 LED，品質可靠，國際客戶放心之選
- 專業無頻閃電源，閃爍百分比<2%
- 典雅美觀的無縫全鋁框架結構
- 30,000 小時壽命 (L70/ B50)
- 可大幅降低燈具使用數量
- 4000K/ 6500K 色溫可選
- 系統光效高達 140 lm/W
- 演色性 $Ra \geq 80$
- 嵌入式安裝
- CNS 認證
- PF 0.9

產品應用

- 廣泛適用於各種天花板尺寸
- 光學器件源自全球頂級供應商
- 無頻閃電源，避免隱性頻閃，緩解眼部疲勞，提高室內照明質量




超薄直下式輕鋼架燈具LED平板燈

卓越發光效率

符合最新節能標準，能源效率與節電效果更勝以往

發光效率(lm/W)		
額定色溫(K)	新標準	舊標準
5000K 以上	≥140 lm/W	≥95 lm/W
5000K 以下	≥130 lm/W	≥90 lm/W

睿朗高光效 LED 平板燈



CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	△	V	t _h	尺寸[mm] L x W x H
LDPFM HE PANEL 0606 26W 840 WV5X1TWLEDV	4058075505124	26	3640	140	4000	110°	100-240	30,000	603x603x35
LDPFM HE PANEL 0606 26W 865 WV5X1TWLEDV	4058075505148	26	3640	140	6500	110°	100-240	30,000	603x603x35
LDPFM HE PANEL 0312 26W 840 WV5X1TWLEDV	4058075505162	26	3640	140	4000	110°	100-240	30,000	300x1200x35
LDPFM HE PANEL 0312 26W 865 WV5X1TWLEDV	4058075505186	26	3640	140	6500	110°	100-240	30,000	300x1200x35





晶朗高光效 LED 平板燈 100-277V

產品特徵

- 專利大廠 LED，品質可靠，國際客戶放心之選
- 安裝方式：嵌入式、吸頂式、懸吊式
- 專業無頻閃電源，閃爍百分比<2%
- 懸吊配件與吸頂配件請洽詢原廠
- 典雅美觀的無縫全鋁框架結構
- 可大幅降低燈具使用數量
- 4000K/ 6500K 色溫可選
- 系統光效高達 140 lm/W
- 輕量設計重量僅 1.3 kg
- 演色性 $Ra \geq 80$
- CNS 認證
- PF 0.95

產品應用

- 廣泛適用於各種天花板尺寸
- 光學器件源自全球頂級供應商
- 系統節能高達 60% VS T8 日光燈系統
- 無頻閃電源，避免隱性頻閃，緩解眼部疲勞，提高室內照明質量




超薄直下式輕鋼架燈具LED平板燈

卓越發光效率

符合最新節能標準，能源效率與節電效果更勝以往

發光效率(lm/W)		
額定色溫(K)	新標準	舊標準
5000K 以上	≥140 lm/W	≥95 lm/W
5000K 以下	≥130 lm/W	≥90 lm/W

晶朗高光效 LED 平板燈 100-277V 25W



CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	°	V	t _h	尺寸[mm] L x W x H
OS HE PANEL 0606 25W 840 TW 6X1	4008321129345	25	3500	140	4000	110°	100-277	15,000	600x600x34
OS HE PANEL 0606 25W 865 TW 6X1	4008321129369	25	3500	140	6500	110°	100-277	15,000	600x600x34



LED



* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



LED 投光燈 100-277V



產品特徵


- 獨特LEDVANCE外觀設計，緊湊小巧，內置電源設計
- 支架可通用安裝於牆壁或平面上，並可調整燈光向上或向下傾斜照射
- 50,000 小時壽命 (L70/ B50)，大大降低工程維護成本
- 全功率範圍：10W, 30W, 50W, 80W, 125W, 165W, 200W
- 前置磨砂鋼化玻璃避免眩光 (10-50W)
- 30W 內置止水系統
- 50W, 80W, 125W, 165W, 200W 內置透氣閥
- SMD LED 確保高光效及高可靠性
- 鑄鋁散熱器，確保系統散熱良好
- 纖薄優雅的設計可減少風阻
- 3000K/ 6500K 色溫可選
- IK07 & IK08 防破壞保護
- 系統光效 >110 lm/W
- 自帶 1m 電源線
- IP65 防水防塵
- 演色性 $Ra \geq 80$
- 全壓鑄鋁燈體
- 3 年質保

產品應用

- 停車場
- 景觀照明
- 安全照明
- 建築物照明
- 廣告牌照明
- 工業及商業大廳
- 全系列功率選擇，適合室內外各種投光需求

標準型 LED 投光燈 100-277V 10-50W

內附防水接線盒。
為確保品質保固，請使用防水接線盒。

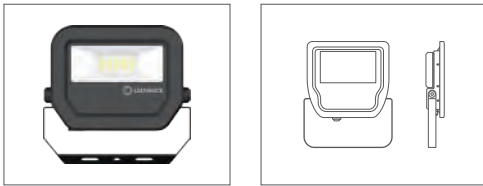
內附
防水盒IK
07IP
65

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	°	V	t _h	尺寸[mm] Lx Wx H
LDPFM FL 10W 830 277V BK 12X1 EN LEDV	4058075472181	10	1100	110	3000	100°	100-277	50,000	400 131x122x35.7
LDPFM FL 10W 865 277V BK 12X1 EN LEDV	4058075472204	10	1200	120	6500	100°	100-277	50,000	400 131x122x35.7
LDPFM FL 30W 830 277V BK 8X1 EN LEDV	4058075472228	30	3300	110	3000	100°	100-277	50,000	700 186x177x42
LDPFM FL 30W 865 277V BK 8X1 EN LEDV	4058075472242	30	3600	120	6500	100°	100-277	50,000	700 186x177x42
LDPFM FL 50W 830 277V BK 8X1 EN LEDV	4058075472266	50	5500	110	3000	100°	100-277	50,000	1000 218x205x46
LDPFM FL 50W 865 277V BK 8X1 EN LEDV	4058075472280	50	6000	120	6500	100°	100-277	50,000	1000 218x205x46
投光燈防水盒2孔	AZ0010CN801								

專業版 LED 投光燈 100-277V 80-200W

內附防水接線盒。
為確保品質保固，請使用防水接線盒。

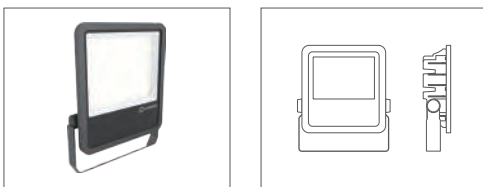
內附
防水盒IK
08IP
65

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	°	V	t _h	尺寸[mm] Lx Wx H
LDPFM FL 80W 830 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429185	80	8800	110	3000	100°	100-277	50,000	2800 260x335x55
LDPFM FL 80W 865 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429222	80	10000	125	6500	100°	100-277	50,000	2800 260x335x55
LDPFM FL 125W 830 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429246	125	13750	110	3000	100°	100-277	50,000	3800 290x381x59
LDPFM FL 125W 865 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429284	125	15000	120	6500	100°	100-277	50,000	3800 290x381x59
LDPFM FL 165W 830 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429307	165	18150	110	3000	100°	100-277	50,000	4820 418x322x60
LDPFM FL 165W 865 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429345	165	20000	121	6500	100°	100-277	50,000	4820 418x322x60
LDPFM FL 200W 830 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429369	200	22000	110	3000	100°	100-277	50,000	5990 354x454x62
*LDPFM FL 200W 840 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429383	200	25000	125	4000	100°	100-277	50,000	5990 354x454x62
LDPFM FL 200W 865 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429406	200	25000	125	6500	100°	100-277	50,000	5990 354x454x62
投光燈防水盒3孔	AZ0010CN802								

*客訂商品下單前請先詢問交期與數量

投光燈接線安裝注意 在安裝和維護前請確認完全斷開電源

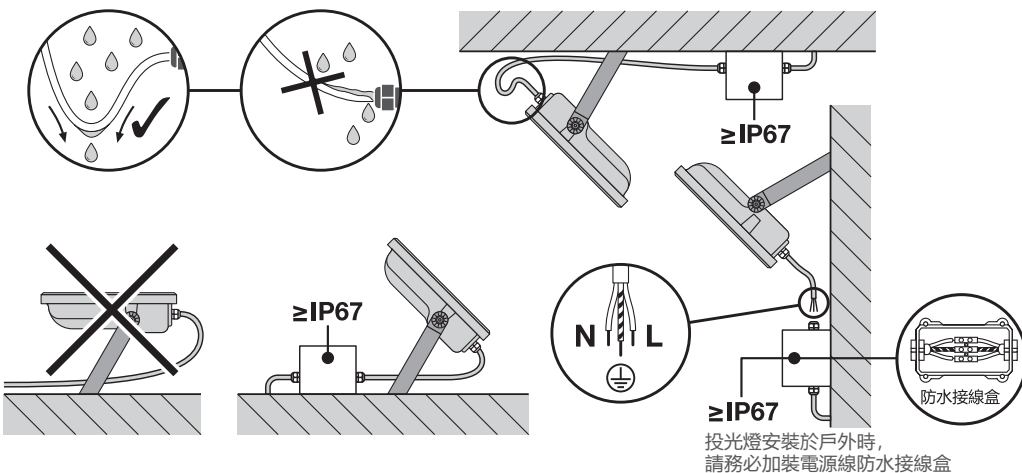



感應式 LED 投光燈 100-277V



產品特徵


- 30,000 小時壽命 (L70/ B50), 3 倍以上長壽於傳統複金屬燈
- 獨特LEDVANCE外觀設計, 緊湊小巧, 內置電源設計
- 可調整感應器偵測方向, 具有 350° 平移和 180° 傾斜
- 感應器具有晝光感應與物體移動感應功能
- 與傳統鹵素燈泛光燈相比, 節能高達 90%
- 可透過開關控制是否啟動感應器功能
- SMD LED 確保高光效及高可靠性
- 鑄鋁散熱器, 確保系統散熱良好
- 前置磨砂鋼化玻璃避免眩光
- 系統光效 >90 lm/W
- 色容差 ≤ 5 SDCM
- 輕量化 PC 燈體
- 演色性 $Ra \geq 80$
- 3 年質保
- $PF \geq 0.9$
- IP65
- IK07

產品應用

- 停車場
- 景觀照明
- 安全照明
- 建築物照明
- 工業及商業大廳
- 陽台和其他室外區域

感應式 LED 投光燈 100-277V

內附防水接線盒。
為確保品質保固，請使用防水接線盒。



內附
防水盒

IK
07


IP
65

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	K	△	V	t _h	g	尺寸[mm] L x W x H
FL PFM 20W/3000K SYM 100 S BK 12X1 LEDV	4058075460911	20	2200	110	3000	100°	100-277	30,000	570	176 x 156 x 55
FL PFM 20W/4000K SYM 100 S BK 12X1 LEDV	4058075460959	20	2400	120	4000	100°	100-277	30,000	570	176 x 156 x 55
投光燈防水盒2孔	AZ0010CN801									

投光燈接線安裝注意

在安裝和維護前請確認完全斷開電源

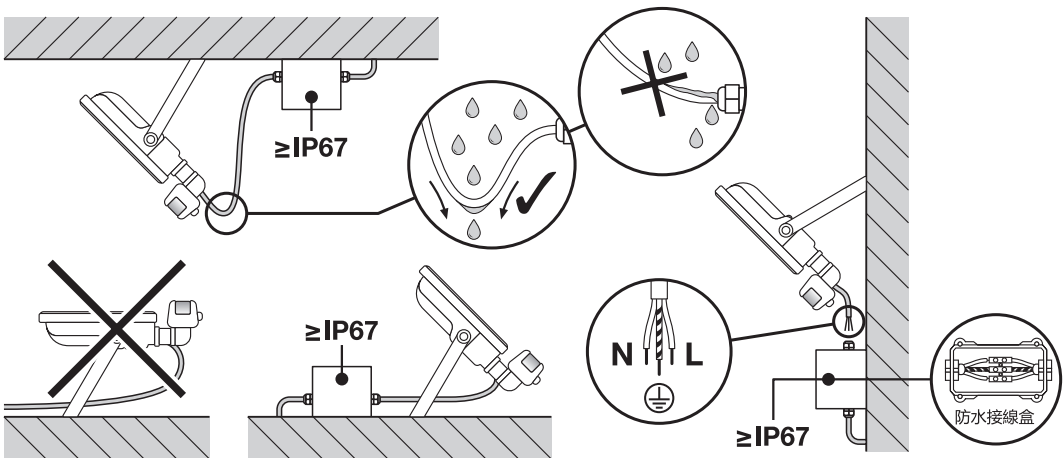

投光燈安裝於戶外時，
請務必加裝電源線防水接線盒



LED 高天井燈 100-277V



產品特徵


- 100W、150W、200W 三種功率，取代金鹵燈應用的完美選擇
- 內置高品質驅動，系統壽命長達 50,000小時 (L70/ B50)
- 外型小巧，滿足燈具輕量化的同時，確保最佳散熱效果
- 獨特的空氣對流散熱設計，保障電源系統更高效果
- 採用鋁壓鑄外殼高檔黑色噴塗表面處理，堅固耐用
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM < 5)
- 優化光學設計，適用於 6-12m 的空間使用
- 系統光效 $\geq 160 \text{ lm/W}$ ，優於能源效率基準
- 50% 以上系統節能 VS 金鹵燈系統
- 抗紫外線的一體式 PC 光學透鏡
- 有 50cm 預留外接電源線
- 使用壽命長，維護成本低
- 4000K/ 6500K 色溫可選
- 演色性 $Ra \geq 80$
- IP65、IK08
- 3 年質保
- $PF \geq 0.9$

產品應用

- 物流
- 倉儲空間
- 裝卸平台
- 超市賣場
- 室內體育館
- 商業、會展中心
- 車站機場等大空間
- 飛機設備維護保養空間

LED 高天井燈100-277V

燈具上含有防墜連接孔，可自備防墜鏈條，以減少燈具墜落風險。

IK
08IP
65

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w	K	V	Ra	°		t _h	g	尺寸[mm] Ø xH1 xH2
LDPFM HB 100W 840 G4 VS1 LEDV	4058075726062	100	16,000	160	4,000	100-277	≥80	90°	否	50,000	2400	64x119x298
LDPFM HB 100W 865 G4 VS1 LEDV	4058075725997	100	16,000	160	6,500	100-277	≥80	90°	否	50,000	2400	64x119x298
LDPFM HB 150W 840 G4 VS1 LEDV	4058075726093	150	24,000	160	4,000	100-277	≥80	90°	否	50,000	2500	64x119x298
LDPFM HB 150W 865 G4 VS1 LEDV	4058075726000	150	24,000	160	6,500	100-277	≥80	90°	否	50,000	2500	64x119x298
LDPFM HB 200W 840 G4 VS1 LEDV	4058075726161	200	32,000	160	4,000	100-277	≥80	60°	否	50,000	3000	64x122x336
LDPFM HB 200W 865 G4 VS1 LEDV	4058075726017	200	32,000	160	6,500	100-277	≥80	60°	否	50,000	3000	64x122x336

全品項為客訂商品下單前請先詢問交期與數量

產品名稱	產品編號	l [mm]	w [mm]	h [mm]	g
------	------	-----------	-----------	-----------	---

PC塑膠 反光罩



LDPFM HB G4 PC RFT M150 VS10 LEDV	4058075753822	413	413	232
LDPFM HB G4 PC RFT L200 VS10 LEDV	4058075753839	413	413	213

ALUMINIUM

鋁 反光罩



LDPFM HB G4 AL RFT M150 VS10 LEDV	4058075753891	418	418	265
LDPFM HB G4 AL RFT L200 VS10 LEDV	4058075753907	450	450	253

安裝支架



LDPFM HB G4 BRK 100/150/200 20X1 LEDV	4058075753952	137	35	103
---------------------------------------	---------------	-----	----	-----

全品項為客訂商品下單前請先詢問交期與數量



撥切控制 LED 高天井燈 100-277V



產品特徵


- 撥切三種瓦數
60~100W-內建 60W, 80W, 100W
125~200W-內建 125W, 150W, 200W
- 撥切三種色溫：內建 4000K/ 5000K/ 6500K
- 外型小巧，滿足燈具輕量化的同時，確保最佳散熱效果
- 內置高品質驅動，系統壽命長達 50,000小時（L70/B50）
- 獨特的空氣對流散熱設計，保障電源系統更高效果
- 採用鋁壓鑄外殼高檔黑色噴塗表面處理，堅固耐用
- 優化光學設計，適用於 6-12m 高的空間使用
- 1-10V 調光驅動器，有 150cm 預接電源線
- 50% 以上系統節能 VS 金鹵燈系統
- 抗紫外線的一體式 PC 光學透鏡
- 取代金鹵燈應用的完美選擇
- 系統光效 >150 lm/W
- 演色性 $Ra \geq 80$
- 光束角為 90°
- IP65、IK08
- $PF \geq 0.9$

產品應用

- 生產線
- 倉儲空間
- 裝卸平台
- 超市賣場
- 重工業廠房
- 商業、會展中心
- 車站機場等大空間
- 飛機設備維護保養空間

撥切控制 LED 高天井燈 100-277V

燈具上含有防墜連接孔，可自備防墜鏈條，以減少燈具墜落風險。

IK
08IP
65

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w	K	V	Ra	△	是	t _{in}	g	尺寸[mm] Ø x H
LDP HB TRI 60/80/100W VS1 EN LEDV	4099854115646	60	9,000	150	4,000	100-277	>80	90°	是	50,000	2235	280x166
		80	11,500	144	5,000							
		100	14,000	140	6,500							
		125	19,000	152	4,000							
LDP HB TRI 125/150/200W VS1 EN LEDV	4099854115639	150	22,500	150	5,000	100-277	>80	90°	是	50,000	3135	343x166
		200	28,000	140	6,500							

全品項為客訂商品下單前請先詢問交期與數量

產品名稱	產品編號	l [mm]	w [mm]	h [mm]	g
------	------	-----------	-----------	-----------	---

PC塑膠 反光罩



LDP HB TRI PC REFLECTOR 100W VS10 LEDV	4099854117978	411	411	160	530
LDP HB TRI PC REFLECTOR 200W VS10 LEDV	4099854117916	411	411	160	580

ALUMINIUM

鋁 反光罩



LDP HB TRI ALU REFLECTOR 100W VS10 LEDV	4099854118173	413	413	164	400
LDP HB TRI ALU REFLECTOR 200W VS10 LEDV	4099854118135	412	412	164	500

微波感應器



LDP HB TRI SENSOR 50X1 LEDV	4099854118197	56	56	38	30
-----------------------------	---------------	----	----	----	----

遙控器



LDP HB TRI REMOTE 50X1 LEDV	4099854118234	140	50	10	52
-----------------------------	---------------	-----	----	----	----

安裝支架



LDP HB TRI BRACKET 100W 20X1 LEDV	4099854118272	207	67	150	500
LDP HB TRI BRACKET 200W 20X1 LEDV	4099854118258	256	67	170	600

全品項為客訂商品下單前請先詢問交期與數量



LED 檯燈



恆星雙臂 LED 檯燈

- 四段亮度與色溫，共 16 種模式，可隨著晝夜節律（生理時鐘）的需求去調節，享受舒適健康的人因照明
- 優質燈罩光線分佈均勻，能保證光照充裕光線柔和、均勻，減少眩光
- 高品質 LED 晶片，抵制藍光危害，更好保護視力
- 發光面、燈臂、底座三段可隨意調節照明角度
- 獨特散熱設計，有效延長燈具壽命
- 內附桌夾，靈活輕巧省空間
- 記憶前次使用亮度模式
- 高演色性 Ra 95

自然光技術照明方案

- 採用朗德萬斯 TruWave 自然光技術照明方案，調整 LED 光譜使其從最大程度上的模擬太陽光，給人們帶來舒適自然的視覺體驗
- 自然光可以改善我們的幸福感並提升我們的心情，無論天氣如何都能營造出令人振奮的環境，並幫助褪黑激素自然產生，可調節睡眠生理時鐘的周期使居住者感到更自在
- TruWave Technology™ 自然光技術降低 50% 的藍光強度，感受陽光般的舒適感


Ra>60





Ra>80



Ra>95

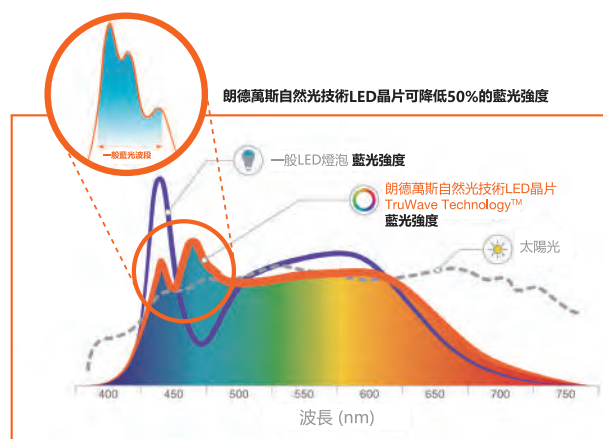

恆星雙臂 LED 檯燈

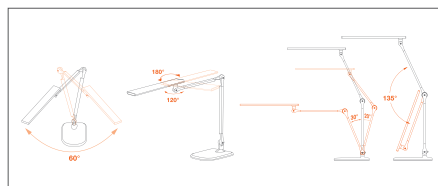

TruWave
Technology™

CNS

RoHS

產品名稱

產品編號

W

Lux

K

Ra

t₉₀尺寸[mm]
W x H x D

LED CRYSTAL LIT TUW TL AA WT 8X1 TWLEDV

4099854087202

16

1500@高度50公分

2700-5000

95

25,000

751 x 764 x 162






LED 檯燈



晶漾雙臂 LED 檯燈

- 四段調光調色，可隨著晝夜節律（生理時鐘）的需求去調節，享受舒適健康的人因照明
- 高品質 LED 晶片，無藍光危害，更好保護視力
- ABS 材質與鋁的完美結合，更加堅固且防腐蝕
- 發光面、燈臂、底座三段可隨意調節照明角度
- 雙臂及五點調節設計，可調節範圍大
- 側發光技術，光線均勻，減少眩光
- 支援 USB-A 充電更方便
- 靈敏觸控

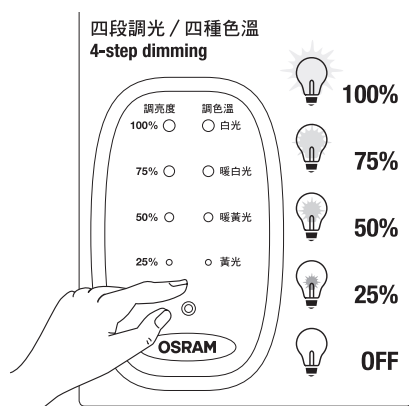

晶幻智能雙臂 LED 檯燈

- 四段亮度與色溫，共16種模式，可隨著晝夜節律（生理時鐘）的需求去調節，享受舒適健康的人因照明
- 優質燈罩光線分佈均勻，能保證光照充裕光線柔和、均勻，減少眩光
- 高品質 LED 晶片，抵制藍光危害，更好保護視力
- 發光面、燈臂、底座三段可隨意調節照明角度
- 手勢感應與觸控開關可交互搭配使用
- 獨特散熱設計，有效延長燈具壽命
- 雙向桌夾，靈活輕巧省空間
- 記憶前次使用亮度模式
- 高演色性 $Ra > 90$







LED



LED



晶漾雙臂 LED 檯燈





CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	Lux	K	Ra	t ₉₀	尺寸[mm] W x H x D
LEDCRYSTAL LIT TW WT 3X1 LEDV	4058075801509	15	1800@高度40公分	2700-5200	≥80	25,000	760 x 188 x 620

晶幻智能雙臂 LED 檯燈

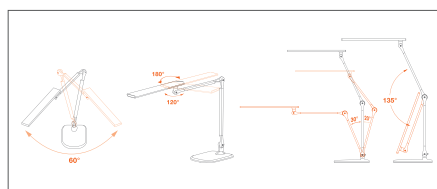

CNS

RoHS



產品名稱	產品編號	W	Lux	K	Ra	t ₉₀	尺寸[mm] W x H x D
LED CRYSTAL LIT G2 AA TW WT 8X1 LEDV	4058075547070	15	1500@高度50公分	2700-5000	>90	25,000	751 x 764 x 162



LED 檯燈



LED 極星雙臂檯燈

- 四段亮度與色溫，共 16 種模式，可隨著晝夜節律（生理時鐘）的需求去調節，享受舒適健康的人因照明
- 優質燈罩光線分佈均勻，能保證光照充裕光線柔和、均勻，減少眩光
- 高品質 LED 晶片，抵制藍光危害，更好保護視力
- 發光面、燈臂、底座三段可隨意調節照明角度
- 獨特散熱設計，有效延長燈具壽命
- 記憶前次使用亮度模式
- 高演色性 $Ra > 80$
- 觸控開關設計



創意桶夾燈

- 專業鴨嘴型防滑燈夾，可輕鬆安裝於書桌傢俱上，穩固安全不脫落，最大夾持厚度為 3.5cm
- 燈罩頂上小橘人掛在桶邊的創意造型，可輕鬆營造溫暖氣氛、趣味情境
- 結合歐司朗 7W LED 小晶靈燈泡，光效穩定無頻閃，更加保護您的眼睛
- 金屬軟管燈臂可任意調節照明角度
- 內含歐司朗 7W LED 小晶靈燈泡

哥廷根雙臂檯燈

- 檯燈底座平穩不晃動，燈臂支架輕巧靈活，照明角度輕鬆調整
- 內附桌夾，可輕鬆安裝於書桌，可夾最大厚度為 3.5cm
- 10W 功率，相等 20W 省電燈泡亮度，節能更環保
- 燈臂採鋁金屬輕巧平衡結構設計，質感溫潤細緻
- 座/夾兩用，獨特設計，實用超方便
- 內含歐司朗 10W LED 小晶靈燈泡
- 雙臂調節設計，可調節範圍大

LED 極星雙臂檯燈

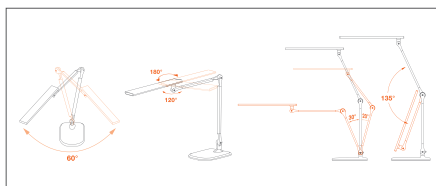


CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	Lux	K	Ra	t ₁₀	尺寸[mm] W x H x D
極星雙臂檯燈 銀 4X1	4008321107923	13	1400@高度50公分	2700-5000	>80	25,000	751 x 446 x 162

創意桶夾燈




CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	K	Ra	t ₁₀	尺寸[mm] W x H x D
CLIP DSK DL-003 BL 7S 6X1 OSRAM 內含歐司朗 LED 小晶靈 7W 燈泡	4008321205766	7	750	6500	≥80	15,000	151x412x11

哥廷根雙臂檯燈



CNS

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	K	Ra	t ₁₀	尺寸[mm] W x H x D
哥廷根雙臂檯燈座夾兩用 1X6 內含歐司朗 LED 小晶靈 10W 燈泡	4008321198112	10	1100	4000	≥80	15,000	160x165x800



晶硯雙臂閱讀 T5 檯燈

產品特徵


- 內附桌夾，可輕鬆安裝於書桌，可夾最大厚度為 5cm
- 多角度長燈臂與 60cm 寬燈罩，可達到全方位照明
- 護眼光學柔光片，有效篩除漫射眩光、消除疊影
- 使用可替換式歐司朗 T5 14W 4000K 自然光燈管
- 高質感鋁合金材質，兼具耐用與優美質感
- Ra85 高演色指數完整還原真實色彩

產品應用

- 辦公
- 閱讀
- 書寫
- 學習



晶硯雙臂閱讀 T5 檯燈



CNS

RoHS

產品名稱

產品編號

W

lm

Lux

K

°

t₉₀尺寸[mm]
a x b x c x d

LDPFM TL T5 16W840 WV 5X1 TW LEDVO

4058075199194

16

1350

1160@高度60公分


4000

120°

10,000

59 x 42 x 53 x 20

寬廣照明 可滿足整個工作檯面的均勻照度

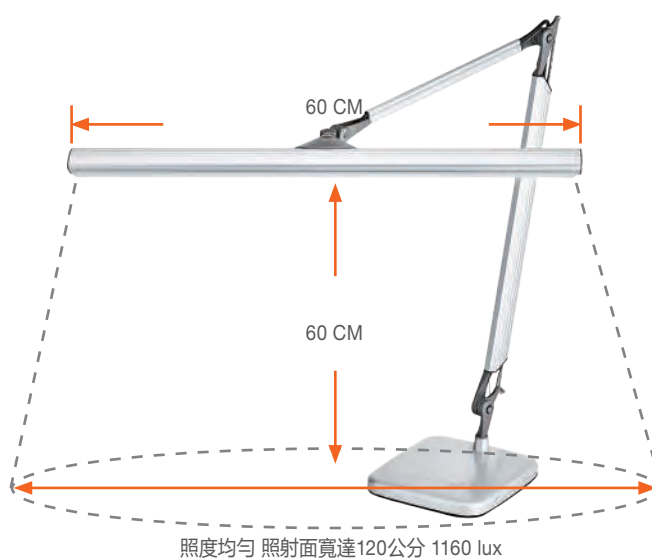



晶幻智能雙臂 LED 立燈


晶幻智能雙臂 LED 立燈

- 四段亮度與色溫，共 16 種模式，可隨著晝夜節律（生理時鐘）的需求去調節，享受舒適健康的人因照明
- 優質燈罩光線分佈均勻，能保證光照充裕光線柔和、均勻，減少眩光
- 高品質 LED 晶片，抵制藍光危害，更好保護視力
- 發光面、燈臂、底座三段可隨意調節照明角度
- 手勢感應與觸控開關可交互搭配使用
- 獨特散熱設計，有效延長燈具壽命
- 雙向桌夾，靈活輕巧省空間
- 記憶前次使用亮度模式
- 高演色性 Ra>90




產品應用

- 辦公
- 閱讀
- 書寫
- 學習

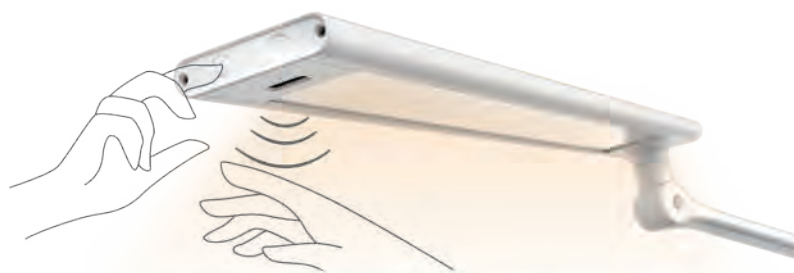

晶幻智能雙臂 LED 立燈

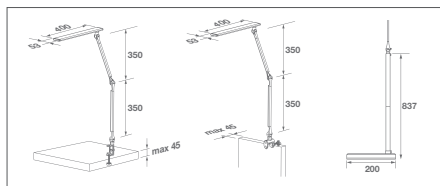

CNS

CRI 90

RoHS

產品名稱

產品編號

W

Lux

K

Ra

t₉₀尺寸[mm]
W x H x D

DL-011L3-F LED晶幻雙臂立燈 3X1

4050300572833

15

1500@高度50公分



2700-5000

>90

25,000

760 x 1570 x 200

寬廣照明 發光面、燈臂、底座三段可隨意調節

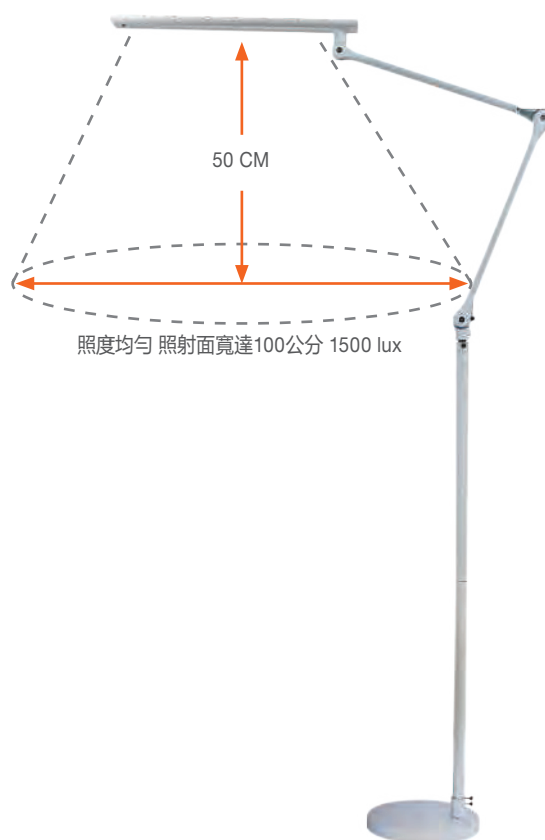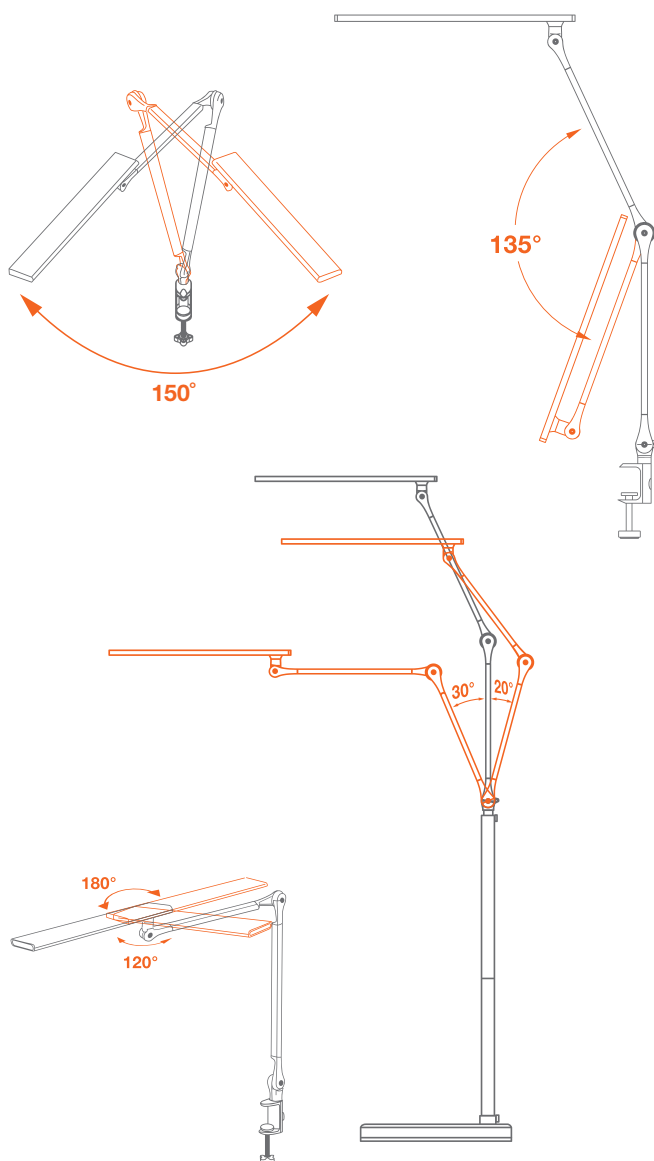



晶享護眼 LED 螢幕掛燈




產品特徵

- 採用 110°x36° 非對稱光源設計，定向照亮桌面範圍，螢幕不反光，用眼更舒適
- 三段亮度 x 三段色溫，共 9 種模式，可隨著晝夜節律（生理時鐘）的需求去調節，享受舒適健康的人因照明
- 高品質 LED 晶片，抵制藍光危害，更好保護視力
- 光照充裕光線柔和、均勻，減少眩光、無頻閃
- 燈體纖細不佔空間，可均勻照亮工作檯面
- 適用一般平面與曲面螢幕厚度 3~50mm
- 內附 1.5m USB-C 電源線
- 記憶前次使用亮度模式
- 快速安裝、不佔空間
- 高演色性 $Ra \geq 90$

產品應用

- 辦公
- 閱讀
- 書寫
- 學習

晶享護眼 LED 螢幕掛燈

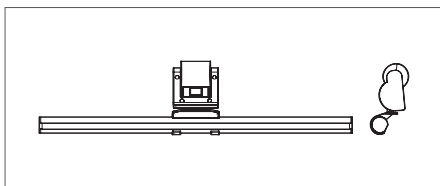

CNS

CRI
90

RoHS

產品名稱

產品編號

W

Lux

K

Ra

t₉₀尺寸[mm]
W x H x D

LDVAL SCREEN LIGHT 5W 5V DIM 12X1 LEDV

4099854192784

5

500@高度40公分

2700-5000


≥90

15,000

760 x 1570 x 200

寬廣照明 可滿足整個工作檯面的均勻照度

採用110°x36°非對稱光源設計
定向照亮桌面範圍
螢幕不反光
用眼更舒適

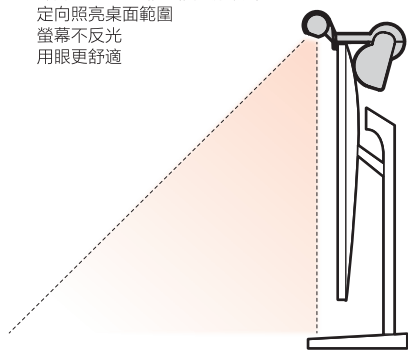

均勻照亮工作檯面






優質光 成就每一刻

節能減耗，安全穩定，長壽命，
更高效



OSRAM LED燈管

 OSRAM T5 HE 單端 LED 燈管 8-16W 100-101	 OSRAM T8 雙端 LED 燈管 8-16W 102-103	 OSRAM 高亮版 T8 雙端 LED 燈管 10-20W 104-105	 OSRAM CHIP control 半導體 T8 LED 燈管 17-20W 106-107
---	--	---	--



LED





OSRAM T5 HE 單端 LED 燈管



產品特徵


- 使用傳統直玻璃燈管工藝技術，品質穩定可靠，無一般塑膠燈管長時間使用受熱彎曲、變形問題
- 包膜設計可在燈管碎裂時立即保護使用者安全，避免玻璃飛濺等工安問題
- 高亮度、高光效 LED 晶片，相比傳統螢光燈管更低能耗，減少燈具使用量，降低維護成本
- IEC62778 藍光危害安全評估，杜絕藍光、紫外線等生物光傷害，讓眼睛更舒適
- 本光源產品不適用於帶傳統電感鎮流器和電子鎮流器燈具使用
- 光學防眩包膜設計，大發光角度無死角，亮度更均勻
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM < 5)
- 快速、簡單、安全替換傳統 T5 日光燈管
- 3000K/ 4000K/ 6500K 色溫可選
- 高光色一致性
- PF > 0.9

產品應用

- 燈箱
- 倉儲
- 停車場
- 辦公室
- 車站、地鐵等公共區域
- 大型商超、連鎖零售店鋪、連鎖藥店



OSRAM T5 HE 單端 LED 燈管

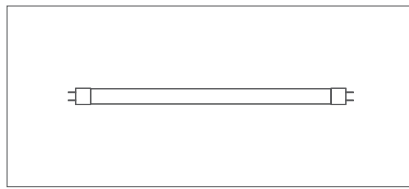防眩
包膜


CNS

防碎
飛散

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/w		K	°	V	t ₉₀	尺寸 [mm] Ø x L
ST5HE14-0.6M 8W/830100-240VACG5 TW OSRAM	4099854230318	8	1080	135	G5	3000	210°	100-240	15,000	16 x 549
ST5HE14-0.6M 8W/840100-240VACG5 TW OSRAM	4099854230332	8	1200	150	G5	4000	210°	100-240	15,000	16 x 549
ST5HE14-0.6M 8W/865100-240VACG5 TW OSRAM	4099854230431	8	1200	150	G5	6500	210°	100-240	15,000	16 x 549
ST5HE28-1.2M16W/830100-240VACG5 TW OSRAM	4099854230516	16	2160	135	G5	3000	210°	100-240	15,000	16 x 1149
ST5HE28-1.2M16W/840100-240VACG5 TW OSRAM	4099854230554	16	2400	150	G5	4000	210°	100-240	15,000	16 x 1149
ST5HE28-1.2M16W/865100-240VACG5 TW OSRAM	4099854230615	16	2400	150	G5	6500	210°	100-240	15,000	16 x 1149

簡易安裝說明 LED T5 單端燈管，必須先關電，再安裝操作，開電使用！

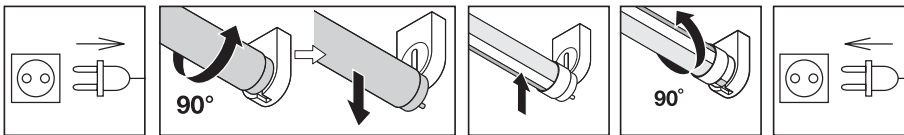



1. 電源OFF

2. 拆卸舊燈管


3. 裝上歐司朗LED T5燈管

4. 電源on

接線圖 LED T5 單端燈管，必須先關電，再安裝操作！

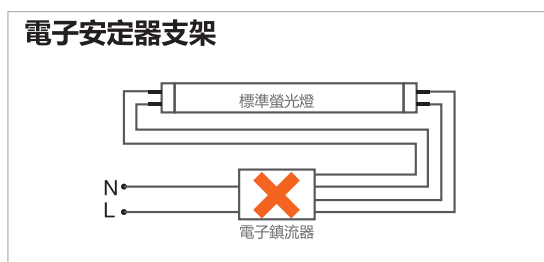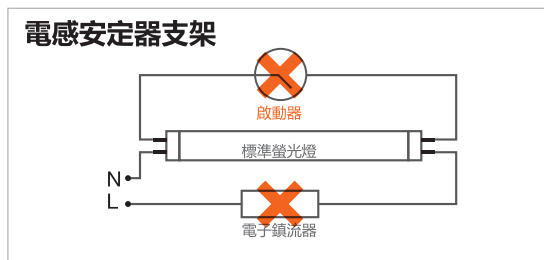

單端通電

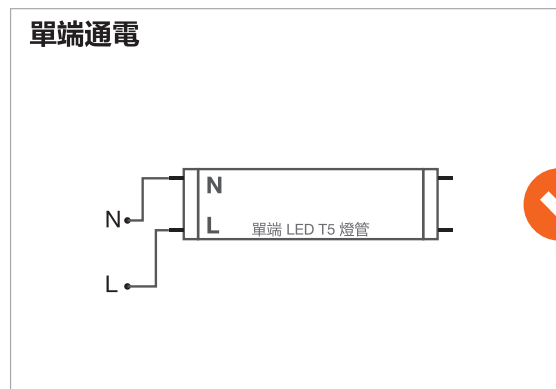



OSRAM T8 雙端 LED 燈管



產品特徵


- 使用傳統直玻璃燈管工藝技術，品質穩定可靠，無一般塑膠燈管長時間使用受熱彎曲、變形問題
- 包膜設計可在燈管碎裂時立即保護使用者安全，避免玻璃飛濺等工安問題
- 配合內置驅動線路特別設計，可避免安裝中可能存在的觸電風險，保障安裝安全
- IEC62778 藍光危害安全評估，杜絕藍光、紫外線等生物光傷害，讓眼睛更舒適
- 光學防眩包膜設計，大發光角度無死角，亮度更均勻
- 全自動化生產線，確保產品質量穩定可靠，一致性高
- 相比傳統螢光燈管更低能耗、更少維護費用
- 雙端雙燈腳通電安全機制，安裝更快速
- 符合歐盟 RoHS 六大有害物質管制指令
- 3000K/ 4000K/ 6500K 色溫可選
- 製程中不含鉛、汞等重金屬
- 演色性 $Ra \geq 80$

產品應用

- 倉儲
- 燈箱
- 停車場
- 車站、地鐵等公共區域
- 大型商超、連鎖零售店鋪、連鎖藥店等



OSRAM T8 雙端 LED 燈管

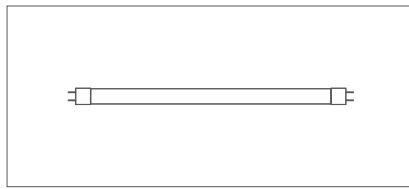防眩
包膜


CNS

防碎
飛散

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W		K	°	V	t _h	尺寸[mm] Ø × L
ST8E-0.6MB2 8W/830 100-240VDE25X1TW OSRAM	4099854081682	8	900	113	G13	3000	210°	100-240	15,000	28×580
ST8E-0.6MB2 8W/840 100-240VDE25X1TW OSRAM	4099854081712	8	900	113	G13	4000	210°	100-240	15,000	28×580
ST8E-0.6MB2 8W/865 100-240VDE25X1TW OSRAM	4099854081736	8	900	113	G13	6500	210°	100-240	15,000	28×580
ST8E-1.2MB2 16W/830100-240VDE25X1TW OSRAM	4099854081750	16	1800	113	G13	3000	210°	100-240	15,000	28×1200
ST8E-1.2MB2 16W/840100-240VDE25X1TW OSRAM	4099854081774	16	1800	113	G13	4000	210°	100-240	15,000	28×1200
ST8E-1.2MB2 16W/865100-240VDE25X1TW OSRAM	4099854081798	16	1800	113	G13	6500	210°	100-240	15,000	28×1200

簡易安裝說明 雙端進電LED燈管，必須先關電，再安裝操作，開電使用！





1. 電源OFF

2. 拆卸舊燈管

3. 裝上歐司朗LED T8燈管

4. 電源on

接線圖 雙端進電LED燈管，必須先關電，再安裝操作！

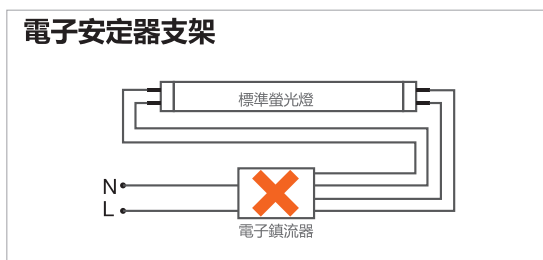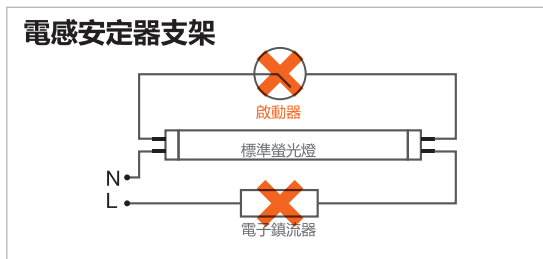



OSRAM 高亮版 T8 雙端 LED 燈管




產品特徵

- 使用傳統直玻璃燈管工藝技術，品質穩定可靠，無一般塑膠燈管長時間使用受熱彎曲、變形問題
- IEC62778 藍光危害安全評估，杜絕藍光、紫外線等生物光傷害，讓眼睛更舒適
- 高亮度、高光效 LED 晶片，減少燈具使用量，降低維護成本
- 全自動化生產線，確保產品質量穩定可靠，一致性高
- 相比傳統螢光燈管更低能耗、更少維護費用
- 雙端雙燈腳通電安全機制，安裝更快速
- 符合歐盟 RoHS 六大有害物質管制指令
- 3000K/ 4000K/ 6500K 色溫可選
- 製程中不含鉛、汞等重金屬
- 演色性 $R_a \geq 80$

產品應用

- 倉儲
- 燈箱
- 停車場
- 車站、地鐵等公共區域
- 大型商超、連鎖零售店鋪、連鎖藥店等

OSRAM 高亮版 T8 雙端 LED 燈管

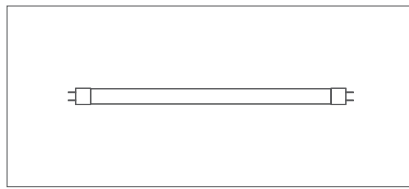


CNS

高亮版

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W	G13	K	V	t ₉₀	尺寸 [mm] Ø × L
ST8E-0.6MB2 10W/830100-240VDE25X1TWOSRAM	4099854195518	10	1280	128	G13	3000	100-240	15,000	27.5×580
ST8E-0.6MB2 10W/840100-240VDE25X1TWOSRAM	4099854195532	10	1280	128	G13	4000	100-240	15,000	27.5×580
ST8E-0.6MB2 10W/865100-240VDE25X1TWOSRAM	4099854195556	10	1280	128	G13	6500	100-240	15,000	27.5×580
ST8E-1.2MB2 20W/830100-240VDE25X1TWOSRAM	4099854195570	20	2485	124	G13	3000	100-240	15,000	27.5×1198
ST8E-1.2MB2 20W/840100-240VDE25X1TWOSRAM	4099854195594	20	2485	124	G13	4000	100-240	15,000	27.5×1198
ST8E-1.2MB2 20W/865100-240VDE25X1TWOSRAM	4099854195617	20	2485	124	G13	6500	100-240	15,000	27.5×1198

簡易安裝說明 雙端進電LED燈管，必須先關電，再安裝操作，開電使用！





1. 電源OFF

2. 拆卸舊燈管

3. 裝上歐司朗LED T8燈管

4. 電源on

接線圖 雙端進電LED燈管，必須先關電，再安裝操作！

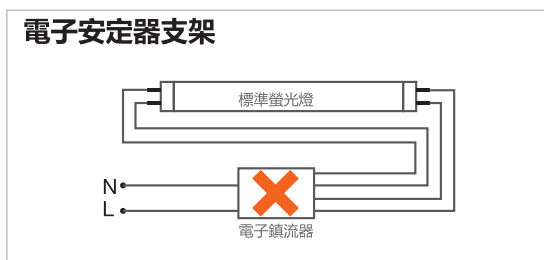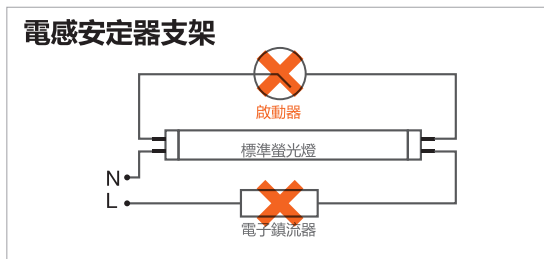



OSRAM CHIP control 半導體 T8 LED 燈管 100-277V



產品特徵

- 採用專利大廠 LED，直接輸出 500nm 以上光譜波段
- 50,000 小時壽命 (L70/ B50)，大大降低工程維護成本
- 玻璃管包膜設計，避免燈管碎裂造成玻璃飛濺
- T8 B2 雙端入電規格，適用標準 G13 燈管燈具
- 無外罩濾波材料損耗風險，避免藍光洩漏
- 提供 3.5 呎、4 呎、5 呎標準尺寸
- -20~45°C 使用環境溫度
- 輸入電壓 100-277Vac
- PF >0.9

產品應用

- 工業
- 印刷店
- 微晶片製造廠
- 紫外線和藍光成份必須降至最低程度應用




玻璃破裂後
能避免玻璃飛濺



玻璃破裂、飛濺


OSRAM CHIP control 半導體 T8 LED 燈管 100-277V

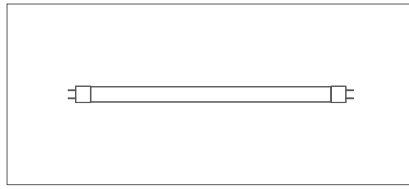防眩
包膜防碎
飛散

RoHS

產品名稱	產品編號									尺寸[mm] Ø × L
ST8CC-1M 17W 100-277 S DE 25X1 TW OSRAM	4099854355615	17	2000	118	G13	黃色	200°	100-277	50,000	28×1047
ST8CC-1.2M 17W 100-277 S DE 25X1 TWOSRAM	4099854355783	17	2000	118	G13	黃色	200°	100-277	50,000	28×1200
ST8CC-1.5M 20W 100-277 S DE 25X1 TWOSRAM	4099854355899	20	2300	115	G13	黃色	200°	100-277	50,000	28×1500

簡易安裝說明 雙端進電LED燈管，必須先關電，再安裝操作，開電使用！






1. 電源OFF

2. 拆卸舊燈管

3. 裝上歐司朗LED T8燈管

4. 電源on

接線圖 雙端進電LED燈管，必須先關電，再安裝操作！

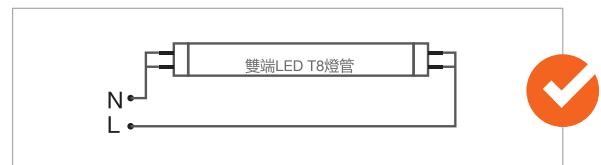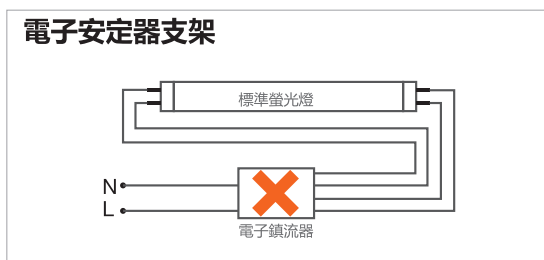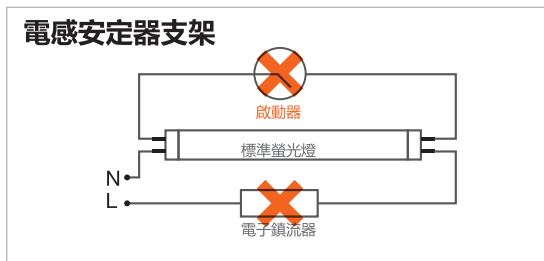



LED 模組及電源

				
LED 模組 SPOT 50 350mA 110-111	LED 嵌燈燈具 3 吋 112-113	LED 模組 SPOT 111 700mA 114-115	LED 模組 SPOT 111 1050mA 116-117	12V 電子變壓器 118-119





LED 模組 SPOT 50



嵌燈燈具及驅動電源請洽詢相關業務選配


產品特徵

- 全套搭配提供使用者，壽命長、可靠性佳與高發光效率的效益
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM $\leq$ 3)
- SPOT 50 提供全系列對應的驅動電源產品
- LED 模組無須替換原有燈具可直接使用
- 超長壽命 50,000 小時 (L70/ B50)
- MR16 替代品最佳的解決方案
- 嵌燈燈具及驅動電源需另購
- 演色性 Ra80/ Ra90 可選
- IP20

產品應用

- 商店
- 畫廊
- 博物館展品
- 大型購物中心

LED 模組 SPOT 50 | 350mA



產品名稱	產品編號	I[mA]	W	lm	lm/W	K	Ra	△	cd	t[h]	尺寸[mm] Ø × H
* LM SPOT 50 900 930 12D DC	4058075258303	350	11.4	950	83	3,000	90	12°	8,800	50,000	50x50
LM SPOT 50 900 930 24D DC	4058075258327	350	12.3	1,150	93	3,000	90	24°	4,700	50,000	50x50
LM SPOT 50 900 930 40D DC	4058075258341	350	12.3	1,100	89	3,000	90	40°	2,400	50,000	50x50
* LM SPOT 50 900 940 12D DC	4058075258365	350	11.4	1,000	88	4,000	90	12°	9,500	50,000	50x50
LM SPOT 50 900 940 24D DC	4058075258389	350	12.3	1,250	102	4,000	90	24°	5,500	50,000	50x50
LM SPOT 50 900 940 40D DC	4058075258402	350	12.3	1,200	98	4,000	90	40°	2,700	50,000	50x50
* LM SPOT 50 1200 830 12D DC	4058075258426	350	11.4	1,100	96	3,000	80	12°	10,500	50,000	50x50
LM SPOT 50 1400 830 24D DC	4058075258440	350	12.3	1,430	116	3,000	80	24°	6,000	50,000	50x50
LM SPOT 50 1400 830 40D DC	4058075258464	350	12.3	1,360	111	3,000	80	40°	2,900	50,000	50x50
* LM SPOT 50 1200 840 12D DC	4058075258488	350	11.4	1,150	101	4,000	80	12°	11,000	50,000	50x50
LM SPOT 50 1400 840 24D DC	4058075258501	350	12.3	1,510	123	4,000	80	24°	6,100	50,000	50x50
LM SPOT 50 1400 840 40D DC	4058075258525	350	12.3	1,430	116	4,000	80	40°	3,000	50,000	50x50

調光跟非調光驅動電源



RoHS

產品名稱	產品編號	I[mA]	W	V	Hz	⤿	Ta	t[h]	尺寸[mm] L x W x H
* LVED VAL 14W/220-240/350 VS200 G2 LEDV	AC250680055	350	14	220-240	50-60	否	0-40°C	30,000	95×35×23
* LVED PRO 20/220-240/500 CS VS40ENLEDV	AC145090155	350	20	220-240	50-60	否	0-40°C	50,000	87×35×24
LVED PRO 20/220-240/500 CS PCVS40ENLEDV	AC175380055	350	20	220-240	50-60	是	0-40°C	50,000	97×40×27

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



LED 嵌燈燈具

光源及驅動電源請洽詢相關業務選配





產品特徵

- 適用於 M16、PAR16 杯燈及 LED 模組 SPOT 50
- 安裝嵌孔 Ø75 mm (3 英寸)
- 光源及驅動電源需另購
- 多種出光孔版本選擇
- 光源內縮設計防眩光
- 安裝和維護簡單
- 圓形壓鑄鋁框
- 夾子緊固

產品應用

- 商店
- 畫廊
- 飯店
- 購物中心

LED 嵌燈燈具- 圓形燈殼

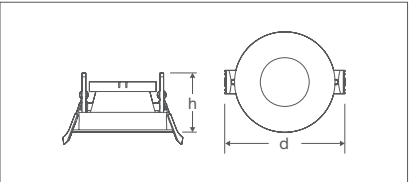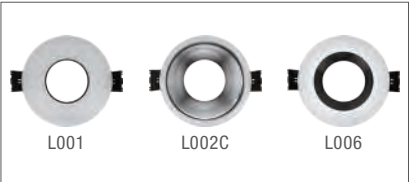

產品名稱	產品編號	本體顏色	反射罩顏色	可調角度	出光孔形狀 尺寸[mm]	尺寸[mm] d × d × h	
LDECO SPOT HOUSING 30 L001 WT 30X1 LEDV	4058075415126	白	黑	可	Ø40	Ø82x48	3 inch/ Ø75±3
LDECO SPOT HOUSING 30 L002C WT30X1 LEDV	4058075415836	白	鍍鉻	可	Ø65	Ø82x48	3 inch/ Ø75±3
LDECO SPOT HOUSING 30 L006 WT 48X1 LEDV	4058075416178	白	黑	否	Ø53	Ø82x34	3 inch/ Ø75±3





LED 模組 SPOT 111

調光跟非調光驅動電源請洽詢相關業務選配



產品特徵

- 全套搭配提供使用者，壽命長、可靠性佳與高發光效率的效益
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM $\leq$ 3)
- SPOT 111 提供全系列對應的驅動電源產品
- LED 模組無須替換原有燈具，可直接使用
- 超長壽命 50,000 小時 (L70/ B50)
- AR111 替代品最佳的解決方案
- 演色性 Ra80/ Ra90 可選
- IP20

產品應用

- 商店
- 畫廊
- 博物館展品
- 大型購物中心

LED 模組 SPOT 111 | 700mA



產品名稱	產品編號	I[mA]	W	lm	lm/W	K	Ra	△°	t[h]	尺寸[mm] Ø × H
LM SPOT 111 2700 830 24D DC	4058075148840	700	24	2,700	113	3,000	>80	24°	50,000	111x57
LM SPOT 111 2700 840 24D DC	4058075148864	700	24	2,700	113	4,000	>80	24°	50,000	111x57
LM SPOT 111 2700 865 24D DC	4058075148888	700	24	2,700	113	6,500	>80	24°	50,000	111x57
LM SPOT 111 2700 830 40D DC	4058075148901	700	24	2,700	113	3,000	>80	40°	50,000	111x57
* LM SPOT 111 2700 840 40D DC	4058075148925	700	24	2,700	113	4,000	>80	40°	50,000	111x57
LM SPOT 111 2700 865 40D DC	4058075148949	700	24	2,700	113	6,500	>80	40°	50,000	111x57

調光跟非調光驅動電源



RoHS

產品名稱	產品編號	I[mA]	W	V	Hz	⤿	Ta	t[h]	尺寸[mm] L × W × H
* LEDV VAL 30W/220-240/700 VVS100 G2 LEDV	AC250700055	700	30	220-240	50-60	否	0-40°C	30,000	50 135×36×25
LVED PRO 30/220-240/700 CS VS40 EN LEDV	AC145160155	700	30	220-240	50-60	否	0-40°C	50,000	40 87×35×24
LVED PRO 30/220-240/700 CS PCVS40ENLEDV	AC175400055	700	30	220-240	50-60	是	0-40°C	50,000	40 97×40×27

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



LED 模組 SPOT 111

調光跟非調光驅動電源請洽詢相關業務選配



產品特徵

- 全套搭配提供使用者，壽命長、可靠性佳與高發光效率的效益
- 出色的光照均勻度和光色一致性 (SDCM $\leq$ 3)
- SPOT 111 提供全系列對應的驅動電源產品
- LED 模組無須替換原有燈具，可直接使用
- 超長壽命 50,000 小時 (L70/ B50)
- AR111 替代品最佳的解決方案
- 演色性 Ra80/ Ra90 可選
- 120 lm/W 省電高效率
- IP20

產品應用

- 商店
- 畫廊
- 博物館展品
- 大型購物中心

LED 模組 SPOT 111 | 1050mA



產品名稱	產品編號	I[mA]	W	lm	lm/W	K	Ra		t[h]	尺寸[mm] Ø × H
LM SPOT 111 4300 830 24D DC	4058075148963	1,050	36	4,300	120	3,000	>80	24°	50,000	111x57
LM SPOT 111 4300 840 24D DC	4058075148987	1,050	36	4,300	120	4,000	>80	24°	50,000	111x57
LM SPOT 111 4300 865 24D DC	4058075149007	1,050	36	4,300	120	6,500	>80	24°	50,000	111x57
LM SPOT 111 4300 830 40D DC	4058075149021	1,050	36	4,300	120	3,000	>80	40°	50,000	111x57
LM SPOT 111 4300 840 40D DC	4058075149045	1,050	36	4,300	120	4,000	>80	40°	50,000	111x57
LM SPOT 111 4300 865 40D DC	4058075149069	1,050	36	4,300	120	6,500	>80	40°	50,000	111x57
LM SPOT 111 4300 830 60D DC	4058075149083	1,050	36	4,300	120	3,000	>80	60°	50,000	111x57
LM SPOT 111 4300 840 60D DC	4058075149106	1,050	36	4,300	120	4,000	>80	60°	50,000	111x57

全品項為客訂商品下單前請先詢問交期與數量

調光跟非調光驅動電源



RoHS

產品名稱	產品編號	I[mA]	W	V	Hz		Ta	t[h]		尺寸[mm] L x W x H
LVED VAL 40W/220-240/1050 VS100 G2 LEDV	AC250720055	1,050	40	220-240	50-60	否	0-40°C	30,000	50	135×36×25
LVED PRO 50/220-240/1A2 CS VS40 EN LEDV	AC154740055	1,050	50	220-240	50-60	否	0-40°C	50,000	40	140×40×27

全品項為客訂商品下單前請先詢問交期與數量



12V 電子變壓器




產品特徵

- 為工作電壓為 12V 的 LED 光源設計，兼容性好
- 過流保護、短路保護、過溫保護
- 適用環境溫度 -20 至 +45 °C
- 12V 變壓器（恆壓12V DC）
- 平均壽命 30,000 小時
- 尺寸小巧，便於安裝
- Class II 絕緣保護
- IP20

產品應用

- 家居
- 飯店
- 餐廳
- 匹配 12V 杯燈
- 藝術館、博物館

12V 電子變壓器

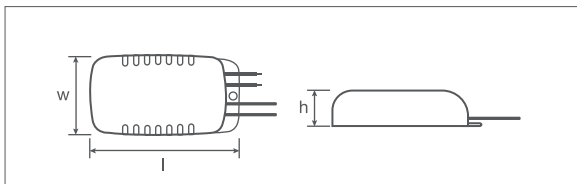


RoHS

產品名稱	產品編號	適配機種	W	V	Hz		Ta	t _{in}		尺寸[mm] L x W x H
LVED VAL 10/100-240/12 50X1 EN CE LEDV	4058075098169	G4, MR11, MR16	10	100-240	50-60	否	-20-45°C	30,000	50	72×38×25
ET-LED 30/220-240 50X1 OSRAM	4052899914353	G4, MR11, MR16	2-30	220-240	50-60	是	-20-45°C	30,000	50	80×38×28
ET-A 60/220-240 50X1 OSRAM	4008321276308	MR16	20-60	220-240	50-60	是	-20-45°C	30,000	50	80×38×28

12V 電子變壓器安裝使用注意事項:

- 僅適用於室內使用。
- 輸出接線不允許短接，也不允許接觸主電壓。
- 在任何情況下，請確保產品溫度不超過65°C。
- 在安裝過程中，必須保證LED燈及電子變壓器的供電電源處於斷開狀態。
- LED燈到電子變壓器的引線長度不應超過2m。變壓器與變壓器之間的距離應保證在20cm以上。
- 按以下產品接線圖把LED燈連接到電子變壓器上。輸入電源線和輸出燈引線不可交叉或纏繞在一起。

產品接線圖範本:

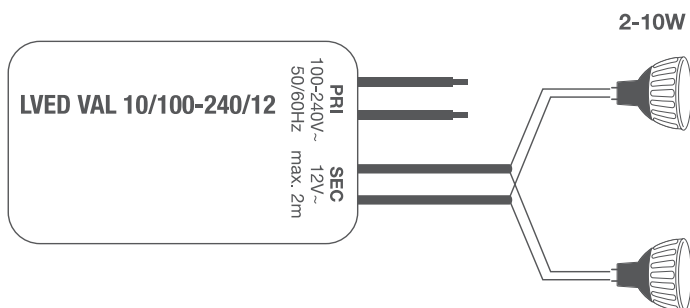



OSRAM 日光燈管

		
SMARTLUX T5 日光燈管 14-28W 122-123	CHIP control 半導體 T5 燈管 28-54W 124-125	CHIP control 半導體 T8 燈管 36-58W 126-127





OSRAM SMARTLUX T5 日光燈管




產品特徵

- 在 35°C 工作溫度下能達到光效升高, 更適合室內燈具的實際環境溫度
- 無鉛玻璃及固汞 (汞含量低) 技術, 達到 RoHS 要求
- 光通維持率更高, 燃點 16,000 小時後仍高達 90%
- 採用三基色螢光粉, 演色性高, 色彩還原逼真
- 平均壽命達到 20,000 小時

產品應用

- 適用於對節能和壽命要求較高, 並且燈具更加精細美觀的高品質照明系統
- 辦公室、商場超市、醫院、學校、公共區域、工業廠房、停車場、廣告燈箱、線槽光帶等; 同時也適用於 T8 照明系統的節能改造
- 替換 T5 節能普及型產品, 獲得更經濟的運行方案

OSRAM SMARTLUX T5 HE 16mm 日光燈管-G5

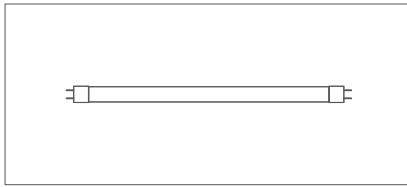

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm	lm/W		K	Ra	t _h		尺寸[mm] Ø × L
HE 14W/865 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335289	14	1200	86	G5	6500	>80	20,000	20	16x549
HE 28W/830 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335562	28	2600	93	G5	3000	>80	20,000	20	16x1149
HE 28W/840 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335586	28	2600	93	G5	4000	>80	20,000	20	16x1149
HE 28W/865 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335623	28	2400	86	G5	6500	>80	20,000	20	16x1149

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量



OSRAM CHIP control 半導體 T5 燈管




產品特徵

- 附塑膠套管的燈管在到達平均壽命 (B50) 後就必須更換燈管
- 附塑膠套管的燈管在 0 ~ 30°C 的最長儲存時間為5年
- 燈管外膜採用德國製造生產並獲國際專利的特殊材料
- 附塑膠套管的燈管使用環境溫度: -10°C~80°C
- 使用預熱型 ECG, 平均壽命可達 20,000 小時
- 有絕佳的 500 nm 以下濾光效果
- 極好的紫外線過濾效果

產品應用

- 工業
- 印刷店
- 微晶片製造工廠
- 紫外線和藍光成份必須降至絕對最低程度

OSRAM CHIP control 半導體 T5 燈管-G5

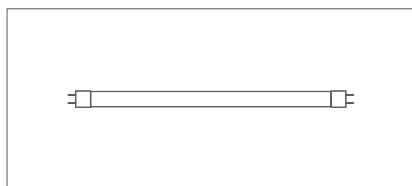

RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm				尺寸[mm] Ø × L
HE 28W/62 VS40 CHIPCONTR OSRAM	4058075030411	28	1600	G5	黃色	10	17x1149
HO 54W/62 VS40 CHIPCONTR OSRAM	4058075061538	54	2800	G5	黃色	10	17x1149





OSRAM CHIP control 半導體 T8 燈管




產品特徵

- 附塑膠套管的燈管在到達平均壽命 (B50) 後就必須更換燈管
- 附塑膠套管的燈管在 0 ~ 30°C 的最長儲存時間為5年
- 燈管外膜採用德國製造生產並獲國際專利的特殊材料
- 附塑膠套管的燈管使用環境溫度: -10°C~80°C
- 使用預熱型 ECG, 平均壽命可達 20,000 小時
- 有絕佳的 500 nm 以下濾光效果
- 極好的紫外線過濾效果

產品應用

- 工業
- 印刷店
- 微晶片製造工廠
- 紫外線和藍光成份必須降至絕對最低程度

OSRAM CHIP control 半導體 T8 燈管-G13



RoHS

產品名稱	產品編號	W	lm				尺寸[mm] Ø × L
L 36W/62 VS30 LF TG LUMCHIPCONTR OSRAM	4058075030435	36	2050	G13	黃色	30	26x1200
L 38W/62 VS30 LF LUMCHIPCONTR OSRAM	4058075030459	38	2350	G13	黃色	30	26x1047
L 58W/62 VS30 LF LUMCHIPCONTR OSRAM	4058075030473	58	3100	G13	黃色	30	26x1500



LED





空氣淨化專家

OSRAM UV 殺菌產品系列





OSRAM Puritec® HNS® UV-C T8 紫外線雙端燈管




產品特徵

- 高效滅菌, 不採用任何化學物質, 更環保
- 主要 UV-C 波長: 254 nm (OFR型)
- 設計有專用塗層, 使用壽命長
- 高效率 (30% UV-C 輸出)
- 無螢光塗層
- 歐洲製造
- 汞含量低

產品應用

- 飲用水-飲水機、工業過程用水、廢水、游泳池和池塘
- 表面消毒-醫院、衛生保健、食品工業
- 空氣消毒-辦公室、車、空調系統

OSRAM Puritec® HNS® UV-C T8 紫外線雙端燈管-G13

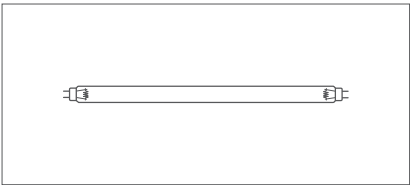

RoHS

產品名稱	產品編號	W	cd	A			t[h]		尺寸[mm] Ø × L
HNS 15W 55V G13 25X1 OSRAM	4008321770271	15	7800	0.33	G13	4.9	10000	20	26x438
HNS 36W 103V G13 25X1 OSRAM	4052899084018	36	7800	0.44	G13	15	10000	10	26x1200

安全警示

- 本產品適用於室內空間和物體表面（非醫療器械）的除菌作業；
- 本產品不適用於醫療器械的表面除菌作業；
- 本產品不適配普通照明光源產品，也不能將紫外光源安裝於普通照明燈具中。
- 本產品是專業除菌產品，安裝本產品或更換部件須由專業人員進行操作，在紫外線殺菌操作時戴防護鏡，必要時穿防護衣，避免直接照射人體皮膚、黏膜和眼睛。
- 保養和維修時應先拔下電源插頭，嚴禁帶電操作。
- 嚴禁在存有易燃、易爆物質的場所使用。
- 本產品工作時會產生 UV-C 紫外線，任何時候都應避免紫外線直接或間接照射於人或動物的眼睛及皮膚；
- 本產品在操作過程中產生的 UV-C 紫外線，會在相對較短的時間內對眼睛和皮膚造成嚴重損害。任何人或動物都應避免暴露於紫外線照射範圍內。紫外輻照度 E_s 和曝光時間 t_{exp} 隨距離 d 的關係如下：

距離d[m]	0.2	1	2	3
紫外輻照度 E_s [W/m²]	4.0	0.54	0.17	0.079
暴露時間 t_{exp} [s]	7	50	180	370



OSRAM 汽車百貨配件



OSRAM AirZing
輕巧紫外空氣殺菌機
2.5W 134-135



OSRAM AirZing
安隨行紫外空氣殺菌機
12W 136-137



OSRAM 石墨烯 通用型硬骨雨刷 14-26 吋	138-139
---------------------------------	---------





OSRAM AirZing™ 輕巧紫外空氣殺菌機




產品特徵

- 採用 UVA LED + 奈米光觸媒技術, 有效去除車內煙味、異味; 可去除細菌和病毒達到 99%, 全面改善空氣品質, 守護您的健康
- UVA LED 紫外線波長為 360 至 370 nm, 可以有效去除車輛空氣中的病毒和細菌高達 99.9% 以上
- 奈米光觸媒技術, 分解、去除車內有害物質, 無須加水、換濾網, 直接消毒殺菌釋放清淨空氣
- 內附磁吸式車用殺菌機冷氣出風口固定座, 隨時隨地即插即用, 磁吸安裝不暫車內空間
- 奈米二氧化鈦光觸媒 (TiO₂) 過濾網可清洗, 循環使用, 拒絕二次汙染
- 內附 1m USB Type C 插頭攜帶方便、操作簡單 (最大 5A)
- 從內而外滅甲醛、除煙味、去異味, 全方位殺菌淨化空氣
- 低分貝超靜音, 行駛間無感存在靜謐守護家人
- 內置光源紫外線 UV-A LED (不可替換)

產品應用

- 車內使用
- 淨化客廳、浴室、廚房
- 去除衣櫃霉味、鞋櫃臭味

OSRAM AirZing™ 輕巧紫外空氣殺菌機 UVA LED + 奈米光觸媒技術



USB

RoHS

產品名稱	產品編號	W	V	A	g	尺寸[mm] Ø x L
LEDAS101-BK DISPLAY 6X1 OSRAM	4062172173988	2.5	5V DC	0.5	120	6 80 x 50





OSRAM AirZing™ 安隨行紫外空氣殺 菌機




產品特徵

- UV-C 紫外線消毒技術實驗證明可消滅高達 99.9% 的病毒、細菌、孢子、黴菌和其他有害微生物
- 機身獨有的防漏光設計, 使 AirZing UV-Compact 在遵守安全規範的使用下可在人與寵物周圍使用
- 內置光源 OSRAM PURITEC® HNS® 7W 2G7 紫外線 UV-C 殺菌燈管 (不可替換)
- 測試發現UV-C光可有效中和SARS-CoV-2 (COVID-19)
- 輕巧好攜, USB 蓄電功能便捷快充, 可放入隨身包包與大多數汽車杯架中
- 採用鋁合金表面光滑流暢, 銀灰色外觀低調優雅富有時尚感
- 提升日常環境維護, 可降低被病毒和細菌感染的風險
- 內附 1m USB Type C 充電線 (最大 5A)
- 經過測試和認證的優質歐司朗產品
- 2 段風速, 強風模式至多 38 分貝
- 智能運轉技術1小時後自動關機
- 靜音模式淨化與循環乾淨空氣

產品應用

- 車家兩用, 安全隨行
- 取代傳統樟腦丸
- 浴室、櫥櫃、衣櫥

OSRAM AirZing™ 安隨行紫外空氣殺菌機 UV-C 紫外線消毒技術防漏光設計



產品名稱

產品編號

W

V

A

9

4

尺寸[mm]
Ø × L

AIRZING UV-C LIGHT PURIFIER COMPACT 4X1

4062172192781

12

5V DC

3.5

500

4

66 x 240

請使用符合BSMI 具有過載保護和過熱保護的5V/3A的充電裝置，避免電流過大造成機器設備故障





OSRAM 石墨烯 通用型硬骨雨刷




產品特徵

- 雨刷膠條採用奈米科技石墨烯塗層
- 使用時可降低摩擦係數更安靜不跳動
- 刮拭更加乾淨, 耐用度增加
- 無須分左右兩側輕鬆安裝
- 適合台灣(亞熱帶)氣候
- 無須工具快速拆卸

產品應用

- 適用市面上 95% 車用雨刷替換

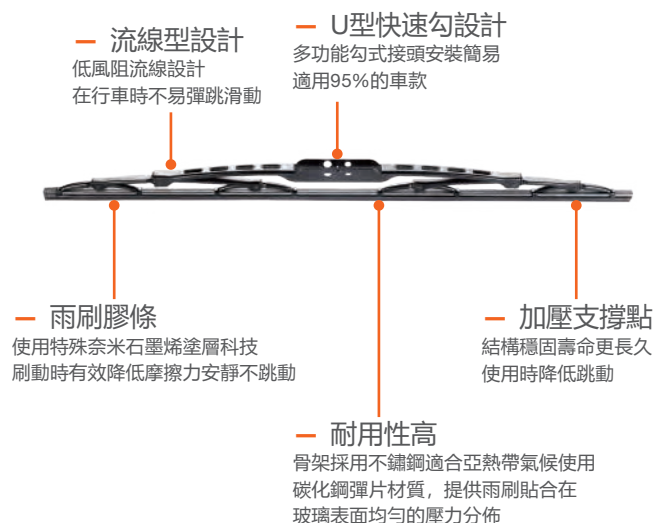

OSRAM 石墨烯通用型硬骨雨刷



產品名稱	產品編號	規格	尺寸[mm] L
OSCB14 5XBLI1	4062172292290	14吋	350
OSCB16 5XBLI1	4062172292313	16吋	400
OSCB18 5XBLI1	4062172292351	18吋	450
OSCB20 5XBLI1	4062172292399	20吋	500
OSCB21 5XBLI1	4062172292412	21吋	525
OSCB22 5XBLI1	4062172292436	22吋	550
OSCB24 5XBLI1	4062172292450	24吋	600
OSCB26 5XBLI1	4062172292733	26吋	650





3C 周邊產品

 過載保護 USB 壁插 142-143	 過載保護 延長線 142-143	 按鍵 LED 小夜燈 0.4W 144-145	 光感 LED 小夜燈 0.5W 144-145	 無線遙控 LED 吊扇燈 4000mAh 146-147
 多功能戶外防水 LED 照明燈 10000mAh 148-149	 萃享 USB LED 植物生長燈 5W 150-151			





壁插、延長線



過載保護 USB 壁插

- 插座或開關異常高溫, 自動開啟 PTP 高溫斷電保護裝置, 可自動切斷電源
- 使用極性插頭可有效避免插座鬆脫, 保護使用者安全
- 附加 USB 充電埠, 持續穩定輸出電流 3.1A
- 塑膠防火材質耐燃耐高溫。
- 負載瓦數 1650W
- 使用電壓 110 V

過載保護延長線

- 插座或開關異常高溫, 自動開啟 PTP 高溫斷電保護裝置, 可自動切斷電源
- 插座設計有兒童保護蓋單孔不容易插入, 避免觸電的危險並保護幼童安全
- 電源總開關, 使用合計容量超載時, 會啟動保護並自動斷電
- 插座配有獨立開關, 可單獨關閉電源方便節電
- 插座採用 PC 耐熱塑膠, 不易燃燒起火
- 下沉式開關設計避免誤觸, 造成困擾
- 線長 1.8 米 90° 3P 插頭 (附絕緣套)
- 最大突波吸收能量: 25 焦耳 (J) (10 / 1000 μ s)
- 最大突波吸收電壓: 2500 V (1.2 / 50 μ s)
- 最大突波吸收電流: 1200 A (8 / 20 μ s)
- 負載瓦數 1650W
- 使用電壓 110 V

過載保護 USB 壁插-2孔3插2 USB 正側壁插



RoHS

產品名稱	產品編號	W	V	A				USB	尺寸[mm] L x W x H
Neutron 3+2座 3.1A USB壁插 10X15	4050300443942	1650	110	15	2P	3	0	2.1A+1A	87 x 45 x 28

手部潮濕時，不可接觸通電中的插頭、插座、開關、電線等，以免發生觸電。

過載保護延長線-4開3插3孔延長線-1.8米3孔系列



RoHS

產品名稱	產品編號	W	V	A				USB	尺寸[mm] L x W x H
Neutron 4開3插3P過載保護延長線1.8M 10X4	4050300531687	1650	110	15	3P	3	4	--	147 x 54 x 25

手部潮濕時，不可接觸通電中的插頭、插座、開關、電線等，以免發生觸電。



LED 夜燈



按鍵 LED 小夜燈

- 超高亮度 LED 光源設計, 提高照明安全性, 可避免因環境光線昏暗而造成危險
- 臥室睡眠夜燈、走廊燈、客廳氣氛照明、樓梯小夜燈、昏暗地下室照明
- 台灣插座專用方向設計, 提供更好的空間照明
- 白熊燈罩造型設計, 照明以外更增裝飾效果
- 黃色燈光柔化設計, 高亮度卻不刺眼

光感 LED 小夜燈

- 超高亮度 LED 光源設計, 提高照明安全性, 可避免因環境光線昏暗而造成危險
- 光控式夜燈, 安全又省電, 晚歸或半夜起床可指引方向
- 台灣插座專用方向設計, 提供更好的空間照明
- 白熊燈罩造型設計, 照明以外更增裝飾效果
- 黃色燈光柔化設計, 高亮度卻不刺眼
- 臥室睡眠夜燈、走廊燈、客廳氣氛照明、樓梯小夜燈、昏暗地下室照明

按鍵 LED 小夜燈



RoHS

產品名稱	產品編號	W	V	A				尺寸[mm] Ø × L
白熊LED按鍵小夜燈 G2 Neutron 5X10X1	4050300322490	0.4	110	0.016	2P	3	1	--

光感 LED 小夜燈



RoHS

產品名稱	產品編號	W	V	A				尺寸[mm] Ø × L
貝殼LED光感小夜燈 白色5X10	4050300989648	0.5	110	0.016	2P	3	亮度感應	--



無線遙控 LED 吊扇燈



產品特徵


- 4 段風力出風模式同時可遙控左右各 45° 大角度搖頭，搭配睡眠風模式靜音舒眠
- 照明面於風扇面外圍無須擔心扇葉擺動會有眩光干擾問題
- 隱藏式把手立架，可調整 0-90°，可立可吊掛使用
- 黃光 3200K 夜燈模式可 2 段亮度調整
- 磁吸式遙控器，小巧輕便好歸位
- 內附 USB Type C 充電線
- 內置 4000mAh 蓄電電池

產品應用

- 桌扇
- 吊扇
- 小夜燈

開關使用方式

- 風扇主開關
短按，依序為弱→中→強→睡眠風(靜音)→關
長按，開啟或關閉搖頭模式
- 照明開關
短按，依序為全亮→小夜燈→關


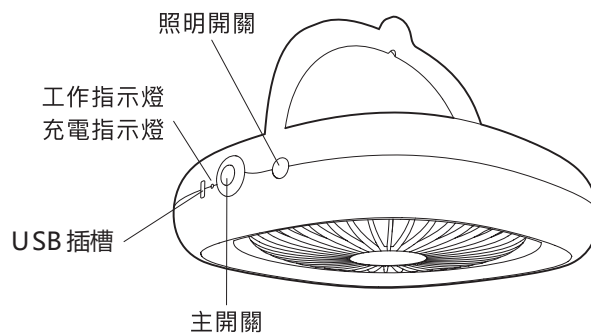


無線遙控 LED 吊扇燈




產品名稱	產品編號					尺寸[mm] L × W × H
無線遙控 LED 吊扇燈NEU-001 16x1	4008321205919	4000mAh	DC 5	1	680	220 x 228 x 52


簡易使用說明

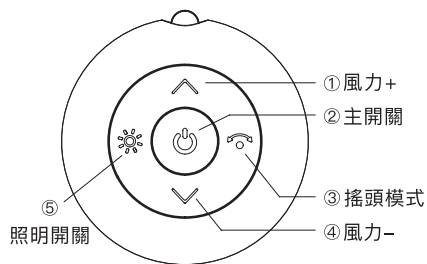

不使用遙控器時可吸附於風罩上



根據不同的使用狀態調節把手
可調節角度為0-90°

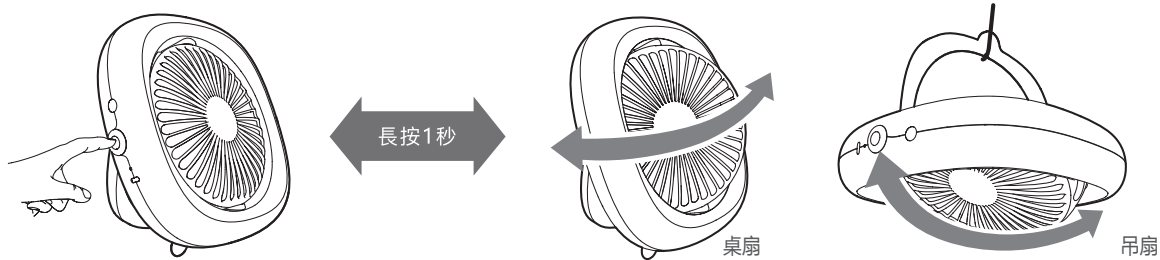

長按主開關1秒開啟搖頭模式，再次長按固定風扇角度關閉風扇角度自動回正。



多功能戶外防水 LED 照明燈



產品特徵


- 亮度可 3 段調整，色溫可無段循環調節 1800K 黃光 ~6500K 白光，並配有 SOS 閃爍警示燈模式
- 底部內置磁鐵與強力磁吸支架腳，完全展開後可穩固吸附在車體或任何鐵質物體上
- 支架腳預留營釘固定孔位，適用多種地形環境
- 燈體 IPX5 輕鬆防水，燈頭 IPX7 加強防水
- 180 度旋轉式燈頭可反向旋轉，靈活照明
- 鋁合金伸縮桿，伸縮自如操作簡易
- 一體化燈體堅固耐用，小巧便攜
- 燈體最大延展長度可達 97 公分
- 大容量鋰電池 10000 mAh
- 內附 USB Type C 充電線

產品應用

- 工作燈
- 照明燈
- 露營燈
- 探照燈
- 手電筒
- 緊急照明

開關使用方式

- 亮度調整
短按開燈，依序為低亮度→中亮度→高亮度→關燈
- SOS
開燈狀態長按 3 秒，進入 SOS 三短三長閃爍警示燈模式，短按開關即可關燈
- 色溫調整
短按開燈，長按可無段循環調節色溫 1800K 黃光 ~6500K 白光

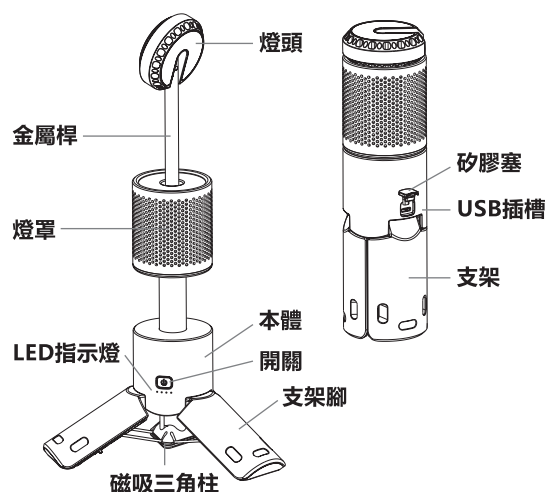

多功能戶外防水 LED 照明燈



產品名稱

產品編號



尺寸[mm]
Ø × L

露營燈 深灰空12X1

4008321341266

10000mAh

DC 5


2

660



66 x 250



簡易使用說明




1. 打開支架時先將產品支架腳與中間三角柱拉開
2. 主體自然往下並打開支架便於產品更穩固放置




3. 握住主體向上提起即可將底部支架腳收縮

9. 按壓燈頭收縮金屬伸縮桿


產品最高可達
970mm

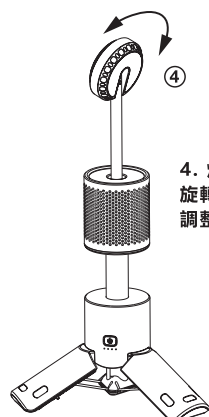


4. 燈頭可沿著金屬軸旋轉來調整照明角度
調整角度: 0~180°



5. 使用底部磁吸功能時支架要完全打開
6. 確保支架圖示斜面與金屬表面充分接觸



7. 燈頭向上拉升可拉出金屬伸縮桿，可調整照明高度與範圍

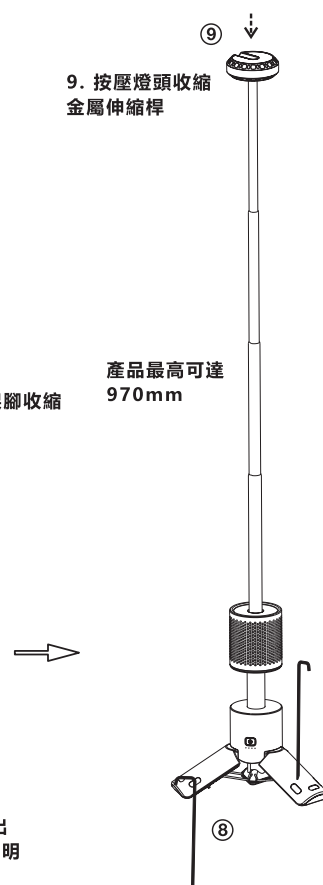

8. 固定釘從支架腳的小孔穿過，能更加穩固



萃享 USB LED 植物生長燈



產品特徵

- LEDVANCE 植物生長燈針對植物所需能量設計的 LED 光譜, 讓植物充分吸收能量行光合作用
- 透過自動定時器操作16小時亮燈與8小時休眠, 模擬24小時晝/夜循環
- 使用白色全光譜 LED 和紅色 LED 的組合, 提供植物所需的光照
- 燈板距植物 50-100 mm 為最佳補光距離
- 鋁合金伸縮支撐桿, 伸縮自如操作簡易
- 支撐桿最大延展長度可達 711 mm
- 燈板高度可依植物高度調節
- 使用 1.5m USB 電源線

產品應用

- 室內園藝
- 適用於室內空間光照不足的區域
- 適用多種室內植物, 居家綠植果蔬、花卉、多肉植物、香料菜、生菜




萃享 USB LED 植物生長燈



USB

產品名稱	產品編號	lm	K	Ra	W	V	t _[h]		尺寸[mm] Ø × L
INDOOR GARDEN UMBRELLA 200 USB WT 6X1 LEDV	4058075576155	235	3400	>80	5	DC 5	25,000	115	110 x 212

簡易使用說明

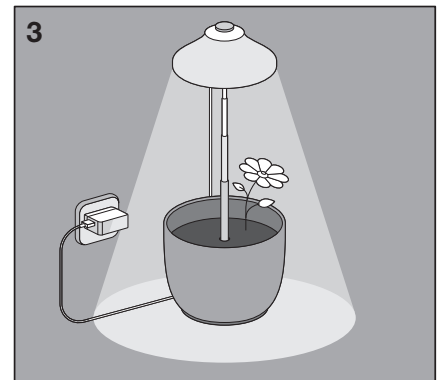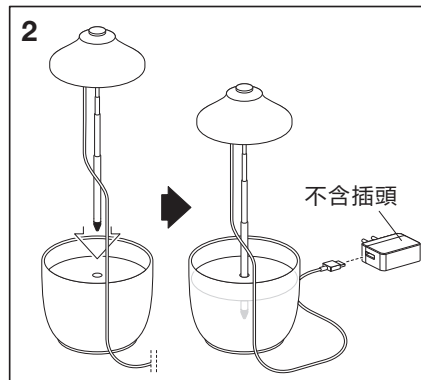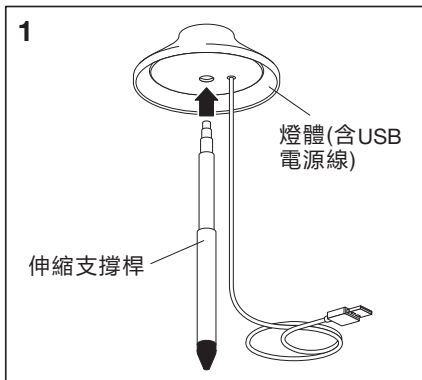



品號	產品名稱	產品編號	頁碼
OSRAM 高光效 LED 燈泡			22-23



AC32926002M	LVCLA60 6,5W/830 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075715936
AC32927002M	LVCLA60 6,5W/840 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075715950
AC32928002M	LVCLA60 6,5W/865 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075715974



AC32929002M	LVCLA75 8,5W/830 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075715998
AC32930002M	LVCLA75 8,5W/840 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716018
AC32931002M	LVCLA75 8,5W/865 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716032
AC32932002M	LVCLA100 12W/830 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716056
AC32933002M	LVCLA100 12W/840 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716070
AC32934002M	LVCLA100 12W/865 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716094



AC32935002M	LVCLA125 14W/830 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716117
AC32936002M	LVCLA125 14W/840 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716131
AC32937002M	LVCLA125 14W/865 100-240E2710X1G5TWOSRAM	4058075716155

OSRAM 超廣角 LED 燈泡			24-25
------------------	--	--	-------



AC32926012M	LVCLA60 6,5W/830100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187612
AC32927012M	LVCLA60 6,5W/840100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187650
AC32928012M	LVCLA60 6,5W/865100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187711



AC32929012M	LVCLA75 8,5W/830100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187773
AC32930012M	LVCLA75 8,5W/840100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187797
AC32931012M	LVCLA75 8,5W/865100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187810
AC32932032M	LVCLA100 12W/830100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187834
AC32933022M	LVCLA100 12W/840100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187858
AC32934032M	LVCLA100 12W/865100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187872



AC32935032M	LVCLA125 14W/830100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187896
AC32936022M	LVCLA125 14W/840100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187919
AC32937022M	LVCLA125 14W/865100-240E2710X1G5TTWOSRAM	4099854187933

OSRAM 抗菌 LED 燈泡			26-27
-----------------	--	--	-------



AC32932012M	LVCLA100 12W/830100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075753037
AC32933012M	LVCLA100 12W/840100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075780002
AC32934012M	LVCLA100 12W/865100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075753099



AC32935022M	LVCLA125 14W/830100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075753150
AC32936012M	LVCLA125 14W/840100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075780026
AC32937012M	LVCLA125 14W/865100-240E27AB10X1G5TWOSRAM	4058075753211

	品號	產品名稱	產品編號	頁碼
OSRAM 小晶靈 LED 燈泡				28-29
 	AC494630055	LVSTICK 7W/827 100-240V E1410X1G3TW OSRAM	4099854153549	
	AC494650055	LVSTICK 7W/840 100-240V E1410X1G3TW OSRAM	4099854153662	
	AC494670055	LVSTICK 7W/865 100-240V E1410X1G3TW OSRAM	4099854153754	
 	AC494640055	LVSTICK 7W/827 100-240V E2710X1G3TW OSRAM	4099854153587	
	AC494660055	LVSTICK 7W/840 100-240V E2710X1G3TW OSRAM	4099854153716	
	AC494680055	LVSTICK 7W/865 100-240V E2710X1G3TW OSRAM	4099854153792	
	AC494690055	LVSTICK 10W/827 100-240VE2710X1G3TW OSRAM	4099854153839	
	AC494700055	LVSTICK 10W/840 100-240VE2710X1G3TW OSRAM	4099854153853	
 	AC494710055	LVSTICK 10W/865 100-240VE2710X1G3TW OSRAM	4099854153877	
	AC494720055	LVSTICK 12W/827 100-240VE2710X1G3TW OSRAM	4099854153891	
	AC494730055	LVSTICK 12W/840 100-240VE2710X1G3TW OSRAM	4099854153938	
	AC494740055	LVSTICK 12W/865 100-240VE2710X1G3TW OSRAM	4099854153952	
OSRAM G4 LED 豆燈				30-31
	AC2474700ZS	LEDPPIN20 CL 1,8W/827 12V G4 20X1 OSRAM	4058075811430	
	AC1765202ZS	LED PIN20D CL 2W/827 12V G4 10X1 OSRAM	4058075431904	
OSRAM MR11 LED 12V 杯燈				32-33
	AC3269401ZS	LEDSMR112036 2,5W/827 12V GU4 6X1 OSRAM	4058075433403	
	AC3269300ZS	LPMR11D2036 3,2W/927 12V GU4 10X1 OSRAM	4058075636620	
OSRAM 調光型 MR16 LED 12V 杯燈				34-35
	AC2915600DC	LPMR165036 7,5W/830 12V GU5.3 10X1AR6OSRAM	4058075540200	
	AC2915500DC	LPMR165036 7,5W/827 12V GU5.3 10X1AR6OSRAM	4058075540187	
OSRAM MR16 LED 12V 杯燈				36-37
 	AC3223002DC	* LVMR162036 3W/82712V GU5.3R7TWOSRAM	4058075755925	
	AC3223302DC	LVMR163524 4,5W/82712V GU5.310X1R7TWOSRAM	4058075755987	
 	AC3223104DC	LVMR163536 4,5W/82712V GU5.310X1R7TWOSRAM	4058075755949	
	AC3223203DC	LVMR163536 4,5W/84012V GU5.310X1R7TWOSRAM	4058075755963	
	AC3220902ZS	LVMR165024 5.5W/82712V GU5.3R7TWOSRAM	4058075756045	
* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量				

品號	產品名稱	產品編號	頁碼
OSRAM MR16 LED 12V 杯燈			36-37



AC3220703ZS	LVMR165036 5,5W/82712VGU5.310X1R7TWOSRAM	4058075756007
AC3220802ZS	LVMR165036 5,5W/83012VGU5.310X1R7TWOSRAM	4058075756021

OSRAM MR16 LED 直壓杯燈			38-39
----------------------------	--	--	--------------



AC36578002M	LEM1636 5W/830100-240VGU5.310X1G1 OSRAM	4058075699298
AC36579002M	LEM1636 5W/840100-240VGU5.310X1G1TWOSRAM	4058075699311
AC36580002M	LEM1636 5W/865100-240VGU5.310X1G1TWOSRAM	4058075699335
AC38726001H	LVMR1636 7,5W/830100-240GU5.310X1TW2OSRAM	4058075266292
AC39563001H	LVMR1636 7,5W/840110-240GU5.310X1TW2OSRAM	4058075482883
AC38727001H	LVMR1636 7,5W/865100-240GU5.310X1TW2OSRAM	4058075266315

OSRAM 經典型 LED 燈絲燈泡			40-41
---------------------------	--	--	--------------



AC299190055	LPCLB 4,5W/827 110-130 FILE1410X1TW OSRAM	4058075570665
AC299210055	LPCLA 7W/827 110-130 FIL E27 10X1TW OSRAM	4058075570740
AC3085200BK	LVCLBA 4,5W/830 100-240FILE1410X1TW OSRAM	4058075570788
AC0478700BK	LSSGLOBEDIM 6,5W/827120VFILE274X1TWOSRAM	4058075070745

1906 復古紐倫堡吊掛式燈具			44-45
------------------------	--	--	--------------



YB4535601BK	1906 復古吊燈	4058075003194
AC0878601DC	1906 復古燈罩 Cup 盅形	4058075274570

	品號	產品名稱	產品編號	頁碼
1906 復古紐倫堡吊掛式燈具				44-45
 	AC0878201DC	1906 復古燈罩 Cage 錐形網線	4058075073548	
	YC0878201DC	歐司朗紐倫堡吊燈燈罩組合包(含燈泡)黑	4008321182715	
晶享 LED 嵌燈				46-47
  	AC350400255	LDVAL SLIMDL 40 6W830 WV 50X1 TWG2 LEDV	4099854013546	
	AC3504010155	LDVAL SLIMDL 40 6W840 WV 50X1 TWG2 LEDV	4099854013560	
	AC350420155	LDVAL SLIMDL 40 6W865 WV 50X1 TWG2 LEDV	4099854013584	
  	AC350460155	LDVAL SLIMDL 60 13W830 WV 40X1 TWG2LEDV	4099854013669	
	AC350470155	LDVAL SLIMDL 60 13W840 WV 40X1 TWG2LEDV	4099854013683	
	AC350480155	LDVAL SLIMDL 60 13W865 WV 40X1 TWG2LEDV	4099854013706	
   	AC350520155	LDVAL SURFACE MOUNTED 60 80X1 TW LEDV	4099854016622	
	AC350490155	LDVAL SLIMDL 80 20W830 WV 40X1 TWG2LEDV	4099854013720	
	AC350500155	LDVAL SLIMDL 80 20W840 WV 40X1 TWG2LEDV	4099854013744	
 	AC350510155	LDVAL SLIMDL 80 20W865 WV 40X1 TWG2LEDV	4099854013768	
	AC350530155	LDVAL SURFACE MOUNTED 80 40X1 TW LEDV	4099854016646	
晶朗 LED 嵌燈				48-49
  	GL24300579855	OS SLIMDL 30 5W830 TW	4711526711009	
	GL24300579955	OS SLIMDL 30 5W840 TW	4711526711016	
	GL24300580055	OS SLIMDL 30 5W865 TW	4711526711023	
  	GL24300580155	OS SLIMDL 40 7W830 TW	4711526711030	
	GL24300580255	OS SLIMDL 40 7W840 TW	4711526711047	
	GL24300580355	OS SLIMDL 40 7W865 TW	4711526711054	
  	GL24300580755	OS SLIMDL 60 13W830 TW	4711526711092	
	GL24300580855	OS SLIMDL 60 13W840 TW	4711526711108	
	GL24300580955	OS SLIMDL 60 13W865 TW	4711526711115	
  	GL24300581055	OS SLIMDL 80 18W830 TW	4711526711122	
	GL24300581155	OS SLIMDL 80 18W840 TW	4711526711139	
	GL24300581255	OS SLIMDL 80 18W865 TW	4711526711146	

	品號	產品名稱	產品編號	頁碼
	GL24300581355	OS HE SLIMDL 60 10W830 TW	4711526711153	50-51
	GL24300581455	OS HE SLIMDL 60 10W840 TW	4711526711160	
	GL24300581555	OS HE SLIMDL 60 10W865 TW	4711526711177	
	GL24300581655	OS HE SLIMDL 60 13W830 TW	4711526711184	
	GL24300581755	OS HE SLIMDL 60 13W840 TW	4711526711191	
	GL24300581855	OS HE SLIMDL 60 13W865 TW	4711526711207	

晶朗壁切三段調色 LED 嵌燈 52-53



OS SLIMDL 60 15W TRI TW	15cm 15W TRI
-------------------------	--------------

星皓 LED 投射燈 54-55



AC191200055	LDVAL SPOT 40AD 7W 830 WV 24D 60X1TWLEDV	4058075384064
AC191220055	LDVAL SPOT 40AD 7W 840 WV 24D 60X1TWLEDV	4058075384088
AC191240055	LDVAL SPOT 40AD 7W 865 WV 24D 60X1TWLEDV	4058075384101

晶享 LED 軌道燈 56-57



AC3961600YK	LDVAL TRACKSPOT10W/930 24DWV WT20X1LEDV	4058075749399
AC3961700YK	LDVAL TRACKSPOT10W/940 24DWV WT20X1LEDV	4058075749450
AC3961800YK	LDVAL TRACKSPOT10W/965 24DWV WT20X1LEDV	4058075749498
AC4199100YK	LDVAL TRACKSPOT10W/930 24DWV BK20X1LEDV	4058075774346
AC4199200YK	LDVAL TRACKSPOT10W/940 24DWV BK20X1LEDV	4058075774360
AC4199300YK	LDVAL TRACKSPOT10W/965 24DWV BK20X1LEDV	4058075774384
AC3961900YK	LDVAL TRACKSPOT20W/930 24DWV WT20X1LEDV	4058075749511
AC3962000YK	LDVAL TRACKSPOT20W/940 24DWV WT20X1LEDV	4058075749535
AC3962100YK	LDVAL TRACKSPOT20W/965 24DWV WT20X1LEDV	4058075749559
AC4199400YK	LDVAL TRACKSPOT20W/930 24DWV BK20X1LEDV	4058075774407
AC4199500YK	LDVAL TRACKSPOT20W/940 24DWV BK20X1LEDV	4058075774421
AC4199600YK	LDVAL TRACKSPOT20W/965 24DWV BK20X1LEDV	4058075774445
AC3962200YK	* LDVAL TRACKSPOT30W/930 24DWV WT20X1LEDV	
AC3962300YK	* LDVAL TRACKSPOT30W/940 24DWV WT20X1LEDV	
AC3962400YK	* LDVAL TRACKSPOT30W/965 24DWV WT20X1LEDV	
AC4199700YK	LDVAL TRACKSPOT30W/930 24DWV BK20X1LEDV	4058075774469
AC4199800YK	LDVAL TRACKSPOT30W/940 24DWV BK20X1LEDV	4058075774483
AC4199900YK	LDVAL TRACKSPOT30W/965 24DWV BK20X1LEDV	4058075774506
AC3962500YK	* LDVAL TRACKSPOT40W/930 24DWV WT20X1LEDV	
AC3962600YK	* LDVAL TRACKSPOT40W/940 24DWV WT20X1LEDV	
AC3962700YK	* LDVAL TRACKSPOT40W/965 24DWV WT20X1LEDV	
AC4200000YK	LDVAL TRACKSPOT40W/930 24DWV BK20X1LEDV	4058075774520
AC4200100YK	LDVAL TRACKSPOT40W/940 24DWV BK20X1LEDV	4058075774544
AC4200200YK	LDVAL TRACKSPOT40W/965 24DWV BK20X1LEDV	4058075774568

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量

	品號	產品名稱	產品編號	頁碼
晶享防水 LED 吸頂燈				58-59
	AC5216200YK	LDECO BH 20W/840 WTR WV IP65 20X1 LEDV	4099854154966	
	AC5216300YK	LDECO BH 20W/865 WTR WV IP65 20X1 LEDV	4099854154980	
晶享 LED 吸頂燈				60-61
	AC048680155	LDVAL CEILING 42W 830 WV G2 5X1 TW LEDV	4058075018501	
	AC048700155	LDVAL CEILING 42W 865 WV G2 5X1 TW LEDV	4058075018549	
	AC269650155	LDVALCEILING10W/830 100-240V G4 5X1TWLEDV	4058075526969	
	AC269670155	LDVALCEILING10W/865 100-240V G4 5X1TWLEDV	4058075527003	
	AC269710155	LDVALCEILING23W/830 100-240V G4 5X1TWLEDV	4058075527089	
	AC282290055	LDVALCEILING42W/865 100-240V G4 5X1TWLEDV	4058075527249	
晶享壁切三段調色 LED 吸頂燈				62-63
	AC459870055	LDVAL CEILING 10W WV TRI 5X1 TW LEDV	4099854033728	
	AC459880055	LDVAL CEILING 20W WV TRI 5X1 TW LEDV	4099854033742	
	AC459890055	LDVAL CEILING 30W WV TRI 5X1 TW LEDV	4099854033766	
晶享遙控 LED 吸頂燈				64-65
	AC442410055	LDVALIRRC CEILING50WRD100-240V4X1TWLEDV	4099854024092	
晶朗遙控 LED 吸頂燈				66-67
	GL24300620155	OS CEILING 40W CR IR TW	4711526711214	
	GL24300620255	OS CEILING 40W CS IR TW	4711526711221	
	GL24300620555	OS CEILING 50W CR IR TW	4711526711252	
	GL24300620655	OS CEILING 50W CS IR TW	4711526711269	
	GL24300620955	OS CEILING 70W CR IR TW	4711526711290	
	GL24300621055	OS CEILING 70W CS IR TW	4711526711306	
鑽朗遙控 LED 吸頂燈				69-68
	GL24300620355	OS CEILING 40W DR IR TW	4711526711238	
	GL24300620455	OS CEILING 40W DS IR TW	4711526711245	
	GL24300620755	OS CEILING 50W DR IR TW	4711526711276	
	GL24300620855	OS CEILING 50W DS IR TW	4711526711283	
星皓 LED 支架燈				70-71
	AC177730055	LDVAL BAT 300 T 5W 3000K WVG3TW24X1LEDV	4058075301146	
	AC177740055	LDVAL BAT 300 T 5W 4000K WVG3TW24X1LEDV	4058075301160	
	AC177750055	LDVAL BAT 300 T 5W 6500K WVG3TW24X1LEDV	4058075301184	
	AC177760055	LDVAL BAT 600 T 10W 3000KWVG3TW24X1LEDV	4058075301207	
	AC177770055	LDVAL BAT 600 T 10W 4000KWVG3TW24X1LEDV	4058075301221	
	AC177780055	LDVAL BAT 600 T 10W 6500KWVG3TW24X1LEDV	4058075301245	
	AC177790055	LDVAL BAT 900 T 15W3000K WVG3TW24X1LEDV	4058075301269	
	AC177800055	LDVAL BAT 900 T 15W4000K WVG3TW24X1LEDV	4058075301283	
	AC177810055	LDVAL BAT 900 T 15W6500K WVG3TW24X1LEDV	4058075301306	
	AC177820055	LDVAL BAT 1200 T 20W3000KWVG3TW24X1LEDV	4058075301320	

品號

產品名稱

產品編號

頁碼

星皓 LED 支架燈



AC177830055	LDVAL BAT 1200 T 20W4000KWVG3TW24X1LEDV	4058075301344
AC177840055	LDVAL BAT 1200 T 20W6500KWVG3TW24X1LEDV	4058075301368
AZ012BAT301	T5支架燈串接線	

晶朗 LED 平板燈 100-277V



GL23300051255	*OS PANEL 0606 40W 830 TW 6X1	4008321028754
GL23300051355	OS PANEL 0606 40W 840 TW 6X1	4008321028778
GL23300051455	OS PANEL 0606 40W 865 TW 6X1	4008321028655

睿朗高光效 LED 平板燈



AC259770055	LDPFM HE PANEL 0606 26W 840 WV5X1TWLEDV	4058075505124
AC259780055	LDPFM HE PANEL 0606 26W 865 WV5X1TWLEDV	4058075505148
AC259790055	LDPFM HE PANEL 0312 26W 840 WV5X1TWLEDV	4058075505162
AC259800055	LDPFM HE PANEL 0312 26W 865 WV5X1TWLEDV	4058075505186

晶朗高光效 LED 平板燈 100-277V



GL23300051555	OS HE PANEL 0606 25W 840 TW 6X1	4008321129345
GL23300051655	OS HE PANEL 0606 25W 865 TW 6X1	4008321129369

標準型 LED 投光燈 100-277V



AC237990155	LDPFM FL 10W 830 277V BK 12X1 TW LEDV	4058075472181
AC238010155	LDPFM FL 10W 865 277V BK 12X1 TW LEDV	4058075472204
AC238050155	LDPFM FL 30W 830 277V BK 8X1 TW LEDV	4058075472228
AC238070155	LDPFM FL 30W 865 277V BK 8X1 TW LEDV	4058075472242
AC238080155	LDPFM FL 50W 830 277V BK 8X1 TW LEDV	4058075472266
AC238100155	LDPFM FL 50W 865 277V BK 8X1 TW LEDV	4058075472280
AZ0010CN801	投光燈防水盒2孔	4008321198891

專業版 LED 投光燈 100-277V



AC238140055	LDPFM FL 80W 830 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429185
AC238160055	LDPFM FL 80W 865 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429222
AC238170055	LDPFM FL 125W 830 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429246
AC238190055	LDPFM FL 125W 865 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429284
AC238200055	LDPFM FL 165W 830 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429307
AC238220055	LDPFM FL 165W 865 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429345
AC238230055	LDPFM FL 200W 830 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429369
AC238240055	*LDPFM FL 200W 840 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429383
AC238250055	LDPFM FL 200W 865 277V BK 2X1 EN LEDV	4058075429406
AZ0010CN802	投光燈防水盒3孔	

感應式 LED 投光燈 100-277V



AC229680155	FL PFM 20W/3000K SYM 100 S BK LEDV	4058075460911
AC229700555	FL PFM 20W/4000K SYM 100 S BK 12X1 LEDV	4058075460959
AZ0010CN801	投光燈防水盒2孔	4008321198891

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量

70-71

72-73

74-75

76-77

78-79

78-79

80-81

	品號	產品名稱	產品編號	頁碼
LED 高天井燈 100-277V				82-83
   	AC391400055	* LDPFM HB 100W 840 G4 VS1 LEDV	4058075726062	
	AC391370055	* LDPFM HB 100W 865 G4 VS1 LEDV	4058075725997	
	AC391410055	* LDPFM HB 150W 840 G4 VS1 LEDV	4058075726093	
	AC391380055	* LDPFM HB 150W 865 G4 VS1 LEDV	4058075726000	
	AC391420055	* LDPFM HB 200W 840 G4 VS1 LEDV	4058075726161	
	AC391390055	* LDPFM HB 200W 865 G4 VS1 LEDV	4058075726017	
	PC塑膠 反光罩 AC391560055	* LDPFM HB G4 PC RFT M150 VS10 LEDV	4058075753822	
	PC塑膠 反光罩 AC391570055	* LDPFM HB G4 PC RFT L200 VS10 LEDV	4058075753839	
	鋁 反光罩 AC391590055	* LDPFM HB G4 AL RFT M150 VS10 LEDV	4058075753891	
	鋁 反光罩 AC391600055	* LDPFM HB G4 AL RFT L200 VS10 LEDV	4058075753907	
	安裝支架 AC391630055	* LDPFM HB G4 BRK 100/150/200 20X1 LEDV	4058075753952	

撥切控制 LED 高天井燈100-277V				84-85
      	AC504060055	* LDP HB TRI 60/80/100W VS1 EN LEDV	4099854115646	
	AC504050055	* LDP HB TRI 125/150/200W VS1 EN LEDV	4099854115639	
	AC504120055	* LDP HB TRI PC REFLECTOR 100W VS10 LEDV	4099854117978	
	AC504110055	* LDP HB TRI PC REFLECTOR 200W VS10 LEDV	4099854117916	
	AC504140055	* LDP HB TRI ALU REFLECTOR 100W VS10 LEDV	4099854118173	
	AC504130055	* LDP HB TRI ALU REFLECTOR 200W VS10 LEDV	4099854118135	
	AC504150055	* LDP HB TRI SENSOR 50X1 LEDV	4099854118197	
	AC504160055	* LDP HB TRI REMOTE 50X1 LEDV	4099854118234	
	AC504180055	* LDP HB TRI BRACKET 100W 20X1 LEDV	4099854118272	
	AC504170055	* LDP HB TRI BRACKET 200W 20X1 LEDV	4099854118258	

恆星雙臂 LED 檯燈				86-87
	AC476030055	LED CRYSTAL LIT TUW TL AA WT 8X1 TWLEDV	4099854087202	

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量

	品號	產品名稱	產品編號	頁碼
晶漾雙臂 LED 檯燈				88-89
	AB483450055	LEDCRYSTAL LIT TW WT 3X1 LEDV	4058075801509	
晶幻智能雙臂 LED 檯燈				88-89
	AC294430155	LED CRYSTAL LIT G2 AA TW WT 8X1 LEDV	4058075547070	
極星智能雙臂 LED 檯燈				90-91
	Y7125011L12	雙臂極星檯燈 銀 4X1	4008321107923	
創意桶夾燈				90-91
	Y7125078901	CLIP DSK DL-003 BL 7S 6X1 OSRAM	4008321205766	
哥廷根雙臂檯燈				90-91
	YCA17711601	哥廷根LED 10W雙臂座夾兩用檯燈	4008321198112	
晶硯雙臂閱讀 T5 檯燈				92-93
	AC1348601HA	LDPFM TL T5 16W840 WV 5X1 TW LEDV	4058075199194	
晶幻智能雙臂 LED 立燈				94-95
	AC476040055	LED CRYSTAL LIT FLL WT 3X1 TW LEDV	4099854087226	
晶享護眼 LED 螢幕掛燈				96-97
	AC541130055	LDVAL SCREEN LIGHT 5W 5V DIM 12X1 LEDV	4099854192784	

品號	產品名稱	產品編號	頁碼
----	------	------	----

OSRAM T5 HE 單端 LED 燈管 100-101

	AC52209001T	ST5HE14-0.6M8W/830100-240VACG5TWOSRAM	4099854230318
	AC52210001T	ST5HE14-0.6M8W/840100-240VACG5TWOSRAM	4099854230332
	AC52211001T	ST5HE14-0.6M8W/865100-240VACG5TWOSRAM	4099854230431
	AC52212001T	ST5HE28-1.2M16W/830100-240VACG5TWOSRAM	4099854230516
	AC52213001T	ST5HE28-1.2M16W/840100-240VACG5TWOSRAM	4099854230554
	AC52214001T	ST5HE28-1.2M16W/865100-240VACG5TWOSRAM	4099854230615

OSRAM T8 雙端 LED 燈管 102-103

	AC355130255	ST8E-0.6MB2 8W/830 100-240VDE25X1TW OSRAM	4099854081682
	AC355140255	ST8E-0.6MB2 8W/840 100-240VDE25X1TW OSRAM	4099854081712
	AC355150255	ST8E-0.6MB2 8W/865 100-240VDE25X1TW OSRAM	4099854081736
	AC355160255	ST8E-1.2MB2 16W/830100-240VDE25X1TW OSRAM	4099854081750
	AC355170255	ST8E-1.2MB2 16W/840100-240VDE25X1TW OSRAM	4099854081774
	AC355180255	ST8E-1.2MB2 16W/865100-240VDE25X1TW OSRAM	4099854081798

OSRAM 高亮版 T8 雙端 LED 燈管 104-105

	AC553350055	ST8E-0.6MB2 10W/830100-240VDE25X1TWOSRAM	4099854195518
	AC553360055	ST8E-0.6MB2 10W/840100-240VDE25X1TWOSRAM	4099854195532
	AC553370055	ST8E-0.6MB2 10W/865100-240VDE25X1TWOSRAM	4099854195556
	AC553380055	ST8E-1.2MB2 20W/830100-240VDE25X1TWOSRAM	4099854195570
	AC553390055	ST8E-1.2MB2 20W/840100-240VDE25X1TWOSRAM	4099854195594
	AC553400055	ST8E-1.2MB2 20W/865100-240VDE25X1TWOSRAM	4099854195617

OSRAM CHIP control T8 半導體燈管 100-277V 106-107

	AC6532600DC	ST8CC-1M 17W 100-277 S DE 25X1 TW OSRAM	4099854355615
	AC6532400DC	ST8CC-1.2M 17W 100-277 S DE 25X1 TWOSRAM	4099854355783
	AC6532500DC	ST8CC-1.5M 20W 100-277 S DE 25X1 TWOSRAM	4099854355899

LED 模組 SPOT 50 110-111

	AC161630055	* LM SPOT 50 900 930 12D DC	4058075258303
	AC161640055	LM SPOT 50 900 930 24D DC	4058075258327
	AC161650055	LM SPOT 50 900 930 40D DC	4058075258341
		* LM SPOT 50 900 940 12D DC	4058075258365
	AC161670055	LM SPOT 50 900 940 24D DC	4058075258389
	AC161680055	LM SPOT 50 900 940 40D DC	4058075258402
		* LM SPOT 50 1200 830 12D DC	4058075258426
	AC161700055	LM SPOT 50 1400 830 24D DC	4058075258440
	AC161710055	LM SPOT 50 1400 830 40D DC	4058075258464
		* LM SPOT 50 1200 840 12D DC	4058075258488
	AC161730055	LM SPOT 50 1400 840 24D DC	4058075258501
	AC161740055	LM SPOT 50 1400 840 40D DC	4058075258525
	AC250680055	* LVED VAL 14W/220-240/350 VS200 G2 LEDV	
	AC145090155	* LVED PRO 20/220-240/500 CS VS40ENLEDV	4058075240971
	AC175380055	LVED PRO 20/220-240/500 CS PCVS40ENLEDV	4058075299733

* 客訂商品下單前請先詢問交期與數量


	品號	產品名稱	產品編號	頁碼
LED 嵌燈燈具				112-113
	AC2354500DC	LDECO SPOT HOUSING 30 L001 WT 30X1 LEDV	4058075415126	
	AC2355700DC	LDECO SPOT HOUSING 30 L002C WT30X1 LEDV	4058075415836	
	AC2355500DC	LDECO SPOT HOUSING 30 L006 WT 48X1 LEDV	4058075416178	
LED 模組 SPOT 111				114-117
	AC103160055	LM SPOT 111 2700 830 24D DC	4058075148840	
	AC103170055	LM SPOT 111 2700 840 24D DC	4058075148864	
	AC103180055	LM SPOT 111 2700 865 24D DC	4058075148888	
	AC103190055	LM SPOT 111 2700 830 40D DC	4058075148901	
		* LM SPOT 111 2700 840 40D DC	4058075148925	
	AC103210055	LM SPOT 111 2700 865 40D DC	4058075148949	
	AC250700055	* LEDV VAL 30W/220-240/700 VVS100 G2 LEDV		
	AC145160155	LVED PRO 30/220-240/700 CS VS40 EN LEDV	4058075240995	
	AC175400055	LVED PRO 30/220-240/700 CS PCVS40ENLEDV	4058075299757	
		* LM SPOT 111 4300 830 24D DC	4058075148963	
		* LM SPOT 111 4300 840 24D DC	4058075148987	
		* LM SPOT 111 4300 865 24D DC	4058075149007	
		* LM SPOT 111 4300 830 40D DC	4058075149021	
		* LM SPOT 111 4300 840 40D DC	4058075149045	
		* LM SPOT 111 4300 865 40D DC	4058075149069	
		* LM SPOT 111 4300 830 60D DC	4058075149083	
		* LM SPOT 111 4300 840 60D DC	4058075149106	
	AC250720055	LVED VAL 40W/220-240/1050 VS100 G2 LEDV		
	AC154740055	LVED PRO 50/220-240/1A2 CS VS40 EN LEDV		
12V 電子變壓器				118-119
	AC087210055	LVED VAL 10/100-240/12 50X1 EN CE LEDV	4058075098169	
	AA596950455	ET-LED 30/220-240 50X1 OSRAM	4052899914353	
	A5459400555	ET-A 60/220-240 50X1 OSRAM	4008321276308	
OSRAM SMARTLUX T5 日光燈管				122-123
	A53798A06DC	HE 14W/865 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335289	
	A53806B07DC	HE 28W/830 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335562	
	A53805F08DC	HE 28W/840 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335586	
	A53804210DC	HE 28W/865 SL 20X1 EN OSRAM	4008321335623	
OSRAM CHIP control T5 半導體燈管				124-125
	AC0259401DC	HE 28W/62 VS40 CHIPCONTR OSRAM	4058075030411	
	AC0406702DC	HO 54W/62 VS40 CHIPCONTR OSRAM	4058075061538	
OSRAM CHIP control T8 半導體燈管				126-127
	AC0259101DC	L 36W/62 VS30 LF TG LUMCHIPCONTR OSRAM	4058075030435	
	AC0259201DC	L 38W/62 VS30 LF LUMCHIPCONTR OSRAM	4058075030459	
	AC0259301DC	L 58W/62 VS30 LF LUMCHIPCONTR OSRAM	4058075030473	

	品號	產品名稱	產品編號	頁碼
	Puritec® HNS® T8 紫外線雙端燈管			130-131
	AA3504005G8	HNS 15W 55V G13 25X1 OSRAM	4008321770271	
	AA6375602G8	HNS 36W 103V G13 25X1 OSRAM	4052899084018	
	OSRAM AirZing 輕巧紫外空氣殺菌機			134-135
	AM383180155	LEDAS101-BK DISPLAY 6X1 OSRAM	4062172173988	
	OSRAM AirZing 安隨行紫外空氣殺菌機			136-137
	AM381180055	AIRZING UV-C LIGHT PURIFIER COMPACT 4X1	4062172192781	
	OSRAM 石墨烯通用型硬骨雨刷			138-139
	AM4608200VN	OSRAM 雨刷歐鐵14吋 5XBLI1	4062172292290	
	AM4608300VN	OSRAM 雨刷歐鐵16吋 5XBLI1	4062172292313	
	AM4608500VN	OSRAM 雨刷歐鐵18吋 5XBLI1	4062172292351	
	AM4608700VN	OSRAM 雨刷歐鐵20吋 5XBLI1	4062172292399	
	AM4608800VN	OSRAM 雨刷歐鐵21吋 5XBLI1	4062172292412	
	AM4608900VN	OSRAM 雨刷歐鐵22吋 5XBLI1	4062172292436	
	AM4609000VN	OSRAM 雨刷歐鐵24吋 5XBLI1	4062172292450	
	AM4609100VN	OSRAM 雨刷歐鐵26吋 5XBLI1	4062172292733	
 	壁插、延長線			142-143
	Y72750012TW	Neutron 3+2座 3.1A USB壁插 10X15	4050300443942	
	Y72750011TW	Neutron 4開3插3P過載保護延長線1.8M 10X4	4050300531687	
 	LED 夜燈			144-145
	Y72750018TW	白熊LED按鍵小夜燈	4050300322490	
	Y72750014TW	貝殼LED光感小夜燈 白色5X10	4050300989648	
	無線遙控 LED 吊扇燈			146-147
	AZ643105919	無線遙控 LED 吊扇燈NEU-001 16x1	4008321205919	


	品號	產品名稱	產品編號	頁碼
多功能戶外防水 LED 照明燈				148-149
	YC4390001SZ	露營燈 深灰空12X1	4008321341266	
萃享 USB LED 植物生長燈				150-151
	AC328110055	INDOOR GARDEN UMBRELLA 200 USB WT 6X1 LEDV	4058075576155	

燈具IP防護等級說明

對固體的防護



I00	I01	I02	I03	I04	I05	I06
 測試無防護	 可防止50mm以上固體的危害 (例如：偶然的手接觸)	 可防止12mm以上固體的危害 (例如：手指的大小)	 可防止2.5mm以上固體的危害 (例如：細工具、細電線)	 可防止1mm以上固體的危害 (例如：細工具、細電線)	 可防止粉塵的危害	 完全防止粉塵的危害

對液體的防護

P00	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08
 測試無防護	 可防止豎直落水的危害	 可防止與豎直方向15°角以下直接的危險	 可防止與豎直方向60°角以下直接的危險	 可防止來自各個方向上的危險	 可防止來自各個方向上的低壓水噴射的危險	 可防止四面方向的高壓力噴水的危險	 可防止15cm以下浸沒危險的影響	 可防止在壓力下長期浸沒的危險

燈具衝擊防護IK等級說明

對機械衝擊的防護

IK00	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
 測試無防護	 衝擊0.7焦耳	 衝擊1焦耳	 衝擊2焦耳	 衝擊5焦耳	 衝擊10焦耳	 衝擊20焦耳

總代理凌騰科技

Neutron

凌騰科技股份有限公司

地址：台北市新生南路一段50號6F-4

電話：02-2356-9388

客服：0800 035 128



官方網站
www.neutron.tw



Line 搜尋加入
[@ledvancetaiwan](https://line.me/tv/p/@ledvancetaiwan)



Facebook 搜尋加入
Ledvance朗德萬斯照明



Instagram 搜尋加入
[neutron.tw](https://www.instagram.com/neutron.tw)



YouTube 搜尋加入
[@neutron3957](https://www.youtube.com/channel/UCneutron3957)

202407 朗德萬斯對本資料印刷過程中產生的遺漏錯誤和產品升級造成的參數變更不承擔任何責任

LEDVANCE is licensee of product trademark
OSRAM for lamps products in general lighting.

