



NEWWIN

L I G H T

SINCE 1992

2023-2024 LED照明 | 綜合型錄 05







證書編號：環證字第 18743 號
Certificate No. 18743

環保標章使用證書
Certificate for the Use of Green Mark

茲 證 九鼎光電照明科技有限公司
申請使用環保標章產品類別：節能照明，經核相符，頒發使用環保標章證明如下：
This is to certify that the following products from JIU TAI OPTOELECTRONICS LIGHTING CO., LTD. comply with Green Mark's environmental specifications and are allowed to use the Green Mark logo.

一、產品名稱	吸頂燈(教室燈)
二、型號 / 款式	JTB-L227B-46412-0-0P4
三、產品類別	室內照明器具
四、產品規格	教室用LED吸頂燈(教室燈)
五、廠名 / 地址	台灣省台北市大同區錦州街1號 JTB, NO. 01, TAIJUNG RD., NO. 01, 105, TAIPEI, ROC CITY, 11500 TAIPEI
六、生產廠名 / 地址	台灣省台北市大同區錦州街1號 JTB, NO. 01, TAIJUNG RD., NO. 01, 105, TAIPEI, ROC CITY, 11500 TAIPEI
七、有效期限	自中華民國102年11月12日起至中華民國103年11月11日止 Effective Date: 2012 / 11 / 12 / Valid Until: 2013 / 11 / 11 /
八、核發機關	行政院環境保護署 Environmental Protection Administration

行政院環境保護署
Ministry of Environmental Protection Administration
中華民國102年11月12日

證書編號：環證字第 18743 號
Certificate No. 18743

環保標章使用證書
Certificate for the Use of Green Mark

茲 證 九鼎光電照明科技有限公司
申請使用環保標章產品類別：節能照明，經核相符，頒發使用環保標章證明如下：
This is to certify that the following products from JIU TAI OPTOELECTRONICS LIGHTING CO., LTD. comply with Green Mark's environmental specifications and are allowed to use the Green Mark logo.

一、產品名稱	吸頂燈
二、型號 / 款式	JTB-L227B-26153-0P4-100(系列燈) JTB-L227B-26154-0P4-100(系列燈) JTB-L227B-46412-0P4-100(系列燈) JTB-L227B-46412-0P4-100(系列燈)
三、產品類別	室內照明器具
四、產品規格	教室用LED吸頂燈(教室燈)
五、廠名 / 地址	台灣省台北市大同區錦州街1號 JTB, NO. 01, TAIJUNG RD., NO. 01, 105, TAIPEI, ROC CITY, 11500 TAIPEI
六、生產廠名 / 地址	台灣省台北市大同區錦州街1號 JTB, NO. 01, TAIJUNG RD., NO. 01, 105, TAIPEI, ROC CITY, 11500 TAIPEI
七、有效期限	自中華民國102年11月12日起至中華民國103年11月11日止 Effective Date: 2012 / 11 / 12 / Valid Until: 2013 / 11 / 11 /
八、核發機關	行政院環境保護署 Environmental Protection Administration

行政院環境保護署
Ministry of Environmental Protection Administration
中華民國102年11月12日

保護兒童的視力

透過**背光式光線照明**，及適合睡覺時使用的**暖色光**，若以背光作為照明使用，可以避免對嬰幼兒視力造成影響。孩子們能更安穩的睡覺，並減少父母的疲憊感。



嬰兒與孩童首選的



無藍光舒適光線

燈光對兒童的影響 (?)

10歲前是眼睛發育關鍵期，而兒童對光線非常敏感，LED為直向光若長期直視燈光，可能會讓小孩子的視覺系統影響神經。



PAGE

10

吸頂燈、風扇

- 10 風扇索引
- 11 吸頂燈索引

PAGE

52

崁燈系列

- 52 一體式崁燈
- 53 三色智慧變光崁燈
- 54 一體式感應崁燈

PAGE

19

光源類照明

- 19 全電壓球泡燈
- 21 夜明珠 - 全電壓球泡燈
- 22 智能溫控商業球泡
- 24 紅外線/雷達感應球泡
- 25 戶外防水球泡燈
- 26 T5 層板支架燈
- 27 T5 廣角型・三色溫支架燈
- 28 T8 燈管
- 30 格柵/平板燈具
- 31 山型燈具
- 33 工事燈具

PAGE

56

投射燈系列

- 56 MR16 投射杯燈
- 57 AR111 投射燈

PAGE

61

投光燈系列

- 61 非感應投光燈
- 63 高天井燈

PAGE

37

機關、學校辦公照明

- 37 格柵燈具
- 42 山型燈具
- 44 工事燈具
- 46 黑板燈具
- 47 雷達感應燈具
- 50 中東燈具



以革新與貼心，進化光照體驗



創辦人從省電照明至LED照明的創新研究開發、製造、銷售等專注研究數十年，不斷追求提供更舒適照明的生活使命，讓照明不再只是照明，照明是一種生活態度。遂於2007年成立九泰光電科技有限公司，為擴展事業體系於2019年更改為九泰光電照明科技有限公司，秉持著為消費者創造出更加驚艷且保護靈魂之窗的照明產品，堅持【節能、高效、護眼、優質】之理念，從研發、試驗、測試到生產，結合數十年來的專業照明產業技術與經驗，不斷追求創新與嚴格把關製程的每一步驟，從家用照明至商業照明的多元創新，期盼帶給使用者一個具有節能環保的照明環境，點亮生活中每個剎那。

幸運草風扇&吸頂燈系列

FAN LIGHT & CEILING LAMP SERIES



採用億光高光效晶片

- 雙控模式遙控器
- CNS認證
- 風量六段模式
- DC直流變頻



光色/明暗8段



無藍光危害



智慧調光



健康護眼

燈罩款式



JT-FSD-72W-NW

JT-FSB-72W-NW



M634617

星燦飛碟	NW24	光輝	NW25/26/27/28	日輪	NW29-32
水晶鑽	NW33/34/42/43	阿波羅	NW35/36/49	洛克	NW44
現代古典	NW45	古典髮絲紋	NW45	金星	NW55
銀星	NW56	波羅蜜	NW57	雨露	NW58/59
多拿滋	NW64	曜黑	NW66	蜜橙	NW67
桂馥	NW68	耀燦金環	NW71	克拉克	NW72/73
黑色示意圖					

*詳細內容請參考幸運草LED隱形風扇燈FAN CEILINGLIGHT23-24型錄

超靜音

DC直流

領先
業界

CNS

新
型
專
利

M634617

全新次世代
幸運草涼風扇

領先業界
風力最強

調光
調色

10%

100%

6500K


2800K

光色/明暗變化8段

註：情境圖僅供參考，實品請以實物為主

POINT.1 智慧可調多段式風扇

- 可以依照個人需求，用遙控器控制風扇的風力與轉向，使用上更加方便。
- 夏天用**正向**，清涼不悶熱；冬天用**反向**可保持空氣清新流通。



「超靜音低壓直流變頻式涼風扇，
工作、休息更舒適。」


冷氣 搭配 涼風扇
省電 = 省錢

POINT.2 吸頂燈照明

- 以遙控器獨立控制吸頂燈主燈的色溫、亮度，不會影響到風扇運作。
- 以遙控器獨立控制吸頂燈主燈的色溫、亮度，不會影響到風扇運作。




※此款夜燈僅有黃光，
色溫與明暗無法調整。



單一遙控器
全功能操作方便快捷

DC直流 變頻驅動	2H 定時開關	風量 6 段	雙控模式 遙控器
智慧調光	IEC 無藍光 危害	光色/明暗 8 段	億光晶片 160 lm/w

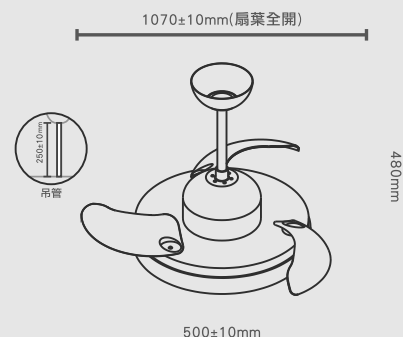

重量：10.5公斤

材質：燈體-鐵 / 燈罩-壓克力 / 葉片-塑膠

規格/尺寸

額定 頻率(Hz)	額定 電流(A)	電機 最小功率(W)	電機 最大功率(W)	尺寸	
60Hz	0.14-0.65A	8W(1檔)	33W(6檔)	480mm*1070mm	
色溫(K)	演色性 CCT(Ra)	額定 光通量(lm)	最大 額定電流(A)	燈具 最小功率(W)	燈具 最大功率(W)
2800-6500K	≥ 85Ra	200-9200lm (含燈罩)	0.09-1.08A	5W(小夜燈)	72W(主燈)
風扇	適用電壓 110V				

*吊管標配長度為12.5、25公分
*另有30、50公分吊管可選購

吸頂燈燈罩款式



■ 可調式背光 ■ 背光小夜燈

水晶燈 ■	NW69	桂馥 ■■	NW68	蜜橙 ■■	NW67
					
曜黑 ■■	NW66	冰鑽金 ■■	NW65	多拿滋 ■■	NW64
					
雲朵 ■■	NW53/54/62/63	雨露 ■■	NW58/59	日輪星鑽 ■■	NW52
					
原木 ■■	NW51	水晶鑽 ■■	NW33/34/42/43	阿波羅 ■■	NW35/36/49
					
馬卡龍 ■■	NW38/39/41/48	日輪 ■■	NW29/30/31/32	星燦飛碟 ■■	NW24
					
光輝 ■■	NW25-28/61/70	現代古典 ■■	NW45	洛克 ■■	NW44
					

*詳細內容請參考LED吸頂燈飾CEILING LIGHT22-23型錄

吸頂燈燈罩款式



■ 可調式背光 ■ 背光小夜燈

古典髮絲紋 ■ ■ NW24	光耀/雅致星環 NW18	禪風木紋 ■ ■ NW29-32
		
時尚/星點滾黑 ■ ■ NW11/23	典雅/星點紅銅 ■ ■ NW12/22	經典/星點白玉 ■ ■ NW01/03
		
銀河星點 ■ ■ NW07	鑽石星點 ■ ■ NW10	星空飛碟 ■ ■ NW09
		
奢華金鑽 ■ ■	裂紋金磚	43W吸頂燈
		
40/50/80W單色吸頂燈	108/158W大型吸頂燈 ■	15/25W防水感應吸頂燈
		
20W防潮雅致吸頂燈	20W防潮格紋膠囊壁燈	13/29W感應吸頂燈
		

*詳細內容請參考LED吸頂燈飾CEILING LIGHT22-23型錄



全亮



主燈

全新次世代
智慧可調背光吸頂燈
提供全方位的照明
讓空間沒有暗區

背光燈



背光小夜燈



POINT. 1

背光模組也能**無段式調節色溫 / 亮度**

無段式調節，能配合當下狀態選擇最適合的光色，使用上更加方便。




POINT. 2

多功能**智慧遙控**

功能多變好操作，並擁有記憶功能，能記住最後關閉前所使用光色，主燈、背光燈、小夜燈能同時與獨立調節色溫與亮度。

使用前請先按壓按鍵，確認藍光是否有正常亮起。

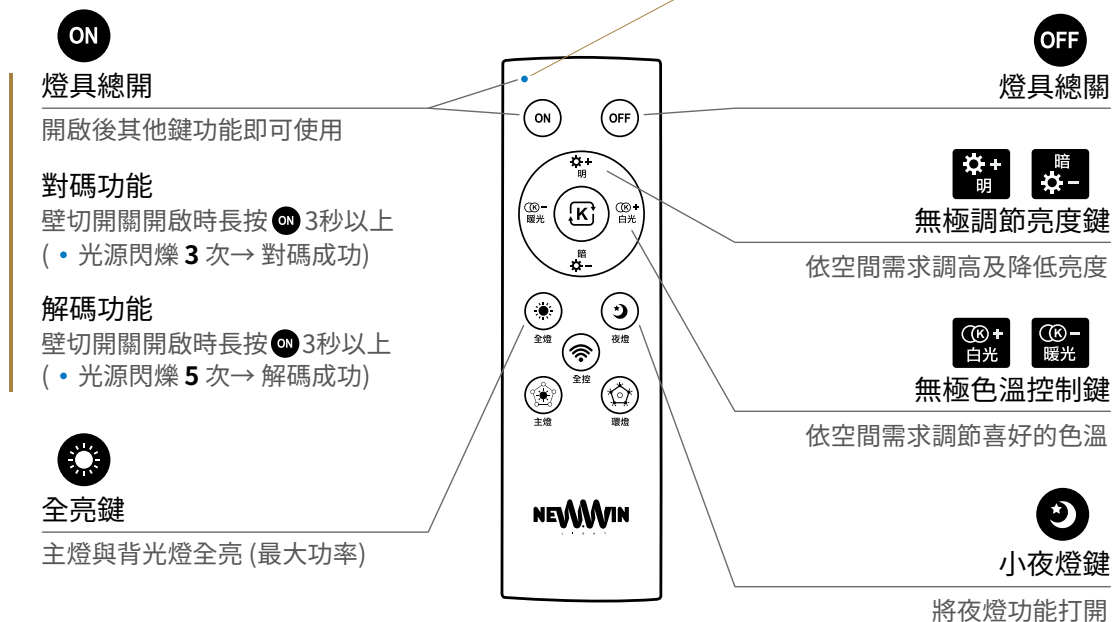

遙控器附屬功能說明



全控鍵★

主燈與背光燈可同時控制與調節



主燈鍵★

獨立控制主燈開關



環燈鍵★

獨立控制背光燈開關



色溫快速轉換鍵

3000K / 4000K / 6500K之間
最高亮度任意轉換

★註：此鍵僅適用可調式背光款，
背光小夜燈款無法使用。

◎ 若同時有2台以上(含2台)本公司同款式燈具可一起連線操作，操作方式同**對碼/解碼**程序：

連結

壁切開關開啟時，對欲連結的燈具長按 ON 3秒以上，光源閃爍3下即對碼成功。

解除

壁切開關開啟時，對欲解除的燈具長按 ON 3秒以上，光源閃爍5下即解碼成功。

LED光源類照明

LED ILLUMINATION SERIES

- 全電壓球泡
- 智能溫控商業球泡
- 紅外線/雷達感應球泡
- 戶外防水燈具/球泡
- T5廣角型・三色溫支架燈
- T5/T8燈管
- 格柵/平板燈具
- 山型/工事燈具

領先全球創新技術

- 全自動化生產專利產品
- 通過CNS國家標準認證
- 通過國際電工委員會IEC認證，無藍光危害
- 一開即亮，順時啟動不延遲
- 低藍光、低閃頻，健康護眼



CNS認證



無藍光危害



高演色性



健康護眼



LED 全電壓球泡 (白光/黃光)



無藍光危害



自然光源



高演色性



高光效



健康護眼



8000hrs



1W / 3W




5W

規格/尺寸

型號	功率 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	發光效率 (lm/w)	演色性 (Ra)	適用電壓 (V)
JTS-LED1WD	1W	○6500	80	80	≥ 95	100-240
JTS-LED1WL		●3000				
JTS-LED3WD	3W	○6500	240	80	≥ 95	100-240
JTS-LED3WL		●3000				
JTS-LED5WD	5W	○6500	400	80	≥ 95	100-240
JTS-LED5WL		●3000				

45±5mm



E27燈頭

1W


45±5mm



E27燈頭

3W

55±5mm



E27燈頭

5W

適用場所：

住宅/辦公室/花燈/桌立燈/
走廊...


LED 全電壓球泡 (白光/自然光/黃光)



規格/尺寸

型號	功率 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	發光效率 (lm/w)	演色性 (Ra)	閃爍指數	閃爍百分比	適用電壓 (V)
JTS-LED10WD-SPHV	10W	○6500	1200	120	≥ 80	<0.05	<5%	100-240
JTS-LED10WW-SPLV		●4000	1200	120		<0.5	<25%	
JTS-LED10WL-SPLV		●3000	1050	105		<0.05	<5%	
JTS-LED13WD-SPHV	13W	○6500	1600	123		<0.05	<5%	
JTS-LED13WD-SPLV		○6500	1500	115.4		<0.05	<5%	
JTS-LED13WW-SPLV		●4000	1500	115.4		<0.5	<25%	
JTS-LED13WL-SPLV		●3000	1500	115.4		<0.05	<5%	
JTS-LED16WD-SPHV	16W	○6500	2000	125		<0.05	<5%	
JTS-LED16WW-SPHV		●4000	2000	125		<0.5	<25%	
JTS-LED16WL-SPHV		●3000	2000	125		<0.05	<5%	


60±5mm



(E27燈頭)

10W


65±5mm



(E27燈頭)

13W

70±5mm



(E27燈頭)

16W

適用場所：

住宅/辦公室/桌立燈/商業
空間/公共設施燈具/走廊...

LED 智能溫控商業球泡 (白光/黃光)



CNS認證



無藍光危害



自然光源



高演色性



高能效



健康護眼



防潑水



15000hrs



23W



40W

<2023 Q2 上市>



50W

<2023 Q2 上市>

規格/尺寸

型號	功率 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	發光效率 (lm/w)	演色性 (Ra)	閃爍指數	閃爍百分比	適用電壓 (V)
JTS-LED23WD	23W	○ 6500	2950	128	≥ 80	<0.5	<25%	100-240
JTS-LED23WL		● 3000	2850	124		<0.5	<25%	
JTS-LED40WD-SPBV	40W	○ 6500	5800	145		<0.5	<35%	
JTS-LED40WD-SPHV		○ 6500	5800	145		<0.5	<35%	
JTS-LED40WL-SPV		● 2700	5000	125		<0.5	<35%	
JTS-LED50WD-SPBV	50W	○ 6500	6900	138		<0.5	<35%	
JTS-LED50WD-SPHV		○ 6500	6900	138		<0.5	<35%	
JTS-LED50WL-SPV		● 2700	6000	120		<0.5	<35%	

何謂溫控?

當燈在使用中時周遭環境突然有變化，燈泡內部會自動啟動保護裝置讓功率降低，以免燈泡內部組件因過熱而損毀；待環境溫度改善，燈泡會恢復到正常使用功率。

80±10mm



E27燈頭

23W

142±10mm



E27燈頭

40W

142±10mm



E27燈頭

50W

40W/50W

E27轉E40接頭內附

適用場所：

住宅/門廳/攤位/商業空間/
公共設施燈具/走廊...

LED 智能溫控商業球泡 (白光/黃光)



60W

<2023 Q2 上市>



80W

<2023 Q2 上市>

業界同W數
最高亮度



110W

規格/尺寸




型號	功率 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	發光效率 (lm/w)	演色性 (Ra)	閃爍指數	閃爍百分比	適用電壓 (V)
JTS-LED60WD-SPBV	60W	○6500	8200	136.6	≥ 80	<0.5	<35%	100-240
JTS-LED60WD-SPHV		○6500	8200	136.6		<0.5	<35%	
JTS-LED60WL		●2700	7200	120		<0.5	<35%	
JTS-LED80WD-SPBV	80W	○6500	10500	131.2		<0.5	<35%	
JTS-LED80WD-SPHV-E40		○6500	10500	131.2		<0.5	<35%	
JTS-LED80WL		●2700	10000	120		<0.5	<35%	
JTS-LED110WD	110W	○6500	13000	118		<0.5	<25%	200-277

何謂溫控?

當燈在使用中時周遭環境突然有變化，燈泡內部會自動啟動保護裝置讓功率降低，以免燈泡內部組件因過熱而損毀；待環境溫度改善，燈泡會恢復到正常使用功率。

142±10mm



(E27燈頭)

60W

152±10mm



(E40燈頭)

80W

160±10mm



(E40燈頭)

110W

60W

E27轉E40接頭 內附

80W

E40轉E27接頭 內附

110W

E40轉E40接頭 內附

適用場所：

住宅/廠房/倉庫/商業空間/
公共設施燈具/走廊...

LED 紅外線/雷達感應球泡 (白光/黃光)



CNS認證



無藍光危害



自然光源



高演色性



高能效



精準感應



感應距離
3m-4m

感應範圍
120°

亮燈時間
約35秒



感應距離
3m-4m


感應範圍
150°

亮燈時間
約15秒




規格/尺寸

名稱	功率 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	發光效率 (lm/w)	演色性 (Ra)	適用電壓 (V)
紅外線感應-白光	13W	○ 6500	1365	105	≥ 80	100-240
紅外線感應-黃光		● 3000				
雷達感應-白光		○ 6500				
雷達感應-黃光		● 3000				



E27燈頭

13W



E27燈頭

13W

紅外線感應球泡

1. 在室內光源充足的情況下不會感應啟動
2. 待機時全暗，感應時全亮

雷達感應球泡

1. 離開感應範圍15~20秒後即熄燈
2. 在感應範圍內移動會持續點亮不熄滅

適用場所：

住宅/陽台/樓梯間/公共設施燈具/走廊...

LED 戶外防水球泡燈 (白光/黃光) 含防水頭



CNS認證



無藍光危害



自然光源



高演色性



高光效



防水等級



防潑水



13W 8000hrs

規格/尺寸

名稱	功率 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	發光效率 (lm/w)	演色性 (Ra)	適用電壓 (V)
JTS-LED13WD-SPLV	13W	○ 6500	1500	115.4	≥ 80	100-240
JTS-LED13WL-SPLV		● 3000				



特點

1. 防水 / 防曬 / 防凍
2. 可串接超方便
3. 防水燈頭高品質雙絕緣橡膠
4. 適合戶外照明
5. 適用植物(花朵、火龍果、葡萄...)等生長用

適用場所：

植物園/果園/農場/陽台/戶外空間...

LED 全電壓球泡 (白光/自然光/黃光)



CNS認證



無藍光危害



自然光源



高演色性



高光效



健康護眼



15000hrs



10W



13W




16W

規格/尺寸

型號	功率 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	發光效率 (lm/w)	演色性 (Ra)	閃爍指數	閃爍百分比	適用電壓 (V)
JTS-LED10WD-SPHV	10W	○6500	1200	120	≥ 80	<0.05	<5%	100-240
JTS-LED10WW-SPLV		●4000	1200	120		<0.5	<25%	
JTS-LED10WL-SPLV		●3000	1050	105		<0.05	<5%	
JTS-LED13WD-SPHV	13W	○6500	1600	123		<0.05	<5%	
JTS-LED13WD-SPLV		○6500	1500	115.4		<0.05	<5%	
JTS-LED13WW-SPLV		●4000	1500	115.4		<0.5	<25%	
JTS-LED13WL-SPLV		●3000	1500	115.4		<0.05	<5%	
JTS-LED16WD-SPHV	16W	○6500	2000	125		<0.05	<5%	
JTS-LED16WW-SPHV		●4000	2000	125		<0.5	<25%	
JTS-LED16WL-SPHV		●3000	2000	125		<0.05	<5%	


60±5mm



E27燈頭

10W


65±5mm



E27燈頭

13W

70±5mm



E27燈頭

16W

適用場所：

住宅/辦公室/桌立燈/商業空間/公共設施燈具/走廊...

LED T5層板支架燈 (白光/自然光/黃光)



CNS認證



無藍光危害



自然光源



高演色性



高光效



使用壽命


20W/15W
10W/5W

三孔對接線

材質
鋁製白烤漆

規格/尺寸

尺寸	功率 (W)	6500K流明 (白光)	4000K流明 (自然光)	3000K流明 (黃光)	適用電壓 (V)
4尺	20W	1800lm	1800lm	1750lm	100~240
3尺	15W	1450lm	1450lm	1400lm	100~240
2尺	10W	900lm	900lm	850lm	100~240
1尺	5W	550lm	550lm	500lm	100~240

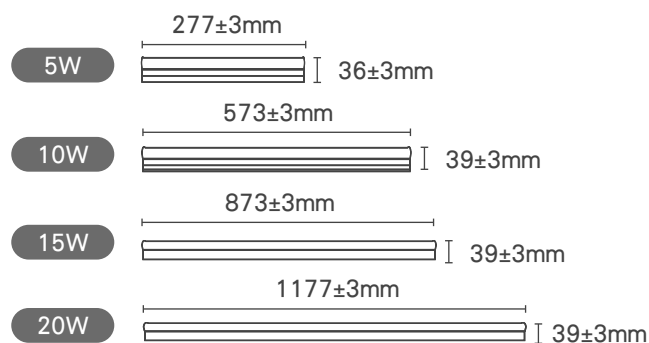

操作說明：

1. 安裝簡單，串接無暗區
2. 省電壽命長，穩定不頻閃

適用場所：

商業空間/居家/辦公室/公共設施照明...

LED T5廣角型・三色溫支架燈



無藍光危害



自然光源



高演色性



高光效



使用壽命

壁切三色溫

白光(6500K) / 自然光(4000K) / 黃光(3000K)

T5三色溫 20W/15W
10W/5W

三孔對接線


材質
鋁製白烤漆

規格/尺寸

尺寸	功率 (W)	6500K流明 (白光)	4000K流明 (自然光)	3000K流明 (黃光)	適用電壓 (V)
4尺	20W	1750lm	1750lm	1650lm	100~240
3尺	15W	1350lm	1325lm	1300lm	100~240
2尺	10W	850lm	850lm	800lm	100~240
1尺	5W	450lm	450lm	400lm	100~240

特點

- 智慧型三色光可調整 白光 / 自然光 / 黃光
- 三段色溫分別為 6500K / 4000K / 3000K
- 演色性>80，模擬自然光色彩不失真

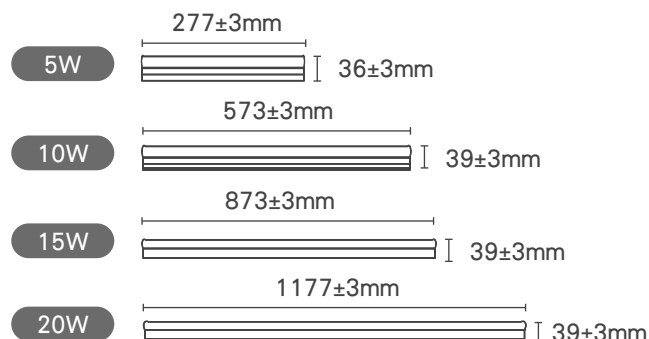

操作說明：

- 具有記憶功能，可記憶在最後使用色溫，無需反覆切換。
- 當有色溫不一致情況出現，只需在1秒內連續快切開關即可調整一致同色。
- 當開亮超過10秒，即已記憶最後使用色溫。

適用場所：

商業空間/居家/辦公室/公共設施照明...

LED T8燈管 (雙燈帽安定器內藏型)



CNS認證



無藍光危害



自然光源



高演色性



高光效



使用壽命

通過最新國家標準

CNS-15438-108 雙燈帽直管型LED光源—安全性要求


CNS-14115-105 電磁相容抗干擾認證

CNS-16027-108 雙燈帽LED 燈管—性能要求

7W / 14W

規格/尺寸

型號	功率 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	發光效率 (lm/w)	演色性 (Ra)	閃爍指數	閃爍百分比	適用電壓 (V)
JTH-T8-7W-GLS-SPV-57	7W	5700	1100	157	≥85	<0.02	<2%	100~240
JTH-T8-14W-GLS-SPV-57	14W	5700	2200	157				

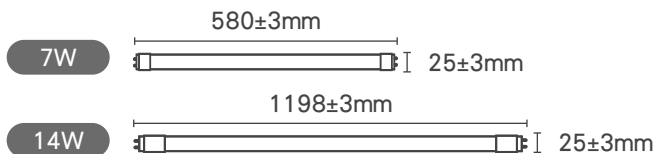

操作說明：

1. 直接電壓，雙端供電
2. 內置型安定器，穩定長壽
3. 100V-240V全電壓，使用範圍廣

警告：

1. 若需調整現有燈具始能使用LED燈管時，應先符合相關法規之規定，並由專業人員施工
2. 為避免觸電與起火，安裝LED燈管前應確認燈具是否有“適用安定器內藏型LED燈管之標示”
3. 更換LED燈管時應先切斷電源，若發現LED燈管之表面有裂縫時，請勿使用
4. 如以舊有T8燈具使用安裝時，需拔除安定器，方可使用

適用場所：

商業空間/居家/辦公室/公
共設施照明...

LED T8燈管(雙燈帽安定器內藏型)



CNS認證



無藍光危害



自然光源



高演色性



高光效



使用壽命

通過最新國家標準

CNS-15438-108 雙燈帽直管型LED光源—安全性要求


CNS-14115-105 電磁相容抗干擾認證

CNS-16027-108 雙燈帽LED 燈管—性能要求

9W/6.5W
18W/13W

規格/尺寸

型號	功率 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	發光效率 (lm/w)	演色性 (Ra)	閃爍指數	閃爍百分比	適用電壓 (V)
JTH-T8-6.5W-GLS-SPHV-57	6.5W	○5700	1000	151	≥ 80	<0.02	<2%	100~240
JTH-T8-9W-GLS-SPLV-65	9W	○6500	1100	122				
JTH-T8-9W-GLS-SPLV-65-1			1200	133				
JTH-T8-9W-GLS-SPHV-65			1300	138				
JTH-T8-13W-GLS-SPHV-57	13W	○5700	2170	167				
JTH-T8-18W-GLS-SPLV-65	18W	○6500	2200	122				
JTH-T8-18W-GLS-SPLV-65-1			2400	133				
JTH-T8-18W-GLS-SPHV-65			2600	138				

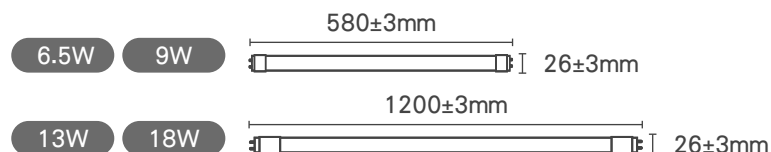

操作說明：

- 1.直接電壓，雙端供電
- 2.內置型安定器，穩定長壽
- 3.100V-240V全電壓，使用範圍廣
- 4.如以舊有T8燈具使用安裝時，需拔除安定器，方可使用

適用場所：

商業空間/居家/辦公室/公共設施照明...

LED 格栅/平板燈具 (白光/自然光/黃光)




夜明珠



格栅燈具
9Wx4

白光

NEWWIN

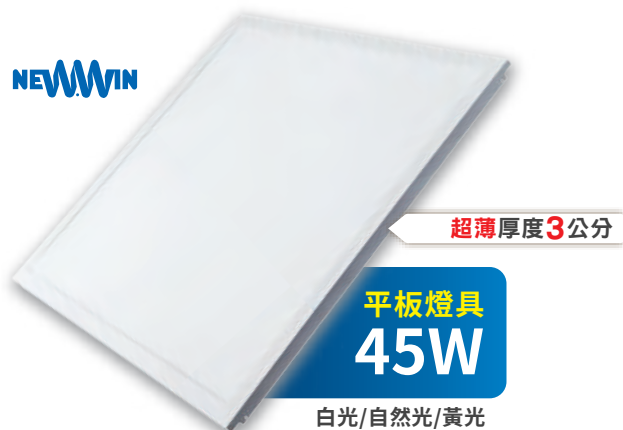

平板燈具
45W

白光/自然光/黃光

通過最新國家標準

CNS-14115 電磁雜訊認證

CNS-14335 燈具安全性認證

CNS-15592 無藍光生物安全認證



- 對接防水頭
- 防短路 • 防潮 • 安全


規格/尺寸

2尺4管格栅燈 搭配燈管型號：PVD-T8-2FT-GLS-F

型號	功率 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	發光效率 (lm/w)	演色性 (Ra)	功率因數	適用電壓 (V)
JTH-LEDT8-20214	9Wx4	○ 6500	4000	≥ 100	≥ 80	PF ≥ 0.9	100 ~ 240

直下式平板燈


型號	功率 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	發光效率 (lm/w)	演色性 (Ra)	功率因數	適用電壓 (V)
JTH-PH-20214-65	45W	○ 6500	4800	≥ 106.7	≥ 80	PF ≥ 0.9	100 ~ 240
JTH-PH-20214-40		● 4000	4800	≥ 106.7			
JTH-PH-20214-30		● 3000	4500	≥ 100			

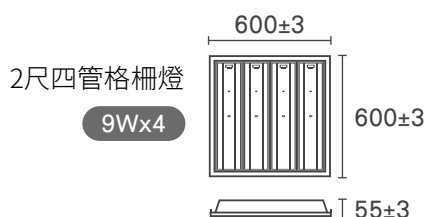

9Wx4

直下式平板燈

45W



適用場所：

商業空間/辦公室/公共設施
照明...

LED 山型燈具



CNS認證



無藍光危害




自然光源



高演色性

15000hrs
使用壽命

保護眼睛

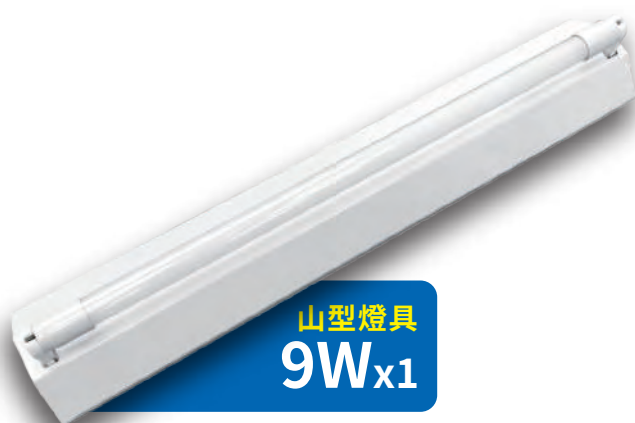山型燈具
9W_{x1}山型燈具
9W_{x2}


規格/尺寸

2尺1管山型燈 搭配燈管型號：JTH-T8-9W-GLS-SPLV-65


型號	功率 (W)	色溫 (K)	發光角度 (°)	適用電壓 (V)
JTH-LED-2143	9W	6500/3000	290°	100~240

2尺2管山型燈 搭配燈管型號：JTH-T8-9W-GLS-SPLV-65

型號	功率 (W)	色溫 (K)	發光角度 (°)	適用電壓 (V)
JTH-LED-2243	18W	6500/3000	300°	100~240

9W_{x1}

長：625±3 mm
寬：110±3 mm
高：45±3 mm

9W_{x2}

長：625±3 mm
寬：135±3 mm
高：45±3 mm

燈體材質：

冷軋鋼板、白色烤漆

適用場所：

商業空間/辦公室/公共設施
照明...

LED 山型燈具



CNS認證



無藍光危害



自然光源




高演色性



使用壽命



保護眼睛

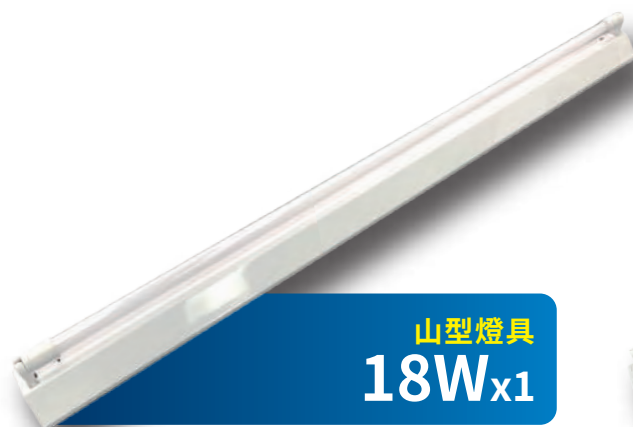

山型燈具
18W_{x1}



山型燈具
18W_{x2}

規格/尺寸


4尺1管山型燈 搭配燈管型號：JTH-T8-18W-GLS-SPLV-65

型號	功率 (W)	色溫 (K)	發光角度 (°)	適用電壓 (V)
JTH-LED-4143	18W	6500/3000	290°	100~240

4尺2管山型燈 搭配燈管型號：JTH-T8-18W-GLS-SPLV-65


型號	功率 (W)	色溫 (K)	發光角度 (°)	適用電壓 (V)
JTH-LED-4243	36W	6500/3000	300°	100~240

18W_{x1}



長：1240±3 mm
寬：110±3 mm
高：45±3 mm

18W_{x2}



長：1250±3 mm
寬：135±3 mm
高：45±3 mm

燈體材質：

冷軋鋼板、白色烤漆

適用場所：

商業空間/辦公室/公共設施
照明...

LED 工事燈具



CNS認證



無藍光危害



自然光源



高演色性

15000hrs
使用壽命

保護眼睛

工事燈具
9W_{x1}工事燈具
9W_{x2}


規格/尺寸

2尺1管工事燈 搭配燈管型號：JTH-T8-9W-GLS-SPLV-65

型號	功率 (W)	色溫 (K)	發光角度 (°)	適用電壓 (V)
JTH-LED-2140	9W	6500/3000	220°	100~240

2尺2管工事燈 搭配燈管型號：JTH-T8-9W-GLS-SPLV-65

型號	功率 (W)	色溫 (K)	發光角度 (°)	適用電壓 (V)
JTH-LED-2240	18W	6500/3000	200°	100~240

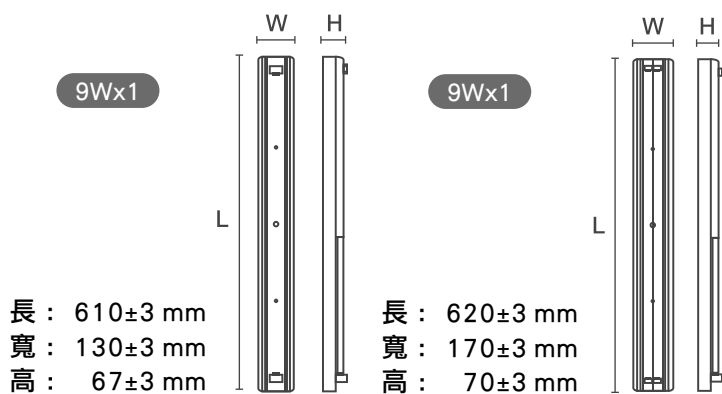

燈體材質：

冷軋鋼板、白色烤漆

適用場所：

商業空間/辦公室/公共設施
照明...

LED 工事燈具



CNS認證



無藍光危害



自然光源




高演色性




使用壽命



保護眼睛

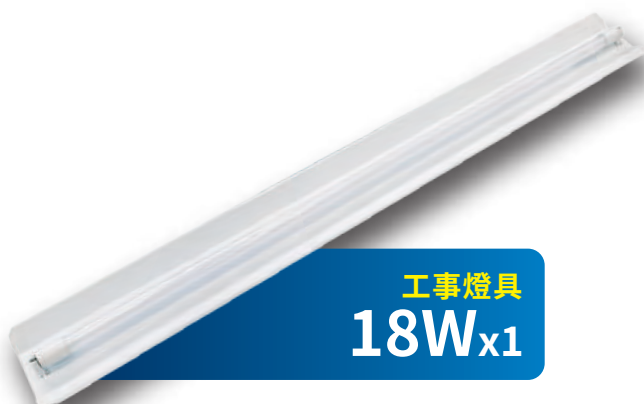

工事燈具
18W_{x1}

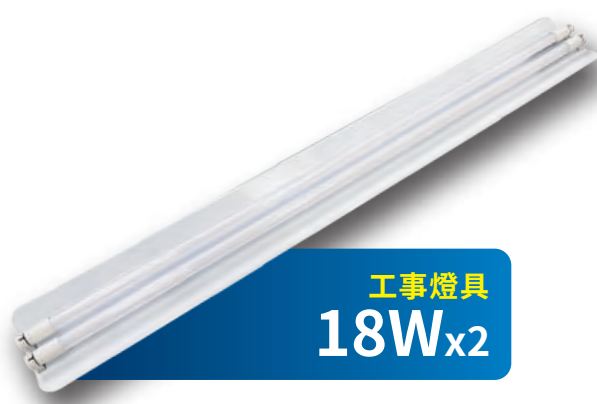

工事燈具
18W_{x2}


規格/尺寸

4尺1管工事燈 搭配燈管型號：JTH-T8-18W-GLS-SPLV-65

型號	功率 (W)	色溫 (K)	發光角度 (°)	適用電壓 (V)
JTH-LED-4140	18W	6500/3000	220°	100~240

4尺2管工事燈 搭配燈管型號：JTH-T8-18W-GLS-SPLV-65

型號	功率 (W)	色溫 (K)	發光角度 (°)	適用電壓 (V)
JTH-LED-4240	36W	6500/3000	200°	100~240

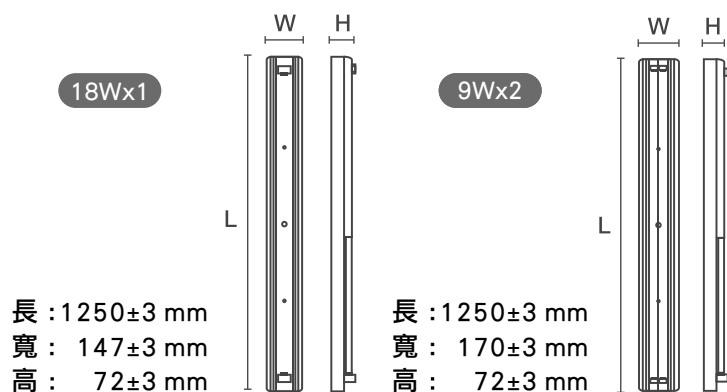

燈體材質：

冷軋鋼板、白色烤漆

適用場所：

商業空間/辦公室/公共設施
照明...

LED 機關、學校辦公照明

LED COMMERCIAL & OFFICE LIGHT SERIES

- 格柵燈具
- 山型燈具
- 工事燈具
- 黑板燈具
- 雷達感應燈具
- 中東燈具

台灣銀行共同供應契約採購室內/辦公室
節能標章/室內節能標章/環保標章燈具類

領先全球創新技術

- 通過CNS國家標準認證
- 通過國際電工委員會IEC認證，無藍光危害
- 一開即亮，順時啟動不延遲
- 低藍光、低閃頻，健康護眼



無藍光危害



健康護眼



防眩光

LED 格栅燈具

LED GRILLE LIGHT

辦公室節標、室內節標、環保標章

特點：辦公室及營業場所燈具節能標章獲證產品

材質：白色烤漆鋼板+鏡面反射照



辦公室節標



室內節標



通過國家標準

CNS-14115 電磁相容型式


CNS-14335 產品安全型式

CNS-16027 雙燈帽LED燈管-性能要求

CNS-15592 光源及光源系統光生物安全性

CNS-15437 輕鋼架天花板(T-bar)嵌入式發光二極體燈

2尺3管格栅燈

辦公室
節標

JTH-LEDT8-20213-SPV

功率	7W x 3	功率因數	PF ≥ 0.97
色溫	5665 ± 355K	演色性	≥ 83 (R9 > 27)
光通量	2965 lm	適用電壓	110V-220V(50/60Hz)
發光效率	≥ 132.4 lm/w	燈管型號	JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57
閃爍百分比	≤ 0.779 %	尺寸	L600xW600xH60 ± 3mm
閃爍指數	≤ 0.001		

高光效

低閃頻

室內節標



JTH-LEDT8-20213-SPV-UGR

功率	7W x 3	功率因數	PF ≥ 0.95
色溫	5665 ± 355K	演色性	≥ 83 (R9 > 31)
光通量	2827 lm	統一眩光指數	< 19
發光效率	≥ 125.6 lm/w	適用電壓	110V-220V(50/60Hz)
閃爍百分比	≤ 0.4 %	燈管型號	JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57
閃爍指數	≤ 0.001	尺寸	L600xW600xH60 ± 3mm

高光效

低閃頻

UGR < 19

以上產品數據僅供參考，實際數據以測試報告為主

LED 格栅燈具

LED GRILLE LIGHT


辦公室節標、室內節標、環保標章

特點：辦公室及營業場所燈具節能標章獲證產品

材質：白色烤漆鋼板+鏡面反射照



辦公室節標

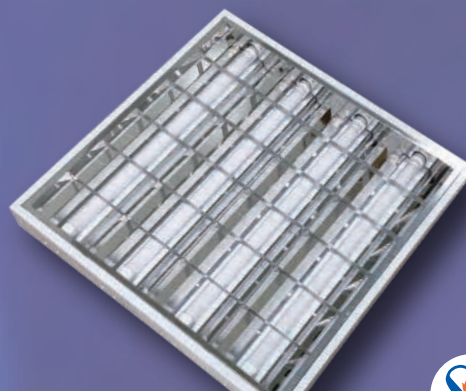

室內節標



通過國家標準

CNS-14115 電磁相容型式


CNS-14335 產品安全型式

CNS-10027 雙燈帽LED燈管-性能要求

CNS-15592 光源及光源系統光生物安全性

CNS-15437 輕鋼架天花板(T-bar)嵌入式發光二極體燈

2尺4管格栅燈



辦公室節標

JTH-LEDT8-20214-SPV

高光效

低閃頻

功率	7W x 4	功率因數	PF ≥ 0.97
色溫	5665 ± 355K	演色性	≥ 83 (R9 > 27)
光通量	3938 lm	適用電壓	110V-220V(50/60Hz)
發光效率	≥ 131.7 lm/w	燈管型號	JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57
閃爍百分比	≤ 0.689 %	尺寸	L600xW600xH60 ± 3mm
閃爍指數	≤ 0.001		

室內節標



JTH-LEDT8-20214-SPV-UGR

高光效

低閃頻

UGR < 19

功率	7W x 4	功率因數	PF ≥ 0.94
色溫	5665 ± 355K	演色性	≥ 83 (R9 > 29)
光通量	3728 lm	統一眩光指數	< 19
發光效率	≥ 125.5 lm/w	適用電壓	110V-220V(50/60Hz)
閃爍百分比	≤ 0.4 %	燈管型號	JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57
閃爍指數	≤ 0.001	尺寸	L600xW600xH60 ± 3mm


LED 格栅燈具

LED GRILLE LIGHT

辦公室節標、室內節標、環保標章

特點：辦公室及營業場所燈具節能標章獲證產品

材質：白色烤漆鋼板+鏡面反射照

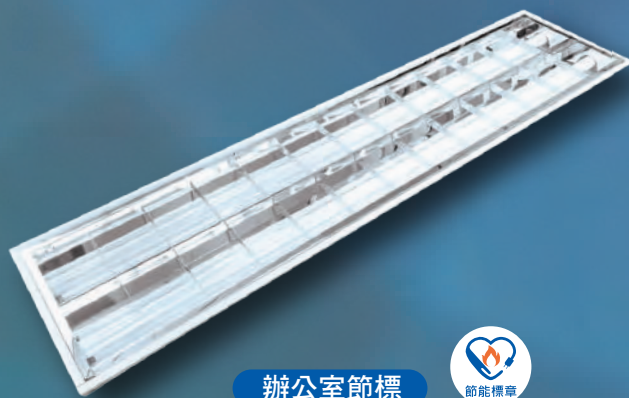

辦公室節標



室內節標



通過國家標準

CNS-14115 電磁相容型式


CNS-14335 產品安全型式

CNS-16027 雙燈帽LED燈管-性能要求

CNS-15592 光源及光源系統光生物安全性

CNS-15437 輕鋼架天花板(T-bar)嵌入式發光二極體燈

4尺2管格栅燈



辦公室節標

JTH-LEDT8-40412-SPV

高光效

低閃頻

功率	14W x 2	功率因數	PF ≥ 0.94
色溫	5665 ± 355K	演色性	≥ 83 (R9 > 27)
光通量	3877 lm	適用電壓	110V-220V(50/60Hz)
發光效率	≥ 128.4 lm/w	燈管型號	JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57
閃爍百分比	≤ 0.398 %	尺寸	L1210xW305xH65 ± 3mm
閃爍指數	≤ 0.001		

室內節標



JTH-LEDT8-40412-SPV-UGR

高光效

低閃頻

UGR < 19

功率	14W x 2	功率因數	PF ≥ 0.94
色溫	5665 ± 355K	演色性	≥ 83 (R9 > 29)
光通量	3769 lm	統一眩光指數	< 19
發光效率	≥ 125.2 lm/w	適用電壓	110V-220V(50/60Hz)
閃爍百分比	≤ 0.4 %	燈管型號	JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57
閃爍指數	≤ 0.001	尺寸	L1220xW300xH70 ± 3mm


LED 格栅燈具

LED GRILLE LIGHT

辦公室節標、室內節標、環保標章

特點：辦公室及營業場所燈具節能標章獲證產品

材質：白色烤漆鋼板+鏡面反射照

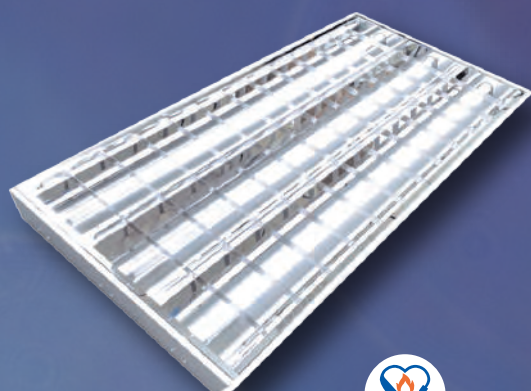

辦公室節標



室內節標



通過國家標準

CNS-14115 電磁相容型式

CNS-14335 產品安全型式

CNS-16027 雙燈帽LED燈管-性能要求

CNS-15592 光源及光源系統光生物安全性

CNS-15437 輕鋼架天花板(T-bar)嵌入型發光二極體燈

4
尺
3
管
格
柵
燈

辦公室
節標

JTH-LEDT8-40413-SPV

高光效

低閃頻

功率	14W x 3	功率因數	PF ≥ 0.95
色溫	5665 ± 355K	演色性	≥ 83(R9 > 27)
光通量	5971 lm	適用電壓	110V-220V(50/60Hz)
發光效率	≥ 131.5 lm/w	燈管型號	JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57
閃爍百分比	≤ 0.413 %	尺寸	L1215xW600xH65 ± 3mm
閃爍指數	≤ 0.001		

室內節標




JTH-LEDT8-40413-SPV-UGR

高光效

低閃頻

UGR < 19

功率	14W x 3	功率因數	PF ≥ 0.94
色溫	5665 ± 355K	演色性	≥ 83(R9 > 31)
光通量	5659 lm	統一眩光指數	< 19
發光效率	≥ 125.2 lm/w	適用電壓	110V-220V(50/60Hz)
閃爍百分比	≤ 0.4 %	燈管型號	JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57
閃爍指數	≤ 0.001	尺寸	L1220xW600xH70 ± 3mm



以上產品數據僅供參考，實際數據以測試報告為主


LED 格栅燈具

LED GRILLE LIGHT


辦公室節標、室內節標、環保標章

特點：辦公室及營業場所燈具節能標章獲證產品

材質：白色烤漆鋼板+鏡面反射照

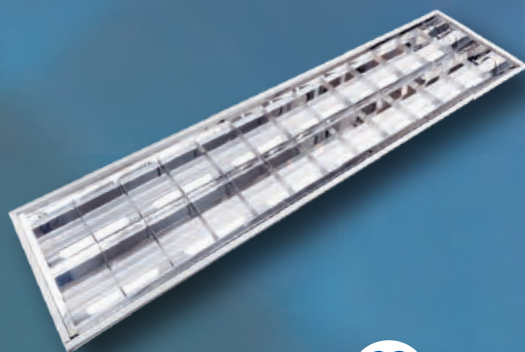

辦公室節標

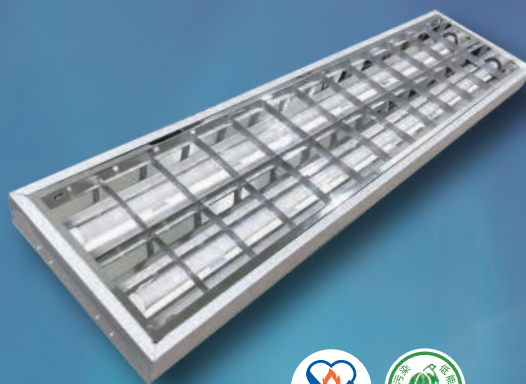

室內節標



通過國家標準

CNS-14115 電磁相容型式

CNS-14335 產品安全型式

CNS-16027 雙燈帽LED燈管-性能要求

CNS-15592 光源及光源系統光生物安全性

CNS-15437 輕鋼架天花板(T-bar)嵌入式發光二極體燈


4尺2管懸吊教室燈



JTH-LEDT8-40412-2-SPV



功率	14W x 2	功率因數	PF ≥ 0.95
色溫	5665 ± 355K	演色性	≥ 83 (R9 > 28)
光通量	3801 lm	統一眩光指數	< 19
發光效率	≥ 125.3 lm/w	適用電壓	110V-220V(50/60Hz)
閃爍百分比	≤ 0.4 %	燈管型號	JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57
閃爍指數	≤ 0.001	尺寸	L1220xW300xH63 ± 3mm



*吊桿另計

以上產品數據僅供參考，實際數據以測試報告為主

LED 山型燈具

LED TUBE LIGHT

辦公室節標

特點：辦公室及營業場所燈具節能標章獲證產品

材質：白色烤漆鋼板



通過國家標準

CNS-14115 電磁相容型式

CNS-14335 產品安全型式

CNS-16027 雙燈帽LED燈管-性能要求

CNS-15592 光源及光源系統光生物安全性


CNS-15437 輕鋼架天花板(T-bar)嵌入型發光二極體燈

2尺1管山型燈

辦公室
節標

JTH-LEDT8-20211M-SPV

功率	7W x 1	高光效
色溫	5665±355K	
光通量	1136 lm	
發光效率	≥ 151.5 lm/w	低閃頻
閃爍百分比	≤ 0.729 %	
閃爍指數	≤ 0.002	
功率因數	PF ≥ 0.9	
演色性	≥ 83 (R9>29)	
適用電壓	110V/220V(50/60Hz)	
燈管型號	JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57	
尺寸	L625xW110xH80±3mm	




2尺2管山型燈

辦公室
節標

JTH-LEDT8-20212M-SPV

功率	7W x 2	高光效
色溫	5665±355K	
光通量	2200 lm	
發光效率	≥ 146.7 lm/w	低閃頻
閃爍百分比	≤ 0.702 %	
閃爍指數	≤ 0.001	
功率因數	PF ≥ 0.9	
演色性	≥ 83 (R9>29)	
適用電壓	110V/220V(50/60Hz)	
燈管型號	JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57	
尺寸	L625xW135xH55±3mm	



LED 山型燈具

LED TUBE LIGHT

辦公室節標

特點：辦公室及營業場所燈具節能標章獲證產品

材質：白色烤漆鋼板



通過國家標準

CNS-14115 電磁相容型式

CNS-14335 產品安全型式

CNS-16027 雙燈帽LED燈管-性能要求

CNS-15592 光源及光源系統光生物安全性


CNS-15437 輕鋼架天花板(T-bar)嵌入式發光二極體燈

4尺1管山型燈

辦公室
節標

JTH-LEDT8-40411M-SPV

功率	14W x 1	高光效
色溫	5665±355K	
光通量	2232 lm	低閃頻
發光效率	≧149.8 lm/w	
閃爍百分比	≦0.417 %	
閃爍指數	≦0.001	
功率因數	PF≧0.95	
演色性	≧83 (R9>28)	
適用電壓	110V/220V(50/60Hz)	
燈管型號	JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57	
尺寸	L1240xW110xH80±3mm	




4尺2管山型燈

辦公室
節標

JTH-LEDT8-40412M-SPV

功率	14W x 2	高光效
色溫	5665±355K	
光通量	4367 lm	低閃頻
發光效率	≧145.1 lm/w	
閃爍百分比	≦0.391 %	
閃爍指數	≦0.001	
功率因數	PF≧0.94	
演色性	≧83 (R9>28)	
適用電壓	110V/220V(50/60Hz)	
燈管型號	JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57	
尺寸	L1250xW135xH80±3mm	



以上產品數據僅供參考，實際數據以測試報告為主

LED 工事燈具

LED TUBE LIGHT

辦公室節標

特點：辦公室及營業場所燈具節能標章獲證產品

材質：白色烤漆鋼板 (鏡面需另購)



通過國家標準

CNS-14115 電磁相容型式

CNS-14335 產品安全型式

CNS-16027 雙燈帽LED燈管-性能要求

CNS-15592 光源及光源系統光生物安全性


CNS-15437 輕鋼架天花板(T-bar)嵌入型發光二極體燈

2尺1管工事燈

辦公室
節標

JTH-LEDT8-20211W-SPV

功率	7W x 1	高光效
色溫	5665 ± 355K	
光通量	1076 lm	
發光效率	≥ 143.5 lm/w	低閃頻
閃爍百分比	≤ 0.660 %	
閃爍指數	≤ 0.001	
功率因數	PF ≥ 0.96	
演色性	≥ 83 (R9 > 28)	
適用電壓	110V/220V(50/60Hz)	
燈管型號	JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57	
尺寸	L610xW130xH70 ± 3mm	




2尺2管工事燈

辦公室
節標

JTH-LEDT8-20212W-SPV

功率	7W x 2	高光效
色溫	5665 ± 355K	
光通量	2090 lm	
發光效率	≥ 146.7 lm/w	低閃頻
閃爍百分比	≤ 0.652 %	
閃爍指數	≤ 0.001	
功率因數	PF ≥ 0.93	
演色性	≥ 83 (R9 > 27)	
適用電壓	110V/220V(50/60Hz)	
燈管型號	JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57	
尺寸	L615xW170xH75 ± 3mm	



以上產品數據僅供參考，實際數據以測試報告為主

LED 工事燈具

LED TUBE LIGHT

辦公室節標

特點：辦公室及營業場所燈具節能標章獲證產品

材質：白色烤漆鋼板 (鏡面需另購)



通過國家標準

CNS-14115 電磁相容型式

CNS-14335 產品安全型式

CNS-16027 雙燈帽LED燈管-性能要求

CNS-15592 光源及光源系統光生物安全性


CNS-15437 輕鋼架天花板(T-bar)嵌入式發光二極體燈

4 尺 1 管工事燈

辦公室
節標

JTH-LEDT8-40411W-SPV

功率	14W x 1	高光效
色溫	5665±355K	
光通量	2103 lm	低閃頻
發光效率	≧140.4 lm/w	
閃爍百分比	≦0.461 %	
閃爍指數	≦0.001	
功率因數	PF≧0.94	
演色性	≧83 (R9>30)	
適用電壓	110V/220V(50/60Hz)	
燈管型號	JTH-T8-4FT-GLS-SPV-5	
尺寸	L1230xW150xH70±3mm	




4 尺 2 管工事燈

辦公室
節標

JTH-LEDT8-40412W-1-SPV

功率	14W x 2	高光效
色溫	5665±355K	
光通量	4116 lm	低閃頻
發光效率	≧140.1 lm/w	
閃爍百分比	≦0.404 %	
閃爍指數	≦0.001	
功率因數	PF≧0.95	
演色性	≧83 (R9>31)	
適用電壓	110V/220V(50/60Hz)	
燈管型號	JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57	
尺寸	L1250xW170xH75±3mm	



以上產品數據僅供參考，實際數據以測試報告為主

LED 黑板燈具

LED CLASS LIGHT

辦公室節標

特點：辦公室及營業場所燈具節能標章獲證產品

材質：白色烤漆鋼板+鏡面反射照



通過國家標準

CNS-14115 電磁相容型式

CNS-14335 產品安全型式

CNS-16027 雙燈帽LED燈管-性能要求

CNS-15592 光源及光源系統光生物安全性


CNS-15437 輕鋼架天花板(T-bar)嵌入型發光二極體燈

4 尺 1 管黑板燈

辦公室
節標

JTH-LEDT8-40411BB-SPV

功率	14W x 1	高光效
色溫	5665 ± 355K	
光通量	1967 lm	
發光效率	≥ 130.3 lm/w	低閃頻
閃爍百分比	≤ 0.45 %	
閃爍指數	≤ 0.001	
功率因數	PF ≥ 0.95	
演色性	≥ 83 (R9 > 27)	
適用電壓	110V/220V(50/60Hz)	
燈管型號	JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57	
尺寸	L1220xW160xH55 ± 3mm	




4 尺 2 管黑板燈

辦公室
節標

JTH-LEDT8-40412BB-SPV

功率	14W x 2	高光效
色溫	5665 ± 355K	
光通量	3837 lm	
發光效率	≥ 126.6 lm/w	低閃頻
閃爍百分比	≤ 0.473 %	
閃爍指數	≤ 0.001	
功率因數	PF ≥ 0.95	
演色性	≥ 83 (R9 > 28)	
適用電壓	110V/220V(50/60Hz)	
燈管型號	JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57	
尺寸	L1220xW160xH55 ± 3mm	



以上產品數據僅供參考，實際數據以測試報告為主

LED 中東燈具

LED CLASS LIGHT

辦公室節標

特點：辦公室及營業場所燈具節能標章獲證產品

材質：白色烤漆鋼板



通過國家標準

CNS-14115 電磁相容型式

CNS-14335 產品安全型式

CNS-16027 雙燈帽LED燈管-性能要求

CNS-15592 光源及光源系統光生物安全性

CNS-15437 輕鋼架天花板(T-bar)嵌入型發光二極體燈

4尺1管中東燈

辦公室
節標

辦公室節標 JTH-LEDT8-40411L-SPV

功率 14W x 1

色溫 5665±355K

光通量 2222 lm

發光效率 ≥ 147.4 lm/w閃爍百分比 ≤ 0.381 %閃爍指數 ≤ 0.001 功率因數 PF ≥ 0.94 演色性 ≥ 83 (R9>27)


適用電壓 110V/220V(50/60Hz)

燈管型號 JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57

尺寸 L1230xW45xH70±3mm

高光效

低閃頻



以上產品數據僅供參考，實際數據以測試報告為主

LED 雷達感應燈具

LED RADER-INDUCED LIGHT

材質：白色烤漆鋼板



通過國家標準

CNS-14115 電磁相容型式

CNS-15592 光源及光源系統光生物安全性

CNS-14335 產品安全型式


IEC 62471 燈和燈系統光生物安全認證



2尺1管山型燈

JTH-LEDT8-20211M-RF


功率	6.5W x 1
色溫	5665±355K
光通量	900 lm
發光效率	≥120 lm/w
功率因數	PF≥0.9
演色性	≥80
適用電壓	110V/220V(50/60Hz)
燈管型號	JTH-T8-2FT-GLS-RF
尺寸	L625xW110xH80±3mm



2尺2管山型燈


JTH-LEDT8-20212M-RF

功率	6.5W x 2
色溫	5665±355K
光通量	1680 lm
發光效率	≥120 lm/w
功率因數	PF≥0.9
演色性	≥80
適用電壓	110V/220V(50/60Hz)
燈管型號	JTH-T8-2FT-GLS-RF
尺寸	L625xW140xH55±3mm



感應功能說明

- 適用場域：
室內(地下)停車場、工廠、辦公大樓、走廊、樓梯間
- 感應角度：>120°
- 有效偵測距離：6M-8M
- 待機亮度：
(規格一) 待機30%亮度；全亮35秒自動回覆待機
(規格二) 待機 0%(全滅)；全亮35秒自動回覆待機
- 單/多套雙管彼此不干擾

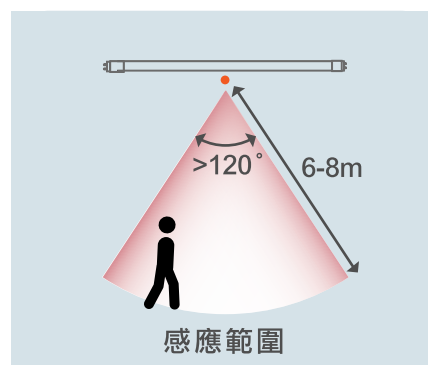

LED 雷達感應燈具

LED RADER-INDUCED LIGHT

材質：白色烤漆鋼板



通過國家標準

CNS-14115 電磁相容型式

CNS-14335 產品安全型式

CNS-15592 光源及光源系統光生物安全性


IEC 62471 燈和燈系統光生物安全認證



4 尺 1 管山型燈

JTH-LEDT8-40411M-RF


功率	13W x 1
色溫	5665±355K
光通量	1800 lm
發光效率	≥ 120 lm/w
功率因數	PF≥0.9
演色性	≥ 80
適用電壓	110V/220V(50/60Hz)
燈管型號	JTH-T8-4FT-GLS-RF
尺寸	L1240xW110xH80±3mm



4 尺 2 管山型燈


JTH-LEDT8-40412M-RF

功率	13W x 2
色溫	5665±355K
光通量	3360 lm
發光效率	≥ 120 lm/w
功率因數	PF≥0.9
演色性	≥ 80
適用電壓	110V/220V(50/60Hz)
燈管型號	JTH-T8-4FT-GLS-RF
尺寸	L1250xW135xH80±3mm



感應功能說明

- 適用場域：
室內(地下)停車場、工廠、辦公大樓、走廊、樓梯間
- 感應角度：>120°
- 有效偵測距離：6M-8M
- 待機亮度：
(規格一) 待機30%亮度；全亮35秒自動回覆待機
(規格二) 待機 0%(全滅)；全亮35秒自動回覆待機
- 單/多套雙管彼此不干擾

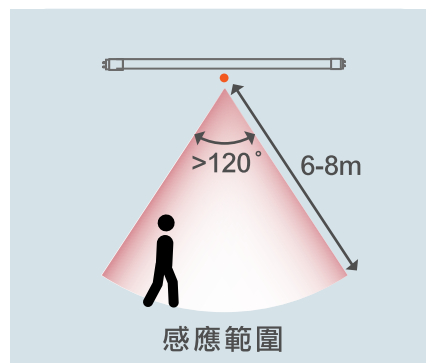

以上產品數據僅供參考，實際數據以測試報告為主

LED 雷達感應燈具

LED RADER-INDUCED LIGHT

材質：白色烤漆鋼板



通過國家標準

CNS-14115 電磁相容型式
CNS-14335 產品安全型式


CNS-15592 光源及光源系統光生物安全性
IEC 62471 燈和燈系統光生物安全認證



4 尺 1 管工事燈

JTH-LEDT8-40411W-RF


功率	13W x 1
色溫	5665±355K
光通量	1800 lm
發光效率	≥ 120 lm/w
功率因數	PF≥0.9
演色性	≥ 80
適用電壓	110V/220V(50/60Hz)
燈管型號	JTH-T8-4FT-GLS-RF
尺寸	L1250xW150xH70±3mm



4 尺 2 管工事燈


JTH-LEDT8-40412W-RF

功率	13W x 2
色溫	5665±355K
光通量	3360 lm
發光效率	≥ 120 lm/w
功率因數	PF≥0.9
演色性	≥ 80
適用電壓	110V/220V(50/60Hz)
燈管型號	JTH-T8-4FT-GLS-RF
尺寸	L1250xW185xH80±3mm



感應功能說明

- 適用場域：
室內(地下)停車場、工廠、辦公大樓、走廊、樓梯間
- 感應角度：>120°
- 有效偵測距離：6M-8M
- 待機亮度：
(規格一) 待機30%亮度；全亮35秒自動回覆待機
(規格二) 待機 0%(全滅)；全亮35秒自動回覆待機
- 單 / 多套雙管彼此不干擾

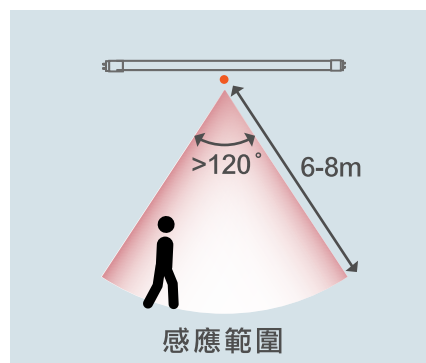

LED 嵌燈系列

LED RECESSED DOWNLIGHT SERIES

- 一體式嵌燈
- 一體式三色嵌燈
- 一體式感應嵌燈

採用高光效晶片

- 一體化外觀
- 內置型安定器
- 高品質均光透光罩



無藍光危害



高演色性



節能長壽

LED 一體式炭燈

⚡ 直接電壓輸入型



CNS認證



無藍光危害



自然光源



高演色性



使用壽命



7W



10W




15W




24W

規格/尺寸


型號	功率 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	演色性 (Ra)	適用電壓 (V)	開孔 Ø (mm)
JTX-LED7WD	7W	○6500	550	≥80	100-240	Ø70
JTX-LED7WW		●4000	550			
JTX-LED7WL		●3000	550			
JTX-LED10WD	10W	○6500	1000			Ø90
JTX-LED10WW		●4000	1000			
JTX-LED10WL		●3000	900			
JTX-LED15WD	15W	○6500	1300			Ø141
JTX-LED15WW		●4000	1300			
JTX-LED15WL		●3000	1200			
JTX-LED24WD	24W	○6500	2200			Ø162
JTX-LED24WL		●3000	2000			




7W



10W



15W



24W

操作說明：

1. 均光透光罩，一體化外觀
2. 內置型安定器，直接電壓輸入型

適用場所：

商業空間/居家/辦公室/公共設施照明...

LED 一體式三色炭燈

⚡ 直接電壓輸入型



無藍光危害



自然光源



高演色性



使用壽命

壁切三色溫

白光(6500K) / 自然光(4000K) / 黃光(3000K)

防護高規格
不延遲、不頻閃

15W



規格/尺寸

型號	功率 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	演色性 (Ra)	適用電壓 (V)	開孔 Ø (mm)
JTR-LED15WDNL	15W	○ 6500	1300	≥ 80	100-240	Ø 141
		● 4000	1300			
		● 3000	1200			


三種色溫切換



白光(6500K)

自然光(4000K)

黃光(3000K)



15W

操作說明：

1. 具有**記憶功能**，可記憶在最後使用色溫，無需反覆切換。
2. 當有色溫不一致情況出現，**只需在1秒內連續快切開關**即可調整一致同色。
3. 當**開亮超過10秒**，即已**記憶最後使用色溫**。

適用場所：

商業空間/居家/辦公室/公共設施照明...

LED 一體式感應嵌燈

⚡ 直接電壓輸入型



無藍光危害



自然光源



高演色性



感應開啟



使用壽命

白光(6500K) / 黃光(3000K)

3米-4米

大範圍感應
高度距離

亮燈時間
約15秒

待機全暗 / 待機20%

15W



規格/尺寸

型號	功率 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	演色性 (Ra)	感測角度 (°)	開孔 Ø (mm)	雷達感應距離	功能
JTM-LED15WD	15W	○6500	1300	≥ 80	150	Ø141	3-4 米	待機全暗
JTM-LED15WL		●3000	1250					
JTM-LED15WD-20%		○6500	1300					待機20%
JTM-LED15WL-20%		●3000	1250					

適用電壓:100V-240V

感應距離與功能說明



兩種款式選擇

A 待機全暗

感應時即全亮
無感應時全暗

B 待機20%


無感應時
保持3W亮度(250 lm)

操作說明：

1. 均光透光罩，一體化外觀
2. 內置型安定器，直接電壓輸入型

適用場所：

室內停車場/玄關/走廊/樓梯間...



15W

LED 投射燈系列

LED SPOT LIGHT SERIES

- MR16 投射杯燈
- AR111 投射燈

專利MR16投射杯燈、AR111燈頭設計

無須整組拆卸更換，組裝更方便。

直接電壓輸入型



無藍光危害



高演色性



節能長壽

LED MR16 投射杯燈

⚡ 直接電壓輸入型



M544595



CNS認證



無藍光危害



自然光源



高演色性



使用壽命



4.5W

白光/黃光




7.5W


白光/自然光/黃光

規格/尺寸

型號	功率 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	演色性 (Ra)	適用電壓 (V)	光束角
JTS-LED4HAWD35	4.5W	○6500	345	≥ 80	100-240	36°
JTS-LED4HAWL35		●3000	300			
JTS-LED7HAWD50	7.5W	○6500	518			
JTS-LED7HAWW50		●4000	520			
JTS-LED7HAWL50		●3000	450			



4.5W



7.5W

操作說明：

1. 均光透光罩，一體化外觀
2. 內置型安定器，直接電壓輸入型
3. 低閃頻抑制，保護眼睛

適用場所：

商業空間/居家/辦公室/公共設施照明...




M631286

13W最新AR111軌道燈，無須整組拆卸更換，組裝更方便

POINT.1

更短的軌道頭

一般常見軌道燈都會將安定器安裝在軌道頭內，而NEWWIN最新版軌道燈**直接將安定器內藏在AR111本體內**，讓軌道頭更加輕巧好使用。



連接孔示意圖

POINT.2

快速安裝接頭與彈性固定卡榫

不用將整個軌道燈拆下，只需將舊的燈具拆下，並接上新的AR111，即能馬上使用。**彈性固定卡榫**讓AR111容易拆卸且更不容易脫落。



POINT.3

最新版專利AR111燈頭設計

改良為可以快速安裝的AR111，在上方設計能與快速安裝接頭相容的連接孔，只要插上即可通電，安裝簡單又快速。



POINT.4


加上固定支架好穩固

輕便好拆卸的固定支架，為AR111增加支撐力，安全穩固不怕燈具突然掉落。

※此商品不包含軌道燈具，需另外購買


LED AR111 投射燈

⚡ 直接電壓輸入型

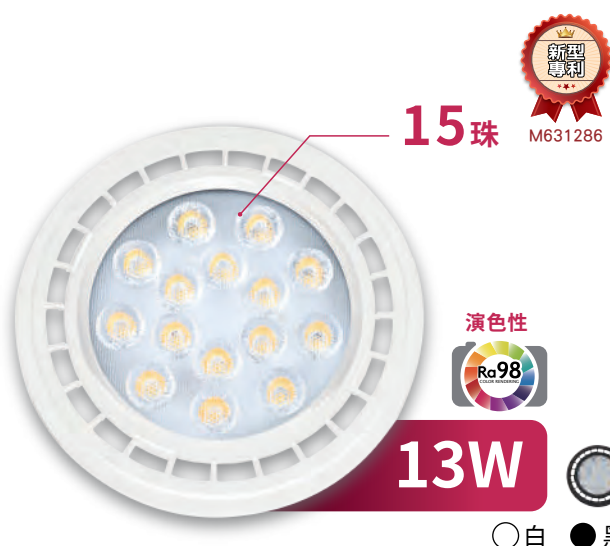


規格/尺寸

型號	功率 (W)	色溫 (K)	光通量 (lm)	演色性 (Ra)	適用電壓 (V)	光束角
JTR-LEDAR111-13WD	13W	○ 6500	1350	≥ 98	100-240	24°/ 36°/ 泛光
JTR-LEDAR111-13WW		● 4000	1300			
JTR-LEDAR111-13WL		● 3000	1250			
JTR-LEDAR111-16WW	16W	● 4000	1500	≥ 95		15°/ 36°
JTR-LEDAR111-16WL		● 3000	1450			



13W



16W

操作說明：

1. 均光透光罩，一體化外觀
2. 內置型安定器，直接電壓輸入型

適用場所：

商業空間/服飾店/專櫃/藝廊/公共設施照明...

LED 投光燈系列

LED SPOT LIGHT SERIES

- 非感應投光燈
- 高天井燈

採用高效率晶片

強度鋼化安全玻璃，燈殼採用鋁合金壓鑄成形，
可有效散熱、防水、防塵(IP66)。



節能長壽



高演色性

LED 非感應投光燈

LED NON-INDUCTIVE SPOT LIGHT

採用高光效晶片

使用壽命20000H

光效 $\geq 100\text{lm/w}$

節省能源

CNS

CNS認證



節能長壽

Ra ≥ 85

高演色性



IP66


品質承諾

超薄型

全密封式
工法呼吸閥
有效阻水10/30/50W
支架厚2.5mm
100/150/200W
支架厚3mm

* 全系列皆有安裝呼吸閥

型號	功率(W)	色溫(K)	光通量(lm)	演色性(Ra)	尺寸(W:H:T)
NSL-101	10	5000 / 3000	≥ 1000	> 85	165*200*60
NSL-301	30	5000 / 3000	≥ 3000	> 85	190*158*42
NSL-501	50	5000 / 3000	≥ 5000	> 85	240*200*50
NSL-1001	100	5000 / 3000	≥ 10000	> 85	280*230*57
NSL-1501	150	5000 / 3000	≥ 15000	> 85	350*290*66
NSL-2001	200	5000 / 3000	≥ 20000	> 85	350*290*66

適用電壓
100-240V

本產品通過
國際防護等級認證

IP66

International
Protection
Marking

▲
防塵
指數

▲
防水
指數


國際防護等級認證規範 (IEC 60529)

防塵等級表

- | | |
|------------------|---------------|
| 0 無防護 | 4 可阻擋大於1mm的物體 |
| 1 可阻擋大於50mm的物體 | 5 可阻擋大部分灰塵 |
| 2 可阻擋大於12.5mm的物體 | 6 可完全阻隔灰塵 |
| 3 可阻擋大於2.5mm的物體 | |

防水等級表

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 0 無防護 | 5 可阻擋低壓水柱 |
| 1 可阻擋垂直落下的水花 | 6 可完全高壓水柱 |
| 2 可阻擋垂直15度角的噴灑水花 | 7 可短時間浸入最深1m的水裡 |
| 3 可阻擋垂直60度角的噴灑水花 | 8 可持續浸入最深1m的水裡 |
| 4 可阻擋所有角度的噴灑水花：防潑水 | |




防塵防水試驗報告

防水透氣防層

呼吸閥
功能說明

平衡腔體內外壓力

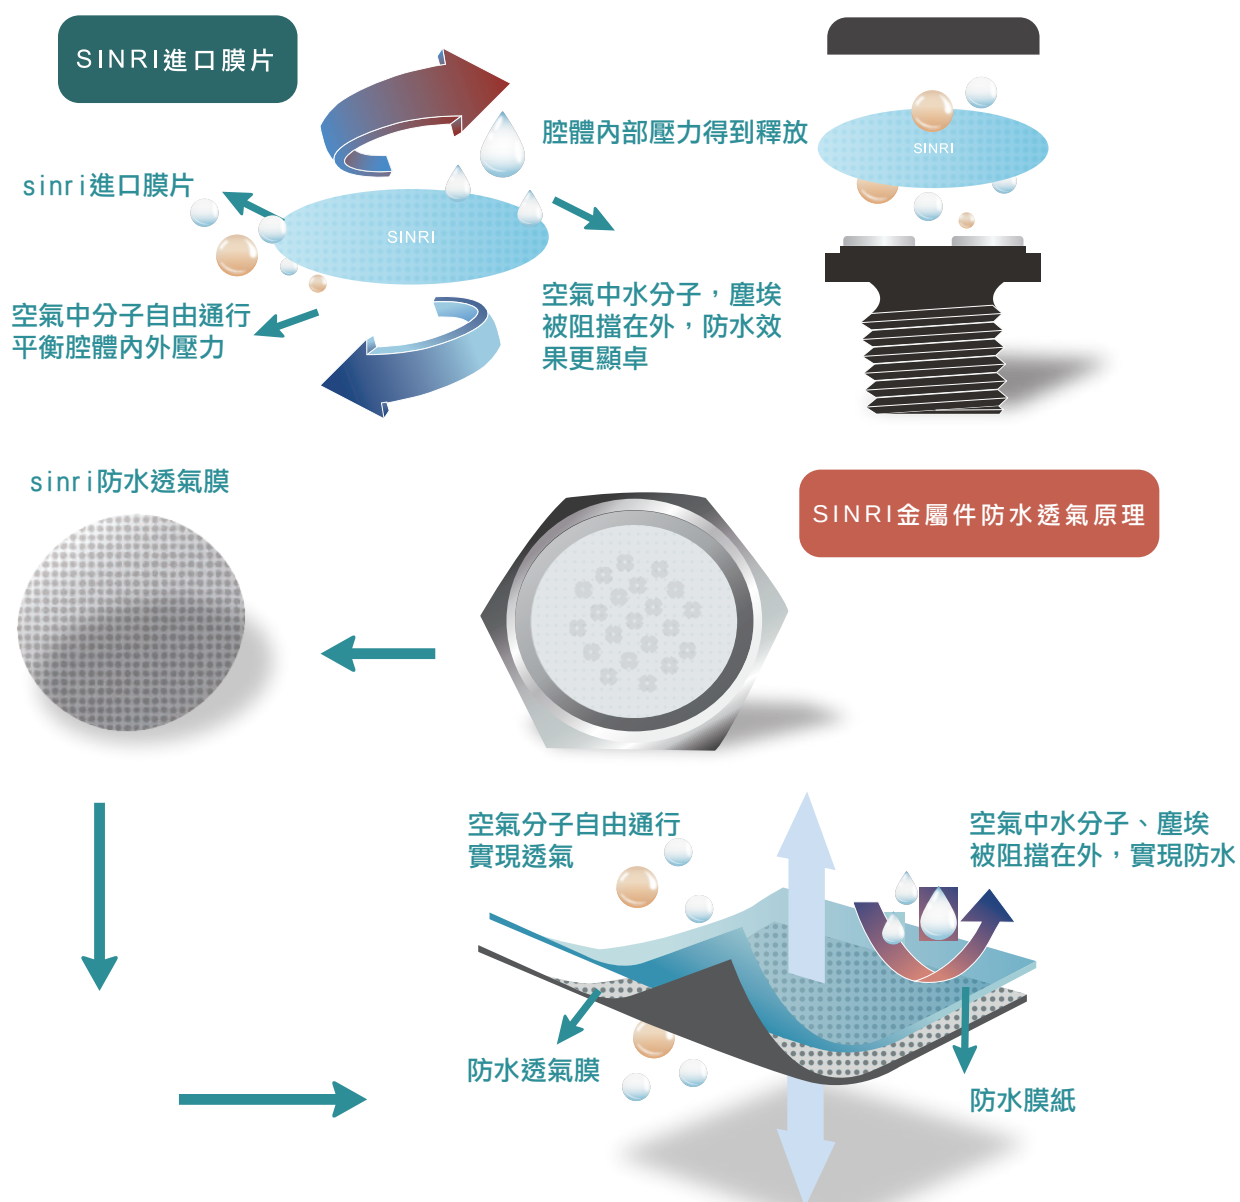

LED 高天井燈

LED HIGH BAY LIGHT



CNS認證



節能標章



節能長壽



高演色性



品質承諾

色彩逼真

保護眼睛


超高光效

節省能源



EVERLIGHT®

型號	功率(W)	色溫(K)	實測值 光通量(lm)	演色性(Ra)	適用電壓(V)
K 100W-3H-65	100	6500 ± 300	12684	> 80	90-265
K 150W-3H-65	150	6500 ± 300	17250	> 80	90-265
K 200W-3F-65	200	6500 ± 300	22310	> 80	90-265



瓦數	H 高度 (mm)
100W	220
150W	235
200W	275

本產品通過

國際防護等級認證

IP66

International
Protection
Marking防塵
指數防水
指數

6

可完全高壓水柱



6

可完全阻隔灰塵

高效 防塵 防潮

高性能防灰塵防潮濕・適用於各種惡劣環境

高透光PC面罩

阻燃耐磨，抗氧化性佳，防塵防潮

純鋁電鍍鑽石面

陽極氧化和拋光處理，產生超高
發光效率同時將炫光降至最低

IP66

純銅防水螺帽

超強防水性能，適用於各種惡劣環境



通過國家標準

IP66 防塵/防水設計

CNS-14115 抗干擾認證

CNS-14335 燈具安全通則認證

1081149 節能標章證書號碼

LED 150W 天井燈

項目	規格	說明
型號	K 150W-3H-65	2年型
外觀	尺寸 (mm)	H235
	重量 (Kg)	4.2
	材質	鋁片式鋁合金散熱器
光源	燈具光通量 (LM)	115/ W 17250
	色溫 (K)	6500±300
	演色性	>80
	晶片尺寸 (mm)	2.0mm高導熱鋁基板/ 直徑130mm
	光束維持率	通過節標認證/ 3,000hr ≥99.5%
	晶片認證	SGS無毒環保/TAF LM80
	發光結構	SMD HI POWER
	晶片來源	台灣上市公司
電源供應器	鏡頭材質	PC 90%以上高透光率
	輸入電壓 (Vac)	90-265
	電源供應器安規認證	UL/ TUV/CB/EMC/CE
	保護裝置	電流/ 過電壓/ 過溫度/ 短路/ 可耐6KV突波
	廠牌	明緯(5年保固型)
安裝	電源供應器防水認證	IP65
	固定方式	吊環
	儲存溫度 (°C)	-30 ~ 70
溫度	環境溫度 (°C)	-0 ~ 70
	立體散熱矽片	模組化立體散熱設計/ 5.0導熱膏
散熱	功率因數/ IP	≥0.95/ IP66
	標準檢驗局節能標章認證	R55132 CNS14335 CNS14115 IEC62471
整燈	保固	2年型
	產地	台灣

鈕威

革新貼心
光照體驗

風扇型錄



綜合型錄



吸頂燈型錄



本目錄之內容如有誤差，依實際產品為主