




Access control security system

www.jantek.com.tw

JFR-342

人臉辨識機

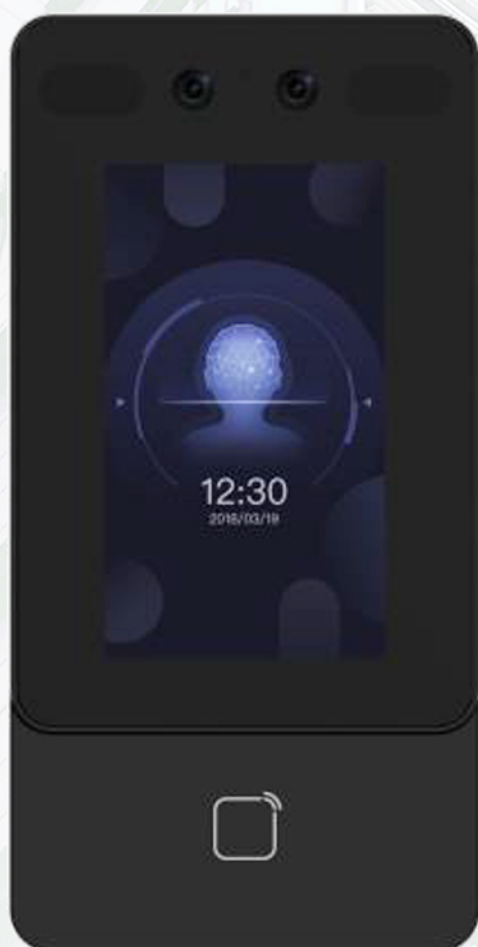

- ✓ 辨識速度快
- ✓ 1500人臉辨識
- ✓ 可容納3000張卡片

👤 劉雲龍 (分機106)

☎ 0932 315 651

✉ jerry@jantek.com.tw

👤 葉俊廷 (分機104)

☎ 0921 643 801

✉ dennis@jantek.com.tw

ACCESS CONTROL SYSTEM / PROXIMITY CARD READER
MIFARE READER / MIFARE MODULE / FINGERPRINT READER
TIME AND ATTENDANCE SYSTEM / ELECTRIC DOOR BOLT
ACCESSORIES / COPIER CONTROLLER / PUSH BUTTON

台信科技股份有限公司

Tel : 886-2-2299-1255(Rep.) | Fax : 886-2-2299-1257 / 2299-7412

24892 新北市新莊區五權一路一號六樓之一 門禁管制 | 生物辨識 | 開門按鈕電鎖 | 節電儲值

人臉辨識機採用深度學習演算法，可更快、更準確地辨識人臉。

它同時支援多種認證方式：人臉/卡片認證，可在建築地盤、企業、和金融公司中使用。

產品特色

- 最多可容納 1500 張人臉資料，最多可支援 3000 張卡片
- 配備 4.3 吋 LCD 觸控螢幕、200 萬畫素廣角鏡頭，內建 M1 卡讀取模組
- 支援與客戶端軟體、室內機與主機之雙向語音通話；支援 TCP/IP 通訊協定
- 支援 ISAPI、ISUP5.0 通訊協定
- 可透過網頁端進行設備設定
- 人臉辨識距離：0.3 公尺 至 2公尺
- 辨識時間小於 0.2 秒 / 每位使用者
- 5萬筆歷史資料
- 辨識準確率 $\geq 99\%$
- 支援口罩辨識功能

硬體規格

顯示		
螢幕尺寸	Screen size	4.3 吋
操作方式	Operation method	電容式觸控螢幕
類型	Type	LCD
影像		
鏡頭數量	Lens	2 顆
解析度	Resolution	200 萬畫素
視野角度	FOV	HFOV = 75.5° ; VFOV = 41.5° ; DFOV = 87°
音訊		
音訊品質	Audio quality	噪音抑制與回音消除
網路		
有線網路	Wired network	支援
介面		
網路介面	Network interface	1 個 RJ-45，10/100M 自適應
門鎖控制	Lock control	1 個
離開按鈕	Exit button	1 個
門接點輸入	Door contact input	1 個
防拆介面	TAMPER	1 個
RS-485	RS-485	1 個 (半雙工，HIKVISION)
Wiegand	Wiegand	1 組 (HIK 26位元，HIK 34位元)
USB	USB	1 個
身份驗證		
卡片類型	Card type	M1 卡
讀卡頻率	Card reading frequency	13.56 MHz
一般資訊		
電源供應	Power supply	12 VDC，1 A
工作溫度	Working temperature	-30°C 至 60°C (-22°F 至 140°F)
工作濕度	Working humidity	0% 至 90% (不凝結)
尺寸	Dimensions	91.3 mm × 181.3 mm × 24.5 mm (3.59" × 7.14" × 0.96")
安裝方式	Installation	壁掛式
重量	Weight	毛重：0.93 kg；淨重：0.36 kg
語言	Language	英語、西班牙語 (南美)、阿拉伯語、泰語、印尼語、俄語、越南語、葡萄牙語 (巴西)、韓語
平台	Platform	Hik-ProConnect 與 HikCentral Professional
功能		
人臉防偽	Face anti-spoofing	支援