



**FS-5331**


光 源	LED
功 率	12W / 18W / 30W
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm / 1500 lm / 2800 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	壓鑄鋁、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

**FS-5332**


光 源	LED
功 率	12W / 18W / 30W
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm / 1500 lm / 2800 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	壓鑄鋁、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

**FS-5333**


光 源	LED
功 率	15W
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1200 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	壓鑄鋁、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

**FS-5334**

光 源	LED
功 率	12W
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	壓鑄鋁、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

**FS-5335**

光 源	LED
功 率	12W
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	壓鑄鋁、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間






三段變光



FS-5341

光 源	LED
功 率	15W
光速角度	180°
色 溫	變色順序 6000K - 3000K - 4000K
光 輸 出	1200 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁框、玻璃
使用溫度	-20°C~+50°C



單位：mm




紅外線感應嵌燈



FS-5342

光 源	LED
功 率	15W
光速角度	180°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1200 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁框、擴散板
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm



FS-5343

光 源	LED
功 率	15W
光速角度	180°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1200 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	塑框、擴散板
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm



FS-5344

光 源	LED
功 率	12W
光速角度	180°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁框、擴散板
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm



FS-5345

光 源	LED
功 率	10W
光速角度	180°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	800 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁框、擴散板
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm



FS-5346

光 源	LED
功 率	15W
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1200 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁框、擴散板
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm





Down

professional light

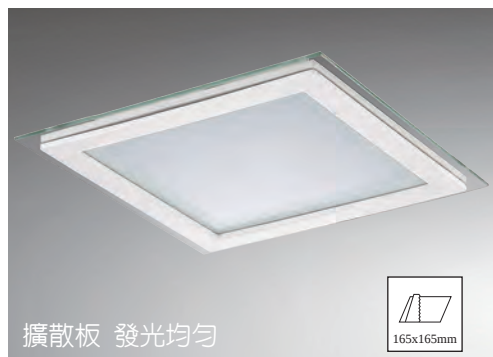


FS-5351

光 源	LED / SMD 5730
功 率	18W
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1500 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鋁材、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

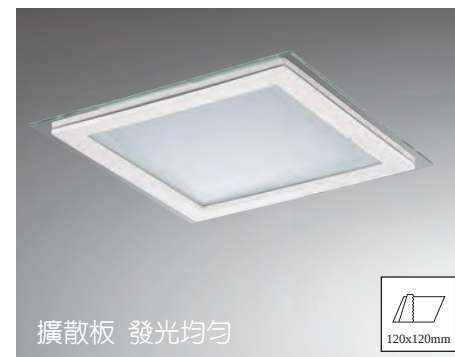


FS-5352

光 源	LED / SMD 5730
功 率	12W
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鋁材、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




FS-5353


光 源	LED / SMD 5730
功 率	18W
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1500 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鋁材、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



FS-5354

光 源	LED / SMD 5730
功 率	12W
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鋁材、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




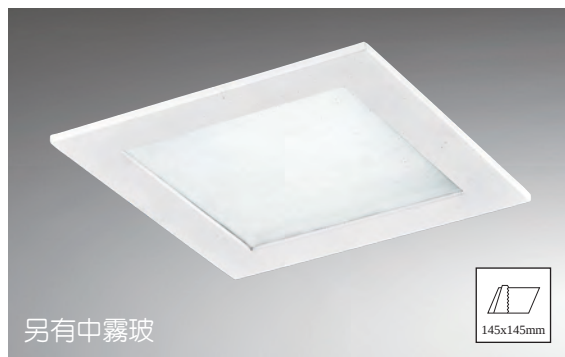


另有中霧玻

FS-5361

光 源	LED / SMD 5730
功 率	12W / 18W
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm / 1500lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	壓鑄鋁、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm

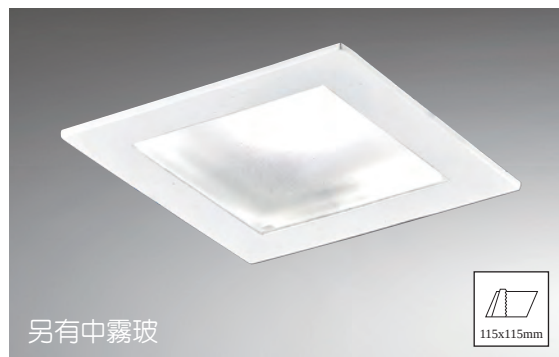

另有中霧玻

FS-5362

光 源	LED / SMD 5730
功 率	12W
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	壓鑄鋁、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm




FS-5363

光 源	LED / SMD 5730
功 率	12W / 18W
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm / 1500lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	壓鑄鋁、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm

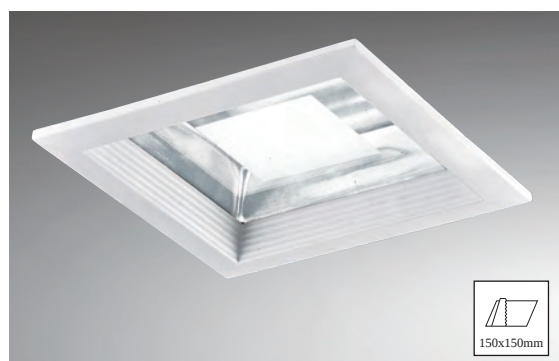

FS-5364

光 源	LED / SMD 5730
功 率	12W / 18W
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm / 1500lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	壓鑄鋁、中霧玻
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm




FS-5371



FS-5372



FS-5373

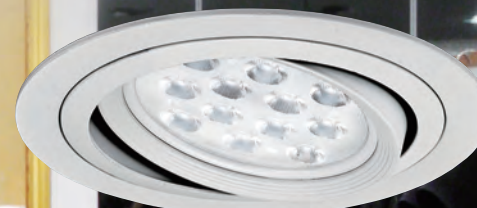

FS-5374




LED professional light

FS-5371



光 源	LED / AR-111
功 率	25W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K
光 輸 出	2000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm

FS-5372



光 源	LED / AR-111
功 率	10W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	800 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm

FS-5373



光 源	LED / AR-111
功 率	12W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm

FS-5374



光 源	LED / AR-111
功 率	15W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1200 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm



FS-5375



光 源	LED / AR-111
功 率	12W
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間
可搭配不同光源	




單位：mm

可搭配不同 MR16 光源




FS-5381

光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	壓鑄鋁
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




FS-5382

光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	壓鑄鋁
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




FS-5383

光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鐵
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




FS-5384

光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




FS-5385

光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	壓鑄鋁、毛絲銀
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



FS-5386


光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




可搭配不同 MR16 光源

**FS-5391**


光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	車鋁
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

**FS-5392**


光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	車鋁
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

**FS-5393**


光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	車鋁、黑面
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

**FS-5394**


光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	車鋁、拉絲銀
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

**FS-5395**

光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	車鋁
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

**FS-5396**

光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	車鋁
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




可搭配不同 MR16 光源




FS-5401

光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	壓鑄鋁、耐高溫粉體烤漆
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




FS-5402

光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	壓鑄鋁框、玻璃罩
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




FS-5403

光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	壓鑄鋁
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




FS-5404

光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁、水晶玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




FS-5405

光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁、水晶玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



FS-5406

光 源	LED / MR16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁、水晶玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間





可搭配不同 MR16 光源





FS-5411

光 源 LED / MR16
功 率 5W
光速角度 24°
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 300 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 壓鑄鋁
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間

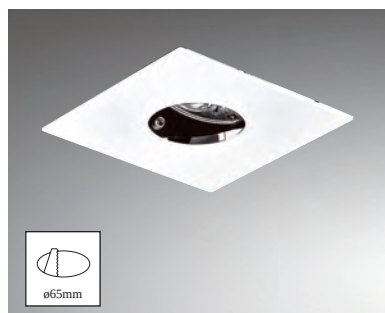


FS-5412

光 源 LED / MR16
功 率 5W
光速角度 24°
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 300 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 壓鑄鋁
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間

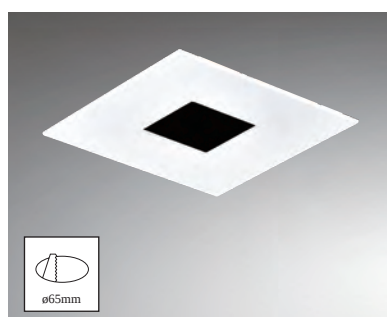


FS-5413

光 源 LED / MR16
功 率 5W
光速角度 24°
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 300 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 壓鑄鋁、鐵
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間



FS-5414


光 源 LED / MR16
功 率 5W
光速角度 24°
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 300 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 壓鑄鋁
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間





FS-5421

光 源	LED
功 率	10W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	800 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm



FS-5422

光 源	LED
功 率	12W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm



FS-5423

光 源	LED
功 率	10W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	800 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品 烤漆面
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm



FS-5424

光 源	LED
功 率	10W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	800 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品 烤漆面
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm



FS-5425

光 源	LED
功 率	12W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm



FS-5426

光 源	LED
功 率	15W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1200 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm



FS-5431

光 源 LED
功 率 12W
光速角度 25°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 1200 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁製品、玻璃
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間



單位：mm



FS-5432

光 源 LED
功 率 10W
光速角度 25°
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 1000 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁製品、玻璃
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間



單位：mm



FS-5433

光 源 LED
功 率 7W
光速角度 25°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 800 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁製品
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間




單位：mm



FS-5434

光 源 LED
功 率 5W
光速角度 25°
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 350 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁材加工成型
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間



單位：mm



FS-5435

光 源 LED
功 率 5W
光速角度 25°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 350 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁製品
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間



單位：mm




LED 嵌燈系列

LED 燈泡可換紅、藍、綠、琥珀、正白、暖白




FS-5441

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間





FS-5442

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	拉絲鋁
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間




FS-5443

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	純鋁製品
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間

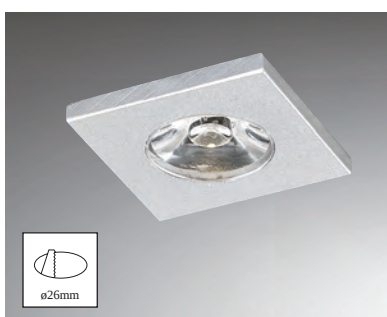


FS-5444

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	純鋁製品
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間



FS-5445

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	拉絲鋁
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間



FS-5446

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	拉絲鋁
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間




Down



FS-5451

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	180°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鐵、玻璃製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm



FS-5452

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	180°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	壓鑄鋁、壓克力
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm



FS-5453

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	180°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	壓鑄鋁、壓克力
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm




FS-5454

光源功率	LED
功 率	1.5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁、高透光玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm

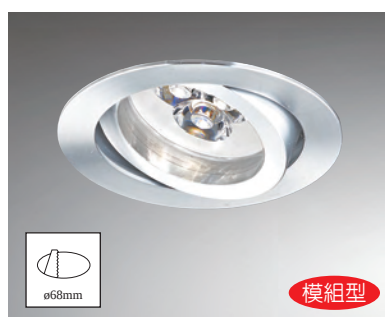


FS-5455

光 源	LED
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	高光車鋁
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm

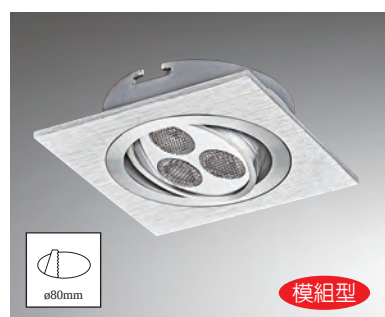

FS-5456

光 源	LED
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	350 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	高光車鋁
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm


LED 吸頂燈系列

LED 燈泡可換紅、藍、綠、琥珀、正白、暖白




FS-5461

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	180°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	壓鑄鋁、壓克力
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




FS-5462

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	180°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁、壓克力
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




FS-5463

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	120°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	壓鑄鋁、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間





FS-5464

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	120°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	壓鑄鋁
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間





FS-5465

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	120°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	壓鑄鋁、壓克力
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

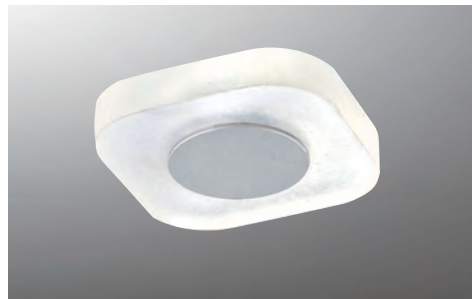


FS-5466

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	120°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	壓鑄鋁、壓克力
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



FS-5467

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	120°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	壓鑄鋁、壓克力
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




LED 燈泡可換紅、藍、綠、琥珀、正白、暖白



FS-5471

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	120°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	壓鑄鋁
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm



FS-5472

光 源	LED
功 率	5W x 1
光速角度	120°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	300 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	壓鑄鋁、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm



FS-5473

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	120°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	壓鑄鋁
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm



FS-5474

光 源	LED / G9
功 率	G9 6W
光速角度	120°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	480 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	純鋁拉絲
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm



FS-5475

光 源	LED
功 率	1W x 4
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	400 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	純鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm



FS-5476

光 源	LED
功 率	1W x 4
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	400 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	純鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm



FS-5481

光 源 LED
功 率 3W
光速角度 120°
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 200 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 塑膠、壓克力
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間



單位：mm



FS-5482

光 源 LED
功 率 1.5W
光速角度 25°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 150 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 純鋁製品
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間



單位：mm



FS-5483

光 源 LED
功 率 1W x 3
光速角度 25°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 300 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 純鋁製品
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間




單位：mm




FS-5484

光 源 LED
功 率 1.5W
光速角度 120°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 150 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 車鋁
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間




單位：mm

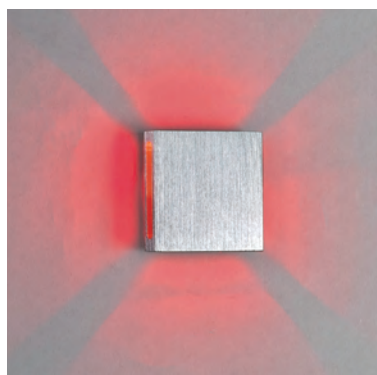

FS-5485

光 源 LED
功 率 1.5W
光速角度 120°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 150 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 車鋁
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間




單位：mm



FS-5486

光 源 LED
功 率 1.5W
光速角度 120°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 150 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 純鋁製品
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間



單位：mm