


A32SH 歐規觸控型空調溫控器

◎ 產品特性：

- 美觀超薄的歐規LCD背光顯示控制面板
- 配備穩定耐用的4個常用圖形符號直覺式觸控按鍵
- 提供灰黑與銀白兩款色系搭配現場裝潢
- 對應小型送風機,空調箱,箱型,分離式冷氣等多款機種
- 可選配無線遙控器或MODBUS協定控制器與監控主機連線



◎ 尺寸外觀：L x M x H mm

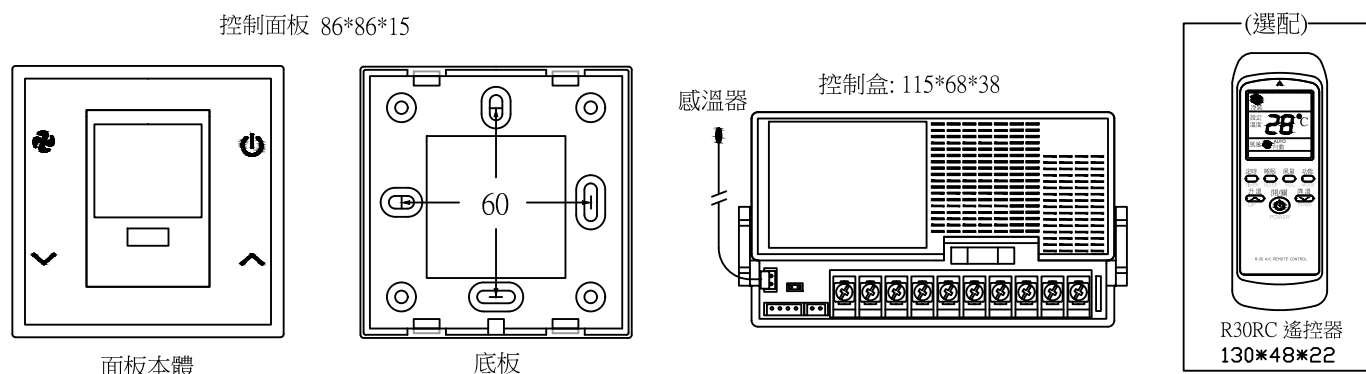


◎ 操作說明：

- ✱ 面板初次連接控制盒出現溫度顯示 0 °C 是正常現象,隔數十秒鐘後即可恢復顯示正常室溫值
- ✱ 停電記憶功能可記憶斷電前面板設定狀態在復電時自動執行,選項記憶功能設定可與經銷單位諮詢
- ✱ 多項節電管理規劃功能,如需設定請與經銷或施工單位洽詢

- | | |
|------|--|
| 開關空調 | ⇒ ● 觸按一下面板上的 鍵即可開啟或關閉空調 |
| 溫度設定 | ⇒ ● 按上升鍵 可遞增設定溫度,按下降鍵 可遞減設定溫度
○ 具冷暖自動切換的機型會隨著室溫與設定溫度自動切換冷/暖運轉模式 |
| 風量設定 | ⇒ ● 按 鍵可選風量為:自動 AUTO > 高速 > 中速 > 低速 > 自動(循環) |
| 運轉模式 | ⇒ ● 同時按住 與 鍵不放 5 秒以上,可將運轉模式由冷氣切換為暖氣,重複同樣步驟即可將暖氣切換回冷氣 |

◎ 接線示意圖：

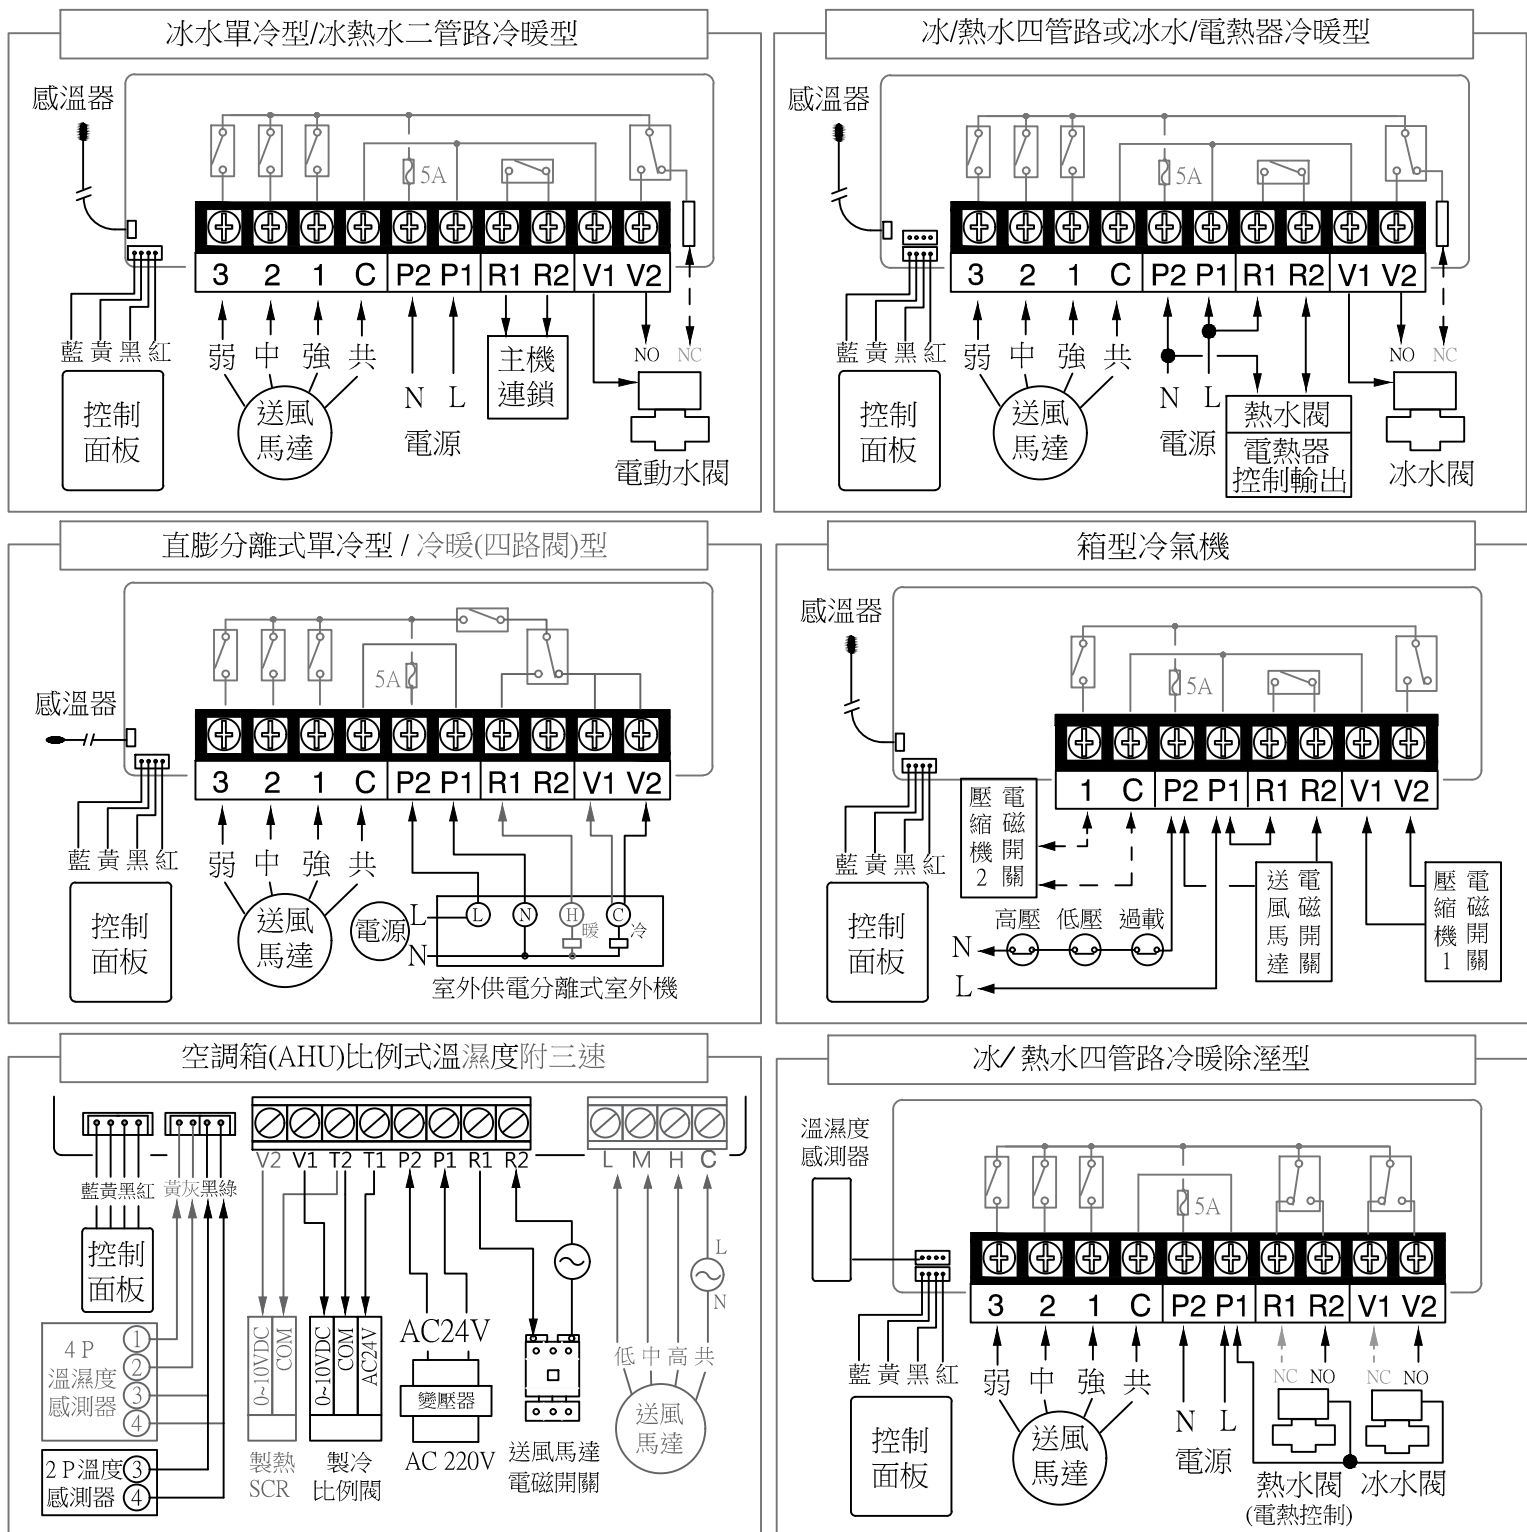

◎ 規格表：

輸入電源/工作電壓	AC 100 ~ 240 V皆可 , 50/60 Hz通用	AC 110/220/380>變壓器>24V(比例式)(AC24V機型)	
接線規格	面板/感測器: AWG 24(0.5mm ²)*4C / 2(4)C	RS485通訊線: AWG22(0.5mm ²)*2C鋁箔(銅網)隔離線	
控制範圍/設定精度	溫度: 0 ~85 °C (範圍可調) / 解析度: ±0.5 °C , 設定 ±1 °C		濕度 : 0 ~ 99 % ± 1%(專用機型)
控制輸出型態	SPST(風速/主機),SPDT(電動水閥)	P+I 比例式 (0~10VDC / 4~20mA)(專用機型)	
控制輸出容量	5A / 220VAC (風速,水閥,主機等接點) , 25,30A / 220VAC(壓縮機專用)		
風量設定	自動/手動三段變風量,無段/手動多段變風量(專用機型)		
保護裝置	過電流保險絲.突波吸收器.包覆式阻燃外殼		
面板防塵防水等級	I P 53		
★ 規格如有變更恕不另行通知 ★			
ATC TECH. CO., LTD			
2019.09 V2.2			