

尺寸規格、特點



精度	0.5%F.S. ; 1%(-1~0/0~1bar)
溫度飄移	0.5%F.S.
誤差	0.5%F.S.
輸出	4~20mA _{dc}
過載壓力	150%量程
破壞壓力	500%量程
反應時間	<10msec
溫度線性補償	-10~80℃, 0.5hr soaks at Temp.
溫度係數	100ppm/℃ (0~60℃)
工作溫度/濕度	-20~90℃ / <95%RH (不結露)
存放溫度/濕度	-50~125℃ / <95%RH (不結露)
電氣街頭	大赫斯曼DIN43650
防水等級	IP65
EMC抗干擾防護等級	80MHz~1GHz


- 體積小、大赫斯曼接頭方便配線
- 德製陶瓷膜片
- 絕對壓力量測
- 壓力範圍：-1、0.4、1、4、6、10、16、25(1/4" PT牙)
40、60、100、250、400(1/2" PT牙)

選用型號

CVPT - 代碼1 - 代碼2 代碼3

碼1	壓力範圍	碼2	牙口	碼3	輸出選項
A	-1~0 bar	2	1/4" PT	A	4-20mA(標配)
B	0~0.4bar			V	0-10V
1	0~1 bar			Y	RS485
4	0~4bar				
6	0~6 bar				
10	0~10bar				
16	0~16 bar				
25	0~25bar				
25	0~25bar	4	1/2" PT		
40	0~40bar				
60	0~60bar				
100	0~100bar				
250	0~250bar				
400	0~400bar				

接線:

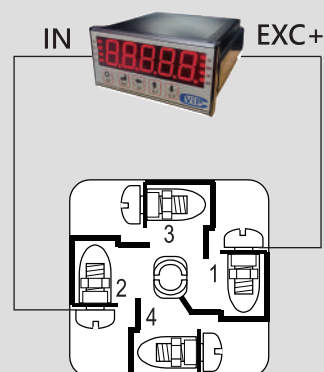

尺寸:

單位:mm

