


A32UH 歐規觸控型空調溫度控制器

● 產品特性：

- 美觀超薄的歐規LCD背光顯示控制面板
- 配備穩定耐用的6個常用圖形符號直覺式觸控按鍵
- 提供灰黑與銀白兩款色系搭配現場裝潢
- 對應小型送風機,空調箱,箱型,分離式冷氣等多款機種
- 可選配無線遙控器或MODBUS協定控制器與監控主機連線



● 尺寸外觀：L*M*H(單位:mm)

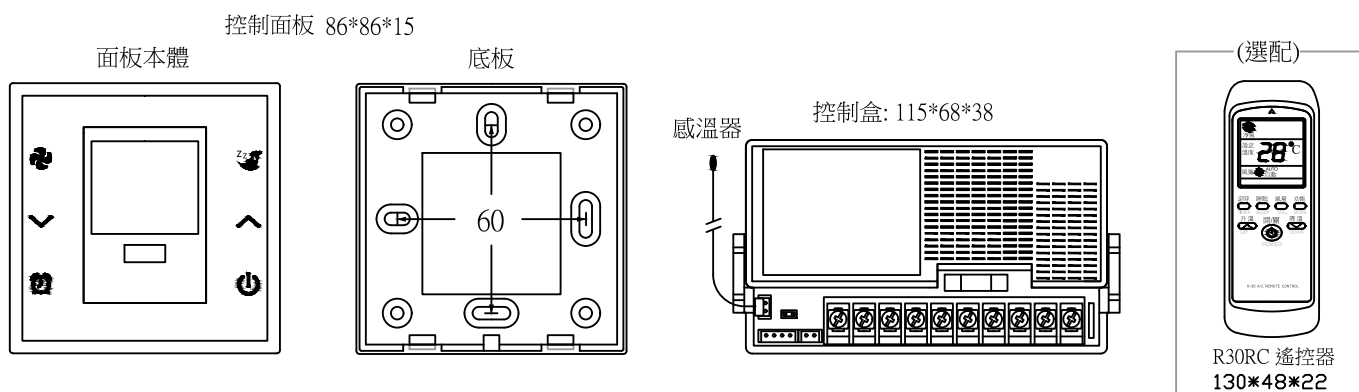


● 操作說明:

- ✳ 面板初次連接控制盒出現溫度顯示 0 °C 是正常現象,隔數十秒鐘後即可恢復顯示正常室溫值
- ✳ 停電記憶功能可記憶斷電前面板設定狀態在復電時自動執行,選項記憶功能設定可與經銷單位諮詢
- ✳ 多項節電管理規劃功能,如需設定請與經銷或施工單位洽詢

- | | |
|------|---|
| 開關空調 | ⇒ ● 觸按一下面板上的 鍵即可開啟或關閉空調 |
| 溫度設定 | ⇒ ● 按上升鍵 可遞增設定溫度(時間),按下降鍵 可遞減設定溫度(時間)
○ 具冷暖自動切換的機型會隨著室溫與設定溫度自動切換冷/暖運轉模式 |
| 風量設定 | ⇒ ● 按 鍵可選風量為:自動 AUTO > 高速 > 中速 > 低速 > 自動(循環) |
| 舒眠設定 | ⇒ ● 按睡眠鍵 銀幕出現 符號表示開始執行睡眠功能,設定溫度將在半小時後上升 1°C,隔半小時再上升 1°C,銀幕背光將在沒有按任何按鍵 15 秒後熄滅 |
| 定時設定 | ⇒ ● 空調開啟中按 鍵自動選擇定時關機模式,再按 輸入時間
● 空調關機中按 鍵自動選擇定時開機模式,再按 輸入時間
● 時間設定完成須立刻再按一次 鍵返回主畫面才算完成設定,下次再按 鍵會先出現前次輸入時間,如不修改僅需再按一下 鍵即可完成定時設定 |
| 運轉模式 | ⇒ ● 先按住 鍵再按一次 鍵可依序切換運轉模式為:
冷氣 > 除濕 > 送風 > 暖氣 > 送風 > 冷氣(循環)
○ 單冷系統設定暖氣仍將執行冷氣模式運轉
○ 具濕度感測器的機型在除濕模式下可顯示環境濕度或調整濕度設定值 |
| 鎖定功能 | ⇒ ● 持續按住 鍵不放直到銀幕出現 符號表示已經將面板鎖定
● 鎖定後僅能開關空調其餘按鍵失效,再按住 鍵直到鎖定符號消失即解除 |

◎ 接線示意圖：

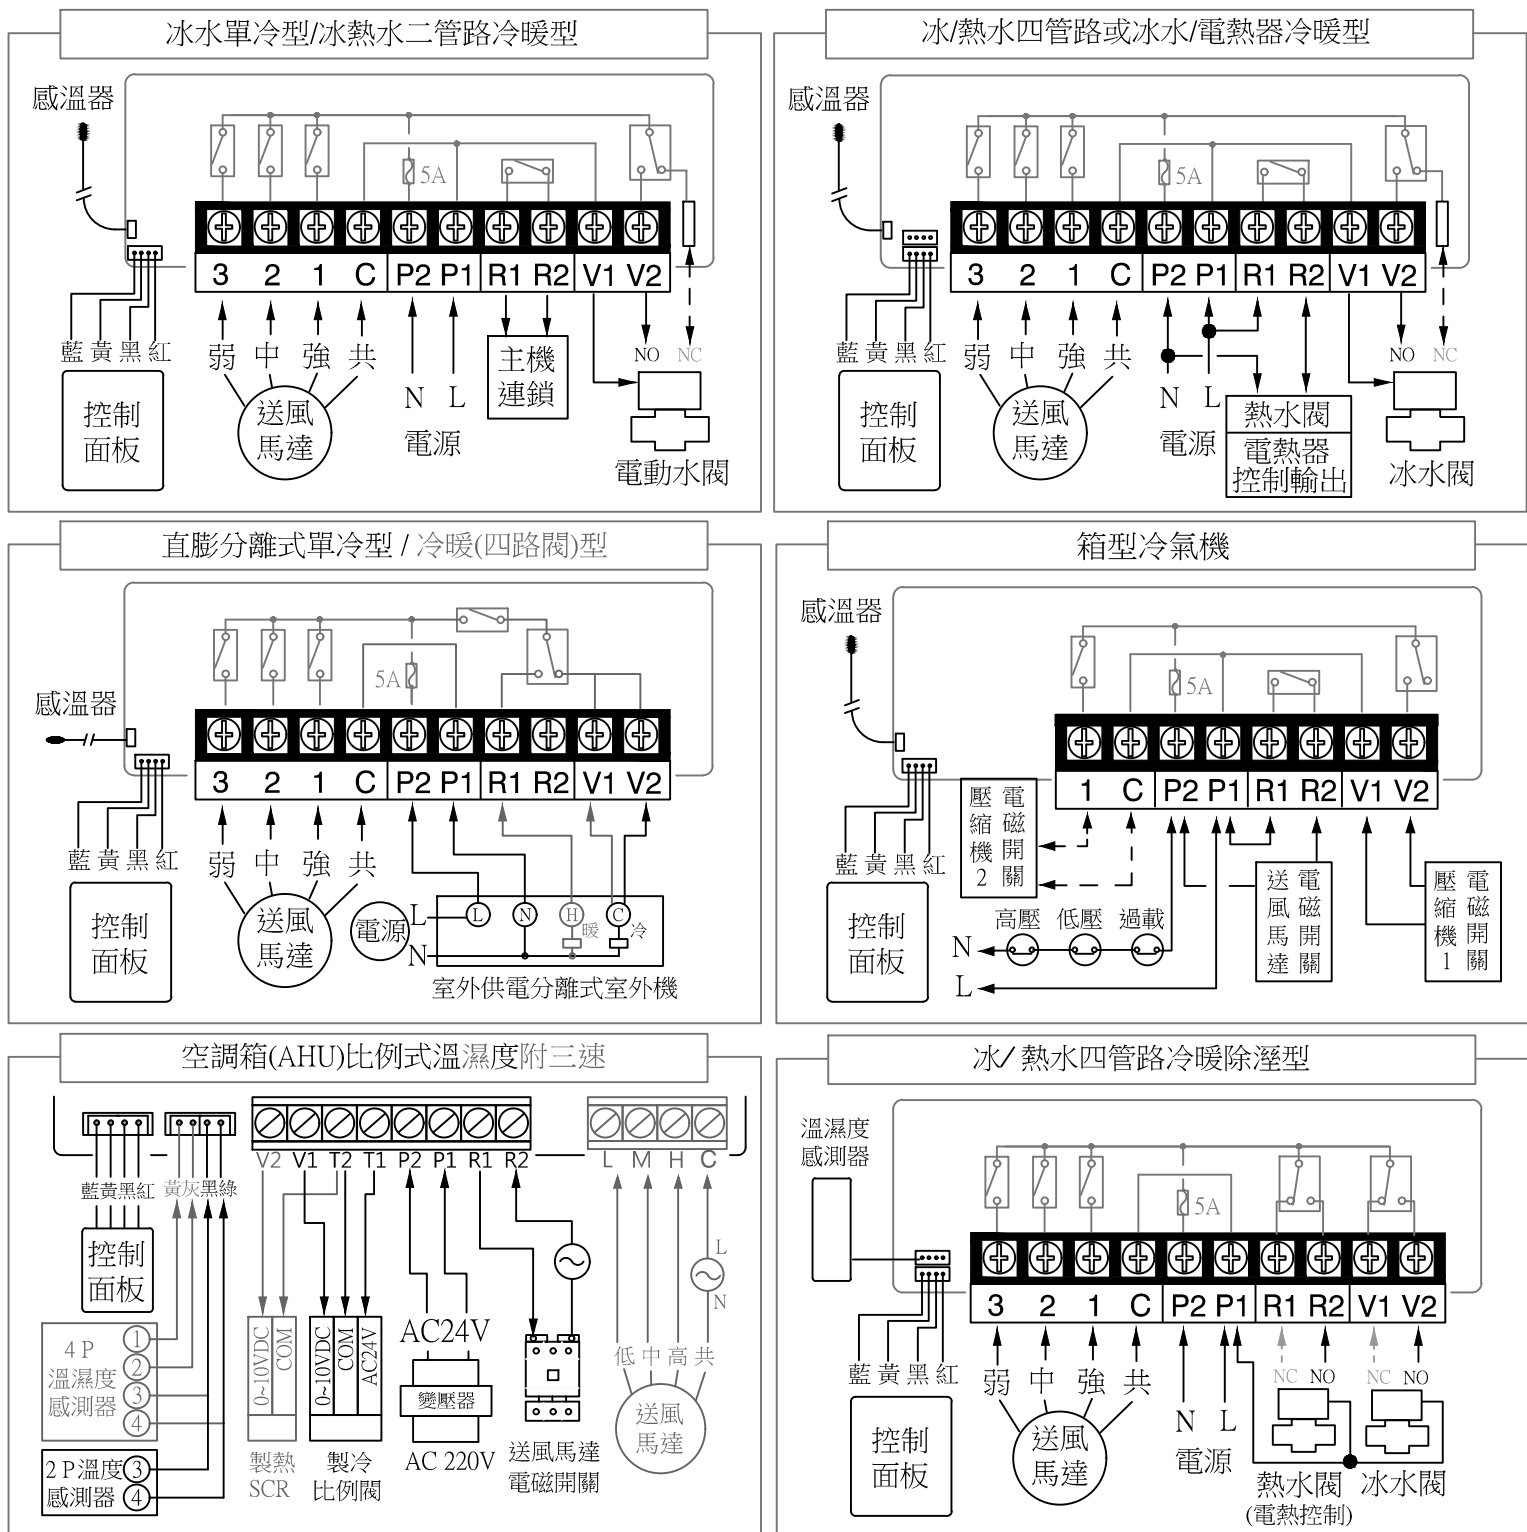

◎ 規格表：

輸入電源/工作電壓	AC 100 ~ 240 V皆可 , 50/60 Hz通用	AC 110/220/380>變壓器>24V(比例式)(AC24V機型)	
接線規格	面板/感測器: AWG 24(0.5mm ²)*4C / 2(4)C	RS485通訊線: AWG22(0.5mm ²)*2C鋁箔(銅網)隔離線	
控制範圍/設定精度	溫度: 0 ~85 °C (範圍可調) / 解析度: ±0.5 °C , 設定 ±1 °C		濕度 : 0 ~ 99 % ± 1%(專用機型)
控制輸出型態	SPST(風速/主機),SPDT(電動水閥)	P+I 比例式 (0~10VDC / 4~20mA)(專用機型)	
控制輸出容量	5A / 220VAC (風速,水閥,主機等接點) , 25,30A / 220VAC(壓縮機專用)		
風量設定	自動/手動三段變風量,無段/手動多段變風量(專用機型)		
保護裝置	過電流保險絲.突波吸收器.包覆式阻燃外殼		
面板防塵防水等級	I P 53		
★ 規格如有變更恕不另行通知 ★			
ATC TECH. CO., LTD			
2019.09 V2.2			