


本頁為訂製品



FS-5651


光源功率	LED
功 率	15W
輸入電壓	DC 12V / DC 24V
色 溫	3000K / 4000K / 6500K
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間
可調角度	



單位：mm

FS-5652


光源功率	LED
功 率	15W
輸入電壓	DC 12V / DC 24V
色 溫	3000K / 4000K / 6500K
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鋁製品、透明壓克力罩
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5653


光源功率	LED
功 率	15W
輸入電壓	DC 12V / DC 24V
色 溫	3000K / 4000K / 6500K
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鋁製品、乳白壓克力罩
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5654


光源功率	LED
功 率	15W
輸入電壓	DC 12V / DC 24V
色 溫	3000K / 4000K / 6500K
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鋁製品、藻膠
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm




FS-5661

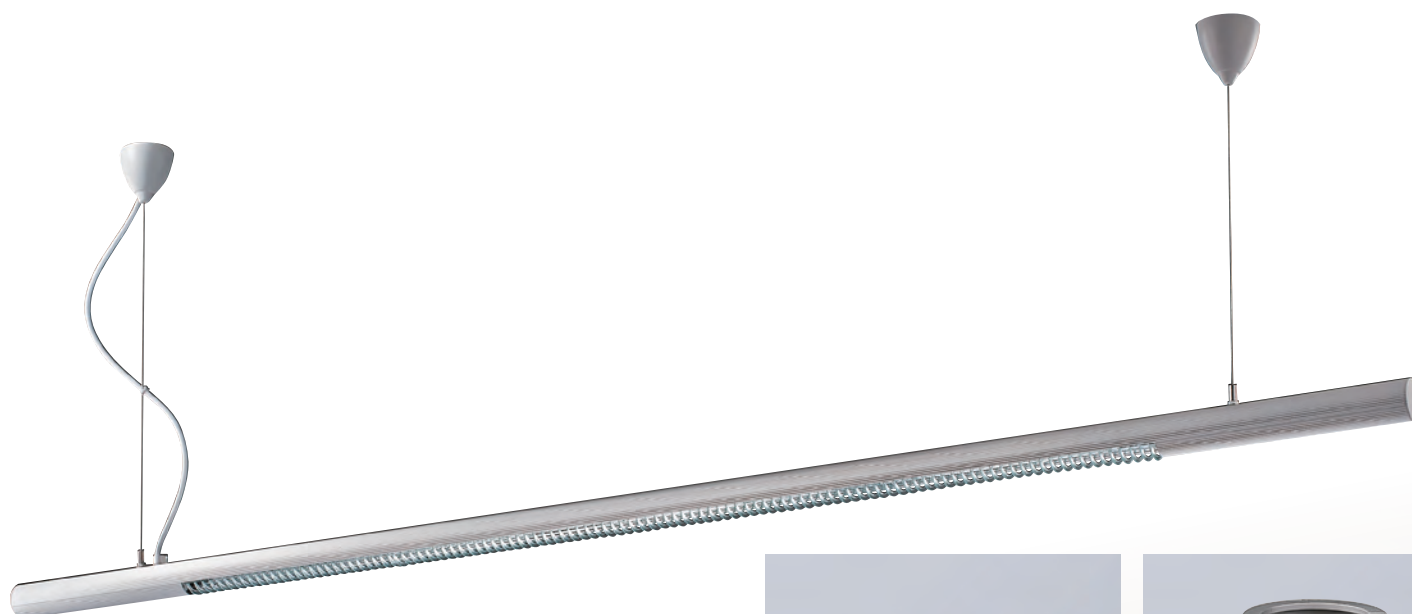

FS-5662

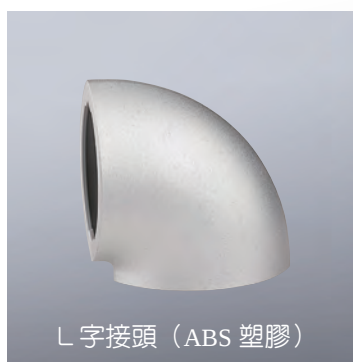

L 字接頭 (ABS 塑膠)

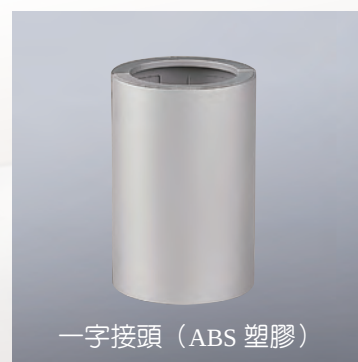

一字接頭 (ABS 塑膠)

FS-5661

光源功率 A. T5 28W x 2 (附電子安定器)
B. 附 20W LED x 2

光速角度 散光

色 溫 3000K / 6000K


光 輸 出 3600 lm

顯色係數 $Ra \geq 80$

本體材質 鋁製品、PC 罩

使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

適用空間 室內、商業空間



單位：mm

FS-5662

光源功率 T5 28W x 1 (附電子安定器)

光速角度 散光

色 溫 3000K / 6000K


光 輸 出 1800 lm

顯色係數 $Ra \geq 80$


本體材質 鋁製品、PC 格柵

使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

適用空間 室內、商業空間




單位：mm

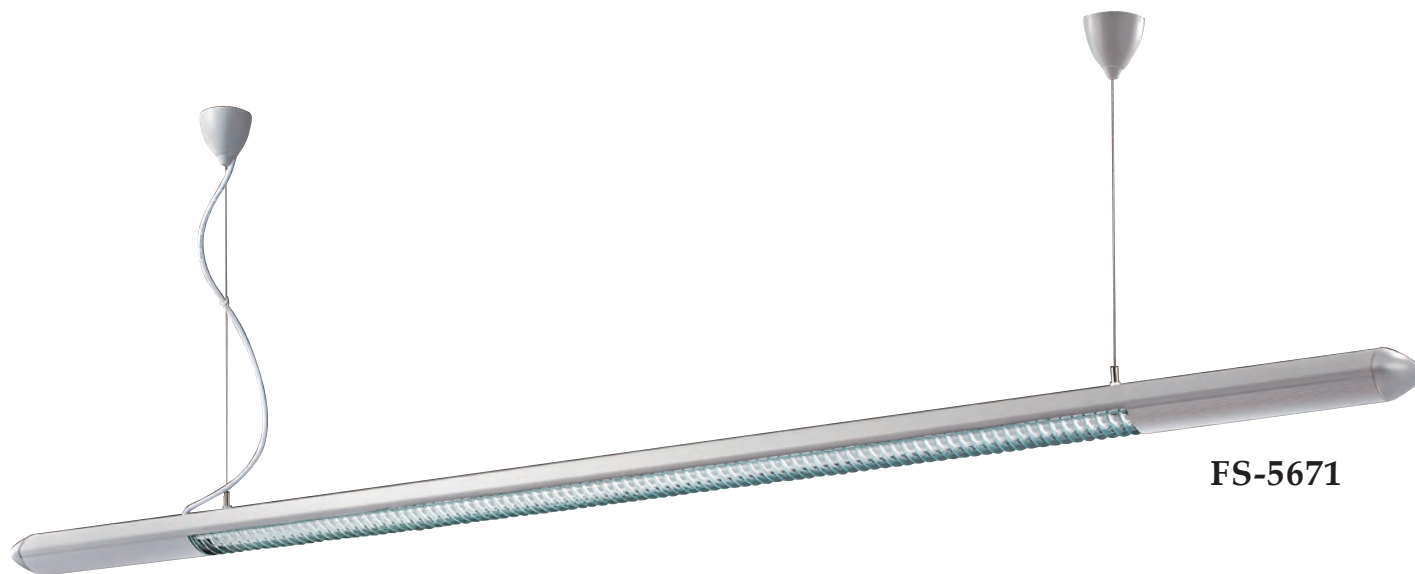


FS-5671



FS-5672

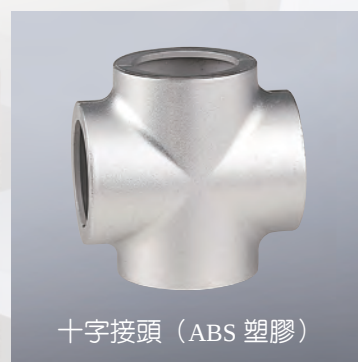


十字接頭 (ABS 塑膠)

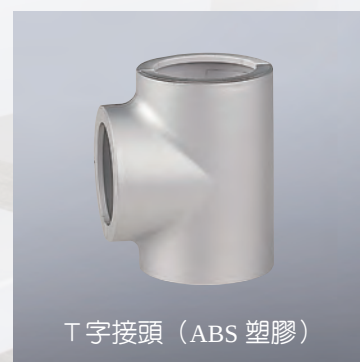

T字接頭 (ABS 塑膠)


FS-5671

光源功率 A. T5 28W x 2 (附電子安定器)
B. 附 20W LED x 2
光速角度 散光
色溫 3000K / 6000K
光輸出 3600 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁製品、PC 格柵
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商業空間



FS-5672

光源功率 A. T5 28W x 1 (附電子安定器)
B. 附 20W LED x 1
光速角度 散光
色溫 3000K / 6000K
光輸出 1800 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁製品、PC 罩
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商業空間



LED 吊燈系列




FS-5681



FS-5682


FS-5681

光源功率	T8 20W LED x 1 另計
光速角度	散光
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	3600 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鋁製品、擴散板
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



FS-5682

光源功率	T8 20W LED x 2 另計
光速角度	散光
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1800 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鋁製品、擴散板
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



Chandelier Light

T5 LED 不斷光 / 可接 6 支 //////////////



FS-5691

型 號	A. LED T5 20W (L:1172mm W:24mm H:36mm)	輸入電壓	90V - 240V
	B. LED T5 15W (L:855mm W:24mm H:36mm)	色 溫	3000K / 6000K
	C. LED T5 10W (L:565mm W:24mm H:36mm)	光 輸 出	1800 lm / 1350lm / 900lm / 450lm
	D. LED T5 5W (L:293mm W:24mm H:36mm)	顯色係數	Ra $\geq$ 80
		本體材質	鋁、塑膠、PC 罩
		使用溫度	-20°C-+50°C
		適用空間	室內、商業空間
			2 呎及 4 呎另備有紅、藍、綠、植物燈管
			台灣燈珠 / 高演色性


T5 LED 附開關 / 不斷光 / 可接 6 支 //////////////




FS-5692

型 號	A. LED T5 20W (L:1172mm W:24mm H:36mm)	輸入電壓	90V - 240V
	B. LED T5 15W (L:855mm W:24mm H:36mm)	色 溫	3000K / 6000K
	C. LED T5 10W (L:565mm W:24mm H:36mm)	光 輸 出	1800 lm / 1350lm / 900lm / 450lm
	D. LED T5 5W (L:293mm W:24mm H:36mm)	顯色係數	Ra $\geq$ 80
	(串接時各開關獨立)	本體材質	鋁、塑膠、PC 罩
		使用溫度	-20°C-+50°C
		適用空間	室內、商業空間
			台灣燈珠 / 高演色性

LED T8 燈管系列

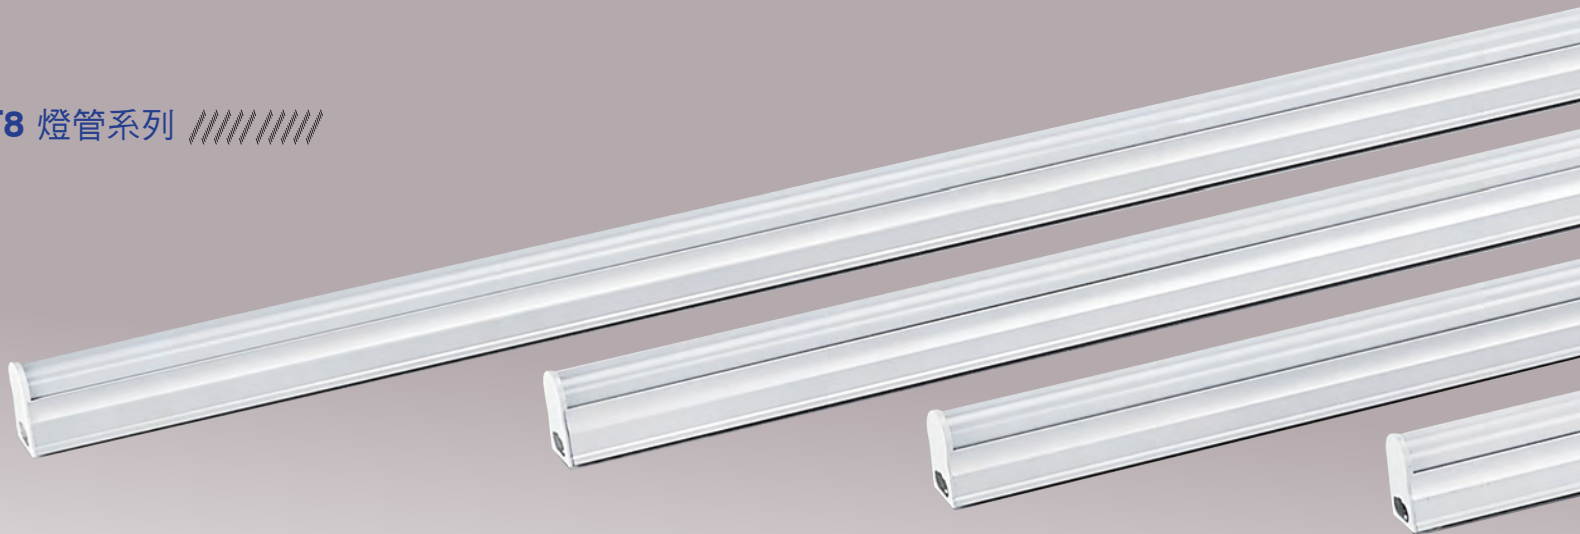

首選 **T5 LED** / 不斷光 / 可接 **6 支**

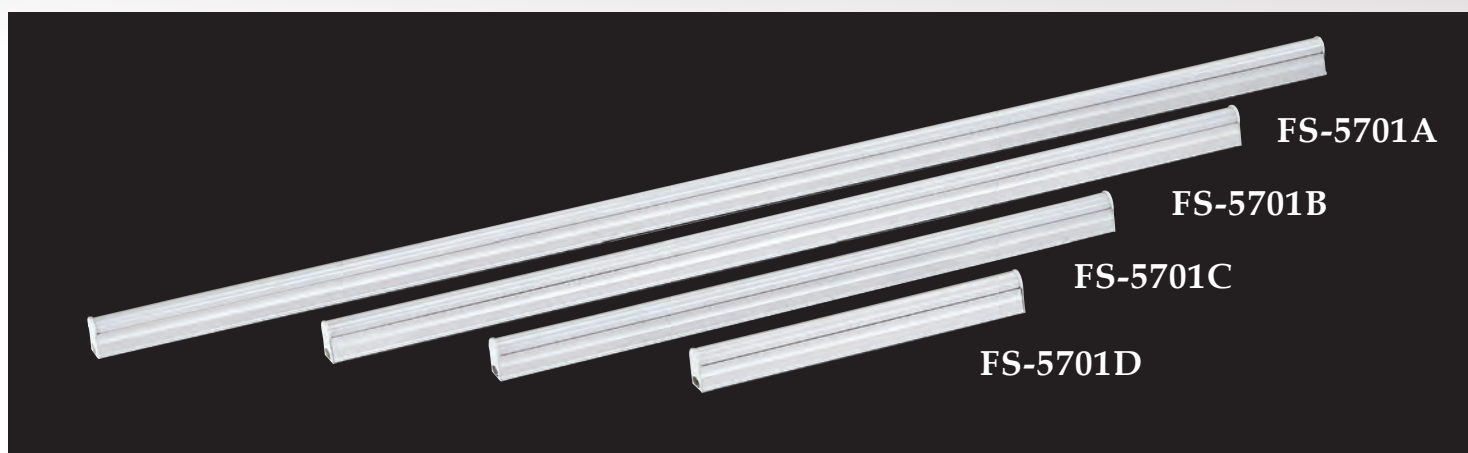

FS-5701

型 號	A. LED T5 20W (L:1170mm W:22mm H:34mm)
	B. LED T5 15W (L:855mm W:22mm H:34mm)
	C. LED T5 10W (L:565mm W:22mm H:34mm)
	D. LED T5 5W (L:291mm W:22mm H:34mm)

輸入電壓 90V - 240V

色 溫 3000K / 4000K / 6000K

光 輸 出 1800 lm / 1350lm / 900lm / 450lm

顯色係數 $Ra \geq 80$

本體材質 鋁、塑膠

使用溫度 -20°C - $+50^{\circ}\text{C}$

適用空間 室內、商業空間

台灣燈珠 / 高演色性



FS-5702

光 源	LED T8 4 呎
本體材質	鋁、塑膠
使用溫度	-20°C - $+50^{\circ}\text{C}$
適用空間	室內、商業空間
	L:1220mm W:31mm H:55mm

FS-5703

光 源	LED T8 2 呎
本體材質	鋁、塑膠
使用溫度	-20°C - $+50^{\circ}\text{C}$
適用空間	室內、商業空間
	L:606mm W:31mm H:55mm







FS-5711

型 號	A. LED T8 4 呎 20W B. LED T8 3 呎 15W C. LED T8 2 呎 10W D. LED T8 1 呎 5W
輸入電壓	90V - 240V
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1900 lm / 1400lm / 950lm / 500lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鋁、塑膠
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間
2 呎及 4 呎另備有紅、藍、綠、植物燈管	
台灣燈珠 / 高演色性	

FS-5712

型 號	A. LED T8 4 呎 20W B. LED T8 2 呎 10W
輸入電壓	90V - 240V
色 溫	3000K / 6500K
光 輸 出	1900 lm / 950lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



FS-5713

光 源	LED T8
功 率	20W x 2
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	3600 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

FS-5714

光 源	LED T8
功 率	20W x 1
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1800 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

FS-5715

光 源	LED T8
功 率	10W x 2
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1800 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

FS-5716

光 源	LED T8
功 率	10W x 1
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	900 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

LED T8 吸頂燈系列



附小夜燈

FS-5721


附電子開關



FS-5722

FS-5722


光源 LED T8
功率 20W x 1
色溫 3000K / 4000K / 6000K
光輸出 1950 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鐵、塑膠
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商業空間




單位：mm

FS-5721

光源 LED T8
功率 20W x 2
色溫 3000K / 4000K / 6000K
光輸出 3900 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鐵、塑膠
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商業空間



單位：mm

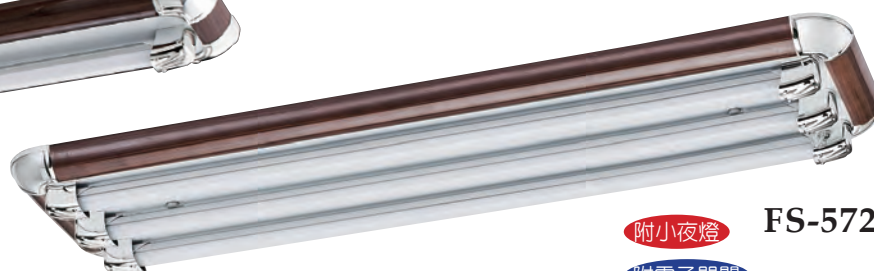


附小夜燈

FS-5723

附電子開關

FS-5723

光源 LED T8
功率 20W x 3
色溫 3000K / 4000K / 6000K
光輸出 5850 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鐵、塑膠
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商業空間




單位：mm



附小夜燈

FS-5724


附電子開關

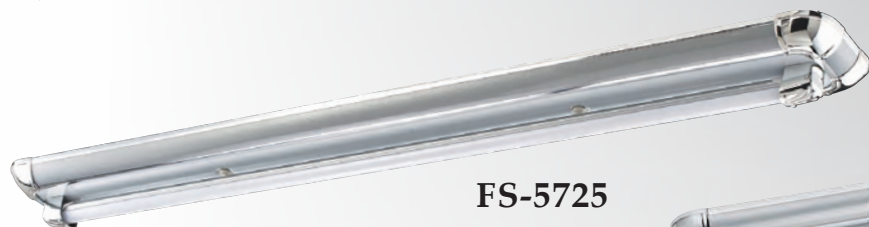

FS-5725

FS-5725


光源 LED T8
功率 20W x 1
色溫 3000K / 4000K / 6000K
光輸出 1950 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鐵、塑膠
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商業空間




單位：mm

FS-5724

光源 LED T8
功率 20W x 2
色溫 3000K / 4000K / 6000K
光輸出 3900 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鐵、塑膠
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商業空間



單位：mm

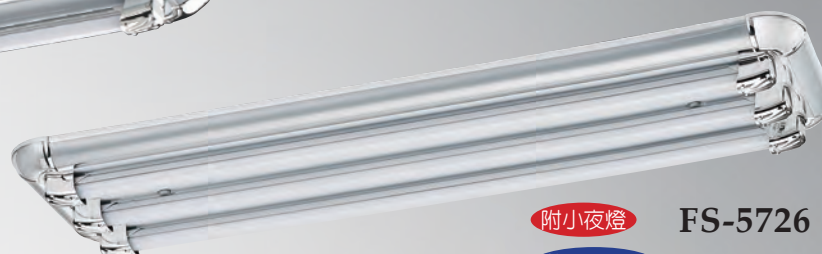


附小夜燈

FS-5726

附電子開關

FS-5726

光源 LED T8
功率 20W x 3
色溫 3000K / 4000K / 6000K
光輸出 5850 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鐵、塑膠
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商業空間



單位：mm



FS-5731



附小夜燈

FS-5732


附電子開關



附小夜燈

FS-5733

附電子開關

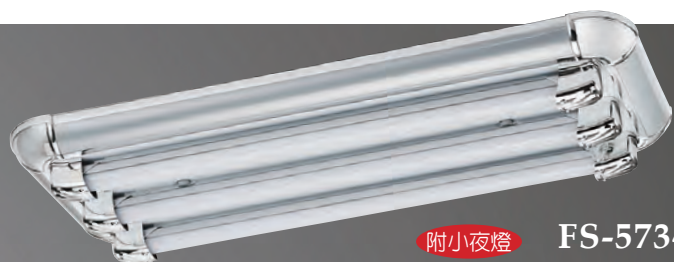

附小夜燈

FS-5734

附電子開關



附小夜燈

FS-5735


附電子開關



FS-5736

FS-5731

光 源	LED T8
功 率	10W x 1
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	950 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5732


光 源	LED T8
功 率	10W x 2
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1900 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5733


光 源	LED T8
功 率	10W x 3
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	2850 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5734

光 源	LED T8
功 率	10W x 3
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	2850 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5735


光 源	LED T8
功 率	10W x 2
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1900 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5736

光 源	LED T8
功 率	10W x 1
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	950 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm



FS-5741


光 源	LED T8
功 率	20W x 1
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1900 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	塑膠、耐撞擊 PC、 不銹鋼
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm

FS-5742

光 源	LED T8
功 率	20W x 2
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	3800 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	塑膠、耐撞擊 PC、 不銹鋼
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm

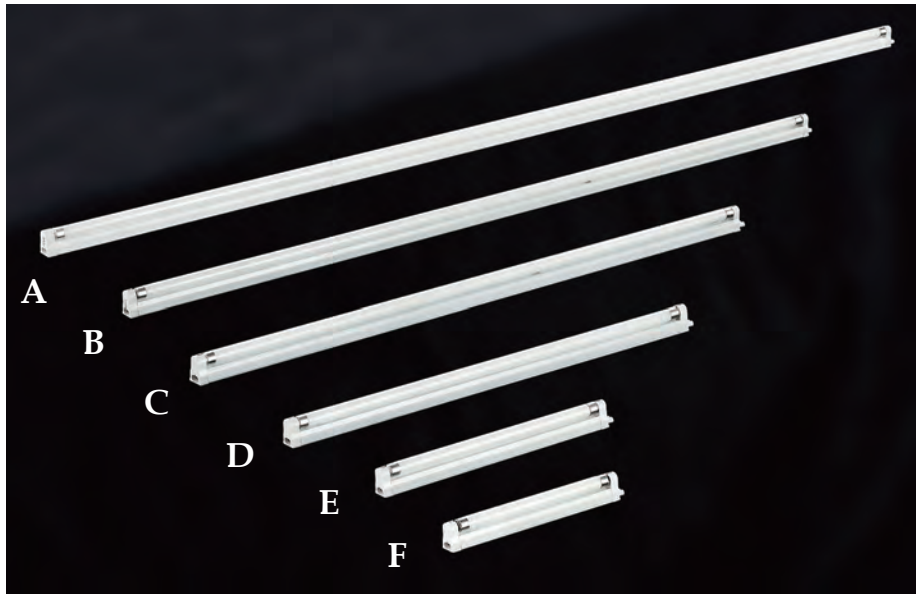

FS-5751

型 號	A. T5 35W x 1 (L:1471mm W:21mm H:30mm)
	B. T5 28W x 1 (L:1173mm W:21mm H:30mm)
	C. T5 21W x 1 (L:873mm W:21mm H:30mm)
	D. T5 14W x 1 (L:573mm W:21mm H:30mm)
	E. T5 8W x 1 (L:311mm W:21mm H:30mm)
	F. T5 6W x 1 (L:235mm W:21mm H:30mm)
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	2250 lm / 1800lm / 1350lm / 900lm / 450lm / 350lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鋁、塑膠
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

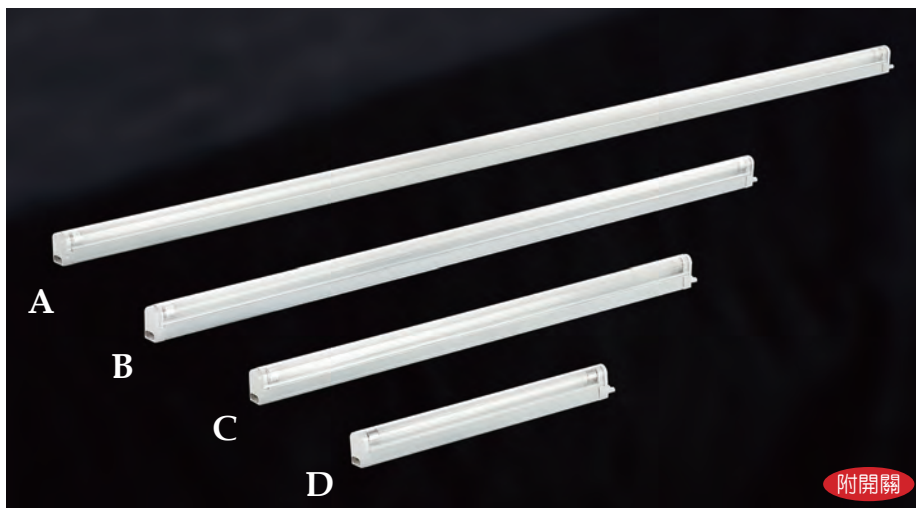

FS-5752

型 號	A. T5 28W x 1 (L:1195mm W:23mm H:45mm)
	B. T5 21W x 1 (L:894mm W:23mm H:45mm)
	C. T5 14W x 1 (L:594mm W:23mm H:45mm)
	D. T5 8W x 1 (L:332mm W:23mm H:45mm)
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1800 lm / 1350lm / 900lm / 450lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鋁、塑膠、PC
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




附小夜燈 FS-5761

附電子開關




附小夜燈 FS-5762

附電子開關

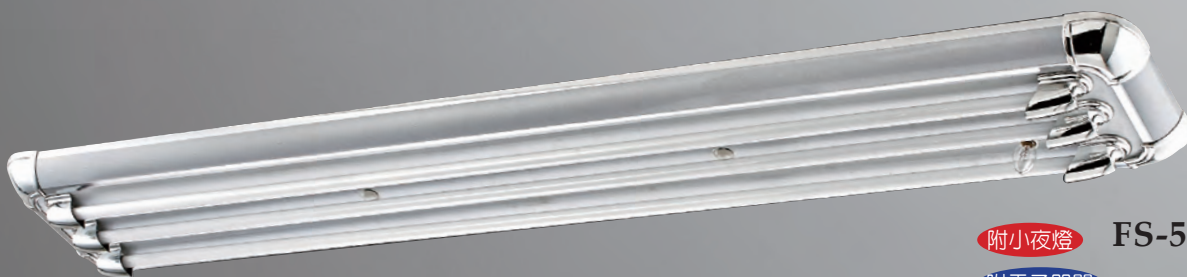


附小夜燈 FS-5763

附電子開關

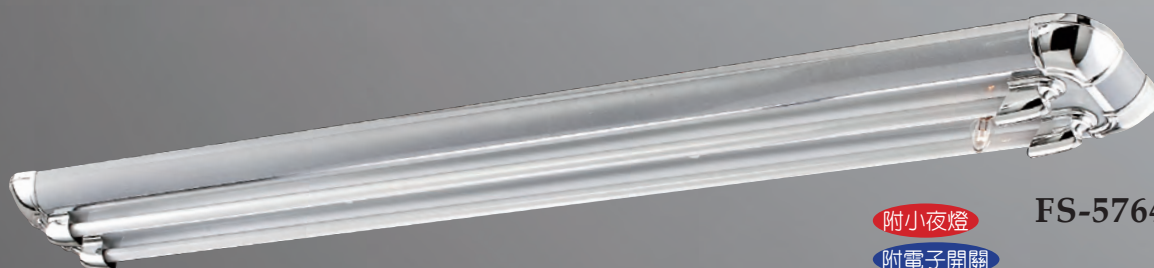


附小夜燈 FS-5764


附電子開關




單位：mm



單位：mm



單位：mm



單位：mm

FS-5761

光源	T5
功率	28W x 3
色溫	3000K / 6000K
光輸出	5400 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間

附高功率電子安定器

FS-5762

光源	T5
功率	28W x 2
色溫	3000K / 6000K
光輸出	3600 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間

附高功率電子安定器

FS-5763

光源	T5
功率	28W x 3
色溫	3000K / 6000K
光輸出	5400 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間

附高功率電子安定器

FS-5764

光源	T5
功率	28W x 2
色溫	3000K / 6000K
光輸出	3600 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間

附高功率電子安定器




附小夜燈 **FS-5771**

附電子開關

FS-5771

光 源	T5
功 率	14W x 3
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	2700 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

附高功率電子安定器




附小夜燈 **FS-5772**

附電子開關

FS-5772

光 源	T5
功 率	14W x 2
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1800 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

附高功率電子安定器




附小夜燈 **FS-5773**

附電子開關

FS-5773

光 源	T5
功 率	14W x 3
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	2700 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

附高功率電子安定器



附小夜燈 **FS-5774**

附電子開關

FS-5774

光 源	T5
功 率	14W x 2
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1800 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鐵、塑膠
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

附高功率電子安定器



FS-5781



FS-5782

FS-5781

光源功率 LED 200W
輸入電壓 90V - 240V
輸入電流 1.82A / 0.91A
光速角度 140°
色溫 3000K / 6000K
光輸出 20000 lm
功率因素 >0.9
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品
使用溫度 -20°C-+50°C
IP 防護等級 IP66



單位：mm

FS-5782

光源功率 LED 150W
輸入電壓 90V - 240V
輸入電流 1.36A / 0.68A
光速角度 140°
色溫 3000K / 6000K
光輸出 15000 lm
功率因素 >0.9
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品
使用溫度 -20°C-+50°C
IP 防護等級 IP66




單位：mm



FS-5791

光源功率 LED 100W
輸入電壓 90V - 240V
輸入電流 0.91A / 0.45A
光速角度 140°
色溫 3000K / 6000K
光輸出 10000 lm
功率因素 >0.9
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品
使用溫度 -20°C~+50°C
IP 防護等級 IP66



單位：mm



FS-5792

光源功率 LED 50W
輸入電壓 90V - 240V
輸入電流 0.45A / 0.23A
光速角度 140°
色溫 3000K / 6000K
光輸出 5000 lm
功率因素 >0.9
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品
使用溫度 -20°C~+50°C
IP 防護等級 IP66



單位：mm



FS-5793

光源功率 LED 30W
輸入電壓 90V - 240V
輸入電流 0.27A / 0.14A
光速角度 120°
色溫 3000K / 6000K
光輸出 2400 lm
功率因素 >0.9
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品
使用溫度 -20°C~+50°C
IP 防護等級 IP66



單位：mm




FS-5794

FS-5795

FS-5794


光源功率 LED 20W
輸入電壓 90V - 240V
輸入電流 0.18A / 0.09A
光速角度 120°
色溫 3000K / 6000K
光輸出 1800 lm
功率因素 >0.9
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品
使用溫度 -20°C~+50°C
IP 防護等級 IP66



單位：mm

FS-5795

光源功率 LED 10W
輸入電壓 90V - 240V
輸入電流 0.1A / 0.05A
光速角度 120°
色溫 3000K / 6000K
光輸出 900 lm
功率因素 >0.9
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品
使用溫度 -20°C~+50°C
IP 防護等級 IP66



單位：mm



FS-5801



FS-5801

光源功率	LED 150W
輸入電壓	90V - 240V
輸入電流	1.36A / 0.68A
光速角度	120°
色 溫	6000K
光 輸 出	15000 lm
功率因素	>0.9
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



FS-5802

感應燈



FS-5803

感應燈

FS-5802

光源功率	LED 30W
輸入電壓	90V - 240V
輸入電流	0.27A / 0.14A
光速角度	120°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	2700 lm
功率因素	>0.9
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間
IP 防護等級	IP54



FS-5803

光源功率	LED 20W
輸入電壓	90V - 240V
輸入電流	0.18A / 0.09A
光速角度	120°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1800 lm
功率因素	>0.9
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間
IP 防護等級	IP54

