

LE-SS | LE-SX | LE-SH 日規金屬箔隔離線 JASO SHIELDED CABLE

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*類別: 日規金屬箔隔離線

*導體:符合 JIS C 3102 軟銅絞線 Stranded copper conductor

*絕緣: (1)LE-SS : PVC 材質,符合 JASO D 611 規範與 ROHS

(2)LE-SX : PVC 材質,符合 JASO D 611 規範與 ROHS

(3)LE-SH : PE 材質,符合 JASO D 611 規範與 ROHS

*橫捲線 : 金屬箔 Aluminum Foil Shield


*披覆層 : PVC 材質,符合 ROHS 規範

*規格客製化 Any type for customized

*耐溫: 一般型 LE-SS 內含 AVSS 芯線: 90°C

耐熱型 LE-SX 內含 AESSX 芯線: 125°C

耐熱型 LE-SH 內含 AVSSH 芯線: 100°C

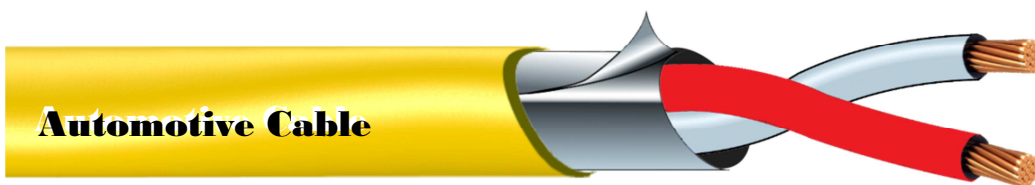

LE-SS、LE-SX、LE-SH 日規金屬箔隔離線，適用於汽車、機車及各式運送工具之日規超薄低壓隔離絕緣花線，尤其是需要金屬箔保護之應用範圍，例如感應器引線及電子電路。

LE-SS, LE-SX, LE-SH Metal leaf shielded low tension cable, suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles, especially for applications where shielding of cable is mandatory, such as sensor leads and electronic circuits. JASO standard compliant.

LE-SS | LE-SX | LE-SH (JASO SHIELDED CABLE)

等級 Grade	芯線 Core	被覆材質 Jacket Material
一般型 General	AVSS	PVC
耐熱型 Heat-Resistant	AESSX AVSSH	耐熱 PVC Heat-Resistant PVC

等級 Grade	電線類型 Type	尺寸 Dimension	芯線 Core Wire		橫捲線 Braiding		被覆體 Sheath	完成外徑 Overall OD
			類型 Type	外徑 ID	線徑 mm	外徑 Outer Dia	厚度 Thickness	
一般型 General	LE-SS	1C x 0.50	AVSS	----	0.05	2.0 mm	0.55	3.7 mm
		1C x 1.25		----	0.05	3.1 mm	0.6	4.3 mm
		2C x 0.30		2.8 mm	0.05	2.9 mm	0.6	4.1 mm
		2C x 0.50		3.2 mm	0.05	3.3 mm	0.6	4.5 mm
		2C x 0.85		3.6 mm	0.05	3.7 mm	0.6	4.9 mm
		2C x 1.50		4.2 mm	0.05	4.3 mm	0.6	5.5 mm
		3C x 0.30		3.02 mm	0.05	3.12 mm	0.59	4.3 mm
		3C x 0.50		3.45 mm	0.05	3.55 mm	0.73	5 mm
		4C x 0.30		3.38 mm	0.05	3.48 mm	0.66	4.8 mm
		4C x 0.50		3.86 mm	0.05	3.96 mm	0.82	5.6 mm
		5C x 0.30		3.78 mm	0.05	3.88 mm	0.91	5.7 mm
		5C x 0.50		4.32 mm	0.05	4.42 mm	0.91	6.24 mm
		6C x 0.30		4.2 mm	0.05	4.3 mm	0.75	5.8 mm
		6C x 0.50		4.8 mm	0.05	4.9 mm	0.75	6.4 mm
		6C x 0.85		5.4 mm	0.05	5.5 mm	0.6	6.7 mm
		7C x 0.30		4.2 mm	0.05	4.3 mm	0.75	5.8 mm
		8C x 0.30		5.1 mm	0.05	5.2 mm	0.75	6.7 mm
耐熱型 Heat-Resistance	LE-SX	1C x 0.50	AESSX	----	0.05	2.6 mm	0.55	3.7 mm
		2C x 0.50		3.20 mm	0.05	3.3 mm	0.6	4.5 mm
		3C x 0.50		3.45 mm	0.05	3.55 mm	0.73	5.0 mm
		4C x 0.50		3.86 mm	0.05	3.96 mm	0.82	5.6 mm
		6C x 0.50		4.8 mm	0.05	4.96 mm	0.75	6.4 mm
	LE-SH	1C x 0.50	AVSSH	----	0.05	2.6 mm	0.6	3.8 mm
		2C x 0.50		3.2 mm	0.05	3.3 mm	0.6	4.5 mm
		2C x 0.75		3.6 mm	0.05	3.7 mm	0.6	4.9 mm
		2C x 1.25		4.2 mm	0.05	4.3 mm	0.6	5.5 mm

大域科技股份有限公司

TA YU SCIENCE Co., Ltd

+886-3-329-8989

+886-3-329-7811

tayui@ms24.hinet.net

benson@tayui.com.tw

www.tayui.com.tw