

0621 KSS PVC浪管

PVC Flexible Conduit




材質：浪管為南亞PVC (橘色)，防火等級**94V-0**；牽引繩為Nylon。

用途：適用於樓層間的垂直配線、室內配管、光纖、通訊配線等(通風管以外)，可代替PVC塑膠管。

用法：先裁剪所需的長度，一端配合管內預先穿入的牽引繩固定電線，另一端拉出牽引繩，即可完成配線。

特點：管內預先穿入牽引繩，方便作業。

※可另訂製剖開型，其它顏色歡迎來電洽詢。

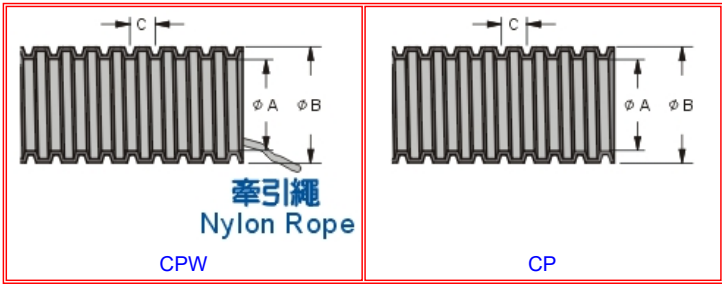

單位：mm						
型 號 Item No.		inch	ØA	ØB	C	包 裝 Packing
牽引繩+密封型	密封型					
☐ CPW-26POE	☐ CP-26POE	1"	25.9	34.0	6.6	30.5 M / 捲 (100 FT)
☐ CPW-34POE	☐ CP-34POE	1 1/4"	34.1	42.6	6.6	
☐ CPW-40POE	☐ CP-40POE	1 1/2"	39.5	48.3	6.6	15.3 M / 捲 (50 FT)
☐ CPW-51POE	☐ CP-51POE	2"	50.8	60.5	6.6	

放入選樣單

查看選樣單

退回所有選樣

0620 KSS 浪管(PP)

Flexible Conduit (PP)




材質：PP（黑色）。

用途：適用於電纜之保護。

▲ 剖開型浪管可搭配撥開式結束帶安裝工具同時使用，便可瞬間完成整線工作。

※ 剖開型浪管，較不容易套入固定頭的夾緊爪，請自行參酌使用。

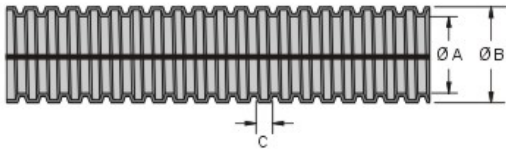


單位：mm							
	型 號 Item No.		ØA	ØB	C	密封型浪管適用固定頭 ※	包 裝 Packing
	剖開型	密封型					
	☐ CR-05P	☐ CRS-05P	5.6±0.4	7.9±0.4	2.60		300 M / 捲
	☐ CR-07P	☐ CRS-07P	7.4±0.4	10.2±0.4	2.60	PAQ-0707/PAQ-0709	
	☐ CR-11SP	☐ CRS-11SP	10.7±0.4	14.0±0.4	1.10		200 M / 捲
	☐ CR-11P	☐ CRS-11P	10.7±0.4	16.0±0.4	3.30	PAQ-1216 / PAQ-1211 / PAQ-1209 / PAQ-12135 / BG-16 / BGQ-16 / BG-14	
	☐ CR-13P	☐ CRS-13P	13.8±0.4	17.5±0.4	3.10	BG-18 / BGQ-18	
	☐ CR-15P	☐ CRS-15P	15.0±0.4	19.5±0.4	3.50	BGQ-20	
	☐ CR-17P	☐ CRS-17P	17.2±0.4	22.0±0.4	3.10	PAQ-17135 / PAQ-1721 / BG-22 / BGQ-22	100 M / 捲
	☐ CR-19P	☐ CRS-19P	19.3±0.4	23.8±0.4	3.50	BG-26 / BGQ-25	
	☐ CR-22P	☐ CRS-22P	21.2±0.4	25.8±0.4	3.10	BG-26 / BGQ-26	
	☐ CR-24P	☐ CRS-24P	24.3±0.4	32.0±0.4	3.61	BG-32 / BGQ-32	50 M / 捲
	☐ CR-25P	☐ CRS-25P	25.0±0.4	30.0±0.4	4.10	BG-32	
	☐ CR-28P	☐ CRS-28P	28.0±0.4	34.0±0.4	3.10	BG-34 / BGQ-34	
	☐ CR-32P	☐ CRS-32P	31.2±0.4	40.0±0.4	4.12	BG-40	
	☐ CR-35P	☐ CRS-35P	34.9±0.4	42.0±0.4	3.10	BG-42	
	☐ CR-40P	☐ CRS-40P	39.6±0.5	50.0±0.5	4.85	BG-48 / BG-50	
	☐ CR-48P	☐ CRS-48P	47.5±0.5	54.5±0.5	2.00	PAQ-4848	

放入選樣單


查看選樣單

退回所有選樣

0620 KSS 浪管(密封型PE)
Flexible Conduit (PE)

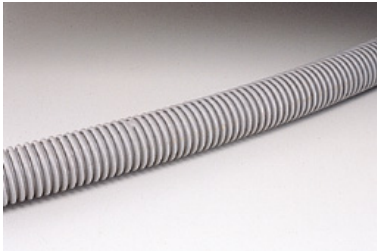

材質：PE (備有EVA材質)。
用途：適用於電纜之保護，可代替 PVC塑膠管。
※無鹵產品
●另備黑色(BK) 歡迎來電洽詢。

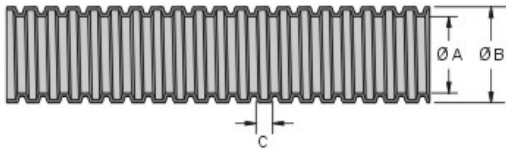

訂貨前請先來電洽詢。

單位：mm

型 號 Item No.		ØA	ØB	C	適用固定頭	包 裝 Packing
灰色	黑色					
☐ BG-10P	☐ BG-10PBK	7.4±0.4	10.2±0.4	2.64	BG-10	300 M / 捲
☐ BG-14P	☐ BG-14PBK	10.7±0.4	14.1±0.4	2.04	BG-14	100 M / 捲
☐ BG-16P	☐ BG-16PBK	10.7±0.4	16.0±0.4	3.30	BG-16, BGQ-16	
☐ BG-18P (3分)	☐ BG-18PBK (3分)	13.8±0.4	17.5±0.4	3.10	BG-18, BGQ-18	
☐ BG-20P	☐ BG-20PBK	14.1±0.4	20.0±0.4	3.70	BG-20, BGQ-20	
☐ BG-22P (4分)	☐ BG-22PBK (4分)	17.2±0.4	22.0±0.4	3.10	BG-22, BGQ-22	
☐ BG-25P	☐ BG-25PBK	18.3±0.4	25.0±0.4	4.10	BG-25, BGQ-25	50 M / 捲
☐ BG-26P (6分)	☐ BG-26PBK (6分)	21.2±0.4	25.8±0.4	3.10	BG-26, BGQ-26	
☐ BG-32P	☐ BG-32PBK	24.3±0.4	32.0±0.4	3.61	BG-32, BGQ-32	
☐ BG-34P (1吋)	☐ BG-34PBK (1吋)	28.7±0.4	34.0±0.4	3.10	BG-34, BGQ-34	
☐ BG-40P	☐ BG-40PBK	31.2±0.4	40.0±0.4	4.12	BG-40	
☐ BG-42P (1吋2分)	☐ BG-42PBK (1吋2分)	34.9±0.4	42.0±0.4	3.10	BG-42	
☐ BG-48P (1吋半)	☐ BG-48PBK (1吋半)	40.0±0.5	48.0±0.5	2.85	BG-48	
☐ BG-50P	☐ BG-50PBK	39.6±0.5	50.0±0.5	4.85	BG-50	
☐ BG-55P (歐規2吋)	☐ BG-55PBK (歐規2吋)	47.5±0.4	54.5±0.5	2.00		30 M / 捲
☐ BG-60P (2吋)	☐ BG-60PBK (2吋)	52.0±0.5	60.0±0.5	5.80		
☐ BG-76P (2吋半)	☐ BG-76PBK (2吋半)	62.0±0.5	76.0±0.5	5.80		

放入選樣單

查看選樣單

退回所有選樣

0616 KSS 快速型浪管固定頭 Easy Type Flexible Conduit Adaptor



材質：：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。

特點：一體式設計，安裝簡單迅速。



單位：mm					
	型 號 Item No.		螺紋外徑 External Thread	適用浪管 Conduit Suitable	包 裝 Packing
	灰色	黑色			
☐	BGQ-16	☒ BGQ-16BK	16.0	BP-16P	50 pcs / 包 (附螺帽)
☐	BGQ-18	☒ BGQ-18BK	17.0	BG-18P	
☐	BGQ-20	☒ BGQ-20BK	20.0	BG-20P	
☐	BGQ-22	☒ BGQ-22BK	20.0	BG-22P	
☐	BGQ-25	☒ BGQ-25BK	25.0	BG-25P	
☐	BGQ-26	☒ BGQ-26BK	24.0	BG-26P	
☐	BGQ-32	☒ BGQ-32BK	32.0	BG-32P	25 pcs / 包 (附螺帽)
☐	BGQ-34	☒ BGQ-34BK	32.5	BG-34P	

0615 KSS 浪管固定頭 Flexible Conduit Adaptor



材質：UL合格之 NYLON 66 (灰色) 防火等級 94V-2。

構造：本產品分成螺帽、本體、及迫緊頭三部分，可配合電氣管使用；達到固定及防水的作用。

用法：1. 先將本體套入基板，再以螺帽固定之。

2. 將浪管插入浪管夾中，再以迫緊頭作正向旋轉迫緊。

用途：配電盤，機械中電氣管固定用。

※若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽 (L) 墊片 (W) 本體 (B) 迫緊頭 (N) 例：訂購BG-16螺帽，型號為BGL-16。

單位：mm									
型 號 Item No.	鐵板孔徑 D1	最大出線 孔徑 D2	適用浪管 內徑 D3	螺紋長度 L1	接合長度 L2	迫緊頭長度 L3	適用浪管 Conduit Suitable	包 裝 Packing	
☐ BG-10	14.4	6.3	7.5	9.7	18.5	15.9	BG-10P	50 pcs / 包	
☐ BG-14	18.0	11.0	10.5	10.0	17.9	15.9	BG-14P		
☐ BG-16	18.0	11.0	10.8	10.0	17.9	15.7	BG-16P		
☐ BG-18	16.0	11.1	13.3	9.7	18.6	15.9	BG-18P 3分 (3/8")		
☐ BG-20	21.0	15.0	14.7	10.0	17.7	16.0	BG-20P		
☐ BG-22	20.0	15.4	17.2	9.8	17.6	16.3	BG-22P 4分 (1/2")		
☐ BG-25	25.0	18.9	18.9	11.4	23.6	20.6	BG-25P		
☐ BG-26	25.0	18.9	19.8	11.4	23.6	20.6	BG-26P 6分 (3/4")		
☐ BG-32	33.0	26.0	24.3	12.0	22.8	20.6	BG-32P	25 pcs / 包	
☐ BG-34	32.0	26.8	28.6	11.3	23.3	20.7	BG-34P 1吋 (1")		
☐ BG-40	40.0	31.5	31.6	11.3	23.6	20.7	BG-40P		
☐ BG-42	40.0	32.7	34.8	11.5	23.3	20.8	BG-42P 1吋2分 (1 1/4")	10 pcs / 包	
☐ BG-48	46.0	37.5	40.5	12.6	22.3	20.7	BG-48P		
☐ BG-50	46.0	37.5	39.5	12.6	21.6	20.7	BG-50P		

0615 KSS 防水浪管固定頭
Waterproof Flexible Conduit Adaptor



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用法：1. 先將本體套入鐵板，再以螺帽固定之。
 2. 將浪管插入夾緊圈內，再以迫緊頭作正向旋轉迫緊。

用途：配電盤，機械中浪管固定、防水用。

※若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽 (L) 墊片 (W) 本體 (B) 夾緊圈 (S) 迫緊頭 (N) 例：訂購BM-18螺帽，型號為BML-18。

單位：mm										
型 號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 D1	最大出線 孔徑 D2	夾緊圈 B1	螺紋長度 L1	接合長度 L2	迫緊頭長度 L3	適用浪管 Conduit Suitable	包 裝 Packing	
☐ BM-18	M16xP1.5	16.0 ~ 16.3	11.1	13.0	15.0	19.5	21.0	BG-16P、BG-18P CRS-11P、CRS-13P PA-12 CF-18P	50 pcs / 包	
☐ BM-22	M20xP1.5	20.0 ~ 20.3	14.7	17.0	15.0	20.3	22.0	BG-20P、BG-22P CRS-15P、CRS-17P PA-17 CF-22P		
☐ BM-26	M25xP1.5	25.0 ~ 25.4	19.6	22.7	15.0	20.1	22.6	BG-25P、BG-26P CRS-19P、CRS-22P CF-26P		
☐ BM-34	M32xP1.5	32.0 ~ 32.4	26.4	27.7	15.0	22.1	24.1	BG-32P、BG-34P CRS-28P PA-29 CF-34P	25 pcs / 包	
☐ BM-42	M40xP1.5	40.0 ~ 40.4	34.1	36.5	15.0	23.0	25.0	BG-40P、BG-42P CRS-32P、CRS-35P PA-36 CF-42P	10 pcs / 包	
☐ BM-48	M50xP1.5	50.0 ~ 50.4	41.5	39.0	22.4	26.2	29.2	BG-48P		