

CSG Data Processor

TS-1000 觸控式資料處理器



- ◆ 4.5吋液晶中文顯示幕；比例為『4:3』。
- ◆ 使用全新技術觸控式的操作方式。
- ◆ 全中文操作環境；可讓使用者易於操作。
- ◆ 具有計價功能。
- ◆ 擁有儲存資料庫功能。(可中文輸入)
車重資料庫250筆、客戶資料庫250筆
料號資料庫360筆、操作者資料庫100筆
過磅資料庫5100筆。(可連結PC端輸入)
- ◆ 具有可列印中文表單。(一般印表機)
- ◆ 擁有可自由設定列印表單格式二組。
- ◆ 具有依各種類別列印總報表格式。
- ◆ 擁有萬年曆功能及記憶保存功能。

全中文觸控系統



100% 台灣製造

TS-1000 資料處理器

產品規格

顯示視窗圖

車號	AB-1234	第一次過磅資料	
客戶	佳致國際有限公司	車重	1800.00 kg
料號	TS-1000	淨重	8107.30 kg
序號	1	總重	9907.30 kg
單價	16000.0NTD/kg	日期	12:05:06
8107.30 淨重 kg			
一次	記憶	二次	列印 功能 地磅模式

電腦端軟體

CSG 佳致國際TS-1000資料器輔助軟體

通號埠(C) 速率(B) 同位元檢查(P) 資料位元(D) 停止位元(S) 說明(H) 開啟通訊埠(O)

TS-1000資料器資料庫管理 內碼轉換 RS-232收發模式

輸出指令:

客戶資料庫: 寫入資料
(英文最多16個字, 中文最多8個字)

料號資料庫: 寫入資料
(英文最多16個字, 中文最多8個字)

操作者資料庫: 寫入資料
(英文最多16個字, 中文最多8個字)

說明: 1個中文=2個英文字

CSG 佳致國際有限公司 TEL: (02) 2225-1889


一般規格

電源	AC110 or AC220V ± 10% 50 / 60Hz
使用溫度範圍	0°C ~ +40°C
使用濕度範圍	85% 【不可結露】
外觀尺寸	275(D) × 290(W) × 108(H) mm

介面規格

RS-232C (雙向)	內建介面
RS-232C (單向)	內建介面
PRINTER PORT	內建介面
DATA IN	內建介面
DATA OUT	內建介面
RS-232C接收板	選配介面

前視尺寸圖

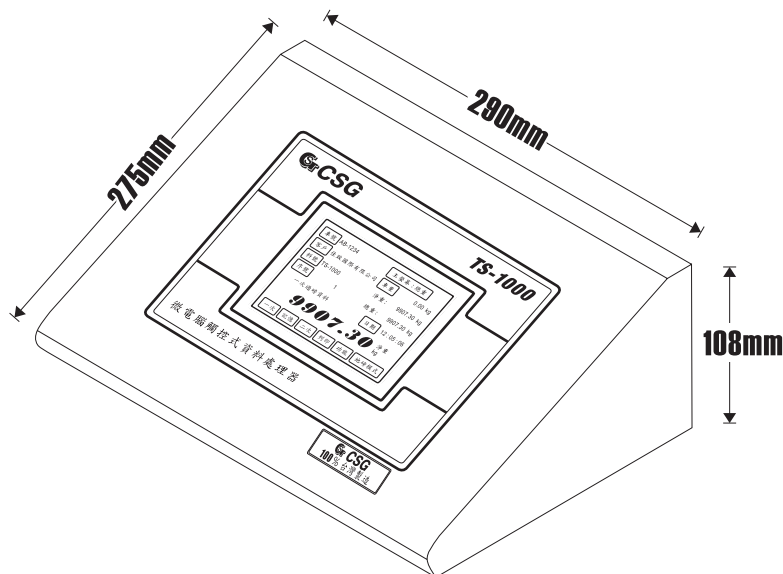

後視尺寸圖

