


**FS-5811**


光源功率 A. 限用麗晶燈管 x 1
B. LED 10W x 1
色溫 3000K / 6000K
光輸出 800 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品、玻璃
使用溫度 -20°C - $+50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外



單位：mm

**FS-5812**

光源功率 A. 限用麗晶燈管 x 1
B. LED 10W x 1
色溫 3000K / 6000K
光輸出 800 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品、玻璃
使用溫度 -20°C - $+50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外



單位：mm

**FS-5813**


光源功率 A. 限用麗晶燈管 x 1
B. LED 10W x 1
色溫 3000K / 6000K
光輸出 800 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品、PC 罩
使用溫度 -20°C - $+50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外



單位：mm

**FS-5814**

光源功率 A. 限用麗晶燈管 x 1
B. LED 10W x 1
色溫 3000K / 6000K
光輸出 800 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品、玻璃
使用溫度 -20°C - $+50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外



單位：mm



Brack
LED professional light



FS-5821



FS-5822

FS-5821


光 源	LED / E27
功 率	10W x 1 另計
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	800 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁鑄品、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室外



單位：mm

FS-5822

光 源	LED / E27
功 率	10W x 1 另計
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	800 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁鑄品、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室外



單位：mm




黑 銀



黑 銀

FS-5823

光 源	LED PE27
功 率	10W x 2
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1600 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁鑄品、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商空、戶外



單位：mm

FS-5824


光 源	LED E27
功 率	10W x 1
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	800 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁鑄品、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商空、戶外



單位：mm

FS-5825

光源功率	A. 限用麗晶燈管 x 1 B. LED 10W x 1
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	800 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁鑄品、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商空、戶外



單位：mm



FS-5831

FS-5832

FS-5831

光 源	LED / E27
功 率	10W x 1 另計
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	800 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁鑄品、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室外



單位：mm

FS-5832

光 源	LED / E27
功 率	10W x 1 另計
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	800 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁鑄品、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室外




單位：mm



FS-5833

光 源	LED / MR-16
功 率	5W x 2 (安內置)
光速角度	24°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	600 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁鑄品、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商空、戶外




單位：mm



FS-5834

光 源	LED / MR-16
功 率	5W x 1 (安內置)
光速角度	24°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	300 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁鑄品、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商空、戶外



單位：mm



FS-5835

光 源	LED / MR-16
功 率	5W x 2 (安內置)
光速角度	24°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	600 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁鑄品、玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商空、戶外




壁盒
長 120mm
寬 60mm

LED 戶外壁埋燈系列




附預埋盒
250x80mm

FS-5841

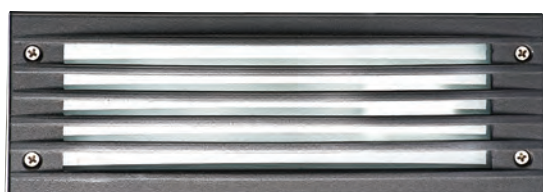

附預埋盒
250x80mm


FS-5842



單位：mm

FS-5841


光源功率 A. 限用麗晶燈管 x 1
B. LED 10W x 1
色溫 3000K / 6000K
光輸出 800 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品、玻璃
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外



單位：mm

FS-5842

光源功率 A. 限用麗晶燈管 x 1
B. LED 10W x 1
色溫 3000K / 6000K
光輸出 800 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品、玻璃
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外

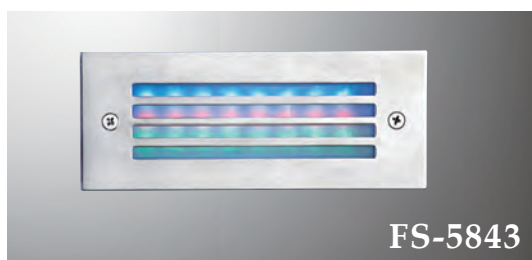


FS-5843




FS-5844



FS-5845

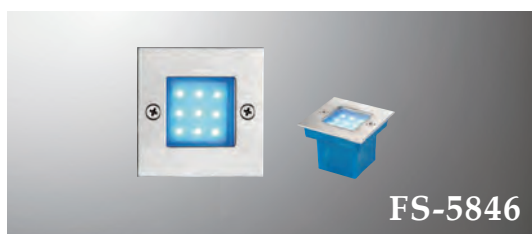


FS-5846



單位：mm

FS-5843


光源 LED
功率 3W
色溫 彩跳
光輸出 300 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品、不銹鋼面
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外



單位：mm

FS-5844

光源 LED
功率 3W
色溫 彩跳
光輸出 300 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品、不銹鋼面
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外



單位：mm

FS-5845

光源 LED
功率 2W
色溫 彩跳
光輸出 200 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品、不銹鋼面
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外




單位：mm

FS-5846

光源 LED
功率 2W
色溫 3000K / 600K / 藍
光輸出 200 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品、不銹鋼面
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外



FS-5851

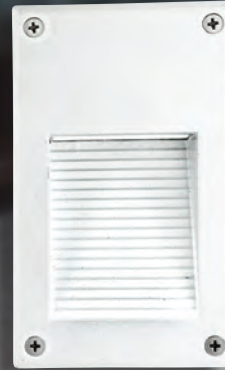


FS-5852

本頁為訂製品

FS-5851

光 源 LED
功 率 5W x 1
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 300 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品、玻璃
使用溫度 -20°C - $+50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外

附預埋盒
高 65mm



單位：mm

FS-5852

光 源 LED
功 率 5W x 1
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 300 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品、玻璃
使用溫度 -20°C - $+50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外

附預埋盒
高 65mm




單位：mm



FS-5853


附預埋盒
高 53mm



單位：mm

FS-5853

光 源 LED
功 率 5W
色 溫 3000K / 6500K
光 輸 出 380 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品、不鏽鋼面、玻璃
使用溫度 -20°C - $+50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外

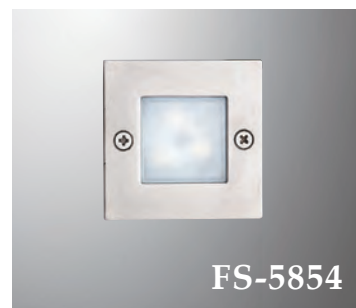

FS-5854

附預埋盒
高 55mm



單位：mm


FS-5854

光 源 LED
功 率 5W
色 溫 3000K / 6500K
光 輸 出 380 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品、不鏽鋼面、玻璃
使用溫度 -20°C - $+50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外



FS-5855

附預埋盒
高 55mm



單位：mm


FS-5855

光 源 LED
功 率 5W
色 溫 3000K / 6500K
光 輸 出 380 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁鑄品、不鏽鋼面、玻璃
使用溫度 -20°C - $+50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外



FS-5861

光 源 LED
功 率 3W
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 300 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁壓鑄
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外




單位：mm



FS-5862

光 源 LED
功 率 3W
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 300 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁壓鑄
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外



單位：mm




FS-5863



FS-5864

FS-5863


光 源 LED
功 率 3W
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 300 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁壓鑄
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外



單位：mm

FS-5864

光 源 LED
功 率 3W
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 300 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁壓鑄
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商空、戶外



單位：mm

LED professional light



FS-5871

光 源	LED / MR-16
功 率	5W x 1
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6500K
光 輸 出	380 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁鑄品
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室外



單位：mm

FS-5872

光 源	LED / MR-16
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6500K
光 輸 出	380 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁鑄品、玻璃
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室外



單位：mm

FS-5873

光 源	LED
功 率	5W (驅動內置)
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	380 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁鑄品
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室外



單位：mm

FS-5874

光 源	LED E27 PAR38
功 率	使用防水型 LED 燈泡
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁材加工、烤漆
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室外



單位：mm



FS-5874



FS-5875

FS-5875

光 源	A: LED PAR30 B: LED PAR38
功 率	A: 10W B: 15W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	800 lm / 1200lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁壓鑄
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室外



單位：mm



FS-5881

光源	A: LED PAR30 B: LED PAR38
功率	A: 10W B: 15W
光速角度	25°
色溫	3000K / 6000K
光輸出	800 lm / 1200lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁鑄品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室外



FS-5882

光源	LED / MR-16
功率	5W
光速角度	25°
色溫	3000K / 6000K
光輸出	380 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁鑄品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室外



FS-5883

光源	LED / MR-16
功率	5W
光速角度	25°
色溫	3000K / 6000K
光輸出	380 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁鑄品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室外




FS-5884

光源	LED / MR-16
功率	5W
光速角度	25°
色溫	3000K / 6000K
光輸出	380 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁鑄品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室外



FS-5885


光源	LED / MR-16
功率	5W
光速角度	25°
色溫	3000K / 6000K
光輸出	380 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	不銹鋼、強化玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室外



單位：mm

FS-5891

光 源	LED
功 率	10W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6500K / 藍
光 輸 出	800 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	不銹鋼、強化玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室外
可做全電壓	DC 12V / DC 24V



單位：mm

FS-5892

光 源	LED
功 率	12W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6500K / 彩色
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	不銹鋼、強化玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室外
可做全電壓	DC 12V / DC 24V



線長 300mm



單位：mm

FS-5893

光 源	LED
功 率	5W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	380 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	不銹鋼、強化玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室外



單位：mm

FS-5894


光 源	LED
功 率	8W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 6500K / 彩色
光 輸 出	600 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	不銹鋼、強化玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室外
可做全電壓	DC 12V / DC 24V

本頁為訂製品




FS-5901

光源 LED
功率 5W (驅動外置)
光速角度 24°
色溫 3000K / 6000K
光輸出 380 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 不銹鋼
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室外



FS-5902

光源 LED
功率 5W (驅動外置)
光速角度 24°
色溫 3000K / 6000K
光輸出 380 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁壓鑄、不銹鋼面
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室外




FS-5903

光源 LED
功率 5W (驅動外置)
光速角度 24°
色溫 3000K / 6000K
光輸出 380 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁材、強化玻璃
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室外




FS-5904

光源 LED
功率 1W
光速角度 120°
色溫 3000K / 6500K / 黃
光輸出 150 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 工程塑膠、不銹鋼
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商空、戶外



FS-5905

光源 LED
功率 1W
光速角度 25°
色溫 3000K / 6000K
光輸出 150 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 工程塑膠、不銹鋼
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商空、戶外



FS-5911

光 源	LED
功 率	10W
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1200 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	塑料
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

可分色 五段調光



單位：mm

FS-5912

光 源	LED
功 率	12W
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1320 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	塑料
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

可分色 五段調光



單位：mm



FS-5911

FS-5912

FS-5913

FS-5914

FS-5915

FS-5913

光 源	LED / E27
功 率	13W x 1 另計
色 溫	3000K / 4000K / 6500K
光 輸 出	1320 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鋼鐵製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間
附線上開關	



單位：mm

FS-5914


光 源	LED / E27
功 率	13W x 1 另計
色 溫	3000K / 4000K / 6500K
光 輸 出	1320 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鋼鐵製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間
附線上開關	



單位：mm

FS-5915

光 源	LED / E27
功 率	13W x 1 另計
色 溫	3000K / 4000K / 6500K
光 輸 出	1320 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鋼鐵製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間
附線上開關	



單位：mm

LED 壁式照明燈系列



FS-5921

附開關

光源功率 LED 1W 小夜燈
本體材質 塑膠
顏色 白光 / 暖白



FS-5922

附開關

光源功率 LED 1W 小夜燈
本體材質 塑膠
顏色 白光 / 暖白



LED 檯燈系列

FS-5923

光 源 LED / E27
功 率 10W x 1 另計
色 溫 3000K / 4000K / 6500K
光 輸 出 800 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋼鐵製品
使用溫度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
適用空間 室內、商業空間
附線上開關







FS-5931-T15



FS-5932-T25

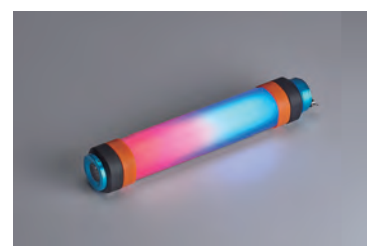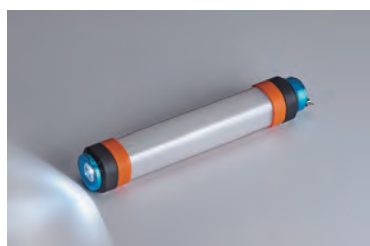

戶外防水 LED 燈（行動電源手電筒應急燈）

● A. 功能說明：

短按切換模式長按關機 IC 進入睡眠

1. 短按第一次：手電筒照明
2. 短按第二次：柔亮白光
3. 短按第三次：中亮白光
4. 短按第四次：高亮白光
5. 短按第五次：驅蚊照明
6. 短按第六次：紅藍爆閃警示
7. 短按第七次或長按：關機

● B. 產品使用環境：

1. 檢修照明
2. 搬運照明使用
3. 戶外露營
4. 家庭應急
5. 學習照明
6. 野外探路
7. 指揮警示
8. 戶外騎行
9. 戶外垂釣

● C. 產品種類：

1. USB 數據線
2. 掛繩

● D. 產品功能特性：

1. USB 數據線充電式，可接充電器、行動電源或電腦 USB 接口都能充電，滿電可連續使用 4 小時以上，數據線也能給手機充電。
2. 可當行動電源，對手機進行充電。
3. 具有警示閃光，照明及 SOS 呼救信號六種使用方式，一個開關、六種 模式自由切換，長按關閉。
4. 可防水，防水性能達 IP68。
5. 背面上有磁鐵及掛繩設計。
6. 產品上之磁鐵可對吸，增加使用途徑。
7. 電量指示燈功能
8. 抗衝擊性、耐熱、耐低溫、耐化學藥品性及電器性能良好，表面光澤性佳。
9. PC 透明管，不會老化、高透光、高強度、耐摔... 等特點。
10. 抗掛繩位置新增擊破器，可應應緊急狀況。

● E. 產品種類：

產品編號	尺寸	容量	最大功率	手電筒	柔亮	驅蚊	紅藍爆閃	光通量
T15	160mm	2600mAh	3W	20H	30H	20H	30H	160lm
T25	250mm	5200mAh	4W	20H	30H	20H	30H	280lm



FS-5941

光源功率 E27 LED 3.5W



FS-5942

光源功率 E27 LED 6W



FS-5943

光源功率 E27 LED 10W



FS-5944

光源功率 E27 LED 12W



FS-5945

光源功率 E27 LED 13W



FS-5946

光源功率 E27 LED 燈絲 4W



FS-5947 仿愛迪生燈泡

光源功率 G80 LED 4W 2200K



FS-5948 仿愛迪生燈泡

光源功率 G95 LED 4W (6W) 2200K



FS-5949 仿愛迪生燈泡

光源功率 ST64 LED 4W 2200K



FS-5949A 仿愛迪生燈泡

光源功率 ST64 LED 6W 2200K



FS-5949B

光源功率 E14 LED 尖清 4W



FS-5949C

光源功率 E14 LED 拉尾清 4W



FS-5949D

光源功率 E14 LED 拉尾清 5W



FS-5949E

光源功率 E14 LED 尖清 5W



FS-5951

光源 E12 LED 神明燈 / 暖白



FS-5952

光源 E12 LED 神明燈 / 紅



FS-5953

光源 E12 LED 小尖清 / 暖白



FS-5954

光源 E12 LED 小尖紅



FS-5955

光源 環型 LED 12W 白光
代替 30W 圓管



FS-5956

光源 R7S LED 78mm 5W



FS-5957

光源 R7S LED 118mm 10W



FS-5958

光源 G4 LED 1. AC / DC 12V : 2W
2. 全電壓 : 3W



FS-5959

光源 G9 LED 5W



FS-5959A

光源功率 E27 LED 1W
顏色 紅 / 暖白 / 藍 / 綠 / 白



FS-5961
光源 AR-111 LED / COB 25W



FS-5962
光源 AR-111 LED / COB 25W



FS-5963
光源 AR-111 LED 12W



FS-5964
光源 AR-111 LED 12W



FS-5965
光源 AR-111 LED / FHG 12W



FS-5966
光源 AR-111 LED 15W



FS-5967
光源 AR-111 LED 15W



FS-5968
光源 AR-111 LED 10W



FS-5969
光源 AR-111 LED 10W



FS-5969A
光源 MR-16 LED 5W



FS-5969B
光源 MR-16 LED 5W



FS-5969C
光源 MR-16 LED 8W



FS-5969D
光源 E27 LED 5W



FS-5969E
光源 GU 10 LED 5W



FS-5969F
光源 PAR 30 LED 35W



FS-5969G
光源 PAR 30 LED 10W



FS-5969H
光源 PAR 38 LED 15W