

250-3010 耐酸鹼級浪管 Acid & Alkalis Resistant Plastic Corrugated Tubings



NGP Acid & Alkalis Resistant Plastic Corrugated Tubings

- 產品材質：採用 UL 認可之高級耐強酸強鹼的工程塑膠原料製成。
- 工作溫度：-40℃ 至 100℃ (-40°F 至 212°F)。
- 產品特性：本產品針對強力耐酸鹼之需求而設計，多數應用於 PCB / FPD 濕製程設備與電鍍設備上。在惡劣的高酸鹼環境中，或在半導體、化學與製藥等生產線設備上都能廣泛地應用本產品來保護電纜線。

* 使用方式：本產品為耐酸鹼專用，盒接頭使用請配合 AVC 專用耐酸鹼型盒接頭。(請參考本目錄第 260-0510 類 ~ 260-5030 類)
 * 本產品抗化學部份 (請點閱參考「產品抗化學性能參考表」)

編號 Cat. No.	規格	內徑 I. D.	外徑 O. D.	包裝 Std. Pkg.
黑色 (Black)	Sizes	mm	mm	M
NGP - 05B - AA	3/16 "	5.4	7.8	300
NGP - 07B - AA	1/4 "	7.4	10.2	300
NGP - 10B - AA	5/16 "	9.8	13	100
NGP - 12B - AA	3/8 "	11.8	15.8	100
NGP - 14B - AA	3/8 "	14.1	18.3	100
NGP - 17B - AA	1/2 "	16.7	21.2	100
NGP - 22B - AA	3/4 "	21.2	26.2	100
NGP - 23B - AA	3/4 "	21.7	28.5	100
NGP - 28B - AA	1 "	28.2	33.9	50
NGP - 36B - AA	1 1/4 "	36	42	50
NGP - 40B - AA	1 1/2 "	40	48	50
NGP - 47B - AA	2 "	46.5	54.5	50
NGP - 52B - AA	2 "	51.5	60	50
NGP - 65B - AA	2 1/2 "	65	76	50
NGP - 72B - AA	3 "	78	89	10

250-4010 經濟型塑膠浪管 HDPE Plastic Corrugated Tubings




NFE HDPE Plastic Corrugated Tubings

- 產品材質：採用 HDPE 原料製成。
- 工作溫度：-40℃ 至 100℃ (-40°F 至 212°F)。
- 產品特性：本款產品比一般水電常用的 PVC 浪管厚實，抗磨損與機械特性較佳，適合當作經濟型的機器配管，保護電纜線及絕緣用，能輕度保護電線電纜不受外力磨損、防塵、防水與環境的侵蝕。

* 使用方式：將電線電纜穿入管內，再配合 AVC 尼龍盒接頭或 IP68 防水型尼龍盒接頭，固定於設備出線孔上使用即可。
 (請參考本目錄第 260-0510 類 ~ 260-5030 類)

編 號 Cat. No.		規格	內徑 I. D.	外徑 O. D.	包 裝 Std. Pkg.
黑色 (Black)	灰色 (Grey)	Sizes	mm	mm	M
NFE - 02 B	NFE - 02 G	1/4 "	6.6	10.2	200
NFE - 02.5B	NFE - 02.5G	5/16 "	9.8	13	100
NFE - 03 B	NFE - 03 G	3/8 "	13.8	17.8	100
NFE - 04 B	NFE - 04 G	1/2 "	17.2	22	100
NFE - 06 B	NFE - 06 G	3/4 "	21.2	26	100
NFE - 08 B	NFE - 08 G	1 "	28.7	34	50
NFE - 10 B	NFE - 10 G	1 1/4 "	36	42	50
NFE - 12 B	NFE - 12 G	1 1/2 "	40	48	50
NFE - 16 B	NFE - 16 G	2 "	52	60	50
NFE - 20 B	-	2 1/2 "	65	76	50
NFE - 24 B	-	3 "	80	89	10
NFE - 32 B	-	4 "	104	120	10

250-5010 剖開型塑膠浪管 Split Plastic Corrugated Tubings

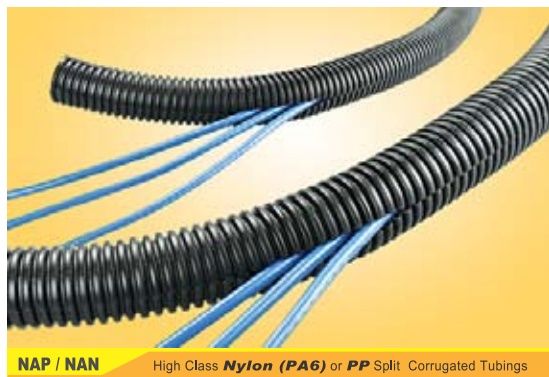

NAP / NAN High Class Nylon (PA6) or PP Split Corrugated Tubings

- 產品材質：採用 UL 認可之高級 PP 或 尼龍 PA6 工程塑膠製成。
 - 工作溫度：PP：-40℃ 至 100℃ (-40°F 至 212°F)。
PA6：-40℃ 至 105℃ (-40°F 至 221°F)；
 - 產品特性：短時間可達 160℃ (320°F)。
- 本產品為剖開型，可直接包覆電線電纜保護及絕緣，安裝與拆修容易。廣泛被應用於電子電器的線加工與汽車配線用，可保護電線電纜不受外力磨損與環境的侵蝕。

編 號 Cat. No.		規格	內徑 I. D.	外徑 O. D.	包 裝 Std. Pkg.
P P	PA 6	Sizes	mm	mm	M
NAP - 003BC	NAN - 003BC	ø 3	3	5.1	300
NAP - 005BC	NAN - 005BC	ø 5	5.4	7.8	300
NAP - 007BC	NAN - 007BC	ø 7	7.4	10.2	300
NAP - 011BC	NAN - 011BC	ø 10	10.7	14.1	200
NAP - 013BC	NAN - 013BC	ø 13	13.2	17.5	200
NAP - 015BC	NAN - 015BC	ø 15	15	19.5	100
NAP - 019BC	NAN - 019BC	ø 19	19.3	23.8	100
NAP - 022BC	NAN - 022BC	ø 22	22.2	27	100
NAP - 025BC	NAN - 025BC	ø 25	25	30	50
NAP - 028BC	NAN - 028BC	ø 28	28.2	34	50
NAP - 032BC	NAN - 032BC	ø 32	32.4	38	50
NAP - 036BC	-	ø 36	36	42	50
NAP - 040BC	-	ø 40	40	48	50
NAP - 050BC	-	ø 50	51.5	60	50
NAP - 065BC	-	ø 65	65	76	50
NAP - 078BC	-	ø 78	78	89	10

250-6010

埋設浪管(CD暗管)

High-Impact CD Corrugated Tubings (Buried)



編 號 Cat. No.				規格 Sizes	內徑 I. D. mm	外徑 O. D. mm	包 裝 Std. Pkg. M
黑色 (Black)	藍色 (Blue)	橙色 (Orange)	白色 (White)				
NCD - 04B	NCD - 04BU	NCD - 04O	NCD - 04W	1/2 "	16	21	50
NCD - 06B	NCD - 06BU	NCD - 06O	NCD - 06W	3/4 "	22	27.5	50
-	-	NCD - 08O	-	1 "	28	34	30
-	-	NCD - 10O	-	1 1/4 "	34.5	42	30
-	-	NCD - 12O	-	1 1/2 "	39	48	30
-	-	NCD - 16O	-	2 "	51.5	60	30

- 產品材質：採用高厚度的 HDPE 原料製成。
- 工作溫度：-40℃ 至 100℃ (-40°F 至 212°F)。
- 產品特性：本款產品可取代 PVC 塑膠管，具可繞性之優點，施工與搬運容易。本產品材質堅硬厚實兼具耐衝擊、耐重壓、抗磨損與抗拉強度高等極佳特性。

* 使用方式：如需配合盒接頭或 IP68 防水型尼龍盒接頭，請參考本目錄第 260-0510 類 ~ 260-5030 類，固定於設備出線孔上使用即可。

250-8010

圓管固定座

Tubing Holders



- 產品材質：採用 UL 認可之尼龍 PA66 料製成，符合 RoHS，防火等級 94V-2，耐酸、耐鹼、耐油，絕緣性良好，耐久性不易老化。
- 產品特性：1. 高級浪管固定座讓機械設備的浪管裝設更為整齊美觀，提高設備的整體價值。
2. 固定座與護蓋採用最先進的一體成型技術，安裝方便絕不跳蓋，省時省工。
3. 尺寸齊全，不論是歐規尼龍浪管或一般浪管，皆能安裝固定。
4. 根據歐盟法規，垂直固定建議 50cm 使用 1 個固定座支撐，水平固定建議 30cm 使用 1 個固定座支撐。

* 本產品適用之浪管眾多，請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。

編 號 Cat. No.			適用浪管外徑 Tubing O.D. mm φ	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings				固定螺絲 Fixing Screw	包 裝 Std. Pkg. pcs
規 格 Sizes	黑 RAL 9005	銀 灰 RAL 7001		尼龍管系列		PE 管系列			
N - TH- 10	B	SG	10	(NGN - 07B)	1/4 " 管	(NFE - 02B)	1/4 " 管	M 4	50
N - TH - 13	B	SG	13	(NGN - 10B)	5/16 " 管	(NFE - 02.5B)	5/16 " 管	M 5	50
N - TH - 15	B	SG	15.8	(NGN - 12B)	3/8 " 管	-	-	M 5	50
N - TH - 18	B	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8 " 管	(NFE - 03B)	3/8 " 管	M 5	50
N - TH - 21	B	SG	21.2	(NGN - 17B)	1/2 " 管	(NFE - 04B)	1/2 " 管	M 6	50
N - TH - 26	B	SG	26	(NGN - 22B)	3/4 " 管	(NFE - 06B)	3/4 " 管	M 6	50
N - TH - 28	B	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4 " 管	-	-	M 6	50
N - TH - 34	B	SG	34.5	(NGN - 28B)	1 " 管	(NFE - 08B)	1 " 管	M 6	10
N - TH - 42	B	SG	42.5	(NGN - 36B)	1 1/4 " 管	(NFE - 10B)	1 1/4 " 管	M 6	10
N - TH - 48	B	SG	48	(NGN - 40B)	1 1/2 " 管	(NFE - 12B)	1 1/2 " 管	M 6	10
N - TH - 54	B	SG	54.5	(NGN - 47B)	2 " 管	-	-	M 6	10
N - TH - 60	B	SG	60	(NGN - 52B)	2 " 管	(NFE - 16B)	2 " 管	M 6	10

250-8020 塑膠浪管尾端出線護套 Plastic Corrugated Tubings Outlet Bushings

PATENTED
專利品

RoHS
Compliant



- 產品材質：採用進口高級耐候橡膠 EPDM 原料製成，符合 RoHS，耐高溫，耐惡劣環境特性不易老化。
- 顏色：黑色。(其它顏色可接受訂製)
- 產品特性：1. 高級浪管尾端出線護套讓機械設備的浪管出線口更為美觀，提高設備的整體價值。
2. 浪管護套採用最先進的成型技術，厚度與硬度極佳，抗脫落，安裝方便（可沾水更容易套入），省時省工。
3. 尺寸齊全，不論是歐規尼龍浪管或一般浪管，皆有合適的尺寸能安裝。

* 本產品適用之浪管眾多，請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。

編 號 Cat. No.		適用浪管外徑 Tubing O.D. mm φ	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings				包 裝 Std. Pkg.
規 格 Sizes	黑 Black		尼龍管系列		PE 管系列		pcs
N - TB - 10	B	10	(NGN - 07B)	1/4 " 管	(NFE - 02B)	1/4 " 管	50
N - TB - 13	B	13	(NGN - 10B)	5/16 " 管	(NFE - 02.5B)	5/16 " 管	50
N - TB - 15	B	15.8	(NGN - 12B)	3/8 " 管	-	-	50
N - TB - 18	B	18.3	(NGN - 14B)	3/8 " 管	(NFE - 03B)	3/8 " 管	50
N - TB - 21	B	21.2	(NGN - 17B)	1/2 " 管	(NFE - 04B)	1/2 " 管	50
N - TB - 26	B	26	(NGN - 22B)	3/4 " 管	(NFE - 06B)	3/4 " 管	50
N - TB - 28	B	28.5	(NGN - 23B)	3/4 " 管	-	-	50
N - TB - 34	B	34.5	(NGN - 28B)	1 " 管	(NFE - 08B)	1 " 管	10
N - TB - 42	B	42.5	(NGN - 36B)	1 1/4 " 管	(NFE - 10B)	1 1/4 " 管	10
N - TB - 48	B	48	(NGN - 40B)	1 1/2 " 管	(NFE - 12B)	1 1/2 " 管	10
N - TB - 54	B	54.5	(NGN - 47B)	2 " 管	-	-	10
N - TB - 60	B	60	(NGN - 52B)	2 " 管	(NFE - 16B)	2 " 管	10
N - TB - 88	B	89	(NGN - 72B)	3 " 管	-	-	2

250-8060 塑膠浪管剪 Cutters For Plastic Corrugated Tubings



編 號	適用管徑
Cat. No.	mm φ
T - RHC - 37A	6 ~ 37
T - RHC - 58	6 ~ 58
T - RHC - 80	6 ~ 80

- 使用方式：以旋轉方式切割，切勿壓切。
例：以左手握浪管，右手持浪管剪為例，刀口壓緊要切割的浪紋凹處，準備切割時，左手以逆時針方向，右手以順時鐘方向，作圓周的切割，便能輕鬆地割下整齊的缺口。


* 本產品適用之浪管請參考本目錄
第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。

260-0510 高拉力型尼龍盒接頭 (塑膠浪管用) Corrugated Tubing Fittings (Superb Pullout Strength)

PATENTED
專利品

公制
(Metric)

PG

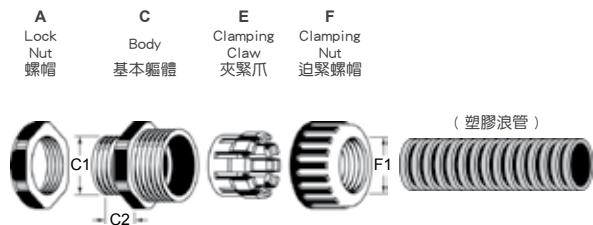

[1] 本產品於安裝時請先轉下
迫緊螺帽，以容易讓浪管套
入夾緊爪。
[2] 用手輕鬆旋緊迫緊
螺帽，完成高拉力固
定浪管的安裝。

- 螺牙規格：公制牙 (ISO Metric) 及 PG 牙。
短螺紋適合接合於薄型機板的出線孔或是對應於附有內(攻)牙出線孔的設備，長螺紋適合接合於厚型機板的出線孔。
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。
- 工作溫度：-40°C 至 105°C (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160°C (320°F)。
- 產品特性：本款超高拉力的浪管盒接頭採用圓型迫緊螺帽與特殊夾緊爪的結構設計，除了容易用手來輕鬆迫緊與拆卸浪管，亦能安全地上緊浪管得到世界最高抗拉力的優點，以防止外力的衝擊所產生的脫落，輕鬆達到安規上的要求，讓整個配管系統達到最佳的保護特性。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且超強抗拉功能不變。產品有耐油、耐弱酸強鹼、耐化學與一般溶劑等特性。全方位的產品尺寸能對應全世界常用的浪管規格，其優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 因夾緊力強大，本產品較小規格 1/2" 以下適用高韌性之 NGN 浪管，浪管種類請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。 單位：mm


螺牙規格		編 號 Cat. No.					適用最大 口 徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings				螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結 構 體 最小內徑 Body Min. I. D.	包 裝 Std. Pkg. pcs
		規 格 Sizes		黑 RAL 9005	淺灰 RAL 7035	銀灰 RAL 7001		適用AVC浪管規格								
								尼龍管系列	PE 管系列							
短 螺 紋	M16 X 1.5	N - MGN16 - 10 - ST	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4"管	(NFE - 02B)	1/4"管	16	16 ~ 16.3	10	7.8	50	
		N - MGN16 - 13 - ST	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	16	16 ~ 16.3	10	10.5	50	
		N - MGN16 - 15 - ST	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	16	16 ~ 16.3	10	11	50	
		N - MGN16 - 18 - ST	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	16	16 ~ 16.3	10	11	50	
	M20 X 1.5	N - MGN20 - 13 - ST	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	20	20 ~ 20.3	10	10	50	
		N - MGN20 - 15 - ST	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50	
		N - MGN20 - 18 - ST	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50	
		N - MGN20 - 21 - ST	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50	
	M25 X 1.5	N - MGN25 - 15 - ST	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50	
		N - MGN25 - 18 - ST	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50	
		N - MGN25 - 21 - ST	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	25	25 ~ 25.4	10	19	50	
		N - MGN25 - 26 - ST	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4"管	(NFE - 06B)	3/4"管	25	25 ~ 25.4	10	19	50	
M32 X 1.5	N - MGN25 - 28 - ST	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4"管	-	-	25	25 ~ 25.4	10	19	50		
	N - MGN32 - 21 - ST	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	32	32 ~ 32.4	12	19	10		
		N - MGN32 - 34 - ST	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1"管	(NFE - 08B)	1"管	32	32 ~ 32.4	10	26.2	10	
長 螺 紋	M12 X 1.5	N - MGN12 - 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4"管	(NFE - 02B)	1/4"管	12	12 ~ 12.3	9	7.8	50	
	M16 X 1.5	N - MGN16 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	16	16 ~ 16.3	15	10.5	50	
		N - MGN16 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	16	16 ~ 16.3	15	11	50	
	M20 X 1.5	N - MGN16 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	16	16 ~ 16.3	15	11	50	
		N - MGN20 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	20	20 ~ 20.3	15	14.5	50	
	M20 X 1.5	N - MGN20 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	20	20 ~ 20.3	15	14.5	50	
		N - MGN20 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	20	20 ~ 20.3	15	14.5	50	
	M25 X 1.5	N - MGN25 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	25	25 ~ 25.4	15	19	50	
		N - MGN25 - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4"管	(NFE - 06B)	3/4"管	25	25 ~ 25.4	15	19	50	
	M25 X 1.5	N - MGN25 - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4"管	-	-	25	25 ~ 25.4	15	19	50	
		N - MGN32 - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1"管	(NFE - 08B)	1"管	32	32 ~ 32.4	15	26.2	10	
	M40 X 1.5	N - MGN40 - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B)	1 1/4"管	(NFE - 10B)	1 1/4"管	40	40 ~ 40.4	15	34	10	
M50 X 1.5	N - MGN50 - 48	B	G	SG	48	(NGN - 40B)	1 1/2"管	(NFE - 12B)	1 1/2"管	50	50 ~ 50.4	22	41	10		
M63 X 1.5	N - MGN63 - 54	B	G	SG	55	(NGN - 47B)	2"管	-	-	63	63 ~ 63.4	25	53.5	10		
	N - MGN63 - 60	B	G	SG	61	(NGN - 52B)	2"管	(NFE - 16B)	2"管	63	63 ~ 63.4	25	53	10		
M90 X 2	N - MGN90 - 88	B	G	SG	90	(NGN - 72B)	3"管	(NFE - 24B)	3"管	90	90 ~ 91	25	79	2		
PG 7	N - PGN7 - 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4"管	(NFE - 02B)	1/4"管	12.5	12.5 ~ 12.8	8.5	8	50		
PG 9	N - PGN9 - 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4"管	(NFE - 02B)	1/4"管	15.2	15.2 ~ 15.5	9	8	50		
	N - PGN9 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	15.2	15.2 ~ 15.5	10	10.2	50		
PG 11	N - PGN11 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	10.5	50		
	N - PGN11 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50		
	N - PGN11 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50		
PG 13.5	N - PGN13.5 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50		
	N - PGN13.5 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50		
PG 16	N - PGN16 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50		
	N - PGN16 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50		
	N - PGN16 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	22.5	22.5 ~ 22.8	10	16	50		
PG 21	N - PGN21 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	28.3	28.3 ~ 28.7	12.5	18.5	50		
	N - PGN21 - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4"管	(NFE - 06B)	3/4"管	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50		
	N - PGN21 - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4"管	-	-	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50		
PG 29	N - PGN29 - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1"管	(NFE - 08B)	1"管	37	37 ~ 37.4	12	28	10		
PG 36	N - PGN36 - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B)	1 1/4"管	(NFE - 10B)	1 1/4"管	47	47 ~ 47.4	13	37	10		
PG 48	N - PGN48 - 54	B	G	SG	55	(NGN - 47B)	2"管	-	-	59.3	59.3 ~ 59.7	16	51.5	10		
	N - PGN48 - 60	B	G	SG	61	(NGN - 52B)	2"管	(NFE - 16B)	2"管	59.3	59.3 ~ 59.7	16	51.5	10		

260-0510 高拉力型尼龍盒接頭 (塑膠浪管用) Corrugated Tubing Fittings (Superb Pullout Strength)

PATENTED
專利品

G (PF)

NPT

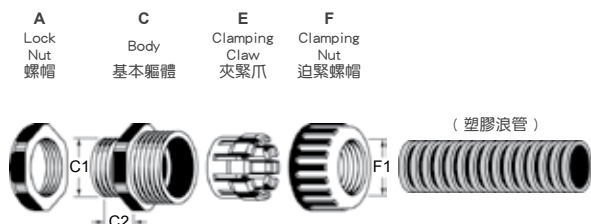

[1] 本產品於安裝時請先轉下迫緊螺帽，以容易讓浪管套入夾緊爪。
[2] 用手輕鬆旋緊迫緊螺帽，完成高拉力固定浪管的安裝。

- 螺牙規格：G (PF) 牙及 NPT 牙 (不附螺帽 A 部)。
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。
- 工作溫度：-40℃ 至 105℃ (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160℃ (320°F)。
- 產品特性：本款超高拉力的浪管盒接頭採用圓型迫緊螺帽與特殊夾緊爪的結構設計，除了容易用手來輕鬆迫緊與拆卸浪管，亦能安全地上緊浪管得到世界最高抗拉力的優點，以防止外力的衝擊所產生的脫落，輕鬆達到安規上的要求，讓整個配管系統達到最佳的保護特性。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且超強抗拉功能不變。產品有耐油、耐弱酸強鹼、耐化學與一般溶劑等特性。全方位的產品尺寸能對應全世界常用的浪管規格，其優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 因夾緊力強大，本產品較小規格 1/2" 以下適用高韌性之 NGN 浪管，浪管種類請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。單位：mm

螺牙規格		編 號 Cat. No.				適用最大 口 徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings			螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結 構 體 最小內徑 Body Min. I. D.	包 裝 Std. Pkg. pcs	
		規 格 Sizes	黑 RAL 9005	淺 灰 RAL 7035	銀 灰 RAL 7001		尼龍管系列		PE 管系列						
G (P F)	1/4	N - FGN13 - 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4 "管	(NFE - 02B)	1/4 "管	13.157	13.2 ~ 13.4	9	8	50
	3/8	N - FGN17 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16 "管	(NFE - 02.5B)	5/16 "管	16.662	16.7 ~ 16.9	10	10.5	50
	1/2	N - FGN21 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16 "管	(NFE - 02.5B)	5/16 "管	20.955	21 ~ 21.2	10	10.5	50
		N - FGN21 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8 "管	-	-	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N - FGN21H - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8 "管	-	-	20.955	21 ~ 21.2	15	14	50
		N - FGN21 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8 "管	(NFE - 03B)	3/8 "管	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N - FGN21H - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8 "管	(NFE - 03B)	3/8 "管	20.955	21 ~ 21.2	15	14	50
		N - FGN21 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2 "管	(NFE - 04B)	1/2 "管	20.955	21 ~ 21.2	10	15	50
		N - FGN21H - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2 "管	(NFE - 04B)	1/2 "管	20.955	21 ~ 21.2	15	15	50
	3/4	N - FGN26 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8 "管	-	-	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N - FGN26 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8 "管	(NFE - 03B)	3/8 "管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N - FGN26 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2 "管	(NFE - 04B)	1/2 "管	26.441	26.5 ~ 26.8	12.5	19	50
		N - FGN26 - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4 "管	(NFE - 06B)	3/4 "管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
	1	N - FGN26 - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4 "管	-	-	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
		N - FGN33 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2 "管	(NFE - 04B)	1/2 "管	33.249	33.3 ~ 33.6	12	19	10
		N - FGN33 - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1 "管	(NFE - 08B)	1 "管	33.249	33.3 ~ 33.6	15	27	10
	1 1/4	N - FGN42 - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B)	1 1/4 "管	(NFE - 10B)	1 1/4 "管	41.91	42 ~ 42.3	20	33.5	10
	1 1/2	N - FGN48 - 48	B	G	SG	48	(NGN - 40B)	1 1/2 "管	(NFE - 12B)	1 1/2 "管	47.803	48 ~ 48.4	20	41	10
	2	N - FGN60 - 54	B	G	SG	55	(NGN - 47B)	2 "管	-	-	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10
		N - FGN60 - 60	B	G	SG	61	(NGN - 52B)	2 "管	(NFE - 16B)	2 "管	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10
	3	N - FGN88 - 88	B	G	SG	90	(NGN - 72B)	3 "管	(NFE - 24B)	3 "管	87.884	88 ~ 89	25	78	2
NPT 1/2	N - NPN21 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8 "管	-	-	21.223	21.4 ~ 21.7	13	14.5	50	
	N - NPN21 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8 "管	(NFE - 03B)	3/8 "管	21.223	21.4 ~ 21.7	13	14.5	50	
NPT 3/4	N - NPN26 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2 "管	(NFE - 04B)	1/2 "管	26.568	26.8 ~ 27.1	15	19.5	50	

260-1010

快插式尼龍盒接頭 (塑膠浪管用)

Quick-Fit Corrugated Tubing Fittings

PATENTED
專利品

公制
(Metric)

PG



① Q型快插接頭及浪管。 ② 不需拆開迫緊螺帽，直接插入即可。 ③ 輕鬆上緊螺帽，拉力超強。

- 螺牙規格：公制牙 (ISO Metric) 及 PG 牙。
短螺紋適合接合於薄型機板的出線孔或是對應於附有內(攻)牙出線孔的設備，長螺紋適合接合於厚型機板的出線孔。
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。
- 工作溫度：-40°C 至 105°C (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160°C (320°F)。
- 產品特性：本款新設計的快插式尼龍盒接頭不僅保留了迫緊螺帽的優點，亦完美地提供安裝的快速性與便捷性。
取名為 "Q" (Quick 快速之意) 的浪管盒接頭其最新的設計可讓任何浪管輕鬆地滑入盒接頭，並且透過迫緊螺帽將浪管安全上緊防止脫落得到性能兼具的優點，讓整個配管系統達到最佳的操作性能與保護特性。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且功能不變。產品有耐油、耐弱酸強鹼、耐化學與一般溶劑等特性。全方位的產品尺寸能對應全世界常用的浪管規格，其優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 本產品適用之浪管眾多，請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。

單位：mm

螺牙規格		編 號 Cat. No.					適用最大 口 徑 Max.Joint F1	適用AVC浪管規格			螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結 構 體 最小內徑 Body Min. I. D.	包 裝 Std. Pkg. pcs
		規 格 Sizes	黑 RAL 9005	淺 灰 RAL 7035	銀 灰 RAL 7001	Accommodated AVC Tubings									
						尼龍管系列		PE 管系列							
短 螺 紋	M16 X 1.5	N - MGQ16 - 10 - ST	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4 "管	(NFE - 02B)	1/4 "管	16	16 ~ 16.3	10	7.8	50
		N - MGQ16 - 13 - ST	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16 "管	(NFE - 02.5B)	5/16 "管	16	16 ~ 16.3	10	10.5	50
		N - MGQ16 - 15 - ST	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8 "管	-	-	16	16 ~ 16.3	10	11	50
		N - MGQ16 - 18 - ST	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8 "管	(NFE - 03B)	3/8 "管	16	16 ~ 16.3	10	11	50
	M20 X 1.5	N - MGQ20 - 13 - ST	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16 "管	(NFE - 02.5B)	5/16 "管	20	20 ~ 20.3	10	10	50
		N - MGQ20 - 15 - ST	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8 "管	-	-	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50
		N - MGQ20 - 18 - ST	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8 "管	(NFE - 03B)	3/8 "管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50
		N - MGQ20 - 21 - ST	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2 "管	(NFE - 04B)	1/2 "管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50
	M25 X 1.5	N - MGQ25 - 15 - ST	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8 "管	-	-	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50
		N - MGQ25 - 18 - ST	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8 "管	(NFE - 03B)	3/8 "管	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50
		N - MGQ25 - 21 - ST	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2 "管	(NFE - 04B)	1/2 "管	25	25 ~ 25.4	10	19	50
		N - MGQ25 - 26 - ST	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4 "管	(NFE - 06B)	3/4 "管	25	25 ~ 25.4	10	19	50
M32 X 1.5	N - MGQ25 - 28 - ST	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4 "管	-	-	25	25 ~ 25.4	10	19	50	
	N - MGQ32 - 21 - ST	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2 "管	(NFE - 04B)	1/2 "管	32	32 ~ 32.4	12	19	10	
		N - MGQ32 - 34 - ST	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1 "管	(NFE - 08B)	1 "管	32	32 ~ 32.4	10	26.2	10
長 螺 紋	M12 X 1.5	N - MGQ12 - 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4 "管	(NFE - 02B)	1/4 "管	12	12 ~ 12.3	9	7.8	50
		N - MGQ16 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16 "管	(NFE - 02.5B)	5/16 "管	16	16 ~ 16.3	15	10.5	50
	M16 X 1.5	N - MGQ16 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8 "管	-	-	16	16 ~ 16.3	15	11	50
		N - MGQ16 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8 "管	(NFE - 03B)	3/8 "管	16	16 ~ 16.3	15	11	50
	M20 X 1.5	N - MGQ20 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8 "管	-	-	20	20 ~ 20.3	15	14.5	50
		N - MGQ20 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8 "管	(NFE - 03B)	3/8 "管	20	20 ~ 20.3	15	14.5	50
	M25 X 1.5	N - MGQ20 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2 "管	(NFE - 04B)	1/2 "管	20	20 ~ 20.3	15	14.5	50
		N - MGQ25 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2 "管	(NFE - 04B)	1/2 "管	25	25 ~ 25.4	15	19	50
	M32 X 1.5	N - MGQ25 - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4 "管	(NFE - 06B)	3/4 "管	25	25 ~ 25.4	15	19	50
		N - MGQ25 - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4 "管	-	-	25	25 ~ 25.4	15	19	50
	M40 X 1.5	N - MGQ32 - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1 "管	(NFE - 08B)	1 "管	32	32 ~ 32.4	15	26.2	10
	M50 X 1.5	N - MGQ40 - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B)	1 1/4 "管	(NFE - 10B)	1 1/4 "管	40	40 ~ 40.4	15	34	10
M63 X 1.5	N - MGQ50 - 48	B	G	SG	48	(NGN - 40B)	1 1/2 "管	(NFE - 12B)	1 1/2 "管	50	50 ~ 50.4	22	41	10	
	N - MGQ63 - 54	B	G	SG	55	(NGN - 47B)	2 "管	-	-	63	63 ~ 63.4	25	53.5	10	
		N - MGQ63 - 60	B	G	SG	61	(NGN - 52B)	2 "管	(NFE - 16B)	2 "管	63	63 ~ 63.4	25	53	10
PG 7	N - PGQ7 - 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4 "管	(NFE - 02B)	1/4 "管	12.5	12.5 ~ 12.8	8.5	8	50	
PG 9	N - PGQ9 - 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4 "管	(NFE - 02B)	1/4 "管	15.2	15.2 ~ 15.5	9	8	50	
	N - PGQ9 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16 "管	(NFE - 02.5B)	5/16 "管	15.2	15.2 ~ 15.5	10	10.2	50	
PG 11	N - PGQ11 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16 "管	(NFE - 02.5B)	5/16 "管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	10.5	50	
	N - PGQ11 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8 "管	-	-	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50	
PG 13.5	N - PGQ11 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8 "管	(NFE - 03B)	3/8 "管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50	
	N - PGQ13.5 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8 "管	-	-	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50	
PG 16	N - PGQ13.5 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8 "管	(NFE - 03B)	3/8 "管	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50	
	N - PGQ16 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8 "管	-	-	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50	
PG 21	N - PGQ16 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8 "管	(NFE - 03B)	3/8 "管	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50	
	N - PGQ16 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2 "管	(NFE - 04B)	1/2 "管	22.5	22.5 ~ 22.8	10	16	50	
PG 29	N - PGQ21 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2 "管	(NFE - 04B)	1/2 "管	28.3	28.3 ~ 28.7	12.5	18.5	50	
	N - PGQ21 - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4 "管	(NFE - 06B)	3/4 "管	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50	
PG 36	N - PGQ21 - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4 "管	-	-	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50	
PG 48	N - PGQ29 - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1 "管	(NFE - 08B)	1 "管	37	37 ~ 37.4	12	28	10	
	N - PGQ36 - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B)	1 1/4 "管	(NFE - 10B)	1 1/4 "管	47	47 ~ 47.4	13	37	10	
PG 48	N - PGQ48 - 54	B	G	SG	55	(NGN - 47B)	2 "管	-	-	59.3	59.3 ~ 59.7	16	51.5	10	
	N - PGQ48 - 60	B	G	SG	61	(NGN - 52B)	2 "管	(NFE - 16B)	2 "管	59.3	59.3 ~ 59.7	16	51.5	10	

260-1010 快插式尼龍盒接頭 (塑膠浪管用) Quick-Fit Corrugated Tubing Fittings


PATENTED
專利品

G (PF)

NPT



RoHS
Compliant

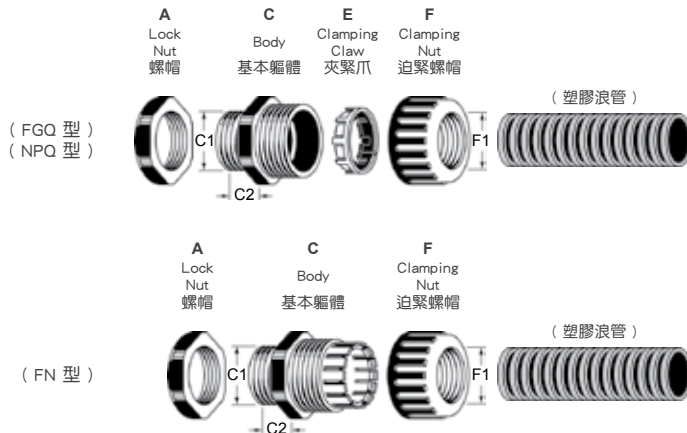

- 螺牙規格：G (PF) 牙及 NPT 牙 (不附螺帽 A 部)。
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。
- 工作溫度：-40°C 至 105°C (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160°C (320°F)。
- 產品特性：本款新設計的快插式尼龍盒接頭不僅保留了迫緊螺帽的優點，亦完美地提供安裝的快速性與便捷性。

取名為 "Q" (Quick 快速之意) 的浪管盒接頭其展新的設計可讓任何浪管輕鬆地滑入盒接頭，並且透過迫緊螺帽將浪管安全上緊防止脫落得到性能兼具的優點，讓整個配管系統達到最佳的操作性與保護特性。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且功能不變。產品有耐油、耐弱酸強鹼、耐化學與一般溶劑等特性。全方位的產品尺寸能對應全世界常用的浪管規格，其優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 本產品適用之浪管眾多，請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。

單位：mm

螺牙規格		編 號 Cat. No.					適用最大 口 徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings				螺紋外徑 Thread O. D. C. 1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結 構 體 最小內徑 Body Min. I. D.	包 裝 Std. Pkg. pcs
		規 格 Sizes	黑 RAL 9005	淺 灰 RAL 7035	銀 灰 RAL 7001	尼龍管系列		PE 管系列								
G (P F)	1/4	N - FGQ13 - 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4"管	(NFE - 02B)	1/4"管	13.157	13.2 ~ 13.4	9	8	50	
	3/8	N - FGQ17 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	16.662	16.7 ~ 16.9	10	10.5	50	
	1/2	N - FGQ21 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	20.955	21 ~ 21.2	10	10.5	50	
		N - FGQ21 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50	
		N - FGQ21H - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	20.955	21 ~ 21.2	15	14	50	
		N - FGQ21 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50	
		N - FGQ21H - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	20.955	21 ~ 21.2	15	14	50	
		N - FGQ21 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	20.955	21 ~ 21.2	10	15	50	
		N - FGQ21H - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	20.955	21 ~ 21.2	15	15	50	
	3/4	N - FGQ26 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50	
		N - FGQ26 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50	
		N - FGQ26 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	26.441	26.5 ~ 26.8	12.5	19	50	
		N - FGQ26 - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4"管	(NFE - 06B)	3/4"管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50	
	1	N - FGQ26 - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4"管	-	-	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50	
		N - FGQ33 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	33.249	33.3 ~ 33.6	12	19	10	
		N - FGQ33 - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1"管	(NFE - 08B)	1"管	33.249	33.3 ~ 33.6	15	27	10	
	1 1/4	N - FGQ42 - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B)	1 1/4"管	(NFE - 10B)	1 1/4"管	41.91	42 ~ 42.3	20	33.5	10	
	1 1/2	N - FGQ48 - 48	B	G	SG	48	(NGN - 40B)	1 1/2"管	(NFE - 12B)	1 1/2"管	47.803	48 ~ 48.4	20	41	10	
	2	N - FGQ60 - 54	B	G	SG	55	(NGN - 47B)	2"管	-	-	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10	
		N - FGQ60 - 60	B	G	SG	61	(NGN - 52B)	2"管	(NFE - 16B)	2"管	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10	
NPT 1/2	N - NPQ21 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	21.223	21.4 ~ 21.7	13	14.5	50		
	N - NPQ21 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	21.223	21.4 ~ 21.7	13	14.5	50		
	NPT 3/4	N - NPQ26 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	26.568	26.8 ~ 27.1	15	19.5	50	

G (PF)	1/4	N - FN13	- 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4"管	(NFE - 02B)	1/4"管	13.157	13.2 ~ 13.4	9	8	50
	3/8	N - FN17	- 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	16.662	16.7 ~ 16.9	10	10.5	50
		N - FN17	- 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	16.662	16.7 ~ 16.9	10	11.5	50
		N - FN17	- 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	16.662	16.7 ~ 16.9	10	11	50
	1/2	N - FN21	- 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N - FN21	- 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	20.955	21 ~ 21.2	10	14.5	50
		N - FN21	- 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	20.955	21 ~ 21.2	12	15	50
	3/4	N - FN26	- 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	18	50
		N - FN26	- 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4"管	(NFE - 06B)	3/4"管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	20.5	50
		N - FN26	- 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4"管	-	-	26.441	26.5 ~ 26.8	12	20.5	50
	1	N - FN33	- 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1"管	(NFE - 08B)	1"管	33.249	33.3 ~ 33.6	15	27	10
	1 1/4	N - FN42	- 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B)	1 1/4"管	(NFE - 10B)	1 1/4"管	41.91	42 ~ 42.3	15	33.5	10
	1 1/2	N - FN48	- 48	B	G	SG	48	(NGN - 40B)	1 1/2"管	(NFE - 12B)	1 1/2"管	47.803	48 ~ 48.4	18	41	10
	2	N - FN60	- 54	B	G	SG	55	(NGN - 47B)	2"管	-	-	59.614	60 ~ 60.4	20	52	10
		N - FN60	- 60	B	G	SG	61	(NGN - 52B)	2"管	(NFE - 16B)	2"管	59.614	60 ~ 60.4	20	52	10

260-3010 強力防水尼龍盒接頭 (塑膠浪管用) Powerful Watertight Corrugated Tubing Fittings


PATENTED
專利品

公制
(Metric)

PG



NEW
UL 認證

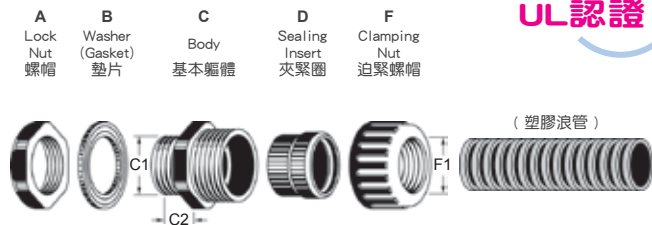

- 螺牙規格：公制牙 (ISO Metric) 及 PG 牙。
- 產品材質：A.C.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。
- 防水等級：IP 68。
- 工作溫度：-40°C 至 105°C (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160°C (320°F)。
- 產品特性：本款高性能防水尼龍浪管盒接頭能完美沉入水底，是一款即使拉扯浪管也能真正完全保持 100% 氣密的產品，廣泛地應用於移動式的自動化設備之防水、防油、與氣密的場合 (動態密封與防水)。取名為 "W" (Watertight 防水之意) 的浪管盒接頭巧妙地將夾緊爪融入夾緊圈的設計，透過迫緊螺帽的高壓縮性便可同時達到完全氣密與抗拉力的雙重效果，除了可耐高壓水柱的清洗外，還可沉入水中 50 公尺防水功效。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且超強抗拉功能不變。產品有耐油、耐弱酸強鹼、耐化學與一般溶劑等特性。全方位的產品尺寸能對應全世界常用的浪管規格，其優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 本產品適用之浪管眾多，請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。

單位: mm

螺牙規格		編 號 Cat. No.					適用最大 口 徑 Max. Joint	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings				螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結 構 體 最小內徑 Body Min. I. D.	包 裝 Std. Pkg. pcs
		規 格 Sizes		黑 RAL 9005	淺灰 RAL 7035	銀 灰 RAL 7001		尼龍管系列		PE 管系列						
短 螺 紋	M16 X 1.5	N - MGW16 - 10 - ST	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4"管	(NFE - 02B)	1/4"管	16	16 ~ 16.3	10	7.8	50	
		N - MGW16 - 13 - ST	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	16	16 ~ 16.3	10	10.5	50	
		N - MGW16 - 15 - ST	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	16	16 ~ 16.3	10	11	50	
		N - MGW16 - 18 - ST	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	16	16 ~ 16.3	10	11	50	
	M20 X 1.5	N - MGW20 - 13 - ST	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	20	20 ~ 20.3	10	10	50	
		N - MGW20 - 15 - ST	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50	
		N - MGW20 - 18 - ST	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50	
		N - MGW20 - 21 - ST	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50	
	M25 X 1.5	N - MGW25 - 15 - ST	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50	
		N - MGW25 - 18 - ST	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50	
		N - MGW25 - 21 - ST	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	25	25 ~ 25.4	10	19	50	
		N - MGW25 - 26 - ST	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4"管	(NFE - 06B)	3/4"管	25	25 ~ 25.4	10	19	50	
M32 X 1.5	N - MGW25 - 28 - ST	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4"管	-	-	25	25 ~ 25.4	10	19	50		
	N - MGW32 - 21 - ST	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	32	32 ~ 32.4	12	19	10		
	N - MGW32 - 30 - ST	B	G	SG	30	(NGN - 25B)	7/8"管	-	-	32	32 ~ 32.4	10	26.2	10		
	N - MGW32 - 34 - ST	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1"管	(NFE - 08B)	1"管	32	32 ~ 32.4	10	26.2	10		
M50 X 1.5	N - MGW50 - 48 - ST	B	G	SG	48	(NGN - 40B)	1 1/2"管	(NFE - 12B)	1 1/2"管	50	50 ~ 50.4	15	42	10		
M63 X 1.5	N - MGW63 - 60 - ST	B	G	SG	61	(NGN - 52B)	2"管	(NFE - 16B)	2"管	63	63 ~ 63.4	15	53	10		
長 螺 紋	M12 X 1.5	N - MGW12 - 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4"管	(NFE - 02B)	1/4"管	12	12 ~ 12.3	9	7.8	50	
	M16 X 1.5	N - MGW16 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	16	16 ~ 16.3	15	10.5	50	
		N - MGW16 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	16	16 ~ 16.3	15	11	50	
	M20 X 1.5	N - MGW16 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	16	16 ~ 16.3	15	11	50	
		N - MGW20 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	20	20 ~ 20.3	15	14.5	50	
	M25 X 1.5	N - MGW20 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	20	20 ~ 20.3	15	14.5	50	
		N - MGW20 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	20	20 ~ 20.3	15	14.5	50	
	M32 X 1.5	N - MGW25 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	25	25 ~ 25.4	15	19	50	
		N - MGW25 - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4"管	(NFE - 06B)	3/4"管	25	25 ~ 25.4	15	19	50	
	M40 X 1.5	N - MGW25 - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4"管	-	-	25	25 ~ 25.4	15	19	50	
		N - MGW32 - 30	B	G	SG	30	(NGN - 25B)	7/8"管	-	-	32	32 ~ 32.4	15	26.2	10	
	M50 X 1.5	N - MGW32 - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1"管	(NFE - 08B)	1"管	32	32 ~ 32.4	15	26.2	10	
M63 X 1.5	N - MGW40 - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B)	1 1/4"管	(NFE - 10B)	1 1/4"管	40	40 ~ 40.4	15	34	10		
	N - MGW50 - 48	B	G	SG	48	(NGN - 40B)	1 1/2"管	(NFE - 12B)	1 1/2"管	50	50 ~ 50.4	22	41	10		
	N - MGW63 - 54	B	G	SG	55	(NGN - 47B)	2"管	-	-	63	63 ~ 63.4	25	53.5	10		
	N - MGW63 - 60	B	G	SG	61	(NGN - 52B)	2"管	(NFE - 16B)	2"管	63	63 ~ 63.4	25	53	10		
M90 X 2	N - MGW90 - 88	B	G	SG	90	(NGN - 72B)	3"管	(NFE - 24B)	3"管	90	90 ~ 91	25	79	2		
PG 7	N - PGW7 - 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4"管	(NFE - 02B)	1/4"管	12.5	12.5 ~ 12.8	8.5	8	50		
PG 9	N - PGW9 - 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4"管	(NFE - 02B)	1/4"管	15.2	15.2 ~ 15.5	9	8	50		
PG 11	N - PGW9 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	15.2	15.2 ~ 15.5	10	10.2	50		
	N - PGW11 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	10.5	50		
PG 13.5	N - PGW11 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50		
	N - PGW11 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50		
PG 16	N - PGW13.5 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50		
	N - PGW13.5 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50		
PG 21	N - PGW16 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50		
	N - PGW16 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50		
PG 29	N - PGW16 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	22.5	22.5 ~ 22.8	10	16	50		
	N - PGW21 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	28.3	28.3 ~ 28.7	12.5	18.5	50		
PG 36	N - PGW21 - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4"管	(NFE - 06B)	3/4"管	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50		
	N - PGW21 - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4"管	-	-	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50		
PG 48	N - PGW29 - 30	B	G	SG	30	(NGN - 25B)	7/8"管	-	-	37	37 ~ 37.4	12	28	10		
	N - PGW29 - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1"管	(NFE - 08B)	1"管	37	37 ~ 37.4	12	28	10		
PG 48	N - PGW36 - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B)	1 1/4"管	(NFE - 10B)	1 1/4"管	47	47 ~ 47.4	13	37	10		
	N - PGW48 - 54	B	G	SG	55	(NGN - 47B)	2"管	-	-	59.3	59.3 ~ 59.7	16	51.5	10		
	N - PGW48 - 60	B	G	SG	61	(NGN - 52B)	2"管	(NFE - 16B)	2"管	59.3	59.3 ~ 59.7	16	51.5	10		

260-3010 強力防水尼龍盒接頭 (塑膠浪管用) Powerful Watertight Corrugated Tubing Fittings


PATENTED
專利品

G (PF)

NPT



NEW
UL 認證

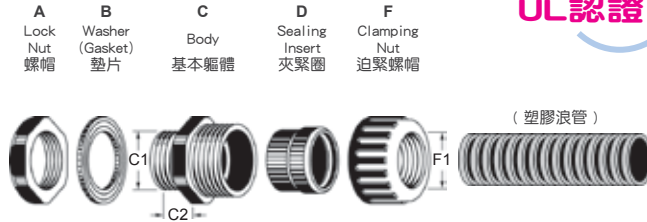

- 螺牙規格：G (PF) 牙及 NPT 牙 (不附螺帽 A 部)。
A.C.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。
- 產品材質：B 及 D 部份採用標準 EPDM 戶外耐候橡膠，客戶亦可指定選擇 NBR 機械耐油橡膠。(其他用途橡膠可接受訂製) IP 68。
- 防水等級：-40℃ 至 105℃ (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160℃ (320°F)。
- 工作溫度：本款高性能防水尼龍浪管盒接頭能完美沉入水底，是一款即使拉扯浪管也能真正完全保持 100% 氣密的產品，廣泛地應用於
- 產品特性：移動式的自動化設備之防水、防油、與氣密的場合 (動態密封與防水)。取名為 "W" (Watertight 防水之意) 的浪管盒接頭巧妙地將夾緊爪融入夾緊圈的設計，透過迫緊螺帽的高壓縮性便可同時達到完全氣密與抗拉力的雙重效果，除了可耐高壓水柱的清洗外，還可沉入水中 50 公尺防水功效。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且超強抗拉功能不變。產品有耐油、耐弱酸強鹼、耐化學與一般溶劑等特性。全方位的產品尺寸能對應全世界常用的浪管規格，其優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 本產品適用之浪管眾多，請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。

單位：mm


螺牙規格		編 號 Cat. No.					適用最大 口 徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings			螺紋外徑 Thread O. D. C.1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結 構 體 最小內徑 Body Min. I. D.	包 裝 Std. Pkg. pcs	
		規 格 Sizes		黑 RAL 9005	淺灰 RAL 7035	銀灰 RAL 7001		尼龍管系列		PE 管系列						
G (L.P.D)	1/4	N - FGW13	- 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4"管	(NFE - 02B)	1/4"管	13.157	13.2 ~ 13.4	9	8	50
	3/8	N - FGW17	- 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	16.662	16.7 ~ 16.9	10	10.5	50
	1/2	N - FGW21	- 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	20.955	21 ~ 21.2	10	10.5	50
		N - FGW21	- 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N - FGW21H	- 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	20.955	21 ~ 21.2	15	14	50
		N - FGW21	- 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N - FGW21H	- 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	20.955	21 ~ 21.2	15	14	50
		N - FGW21	- 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	20.955	21 ~ 21.2	10	15	50
		N - FGW21H	- 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	20.955	21 ~ 21.2	15	15	50
		N - FGW21HH	- 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	20.955	21 ~ 21.2	18	15.2	50
	3/4	N - FGW26	- 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N - FGW26	- 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N - FGW26	- 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	26.441	26.5 ~ 26.8	12.5	19	50
		N - FGW26	- 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4"管	(NFE - 06B)	3/4"管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
		N - FGW26	- 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4"管	-	-	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
	1	N - FGW33	- 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	33.249	33.3 ~ 33.6	12	19	10
		N - FGW33	- 30	B	G	SG	30	(NGN - 25B)	7/8"管	-	-	33.249	33.3 ~ 33.6	15	27	10
		N - FGW33	- 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1"管	(NFE - 08B)	1"管	33.249	33.3 ~ 33.6	15	27	10
	1 1/4	N - FGW42	- 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B)	1 1/4"管	(NFE - 10B)	1 1/4"管	41.91	42 ~ 42.3	20	33.5	10
	1 1/2	N - FGW48	- 48	B	G	SG	48	(NGN - 40B)	1 1/2"管	(NFE - 12B)	1 1/2"管	47.803	48 ~ 48.4	20	41	10
	2	N - FGW60	- 54	B	G	SG	55	(NGN - 47B)	2"管	-	-	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10
		N - FGW60	- 60	B	G	SG	61	(NGN - 52B)	2"管	(NFE - 16B)	2"管	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10
	3	N - FGW88	- 88	B	G	SG	90	(NGN - 72B)	3"管	(NFE - 24B)	3"管	87.884	88 ~ 89	25	78	2
NPT 1/4		N - NPW13	- 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4"管	(NFE - 02B)	1/4"管	13.616	-	11	8.5	50
NPT 3/8		N - NPW17	- 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	17.055	-	13	10.5	50
NPT 1/2		N - NPW21	- 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	21.223	-	13	14.5	50
		N - NPW21	- 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	21.223	-	13	14.5	50
NPT 3/4		N - NPW26	- 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	26.568	-	15	19.5	50
NPT 1 1/2		N - NPW48	- 48	B	G	SG	48	(NGN - 40B)	1 1/2"管	(NFE - 12B)	1 1/2"管	48.053	-	20	40.5	10
NPT 2		N - NPW60	- 54	B	G	SG	55	(NGN - 47B)	2"管	-	-	60.091	-	25	53	10
		N - NPW60	- 60	B	G	SG	61	(NGN - 52B)	2"管	(NFE - 16B)	2"管	60.091	-	25	53	10

260-4010

耐酸鹼級快插式盒接頭(塑膠浪管用) Acid & Alkali Resistant Quick-Fit Corrugated Tubing Fittings

PATENTED
專利品

公制
(Metric) PG

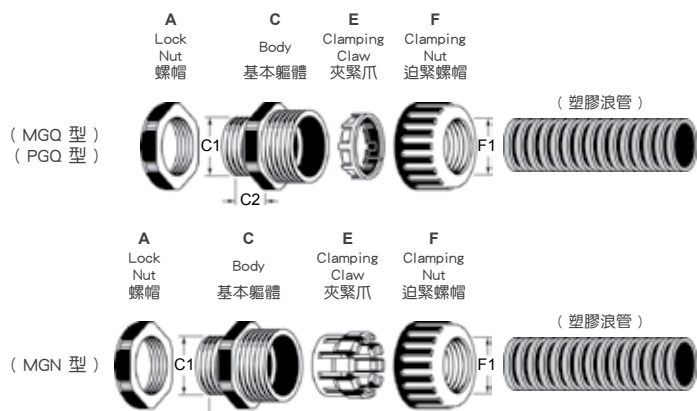

耐強酸強鹼、耐酮類、耐化學

- 螺牙規格：公制牙（ISO Metric）及 PG 牙。
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之特殊耐強酸強鹼的工程塑膠材質製成，具有超強的耐酸鹼性。
- 工作溫度：-40℃ 至 100℃（-40°F 至 212°F）。
- 產品特性：本產品針對強力耐酸鹼之需求而設計，多數應用於 PCB / FPD 濕製程設備與電鍍設備上。在惡劣的高酸鹼環境中，或在半導體、化學與製藥等生產線設備上都能廣泛地應用本產品。本款新設計的快插式結構完美地提供安裝的快速性與便捷性，其最新的設計可讓耐酸鹼浪管輕鬆地滑入盒接頭，並且能透過迫緊螺帽將浪管安全上緊防止脫落。

* 本產品適用耐酸鹼 NGP 系列浪管，請參考本目錄第 250-3010 類。

* 本產品適用於高酸鹼環境。（請點選參考“產品抗化學性能參考表”）

* 本產品可依最少訂購量接單訂製“耐酸鹼級高拉力型浪管盒接頭”，尺寸標準請參考本目錄第 260-0510 類。

單位：mm


螺牙規格 Thread	編 號 Cat. No.			適用最大 口 徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings	螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結 構 體 最小內徑 Body Min. I. D.	包 裝 Std. Pkg. pcs
	規 格 Sizes	黑 RAL 9005	耐酸鹼浪管系列							
M12 X 1.5	N - MGQ12 - 10 - AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4 " 管	12	12 ~ 12.3	9	7.8	50
M16 X 1.5	N - MGQ16 - 10 - ST - AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4 " 管	16	16 ~ 16.3	10	7.8	50
	N - MGQ16 - 13 - ST - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16 " 管	16	16 ~ 16.3	10	10.5	50
	N - MGQ16 - 15 - ST - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	16	16 ~ 16.3	10	11	50
	N - MGQ16 - 18 - ST - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	16	16 ~ 16.3	10	11	50
M20 X 1.5	N - MGQ20 - 13 - ST - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16 " 管	20	20 ~ 20.3	10	10	50
	N - MGQ20 - 15 - ST - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50
	N - MGQ20 - 18 - ST - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50
	N - MGQ20 - 21 - ST - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50
M25 X 1.5	N - MGQ25 - 15 - ST - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50
	N - MGQ25 - 18 - ST - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50
	N - MGQ25 - 21 - ST - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	25	25 ~ 25.4	10	19	50
	N - MGQ25 - 26 - ST - AA	B	26.5	(NGP - 22B - AA)	3/4 " 管	25	25 ~ 25.4	10	19	50
M32 X 1.5	N - MGQ25 - 28 - ST - AA	B	28.5	(NGP - 23B - AA)	3/4 " 管	25	25 ~ 25.4	10	19	50
	N - MGQ32 - 21 - ST - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	32	32 ~ 32.4	12	19	10
M40 X 1.5	N - MGQ32 - 34 - ST - AA	B	34.5	(NGP - 28B - AA)	1 " 管	32	32 ~ 32.4	10	26.2	10
M50 X 1.5	N - MGQ40 - 42 - AA	B	43	(NGP - 36B - AA)	1 1/4 " 管	40	40 ~ 40.4	15	34	10
M63 X 1.5	N - MGQ50 - 48 - AA	B	48	(NGP - 40B - AA)	1 1/2 " 管	50	50 ~ 50.4	22	41	10
M90 X 2	N - MGQ63 - 54 - AA	B	55	(NGP - 47B - AA)	2 " 管	63	63 ~ 63.4	25	53.5	10
	N - MGQ63 - 60 - AA	B	61	(NGP - 52B - AA)	2 " 管	63	63 ~ 63.4	25	53	10
	N - MGN90 - 88 - AA	B	90	(NGP - 72B - AA)	3 " 管	90	90 ~ 91	25	79	2
PG 7	N - PGQ7 - 10 - AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4 " 管	12.5	12.5 ~ 12.8	8.5	8	50
PG 9	N - PGQ9 - 10 - AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4 " 管	15.2	15.2 ~ 15.5	9	8	50
	N - PGQ9 - 13 - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16 " 管	15.2	15.2 ~ 15.5	10	10.2	50
PG 11	N - PGQ11 - 13 - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16 " 管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	10.5	50
	N - PGQ11 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50
PG 13.5	N - PGQ11 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50
	N - PGQ13.5 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50
PG 16	N - PGQ13.5 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50
	N - PGQ16 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50
PG 21	N - PGQ16 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50
	N - PGQ16 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	22.5	22.5 ~ 22.8	10	16	50
PG 29	N - PGQ21 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	28.3	28.3 ~ 28.7	12.5	18.5	50
	N - PGQ21 - 26 - AA	B	26.5	(NGP - 22B - AA)	3/4 " 管	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50
PG 36	N - PGQ21 - 28 - AA	B	28.5	(NGP - 23B - AA)	3/4 " 管	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50
PG 48	N - PGQ29 - 34 - AA	B	34.5	(NGP - 28B - AA)	1 " 管	37	37 ~ 37.4	12	28	10
	N - PGQ36 - 42 - AA	B	43	(NGP - 36B - AA)	1 1/4 " 管	47	47 ~ 47.4	13	37	10
	N - PGQ48 - 54 - AA	B	55	(NGP - 47B - AA)	2 " 管	59.3	59.3 ~ 59.7	16	51.5	10
	N - PGQ48 - 60 - AA	B	61	(NGP - 52B - AA)	2 " 管	59.3	59.3 ~ 59.7	16	51.5	10

260-4010 耐酸鹼級快插式盒接頭(塑膠浪管用) Acid & Alkali Resistant Quick-Fit Corrugated Tubing Fittings

PATENTED
專利品

G (PF)

NPT

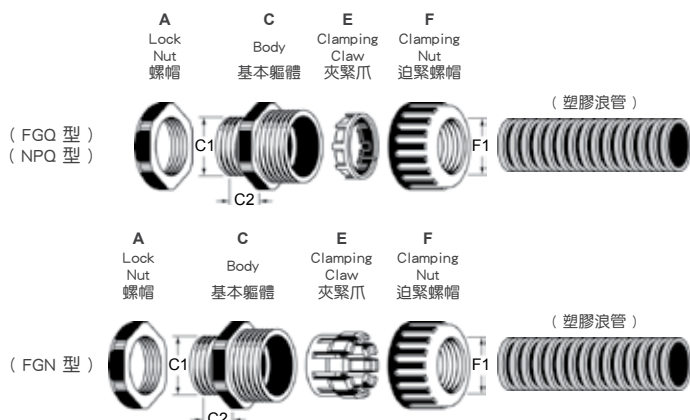

耐強酸強鹼、耐明類、耐化學

- 螺牙規格：G (PF) 牙及 NPT 牙 (不附螺帽 A 部)。
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之特殊耐強酸強鹼的工程塑膠材質製成，具有超強的耐酸鹼性。
- 工作溫度：-40°C 至 100°C (-40°F 至 212°F)。
- 產品特性：本產品針對強力耐酸鹼之需求而設計，多數應用於 PCB / FPD 濕製程設備與電鍍設備上。在惡劣的高酸鹼環境中，或在半導體、化學與製藥等生產線設備上都能廣泛地應用本產品。本款新設計的快插式結構完美地提供安裝的快速性與便捷性，其展新的設計可讓耐酸鹼浪管輕鬆地滑入盒接頭，並且能透過迫緊螺帽將浪管安全上緊防止脫落。

* 本產品適用耐酸鹼 NGP 系列浪管，請參考本目錄第 250-3010 類。

* 本產品適用於高酸鹼環境。(請點選參考"產品抗化學性能參考表")

* 本產品可依最少訂購量接單訂製"耐酸鹼級高拉力型浪管盒接頭"，尺寸標準請參考本目錄第 260-0510 類。

單位：mm

螺牙規格		編 號 Cat. No.		適用最大 口 徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings		螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結 構 體 最小內徑 Body Min. I. D.	包 裝 Std. Pkg. pcs
		規 格 Sizes	黑 RAL 9005		耐酸鹼浪管系列						
G (P F)	1/4	N - FGQ13 - 10 - AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4 " 管	13.157	13.2 ~ 13.4	9	8	50
	3/8	N - FGQ17 - 13 - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16 " 管	16.662	16.7 ~ 16.9	10	10.5	50
	1/2	N - FGQ21 - 13 - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16 " 管	20.955	21 ~ 21.2	10	10.5	50
		N - FGQ21 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N - FGQ21 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N - FGQ21 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	20.955	21 ~ 21.2	10	15	50
	3/4	N - FGQ26 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N - FGQ26 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N - FGQ26 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	26.441	26.5 ~ 26.8	12.5	19	50
		N - FGQ26 - 26 - AA	B	26.5	(NGP - 22B - AA)	3/4 " 管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
	1	N - FGQ26 - 28 - AA	B	28.5	(NGP - 23B - AA)	3/4 " 管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
		N - FGQ33 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	33.249	33.3 ~ 33.6	12	19	10
		N - FGQ33 - 34 - AA	B	34.5	(NGP - 28B - AA)	1 " 管	33.249	33.3 ~ 33.6	15	27	10
	1 1/4	N - FGQ42 - 42 - AA	B	43	(NGP - 36B - AA)	1 1/4 " 管	41.91	42 ~ 42.3	20	33.5	10
1 1/2	N - FGQ48 - 48 - AA	B	48	(NGP - 40B - AA)	1 1/2 " 管	47.803	48 ~ 48.4	20	41	10	
2	N - FGQ60 - 54 - AA	B	55	(NGP - 47B - AA)	2 " 管	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10	
	N - FGQ60 - 60 - AA	B	61	(NGP - 52B - AA)	2 " 管	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10	
3	N - FGN88 - 88 - AA	B	90	(NGP - 72B - AA)	3 " 管	87.884	88 ~ 89	25	78	2	
NPT 1/2	N - NPQ21 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	21.223	21.4 ~ 21.7	13	14.5	50	
	N - NPQ21 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	21.223	21.4 ~ 21.7	13	14.5	50	
NPT 3/4	N - NPQ26 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	26.568	26.8 ~ 27.1	15	19.5	50	

260-5005

90° 彎角高拉力型尼龍盒接頭(塑膠浪管用) 90° Elbow Corrugated Tubing Fittings (Superb Pullout Strength)

PATENTED
專利品

公制
(Metric)

PG

G (PF)

CE

RoHS
Compliant



- 螺牙規格：公制牙 (ISO Metric)、PG 牙及 G (PF) 牙。
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。
- 工作溫度：-40°C 至 105°C (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160°C (320°F)。
- 產品特性：本款超高拉力 90 度彎角型的浪管盒接頭能依指定的出線角度固定浪管，並大大地減低彎曲所需的空間，並能防止浪管過度彎曲所造成的破損或壽命縮短，以及能保護電纜線的彎區部位。本接頭產品採用圓型迫緊螺帽與特殊夾緊爪的結構設計，除了容易用手來輕鬆迫緊與拆卸浪管，亦能安全地上緊浪管得到世界最高抗拉力的優點，以防止外力的衝擊所產生的脫落，輕鬆達到安規上的要求，讓整個配管系統達到最佳的保護特性。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且超強抗拉功能不變。產品有耐油、耐弱酸強鹼、耐化學與一般溶劑等特性。全方位的產品尺寸能對應全世界常用的浪管規格，其優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 因夾緊力強大，本產品較小規格 1/2" 以下適用高韌性之 NGN 浪管，浪管種類請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。 單位：mm

螺牙規格		編 號 Cat. No.				適用最大 口 徑 Max.Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings				螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結 構 體 最小內徑 Body Min. I. D.	包 裝 Std. Pkg pcs
		規 格 Sizes	黑 RAL 9005	淺 灰 RAL 7035	銀 灰 RAL 7001		尼龍管系列		PE 管系列						
Thread															
M16 X 1.5	N - MGN16 - E - 13 - ST	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	16	16 ~ 16.3	10	10	10	
	N - MGN16 - E - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	16	16 ~ 16.3	15	10	10	
	N - MGN16 - E - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	16	16 ~ 16.3	15	10	10	
M20 X 1.5	N - MGN20 - E - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	20	20 ~ 20.3	15	13	10	
	N - MGN20 - E - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	20	20 ~ 20.3	15	13	10	
	N - MGN20 - E - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	20	20 ~ 20.3	15	14.5	10	
M25 X 1.5	N - MGN25 - E - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4"管	(NFE - 06B)	3/4"管	25	25 ~ 25.4	15	18	10	
	N - MGN25 - E - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4"管	-	-	25	25 ~ 25.4	15	18	10	
M32 X 1.5	N - MGN32 - E - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1"管	(NFE - 08B)	1"管	32	32 ~ 32.4	15	25	10	
M40 X 1.5	N - MGN40 - E - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B)	1 1/4"管	(NFE - 10B)	1 1/4"管	40	40 ~ 40.4	20	33	10	
PG 16	N - PGN16 - E - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	22.5	22.5 ~ 22.8	12	14	10	
	N - PGN16 - E - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	22.5	22.5 ~ 22.8	12	14	10	
G (P F)	1/2	N - FGN21 - E - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	20.955	21 ~ 21.2	12	14	10
		N - FGN21 - E - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	20.955	21 ~ 21.2	12	14	10
		N - FGN21 - E - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	20.955	21 ~ 21.2	15	15	10
	3/4	N - FGN26 - E - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4"管	(NFE - 06B)	3/4"管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	10
		N - FGN26 - E - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4"管	-	-	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	10
	1	N - FGN33 - E - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1"管	(NFE - 08B)	1"管	33.249	33.3 ~ 33.6	15	25	10
	1 1/4	N - FGN42 - E - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B)	1 1/4"管	(NFE - 10B)	1 1/4"管	41.91	42 ~ 42.3	20	33	10


260-4020

耐酸鹼級強力防水盒接頭(塑膠浪管用) Acid & Alkali Resistant Powerful Watertight Corrugated Tubing Fittings

PATENTED
專利品

公制
(Metric)

PG

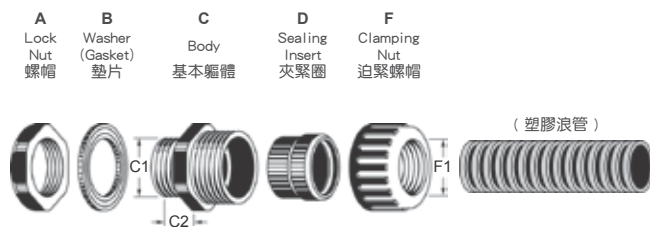

防水、強力耐酸鹼、耐酮類、耐化學

- 螺牙規格：公制牙 (ISO Metric) 及 PG 牙。
- 產品材質：A.C.F 部份採用 UL 認可之特殊耐強酸強鹼的工程塑膠材質製成，具有超強的耐酸鹼性。
B 及 D 部份採用特殊強力耐酸鹼、耐酮類、醇類的橡膠製成。
- 防水等級：IP 68。
- 工作溫度：-40°C 至 100°C (-40°F 至 212°F)。
- 產品特性：本產品針對強力耐酸鹼與配管100%密封性之需求而設計，多數應用於 PCB / FPD 濕製程設備與電鍍設備上。
本產品的設計巧妙地將夾緊爪融入夾緊圈，透過迫緊螺帽的高壓縮性便可同時達到完全密封與抗拉力的雙重效果結合防水 IP68 的性能使配管系統能完美地抗水壓沉入液體，即使拉扯浪管也能真正完全保持100% 密封的產品，廣泛地應用於移動式的自動化設備之防水、防油等高酸鹼的場合中 (動態密封與防水)，能防止有害物質侵入控制設備內。本接頭優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 本產品適用耐酸鹼 NGP 系列浪管，請參考本目錄第 250-3010 類。

* 本產品適用於高酸鹼環境。(請點選參考“產品抗化學性能參考表”)

單位：mm

螺牙規格 Thread	編 號 Cat. No.			適用最大 口 徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings		螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結 構 體 最小內徑 Body Min. I. D.	包 裝 Std. Pkg. pcs	
	規 格 Sizes		黑 RAL 9005		耐酸鹼浪管系列							
M12 X 1.5	N - MGW12	- 10	- AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4 " 管	12	12 ~ 12.3	9	7.8	50
M16 X 1.5	N - MGW16	- 10	- ST - AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4 " 管	16	16 ~ 16.3	10	7.8	50
	N - MGW16	- 13	- ST - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16 " 管	16	16 ~ 16.3	10	10.5	50
	N - MGW16	- 15	- ST - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	16	16 ~ 16.3	10	11	50
	N - MGW16	- 18	- ST - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	16	16 ~ 16.3	10	11	50
M20 X 1.5	N - MGW20	- 13	- ST - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16 " 管	20	20 ~ 20.3	10	10	50
	N - MGW20	- 15	- ST - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50
	N - MGW20	- 18	- ST - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50
	N - MGW20	- 21	- ST - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50
M25 X 1.5	N - MGW25	- 15	- ST - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50
	N - MGW25	- 18	- ST - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50
	N - MGW25	- 21	- ST - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	25	25 ~ 25.4	10	19	50
	N - MGW25	- 26	- ST - AA	B	26.5	(NGP - 22B - AA)	3/4 " 管	25	25 ~ 25.4	10	19	50
	N - MGW25	- 28	- ST - AA	B	28.5	(NGP - 23B - AA)	3/4 " 管	25	25 ~ 25.4	10	19	50
M32 X 1.5	N - MGW32	- 21	- ST - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	32	32 ~ 32.4	12	19	10
	N - MGW32	- 34	- ST - AA	B	34.5	(NGP - 28B - AA)	1 " 管	32	32 ~ 32.4	10	26.2	10
M40 X 1.5	N - MGW40	- 42	- AA	B	43	(NGP - 36B - AA)	1 1/4 " 管	40	40 ~ 40.4	15	34	10
M50 X 1.5	N - MGW50	- 48	- AA	B	48	(NGP - 40B - AA)	1 1/2 " 管	50	50 ~ 50.4	22	41	10
M63 X 1.5	N - MGW63	- 54	- AA	B	55	(NGP - 47B - AA)	2 " 管	63	63 ~ 63.4	25	53.5	10
	N - MGW63	- 60	- AA	B	61	(NGP - 52B - AA)	2 " 管	63	63 ~ 63.4	25	53	10
M90 X 2	N - MGW90	- 88	- AA	B	90	(NGP - 72B - AA)	3 " 管	90	90 ~ 91	25	79	2
PG 7	N - PGW7	- 10	- AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4 " 管	12.5	12.5 ~ 12.8	8.5	8	50
PG 9	N - PGW9	- 10	- AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4 " 管	15.2	15.2 ~ 15.5	9	8	50
PG 11	N - PGW9	- 13	- AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16 " 管	15.2	15.2 ~ 15.5	10	10.2	50
	N - PGW11	- 13	- AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16 " 管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	10.5	50
	N - PGW11	- 15	- AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50
PG 13.5	N - PGW11	- 18	- AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50
	N - PGW13.5	- 15	- AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50
	N - PGW13.5	- 18	- AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50
PG 16	N - PGW16	- 15	- AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50
	N - PGW16	- 18	- AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50
	N - PGW16	- 21	- AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	22.5	22.5 ~ 22.8	10	16	50
PG 21	N - PGW21	- 21	- AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	28.3	28.3 ~ 28.7	12.5	18.5	50
	N - PGW21	- 26	- AA	B	26.5	(NGP - 22B - AA)	3/4 " 管	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50
	N - PGW21	- 28	- AA	B	28.5	(NGP - 23B - AA)	3/4 " 管	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50
PG 29	N - PGW29	- 34	- AA	B	34.5	(NGP - 28B - AA)	1 " 管	37	37 ~ 37.4	12	28	10
PG 36	N - PGW36	- 42	- AA	B	43	(NGP - 36B - AA)	1 1/4 " 管	47	47 ~ 47.4	13	37	10
PG 48	N - PGW48	- 54	- AA	B	55	(NGP - 47B - AA)	2 " 管	59.3	59.3 ~ 59.7	16	51.5	10
	N - PGW48	- 60	- AA	B	61	(NGP - 52B - AA)	2 " 管	59.3	59.3 ~ 59.7	16	51.5	10


260-4020

耐酸鹼級強力防水盒接頭(塑膠浪管用) Acid & Alkali Resistant Powerful Watertight Corrugated Tubing Fittings

PATENTED
專利品

G(PF)

NPT

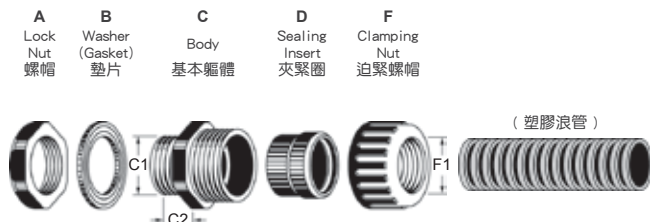

- 螺牙規格：G (PF) 牙及 NPT 牙 (不附螺帽 A 部)。
- 產品材質：A.C.F 部份採用 UL 認可之特殊耐強酸強鹼的工程塑膠材質製成，具有超強的耐酸鹼性。
B 及 D 部份採用特殊強力耐酸鹼、耐酮類、醇類的橡膠製成。
- 防水等級：IP 68。
- 工作溫度：-40°C 至 100°C (-40°F 至 212°F)。
- 產品特性：本產品針對強力耐酸鹼與配管100%密封性之需求而設計，多數應用於 PCB / FPD 濕製程設備與電鍍設備上。
本產品的設計巧妙地將夾緊爪融入夾緊圈，透過迫緊螺帽的高壓縮性便可同時達到完全密封與抗拉力的雙重效果結合防水 IP68 的性能使配管系統能完美地抗水壓沉入液體，即使拉扯浪管也能真正完全保持100% 密封的產品，廣泛地應用於移動式的自動化設備之防水、防油等高酸鹼的場合中 (動態密封與防水)，能防止有害物質侵入控制設備內。本接頭優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 本產品適用耐酸鹼 NGP 系列浪管，請參考本目錄第 250-3010 類。

* 本產品適用於高酸鹼環境。(請點選參考 "產品抗化學性能參考表")

單位：mm

螺牙規格		編 號 Cat. No.		適用最大 口 徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings		螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結 構 體 最小內徑 Body Min. I. D.	包 裝 Std. Pkg. pcs
		規 格 Sizes	黑 RAL 9005		耐酸鹼浪管系列						
G (P F)	1/4	N - FGW13 - 10 - AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4 " 管	13.157	13.2 ~ 13.4	9	8	50
	3/8	N - FGW17 - 13 - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16 " 管	16.662	16.7 ~ 16.9	10	10.5	50
	1/2	N - FGW21 - 13 - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16 " 管	20.955	21 ~ 21.2	10	10.5	50
		N - FGW21 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N - FGW21 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
	N - FGW21 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	20.955	21 ~ 21.2	10	15	50	
	3/4	N - FGW26 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N - FGW26 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N - FGW26 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	26.441	26.5 ~ 26.8	12.5	19	50
		N - FGW26 - 26 - AA	B	26.5	(NGP - 22B - AA)	3/4 " 管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
		N - FGW26 - 28 - AA	B	28.5	(NGP - 23B - AA)	3/4 " 管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
	1	N - FGW33 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	33.249	33.3 ~ 33.6	12	19	10
		N - FGW33 - 34 - AA	B	34.5	(NGP - 28B - AA)	1 " 管	33.249	33.3 ~ 33.6	15	27	10
	1 1/4	N - FGW42 - 42 - AA	B	43	(NGP - 36B - AA)	1 1/4 " 管	41.91	42 ~ 42.3	20	33.5	10
	1 1/2	N - FGW48 - 48 - AA	B	48	(NGP - 40B - AA)	1 1/2 " 管	47.803	48 ~ 48.4	20	41	10
	2	N - FGW60 - 54 - AA	B	55	(NGP - 47B - AA)	2 " 管	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10
		N - FGW60 - 60 - AA	B	61	(NGP - 52B - AA)	2 " 管	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10
	3	N - FGW88 - 88 - AA	B	90	(NGP - 72B - AA)	3 " 管	87.884	88 ~ 89	25	78	2
NPT 1/2	N - NPW21 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	21.223	-	13	14.5	50	
	N - NPW21 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	21.223	-	13	14.5	50	
	N - NPW26 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	26.568	-	15	19.5	50	


260-5010 90° 彎角型快插式尼龍盒接頭(塑膠浪管用) 90° Elbow Quick-Fit Corrugated Tubing Fittings

PATENTED
專利品

公制
(Metric)

PG

G(PF)

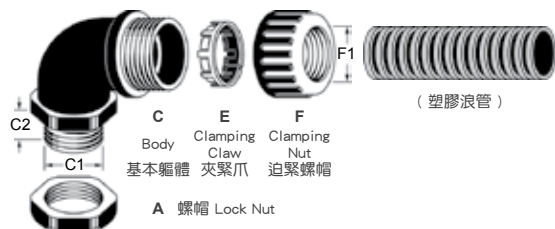

- 螺牙規格：公制牙 (ISO Metric)、PG 牙及 G (PF) 牙。
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。
- 工作溫度：-40℃ 至 105℃ (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160℃ (320°F)。
- 產品特性：本款快插型 90 度彎角的浪管盒接頭能依指定的出線角度固定浪管，並大大地減低彎曲所需的空間，並能防止浪管過度彎曲所造成的破損或壽命縮短，以及能保護電纜線的彎區部位。快插型的設計可讓任何浪管輕鬆地滑入盒接頭，並且透過迫緊螺帽將浪管安全上緊防止脫落得到性能兼具的優點，讓整個配管系統達到最佳的操作性與保護特性。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且功能不變。產品有耐油、耐弱酸強鹼、耐化學與一般溶劑等特性。全方位的產品尺寸能對應全世界常用的浪管規格，其優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 本產品適用之浪管眾多，請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。

單位：mm

螺牙規格		編 號 Cat. No.				適用最大 口 徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings				螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結 構 體 最小內徑 Body Min. I. D.	包 裝 Std. Pkg. pcs
		規 格 Sizes	黑 RAL 9005	淺 灰 RAL 7035	銀 灰 RAL 7001		尼龍管系列		PE 管系列						
Thread															
M16 X 1.5	N - MGQ16 - E - 13 - ST	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	16	16 ~ 16.3	10	10	10	
	N - MGQ16 - E - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	16	16 ~ 16.3	15	10	10	
	N - MGQ16 - E - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	16	16 ~ 16.3	15	10	10	
M20 X 1.5	N - MGQ20 - E - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	20	20 ~ 20.3	15	13	10	
	N - MGQ20 - E - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	20	20 ~ 20.3	15	13	10	
	N - MGQ20 - E - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	20	20 ~ 20.3	15	14.5	10	
M25 X 1.5	N - MGQ25 - E - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4"管	(NFE - 06B)	3/4"管	25	25 ~ 25.4	15	18	10	
	N - MGQ25 - E - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4"管	-	-	25	25 ~ 25.4	15	18	10	
M32 X 1.5	N - MGQ32 - E - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1"管	(NFE - 08B)	1"管	32	32 ~ 32.4	15	25	10	
M40 X 1.5	N - MGQ40 - E - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B)	1 1/4"管	(NFE - 10B)	1 1/4"管	40	40 ~ 40.4	20	33	10	
PG 16	N - PGQ16 - E - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	22.5	22.5 ~ 22.8	12	14	10	
	N - PGQ16 - E - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	22.5	22.5 ~ 22.8	12	14	10	
G (P F)	1/2	N - FGQ21 - E - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	20.955	21 ~ 21.2	12	14	10
		N - FGQ21 - E - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	20.955	21 ~ 21.2	12	14	10
		N - FGQ21 - E - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	20.955	21 ~ 21.2	15	15	10
	3/4	N - FGQ26 - E - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4"管	(NFE - 06B)	3/4"管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	10
		N - FGQ26 - E - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4"管	-	-	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	10
	1	N - FGQ33 - E - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1"管	(NFE - 08B)	1"管	33.249	33.3 ~ 33.6	15	25	10
	1 1/4	N - FGQ42 - E - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B)	1 1/4"管	(NFE - 10B)	1 1/4"管	41.91	42 ~ 42.3	20	33	10


260-5030 90° 彎角型強力防水尼龍盒接頭(塑膠浪管用) 90° Elbow Powerful Watertight Corrugated Tubing Fittings

PATENTED
專利品

公制
(Metric)

PG

G(PF)

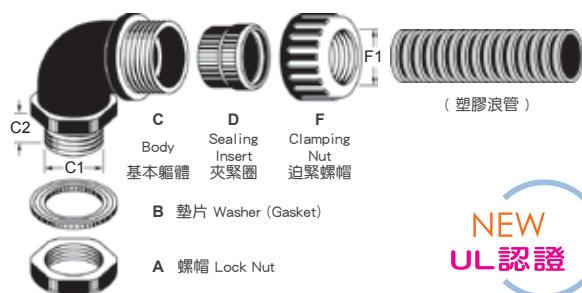

- 螺牙規格：公制牙 (ISO Metric)、PG 牙及 G (PF) 牙。
- 產品材質：A.C.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。
B 及 D 部份採用標準 EPDM 戶外耐候橡膠，客戶亦可指定選擇 NBR 機械耐油橡膠。(其他用途橡膠可接受訂製)
- 防水等級：IP 68。
- 工作溫度：-40°C 至 105°C (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160°C (320°F)。
- 產品特性：本款超高拉力 90 度彎角型的浪管盒接頭能依指定的出線角度固定浪管，並大大地減低彎曲所需的空間，並能防止浪管過度彎曲所造成的破損或壽命縮短，以及能保護電纜線的彎區部位。本款高性能防水尼龍浪管盒接頭能完美沉入水底，是一款即使拉扯浪管也能真正完全保持 100% 氣密的產品，廣泛地應用於移動式的自動化設備之防水、防油、與氣密的場合 (動態密封與防水)。取名為 "W" (Watertight 防水之意) 的浪管盒接頭巧妙地將夾緊爪融入夾緊圈的設計，透過迫緊螺帽的高壓縮性便可同時達到完全氣密與抗拉力的雙重效果，除了可耐高壓水柱的清洗外，還可沉入水中 50 公尺防水功效。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且超強抗拉功能不變。產品有耐油、耐弱酸強鹼、耐化學與一般溶劑等特性。全方位的產品尺寸能對應全世界常用的浪管規格，其優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 本產品適用之浪管眾多，請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。

單位：mm

螺牙規格		編 號 Cat. No.				適用最大 口 徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings				螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結 構 體 最小內徑 Body Min. I. D.	包 裝 Std. Pkg. pcs
		規 格 Sizes	黑 RAL 9005	淺 灰 RAL 7035	銀 灰 RAL 7001		尼龍管系列		PE 管系列						
Thread															
M16 X 1.5	N - MGW16 - E - 13 - ST	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16 "管	(NFE - 02.5B)	5/16 "管	16	16 ~ 16.3	10	10	10	
	N - MGW16 - E - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8 "管	-	-	16	16 ~ 16.3	15	10	10	
	N - MGW16 - E - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8 "管	(NFE - 03B)	3/8 "管	16	16 ~ 16.3	15	10	10	
M20 X 1.5	N - MGW20 - E - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8 "管	-	-	20	20 ~ 20.3	15	13	10	
	N - MGW20 - E - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8 "管	(NFE - 03B)	3/8 "管	20	20 ~ 20.3	15	13	10	
	N - MGW20 - E - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2 "管	(NFE - 04B)	1/2 "管	20	20 ~ 20.3	15	14.5	10	
M25 X 1.5	N - MGW25 - E - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4 "管	(NFE - 06B)	3/4 "管	25	25 ~ 25.4	15	18	10	
	N - MGW25 - E - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4 "管	-	-	25	25 ~ 25.4	15	18	10	
	N - MGW32 - E - 30	B	G	SG	30	(NGN - 25B)	7/8 "管	-	-	32	32 ~ 32.4	15	25	10	
M32 X 1.5	N - MGW32 - E - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1 "管	(NFE - 08B)	1 "管	32	32 ~ 32.4	15	25	10	
	N - MGW40 - E - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B)	1 1/4 "管	(NFE - 10B)	1 1/4 "管	40	40 ~ 40.4	20	33	10	
PG 16	N - PGW16 - E - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8 "管	-	-	22.5	22.5 ~ 22.8	12	14	10	
	N - PGW16 - E - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8 "管	(NFE - 03B)	3/8 "管	22.5	22.5 ~ 22.8	12	14	10	
G (PF)	1/2	N - FGW21 - E - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8 "管	-	-	20.955	21 ~ 21.2	12	14	10
		N - FGW21 - E - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8 "管	(NFE - 03B)	3/8 "管	20.955	21 ~ 21.2	12	14	10
		N - FGW21 - E - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2 "管	(NFE - 04B)	1/2 "管	20.955	21 ~ 21.2	15	15	10
	3/4	N - FGW26 - E - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4 "管	(NFE - 06B)	3/4 "管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	10
		N - FGW26 - E - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4 "管	-	-	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	10
	1	N - FGW33 - E - 30	B	G	SG	30	(NGN - 25B)	7/8 "管	-	-	33.249	33.3 ~ 33.6	15	25	10
		N - FGW33 - E - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1 "管	(NFE - 08B)	1 "管	33.249	33.3 ~ 33.6	15	25	10
	1 1/4	N - FGW42 - E - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B)	1 1/4 "管	(NFE - 10B)	1 1/4 "管	41.91	42 ~ 42.3	20	33	10