



超過四十年的經驗與堅持

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE

無熔線斷路器 | 漏電斷路器

產品牌價表

Price List of Molded Case Circuit Breaker
and Earth Leakage Circuit Breaker



www.wuling.com.tw

專業製造無熔線斷路器、漏電斷路器、電磁開關



■ NVB 系列 (NV50 型) (漏電斷路器兼過負載短路保護用)

型式	極數	額定使用電壓 (Ue)	額定電流 (A)	額定靈敏度電流 (mA)	啟斷容量 (Icu)kA			外型尺寸 (mm)				牌價	備註				
					110V	220V	380V	a	b	c	ca						
NV50-E	1P	110/220V	15.20.30.40.50	30	5	5	-	25	100	61	80	635					
			15.20.30.40.50	100.200.300								795	固定				
	2P	110/220V	15.20.30.40.50	30	5	5	-	50				870					
			15.20.30.40.50	30-100-300								1,030	可調				
	3P	220V	15.20.30.40.50	30	-	5	-	75				1,220					
			15.20.30.40.50	30-100-300								1,370	可調				
NV50-S	1P	110/220V	15.20.30.40.50	30	10	10	-	25	100	61	80	750					
			15.20.30.40.50	100.200.300								920	固定				
	2P	110/220V	15.20.30.40.50	30	10	10	-	50				1,070					
			15.20.30.40.50	30-100-300								1,240	可調				
	3P	220V	15.20.30.40.50	30	-	10	-	75				1,400					
			15.20.30.40.50	30-100-300								1,570	可調				
	3P	380V	15.20.30.40.50	30	-	-	5	75				1,780					
			15.20.30.40.50	30-100-300								1,950	可調				
	NV50-H	1P	110V	15.20.30.40.50	30	15	-	-				25	100	61	80	1,190	
				15.20.30.40.50	100.200.300											1,350	固定 (訂製品)
2P		220V	15.20.30.40.50	30	-	15	-	50	1,620								
			15.20.30.40.50	100.200.300					1,785	固定 (訂製品)							
			15.20.30.40.50	30-100-300					1,785	可調							
3P		220V	15.20.30.40.50	30	-	15	-	75	1,945								
			15.20.30.40.50	100.200.300.500					2,105	固定 (訂製品)							
			15.20.30.40.50	30-100-300					2,105	可調							
4P		220-380V	15.20.30.40.50	30	-	15	5	100	2,915								
			15.20.30.40.50	100.200.300.500					3,080	固定 (訂製品)							
	15.20.30.40.50		30-100-300	3,080					可調								

■ EL 系列 漏電斷路器 (接地故障保護專用)

型式	極數	額定使用電壓 (Ue)	額定電流 (A)	額定靈敏度電流 (mA)	額定短時間電流 (kA)	外型尺寸 (mm)				牌價	備註
						a	b	c	ca		
EL250-R	2P	110V-220V	15.20.30.40.50	30	2.5	68.5	71	40	57.8	500	訂製品
			15.20.30.40.50	100.200.300						570	
EL350-R	3P	220V	15.20.30	30	2.5	90.5	80.2	40	57.8	785	訂製品
			40.50	30						980	
			15.20.30.40.50	100.200.300						1,030	
			15.20.30	30						850	
		380-440V	40.50	30						1,020	訂製品
			15.20.30.40.50	100.200.300						1,115	
NV-LB	2P	110-220V	15.20.30	30.100.200.300	1.5	32	70	36	49	455	
NV-LBS										510	

■ NV 系列 (漏電斷路器兼過負載短路保護用) 工業型

型式	極數	額定使用電壓 (Ue)	額定電流 (A)	額定靈敏度電流 (mA)		啟斷容量 (Icu)kA			外型尺寸 (mm)				牌價	備註
				高速型	延時型	220V	380V	440V	a	b	c	ca		
NV100-WE	3P	220-380-440V	15.20.30.40 50.60.75.100	30 100 300 固定 / 可調 (選購)	-	15	10	7.5	75	130	60	64	3,000	
	4P								100	130	60	64	4,500	
NV100-WS	3P	220-380-440V	15.20.30.40 50.60.75.100	30 100 300 固定 / 可調 (選購)	-	25	15	15	75	130	60	64	3,750	
	4P								100	130	60	64	5,550	
NV100-WH	3P	220-380-440V	15.20.30.40 50.60.75.100	30 100 300 固定 / 可調 (選購)	-	50	30	30	75	130	60	64	4,850	
	4P								100	130	60	64	7,000	
NV100-CB	3P	220-380-440V	15.20.30.40 50.60.75.100	30 100 300 可調	-	25	15	15	90	155	68	-	3,750	
NV100-HB	3P	220-380-440V	15.20.30.40 50.60.75.100	30 100 300 可調	-	50	30	30	90	155	68	-	5,300	
	4P								120	155	68	-	9,200	
NV225-HB	3P	220-380-440V	125.150.175 200.225	30 100 300 可調	100 300 500	50	30	30	105	165	68	72	8,900	
	4P								140				13,500	
NV400-HB	3P	220-380-440V	250.300 350.400	100 300 500 可調	100 300 500	50	30	30	140	257	103	107	14,500	
	4P								184				24,500	
NV800-HB	3P	220-380-440V	500.600	100 300 500 可調	100 300 500	50	30	30	210	275	103	107	電洽	訂製品
	4P								280				電洽	訂製品
NV800-HB	3P	220-380-440V	700.800	100 300 500 可調	100 300 500	50	30	30	210	275	103	107	電洽	訂製品
	4P								280				電洽	訂製品

備註：NV100/NV225 型產品另有 200mA、500mA 靈敏度電流可接受訂製。(歡迎來電洽詢)
NV100-WE, WS, WH 適用 20Hp 以下負載，20Hp 以上負載請選用 NV100-CB, HB。

■ BH 系列 無熔線斷路器 (分電盤用)

型式	額定電流 (A)	啟斷容量 (Icu)kA			外型尺寸 (mm)				牌價	備註
		110V	220V	380V	a	b	c	ca		
BH 1P	15.20.30.40.50	5	-	-	25	95	61	77.5	125	
BH 2P	15.20.30.40.50	-	5	-	50				255	
	60.75.100								465	
BH 3P	15.20.30.40.50	-	5	-	75				475	
	60.75.100								870	
BHS 1P	15.20.30.40.50	10	-	-	25	95	61	77.5	160	
BHS 2P	15.20.30.40.50	-	10	-	50				350	
	60.75.100								670	
BHS 3P	15.20.30.40.50	-	10	-	75				690	
	60.75.100								1,135	
BHH 1P	15.20.30.40.50	15	10	-	25	95	61	77.5	280	
BHH 2P	15.20.30.40.50	-	15	-	50				565	
	60.75.100								1,300	
BHH 3P	15.20.30.40.50	-	15	-	75				1,275	
	60.75.100								1,400	
BHK 1P 110V	15.20.30.40.50	25/22	-	-	25	95	61	77.5	530	
BHK 1P 220V	15.20.30.40.50	-	15	-					565	
BHK 2P	15.20.30.40.50	-	25/22	15 10	50				850	
	60.75.100								1,500	
BHK 3P	15.20.30.40.50	-	25/22	15 10	75				1,700	
	60.75.100								1,950	
NF100-WED 2P (DC 專用)	15.20.30.40.50	DC125V		10kA	50	130	-	68	1,210	
		DC250V		5kA						
	60.75.100	DC125V		10kA	50	130	60	64	1,320	
		DC250V		5kA						

額定啟斷容量之「非對稱值」與「對稱值」數值對照表

非對稱值 (asym)	15	18	20	22	25	30	35	40	50	60	75	100	120	150
對稱值 (sym)	14	15	18	20	22	25	30	35	42	50	65	85	100	125

BHK 為 ICS = 100% ICU

備註：BHK1P 之機種，訂貨時請註明電壓值 110V 或 220V。 BH 獨立包裝盒加價購：1P2 元、2P3 元、3P4 元。

■ NF 系列 無熔線斷路器 (一般配電用) 工業型

型式	極數	額定電流 (A)	啟斷容量 (Icu)kA				外型尺寸 (mm)				牌價	備註
			220V	380V	440V	600V	a	b	c	ca		
NF 50-WE	2P	15.20.30.40.50	15	10	7.5	5	50	130	60	64	1,300	訂貨生產
	3P	15.20.30.40.50					75				1,400	訂貨生產
NF100-WE	1P	15.20.30.40.50	25	-	-	-	25	130	60	64	1,000	
		60.75.100					1,100					
	2P	15.20.30.40.50	25	18	15	10	50				1,300	
		60.75.100					1,400					
	3P	15.20.30.40.50	25	18	15	10	75				1,470	
		60.75.100					1,500					
NF125-WE	2P	15.20.30.40.50	35	25	18	15	60	130	68	72	1,500	
		60.75.100					1,680					
	3P	15.20.30.40.50	35	25	18	15	90				1,680	
		60.75.100					1,890					
NF125-WS	2P	15.20.30.40.50.60.75.100	50	30	25	20	60	130	68	72	1,735	
		125					1,950					
	3P	15.20.30.40.50.60.75.100	50	30	25	20	90				1,890	
		125					2,100					
	4P	15.20.30.40.50.60.75.100	50	30	25	20	120				3,800	
		125					4,200					
NF250-WE	2P	125.150.175.200.225	35	25	18	15	105	165	68	72	2,625	
		250					3,150					
	3P	125.150.175.200.225	35	25	18	15	105				2,835	
		250					3,675					
NF250-WS	2P	125.150.175.200.225	50	30	25	20	105	165	68	72	3,570	
		250					4,200					
	3P	125.150.175.200.225	50	30	25	20	105				3,675	
		250					4,725					
	4P	125.150.175.200.225	50	30	25	20	140				6,300	
		250					6,500					
NF400-WE	2P	250.300.350.400	35	25	18	15	140	257	103	107	6,255	
	3P						6,680					
NF400-WS	2P	250.300.350.400	50	30	25	20	140				6,360	
	3P						6,800					
4P	184						10,600					
	3P						500.600	50	30	25	20	210
4P	280	23,500										
NF800-HS	3P	700.800	50	30	25	20	210	22,000				
	4P						280	26,000				

■ NF 系列 無熔線斷路器 (高啟斷容量 / H 型) ✓PC (WR 系列 訂製品)

型式	極數	額定電流 (A)	啟斷容量 (Icu)kA				外型尺寸 (mm)				牌價	備註				
			220V	380V	440V	600V	a	b	c	ca						
NF100-H	2P	15.20.30.40.50.60.75.100	100/85	60/50	60/50	35/30	60	130	68	72	2,350					
	3P						90				2,700					
	4P						120				4,600					
NF225-H	2P	125.150.175.200.225	100/85	60/50	60/50	35/30	105	165	68	72	4,880					
	3P						105				5,300					
	4P						140				8,500					
NF400-H	2P	250.300.350.400	100/85	60/50	60/50	35/30	140	257	103	107	9,200					
	3P						140				9,550					
	4P						184				12,800					
NF800-H	3P	500.600	100/85	60/50	60/50	35/30	210	275	103	107	18,250					
	4P	280					26,000									
	3P	700.800	100/85	60/50	60/50	35/30	210				22,260					
	4P						280				30,600					
NF1200-H	3P	1000	100/85	60/50	60/50	35/30	210	406	-	140	44,550					
	4P	280					70,000									
	3P	1200	100/85	60/50	60/50	35/30	210	406	-	140	50,880					
	4P	280					83,000									
NF1600-H	3P	1600	120/100	75/65	60/50	40/35	210	406	-	140	80,600					
	4P						280				140,000					
NF250-WR	3P	15.20.30.40.50.60.75.100	120/100	75/65	60/50	40/35	105	165	68	72	電洽					
	4P						140				電洽					
	3P	125.150.175.200.225					120/100	75/65	60/50	40/35	105	165	68	72	電洽	
	4P										140				電洽	
NF400-WR	3P	250.300.350.400	120/100	75/65	60/50	40/35					140	257	103	107	電洽	
	4P										184				電洽	
NF800-WR	3P	500.600	120/100	75/65	60/50	40/35	210	275	103	107	電洽					
	4P	280					電洽									
	3P	700.800	120/100	75/65	60/50	40/35	210	275	103	107	電洽					
	4P						280				電洽					
NF1200-WR	3P	1000	120/100	75/65	60/50	40/35	210	406	-	140	電洽					
	4P	280					電洽									
	3P	1200					120/100				75/65	60/50	40/35	210	電洽	
	4P													280	電洽	

■ 附鎖裝置 (選購配件)

型式	僅適用伍菱產品 (不可單購)		牌價	備註
BH 系列	安全開關鎖 (KEY)	BHH-K / BHS-K / BH-K	1100	買價
NV50 系列		NV50-E-K, S-K, H-K	1350	
NV 系列		NV100-CB-K / NV225-HB-K	1650	
NF 系列		NF100-CS-K / NF250-WE-K / NF400-WE-K	1650	
WB50-HA	外部操作把手 (HA)	NF100-WED(15-50A)	1350	
WB100-HA		NV100-CB, HB	1400	
WA100-HA		NV100-WE, WS, WH	1350	
WS100-HA		NF50-WE / NF100-WE / NF100-WED(60-100A)	1350	
WS125-HA		NF125-WE, WS / NF100-H	1400	
WS250-HA		NF250-WE, WS, WR / NF225-H / NV225-HB	1450	
WS400-HA		NF400-WE, WS, H, WR / NV400-HB	4600	
WS630-HA		NF630-WS / NF800-HS, H, WR / NV800-HB	8250	
WS1600-HA		NF1600-H / NF1200-H, WR	10500	
WS125-HA	電壓跳脫裝置 (SHT)	NF125-WE, WS / NF100-H	1050	
WS250-HA		NF250-WE, WS, WR / NF225-H / NV225-HB	1350	
WS400-HA		NF400-WE, WS, H, WR / NV400-HB	2200	
WS630-HA		NF630-WS / NF800-HS, H, WR / NV800-HB	2200	
WS1600-HA		NF1600-H / NF1200-H, WR	4600	
WS100-HA	輔助開關裝置 (AUX)	NF50-WE / NF100-WE / NF100-WED(60-100A)	700	
WS125-HA		NF125-WE, WS / NF100-H	700	
WS250-HA		NF250-WE, WS, WR / NF225-H / NV225-HB	850	
WS400-HA		NF400-WE, WS, H, WR / NV400-HB	1350	
WS630-HA		NF630-WS / NF800-HS, H, WR / NV800-HB	1350	
WS1600-HA		NF1600-H / NF1200-H, WR	2200	
WS100-HA	警報開關裝置 (ALT)	NF50-WE / NF100-WE / NF100-WED(60-100A)	850	
WS125-HA		NF125-WE, WS / NF100-H	850	
WS250-HA		NF250-WE, WS, WR / NF225-H / NV225-HB	1050	
WS400-HA		NF400-WE, WS, H, WR / NV400-HB	1500	
WS630-HA		NF630-WS / NF800-HS, H, WR / NV800-HB	1500	
WS1600-HA		NF1600-H / NF1200-H, WR	2200	
WS250-HA	低電壓跳脫裝置 (UVT) 220V or 380V	NF250-WE, WS, WR / NF225-H	3100	
WS400-HA		NF400-WE, WS, H, WR / NV400-HB	4200	
WS630-HA		NF630-WS / NF800-HS, H, WR / NV800-HB	4200	

備註：背接式連結銅棒裝置牌價，請來電詢價。

■ A.T.S. 系列 (一般型電源自動切換開關)

型式	極數	框架容量 (AF)	額定電流 (A)	啟斷容量 (Icu)kA				外型尺寸 (mm)			牌價	備註
				220V	380V	440V	550V	L	W	H		
SW-125	3P	125	15.20.30.40.50. 60.75.100	50kA	30kA	25kA	20kA	394	165	269	18,700	
	4P							450	165	269	28,000	
SW-125	3P	125	125	50kA	30kA	25kA	20kA	394	165	269	21,000	
	4P							450	165	269	30,800	
SW-250	3P	250	125.150.175.200.225.250	50kA	30kA	25kA	20kA	394	165	272	33,000	
	4P							450	165	272	51,700	
SW-400	3P	400	250.300.350.400	50kA	30kA	25kA	20kA	490	355	355	41,800	
	4P							554	355	355	55,000	
SW-630	3P	600	500.600	50kA	30kA	25kA	20kA	618	367	367	58,300	
	4P							747	367	367	85,800	
SW-800	3P	800	700.800	50kA	30kA	25kA	20kA	618	367	367	66,000	
	4P							747	367	367	99,000	
SW-1200	3P	1200	1000	100kA	65kA	50kA	35kA	622	433	433	148,500	
	4P							747	433	433	220,000	
SW-1200	3P	1200	1200	100kA	65kA	50kA	35kA	622	433	433	165,000	
	4P							747	433	433	242,000	
SW-1600	3P	1600	1400.1600	100kA	65kA	50kA	35kA	760	433	433	209,000	
	4P							870	433	433	275,000	

備註：1. 以上為標準品不含外箱價格。
2. 如需其他配備裝置，如變壓器等，價格另議。
3. 工業型需選購絕緣把手附鎖頭 (牌價：1000) 其型式規格如：SWP 400。
4. 高啟斷容量產品，價格請來電洽詢。(380V / 35kA 以上)

■ A.T.S. 系列 (雙馬達型電源自動切換開關)

型式	極數	框架容量 (AF)	額定電流 (A)	啟斷容量 (Icu)kA				外型尺寸 (mm)			牌價	備註
				220V	380V	440V	550V	L	W	H		
SM-125	3P	125	15.20.30.40.50 60.75.100.125	50kA	30kA	25kA	20kA	394	165	208	102,000	
	4P							450	165	208	104,500	
SM-250	3P	250	125.150.175.200.225.250	50kA	30kA	25kA	20kA	394	165	212	121,000	
	4P							450	165	212	130,000	
SM-400	3P	400	250.300.350.400	50kA	30kA	25kA	20kA	490	262	295	176,000	
	4P							554	262	295	185,000	
SM-630	3P	60	500.600	50kA	30kA	25kA	20kA	618	280	330	198,000	
	4P							747	280	330	215,800	
SM-800	3P	800	700.800	50kA	30kA	25kA	20kA	618	280	330	260,000	
	4P							747	280	330	280,000	

■ WD 系列 負載隔離開關 / 適用表前隔離 (無過載跳脫保護 NFB 型)




型式	極數	框架容量 (AF)	額定電流 (A)	外型尺寸 (mm)				牌價
				a	b	c	ca	
WD-125	2P	125	15.20.30.40.50	60	130	68	72	1,350
			60.75.100.125	60	130	68	72	1,600
	3P		15.20.30.40.50	90	130	68	72	1,500
			60.75.100.125	90	130	68	72	1,700
	4P		15.20.30.40.50	120	130	68	72	2,100
			60.75.100.125	120	130	68	72	2,800
WD-250	2P	250	125.150.175.200.225	105	165	68	72	2,300
			250	105	165	68	72	3,000
	3P		125.150.175.200.225	105	165	68	72	2,500
			250	105	165	68	72	3,500
	4P		125.150.175.200.225	140	165	68	72	3,200
			250	140	165	68	72	5,600
WD-400	2P	400	250.300.350.400	140	257	103	107	5,300
	3P			140	257	103	107	5,700
	4P			184	257	103	107	8,000
WD-800	3P	800	500.600	210	275	103	107	13,000
	4P			280	275	103	107	16,000
	3P		700.800	210	275	103	107	16,000
	4P			280	275	103	107	19,000
WD-1200	3P	1200	1000	210	406	-	140	42,500
	4P			280	406	-	140	62,000
	3P		1200	210	406	-	140	47,700
	4P			280	406	-	140	69,000

* 各型式外型尺寸圖

NF 型無熔線斷路器
NV 型漏電斷路器
WD 型負載隔離開關

BH 型無熔線斷路器

EL 型漏電斷路器

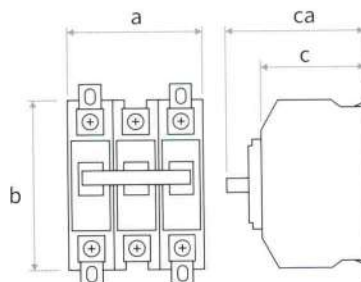

■ W 系列產品 - 交流電磁接觸器

型號	CNS JIS JEM AC3 額定容量 KW(HP) , A					連續通電電流 (A)	輔助接點構成	外型尺寸 (mm)			牌價
	240V	380V	440V	550V	690V			L	W	H	
S-W09C	2.2(3), 9	4(5.5), 9	4(5.5), 9	5.5(7.5), 7	5.5(7.5), 7	20	1a 或 1b	80	45	83	295
S-W12C	3(4), 13	5.5(7.5), 12	5.5(7.5), 12	7.5(10), 9	7.5(10), 7	25	1a 或 1b	80	45	83	310
S-W18C	4(5.5), 18	7.5(10), 18	9(10), 18	10(12), 13	10(14), 10	25	1a 或 1b	80	45	83	510
S-W25C	5.5(7.5), 28	11(15), 25	11(15), 25	15(20), 23	15(20), 18	32	1a 或 1b	80	53	83	575
S-W32C	7.5(10), 33	15(20), 32	15(20), 32	18.5(25), 29	18.5(25), 22	40	1a 或 1b	80	53	83	755
S-W38C	9(12), 40	18.5(25), 38	18.5(25), 38	18.5(25), 29	18.5(25), 22	40	1a 或 1b	80	53	83	765
S-W40C	11(15), 42	18.5(25), 40	22(30), 40	22(30), 33	22(30), 37	50	1a1b	115	70	109.5	1060
S-W50C	15(20), 56	22(30), 50	30(40), 50	33(44), 44	33(44), 39	60	1a1b	115	70	109.5	1325
S-W65C	18.5(25), 67	30(40), 65	37(50), 65	37(50), 53	37(50), 43	80	1a1b	115	70	109.5	1620
S-W80C	22(30), 82	37(50), 80	45(60), 80	55(75), 78	45(60), 52	125	1a1b	127	85	125	2290
S-W100C	30(40), 105	55(75), 100	60(80), 100	60(80), 85	60(80), 70	135	1a1b	127	85	125	3080

■ W 系列產品 - MSO 交流電磁開關 (開放型)

型號	CNS JIS JEM AC3 額定容量 KW(HP) , A					連續通電電流 (A)	輔助接點構成	外型尺寸 (mm)			牌價	
	240V	380V	440V	550V	690V			L	W	H	E 三素子	PP 欠相保護型
MSO-W09	2.2(3), 9	4(5.5), 9	4(5.5), 9	5.5(7.5), 7	5.5(7.5), 7	20	1a 或 1b	128	45	83	530	585
MSO-W12	3(4), 13	5.5(7.5), 12	5.5(7.5), 12	7.5(10), 9	7.5(10), 7	25	1a 或 1b	128	45	83	540	605
MSO-W18	4(5.5), 18	7.5(10), 18	9(10), 18	10(12), 13	10(14), 10	25	1a 或 1b	128	45	83	820	890
MSO-W25	5.5(7.5), 28	11(15), 25	11(15), 25	15(20), 23	15(20), 18	32	1a 或 1b	130	53	83	880	955
MSO-W32	7.5(10), 33	15(20), 32	15(20), 32	18.5(25), 29	18.5(25), 22	40	1a 或 1b	130	53	83	1230	1400
MSO-W38	9(12), 40	18.5(25), 38	18.5(25), 38	18.5(25), 29	18.5(25), 22	40	1a 或 1b	130	53	83	1270	1455
MSO-W40	11(15), 42	18.5(25), 40	22(30), 40	22(30), 33	22(30), 37	50	1a1b	174	70	109.5	1550	1825
MSO-W50	15(20), 56	22(30), 50	30(40), 50	33(44), 44	33(44), 39	60	1a1b	174	70	109.5	1810	2060
MSO-W65	18.5(25), 67	30(40), 65	37(50), 65	37(50), 53	37(50), 43	80	1a1b	174	70	109.5	2220	2490
MSO-W80	22(30), 82	37(50), 80	45(60), 80	55(75), 78	45(60), 52	125	1a1b	186	85	125	2920	3210
MSO-W100	30(40), 105	55(75), 100	60(80), 100	60(80), 85	60(80), 70	135	1a1b	186	85	125	4100	4500

■ W 系列產品 - TH 型熱動過載保護電譯

型號	額定電流 (A) (中間值)	適用之電磁接觸器	牌價	
			E	PP
			三素子	欠相保護型
WTH-38	0.25、0.4、0.6、0.9、1.2、1.7、2.1、3.3、4.4、6.5、9、11	S-W09C	320	330
	15	S-W12C		
	21	S-W18C	380	405
	28、35	S-W25C	445	455
WTH-65	21、28	S-W32C	490	500
	35、43	S-W38C		
	54	S-W40C	585	635
	72	S-W50C	690	720
WTH-100	35、43、54、72	S-W65C	755	805
	95	S-W80C	785	870
		S-W100C	805	900
			925	965

■ W 系列產品 - 選購配件

品項	型號	對應規格	安裝方式	輔助接點構成	牌價
輔助接點	WAP-20	S-W09C S-W12C S-W18C S-W25C S-W32C S-W38C	2P 上裝	2a	100
	WAP-02			2b	100
	WAP-11			1a1b	100
	WAP-22		4P 上裝	2a2b	200
	WAP-31			3a1b	200
	WAP-40			4a	200
	WAPS-11	S-W40C S-W50C S-W65C S-W80C S-W100C	2P 側裝	1a1b	115
	WAP-20N		2P 上裝	2a	150
	WAP-02N			S-W50C	150
	WAP-11N			S-W65C	150
	WAP-22N		S-W80C	2a2b	200
	WAP-31N			S-W100C	200
	WAP-40N			4a	200
	WAPS-11N		2P 側裝	1a1b	150

備註：機械連鎖、線圈突波吸收器、按鈕開關、機械閉鎖裝置等配件，請來電洽詢。

■ W 系列產品 - 電磁接觸器 / 電容器專用

型號	IEC/EN/DIN AC-6b 級額定容量 kvar/A			輔助接點構成	外型尺寸 (mm)			牌價
	220~240V	400~440V	550~600V		L	W	H	
S-W11SC	6.7/18	12.5/16	18/16	2a,1a1b	120	45	134	電洽
S-W16SC	8.5/22	16.7/22	24/21	2a1b	120	53	134	
S-W21SC	10/26	20/26	30/26	2a1b	120	53	134	
S-W35SC	15/39	25/33	36/31	3a2b	160	73	144	



超過四十年的經驗與堅持


OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE



電磁開關 | ATS 電源自動切換開關

產品牌價表

Price List of Magnetic Switch and
automatic transfer switch

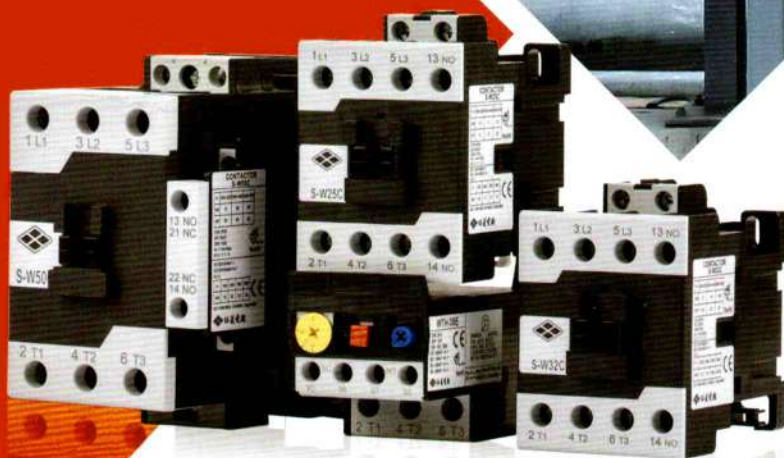

www.wuling.com.tw

專業製造無熔線斷路器、漏電斷路器、電磁開關

