


**FS-5491**


光 源 LED
功 率 1.5W
光速角度 25°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 150 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁製品、水晶玻璃
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間
可訂置色溫



單位：mm

**FS-5492**


光 源 LED
功 率 1.5W
光速角度 25°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 150 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁製品、水晶玻璃
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間
可訂置色溫




單位：mm

**FS-5493**


光 源 LED
功 率 1.5W
光速角度 25°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 150 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁製品、水晶玻璃
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間
可訂置色溫




單位：mm

**FS-5494**


光 源 LED
功 率 1.5W
光速角度 25°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 150 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 純鋁製品 (可上下照)
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間




單位：mm

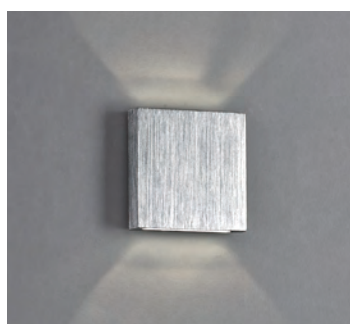**FS-5495**


光 源 LED
功 率 1.5W
光速角度 120°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 150 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 車鋁
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間



單位：mm

**FS-5496**


光 源 LED
功 率 1.5W
光速角度 25°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 150 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 純鋁拉絲
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間



單位：mm

**FS-5497**

光 源 LED
功 率 1W x 2
光速角度 25°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 300 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 純鋁拉絲
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間




單位：mm



FS-5501

光 源 LED / E27
功 率 12W x 1
光速角度 25°
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 1200 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁製品、玻璃
使用溫度 -20°C~+50°C
適用空間 室內、商業空間




單位：mm



FS-5502

光 源 LED / E27
功 率 12W x 1
光速角度 25°
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 1200 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁製品、玻璃
使用溫度 -20°C~+50°C
適用空間 室內、商業空間




單位：mm



FS-5503

光 源 LED / E27
功 率 6W
光速角度 120°
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 600 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁製品、支架可伸縮
使用溫度 -20°C~+50°C
適用空間 室內、商業空間




單位：mm



FS-5504

光 源 LED / E27
功 率 6W
光速角度 120°
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 600 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁製品、鍍砂銀、支架可伸縮
使用溫度 -20°C~+50°C
適用空間 室內、商業空間




單位：mm



FS-5505

光 源 LED / E27
功 率 6W
光速角度 120°
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 600 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鋁、鐵、支架可伸縮
使用溫度 -20°C~+50°C
適用空間 室內、商業空間



單位：mm



LED 吸頂燈系列




FS-5511



FS-5512

FS-5511


光 源	LED
功 率	18W
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1500 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鐵烤漆、擴散板
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5512

光 源	LED / SMD 5730
功 率	12W
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	鋁鐵材加工 烤漆 玻璃
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm



可裝麗晶燈管

白 黑



單位：mm

FS-5513

光 源	LED E27
功 率	12W
色 溫	3000K / 6000K
本體材質	鋁、鋼鐵
適用空間	室內、商業空間



可裝麗晶燈管

白 黑



單位：mm

FS-5514

光 源	LED E27
功 率	12W
色 溫	3000K / 6000K
本體材質	鋁、鋼鐵
適用空間	室內、商業空間



可裝麗晶燈管



單位：mm

FS-5515

光 源	LED E27
功 率	25W x 1
色 溫	3000K / 6000K
本體材質	鋁、鋼鐵
適用空間	室內、商業空間



可裝麗晶燈管



單位：mm

FS-5516

光 源	LED E27
功 率	25W x 1
色 溫	3000K / 6000K
本體材質	鋁、鋼鐵
適用空間	室內、商業空間



FS-5521

光 源 LED
功 率 10W
光速角度 25°
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 800 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 拉絲鋁
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間




單位：mm



FS-5522

光 源 LED
功 率 5W
光速角度 25°
色 溫 3000K / 6000K
光 輸 出 350 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 拉絲鋁、烤漆
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間



單位：mm



FS-5523



FS-5524



FS-5525

FS-5523



光 源 LED / AR-111
功 率 15W
光速角度 25°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 1200 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鐵烤漆、鋁製品
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間




單位：mm

FS-5524



光 源 LED / AR-111
功 率 12W
光速角度 25°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 1000 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鐵烤漆、鋁製品
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間




單位：mm

FS-5525




光 源 LED / AR-111
功 率 10W
光速角度 25°
色 溫 3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出 800 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 鐵烤漆、鋁製品
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間



單位：mm

FS-5531


光 源	LED
功 率	12W
光速角度	45°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5532

光 源	LED
功 率	12W
光速角度	45°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm



FS-5531

FS-5532

LED professional light



FS-5533



FS-5534




FS-5535

FS-5533




光 源	LED / AR-111
功 率	25W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K
光 輸 出	2000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鐵烤漆、鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5534


光 源	LED
功 率	12W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鐵烤漆、鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5535

光 源	LED
功 率	7W
光速角度	25°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	500 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鐵烤漆、鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

LED 燈泡可換紅、藍、綠、琥珀、正白、暖白




FS-5541



FS-5542

FS-5541


光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	120°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	純鋁、玻璃
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5542

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	120°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	純鋁、玻璃
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm




FS-5543



FS-5544

FS-5543


光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	120°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	純鋁、玻璃
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5544

光 源	LED
功 率	1.5W
光速角度	120°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	150 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	純鋁、玻璃
使用溫度	-20°C~+50°C
適用空間	室內、商業空間




單位：mm




FS-5551

光源 LED
功率 15W
色溫 3000K / 6000K
光輸出 1200 lm
本體材質 鋁製品、PC 罩
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間




FS-5552

光源 LED
功率 15W
色溫 3000K / 6000K
光輸出 1200 lm
本體材質 鋁製品、PC 罩
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間




FS-5553

光源功率 LED
第一段 28W 第二段小夜燈 1W
第三段 21W 全亮 49W 附 IC
色溫 3000K / 6000K
光輸出 4000 lm
本體材質 鋁、PC
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間




FS-5554

光源功率 附 15w LED x 1
色溫 3000K / 6000K
光輸出 1200 lm
本體材質 鋁製品、PC 罩
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間




FS-5555

光源功率 E27 x 2
色溫 3000K / 6000K
本體材質 鋁製品、玻璃
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間



FS-5556

光源 LED
功率 10W
色溫 3000K / 6000K
光輸出 870 lm
本體材質 鋁製品、PC 罩
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間



LED 智能調光調色遙控燈



LED professional light


每組燈具於出廠時，皆已設定好於 A 分組，安裝完畢可立即使用不用進行設定。

基本功能操作

遙控操作

- 1. 對碼和分組：
遙控器需要與 LED 燈具進行對碼操作後才能使用，方法如下：
將 LED 燈安裝固定好，確認電源連接正常後，選定需要分組控制的燈具，切斷電源 3 秒鐘後重新接通電源，在接通電源的瞬間（3 秒鐘內）長按相應分組 " 開 " 鍵
LED 燈將 " 冷暖各慢閃三下 " 確認匹配分組成功。重複以上步驟將所有分組的燈具實現分組。

注：每個 LED 燈具只能對同一遙控器上的某一組匹配，一個遙控器的一個分組可以匹配多個 LED 燈具，一個遙控器可控制同頻率燈組，一個遙控器最多可控制四種頻率。
- 2. 清碼與重新分組：
如果房間佈局改變，或者使用喜好變化，可能需要更改以前的分組，重新分組前須將 LED 燈具的地址碼消除，方法如下：
選定需要清碼的燈具，切斷電源 3 秒鐘後重新接通電源，在接通電源之前長按 " 全開 " 該燈將 " 冷暖各慢閃六下 " 確認消碼成功。清碼成功後重新分組的操作過程和第一條 " 對碼和分組 " 的操作過程完全一致。
- 3. 當遙控器電力不足，或暫時無法使用遙控器的狀況下，可以通過牆壁開關來控制燈具隨著開與關的操作，可切換白光、暖光、中性光三種亮燈模式。
- 4. 小夜燈亮度為最高亮度的 8 %

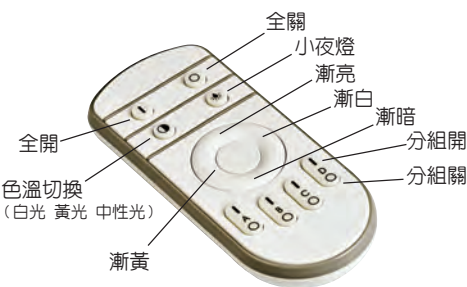

產品編號	產品名稱	尺 寸	電 壓	材 質
FS-5561	65W 星空	Ø 600 x 150mm	全電壓	鐵 壓克力
FS-5562	65W 晶鑽	Ø 600 x 150mm	全電壓	鐵 壓克力
FS-5563	45W 星空	Ø 500 x 120mm	全電壓	鐵 壓克力
FS-5564	45W 晶鑽	Ø 500 x 120mm	全電壓	鐵 壓克力



FS-5582

FS-5583

FS-5584

FS-5585

FS-5581



L:500mm W:50mm H:20mm



Ø:230mm H:20mm

FS-5581


光源	E27 x 1
功率	LED 10W x 1 另計
光速角度	120°
色溫	3000K / 6000K
光輸出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋼鐵製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5582

光源	E27 x 1
功率	LED 10W x 1 另計
光速角度	120°
色溫	3000K / 6000K
光輸出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋼鐵製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5583

光源	E27 x 1
功率	LED 10W x 1 另計
光速角度	120°
色溫	3000K / 6000K
光輸出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋼鐵製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5584

光源	E27 x 1
功率	LED 10W x 1 另計
光速角度	120°
色溫	3000K / 6000K
光輸出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋼鐵製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5585

光源	E27 x 1
功率	LED 10W x 1 另計
光速角度	120°
色溫	3000K / 6000K
光輸出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋼鐵製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

Chandelier Light

E27 吊燈系列



FS-5591



FS-5592



FS-5593



FS-5594

FS-5591

光 源	E27 x 1
功 率	LED 10W x 1 另計
光速角度	120°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋼鐵製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5592

光 源	E27 x 1
功 率	LED 10W x 1 另計
光速角度	120°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋼鐵製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5593


光 源	E27 x 1
功 率	LED 10W x 1 另計
光速角度	120°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋼鐵製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5594

光 源	E27 x 1
功 率	LED 10W x 1 另計
光速角度	120°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋼鐵製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

Chandelier Light



FS-5601



FS-5602



FS-5603



FS-5604

FS-5601

光 源	E27 x 1
功 率	LED 10W x 1 另計
光速角度	120°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋼鐵製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



FS-5602

光 源	E27 x 1
功 率	LED 10W x 1 另計
光速角度	120°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋼鐵製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間




FS-5603

光 源	E27 x 4
功 率	LED 10W x 4 另計
光速角度	散光
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	3600 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋁製品、PC 罩
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間

可裝麗晶燈管 x 4

線長 800mm



FS-5604

光 源	E27 x 1
功 率	E27 球泡 x 1 另計
光速角度	120°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	1000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋼鐵製品、PC 罩
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間





FS-5611



FS-5612




FS-5613



FS-5614

FS-5611


光 源	LED
功 率	45W
光速角度	散光
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	4000 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋼鐵製品、鋁製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5612


光 源	LED
功 率	40W x 1
光速角度	180°
色 溫	3000K / 6000K
光 輸 出	3500 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋼鐵製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間



單位：mm

FS-5613


光 源	LED
功 率	10W x 4
光速角度	180°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	3600 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋼鐵製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間 吸、嵌兩用



單位：mm

FS-5614

光 源	LED
功 率	10W x 3
光速角度	180°
色 溫	3000K / 4000K / 6000K
光 輸 出	2700 lm
顯色係數	Ra ≥ 80
本體材質	鋼鐵製品
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間 吸、嵌兩用




單位：mm

LED 條燈系列 ///////////////






FS-5621

光 源 SMD 5050
功 率 15W / M
輸入電壓 110V / 220V
色 溫 可變化彩色
光 輸 出 1650 lm / M
顯色係數 Ra ≥ 80
本體材質 SMD 藻膠
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間
L:1000mm W:15mm H:8mm

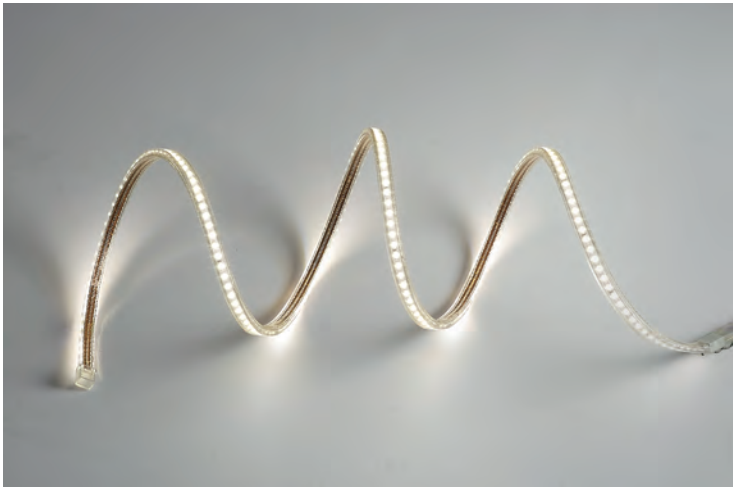

FS-5622

光 源 SMD 2835
功 率 15W / M
輸入電壓 110V / 220V
色 溫 3000K / 6500K / 紅 / 藍
光 輸 出 1500 lm / M
顯色係數 Ra ≥ 80
本體材質 SMD 藻膠
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間
L:110V:500mm / 220V:1000mm
W:12mm H:7mm





FS-5631

光 源	SMD 2835 : 60 珠 / M
功 率	5W / M
輸入電壓	DC 12V
色 溫	3000K / 6500K / 紅 / 藍 / 綠
光 輸 出	500 lm / M
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	裸板
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間
L:50mm W:8mm H:2mm	

FS-5632

光 源	SMD 2835 : 60 珠 / M
功 率	5W / M
輸入電壓	DC 12V
色 溫	3000K / 6500K / 紅 / 藍 / 綠
光 輸 出	500 lm / M
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	矽膠套管 + 裸版 / 防水
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間、戶外
L:50mm W:12mm H:5mm	

FS-5633

光 源	SMD 5050 : 60 珠 / M
功 率	15W / M
輸入電壓	DC 12V / DC 24V
色 溫	3000K / 4000K / 6500K
光 輸 出	1650 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	裸板
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間
L:50mm W:10mm H:2mm	

FS-5634

光 源	SMD 5050 : 60 珠 / M
功 率	15W / M
輸入電壓	DC 12V / DC 24V
色 溫	3000K / 4000K / 6500K
光 輸 出	1650 lm
顯色係數	Ra $\geq$ 80
本體材質	矽膠套管 + 裸版 / 防水
使用溫度	-20°C-+50°C
適用空間	室內、商業空間、戶外
L:50mm W:12mm H:5mm	



FS-5641

光 源 SMD 5050 : 60 珠 / M
功 率 15W / M
輸入電壓 DC 12V
色 溫 RGB
光 輸 出 1650 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 裸板
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間
L:50mm W:10mm H:2mm

FS-5642

光 源 SMD 5050 : 60 珠 / M
功 率 15W / M
輸入電壓 DC 12V
色 溫 RGB
光 輸 出 1650 lm
顯色係數 $Ra \geq 80$
本體材質 矽膠套管 + 裸版 / 防水
使用溫度 -20°C-+50°C
適用空間 室內、商業空間
L:50mm W:12mm H:5mm



品名：彩色軟條專用跳機 / 附遙控器
規格：DC12V / 6安培 / 72W




品名：彩色軟條專用跳機 / 附遙控器
規格：DC12V / 24安培 / 288W
尺寸：L:113mm W:65mm H:25mm



品名：遙控條燈專用調光器
規格：DC12V / 8安培 / 96W
尺寸：L:108mm W:58mm H:33mm



品名：手動條燈專用調光器
規格：DC12V / 8安培 / 96W

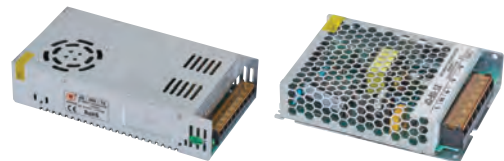

規 格	長(cm)	寬(cm)	高(cm)
1.25A	9	5	3
2A	9	6	4
4.2A	11	8	3.5
5A(小)	11	8	3.5
5A(大)	16	10	4.5

規 格	長(cm)	寬(cm)	高(cm)
6.6A (長型)	16	4	3.5
6.7A	13.5	9.8	3
10A	16.5	9.8	3
12.5A	20	10	4.5
15A	20	10	4.5
20A	20	10	4.5
30A	21.5	11.5	5