
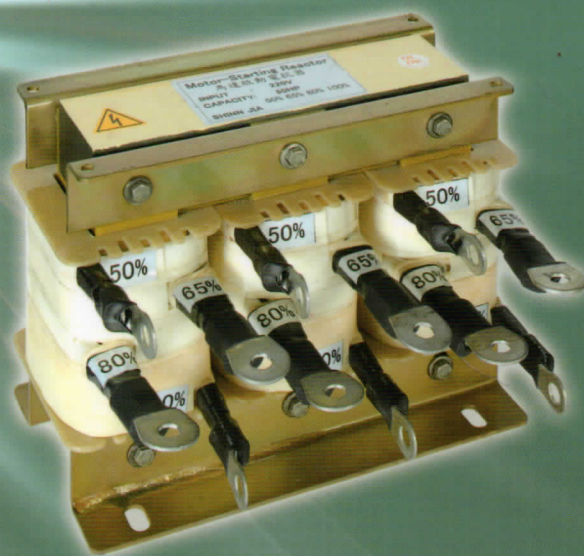



能源局高壓設備原製造廠家認可合格廠 /
全國認證基金會 (TAF) 認可測試實驗室合格廠

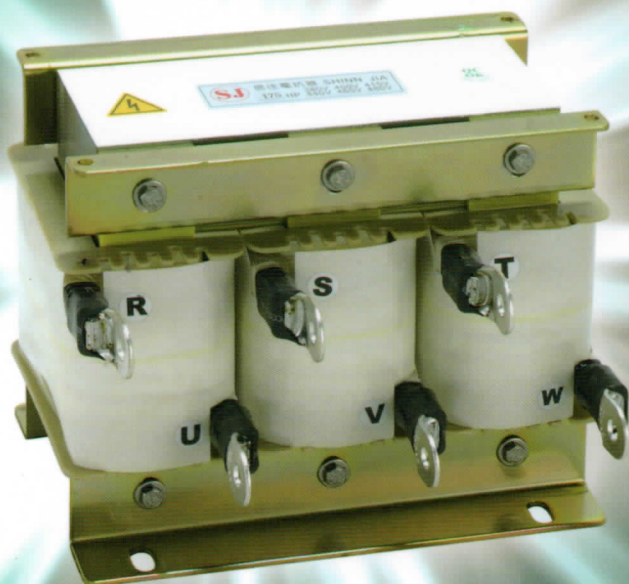

● 串聯電抗器
● SERIES CONNECTION
● A REACTOR

變頻器用電抗器

SERIES REACTOR FOR INVERTER

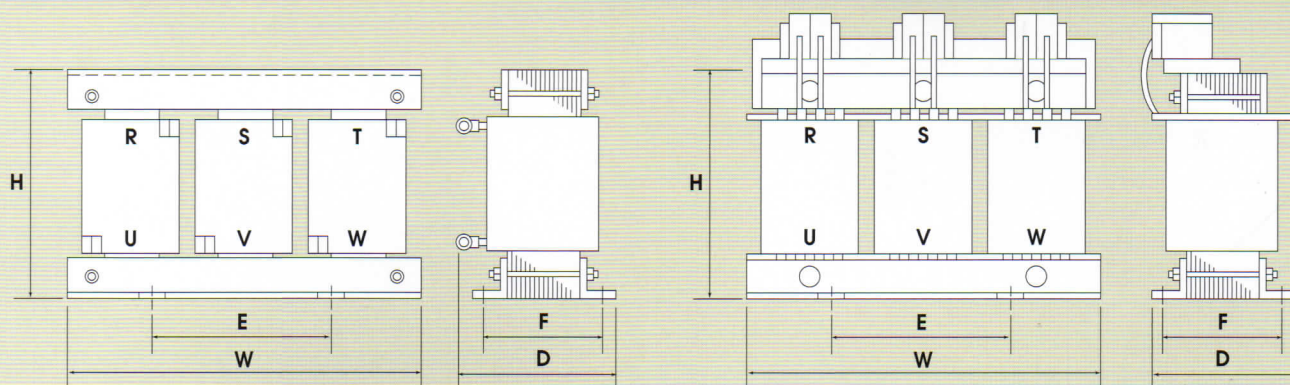

端子台式

3Ø 規格、尺寸及重量

電壓	容量 (HP)	電流 (A)	概略外型尺寸 (mm)					概略重量 (kg)	形式
			H	W	D	E	F		
220V 240V	1 以下	2.5	140	150	76	72	56	2.5	端子台
	2	5	140	150	76	72	56	3	
	3	7.5	140	150	76	72	56	3	
	5	10	140	150	81	72	61	3	
	7.5	15	140	150	81	72	61	3.5	
	10	20	130	150	110	72	61	4	側出型
	15	30	130	150	120	72	71	4.5	
	20	40	130	150	120	72	71	5	
	25	50	150	185	135	136	85	7.5	
	30	60	150	185	135	136	85	8	
	40	80	150	185	145	135	95	8	
	50	90	185	230	160	180	85	9	
	60	120	185	230	160	180	85	11	
	75	150	185	230	165	180	95	13	
	100	200	185	230	165	180	95	16	
	125	250	185	230	185	180	115	18	
	150	300	220	275	200	200	110	21	
	175	300	220	275	200	200	110	25	
	200	330	220	275	230	200	140	30	
380V 480V	1 以下	5	140	150	76	72	56	2.5	端子台
	2	10	140	150	76	72	56	2.5	
	3	15	140	150	76	72	56	3	
	5	20	140	150	76	72	56	3	
	7.5	30	140	150	81	72	61	4	
	10	40	140	150	81	72	61	4	側出型
	15	60	130	150	120	72	71	4.5	
	20	80	130	150	120	72	71	5	
	25	90	150	185	135	136	85	6	
	30	120	150	185	135	136	85	7	
	40	160	150	185	145	135	95	8	
	50	200	185	230	160	180	85	10	
	60	240	185	230	160	180	85	10	
	75	280	185	230	165	180	95	15	
	100	360	185	230	165	180	95	15	
	125	450	185	230	185	180	115	20	
	150	630	220	275	200	200	110	25	
	175	630	220	275	200	200	110	26	
	200	720	220	275	230	200	140	30	


※請注意
220V 與
380V 電流相反

電感質 (mH) 可依客戶要求訂製

本公司產品若有規格修改或變更，恕不另行通知

電容器用電抗器

SERIES REACTOR FOR CAPACITOR

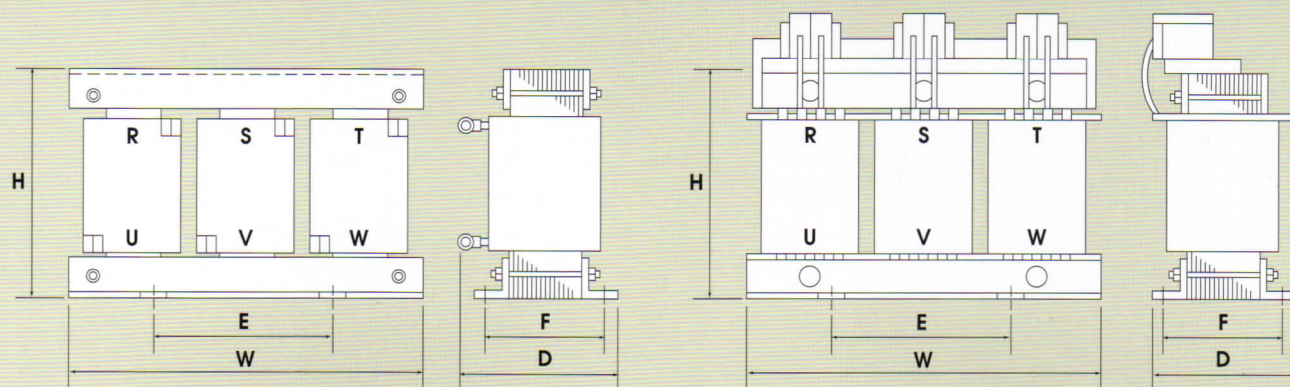

端子台式

3Ø 規格、尺寸及重量 (6%)

電 壓	容 量 (KVAR)	概略外型尺寸 (mm)					概略重量 (kg)	形 式
		H	W	D	E	F		
220V 240V	0.3	140	150	91	72	71	5	端子台
	0.6	150	185	135	136	85	7	側 出 型
	0.9	150	185	145	135	95	10	
	1.2	185	230	160	180	85	12	
	1.5	185	230	165	180	95	15	
	1.8	185	230	175	180	105	17	
	2.4	185	230	185	180	115	20	
	3.0	220	275	200	200	110	25	
	3.6	220	275	210	200	120	30	
380V 480V	0.3	140	150	91	72	71	5	端子台
	0.6	150	185	135	136	85	7	側 出 型
	0.9	150	185	145	135	95	10	
	1.2	185	230	160	180	85	12	
	1.5	185	230	165	180	95	15	
	1.8	185	230	175	180	105	17	
	2.4	185	230	185	180	115	20	
	3	220	275	200	200	110	25	
	3.6	220	275	210	200	120	28	
	4.2	220	275	220	200	130	30	
	4.5	220	275	220	200	130	30	
	4.8	260	320	235	165	140	33	
	6	260	320	235	165	140	36	
	7.2	300	370	230	270	135	40	


電容器部份

- 抑制高次諧波在電力系統中所造成之各種障礙
- 抑制自動功率因數調整盤 (APFR) 於經常性投入時所產生之突增電流
- 提高功率因素
- 延長電容器及電磁接觸器之壽命


電容器安裝於含諧波之迴路	應加裝 6% 之串聯電抗器
非固定投入之迴路	應加裝 6% 之串聯電抗器
第五諧波較高之迴路	應加裝 8% 之串聯電抗器
電弧爐等第三諧波之場所	應加裝 13% 之串聯電抗器

電頻器部份

- 降低諧波含量
- 抑制突波
- 增加設備壽命
- 保護變頻器

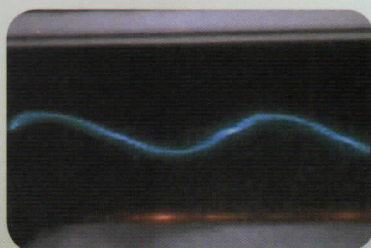

安裝前

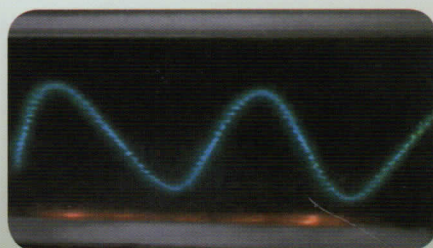

安裝後



高壓用電設備
原製造廠家認可



TAF 17025
測試實驗室



ISO 9001
品質管理認證



歐規 CE 認證



美規 UL 認證