


0620 KSS 尼龍浪管
Nylon Flexible Conduit



材質：NYLON 6 (黑色)・防火等級94HB。
用途：適用於電纜之保護。
特點：彈性佳，可塑性良好。

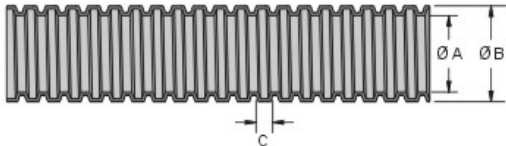

單位：mm								
	型 號 Item No.		inch	ØA	ØB	C	適用固定頭	包 裝 Packing
	密封型	剖開型						
	☐ PA-07	☐ PAO-07	1/4"	6.0±0.25	9.8±0.35	2.6±0.3	PAQ-0707, PAQ-0709	50 M / 捲
	☐ PA-10	☐ PAO-10	5/16"	9.0±0.25	13.0±0.35	2.2±0.3	PAQ-1009	
	☐ PA-12	☐ PAO-12	3/8"	11.4±0.35	15.5±0.35	2.3±0.3	PAQ-1209, PAQ-1211, PAQ-12135, PAQ-1216	
	☐ PA-17	☐ PAO-17	1/2"	16.3±0.35	21.6±0.45	2.6±0.3	PAQ-17135, PAQ-1716, PAQ-1721	
	☐ PA-23	☐ PAO-23	3/4"	22.4±0.45	28.2±0.45	2.4±0.3	PAQ-2321	
	☐ PA-29	☐ PAO-29	1"	27.9±0.45	34.0±0.45	2.7±0.3	PAQ-2929	
	☐ PA-36	☐ PAO-36	1 1/4"	35.8±0.45	42.4±0.6	2.3±0.3	PAQ-3636	25 M / 捲
	☐ PA-48	☐ PAO-48	2"	47.5±0.6	54.5±0.6	2.3±0.3	PAQ-4848	

放入選樣單

查看選樣單

退回所有選樣

0616 KSS 快速型浪管固定頭(PG牙)
Easy Type Flexible Conduit Adaptor (PG Thread)



材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色) · 防火等級94V-2。
特點：一體式設計，安裝簡單迅速。



單位：mm					
	型 號 Item No.	螺牙規格 Thread	螺紋外徑 External Thread	適用浪管 Conduit Suitable	包 裝 Packing
☐	PAQ-0707	PG-7	12.5	PA-07	50 pcs / 包 (附螺帽)
☐	PAQ-0709	PG-9	15.2	PA-07	
☐	PAQ-1009	PG-9	15.2	PA-10	
☐	PAQ-1209	PG-9	15.2	PA-12	
☐	PAQ-1211	PG-11	18.6	PA-12	
☐	PAQ-12135	PG-13.5	20.4	PA-12	
☐	PAQ-1216	PG-16	22.5	PA-12	
☐	PAQ-17135	PG-13.5	20.4	PA-17	
☐	PAQ-1716	PG-16	22.5	PA-17	
☐	PAQ-1721	PG-21	28.3	PA-17	25 pcs / 包 (附螺帽)
☐	PAQ-2321	PG-21	28.3	PA-23	
☐	PAQ-2929	PG-29	37.0	PA-29	10 pcs / 包 (附螺帽)
☐	PAQ-3636	PG-36	47.0	PA-36	
☐	PAQ-4848	PG-48	59.3	PA-48	

放入選樣單

查看選樣單

退回所有選樣