


TEFLON-TEFLON HEATING CABLE

AWM20813. AWM20146. AWM20262. テフロン抗熱ケーブル

鐵氟龍電纜額定溫度 200℃ (UL認證通過)

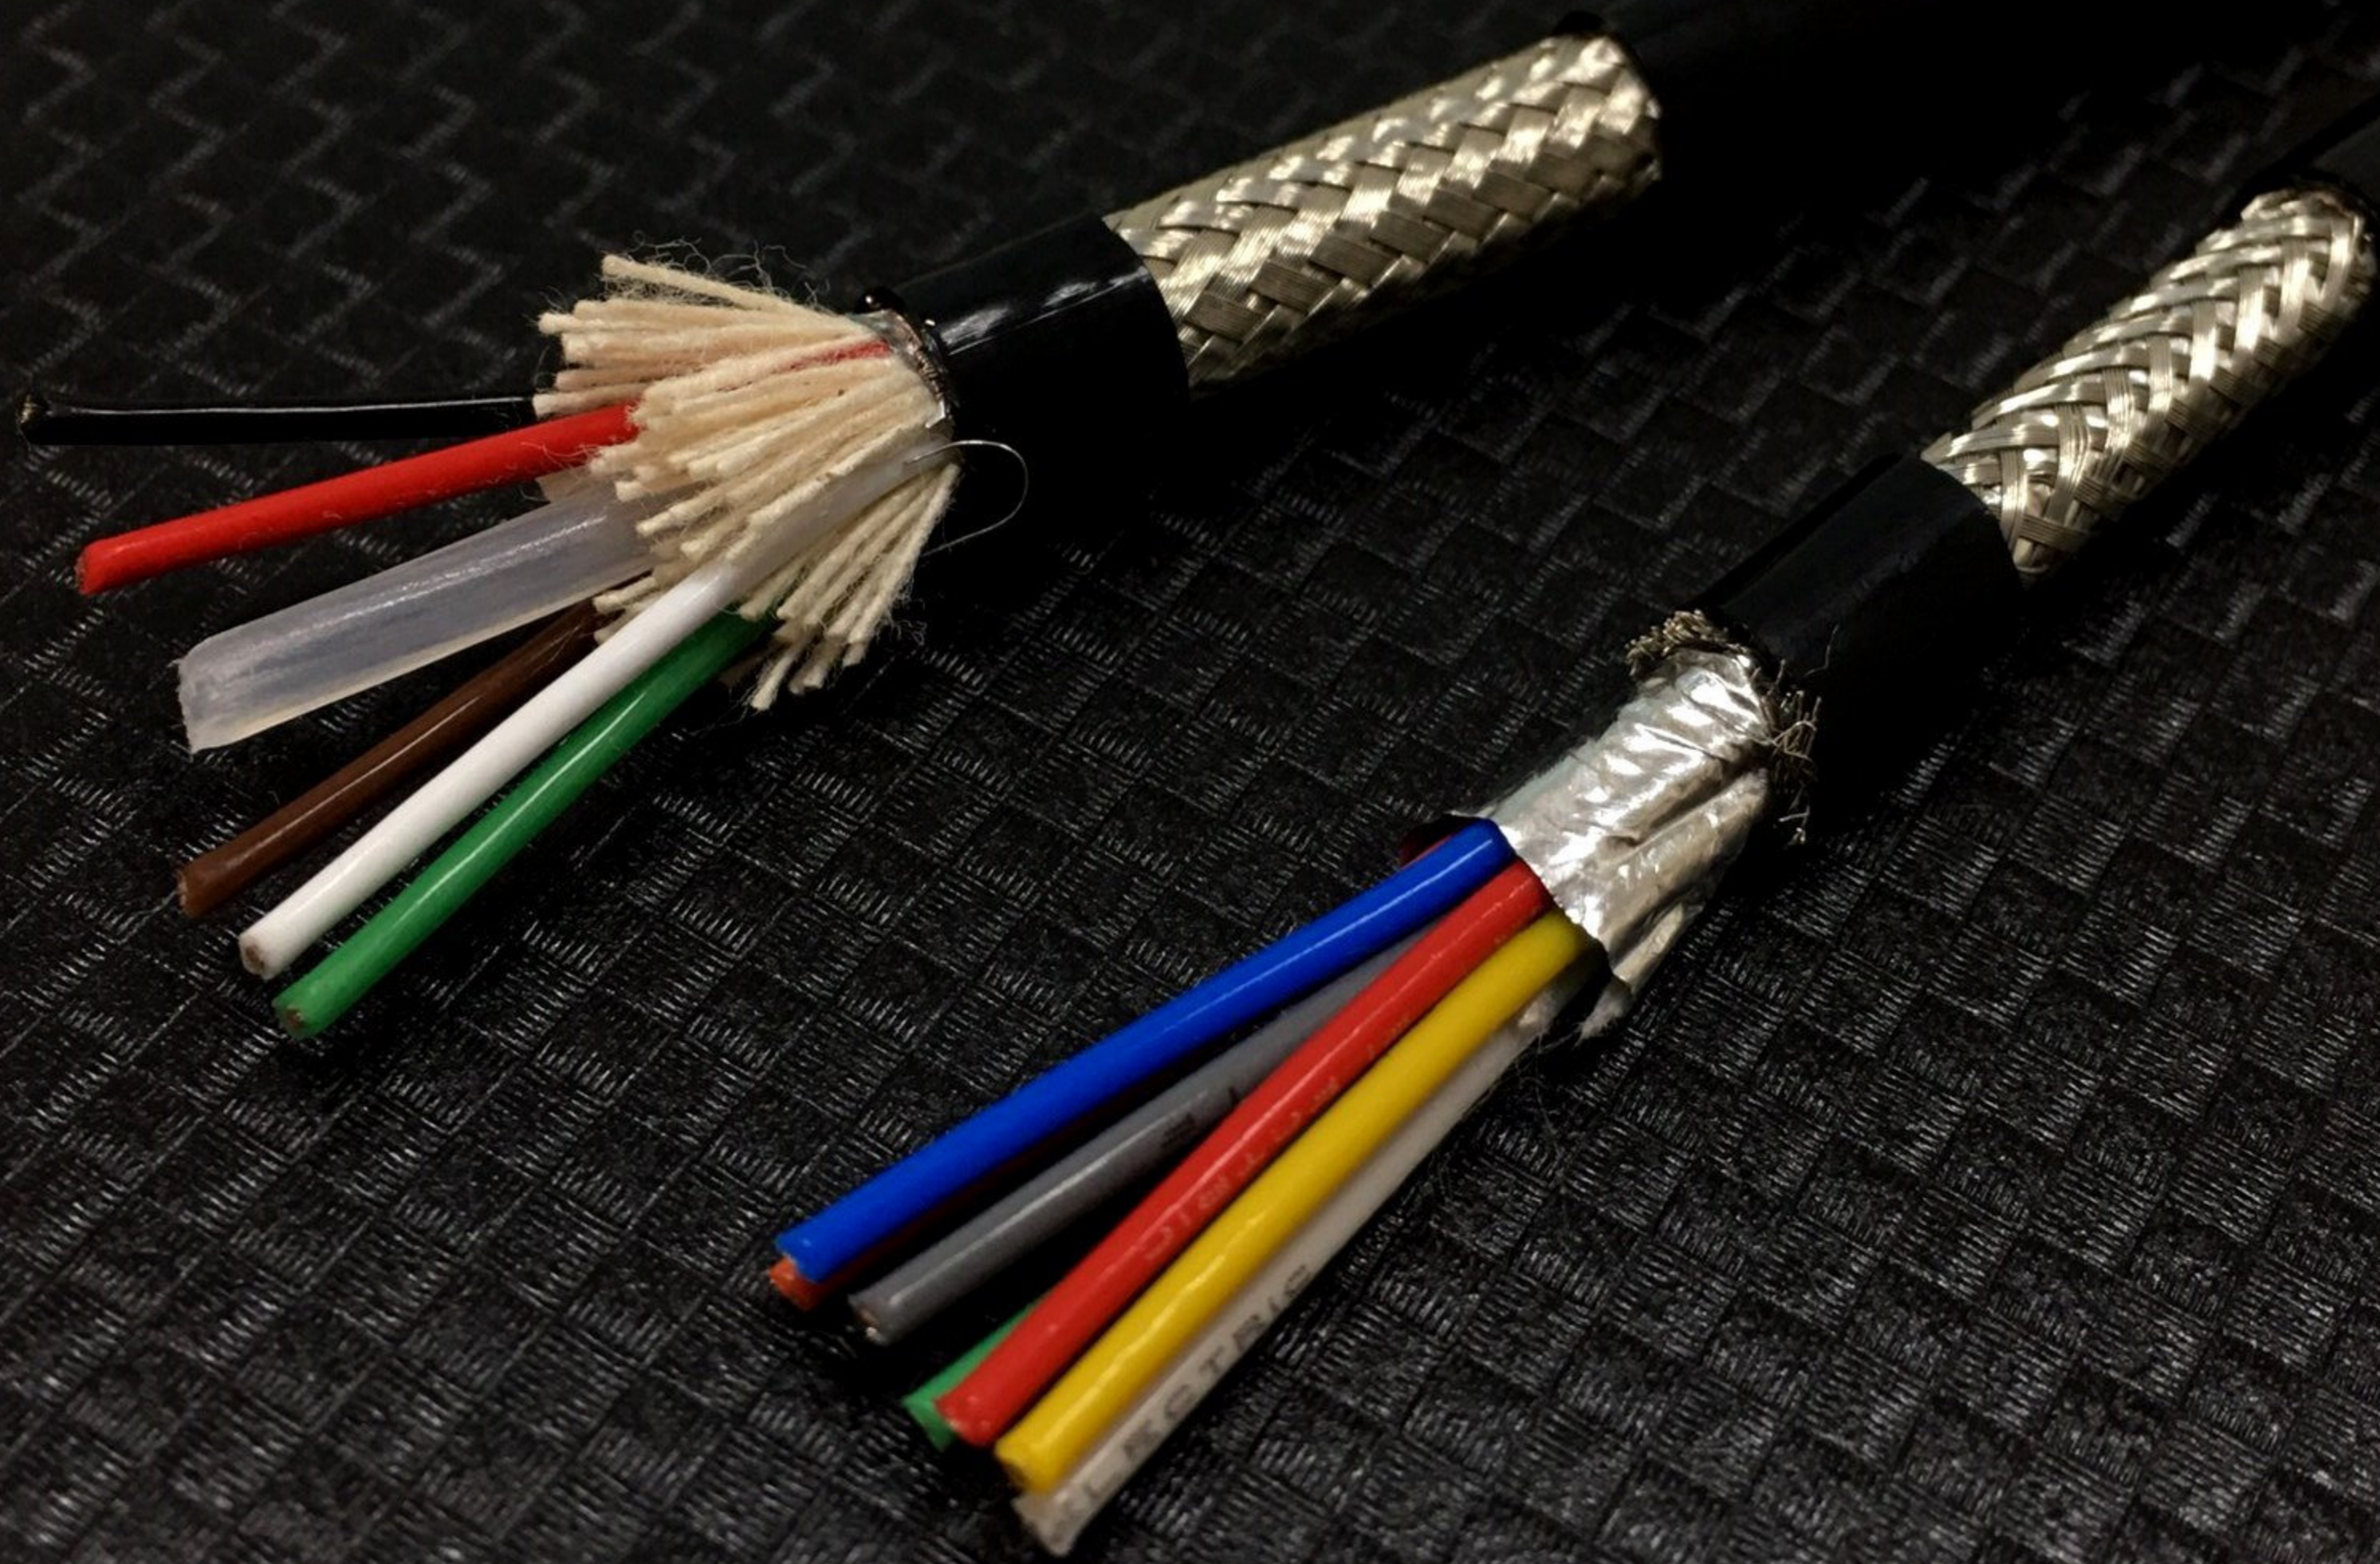


TAYU

// TAYUKABEL®

FEP-FEP SHIELDED HEATING CABLE

鐵氟龍遮蔽電纜 (UL20813.20146.20262.認證通過)

耐酸性および耐アルカリ性. テフロン抗熱ケーブル. 耐候性良. 低損失を送信

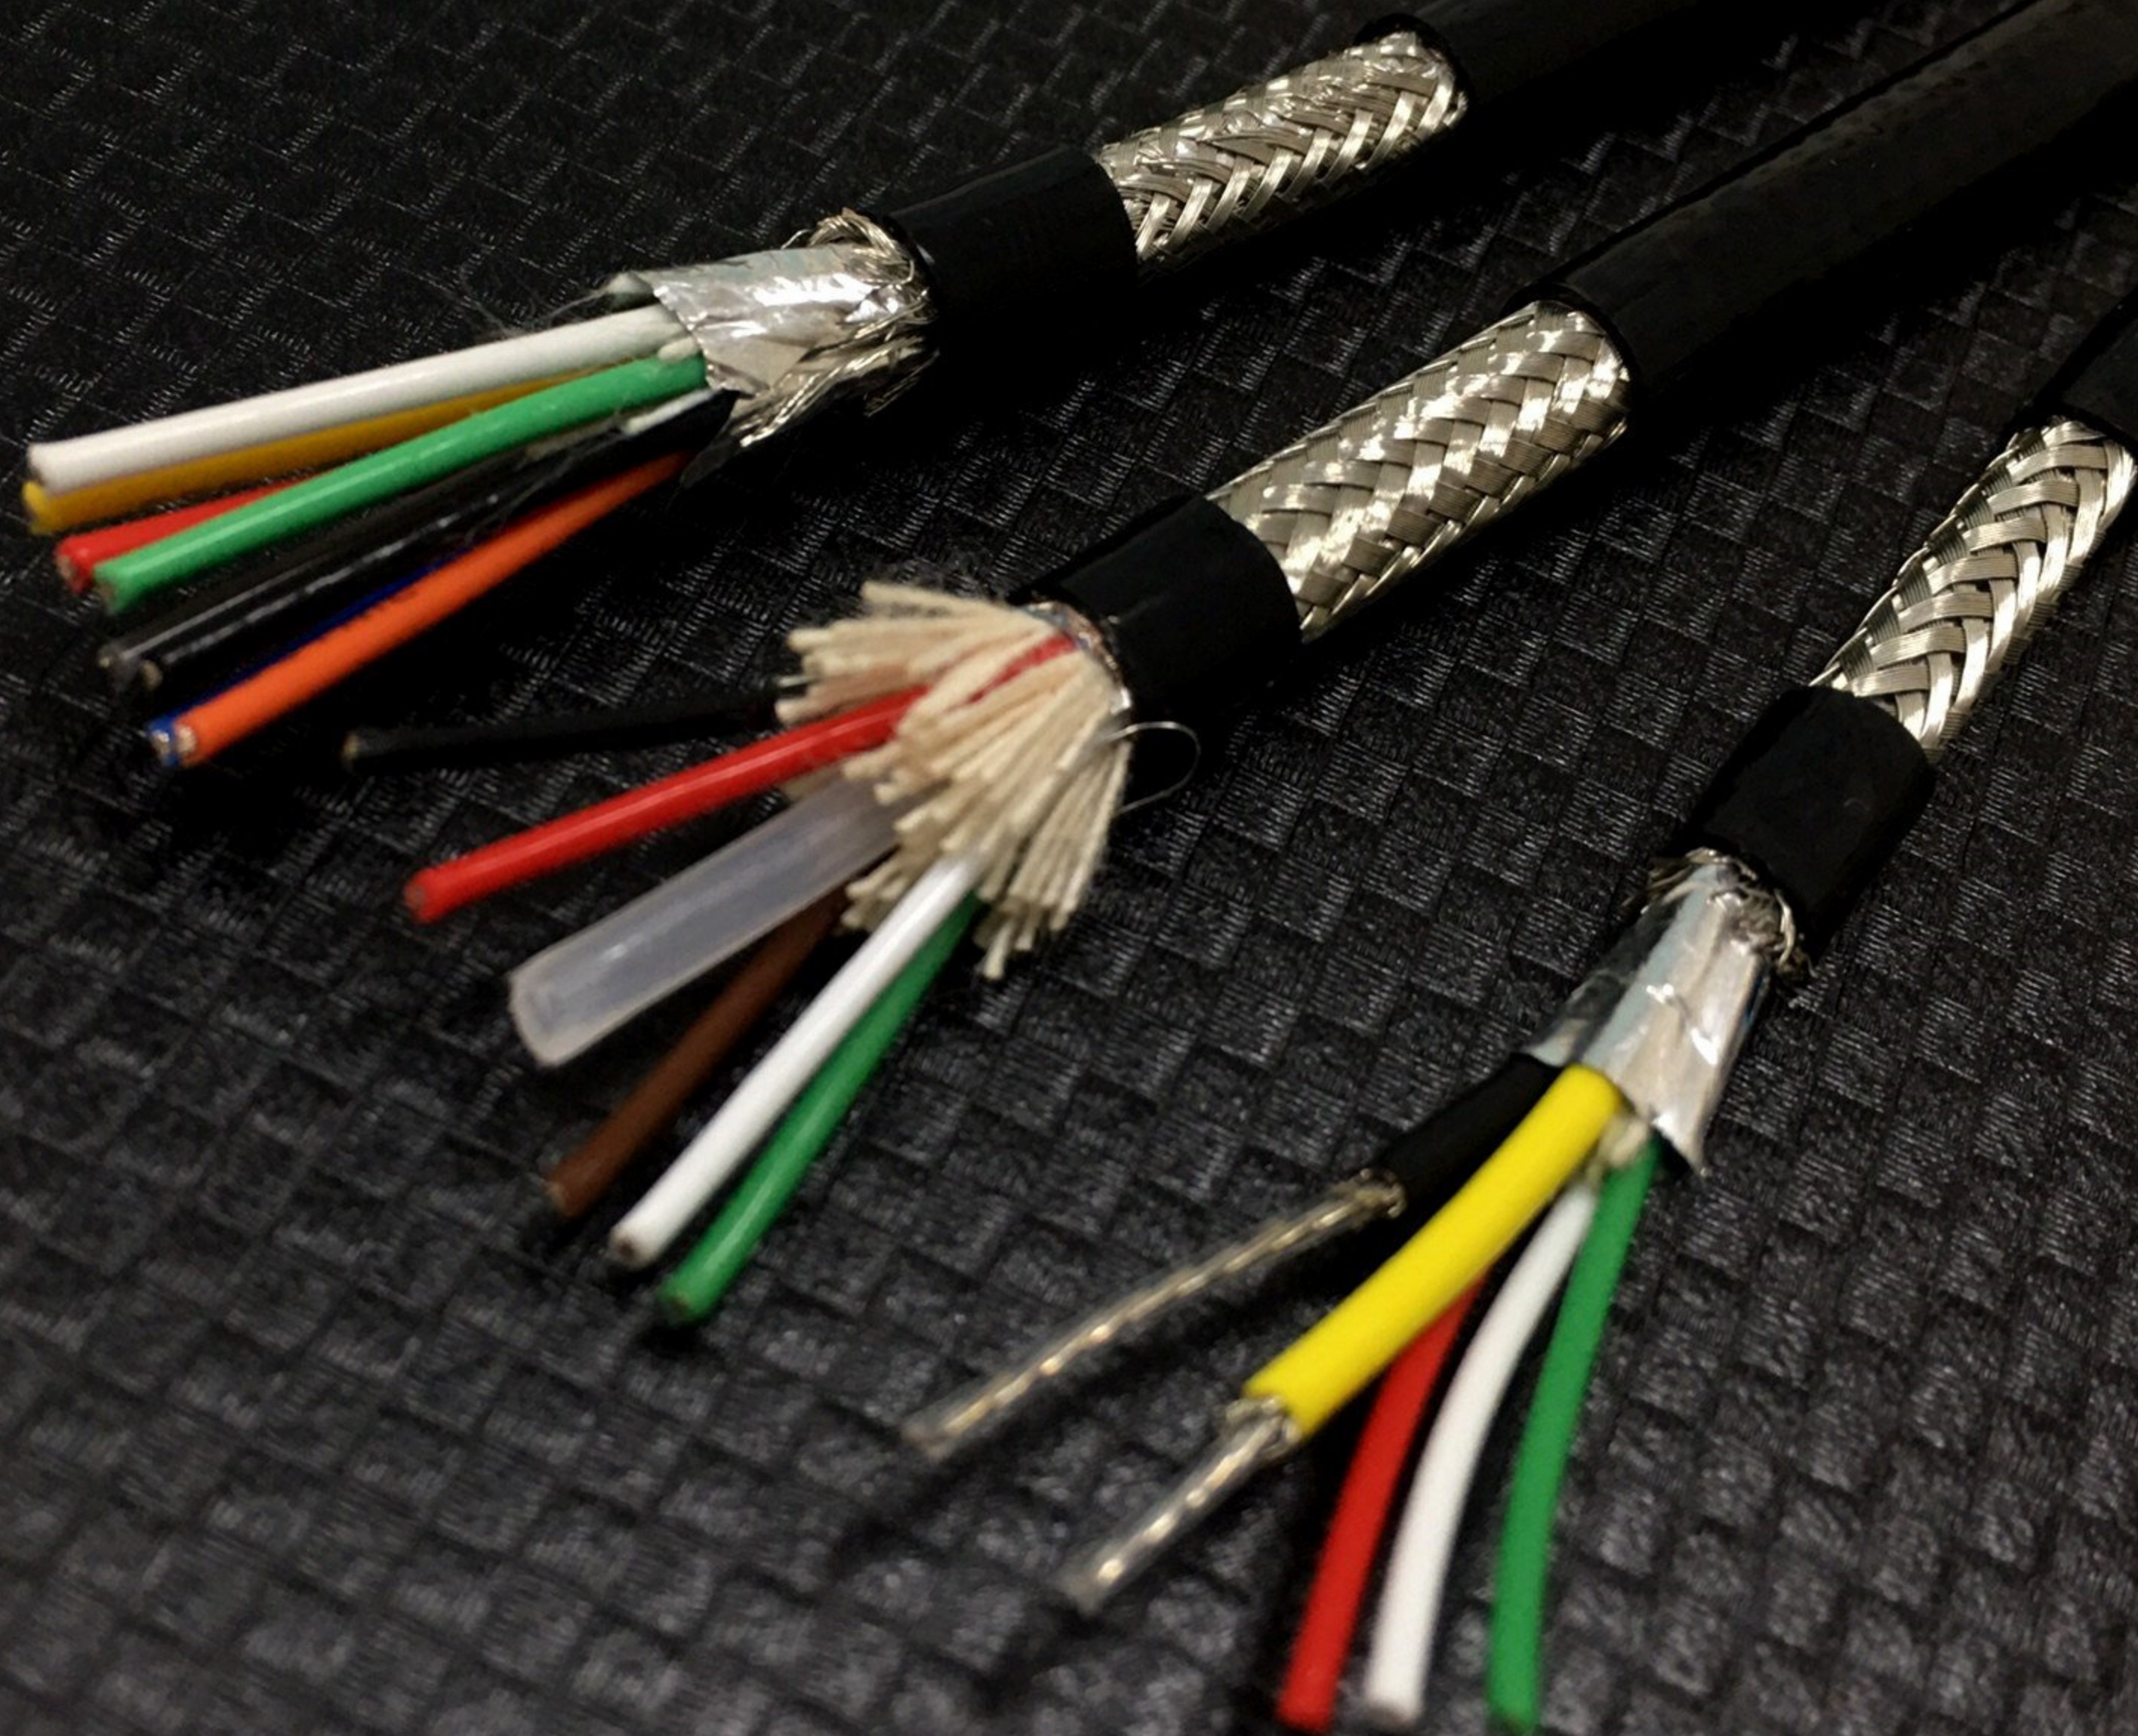

TAYU




TAYUKABEL®

TEFLON-TEFLON HEATING CABLE

鐵氟龍遮蔽電纜 (UL20813.20146.20262.認證通過)

テフロン抗熱ケーブル

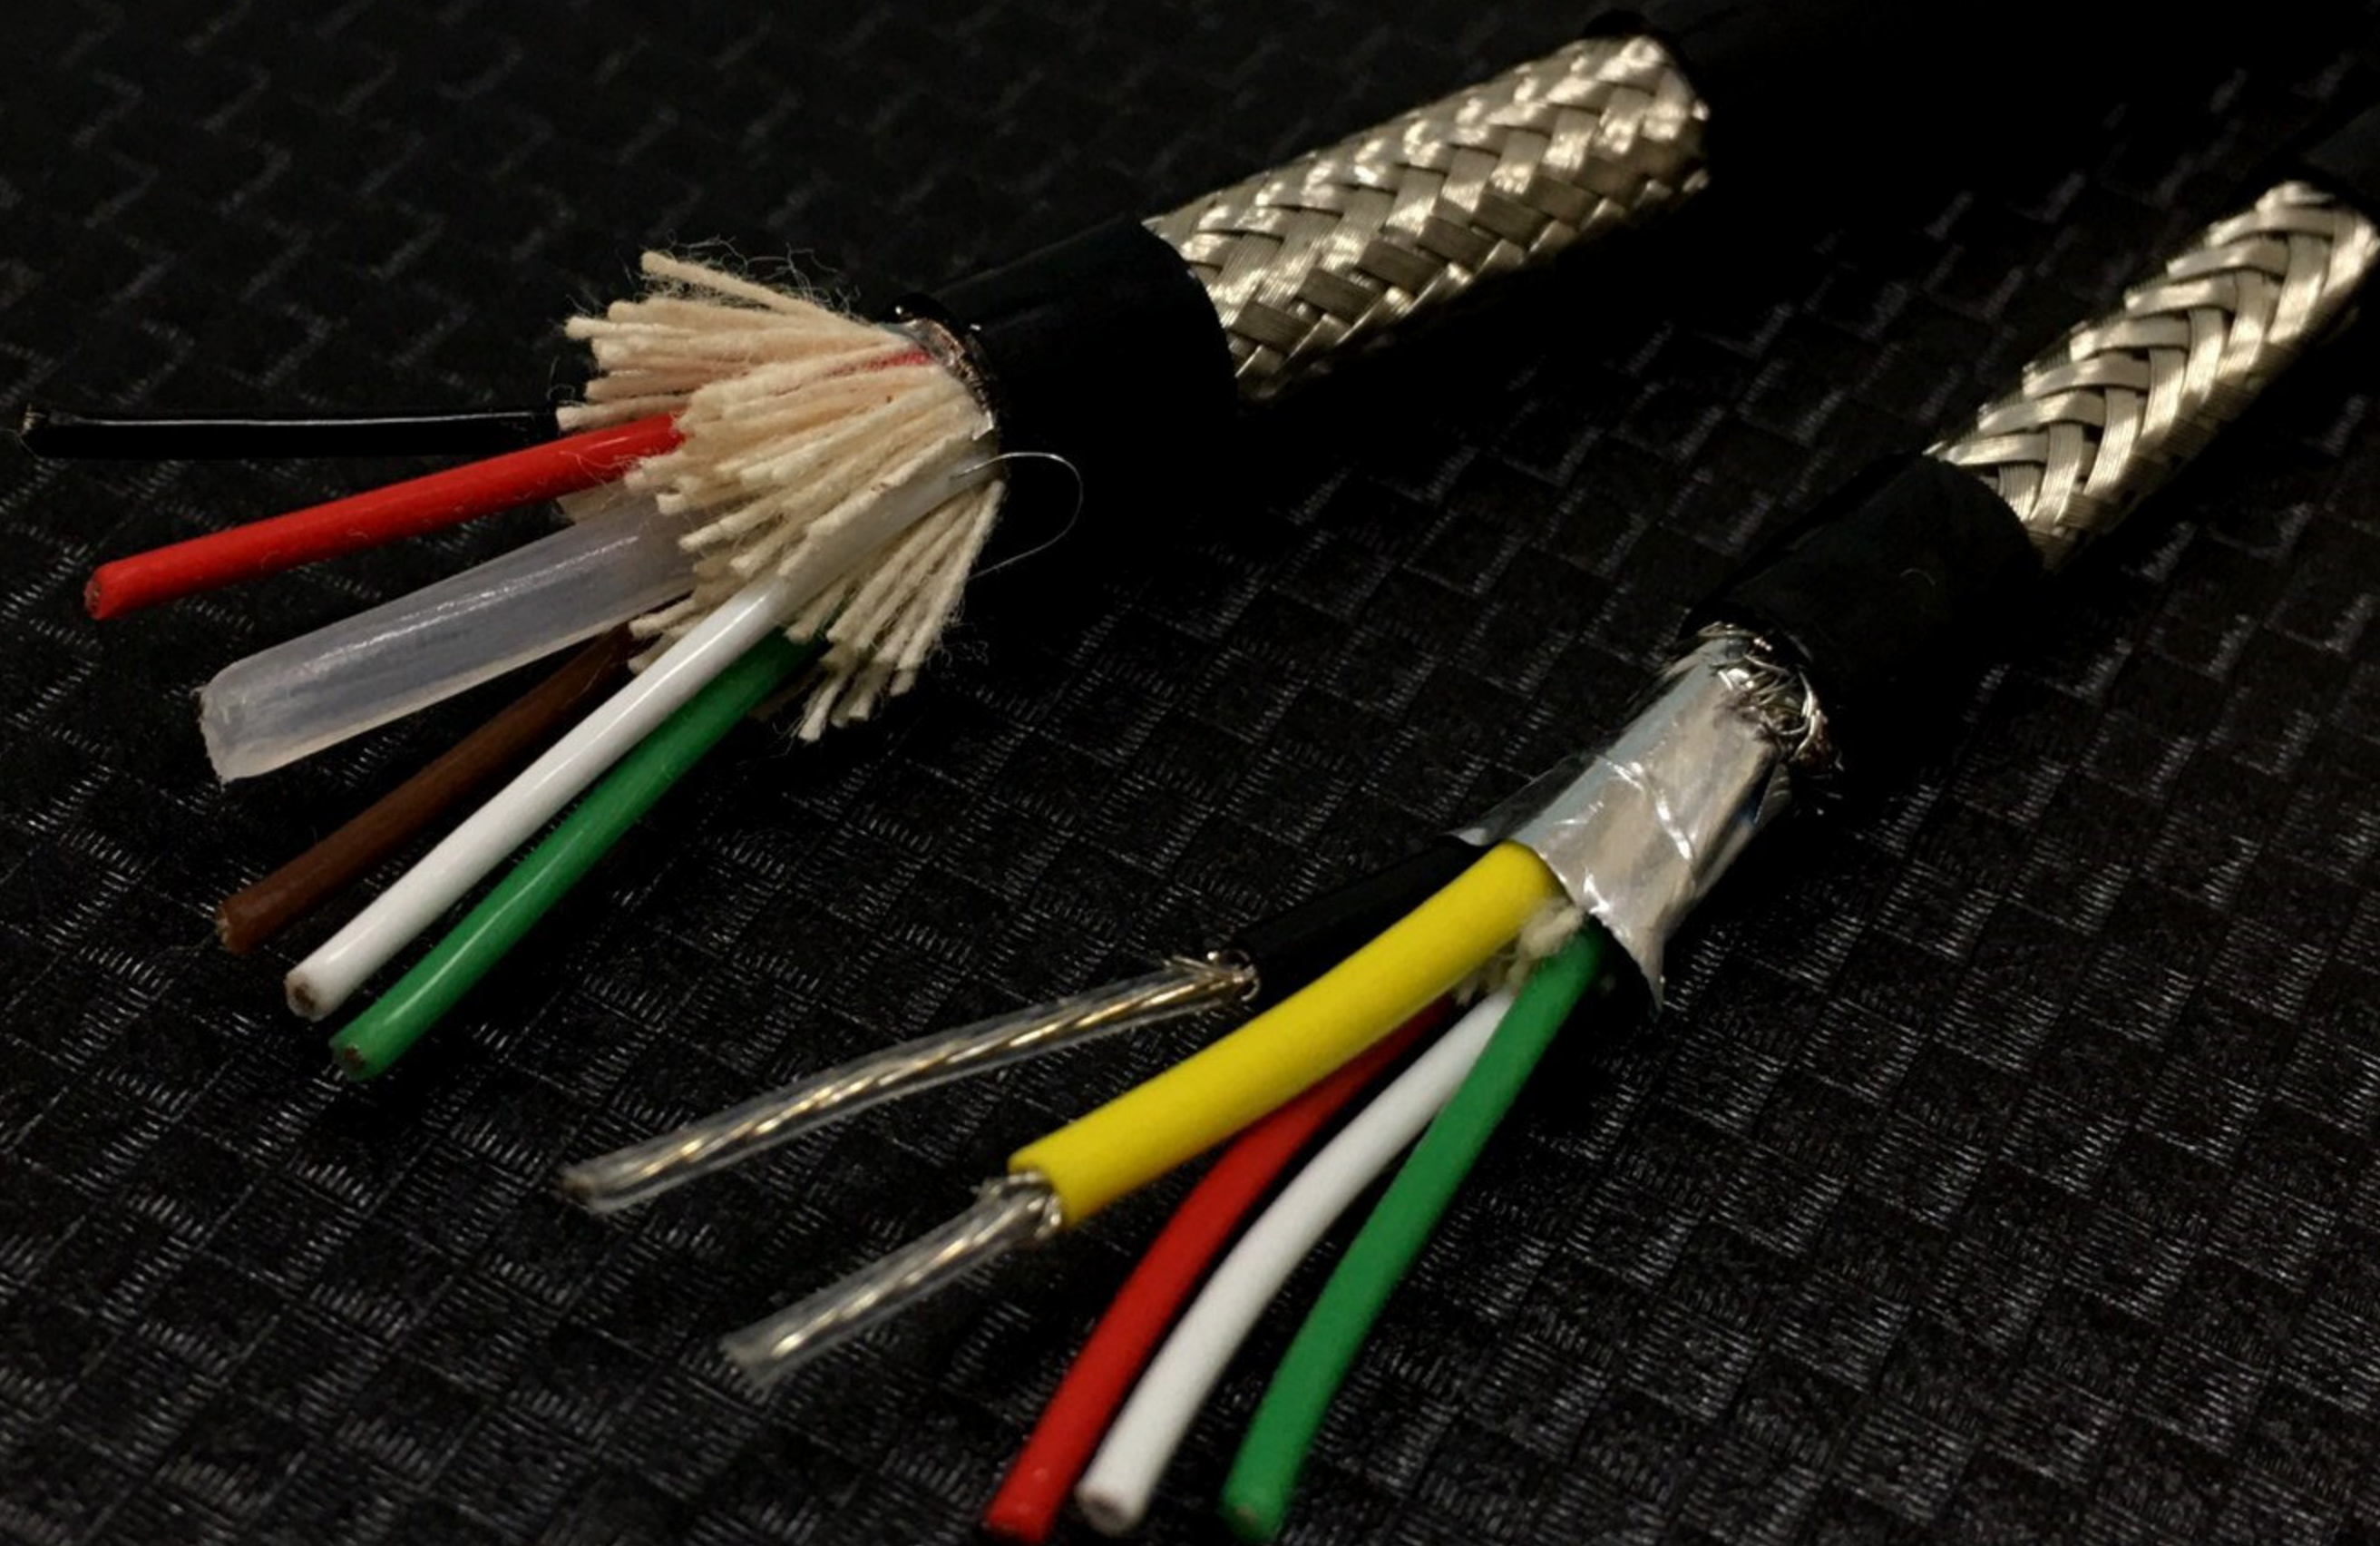

// **TAYUKABEL®** 選用各類鐵氟龍材質 **TEF.PFA.ETFE**

雙層遮蔽結構強化抗干擾能力 **ANTI-NOISE**

鐵氟龍遮蔽電纜 (UL20813.20146.20262.認證通過)

耐酸性および耐アルカリ性. テフロン抗熱ケーブル. 耐候性良. 低損失を送信



ETFE TAPE WRAP 鐵氟龍包帶強化防水性

抗酸鹼、耐化學性佳 Acid and alkali resistance

TAYU