

尺寸規格、特點






- 精度高、磁路損耗小
- 外觀精美、體積小、重量輕
- 開口扣式設計、方便安裝，不需停機斷電拆線安裝

精度	1.0%
外殼材質	尼龍，阻燃等級94-V0
工作溫度	-15℃~50℃
負載最高電壓	≤720Vac
介質強度	2500Vac/min
絕緣電阻	100MΩ @500Vdc
頻率範圍	50-400Hz
認證	符合RoHs、CE規範

選用型號

CV-CT 代碼1 - 代碼2 - 代碼3

碼1	內徑	碼2	一次側電流	碼3	二次側電流
24	24mm	100	100A		5A標配(不填)
36	36mm	150	150A	1	1A(訂製品)
		200	200A		
		300	300A		
		400	400A		
		500	500A		
		600	600A		

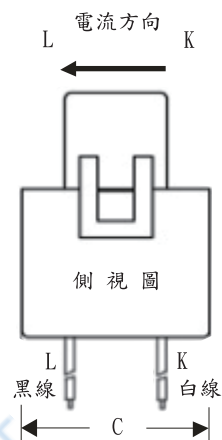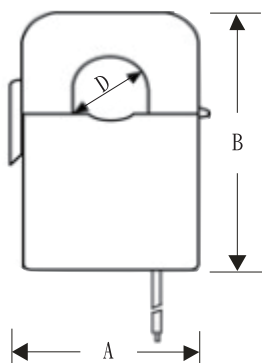

尺寸(mm)	A	B	C	D	規格	一次側電流	二次側電流	精度
CV-CT24	45	65	40	24.5		100, 150, 200, 250, 300A	5A, 1A	1.0%
CV-CT36	57	81.5	51	35.7		100, 150, 200, 300, 400, 500, 600A	5A, 1A	1.0%