

五常產業 開發室

熱固化型抗靜電液

WAS-17 水性抗靜電液體

- 特徵：
1. 阻抗值為 $10^6 \sim 10^8 \Omega$
 2. 可耐醇類擦拭
 3. 成品長期放置可維持阻抗值



ASL系列 油性抗靜電液

- 特徵：
1. 阻抗值為 $10^9 \sim 10^{10}$
 2. 低濕度抗靜電液, 不需加熱固化
 3. 成品長期放置可維持阻抗值



斯力歐科技 Email: Takahashi@seriotec.com.tw

台灣製造

熱固化型抗靜電液

CN-603 CNT耐溶劑型抗靜電液體

- 特徵：
1. 阻抗值為 $10^6 \sim 10^8 \Omega$
 2. 可耐甲苯, MEK溶劑擦拭
 3. 成品長期放置可維持阻抗值
 4. 價格實惠, 高CP值產品

ST-3001 PEDOT抗靜電液

- 特徵：
1. 阻抗值為 $10^6 \Omega$
 2. 可耐擦拭, 清水擦拭
 3. 價格優惠, 高CP值產品




斯力歐科技 Email: Takahashi@seriotec.com.tw

五常產業 開發室

• UV固化親水性塗料


- 特徵：
1. 接觸角在15度以下
 2. 高透明, 高硬度
 3. 用途為雪鏡, 車用親水膜

斯力歐科技 Email: Takahashi@seriotec.com.tw

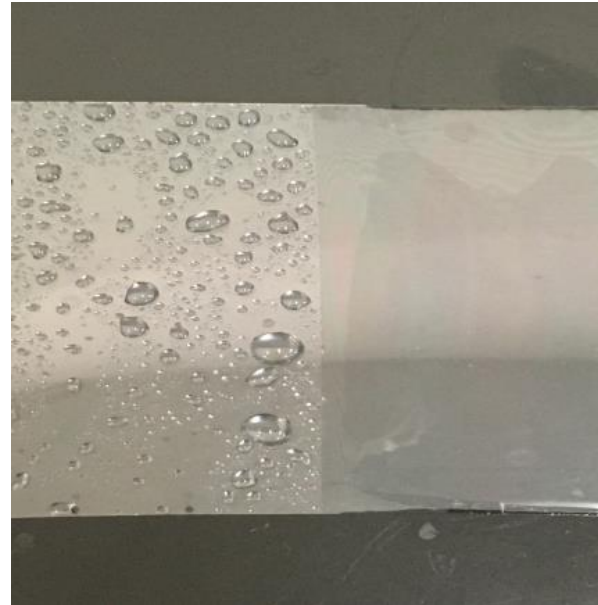

Water spray test

L : Uncoated
R : Coated

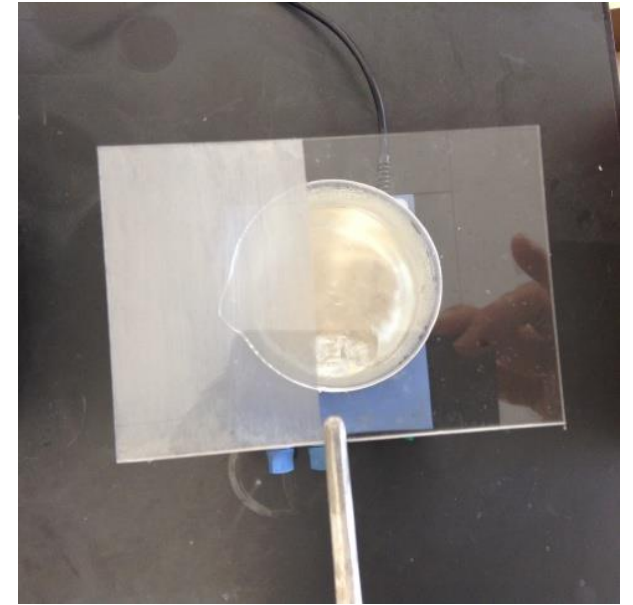

Water vapor exposure test

L : Uncoated
R : Coated


日本化工塗料

- 重離型非矽離型劑

TOMAX FS-9200L


- 特徵：
1. 日東31B T型剝離後離型力為日東550克
 2. 可調配不同程度的離型塗料
 3. 特殊的剝離效果, 可以增加離型的效果, 產品效益最大化

***歡迎洽詢索取樣品以及有任何問題盡請提問**

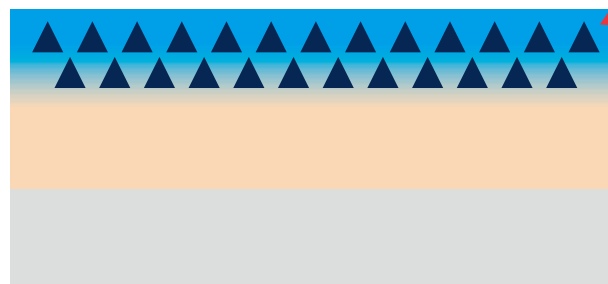

我司新開發剝離劑

離型成分聚集在塗層表面
可將離型用途最大化
以及降低表面自由能

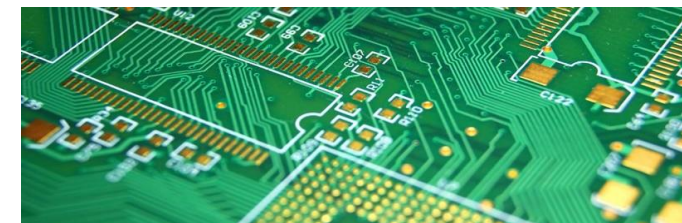

斯力歐科技 Email: Takahashi@seriotec.com.tw

佐佐木塗料

- ・ 中離型非矽離型劑

RP30-30

特徵： 1. 離型力為日東150克

斯力歐科技 Email: Takahashi@seriotec.com.tw