


VIP-PM3 LCD多功能集合式電表

顯示面板指示燈說明及尺寸、特點



- 可集合全面的即時量測、能量累計、電力品質分析
- 具有通訊RS-485輸出
- 具停電記憶功能
- 具有各相電壓、電流的總諧波率(THD)各次諧波分量(2-60次)
- 電壓、電流不平衡均可量測

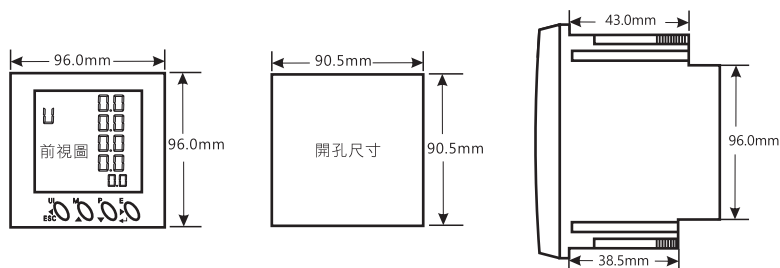

	UI ESC	M ▲	P ▼	E ▶
	離開按鍵 及向左位移鍵	向上遞增鍵及 需量參數設定鍵	向下遞減鍵及 功率參數設定鍵	進入參數設定 及向右位移鍵
正常 顯示 畫面	按3秒 螢幕輪播設定	按3秒 需量值畫面	按3秒 功率值畫面	按3秒 參數設定密碼畫面
	電壓/電流值畫面			瓦時/乏時值畫面
參數 設定 畫面	按3秒 離開該參數層			按3秒 進入設定 /完成設定儲存
參數 修改 畫面	向左位移	向上遞增	向下遞減	向右位移

選用型號

PM3 - 代碼1 代碼2

碼1	工作電源	碼2	輸出項目
A	AC85-265V	Y	RS-485(標配)
O	其他範圍	O	其他範圍

規格特性

輸入電壓	額定值:40V~290V L~N / 70~500V L~L 輸入端最高電壓:線電壓750Vac 過負荷:2倍額定 連續;2500Vac/1秒 測量形式:True-Rms(交流採樣) 輸入負荷: <0.2VA
輸入電流	額定值:5A, 容許20%的超限 過負荷:2倍額定 連續 ; 20倍額定 1秒 測量形式:True-Rms 輸入負荷:0.3VA
輸入頻率	45~65Hz; 額定頻率:50/60Hz
取樣速度	128point/cycle
參數資料儲存	EEPROM
回應時間	< 300ms
資料更新時間	< 300ms
絕緣電阻	> 500MΩ
絕緣耐壓能力	AC5.5KV/1 min
穩定性	溫度飄移:<100ppm/°C
長期穩定性	<0.2% 年
通訊協定	Modbus RTU
通訊傳輸速率	600/1200/2400/4800/9600/19200/38400
通訊地址	1~247
重量	< 400g
使用環境溫度	-25~55°C; 0~95%RH(非結露)
存放環境溫度	-40~70°C; 0~90%RH(非結露)
大氣壓力	86Kpa~106Kpa
工作電源	AC85V~265V / DC96~300V
顯示視窗	LCD65(W) x 58(H)
功率	≤2W