


XF系列 小型送風機精準版網路型控制盒

● 產品特性：


- 具備新世代全方位多功能設計的微電腦空調控制器。
- 高效率AC 90~240V全電壓輸入工作電源。
- 標配RS-485二線式通信採MODBUS開放式通訊協定。
- 可搭配多款能移動安裝在方便操作地點的控制面板。
- 溫度的顯示與設定數值皆提供高精準的0.1°C解析度。
- 選配溫溼度機型搭配相關器材即可執行恆溫恆溼運轉。



● 外觀尺寸接線圖：

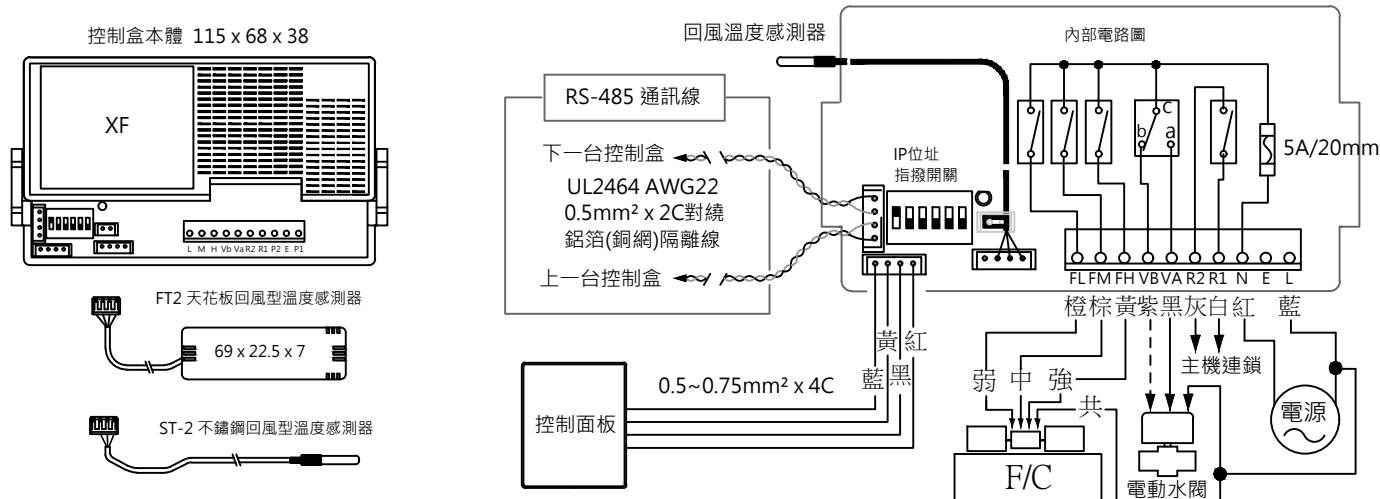

● 通訊接線圖：

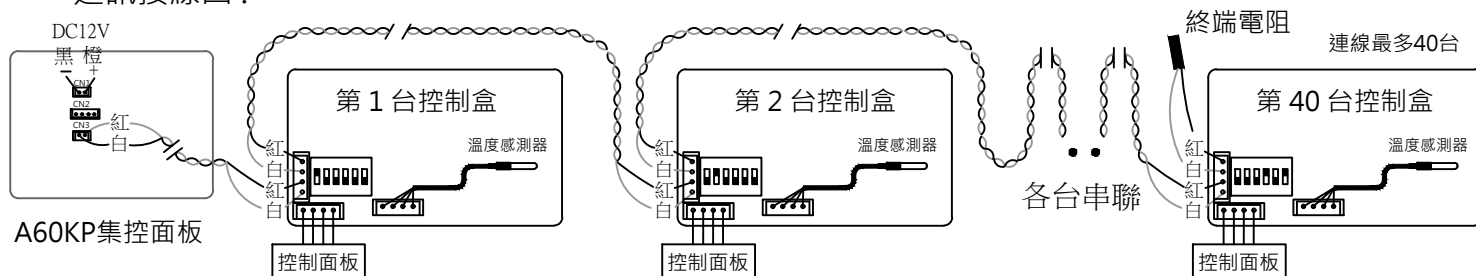

● 產品選型：

X	F	-	F	T	2
X: 未定型統稱 A: 恆溫恆溼型	C: 冰水單冷型 W: 二管冷暖型 D: 直膨單冷型	H: 直膨冷暖型 F: 四管冷暖型 K: 四管電熱型	F: 3速風機精準型	F: 天花板回風型 S: 不鏽鋼探頭型 R: 室內型	D: 風管型
				T: 溫度 H: 溫濕度 感測器	2: 0.1°C 精準型

● 規格表：

輸入電源	AC 90~240V 全電壓 50/60Hz通用	通訊線數	面板控制盒: 4(3)線式 網路: 2線式RS-485
控制面板規格	美規直式或橫式 / 歐規 可選擇	網路通訊協定	Modbus RTU 9600或19200 bps N,8,1
溫度設定範圍	5~35 °C(出廠值) ; -50~120 °C(最大值)	遙控方式	紅外線遙控(搭配R30RC遙控器)
溫度顯示範圍	-55.0 ~ +125.0 °C	濕度感測器	集成電路模組式
設定/顯示精度	0.1 °C	濕度控制範圍	20 ~ 90 %
運轉模式	冷氣,除濕,送風,(暖氣),(自動)	濕度顯示範圍	20 ~ 90 %
輸出容量	三段風速: 5A ; 水閥/主機/電熱: 3A	濕度解析度	1 %

* 紅色框線內為選用配備 * 規格如有變更恕不另行通知 2023.07 V1.0