



產品說明：

AHRN-01 全自動氣動油壓式拉帽槍

產地：台灣工具大本營 - 台中市

組裝形式：直拉式 (SPIN PULL)

設定方式：行程控制

最大組裝行程：6 mm

入氣接頭規格：1 / 4 "

重量：2.44 Kg

氣動馬達轉速：2700 RPM

建議輸入氣壓：75 ~ 100 PSI

保證最大拉力：4565 Lbf (2075 Kg f)

使用須知：

1. AHRN - 01 使用行程調整來控制組裝，原廠保證最大拉力 2075 Kg f 但在 90 PSI 氣壓下實際拉力可達 Kg f，除了不鏽鋼 M12 拉帽以外可組裝所有 M3 ~ M12 的拉帽。
2. 建議加裝氣動三點組合（潤滑 / 排水 / 調壓）可提高產品使用壽命，輸入氣壓長時間超過 90 PSI / 7 BAR 或使用過大的行程組裝拉帽可能降低拉槍壽命。
3. 請每隔幾天在進氣口滴入 2 ~ 3 滴低黏度潤滑油並空拉 3 秒以上潤滑氣動馬達，每月至少確認一次液壓油洩漏狀況並補滿，油量不足時可能導致拉力下降。
4. 若經濟狀況許可，建議購置拉帽槍拉力測試儀，每日生產前確認拉槍拉力性能狀況是否異常，可第一時間防止大量組裝失敗品出現，降低損失及確保品質。
5. 行程調整須確實，設定不足會使拉帽組裝不完全，行程若過大則可能拉斷螺絲拉桿或使拉帽螺牙受損，長期超行程組裝可能使拉槍受損，此為不當使用，不在保固範圍內。
6. AHRN - 01 為工業級專業工具，生產效率高且耐用性佳，因價格較高，建議您親至本店試用後再購買。
7. 產品保固一年（不包含非正常損壞及耗材更換），若為非正常損壞仍可付費保修，本店有零件備品提供專業保修。



索爾緊固五金




索爾緊固五金



索爾緊固五金



索爾緊固五金

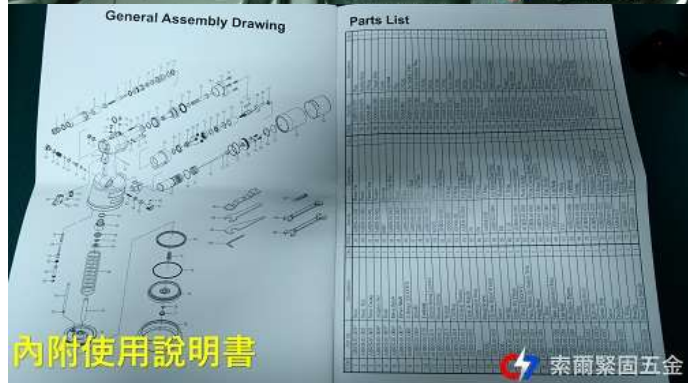

索爾緊固五金



索爾緊固五金



索爾緊固五金



索爾緊固五金