

五常產業 開發室

光學樹脂

- MP2031

- 特徵：
1. 高折射率1.6
 2. 固化後穩定性高
 3. 使用於高階光學感測元件

- N151

- 特徵：
1. 適用中高階光學產品
 2. 折射率1.51
 3. 高阿貝數低收縮
 4. 固化後穩定性高




斯力歐科技 Email: Takahashi@seriotec.com.tw

五常產業 開發室

混合型光學樹脂

- AC-2706

- 特徵：
1. 與MP-2031混合之後可依照客戶所指定的
折射率做調整
 2. 調整範圍為1.60~1.54之間
 3. 高階光學元件為用途
 4. 可單獨使用折射率為1.54

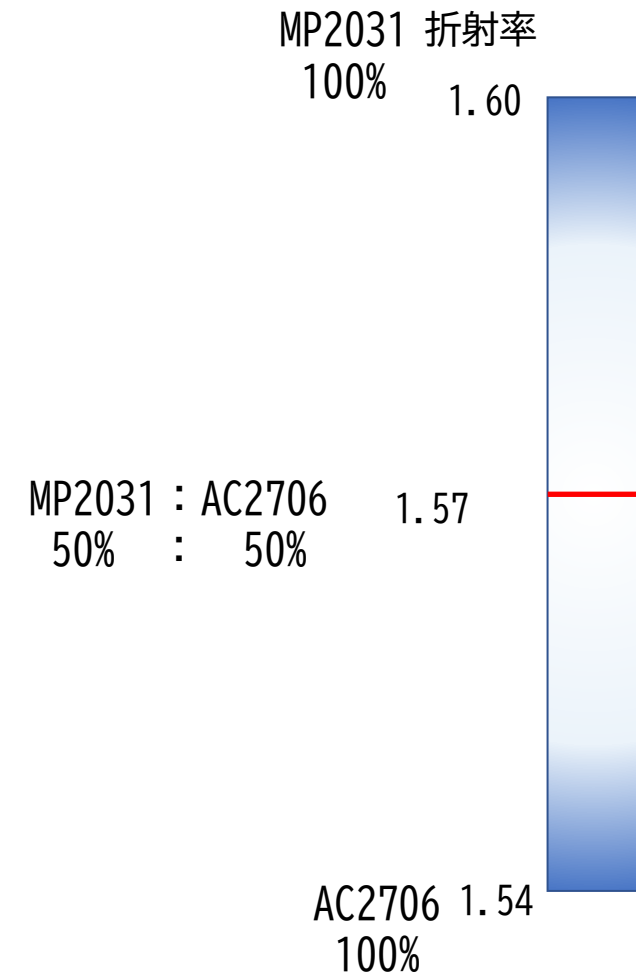


斯力歐科技 Email: Takahashi@seriotec.com.tw

五常產業 開發室

光學樹脂黏膠

- 特徵：
1. 光學鏡片與光學鏡片接合之黏膠
 2. 折射率為1.5

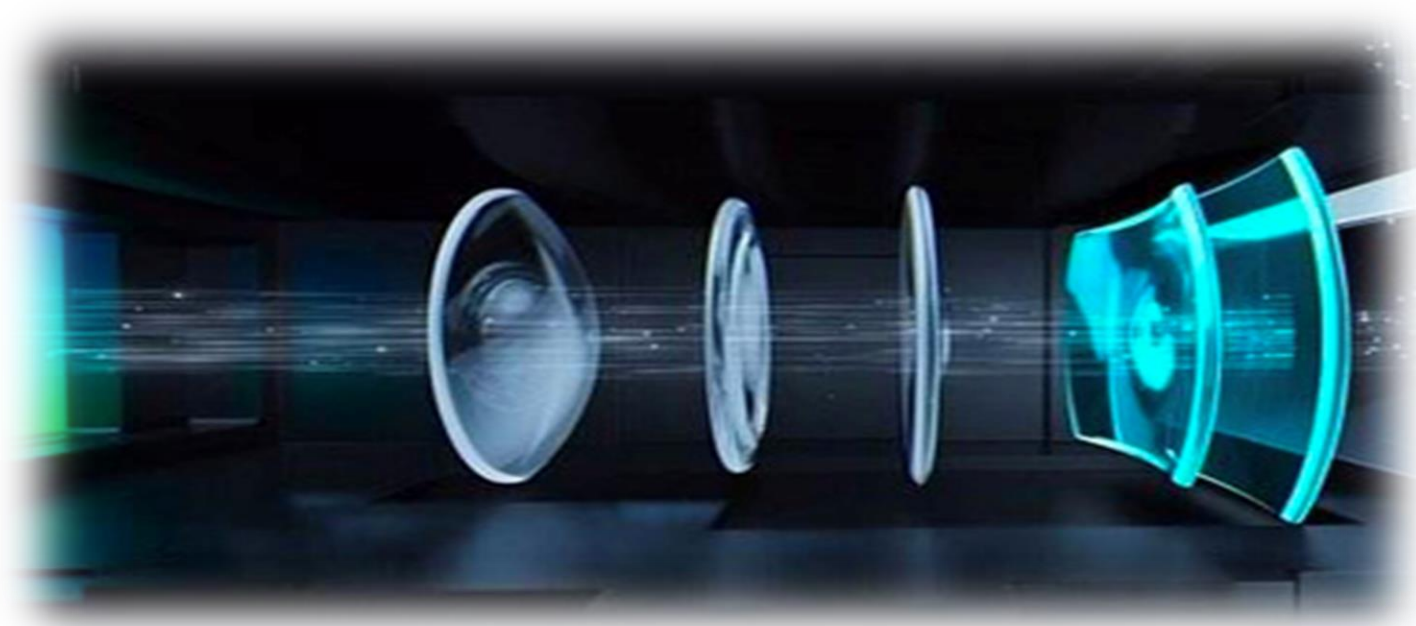

斯力歐科技 Email: Takahashi@seriotec.com.tw