



Access control security system

www.jantek.com.tw

JST-520

電腦連線車道控制主機



- ✓ 自動偵測車輛進出
- ✓ 可搭配e-tag車道管理
- ✓ ETC社區車道自動管制

劉雲龍 (分機106)

0932 315 651

jerry@jantek.com.tw

葉俊廷 (分機104)

0921 643 801

dennis@jantek.com.tw

ACCESS CONTROL SYSTEM / PROXIMITY CARD READER
MIFARE READER / MIFARE MODULE / FINGERPRINT READER
TIME AND ATTENDANCE SYSTEM / ELECTRIC DOOR BOLT
ACCESSORIES / COPIER CONTROLLER / PUSH BUTTON

台信科技股份有限公司

Tel : 886-2-2299-1255(Rep.) | Fax : 886-2-2299-1257 / 2299-7412

24892 新北市新莊區五權一路一號六樓之一 門禁管制 | 生物辨識 | 開門按鈕電鎖 | 節電儲值

- 主機具時間IC，可顯示及記錄出入時間。
- 主機具自我偵測功能永不當機。
- 可儲存10,000筆出入門歷史紀錄。
- 開門記錄採特殊設計，停電亦不受影響永不消失。
- 單機時可辨識10,000張卡號。
- LCD 中文顯示操作狀態。
- 控制器可連接相同兩個UHF遠距離讀取器。
- 每日可設定三組不同時段做自動管制模式或開放模式。
- 通訊介面RS-232/RS-485或TCP/IP(選配)從事遠端收取及傳送資料。
- 提供2點DI點可連接埋地型車輛感應線圈或紅外線。
- 提供3點DO點可外接閃光警示燈及喇叭。
- 主機具ANTI PASS BACK功能，可設定及解除。

▼ JST-520

290(L)×240(W)×60(H)mm




架構配置

硬體規格

LCD	電源
16字x2行英文顯示	AC 110VAC ~ AC 220VAC
按鍵盤	繼電器
4 x 4 16鍵	3組接點負荷MAX DC 12V 1A
相對濕度	通訊介面
20%~90%	RS-232 *2、RS-485 *1
工作溫度	尺寸/mm
0~50℃	218(L) X 192(W) X 87(H)

A: 單機使用

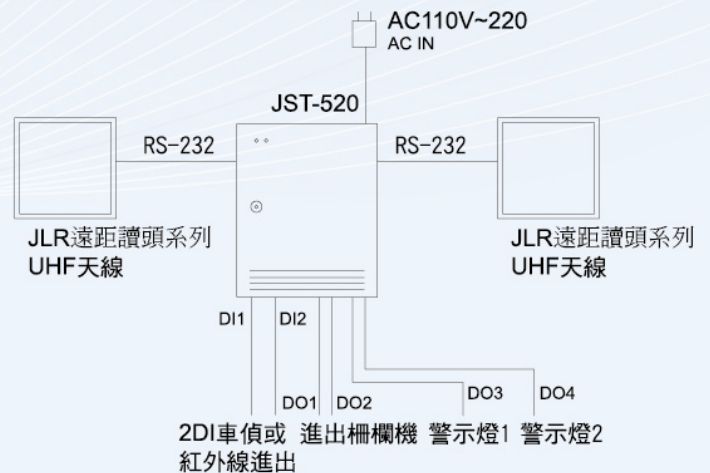

B: 連線使用



系統管理

