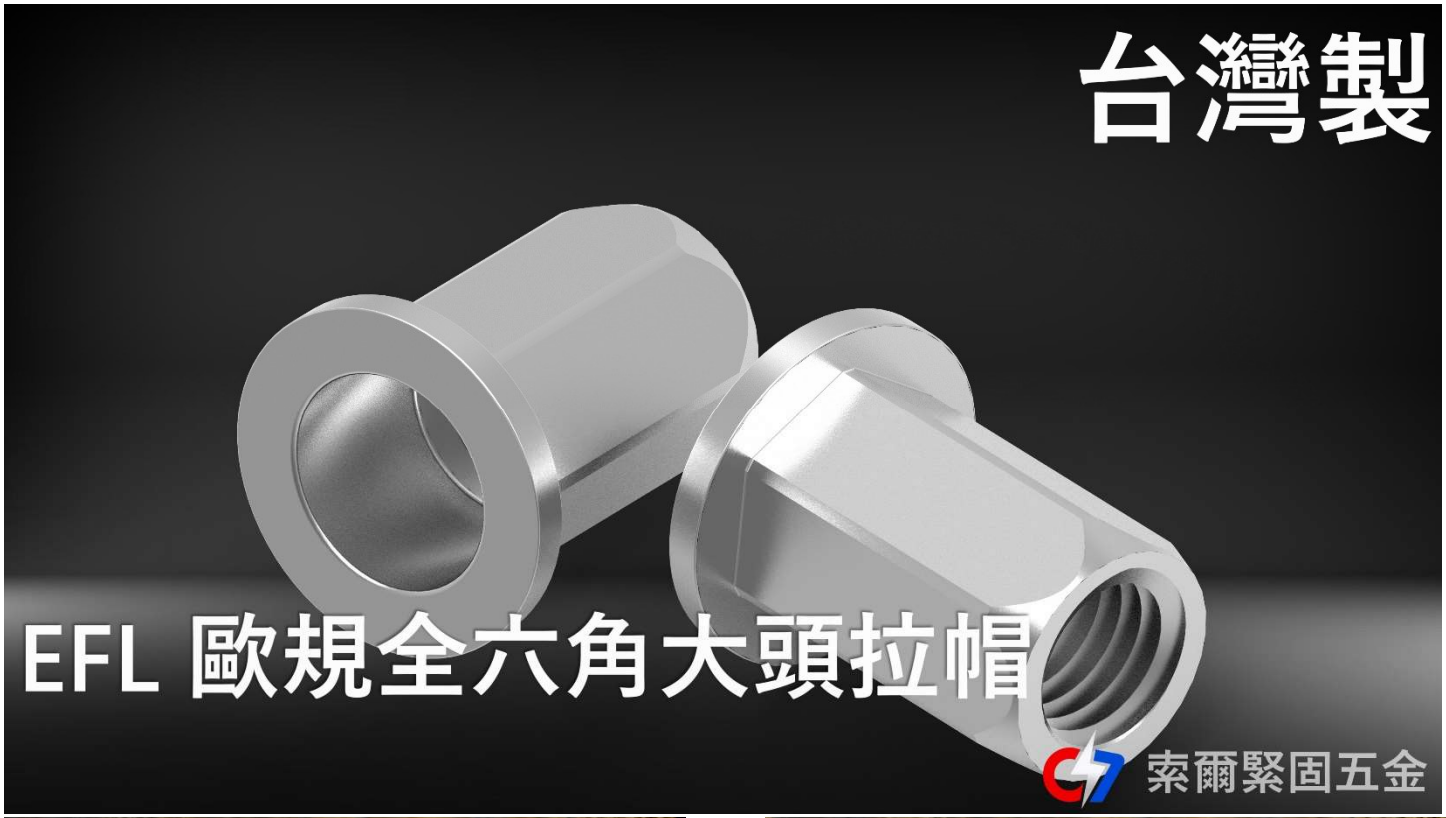

產品說明：

EFL 歐規全六角大頭拉帽系列使用於整數尺寸的六角安裝孔。

全六角設計，搭配對應的六角孔組裝後可確保幾乎不可能打滑

組裝段為對角壁厚較厚的外六內圓設計，抗打滑力較外六內六的半六角拉帽

強兩倍以上，六角拉帽需使用在六角孔上才有強勁的防打滑性能。

可使用直拉式或旋拉式工具組裝。

大頭拉帽抗推入力強，組裝後不易脫落且抗打滑力也較小頭拉帽高。

由於頭部尺寸較大，須注意組裝後頭部浮出板面導致被組裝物無法密閉貼合

的問題，若會造成影響，建議您在組裝孔外做沉孔，將頭部埋入孔中。

拉帽材質：中鋼線材，C1008/C1010 低碳鋼材質

表面處理：三價白鋅，符合歐盟 RoHS

熱處理：退火處理，消除鍛造過程殘留應力
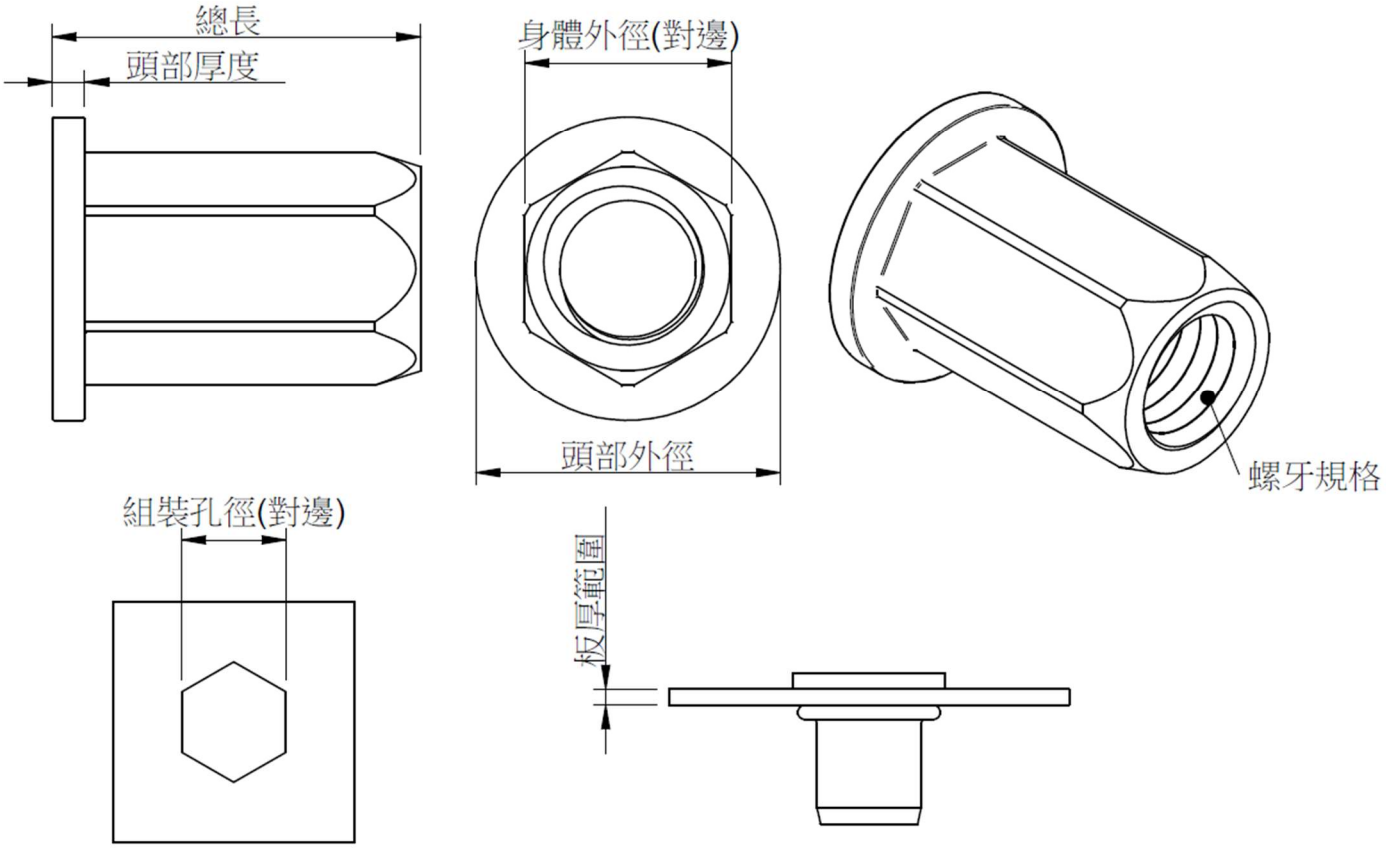
EFL 歐規全六角大頭拉帽系列規格尺寸表(mm)							
產品料號(碳鋼)	螺牙規格	板厚範圍	組裝孔徑(對邊)	頭部外徑	頭部厚度	總長	身體外徑(對邊)
EFL2-M4-2.0	M4X0.7 ISO	0.5 ~ 2.0	6 ~ 6.1	9.0	1.0	11.0	5.9
EFL2-M5-3.0	M5X0.8 ISO	0.5 ~ 3.0	7 ~ 7.1	10.0	1.0	14.0	6.9
EFL2-M6-3.0	M6X1.0 ISO	0.5 ~ 3.0	9 ~ 9.1	13.0	1.5	16.0	8.9
EFL2-M8-3.0	M8X1.25 ISO	0.5 ~ 3.0	11 ~ 11.1	16.0	1.5	18.0	10.9
EFL2-M10-3.5	M10X1.5 ISO	0.5 ~ 3.5	13 ~ 13.1	19.0	2.0	23.0	12.9