

力 美 建 材 有 限 公 司
L E A D M A Y

C O R P O R A T I O N




電話:(02)8666-6120

傳真:(02)8666-6839

地址:新北市新店區安康路1段230巷12-1號

E-mail:Leadmay.amy@msa.hinet.net

鋁合金格柵式出風板搭配合金鋼地板使用

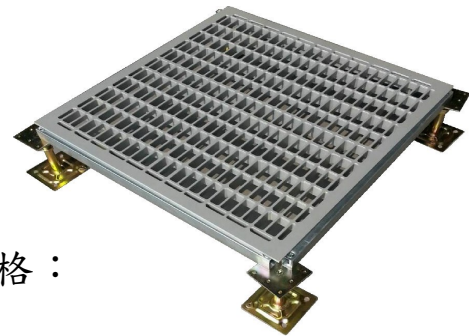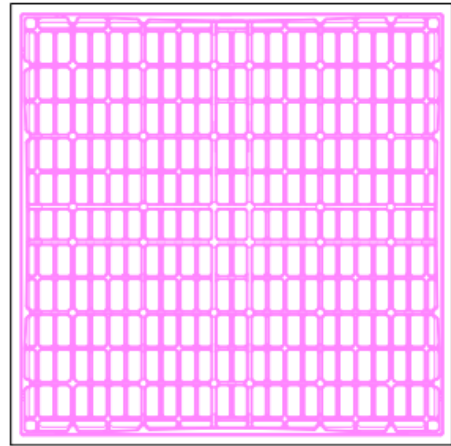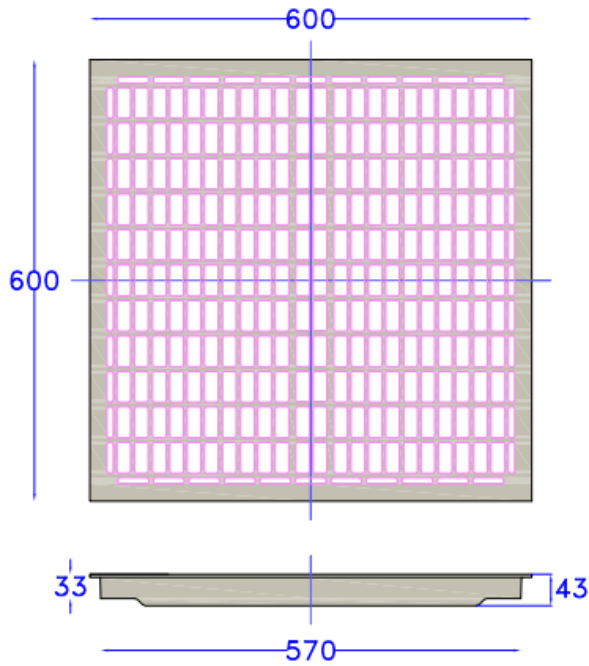

鋁合金格柵式出風板配合金鋼系統規格：

1. 尺 寸：600×600mm。
2. 面 板：為鋁合金壓鑄製造，表面以Epoxy Coating處理。
3. 面板中心點集中載重為500KGF，其撓度應小於2mm。
4. 面板中心點極限載重達1000KGF，其面板不得破壞。
5. 出風率：達50%。
6. 用 途：下吹式冷氣迴風之用。
7. 配合水平式調節葉片或散熱風扇組使用，散熱效果更佳。



水平式調節葉片



散熱風扇組