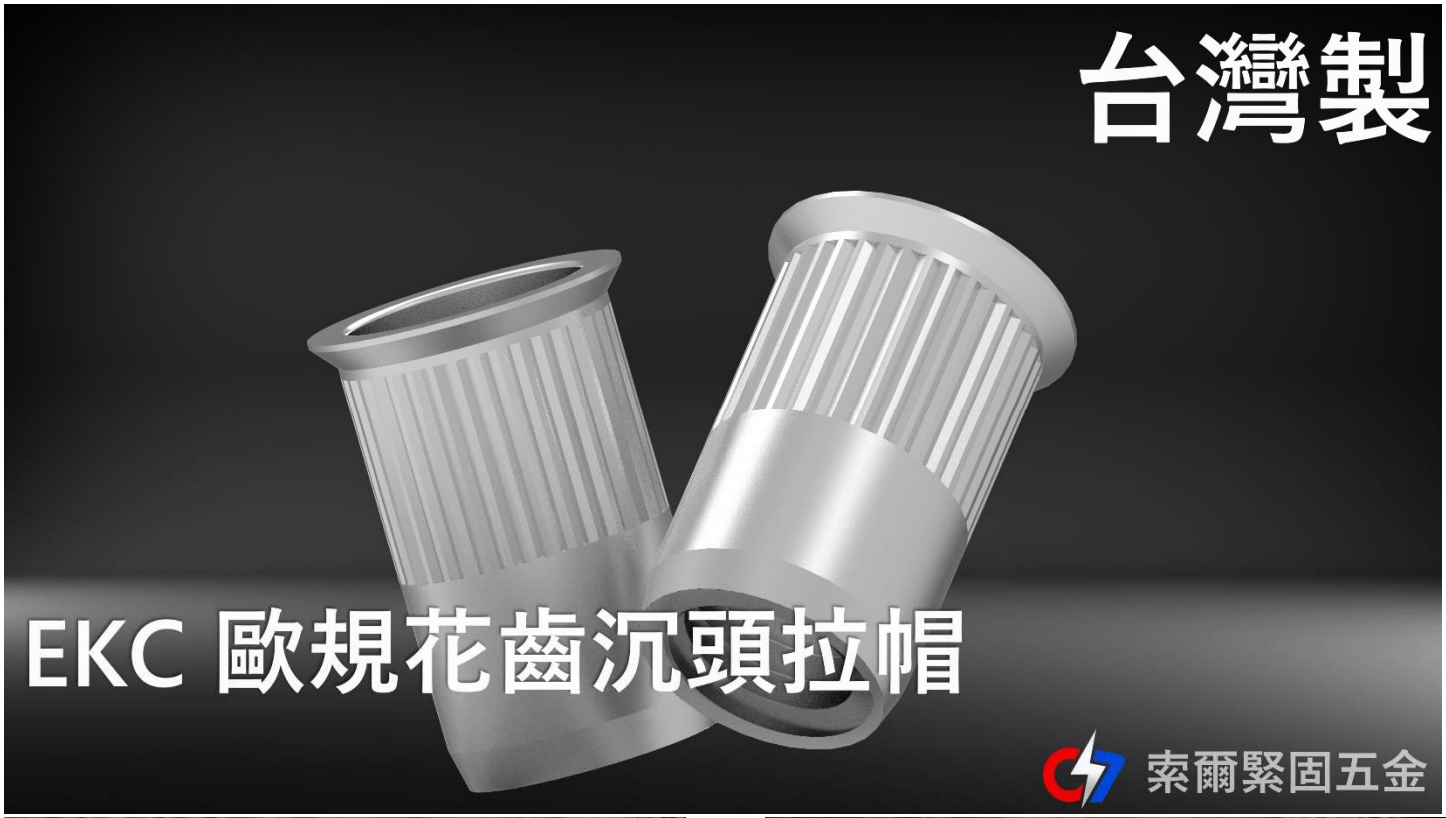

產品說明：

EKC 歐規花齒沉頭拉帽系列使用於整數尺寸的安裝孔。

其組裝變形段有條狀花齒，在低碳鋼板、鋁板、塑膠板等較軟的板片上可大幅增加防滑扭力。

可使用直拉式或旋拉式工具組裝。

沉頭拉帽搭配組裝板的入口倒角可將頭部完全埋入板面之下，可完美解決拉帽因頭部浮出板面使被組裝物無法貼合板面的問題。

沉頭拉帽有最低板厚限制，厚度至少必須能夠將頭部埋入，建議使用在 2~2.5 mm 以上厚度的板片上。

拉帽材質：中鋼線材，C1008/C1010 低碳鋼材質

表面處理：三價白鋅，符合歐盟 RoHS

熱處理：退火處理，消除鍛造過程殘留應力

EKC 歐規花齒沉頭拉帽系列規格尺寸表(mm)							
產品料號(碳鋼)	螺牙規格	板厚範圍	組裝孔徑	頭部外徑	頭部厚度	總長	身體外徑
EKC2-M4-3.5	M4X0.7 ISO	2.0 ~ 3.5	6 ~ 6.1	9.0	1.5	11.6	5.9
EKC2-M5-4.0	M5X0.8 ISO	2.5 ~ 4.0	7 ~ 7.1	10.0	1.5	13.0	6.9
EKC2-M6-4.5	M6X1.0 ISO	2.5 ~ 4.5	9 ~ 9.1	12.0	1.5	16.0	8.9
EKC2-M8-4.5	M8X1.25 ISO	2.5 ~ 4.5	11 ~ 11.1	14.0	1.5	18.5	10.9
EKC2-M10-4.5	M10X1.5 ISO	2.5 ~ 4.5	13 ~ 13.1	15.0	1.5	22.0	12.9

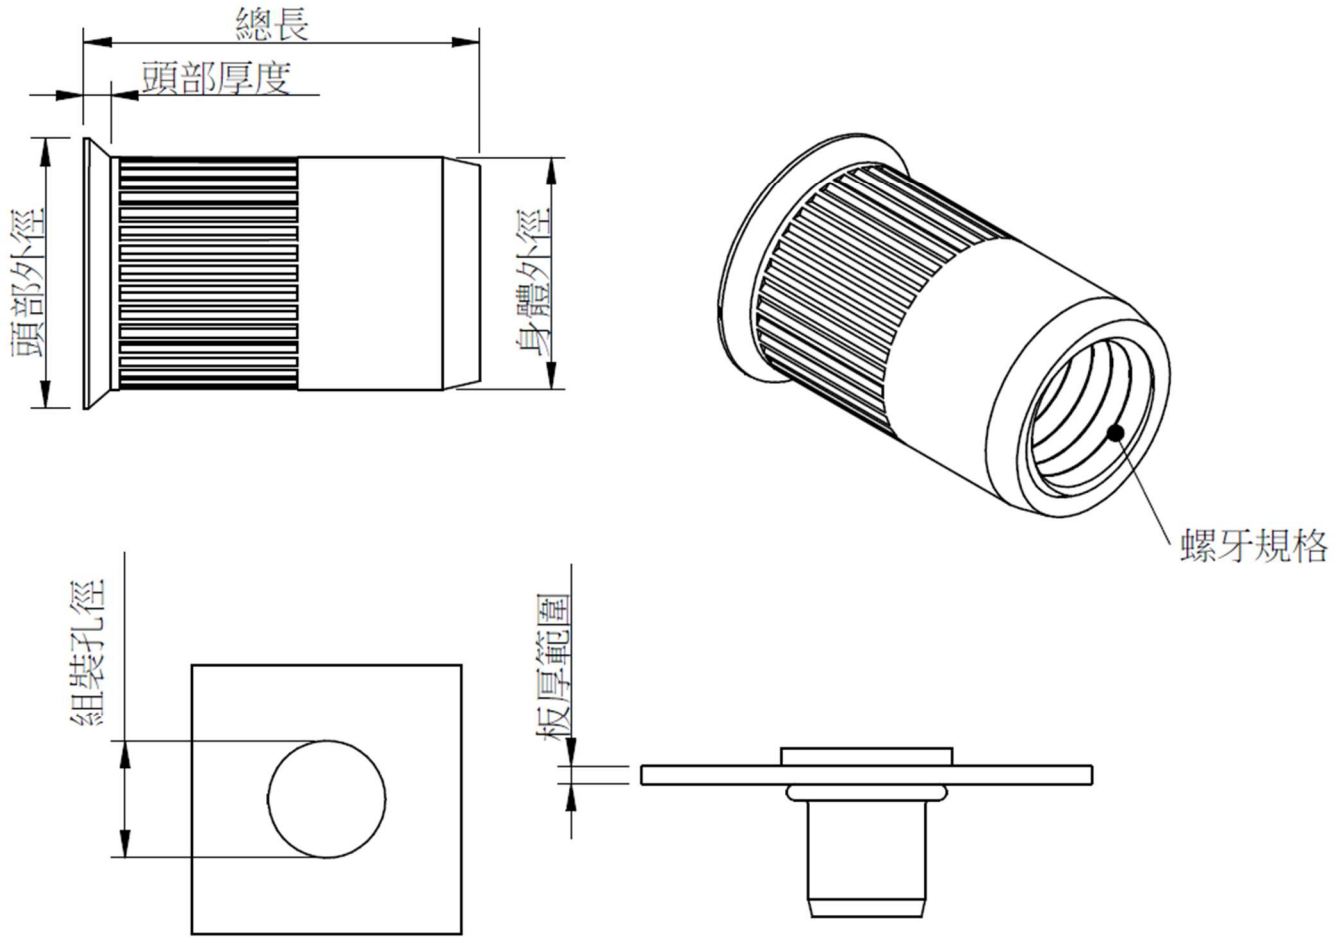

組裝力性能請參考 EKL 系列，基本差異不大