

QLEX-SLM series

耐圧防爆型LED作業灯



QLEX-SLM series 耐圧防爆型LED作業灯

- ・爆発性ガスが存在する場所で使用できる Ex d IIC等級の耐圧被爆型
 - ・アルミカバーとポリカーボネート(PC)レンズを採用し、防水性と耐久性に優れる。
 - ・スリムでコンパクトな外観構造
 - ・高輝度LED光源を採用、半永久的な製品寿命
 - ・投光部は360度回転するので作業環境に相応しい角度に設定可能
 - ・材質：側面カバー - Al、レンズ-PC、ブラケット - Al
 - ・認証：CE, KCs, NEPSI, S-mark
 - ・保護等級：KCs - Ex d IIC T6
- NEPSI - Ex db IIC T6 Gb (QLEX-SLM-250)
- ・使用周囲温度：-40℃ ≤ Tamb ≤ +60℃

警告灯/
表示灯/
積層式
警告灯表示灯 &
電子ホーン船舶、重負荷
重装備製品

防振製品



長方形製品



航空障害灯



タワーランプ

USB/ETN
タワーランプ無線制御
製品

電子ホーン

産業用
LED
照明灯産業用
LED
照明灯


仕様

光学特性仕様				
形式		QLEX-SLM-250		QLEX-SLM-650
レンズの色		半透明		
照明色(基本)		昼光色		
色温度(基本)		6,000~7,000K		
照度(at 1m)	DC	240Lux		530Lux
一般仕様				
Model		QLEX-SLM-250		QLEX-SLM-650
定格電圧		DC24V	AC220V	DC24V AC220V
動作電圧範囲		DC21.6V~26.4V	AC198V~242V	DC21.6V~26.4V AC198V~242V
消費電力		8.6W	9.0W	20W 23W
絶縁抵抗		Min. 100MΩ(1,500V AC / 500V DC mega ohm meter)		
耐力電圧		DC : 500VAC, 60Hz, 1minute / AC : 1,500VAC, 60Hz, 1minute		
防水性能		IP66/ 67		
本体の材質		側面カバー - AI、レンズ-PC、ブラケット - AI		
認証				
重さ(approx.)		0.50Kg		0.93Kg



外形図

(単位 : mm)

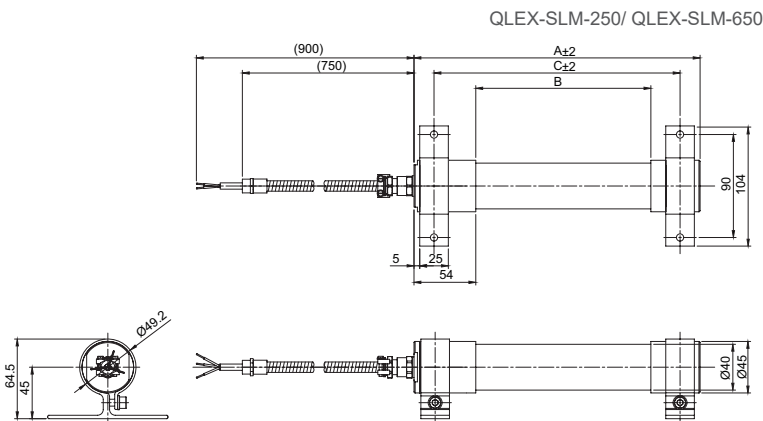

MODEL	A	B	C	BRACKET
QLEX-SLM-250	250	153	-	1EA
QLEX-SLM-650	650	553	613	2EA



モデル選定

QLEX-SLM	-	250	-	24
[型番]		[長さ]		[電圧]
・ QLEX-SLM		・ 250-250mm ・ 650-650mm		・ 24-DC24V ・ 220-AC220V



防爆型LED照明灯の使用上の注意事項

- ・ 防爆接合部は当社提供の構造条件に満足するものでないとならないため製品を絶対に分解や修理・改造をしないでください。