

270-1010 被覆PVC金屬軟管 PVC Jacketed Galvanized Steel Flexible Conduits (Liquidtight)



編 號 Cat. No.	規格 Sizes	內徑 I. D.		外徑 O. D.		包 裝 Std. Pkg. M
		最小 mm	最大 mm	最小 mm	最大 mm	
黑色 (Black)						
S-J02 B	1/4"	7.9	8.4	11.3	11.8	100
S-J02.5B	5/16"	10.3	10.8	14	14.5	50
S-J03 B	3/8"	12.3	12.8	16	16.5	50
S-J04 B	1/2"	15.8	16.3	20	20.5	50
S-J06 B	3/4"	20.6	21.1	24.8	25.3	50
S-J08 B	1"	25.9	26.4	30.7	31.2	50
S-J10 B	1 1/4"	34.6	35.1	40.5	41	30
S-J12 B	1 1/2"	40.2	40.7	46.1	46.6	25
S-J16 B	2"	50.4	50.9	58.6	59.1	20
S-J20 B	2 1/2"	63.3	63.8	72.9	73.4	10
S-J24 B	3"	77.8	78.3	86	86.7	10
S-J32 B	4"	100.3	100.8	111.8	112.5	10

- 產品材質：採鍍鋅鋼板卷繞，外加 PVC 被覆。
- 顏色種類：黑色。
- 產品用途：可繞性 PVC 被覆管，保護電線及絕緣、防水用。
- 使用方式：先將電線穿入管內，再配合金屬軟管固定頭使用即可。
(請參考本目錄第 280-1010 類 ~ 280-4020 類)



270-1020 裸金屬軟管 None Jacketed Galvanized Steel Flexible Conduits (Flame-Retardant)




編 號 Cat. No.	規格 Sizes	內徑 I. D.		外徑 O. D.		包 裝 Std. Pkg. M
		最小 mm	最大 mm	最小 mm	最大 mm	
S-N02	1/4"	7.9	8.4	10.9	11.4	100
S-N02.5	5/16"	10.3	10.8	13.2	13.7	50
S-N03	3/8"	12.3	12.8	15.1	15.6	50
S-N04	1/2"	15.8	16.3	19	19.5	50
S-N06	3/4"	20.6	21.1	24.4	24.9	50
S-N08	1"	25.9	26.4	29.1	29.6	50
S-N10	1 1/4"	34.6	35.1	39.4	39.9	30
S-N12	1 1/2"	40.2	40.7	45.3	45.8	25
S-N16	2"	50.4	50.9	57.2	57.7	20
S-N20	2 1/2"	63.3	63.8	70.2	70.7	10
S-N24	3"	77.8	78.3	80.8	81.3	10
S-N32	4"	100.3	100.8	108.4	108.9	10

- 產品材質：採鍍鋅鋼板卷繞。
- 產品用途：可繞性無被覆管，保護電線、室內防火用。
- 使用方式：先將電線穿入管內，再配合金屬軟管固定頭使用即可。
(請參考本目錄第 280-1010 類 ~ 280-4020 類)



270-2010 被覆PVC不銹鋼軟管 PVC Jacketed Stainless Steel Flexible Conduits (Liquidtight)

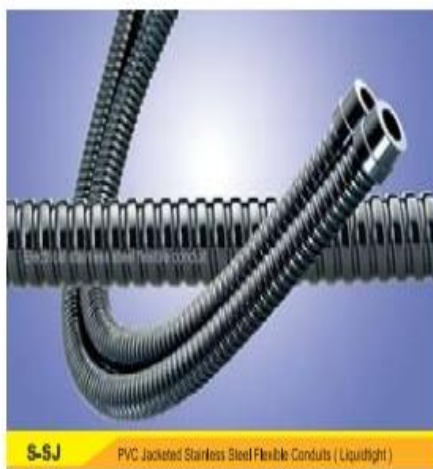

編 號 Cat. No. (※ 表示為特殊規格之產品)	規格 Sizes	內徑 I. D.		外徑 O. D.		包 裝 Std. Pkg. M
		最小 mm	最大 mm	最小 mm	最大 mm	
黑色 (Black)						
S-SJ03 B	3/8"	12.3	12.8	16	16.5	50
S-SJ04 B	1/2"	15.8	16.3	20	20.5	50
S-SJ06 B	3/4"	20.6	21.1	24.8	25.3	50
S-SJ08 B	1"	25.9	26.4	30.7	31.2	50
S-SJ10 B	1 1/4"	34.6	35.1	40.5	41	30
S-SJ12 B	1 1/2"	40.2	40.7	46.1	46.6	25
S-SJ16 B	2"	50.4	50.9	58.6	59.1	20

- 產品材質：採不銹鋼板卷繞，外加 PVC 被覆。
- 顏色種類：黑色。
- 產品用途：耐銹蝕可繞性 PVC 被覆管，保護電線及絕緣、防水用。
- 使用方式：先將電線穿入管內，配合不銹鋼軟管固定頭使用即可。
(請參考本目錄第 280-5010 類 ~ 280-5020 類)



270-2020 裸不銹鋼軟管 None Jacketed Stainless Steel Flexible Conduits (Flame-Retardant)



編 號 Cat. No. (※ 表示為特殊規格之產品)	規格 Sizes	內徑 I. D.		外徑 O. D.		包 裝 Std. Pkg. M
		最小 mm	最大 mm	最小 mm	最大 mm	
S-SN03	3/8"	12.3	12.8	15.1	15.6	50
S-SN04	1/2"	15.8	16.3	19	19.5	50
S-SN06	3/4"	20.6	21.1	24.4	24.9	50
S-SN08	1"	25.9	26.4	29.1	29.6	50
S-SN10	1 1/4"	34.6	35.1	39.4	39.9	30
S-SN12	1 1/2"	40.2	40.7	45.3	45.8	25
S-SN16	2"	50.4	50.9	57.2	57.7	20

- 產品材質：採不銹鋼板卷繞。
- 產品用途：耐銹蝕可繞性無被覆管，保護電線、室內防火用。
- 使用方式：先將電線穿入管內，配合不銹鋼軟管固定頭使用即可。
(請參考本目錄第 280-5010 類 ~ 280-5020 類)




270-8020 金屬軟管尾端鐵製護套 Metal Ferrules For Convuluted Conduits



編號 Cat. No.	適用規格 For Sizes	尺寸 Dimensions				包裝 Std. Pkg. pcs
		A mm	B1 mm	B2 mm	C mm	
S - FM02	1/4"	7.3	13	14.9	11	10
S - FM02.5	5/16"	9.3	16.5	16.7	14.3	10
S - FM03	3/8"	11	19.5	20.9	16.9	10
S - FM04	1/2"	14.5	23	24.8	18.2	10
S - FM06	3/4"	19.5	28.1	30.5	18	10
S - FM08	1"	24.5	35.5	37	22.5	10
S - FM10	1 1/4"	33	45	48.6	24.5	5
S - FM12	1 1/2"	38	50.5	53	26.5	5
S - FM16	2"	49	62	65	32	5
S - FM20	2 1/2"	59.5	75	80.6	38.5	1
S - FM24	3"	75	91	96	41.5	1
S - FM32	4"	99	117	121.7	46	1

- 材 質：採用鐵鍍鋅製成。
- 用 途：固定金屬軟管、保護軟管尾端電纜出線不受磨損及避免作業員受傷。

* 本產品適用之金屬軟管眾多，請參考本目錄
第 270-1010類 ~ 270-2020類。



280-2020 90° 彎角型鋅製盒接頭 (金屬軟管用) 90° Elbow Zinc Fittings For Metal Conduits

G (PF)



- 螺牙規格：G (PF) 牙。
- 產品材質：以鋅合金製成。
- 顏色種類：金屬色。
- 適用範圍：可結合自 3/8" 到 4" 之金屬軟管規格使用。
- * 本產品適用之金屬軟管眾多，請參考本目錄第 270-1010 類 ~ 270-1020 類。

單位：mm

螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.	適用最大 Max. Joint F1	適用AVC軟管規格 Accommodated AVC Conduits	螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	包裝 Std. Pkg. pcs
G (PF)	S - FZS21 - E - 18	18.3	(S - J03B) 3/8" 管	20.2	21 ~ 21.2	11	10
	S - FZS21 - E - 21	22.2	(S - J04B) 1/2" 管	20.2	21 ~ 21.2	11.8	10
	S - FZS26 - E - 26	27.5	(S - J06B) 3/4" 管	25.7	26.5 ~ 26.8	13.8	10
	S - FZS33 - E - 34	33.9	(S - J08B) 1" 管	32.4	33.3 ~ 33.6	14.4	10
	S - FZS42 - E - 42	42.8	(S - J10B) 1 1/4" 管	41.1	42 ~ 42.3	15.5	5
	S - FZS48 - E - 48	48.7	(S - J12B) 1 1/2" 管	47.2	48 ~ 48.4	16.5	5
	S - FZS60 - E - 60	61.7	(S - J16B) 2" 管	58.8	60 ~ 60.4	18.7	5
	S - FZS75 - E - 75	74.5	(S - J20B) 2 1/2" 管	74.2	75.2 ~ 75.6	23.2	1
	S - FZS88 - E - 88	89.8	(S - J24B) 3" 管	86.7	88 ~ 89	24.4	1
	S - FZS113 - E - 113	115.5	(S - J32B) 4" 管	112	113 ~ 114	26.8	1

280-2030 45° 彎角型鋅製盒接頭 (金屬軟管用) 45° Elbow Zinc Fittings For Metal Conduits

G(PF)



- 螺牙規格：G (PF) 牙。
- 產品材質：以鋅合金製成。
- 顏色種類：金屬色。
- 適用範圍：可結合自 3/8" 到 4" 之被覆金屬軟管規格使用。
- 本產品適用之金屬軟管眾多，請參考本目錄第 270-1010 類 ~ 270-1020 類。

單位：mm

螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.	適用最大 口徑 Max. Joint F1	適用AVC軟管規格 Accommodated AVC Conduits	螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole C2	螺紋長度 Thread Length C2	包裝 Std. Pkg. pcs
G (PF)	S - FZS21 - R - 18	18.3	(S - J03B) 3/8" 管	20.2	21 ~ 21.2	11	10
	S - FZS21 - R - 21	22.2	(S - J04B) 1/2" 管	20.2	21 ~ 21.2	11.8	10
	S - FZS26 - R - 26	27.5	(S - J06B) 3/4" 管	25.7	26.5 ~ 26.8	13.8	10
	S - FZS33 - R - 34	33.9	(S - J08B) 1" 管	32.4	33.3 ~ 33.6	14.4	10
	S - FZS42 - R - 42	42.8	(S - J10B) 1 1/4" 管	41.1	42 ~ 42.3	15.5	5
	S - FZS48 - R - 48	48.7	(S - J12B) 1 1/2" 管	47.2	48 ~ 48.4	16.5	5
	S - FZS60 - R - 60	61.7	(S - J16B) 2" 管	58.8	60 ~ 60.4	18.7	5
	S - FZS75 - R - 75	74.5	(S - J20B) 2 1/2" 管	74.2	75.2 ~ 75.6	23.2	1
	S - FZS88 - R - 88	89.8	(S - J24B) 3" 管	86.7	88 ~ 89	24.4	1
	S - FZS113 - R - 113	115.5	(S - J32B) 4" 管	112	113 ~ 114	26.8	1

280-3010 內螺紋型鋅製管接頭 (金屬軟管用) Female Thread Zinc Fittings For Metal Conduits

G(PF)



C E1 E2 F
Body Ferrule Ring Clamping
基本體 尾端護套 結合環 迫緊螺帽



- 螺牙規格：G (PF) 牙。
- 產品材質：C,F 部份以鋅合金製成，E2 部份採用 PP 製成，E1 部份採用鐵製成。
- 顏色種類：金屬色。
- 適用範圍：可結合自 3/8" 到 4" 之金屬軟管規格使用。
- 本產品適用之金屬軟管眾多，請參考本目錄第 270-1010 類 ~ 270-1020 類。

單位：mm

螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.	適用最大 口徑 Max. Joint F1	適用AVC軟管規格 Accommodated AVC Conduits	螺紋內徑 Thread I. D. C1	螺紋長度 Thread Length C2	包裝 Std. Pkg. pcs
G (PF)	S - IZS21 - 18	18.9	(S - J03B) 3/8" 管	19.5	12.1	10
	S - IZS21 - 21	22.2	(S - J04B) 1/2" 管	19.5	12.1	10
	S - IZS26 - 26	27.7	(S - J06B) 3/4" 管	25.1	13.7	10
	S - IZS33 - 34	34.4	(S - J08B) 1" 管	31.1	15.1	10
	S - IZS42 - 42	43.3	(S - J10B) 1 1/4" 管	40.1	21	5
	S - IZS48 - 48	49.6	(S - J12B) 1 1/2" 管	45.8	19.7	5
	S - IZS60 - 60	61.6	(S - J16B) 2" 管	57.7	23.5	5
	S - IZS75 - 75	74.6	(S - J20B) 2 1/2" 管	73.4	24.6	1
	S - IZS88 - 88	89.8	(S - J24B) 3" 管	85.9	27.4	1
	S - IZS113 - 113	115.6	(S - J32B) 4" 管	110.8	25.3	1

280-4010 EMT 管型鋅製管接頭 (金屬軟管用) Zinc Fittings For EMT & Metal Conduits



- 適用管類：EMT 管。
- 產品材質：C,F 部份以鋅合金製成，E2 部份採用 PP 製成，E1 部份採用鐵製成。
- 顏色種類：金屬色。
- 適用範圍：可結合自 3/8" 到 4" 之金屬軟管規格使用。
- 本產品適用之金屬軟管眾多，請參考本目錄第 270-1010 類 ~ 270-1020 類。

單位：mm

EMT管規格 EMT Pipe Sizes	編號 Cat. No.	適用最大 口徑 Max. Joint F1	適用AVC軟管規格 Accommodated AVC Conduits	接合內徑 I. D. C1	接合長度 Length C2	包裝 Std. Pkg. pcs
1/2"	S - TZS21 - 18	18.9	(S - J03B) 3/8"管	19.4	12.2	10
	S - TZS21 - 21	22.2	(S - J04B) 1/2"管	19.4	12.2	10
3/4"	S - TZS26 - 26	27.7	(S - J06B) 3/4"管	26.1	13.6	10
1"	S - TZS33 - 34	34.4	(S - J08B) 1"管	32.3	15.3	10
1 1/4"	S - TZS42 - 42	43.3	(S - J10B) 1 1/4"管	38.7	19.6	5
1 1/2"	S - TZS48 - 48	49.6	(S - J12B) 1 1/2"管	51.9	19.6	5
2"	S - TZS60 - 60	61.6	(S - J16B) 2"管	63.9	25.7	5
2 1/2"	S - TZS75 - 75	74.6	(S - J20B) 2 1/2"管	76.7	27.8	1
3"	S - TZS88 - 88	89.8	(S - J24B) 3"管	89.9	29.4	1
4"	S - TZS113 - 113	115.6	(S - J32B) 4"管	116	35.7	1

280-4020 PVC 管型鋅製管接頭 (金屬軟管用) Zinc Fittings For PVC & Metal Conduits



- 適用管類：PVC 管或 RSG 厚銅管。
- 產品材質：C,F 部份以鋅合金製成，E2 部份採用 PP 製成，E1 部份採用鐵製成。
- 顏色種類：金屬色。
- 適用範圍：可結合自 1/2" 到 4" 之金屬軟管規格使用。
- 本產品適用之金屬軟管眾多，請參考本目錄第 270-1010 類 ~ 270-1020 類。

單位：mm

PVC管規格 PVC Pipe Sizes	編號 Cat. No.	適用最大 口徑 Max. Joint F1	適用AVC軟管規格 Accommodated AVC Conduits	接合內徑 I. D. C1	接合長度 Length C2	包裝 Std. Pkg. pcs
1/2"	S - VZS21 - 21	22.2	(S - J04B) 1/2"管	22.4	14	10
3/4"	S - VZS26 - 26	27.7	(S - J06B) 3/4"管	27.5	14.7	10
1"	S - VZS33 - 34	34.4	(S - J08B) 1"管	34.3	15.4	10
1 1/4"	S - VZS42 - 42	43.3	(S - J10B) 1 1/4"管	43.8	17.1	5
1 1/2"	S - VZS48 - 48	49.6	(S - J12B) 1 1/2"管	51.9	19.6	5
2"	S - VZS60 - 60	61.6	(S - J16B) 2"管	63.9	25.7	5
2 1/2"	S - VZS75 - 75	74.6	(S - J20B) 2 1/2"管	76.7	27.8	1
3"	S - VZS88 - 88	89.8	(S - J24B) 3"管	89.9	29.4	1
4"	S - VZS113 - 113	115.6	(S - J32B) 4"管	116	35.7	1

280-5010 不銹鋼製盒接頭 (不銹鋼軟管用) Stainless Steel Fittings For Metal Conduits

G(PF)



- 螺牙規格：G (PF) 牙。
- 產品材質：A,C,F 部份以不銹鋼製成，B,E2 部份採用 PP 製成，E1 部份採用鐵製成。
- 顏色種類：金屬色。
- 適用範圍：可結合自 1/2" 到 2" 之不銹鋼軟管規格使用。

* 本產品適用之不銹鋼軟管眾多，請參考本目錄第 270-2010 類 ~ 270-2020 類。

單位：mm

螺牙規格	編號	適用最大 □ 徑 Max. Joint F1	適用AVC軟管規格 Accommodated AVC Conduits	螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	包裝 Std. Pkg. pcs
Thread	Cat. No.						
1/2	S - FSS21 - 21	21.8	(S - SJ04B) 1/2" 管	20.2	21 ~ 21.2	12.4	10
3/4	S - FSS26 - 26	26.7	(S - SJ06B) 3/4" 管	25.7	26.5 ~ 26.8	13.6	10
1	S - FSS33 - 34	34.7	(S - SJ08B) 1" 管	32.3	33.3 ~ 33.6	14.3	10
1 1/4	S - FSS42 - 42	43.6	(S - SJ10B) 1 1/4" 管	40.9	42 ~ 42.3	17	5
1 1/2	S - FSS48 - 48	50.6	(S - SJ12B) 1 1/2" 管	46.8	48 ~ 48.4	18.3	5
2	S - FSS60 - 60	60.7	(S - SJ16B) 2" 管	58.7	60 ~ 60.4	20.1	5

280-5020 內螺紋型不銹鋼製管接頭 (不銹鋼軟管用) Female Thread Stainless Steel Fittings For Metal Conduits

G(PF)



- 螺牙規格：G (PF) 牙。
- 產品材質：C,F 部份以不銹鋼製成，E2 部份採用 PP 製成，E1 部份採用鐵製成。
- 顏色種類：金屬色。
- 適用範圍：可結合自 1/2" 到 2" 之不銹鋼軟管規格使用。

* 本產品適用之不銹鋼軟管眾多，請參考本目錄第 270-2010 類 ~ 270-2020 類。

單位：mm

螺牙規格	編號	適用最大 □ 徑 Max. Joint F1	適用AVC軟管規格 Accommodated AVC Conduits	螺紋內徑 Thread I. D. C1	螺紋長度 Thread Length C2	包裝 Std. Pkg. pcs
Thread	Cat. No.					
1/2	S - ISS21 - 21	21.8	(S - SJ04B) 1/2" 管	19.5	12.2	10
3/4	S - ISS26 - 26	26.7	(S - SJ06B) 3/4" 管	25.4	13.7	10
1	S - ISS33 - 34	34.7	(S - SJ08B) 1" 管	31.7	13.9	10
1 1/4	S - ISS42 - 42	43.6	(S - SJ10B) 1 1/4" 管	40.2	18	5
1 1/2	S - ISS48 - 48	50.6	(S - SJ12B) 1 1/2" 管	45.8	18.5	5
2	S - ISS60 - 60	60.7	(S - SJ16B) 2" 管	57.5	18.7	5