

台灣製

EKS 歐規花齒小頭拉帽

 索爾緊固五金



產品說明：

EKS 歐規花齒小頭拉帽系列使用於整數尺寸的安裝孔。

其組裝變形段有條狀花齒，在低碳鋼板、鋁板、塑膠板等較軟的板片上可大幅增加防滑扭力。

可使用直拉式或旋拉式工具組裝。

小頭拉帽可一定程度減輕因頭部浮出板面使被組裝物無法貼合板面的問題。

但也因支撐面積小使其抵抗推入的性能較弱，不適用在只有單點組裝且同時必須承受較大推入或彎剪力的環境。


拉帽材質：中鋼線材，C1008/C1010 低碳鋼材質

表面處理：三價白鋅，符合歐盟 RoHS



熱處理：退火處理，消除鍛造過程殘留應力

EKS 歐規花齒小頭拉帽系列規格尺寸表(mm)

產品料號(碳鋼)	螺牙規格	板厚範圍	組裝孔徑	頭部外徑	頭部厚度	總長	身體外徑
EKS2-M3-2.0	M3X0.5 ISO	0.5 ~ 2.0	5 ~ 5.1	6.0	0.5	10.3	4.9
EKS2-M4-2.5	M4X0.7 ISO	0.5 ~ 2.5	6 ~ 6.1	6.8	0.5	10.0	5.9
EKS2-M5-3.0	M5X0.8 ISO	0.5 ~ 3.0	7 ~ 7.1	8.0	0.6	12.0	6.9
EKS2-M6-3.5	M6X1.0 ISO	0.7 ~ 3.5	9 ~ 9.1	10.0	0.6	15.0	8.9
EKS2-M8-3.5	M8X1.25 ISO	1.0 ~ 3.5	11 ~ 11.1	12.0	0.6	16.0	10.9
EKS2-M10-3.5	M10X1.5 ISO	1.0 ~ 3.5	13 ~ 13.1	14.0	0.6	19.5	12.9

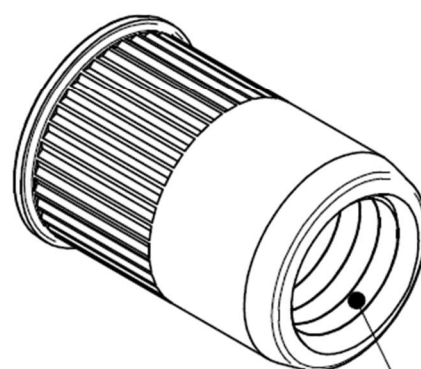

螺牙規格

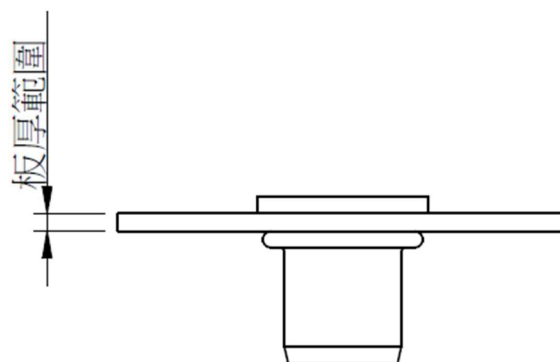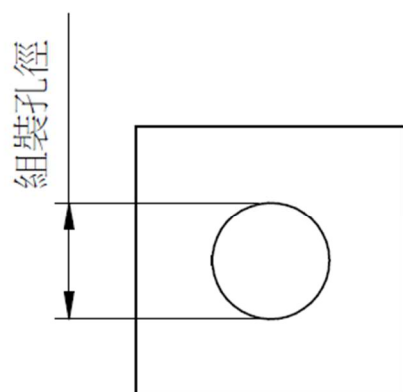

組裝力性能請參考 EKL 系列，基本差異不大