

MAP® UL20276 HDMI CABLE

高清/高傳輸 電腦訊號線

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

兩芯以上或對型絞合 Singles or twisted pairs together.

*聚氯乙稀絕緣或聚乙烯絕緣 PE or PVC insulation


*環保聚氯乙稀被覆 Lead Free PVC Jacket

*額定溫度 80°C Rated temperature 80°C

*額定電壓 30 伏特 Rated voltage:30V

*符合 UL&CSA 燃燒測試 Passed VW-1&FT-1 vertical flame test.



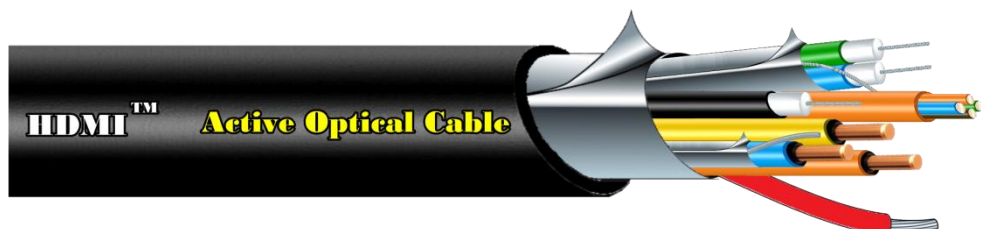

HDMI(高畫質多媒體介面)用線,採用雙重遮蔽結構組成,擁有高傳輸.高解析度的特性

Suitable for HDMI application. Double shielding structure .Have a perfect transmission and high speed trait.

MAP® UL20276 TYPE

MODEL	導體結構	芯線數	絕緣厚度	披覆厚度	完成外徑
AWG	NO.X MM	NO.	INS THK	JACKET THK	OVERALL DIA
28AWG	7/0.127	18P	0.12 mm	1.0 mm	7.6 mm ± 5%
28AWG	7/0.127	25P	0.12 mm	1.0 mm	9.2 mm ± 5%
30AWG	7/0.10	19P	0.20 mm	1.0 mm	8.5 mm ± 5%
30AWG	7/0.10	25P	0.20 mm	1.0 mm	9.4 mm ± 5%
30AWG	7/0.10	40P	0.20 mm	1.0 mm	10.8 mm ± 5%

MAP® HDMI TYPE

HDMI 1.4 Version	【(30AWGx5P A+E)+30AWGx4C】 A+E+B Jacket 黑色	OD:6.5mm±0.3mm	Resolution HD 1080P
HDMI 1.4 Version	【(28AWGx5P A+E)+28AWGx4C】 A+E+B Jacket 黑色	OD:6.5mm±0.3mm	Resolution HD 1080P
HDMI 2.0 Version	【(26AWGx5P A+E)+26AWGx4C】 A+E+B Jacket 黑色	OD:8.5mm±0.3mm	Resolution HD 4K
HDMI 2.0 Version	【(24AWGx5P A+E)+24AWGx4C】 A+E+B Jacket 黑色	OD:9.5mm±0.3mm	Resolution HD 4K
HDMI AOC 8K	Optical Fiber OM3*4C+28AWG*P+26AWG*1P 黑色	OD:5.5 mm±0.3mm	Resolution FULL HD 8K

大域科技股份有限公司

+886-3-329-8989

tayui@ms24.hinet.net

www.tayui.com.tw

TA YU SCIENCE Co., Ltd

+886-3-329-7811

benson@tayui.com.tw