




Nilfisk ALTO

(無塵室) 防爆乾溼兩用吸塵器 (單馬達無碳刷系列)

Why Compromise

型號：IVB 7-M B1(IVB 7X ATEX)

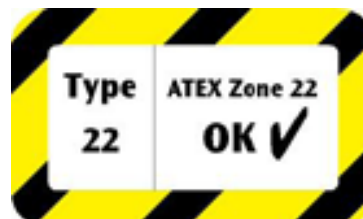

●特性介紹：

~超高耐用度

●配備單顆(無碳刷)感應式馬達，可24小時全天候長時間連續運轉，不會產生任何污染，使用壽命是一般碳刷馬達的12倍以上(一般碳刷馬達壽命約1000~2000小時)，因此此機型更耐用、更堅固。比同型機之機體超輕、更靈活。

~超高過濾效果~可用於無塵室CLASS 100環境~

●選配H-CLASS高效過濾器(同HEPA H14)，可阻絕0.3 μ 極微細有害粉塵達99.999%的過濾效果，適用於無塵室CLASS 100環境。

●標配PET硬質塑膠水洗式M級主濾網，超堅固耐用，可過濾1 μ 以上粉塵。當粉塵小於1 μ 時，請改裝H-CLASS高效過濾器。

~完全沒有靜電~(防爆環境必備)

●標配特殊導靜電軟管，同時串連接地線，搭配成完整接地導靜電系統，完全無靜電，工作更順利、更安全。

~靈活性~

- 前可制式萬向導輪、後大輪、推把及配件管路置放架設計，更方便收納、移動。
- 可以紙袋、安全過濾袋或塑膠袋收塵。後傾倒方式傾倒液體。
- 機身採三截式設計、大型底座推把，每段都可拆卸，更方便清理。
- 設計無段式調速開關及四段軟管管徑選擇(27mm、32mm、36mm、50mm)，可依吸塵需求調整吸力。
- 可加配獨立排氣接頭，適用異味較重的地方。
- (304)不銹鋼直管、彎管及桶身，超堅固耐用。
- 大型地板吸嘴，配有大型導輪(非卡槽式)，可快速更換的刮水片，相當耐用方便。

~保護系統~

●配備自動警示系統，過載升溫自動停機、故障蜂鳴警示、滿塵蜂鳴警示，保護更完善。全機及使用配件皆符合B1靜電標準，同時符合歐洲ATEX ZONE 22粉塵防爆標準(如規格所示)。並提供防爆認證達到完整的防爆安全。



規格	單位	防爆機型
電壓範圍	V	1x110
頻率	HZ	60
(額定)功率	W	1200
流量	L /MIN	3360
真空壓(MAX)	mm H2O	2500
末端吸力	W	270
1.5M的噪音級別	dB(A)/ 20uPa	53.5
尺寸(L X W X H)	Cm	60.5*58*97
重量	Kg	27.2
集塵桶容量	L	70
歐規ATEX防爆等級	ATEX ZONE 22 II 3D T 135°C IP 54	

